



ABAD MAQUINARIA INDUSTRIAL S.L.

Descortezadoras MSK

MSK 420

MSK 520

MSK 600

Las descortezadoras de la serie MSK son la solución perfecta, tanto para pequeñas como grandes producciones. Su gran rendimiento y fácil mantenimiento la convierten en una herramienta indispensable para un descortezado de calidad.




- Amplia gama de descortezadoras.
- Construcción totalmente en acero inoxidable.
- Desmontaje fácil de cintas, rodillo de gomas y portacuchillas, en segundos, sin herramientas.
- Gran versatilidad de producto a descortezar: cerdo, pollo, alho vera, jamón ...
- Corte ajustable de 3 a 6mm exteriormente.
- Funcionamiento por motor-reductor.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Cintas antibacterianas polietileno FDA.
- Fácil mantenimiento.
- Normativa CE.



MSK 600

Descortezadoras MSK

Dimensiones

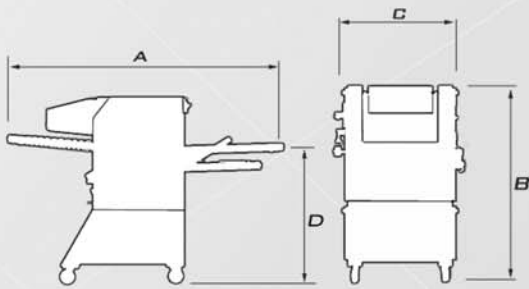

	MSK600	MSK520	MSK420
LONGITUD (A):	2240MM.	1780MM.	1780MM.
ALTURA (B):	1160MM.	1160MM.	1160MM.
ANCHO (C):	960MM.	850MM.	750MM.
ALTURA CINTA (D):	910MM.	910MM.	910MM.
PESO:	270KG	230KG	200KG
GOMAS DE ARRASTRE:	12	10	8

Datos técnicos

	MSK600	MSK520	MSK420
POTENCIA:	1.5Cv (1.1Kw)	1Cv (0.75Kw)	1Cv (0.75Kw)
CONSUMO:			
PRODUCCIÓN:	SEGUN DESPIECE		
VELOCIDAD CINTA ENTRADA:	0.40M/S.	0.40M/S.	0.40M/S.
VELOCIDAD CINTA SALIDA:	0.48M/S.	0.48M/S.	0.48M/S.
TRANSMISIÓN:	CADENA	CADENA	CADENA
ANCHO CUCHILLA CORTE:	619MM	519MM	419MM
ANCHO CINTA TRANSPORTE:	535MM	435MM	335MM
TRANSMISIÓN:		CADENA	
SOPORTE CAJA CORTEZAS:	INTEGRADO EN MÁQUINA		
RUEDAS:	TRASERAS FIJAS / DELANTERAS GIRATORIAS		



Ajustes


- Altura cuchilla (grosor de corte) mediante mando externo.
- Ajuste altura gomas de arrastre mediante mando externo
- Ajuste suspensión gomas de arrastre mediante ajuste interno.
- Ajuste rigidez portacuchillas mediante ajuste interno.



El fácil desmontaje de las bandas sin herramientas, facilita el mantenimiento y la limpieza



La extracción fácil y rápida del portacuchillas minimiza los tiempos de cambio de cuchilla.

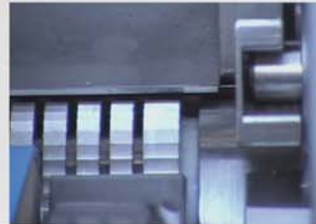

El preciso y fácil ajuste de altura de cuchilla, permite una gran variedad de cortes, y adaptarse a diferentes productos.



La tercera cinta de salida corteza, opcional, aumenta la versatilidad en cadenas en serie.

Opciones

- Tercera cinta, recogida subproducto.
- Altura extra de portacuchilla para corteza extragruosa: torreznos, kebab, loncheado.
- Disposición gomas optimizada según producto.
- Bandas especiales bajo pedido.



Abad Maquinaria Industrial S.L.
C/Roure Gros 31 - 08181 Sentmenat (Barcelona) ESPAÑA
Telf: 93 715 45 13 Fax: 93 715 45 65
info@laint.es - www.laint.es



ABAD MAQUINARIA INDUSTRIAL S.L.