

CERRADURAS PARA
CARPINTERÍAS METÁLICAS 2022.09

E S P A Ñ O L



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



INDEX



**Cerraduras para
carpinterías
metálicas**

Multiblindo Emotion	2-6	Serie 5	2-138
Cód. 2911*-2912*		Electrocerradura	
		Cód. 52*-53*-510*-500*-38*	
Multiblindo Easy	2-16	Elettrica 500	2-145
Cód. 7A39*-7A32*-7A*-1A*		Cerradura eléctrica	
		Cód. 52*-53*-510*-500*-38*	
Multiblindo classic	2-32	Portoncino	2-147
Cód. 7991*-7951*-7955*-7911*		Cód. 48*-43*	
Performa	2-56	Puerta de hierro y cancela	2-149
Cód. 72*		Cód. 66*-120*-14*-15*-77*-504*- 60*	
		61*-62*-63*	
Electa	2-82	Cerraduras para persianas	2-152
Cód. 785*-781*-783*-782*-743*-713*		Cód. 64*-102*-105*-109*	
711*-714*			
Persianas	2-106	Cerrojos	2-156
Cód. 7833*-7834*-7820*-746*		Cód. SA*-SB*	
741N	2-109	Accesorios	2-157
Cód. 74*N*			
Cerradura para puerta de vidrio	2-120	Cerraderos eléctricos	2-163
Cód. 745*		Cód. A*	
Cerraduras para perfil estrecho	2-121	Cerraderos	2-174
Cód. 75*-76*-90*-30*		Cód. 038*-033*	
Cerraduras para zócalo	2-126		
Cód. 96*-98*-55*-704*-70*-71*-72*			

Para carpinterías de aluminio

Para carpinterías de hierro

LEYENDA





Cómo leer la certificación **UNI EN 12209:05**

Clasificación para cerradura mecánica (cierre lateral).



3	X	8	0	0	G	2	H	A	2	O
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el resbalón	Masa de la puerta y fuerza de cierre	Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego/antihumo	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de los bienes y resistencia a la perforación	Campo de aplicación de la cerradura en la puerta	Tipo de accionamiento de la llave y del cierre	Tipo de accionamiento de la manilla	Identificación de la llave

Categoría de uso

Se identifican tres grados (Ej.: grado 1 puerta residencial, grado 2 puerta de oficinas, grado 3 puerta de edificios públicos).

Durabilidad y carga sobre el resbalón

Se identifican doce grados (ejemplo: grado A = 50.000 ciclos de prueba sin carga sobre el resbalón, grado X = 200.000 ciclos de prueba con una carga de 120 N sobre el resbalón).

Masa de la puerta y fuerza de cierre

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado 1 hasta 100 kg de masa de la puerta y 50 N máximo fuerza de cierre, grado 9 más de 200 kg masa de la puerta y 15 N máximo fuerza de cierre).

Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego / antihumo

Se identifican dos grados (ejemplo: grado 0 no idóneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo, grado 1 idóneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo).

Seguridad para las personas

Se identifica un solo grado de seguridad: grado 0 ningún requisito de seguridad.

Resistencia a la corrosión y a la temperatura

Se identifican ocho grados (ejemplo: grado 0 ninguna resistencia a la corrosión y ningún requisito a la temperatura, grado G resistencia muy alta a la corrosión y temperatura de -20°C a +80°C).

Seguridad de los bienes y resistencia a la perforación

Se identifican siete grados (ejemplo: grado 1 mínima seguridad y ninguna resistencia a la perforación, grado 7 seguridad muy alta con resistencia a la perforación).

Campo de aplicación de la cerradura en la puerta

Se identifican quince grados (ejemplo: grado A cerradura tipo embutir en puerta con bisagras o corredera, grado T cerradura tipo sobrepone en puerta con bisagras o corredera controlada mediante llave).

Tipo de la llave y del cierre

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado A cerradura con cilindro y cierre manual, grado H sin accionamiento de llave y cierre automático).

Tipo de accionamiento de la manilla

Se identifican cinco grados (ejemplo: grado 0 cerradura sin manilla, grado 4 cerradura para manilla sin muelle para cargas pesadas especificadas por el fabricante).

Identificación de la llave

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado 0 ningún requisito, grado H mínimo ocho elementos de retención mismo número de cifrados efectivos).

Para mayor detalle consultar la norma **UNI EN 12209:05**



Cómo leer la certificación prEN 15685:09

Clasificación para cerradura
mecánica (cierre multipunto).



3	X	8	A	0	G	7	3	1
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el resbalón	Masa de la puerta y fuerza de cierre	Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego/antihumo	Identificación de la llave	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de los puntos de cierre	Seguridad de los puntos antiseparación	Capacidad de cierre (Clenching point)

Categoría de uso

Se identifican tres grados (Ej.: grado 1 puerta residencial, grado 2 puerta de oficinas, grado 3 puerta de edificio públicos).

Durabilidad y carga sobre el resbalón

Se identifican diez grados (ejemplo: grado A = 50.000 ciclos de prueba sin carga sobre el resbalón, grado Z= 500.000 ciclos de prueba con una carga de 120 N sobre el resbalón).

Masa de la puerta y fuerza de cierre

Se identifican diez grados (ejemplo: grado 1 hasta 100 kg de masa de la puerta y 50 N máximo fuerza de cierre, grado 9 más de 200 kg masa de la puerta y 15 N máximo fuerza de cierre).

Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego / antihumo

Se identifican dos grados (ejemplo: grado A no idóneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo, grado B idóneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo).

Identificación de la llave

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado 0 ningún requisito, grado H mínimo ocho elementos de retención mismo número de cifrados efectivos).

Resistencia a la corrosión y a la temperatura

Se identifican ocho grados (ejemplo: grado 0 ninguna resistencia a la corrosión y ningún requisito a la temperatura, grado G resistencia muy alta a la corrosión y temperatura de -25°C a +70°C).

Seguridad de los puntos de cierre

Se identifican ocho grados (ejemplo: grado 0 ningún requisito de seguridad, grado 7 seguridad muy alta con resistencia a la perforación).

Seguridad de los puntos antiseparación

Se identifican ocho grados (ejemplo: grado 0 ningún punto de antiseparación, grado 7 seguridad muy alta con resistencia a la perforación).

Capacidad de cierre (Clenching point)

Se identifican quince grados (ejemplo: grado 0 no aplicable, grado 4 fuerza de apriete = 120 N).



Multiblindo Emotion

**Cerradura
autocierre
motorizada**



Multiblindo Emotion

Combinación perfecta entre comodidad de uso y seguridad en todas las situaciones. La nueva cerradura autocierre motorizada es fruto de la investigación de la División Iseo Technology y representa la evolución electrónica de Multiblindo Easy.

Desde el exterior, puede gestionarse sin llave ni manilla, pero con los más modernos sistemas electrónicos de control de acceso disponibles en el mercado: lector de huellas, teclado, transponder, código personal.

Desde el interior se acciona electrónicamente, de manera simple e instantánea mediante un pulsador normal que permitirá, además, programar el cierre con la opción a escoger por el cliente: Total, Light, Free.



Está certificada

conforme a las normas europeas EN14846 y prEN15685. Multiblindo Emotion garantiza un nivel alto de seguridad anti-forzadura y anti-forzamiento, no pierde la programación en caso de apagón; no entra nunca en conflicto con la acción mecánica de la llave y de la manilla. Y, de ser necesario, se puede accionar manualmente.

Ejemplo de certificación: EN14846:2008



Con aviso sonoro

Un sistema especial controla el estado de la puerta y envía señales sonoras de apertura y de cierre, programables por el usuario que también puede, si lo desea, inhibirlas completamente.



Con temporización personalizada

El tiempo de cortesía también es personalizable: el usuario puede decidir según sus propias necesidades cuánto tiempo habrá de transcurrir entre el impulso de apertura y el cierre automático de la puerta.


Multiblindo Emotion cuenta con tres opciones que permiten abrir la puerta en un instante, y al mismo tiempo elegir el tipo de cierre que se desea en función de las necesidades de seguridad que se tengan en ese preciso momento. Se gestiona mediante un comando electrónico, que permite la selección de las funciones.

Total. Apretando el pulsador la puerta se abre, emitiendo simultáneamente una señal acústica. Cuando se vuelve a cerrar, Multiblindo Emotion acciona automáticamente las palancas y el resbalón. La confirmación sonora avisa que se ha obtenido el cierre total. Seguridad absoluta: nadie podrá entrar hasta que no se accione nuevamente el pulsador.

Light. Apretando el pulsador la puerta se abre, emitiendo simultáneamente una señal acústica. Cuando se vuelve a cerrar, Multiblindo Emotion acciona automáticamente el resbalón solo: un nivel de seguridad diferente, más flexible, para un cierre parcial y rápido.

Free. Con este ajuste, Multiblindo Emotion mantiene las palancas y el resbalón completamente retraídos: la puerta permanecerá siempre en un estado de apertura libre, como un mecanismo de **noche-día**. Libertad total: se podrá acceder libremente tanto desde el interior como desde el exterior mientras no se defina una nueva regulación.

Dirección de la apertura de la puerta

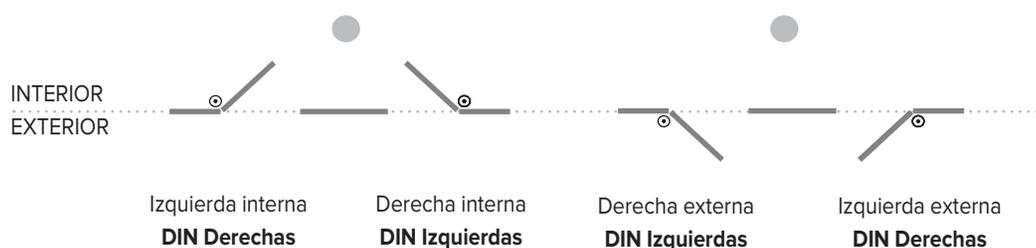

Multiblando Emotion



Zertifikat

über die
Anerkennung
VON
Bauteilen und Systemen

Hinter der Anerkennung

Iseo Serrature s.p.a.
Via S. Girolamo 13
IT-25055 Pisogne (BS)

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
M 110357	4	10.12.2010	09.12.2014

Gegenstand der Anerkennung:

**Zylinderschloss - Klasse C
Baureihe Multiblando**

Verwendung:

als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsgrundlagen:

VdS 2344 : 2005-12, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik

VdS 2841 : 2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen

VdS 2201 : 2004-02, Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen, Zylinderschlösser, Anforderungen und Prüfmethoden

DIN 18 251-3 : 2002-11, Schlösser, Einsteckschlösser als Mehrfachverriegelung

Köln, den 10. Dezember 2010

Schöngel
Geschäftsführer

ppa. Urban
Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amelsbühl Str. 114
D-50725 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) anerkannt als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherheitstechnik von der Deutschen Accredithorngesellschaft Technisch (DATech)



Deutscher
Verein
der
Ingenieure
VdI

DAT-ZE 005/92


VDS es un instituto alemán independiente. Un certificado VdS da a al consumidor, comerciante o privado, una importante ayuda para distinguir productos y servicios de alta calidad de mediocres. Iseo con la familia Multiblando ha obtenido el certificado de seguridad más alto, la **CLASE C**.



Multibloque Emotion Distancia entre ejes 92 mm

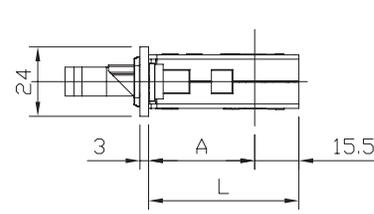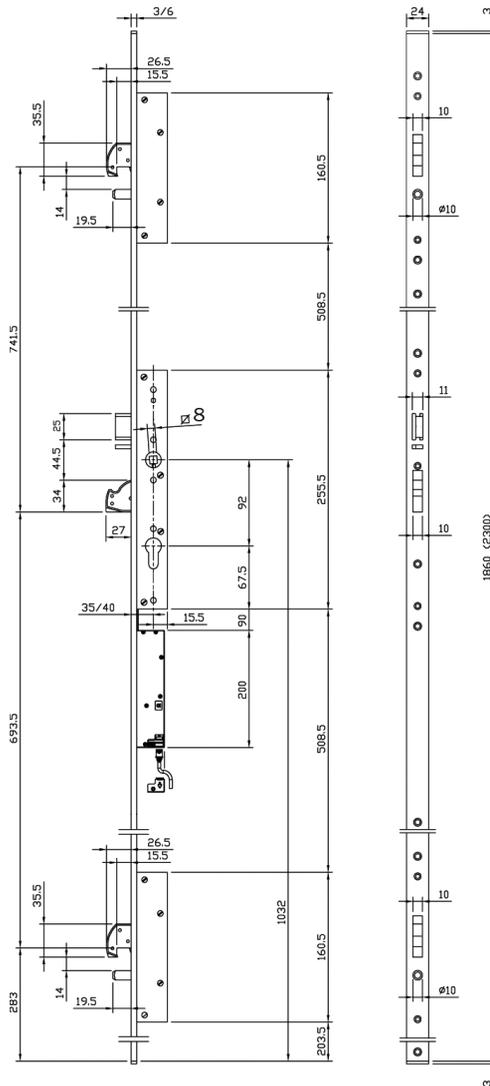

ENTRATA	A	L
35	32	47.5
40	37	52.5
45	42	57.5
50	47	62.5
55	52	67.5
60	57	72.5
65	62	77.5

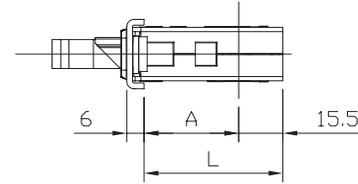

ENTRATA	A	L
35	28	43.5
40	33	48.5
45	38	53.5
50	43	58.5
55	48	63.5
60	53	68.5
65	58	73.5

Cerradura MULTIPUNTO **MOTORIZATA 12Vdc** para embutir en perfil,
CIERRE AUTOMÁTICO DEL RESBALÓN Y DE LAS 3 PALANCAS, **DESVIADORES CON GANCHO ROTANTE Y BULÓN**. Cerradura central con distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo.
Resbalón de derechas o izquierdas, **no reversible**. Recogida de palancas y resbalón con llave, manilla o motor.
Salida de palanca central y desviadores de 27 mm, revestidas con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte.
Cable de conexión de 6 m., 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación.
Manual de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

- Cilindro
- Cerraderos **frente U**
- Cerraderos mecánicos 033232 - 033233
- Cerradero para desviadores 033167 - 033171
- Cerraderos **frente plano**
- Cerraderos mecánicos 033230 - 033231
- Cerradero para desviadores 033165 - 033169




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo Emotion Distancia entre ejes 92 mm




DIN DERECHA. Frente U **2300x24x6** mm acero **INOX**.

Entrada 35 mm	7A3600352.D	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3600402.D	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3600452.D	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3600502.D	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3600552.D	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3600602.D	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3600652.D	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente U **2300x24x6** mm acero **INOX**

Entrada 35 mm	7A3600352.S	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3600402.S	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3600452.S	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3600502.S	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3600552.S	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3600602.S	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3600652.S	1	-	1



DIN DERECHA. Frente plano **2300x24x3** mm acero **INOX**.

Entrada 35 mm	7A3610352.D	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3610402.D	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3610452.D	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3610502.D	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3610552.D	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3610602.D	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3610652.D	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente plano **2300x24x3** mm acero **INOX**

Entrada 35 mm	7A3610352.S	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3610402.S	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3610452.S	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3610502.S	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3610552.S	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3610602.S	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3610652.S	1	-	1




Alimentador **230Vac - 12Vdc - 3A** **94403000E** 1 - 1



Pasacables flexible para sobreponer L=300 - Apertura hasta 180° **94403010E** 1 - 1



Pasacables flexible a embutir L=260 - Apertura hasta 180° **94403110E** 1 - 1





Multiblindo Emotion EXIT

La nueva cerradura autocierre motorizada Multiblindo Emotion EXIT con función antipánico tiene todas las características de la Multiblindo Emotion y, además, la barra de accionamiento. Está dotada también de un microswitch que permite indicar el estado de las palancas.

Desde el exterior, puede ser gestionada sin llave ni manilla mediante los más modernos sistemas electrónicos de control de accesos disponibles en el mercado: lector de huellas, teclado, transponder, código personal.

Desde el interior se acciona electrónicamente, de manera simple e instantánea mediante un pulsador normal que permitirá, además, programar el cierre con la opción a escoger por el cliente: Total, Light, Free. Con la barra de accionamiento antipánico recoge las palancas y el resbalón.



Está Certificada

conforme a la norma EN125:08 en conjunto con sus correspondientes cerraderos y a la barra de accionamiento Pro EXIT, con la siguiente clasificación:



Dispositivo antipánico Pro EXIT

Barra de accionamiento a la cual puede ser instalado un microswitch que permite señalar la apertura de emergencia.

Con protección antibacteriana AntiGerm.



Con temporización personalizada

El tiempo de cortesía también es personalizable: el usuario puede decidir según sus propias necesidades cuánto tiempo habrá de transcurrir entre el impulso de apertura y el cierre automático de la puerta.

Multiblindo Emotion cuenta con tres opciones que permiten abrir la puerta en un instante, y al mismo tiempo elegir el tipo de cierre que se desea en función de las necesidades de seguridad que se tengan en ese preciso momento. Se gestiona mediante un comando electrónico, que permite la selección de las funciones.



Total. Apretando el pulsador la puerta se abre, emitiendo simultáneamente una señal acústica. Cuando se vuelve a cerrar, Multiblindo Emotion acciona automáticamente las palancas y el resbalón. La confirmación sonora avisa que se ha obtenido el cierre total. Seguridad absoluta: nadie podrá entrar hasta que no se accione nuevamente el pulsador.

Light. Apretando el pulsador la puerta se abre, emitiendo simultáneamente una señal acústica. Cuando se vuelve a cerrar, Multiblindo Emotion acciona automáticamente el resbalón solo: un nivel de seguridad diferente, más flexible, para un cierre parcial y rápido.


Free. Con este ajuste, Multiblindo Emotion mantiene las palancas y el resbalón completamente retraídos: la puerta permanecerá siempre en un estado de apertura libre, como un mecanismo de "noche-día". Libertad total: se podrá acceder libremente tanto desde el interior como desde el exterior mientras no se defina una nueva regulación.



Multiblindo Emotion EXIT Distancia entre ejes 92 mm

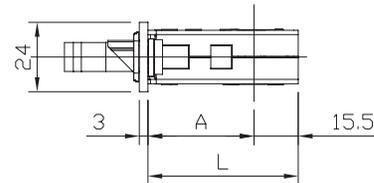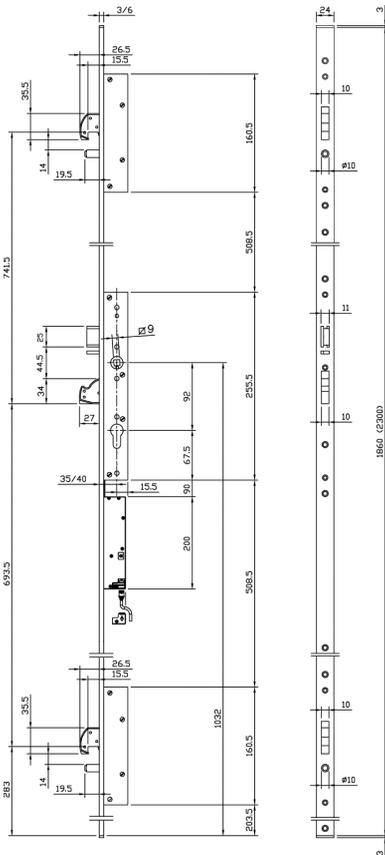

ENTRATA	A	L
35	32	47.5
40	37	52.5
45	42	57.5
50	47	62.5
55	52	67.5
60	57	72.5
65	62	77.5

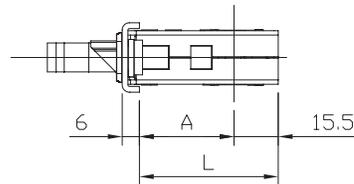

ENTRATA	A	L
35	28	43.5
40	33	48.5
45	38	53.5
50	43	58.5
55	48	63.5
60	53	68.5
65	58	73.5

Multiblindo Emotion EXIT con función antipánico accionada mediante una barra horizontal está compuesta por una cerradura MULTIPUNTO MOTORIZADA Multiblindo Emotion 12Vdc de embutir en perfil y la barra de accionamiento Pro EXIT. CIERRE AUTOMÁTICO DEL RESBALÓN Y DE LAS 3 PALANCAS, **DESVIADOR CON GANCHO ROTANTE Y BULÓN.**

Con microswitch para detectar el estado de las palancas.

Cerradura central, distancia entre ejes 92 mm, cilindro perfil europeo. Resbalón derechos o izquierdas, **no reversible.**

Recogida de palancas y resbalón mediante llave, manilla o motor.

PALANCAS de cerradura y desviadores de 27 mm revestidas con placas de acero carbonitrurado, antitaladro y anticorte.

Cable de conexión de 6 m., 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación.

Manual de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Cerraderos **frente U**

Cerraderos mecánicos 033232 - 033233

Cerraderos para desviadores 033167 - 033171

Cerraderos **frente plano**

Cerraderos mecánicos 033230 - 033231

Cerraderos para desviadores 033165 - 033169




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo Emotion EXIT Distancia ejes 92 mm




DIN DERECHA. Frente U 2300x24x6 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A37003521D.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A37004021D.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A37004521D.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A37005021D.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A37005521D.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A37006021D.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A37006521D.A	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente U 2300x24x6 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A37003521S.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A37004021S.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A37004521S.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A37005021S.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A37005521S.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A37006021S.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A37006521S.A	1	-	1



DIN DERECHA. Frente plano 2300x24x3 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A37103521D.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A37104021D.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A37104521D.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A37105021D.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A37105521D.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A37106021D.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A37106521D.A	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente plano 2300x24x3 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A37103521S.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A37104021S.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A37104521S.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A37105021S.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A37105521S.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A37106021S.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A37106521S.A	1	-	1



Código


Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima



Pro EXIT

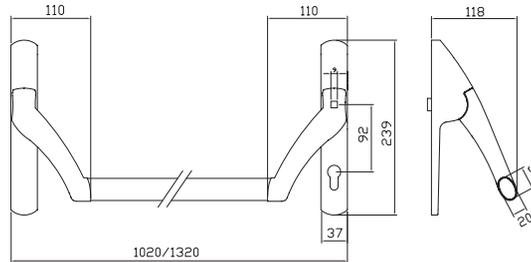

Pro EXIT. Para Multiblindo Easy EXIT y Multiblindo Emotion EXIT.

Barra de accionamiento. Distancia entre ejes **92 mm**, rotación 35°, **cilindro europeo**.

Cuadro manilla 9 mm. Acabado PVD	94A000020699	1	-	1	NO
Cuadro manilla 9 mm. Barnizado NEGRO	94A000050699	1	-	1	SI

	Barra oval horizontal para manillón antipánico. Longitud 1130 mm .					
	INOX	945922	1	-	1	NO
	ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	SI
	Barnizado BLANCO	945924	1	-	1	SI
	Barnizado NEGRO	945925	1	-	1	SI
	Barnizado GRIS METAL	945927	1	-	1	SI
	Barnizado ROJO	945928	1	-	1	SI
	Barnizado VERDE RAL 6029	94592V	1	-	1	SI

	Barra oval horizontal para manillón antipánico. Longitud 1330 mm .					
	INOX	945932	1	-	1	NO
	ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	SI
	Barnizado GRIS METAL	945937	1	-	1	SI
	Barnizado ROJO	945938	1	-	1	SI

Dispositivo de accionamiento y barra horizontal se piden por separado.



Microinterruptor, para colocar en el soporte del manillón PRO EXIT.

Adaptable a sistemas de seguridad. Tornillo de fijación. Manual de instrucciones.	94100160	1	-	1	NO
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	---	---	----



Multiblindo Easy

**Cerradura
autocierre**



Multiblando Easy

Es una Multiblando en todos los sentidos: mismo nivel de seguridad, idénticas dimensiones y entradas. Intercambiable con la clásica Multiblando Iseo. Pero es una Multiblando completamente nueva, **concebida con 3 funciones distintas a seleccionar por el usuario**. Multiblando Easy presupone la colocación externa de un pomo fijo o de un manillón, dado que la instalación de una manilla “clásica” permitiría la apertura de la puerta (función de emergencia).



Proyectada y testada

conforme a la norma europea prEN 15685. Resistente a la rotura lateral provocada por una fuerza superior a 1.000 kg y a una carga frontal superior a 600 kg. Resiste más de 240 horas a la corrosión en ambiente salino.

Duración: superior a 200.000 ciclos de apertura y cierre con carga sobre la hoja de 120N.

Ejemplo de certificación: cerradura Multiblando modelos 7A32 - 7A34 - 7A36 - 7A38.



Cierre

Se produce de manera automática: Alineando hoja sobre marco, conseguimos la seguridad mediante la salida del resbalón y de las tres palancas. La modalidad operativa puede ser variada por el usuario en cualquier momento a través de un selector situado en el frontal de la cerradura. Un dispositivo específico patentado permite la salida de las palancas de las cajas sólo cuando el resbalón se ha introducido en el cerradero al menos 3 mm. Con la hoja sujeta por el resbalón, en posición de perfecta alineación, se aseguran las mejores condiciones para el libre movimiento de las palancas.



Apertura

Apertura desde el exterior: Con una vuelta de llave en el sentido de apertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón.

Apertura desde el interior: Con una vuelta de llave en el sentido de apertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón. Con un giro de la manilla de 45° se abren las palancas y el resbalón.

Exclusión de la manilla

Con una vuelta de llave en el sentido de cierre se excluye el funcionamiento de la manilla. Con una vuelta de llave en el sentido contrario se restablece el funcionamiento. Para evitar empleos impropios o accidentales, la operación de exclusión de la manilla se puede ejecutar únicamente cuando las palancas están en posición de cierre completo. Con esta operación se asegura automáticamente que:

- El cierre automático de las palancas se ha realizado de modo completo.
- La barra que acciona las palancas ha sido bloqueada (un ataque a una de las palancas no afecta negativamente sobre las demás).

Bajo el aspecto de la seguridad la exclusión de la manilla tiene como objetivo impedir la apertura desde el interior, si así se desea, o desde el exterior en caso de una eventual rotura de la puerta (como por ejemplo en puertas de cristal).

Bajo el aspecto de la seguridad de personas, se tiene un mayor control de salida.

Total “0” Cierre total y automática de palancas y resbalón

Light “1” Cierre limitado solo al resbalón

Free “2” Libre, sin ningún cierre (permite establecer la función noche-día).





Multiblando Easy

Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Prüfbericht 212 38908		
Auftraggeber: Hörmann KG Eckelhausen In der Bruchwiese 2 66225 Nohfelden		
Produkt: einbruchhemmende Tür mit festem Seitenteil		Grundlagen: DIN V EN 1627 : 1999 Helmig, Tüben, Normale Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung DIN V EN 1628 : 1999 DIN V EN 1629 : 1999 DIN V EN 1630 : 1999
Bezeichnung: TopPrestige		
Außenmaß B x H (Innen): 2300 mm x 2300 mm		
Material, System: Aluminium / Hörmann H2000, H21000, H25000		
Angriffsmethode: Schießscheibe/Schießblase nach DIN 107		Herstellung: Die gezeigten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den gezeigten und beschriebenen Prüfgegenstand. Die Prüfung der Einbruchhemmung erfolgt nach den in Anlage 1 bis Anlage 3 festgelegten und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. Abweichend von gezeigter Ausführung sind folgende Größenabweichungen zulässig: In der Dicke +10% und -20%, in der Höhe +10% und -20%.
Öffnungshöhe: Drehhöhe nach innen Klasse P4 A nach EN 356		
Vorrichtung: Alupanel ohne Nachweis Automatikschloss, Dreifachverriegelung mit Bolzen-, Hakenkombinator, Typ Iso-Multiblando Hörmann-H5, Fa. Iso Serrature, Profizylinder Typ R6 Fa. Iso, Schutzbeschlag Hörmann-HS1, zwei-zweileitige Bänder Nr. 4, Fa. Dr. Walter Hahn		Gültigkeit: Die gezeigten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den gezeigten und beschriebenen Prüfgegenstand. Die Prüfung der Einbruchhemmung erfolgt nach den in Anlage 1 bis Anlage 3 festgelegten und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. Abweichend von gezeigter Ausführung sind folgende Größenabweichungen zulässig: In der Dicke +10% und -20%, in der Höhe +10% und -20%.
Beschriftung: Gemäß der Montageanleitung der Firma Hörmann KG Eckelhausen		
Montage: Hörmann KG Eckelhausen		Verifizierung: Es gilt das IM-Merkblatt, Jachtingen und Hinweise zur Bezeichnung von IM-Produkten. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Inhalt: Der Nachweis umfasst insgesamt 10 Stationen: 1. Gegenstand 2. Durchführung 3. Einbruchgefahren 4. Bewertung Anlage 1 (10 Stationen) Anlage 2 (10 Stationen)
Schließzustand: geschlossen, verriegelt und verschlossen		
Einbruchhemmung Widerstandsklasse 2		
In Rosenheim 17. Dezember 2009		
 Christian Weber, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur in Zertifikat Tüben, Tüben, Sicherheit		
 Michael Fallmann, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur in Zertifikat Tüben, Tüben, Sicherheit		

La puerta sometida a estudio por el **instituto alemán IFT ROSENHEIM**, en la cual ha sido instalada una cerradura Multiblando Easy, ha superado la prueba de **CLASE 2** de la **NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627**.

NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627

Todas las cerraduras de la serie MULTIBLINDO están clasificadas como **GRADO 7** según el requisito de seguridad **pr EN 15685**.

Zertifikat

über die **Anerkennung** von Bauteilen und Systemen


Weggeber der Anerkennung:
Iseo Serrature s.p.a.
Via S. Girolamo 13
IT-25055 Pisogne (BS)

Anerkennung Nr.:	M 110357	Anzahl der Daten:	4	Gültig vom:	10.12.2010	Gültig bis:	09.12.2014
------------------	----------	-------------------	---	-------------	------------	-------------	------------

Gegenstand der Anerkennung:
Zylinderschloss - Klasse C
Baureihe Multiblando


Verwendung:
als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsrundgaben:
VdS 2344 : 2005-12, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2841 : 2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen
VdS 2201 : 2004-02, Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen, Zylinderschlösser, Anforderungen und Prüfmethoden
DIN 18 251-3 : 2002-11, Schlösser, Einsteckschlösser als Mehrfachverriegelung





VDS es un instituto alemán independiente. Un certificado Vds da a al consumidor, comerciante o privado, una importante ayuda para distinguir productos y servicios de alta calidad de mediocres. Iseo con la familia Multiblando ha obtenido el certificado de seguridad más alto, la **CLASE C**.

Dirección de la apertura de la puerta

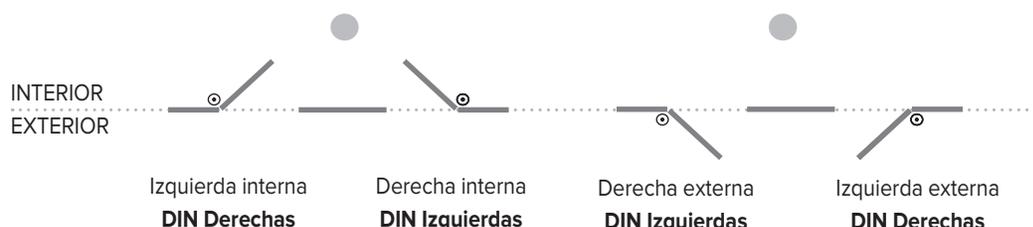




Multibloque Easy Distancia entre ejes 92 mm

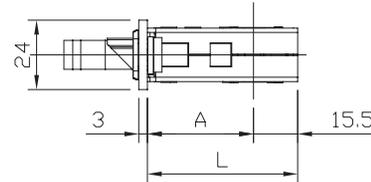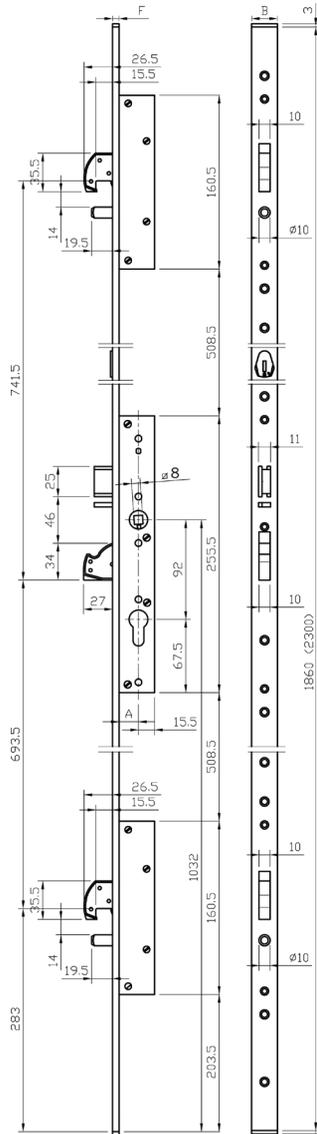

ENTRADA	A	L
35	32	47.5
40	37	52.5
45	42	57.5
50	47	62.5
55	52	67.5
60	57	72.5
65	62	77.5

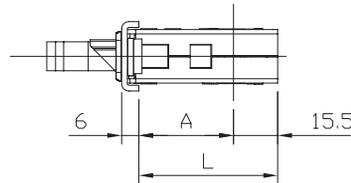

ENTRADA	A	L
35	28	43.5
40	33	48.5
45	38	53.5
50	43	58.5
55	48	63.5
60	53	68.5
65	58	73.5

Cerradura MULTIPUNTO para embutir en perfil, CIERRE AUTOMÁTICO DEL RESBALÓN Y DE LAS 3 PALANCAS, **DESVIADORES CON GANCHO ROTANTE Y BULÓN**. Cerradura central con distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo. Resbalón de derechas o izquierdas, **no reversible**. Recogida de palancas y resbalón con llave o manilla. Salida de palanca central y desviadores de 27 mm, revestidas con placas de acero carboniturado antitaladro y anticorte. 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Cerraderos frente U acero INOX 24x6:

Cerraderos mecánicos 033232 - 033233

Cerraderos eléctricos 033242 - 033243

Cerraderos para desviadores 033167 - 033171

Cerraderos frente plano acero INOX 24x3:

Cerraderos mecánicos 033230 - 033231

Cerraderos eléctricos 033240 - 033241

Cerradero para desviadores 033165 - 033169




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo Easy Distancia entre ejes 92 mm




DIN DERECHA. Frente U 2300x24x6 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A3200352.D	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3200402.D	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3200452.D	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3200502.D	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3200552.D	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3200602.D	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3200652.D	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente U 2300x24x6 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A3200352.S	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3200402.S	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3200452.S	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3200502.S	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3200552.S	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3200602.S	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3200652.S	1	-	1



DIN DERECHA. Frente plano 2300x24x3 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A3210352.D	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3210402.D	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3210452.D	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3210502.D	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3210552.D	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3210602.D	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3210652.D	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente plano 2300x24x3 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A3210352.S	1	-	1
Entrada 40 mm	7A3210402.S	1	-	1
Entrada 45 mm	7A3210452.S	1	-	1
Entrada 50 mm	7A3210502.S	1	-	1
Entrada 55 mm	7A3210552.S	1	-	1
Entrada 60 mm	7A3210602.S	1	-	1
Entrada 65 mm	7A3210652.S	1	-	1



Multiblando Easy EXIT

Cerradura autocierre Multiblando Easy EXIT con función antipánico. Con todas las características de la Multiblando Easy y, además, la barra de accionamiento. Alineando hoja sobre marco, el mecanismo de sincronización permite el cierre automático de palancas y resbalón, pero sólo cuando la hoja está perfectamente alineada. Está dotada también de un microswitch que permite indicar el estado de las palancas.



Está Certificada

conforme a la norma EN125:08 en conjunto con sus correspondientes cerraderos y a la barra de accionamiento Pro EXIT, con la siguiente clasificación:



Dispositivo Antipánico Pro EXIT

Barra de accionamiento a la cual puede ser instalado un microswitch que permite señalar la apertura de emergencia.

Con protección antibacteriana AntiGerm.



Cierre

Se produce de manera automática: Alineando hoja sobre marco, conseguimos la seguridad de esta mediante la salida del resbalón y de las tres palancas. La modalidad operativa puede ser variada por el usuario en cualquier momento a través de un selector situado en el frontal de la cerradura. Un dispositivo específico patentado permite la salida de las palancas de las cajas sólo cuando el resbalón se ha introducido en el cerradero al menos 3 mm. Con la hoja sujeta por el resbalón, en posición de perfecta alineación, se aseguran las mejores condiciones para el libre movimiento de las palancas.



Apertura

Apertura desde el exterior: con una vuelta de llave en el sentido de apertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón.

Apertura desde el interior: con una vuelta de llave en el sentido de apertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón. Con la barra de accionamiento antipánico se abren las palancas y el resbalón.



Total "0" Cierre total y automática de palancas y resbalón




Light "1" Cierre limitado solo al resbalón



Free "2" Libre, sin ningún cierre (permite establecer la función noche-día)



Multiblindo Easy EXIT Distancia entre ejes 92 mm

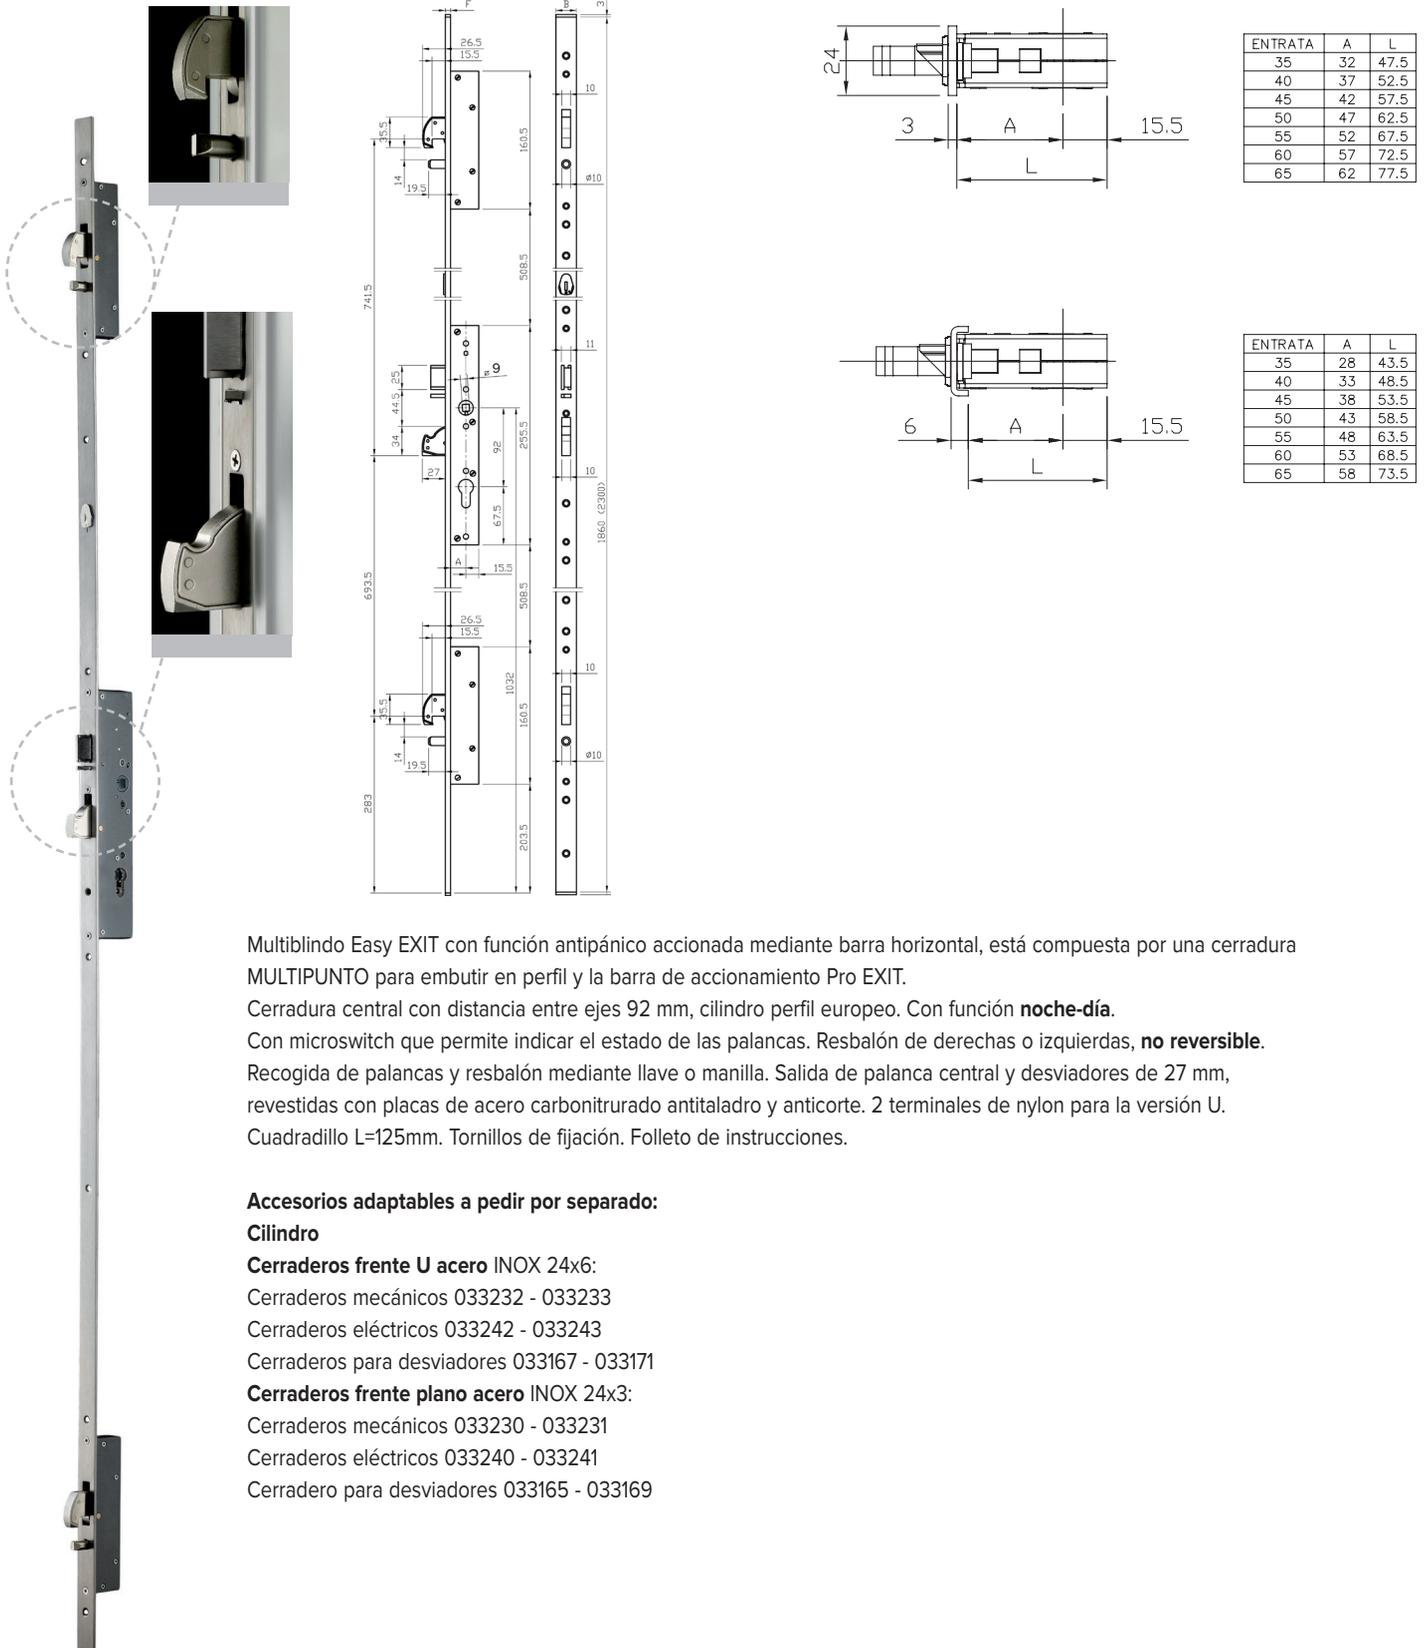

Multiblindo Easy EXIT con función antipánico accionada mediante barra horizontal, está compuesta por una cerradura MULTIPUNTO para embutir en perfil y la barra de accionamiento Pro EXIT.

Cerradura central con distancia entre ejes 92 mm, cilindro perfil europeo. Con función **noche-día**.

Con microswitch que permite indicar el estado de las palancas. Resbalón de derechas o izquierdas, **no reversible**.

Recogida de palancas y resbalón mediante llave o manilla. Salida de palanca central y desviadores de 27 mm, revestidas con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte. 2 terminales de nylon para la versión U.

Cuadradillo L=125mm. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Cerraderos frente U acero INOX 24x6:

Cerraderos mecánicos 033232 - 033233

Cerraderos eléctricos 033242 - 033243

Cerraderos para desviadores 033167 - 033171

Cerraderos frente plano acero INOX 24x3:

Cerraderos mecánicos 033230 - 033231

Cerraderos eléctricos 033240 - 033241

Cerradero para desviadores 033165 - 033169




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo Easy EXIT Distancia entre ejes 92 mm




DIN DERECHA. Frente U 2300x24x6 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A39003522D.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A39004022D.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A39004522D.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A39005022D.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A39005522D.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A39006022D.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A39006522D.A	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente U 2300x24x6 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A39003522S.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A39004022S.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A39004522S.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A39005022S.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A39005522S.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A39006022S.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A39006522S.A	1	-	1



DIN DERECHA. Frente plano 2300x24x3 mm acero INOX.


Entrada 35 mm	7A39103522D.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A39104022D.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A39104522D.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A39105022D.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A39106022D.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A39106522D.A	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente plano 2300x24x3 mm acero INOX.

Entrada 35 mm	7A39103522S.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A39104022S.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A39104522S.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A39105022S.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A39106022S.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A39106522S.A	1	-	1



Multiblando Easy EXIT lateral

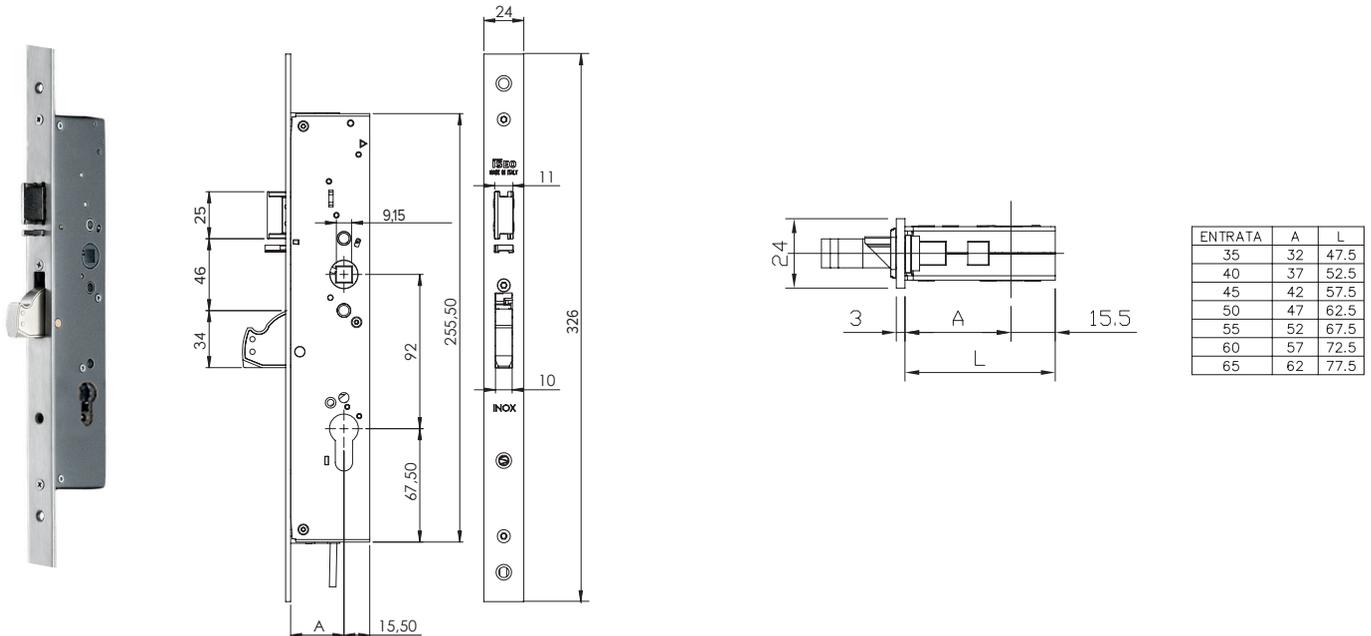

Multiblando Easy Exit con función antipánico accionada mediante barra horizontal.

Está compuesta por una cerradura de un punto LATERAL para embutir en perfil y la barra de accionamiento Pro EXIT o manilla (a pedir por separado). Cerradura central con distancia entre ejes 92 mm, cuadro manilla de 9 mm, cilindro perfil europeo. **Sin función noche-día**. Con microswitch que permite indicar el estado de las palancas. Resbalón de derechas o izquierdas, **no reversible**. Recogida de palanca y resbalón mediante llave o manilla. Salida de palanca 27 mm, revestida con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Cerraderos frente U acero INOX 24x6:

Cerraderos mecánicos 033232 - 033233

Cerraderos frente plano acero INOX 24x3:

Cerraderos mecánicos 033230 - 033231




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo Easy EXIT lateral



DIN DERECHA. Frente plano **326x24x3** mm acero **INOX**.

Entrada 35 mm	7A1A163522D.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A1A164022D.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A1A164522D.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A1A165022D.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A1A165522D.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A1A166022D.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A1A166522D.A	1	-	1

DIN IZQUIERDA. Frente plano **326x24x3** mm acero **INOX**.

Entrada 35 mm	7A1A163522S.A	1	-	1
Entrada 40 mm	7A1A164022S.A	1	-	1
Entrada 45 mm	7A1A164522S.A	1	-	1
Entrada 50 mm	7A1A165022S.A	1	-	1
Entrada 55 mm	7A1A165522S.A	1	-	1
Entrada 60 mm	7A1A166022S.A	1	-	1
Entrada 65 mm	7A1A166522S.A	1	-	1



Código


Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima



Pro EXIT

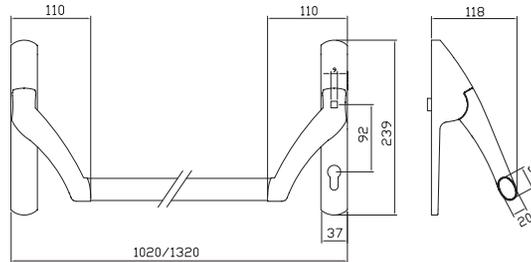

Pro EXIT. Para Multiblindo Easy EXIT y Multiblindo Emotion EXIT.

Barra de accionamiento. Distancia entre ejes **92 mm**, rotación 35°, **cilindro europeo**.

Cuadro manilla 9 mm. Acabado PVD	94A000020699	1	-	1	NO
Cuadro manilla 9 mm. Barnizado NEGRO	94A000050699	1	-	1	SI

	Barra oval horizontal para manillón antipánico. Longitud 1130 mm .					
	INOX	945922	1	-	1	NO
	ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	SI
	Barnizado BLANCO	945924	1	-	1	SI
	Barnizado NEGRO	945925	1	-	1	SI
	Barnizado GRIS METAL	945927	1	-	1	SI
	Barnizado ROJO	945928	1	-	1	SI
	Barnizado VERDE RAL 6029	94592V	1	-	1	SI

	Barra oval horizontal para manillón antipánico. Longitud 1330 mm .					
	INOX	945932	1	-	1	NO
	ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	SI
	Barnizado GRIS METAL	945937	1	-	1	SI
Barnizado ROJO	945938	1	-	1	SI	

Dispositivo de accionamiento y barra horizontal se piden por separado.



Microinterruptor, para colocar en el soporte del manillón PRO EXIT.

Adaptable a sistemas de seguridad. Tornillo de fijación. Manual de instrucciones.	94100160	1	-	1	NO
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	---	---	----




Código

Confeción
Individual




Embalaje

Orden
mínima

Multiblando Easy - Multiblando Emotion



Escala 1:1

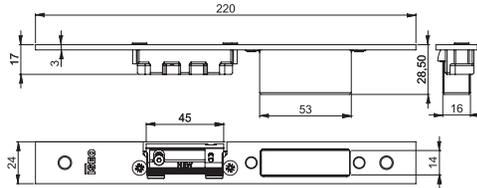

En caso de que la medida máxima sea superior,
será necesario suplementar el cerradero.

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO EASY y MULTIBLINDO Emotion.

En acero INOX con cerradero mecánico.

Frente plano **24x3x220 DIN SX**

033230

10

-

10


Frente plano **24x3x220 DIN DX**

033231



10

-

10



Escala 1:1

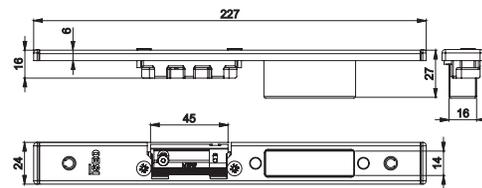

En caso de que la medida máxima sea superior,
será necesario suplementar el cerradero

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO EASY y MULTIBLINDO Emotion.

En acero INOX con cerradero mecánico.

Frente U **24x6x220 DIN SX**

033232

10

-

10

Frente U **24x6x220 DIN DX**

033233

10

-

10




Código

Confeción
Individual




Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo Easy



Escala 1:1

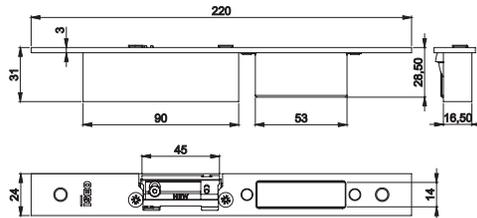

En caso de que la medida máxima sea superior,
será necesario suplementar el cerradero

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO EASY. En acero INOX.

CON CERRADERO ELÉCTRICO de apertura solo durante el impulso magnético **12V AC 15W.**

Fronte plano **24x3x220 DIN SX**

033240

10

-

10


Fronte plano **24x3x220 DIN DX**

033241



10

-

10



Escala 1:1

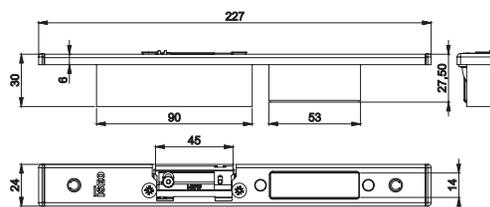

En caso de que la medida máxima sea superior,
será necesario suplementar el cerradero

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO EASY. En acero INOX.

CON CERRADERO ELÉCTRICO de apertura solo durante el impulso magnético **12V AC 15W.**

Fronte U **24x6x220 DIN SX**

033242

10

-

10

Fronte U **24x6x220 DIN DX**

033243

10

-

10







Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Multiblindo Easy

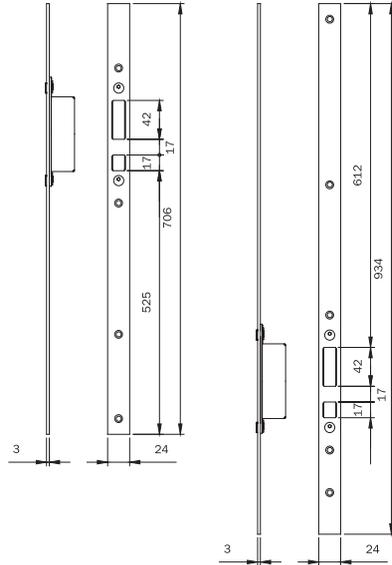

En caso de que la medida máxima sea superior, será necesario suplementar el cerradero

Juego de cerraderos cerrados

REGULABLES PARA DESVIADORES alto-bajo a **GANCHO** para MULTIBLINDO EASY. En INOX frente plano **24x3x1860**.

A combinar con los cerraderos centrales




033230 - 033231 - 033240 - 033241 - 033160 - 033161

033165

10

-

10

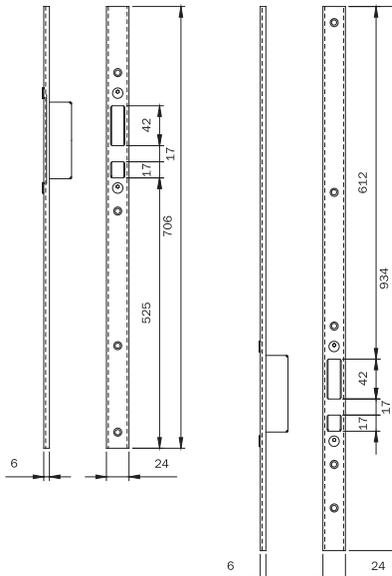

En caso de que la medida máxima sea superior, será necesario suplementar el cerradero

Juego de cerraderos cerrados

REGULABLES PARA DESVIADORES alto-bajo a **GANCHO** para MULTIBLINDO EASY. En INOX frente U **24x3x1860**.

A combinar con los cerraderos centrales

033232 - 033233 - 033242 - 033243 - 033162 - 033163

033167

10

-

10





Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Multiblindo Easy - Multiblindo Emotion

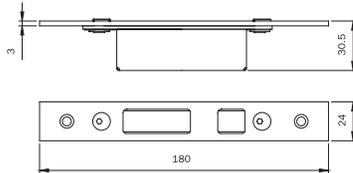

Escala 1:1

En caso de que la medida máxima sea superior,
será necesario suplementar el cerradero



Cerradero cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES A GANCHO

para MULTIBLINDO EASY y MULTIBLINDO Emotion. En INOX frente plano **24x3x180**.

A combinar con los cerraderos



033230 - 033231 - 033240 - 033241 - 033160 - 033161

033169

10

-

10



Escala 1:1

En caso de que la medida máxima sea superior,
será necesario suplementar el cerradero

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES A GANCHO

para MULTIBLINDO EASY y MULTIBLINDO Emotion.

En INOX frente U **24x6x180**. A combinar con los cerraderos



033232 - 033233 - 033242 - 033243 - 033162 - 033163

033171

10

-

10

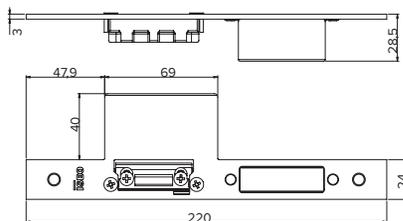

Cerradero plano con solapa para puerta de madera.

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL

MULTIBLINDO EASY y MULTIBLINDO Emotion.

En acero INOX con cerradero mecánico.

DIN Izquierda

033244

10

-

10

DIN Derecha

033245

10

-

10



Multiblindo classic

**Cerraduras para
carpinterías
metálicas**



Multiblindo classic

Instalar MULTIBLINDO, junto con un cilindro ISEO, significa ofrecer una elevadísima seguridad a la puerta. Sus principales características son:


- Caja de acero completamente cerrada por todos lados;
- Palanca con placas de acero carbonitrurado anticorte y antitaladro;
- Sistema antirotura de la palanca (fig. 2,3,4) patentado;
- Una fuerza aplicada a cualquiera de las palancas no provoca efecto sobre las otras dos, por lo que la rotura debe ser repetida individualmente sobre cada una de ellas.



Proyectada y testada

conforme la norma europea prEN 15685 (versión triple cierre) y EN12209 (versión lateral). Resistente a la rotura lateral provocada por una fuerza superior a 1.000 kg y a una carga frontal superior a 600 kg. Resiste más de 240 horas a la corrosión en ambiente salino. Duración: superior a 200.000 ciclos de apertura y cierre con carga sobre la hoja de 120N.

Ejemplo de certificación: cerradura Multiblindo, modelos 7955 - 7945 - 7991 - 79034

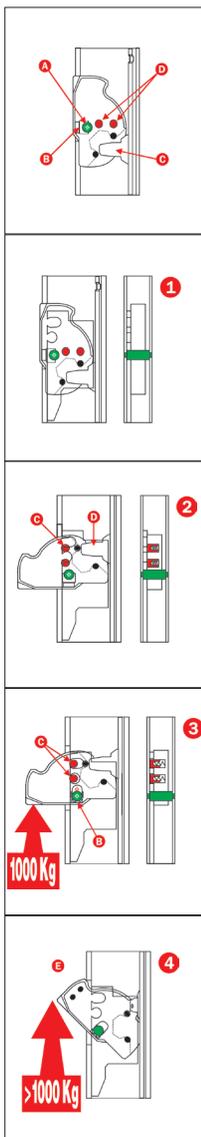

- A) Pernio eje de la palanca.
B) Punto de rotura programada.
C) Pistones de seguridad.
D) Placa transmisora de movimiento y bloqueo de la palanca.

Cerradura abierta.

Cerradura cerrada.

El bloqueo está asegurado por el elemento "D" que, en oposición a la palanca, apoya sobre la parte posterior de la caja.

Aplicando una fuerza desde abajo hacia arriba, la sección "B" cede, llevando a los pistones "C" a introducirse en las respectivas cámaras de la palanca. La palanca y la caja pasan a formar un sólo elemento.

Como consecuencia del desplazamiento del pernio de rotación, la palanca no puede ya volver a entrar en la caja, dado que choca con el frontal "E".

Multiblindo classic

Kurzbericht	
Nr. 212 24151	
	
Auftrag	Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften nach DIN V ENV 1627
Auftraggeber	Tegtmeyer GmbH & Co. KG Metallbauwerk Oeynhausener Str. 40 32584 Löhne/Westfalen
Probekörper	26. Juli 2001
Prüfdatum	
Produktbezeichnung	„Tebau Thern 80“
Bauart	einflügelige Aluminiumrahmentür mit Seitenteil
Angriffsstelle	Schließseite / Schließfläche gemäß DIN 107
Außenabmessungen	1400 mm x 2100 mm (B x H)
Rahmenmaterial	Aluminium
Profilsystem	TT80
Konstruktionsfugen	Schattenfuge 4mm, unten 20 mm
Beschläge ¹⁾	Schloss Fa. ISEO Multi Blindo nach DIN 12209 Klasse 5 mit Profilylinder der Fa. Dom, Art.-Nr.: 25 500 91 sowie mit verdecktem Band der Fa. Tebau.
Verglasung	nach DIN 52290 - B1
Paneel	nach DIN 52290 - B3
Montage	Montageanleitung Stand Januar 2001, Blatt 1
Ausführungsvarianten	- Abweichungen von der geprüften Größe gemäß DIN V ENV 1627 in der Breite maximal + 10% und - 20 % und in der Höhe maximal + 10% und - 20 % - weitere Ausführungsvarianten siehe Anlage 1, Blatt 1
Ergebnis	Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse 3 nach DIN V ENV 1627 : 1999
Verwendung von IFT-Prüfberichten	Entsprechend dem IFT-Merkblatt und nur so lange, wie sich die Bauart des Produktes sowie der Inhalt und die Gültigkeit der Norm nicht ändern.
IFT Rosenheim	20. September 2001
	
Dr. Helmut Hohenstein Institutleiter	I. A. Christian Kehrer Leiter Prüffeld Türen, Tore, Sicherheit
<small>Institut für Penetrationstechnik e. V. Leiter Dr. Helmut Hohenstein Theodor-Geiser-Str. 7/8 83229 Rosenheim</small>	<small>Telefon +49 (0) 8201 291-5 Telefax +49 (0) 8201 291-390 e-mail info@ift-rosenheim.de http://www.ift-rosenheim.de</small>
<small>Sperrkasse Rosenheim Kfz. 38 22 (BLZ 711 904 00) Postfachamt München Kfz. 2948 24 051 (BLZ 700 190 80)</small>	<small>DEUTSCHE ZERTIFIZIERUNG DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 9000</small>

La puerta sometida a estudio por el **instituto alemán IFT ROSENHEIM**, en la cual ha sido instalada una cerradura Multiblindo, ha superado la prueba de **CLASE 3** de la **NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627**

NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627.

Todas las cerraduras de la serie MULTIBLINDO están clasificadas como **GRADO 7** según el requisito de seguridad **pr EN 15685**.

Multiblindo classic



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Iseo Serrature s.p.a.
Via S. Girolamo 13
IT-25055 Pisogne (BS)

Ankennungs-Nr.	Anzahl der Seiten	Gültig vom	Gültig bis
M 110357	4	10.12.2010	09.12.2014

Gegenstand der Anerkennung:
**Zylinderschloss - Klasse C
Baureihe Multiblindo**

Voraussetzung:
als mechanische Sicherungseinrichtung

Ankennungsgrundlagen:
VdS 2344 : 2005-12, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2841 : 2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen
VdS 2201 : 2004-02, Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen, Zylinderschlösser, Anforderungen und Prüfmethoden
DIN 18 251-3 : 2002-11, Schlösser, Einsteckschlösser als Mehrfachverriegelung

Köln, den 10. Dezember 2010



Schlingel
Geschäftsführer



ppa. Urban
Leiter der Zertifikatsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Anwaltsstr. 174
50629 Köln
Ein Unternehmen des Gesamt-
verbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
Abteilung der Zertifikatsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DAK-Tech)







DAK-TE 000/92



VDS es un instituto alemán independiente. Un certificado VdS da a al consumidor, comerciante o privado, una importante ayuda para distinguir productos y servicios de alta calidad de mediocres. Iseo con la familia Multiblindo ha obtenido el certificado de seguridad más alto, la es un instituto alemán independiente.



Multiblindo classic Distancia entre ejes 92 mm

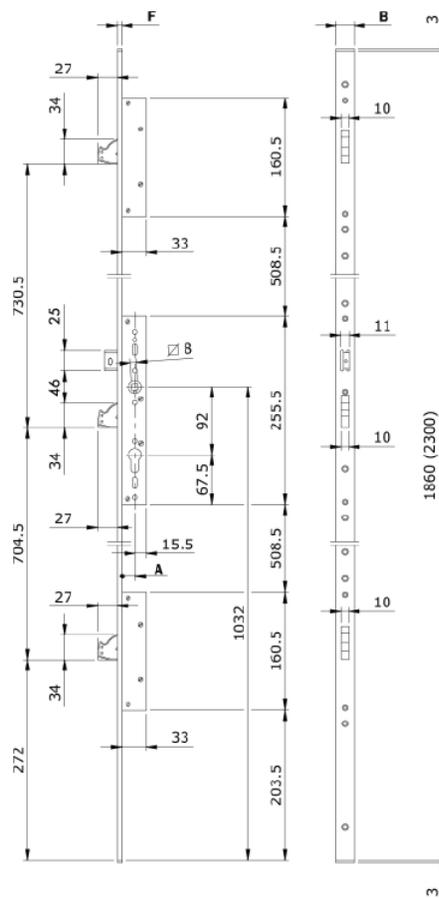

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
01	25			18	33.5		
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Cerradura MULTIBLINDO para embutir en perfil, TRIPLE CIERRE, **DESVIADORES CON PALANCA ROTANTE**.

Cerradura central, distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo. Salida de palanca central y desviadores de 27 mm, revestidas con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte.

Resbalón reversible y regulable. Posibilidad de sustituir el resbalón por el rodillo o por la tapa para versión solo PALANCAS. Recogida del resbalón o rodillo con la llave o mediante cuadro manilla 8 mm.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Cerradero

Rodillo para alojamiento resbalón - cód. 040801/2/3/4/11/12/13/14/15

Tapa modular para alojamiento resbalón - cód. 040810 - cód. 040816

Escudo de protección de cilindro - cód. 040809 - cód. 98.05.04/05/06

Placa antitaladro para protección de cerradura - cód. 040805. 25/30/35/40/45/50/55/60/65




Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Multiblindo classic Distancia entre ejes 92 mm




Frente U **2300x24x6** mm acero **INOX**.

Entrada 25 mm	795100252	1	-	1
Entrada 30 mm	795100302	1	-	1
Entrada 35 mm	795100352	1	-	1
Entrada 40 mm	795100402	1	-	1
Entrada 45 mm	795100452	1	-	1
Entrada 50 mm	795100502	1	-	1
Entrada 55 mm	795100552	1	-	1
Entrada 60 mm	795100602	1	-	1
Entrada 65 mm	795100652	1	-	1



Frente U **2300x24x3** mm aluminio barnizado **negro**.

Entrada 25 mm	795150250	1	-	1
Entrada 30 mm	795150300	1	-	1
Entrada 35 mm	795150350	1	-	1
Entrada 40 mm	795150400	1	-	1







Frente plano **2300x24x3** mm acero **INOX**.

Entrada 25 mm	795110252	1	-	1
Entrada 30 mm	795110302	1	-	1
Entrada 35 mm	795110352	1	-	1
Entrada 40 mm	795110402	1	-	1
Entrada 45 mm	795110452	1	-	1
Entrada 50 mm	795110502	1	-	1
Entrada 55 mm	795110552	1	-	1
Entrada 60 mm	795110602	1	-	1
Entrada 65 mm	795110652	1	-	1



Multiblindo classic Distancia entre ejes 92 mm

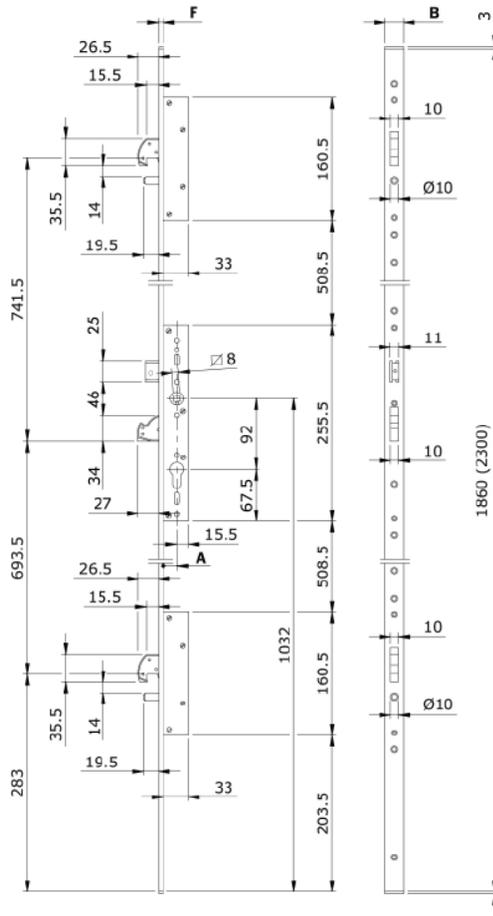

Codice							
Art.	E		A	S	B	F	
79**	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		

Codice							
Art.	E		A	S	B	F	
79**	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
	01	25		18	33.5		
	30		23	38.5			
	35		28	43.5			
	40		33	48.5			

Codice							
Art.	E		A	S	B	F	
79**	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Cerradura MULTIBLINDO para embutir en perfil, TRIPLE CIERRE, **DESVIADORES CON GANCHO ROTANTE Y BULÓN.**

Cerradura central con distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo. Palanca rotante con salida de 27 mm, revestida con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte.

Resbalón reversible y regulable. Posibilidad de sustituir el resbalón por el rodillo o por la tapa para versión solo PALANCAS. Recogida del resbalón, o del rodillo, con la llave o mediante cuadro manilla 8 mm.

2 Desviadores a gancho con luz de 15,5 mm y salida de 27 mm, revestidos con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte. Bulón D 10x19,5, para antielevación de puerta, con salida frontal a vuelta de llave. 2 terminales de nylon para la versión U.

Tornillos de fijación. Manual de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Cerradero

Rodillo para alojamiento resbalón - cód. 040801/2/3/4/11/12/13/14/15

Tapa modular para alojamiento resbalón - cód. 040810 - cód. 040816

Escudo de protección de cilindro - cód. 040809 - cód. 98.05.04/05/06

Placa antitaladro para protección de cerradura - cód. 040805. 25/30/35/40/45/50/55/60/65




Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Multiblindo classic Distancia entre ejes 92 mm




Frente U **2300x24x6** mm acero **INOX**.

Entrada 25 mm	795500252	1	-	1
Entrada 30 mm	795500302	1	-	1
Entrada 35 mm	795500352	1	-	1
Entrada 40 mm	795500402	1	-	1
Entrada 45 mm	795500452	1	-	1
Entrada 50 mm	795500502	1	-	1
Entrada 55 mm	795500552	1	-	1
Entrada 60 mm	795500602	1	-	1
Entrada 65 mm	795500652	1	-	1



Frente U **2300x22x7** mm aluminio barnizado **negro**.

Entrada 25 mm	795550250	1	-	1
Entrada 30 mm	795550300	1	-	1
Entrada 35 mm	795550350	1	-	1
Entrada 40 mm	795550400	1	-	1




Frente Plano **2300x24x3** mm acero **INOX**.

Entrada 25 mm	795510252	1	-	1
Entrada 30 mm	795510302	1	-	1
Entrada 35 mm	795510352	1	-	1
Entrada 40 mm	795510402	1	-	1
Entrada 45 mm	795510452	1	-	1
Entrada 50 mm	795510502	1	-	1
Entrada 55 mm	795510552	1	-	1
Entrada 60 mm	795510602	1	-	1
Entrada 65 mm	795510652	1	-	1



Blindo Distancia entre ejes 92 mm

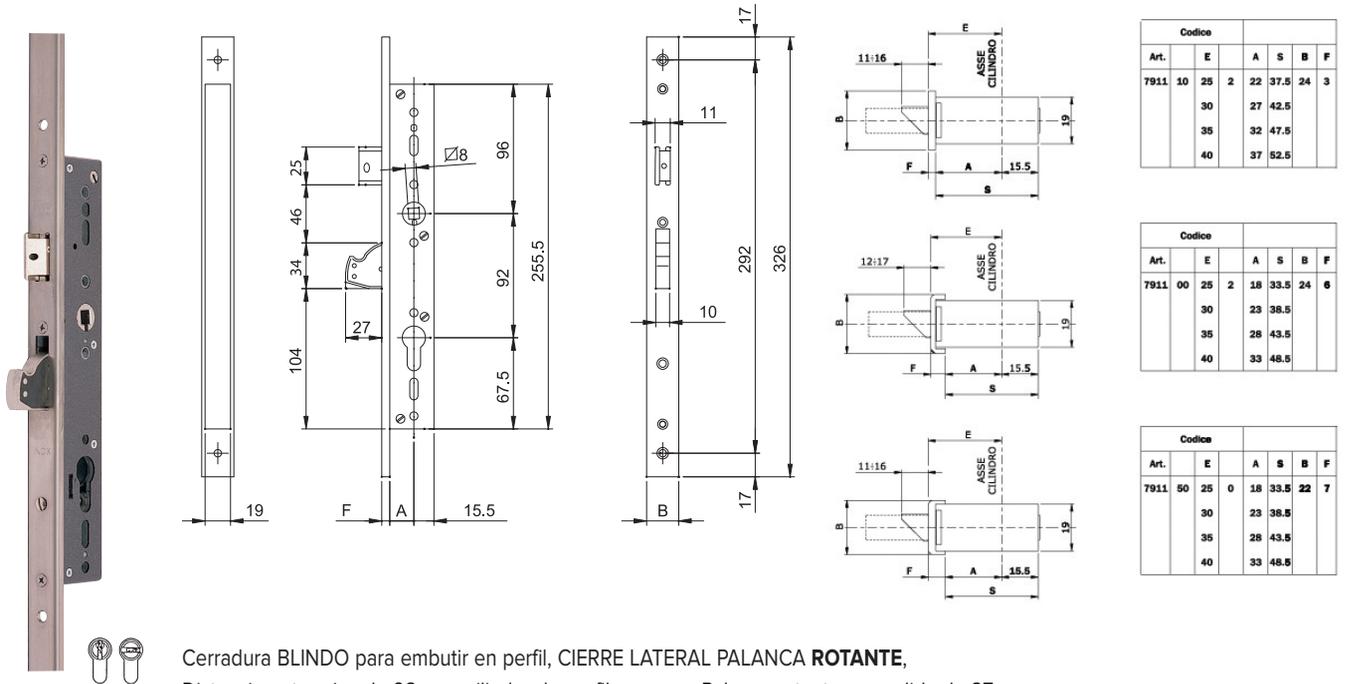

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7911	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7911	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7911	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Cerradura BLINDO para embutir en perfil, CIERRE LATERAL PALANCA **ROTANTE**, Distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo. Palanca rotante con salida de 27 mm, revestida con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte. Resbalón reversible y regulable. Posibilidad de sustituir el resbalón por el rodillo o por la tapa para versión solo palancas. Recogida del resbalón, o del rodillo, con la llave o mediante CUADRO MANILLA 8 mm. 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Manual de instrucciones

Accesorios adaptables a pedir por separado:

- Cilindro
- Cerraderos
- Rodillo para alojamiento resbalón - cód. 040801/2/3/4
- Escudo de protección de cilindro - cód. 040809
- Placa antitaladro para protección de cerradura - cód. 040805. 25/30/35/40




Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Blindo Distancia entre ejes 92 mm




Frente U **326x24x6** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	791100252	1	10	10
Entrada 30 mm	791100302	1	10	10
Entrada 35 mm	791100352	1	10	10
Entrada 40 mm	791100402	1	10	10




Frente plano **326x24x3** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	791110252	1	10	10
Entrada 30 mm	791110302	1	10	10
Entrada 35 mm	791110352	1	10	10
Entrada 40 mm	791110402	1	10	10



Frente plano **326x22x3** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	791112252	1	10	10
Entrada 30 mm	791112302	1	10	10
Entrada 35 mm	791112352	1	10	10
Entrada 40 mm	791112402	1	10	10



Frente U **326x22x7** mm de aluminio barnizado **negro**

Entrada 25 mm	791150250	1	10	10
Entrada 30 mm	791150300	1	10	10
Entrada 35 mm	791150350	1	10	10
Entrada 40 mm	791150400	1	10	10



Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Accesorios



RODILLO MODULAR para MULTIBLINDO y BLINDO con caja de nylon: 1 para cerradero fijo, 1 para cerradero regulable. Para colocar en el lugar del resbalón.

Para cerradura entrada 25 mm	040801	10	-	10
Para cerradura entrada 30 mm	040802	10	-	10
Para cerradura entrada 35 mm	040803	10	-	10
Para cerradura entrada 40 mm	040804	10	-	10
Para cerradura entrada 45 mm	040811	10	-	10
Para cerradura entrada 50 mm	040812	10	-	10
Para cerradura entrada 55 mm	040813	10	-	10
Para cerradura entrada 60 mm	040814	10	-	10
Para cerradura entrada 65 mm	040815	10	-	10



TAPA MODULAR para MULTIBLINDO y BLINDO para entradas desde 25 mm a 65 mm. De NYLON. Para colocar en el lugar del resbalón para versión solo PALANCAS. Tornillo.

040816 10 - 10




PLACA ANTITALADRO MODULAR para MULTIBLINDO y BLINDO. Para fijar en la cerradura.

Para cerradura entrada 25 mm	040805.25	5	-	10
Para cerradura entrada 30 mm	040805.30	5	-	10
Para cerradura entrada 35 mm	040805.35	5	-	10
Para cerradura entrada 40 mm	040805.40	5	-	10
Para cerradura entrada 45 mm	040805.45	5	-	10
Para cerradura entrada 50 mm	040805.50	5	-	10
Para cerradura entrada 55 mm	040805.55	5	-	10
Para cerradura entrada 60 mm	040805.60	5	-	10
Para cerradura entrada 65 mm	040805.65	5	-	10



CERRADERO SUPERIOR para MULTIBLINDO cierre vertical.
2 placas guía puntal D 14. Espesores de nylon guía varillas.

040806 10 - 10



CASQUILLO SUELO de latón con muelle en tapa antipolvo para varillas.
Agujero interior D 18. Para puntal MULTIBLINDO

040807 10 - 10



Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Accesorios




PUNTAL Ø 14 x 55 mm para MULTIBLINDO. De acero carbonitrurado cincado, aplanado antidesenroscamiento. Agujero rosca M8. Prisionero elástico.

040808

10

-

10



ESCUDO MODULAR de protección de cilindro perfil europeo, para MULTIBLINDO y BLINDO. Fijación desde el interior.

Escudo, exterior e interior, de **aluminio**. Placa exterior y disco de acero carbonitrurado.

Distanciadores placa. Espesores. Esferas anticorte para protección de tornillos.

Tornillos.

BARNIZADO NEGRO

040809

1

-

1


ALUMINIO EN BRUTO

040809G

1

-

1

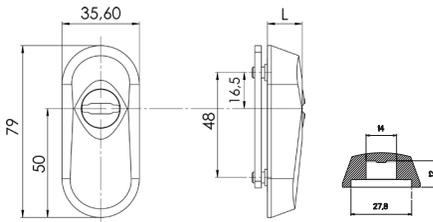

Escudo modular de protección para cilindro europeo. Escudo exterior de acero TEMPLADO.

Roseta interior de nylon. Tornillos de fijación.

Para salida cilindro de 4 a 11,3 mm.

Níquel satinado - L = 16 mm

000098050204

1

-

1

Barnizado negro - L = 16 mm

000098050205

1

-

1

Latón brillo - L = 16 mm

000098050206

1

-

1

Para salida cilindro de 4 a 7,4 mm.

Níquel satinado - L = 12 mm

000098050104

1

-

1

Barnizado negro - L = 12 mm

000098050105

1

-

1

Latón brillo - L = 12 mm

000098050106

1

-

1



Código

Confeción
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo classic




Escala 1:1



Cerradero cerrado **PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**. En INOX frente plano **220x24x3**.

A combinar con el cerradero mecánico 040890 o cerraderos eléctricos A14*.

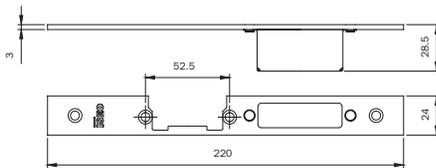

Acero **INOX**. Regulable mano **DERECHA** **DIN SX**


033160

1

10

10

ALL.CO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL: Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI: Ekip Blindo
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT



Acero **INOX**. Regulable mano **IZQUIERDA** **DIN DX**

033161


1

10

10




Escala 1:1



Cerradero cerrado **PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**. In INOX frente en U **220x24x6**.

A combinar con el cerradero mecánico 040890 o cerraderos eléctricos A14*.



Acero **INOX**. Regulable mano **DERECHA** **DIN SX**


033162

1

10

10

ALCAN: Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Ante / Plana 2 Ante
ALL.CO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR: Montreal Porta
ALUSUISSE: Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Ante / 70 Porta 2 Ante
FRESIA: Global 48 Porta
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta
NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC: New Tec 50 Porta Complanare
OCMA: SV 47 Porta 1 Ante
SV 62 Porta 1 Ante
SV 62 TT Porta 1 Ante
PASSERINI: Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Ante
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI: PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT " Porta
PE "Eku 72 Tl " Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA: L60-A / L70-A



Acero **INOX**. Regulable mano **IZQUIERDA** **DIN DX**

033163

1

10

10



Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo classic



Escala 1:1

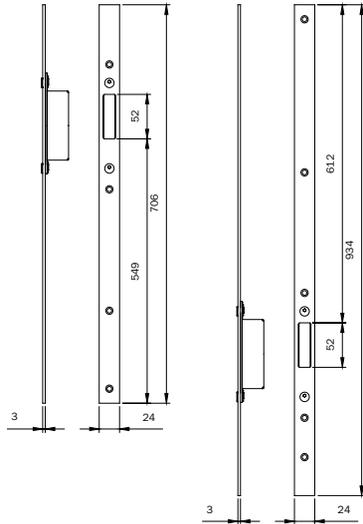

ALL.CO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL: Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI: Ekip Blindo
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Juego de cerraderos cerrados

REGULABLES PARA DESVIADORES alto/bajo a **PALANCA** para MULTIBLINDO.

Frente plano **1860x24x3**. A combinar con los cerraderos centrales 033160-033161.

Acero **INOX**

033164


1

10

10



Escala 1:1

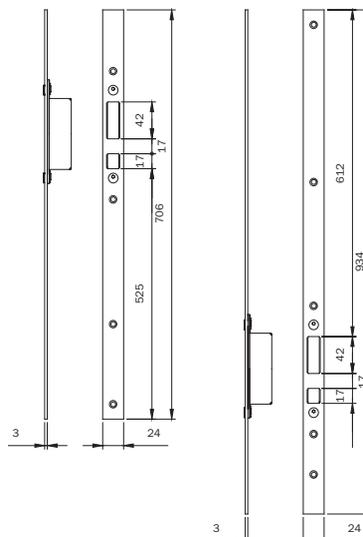

ALL.CO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL: Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI: Ekip Blindo
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Juego de cerraderos cerrados

REGULABLES PARA DESVIADORES alto/bajo a **GANCHO** para MULTIBLINDO.

Frente plano **1860x24x3**. A combinar con los cerraderos centrales 033160-033161.

Acero **INOX**

033165

1

10

10



Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo classic



Escala 1:1

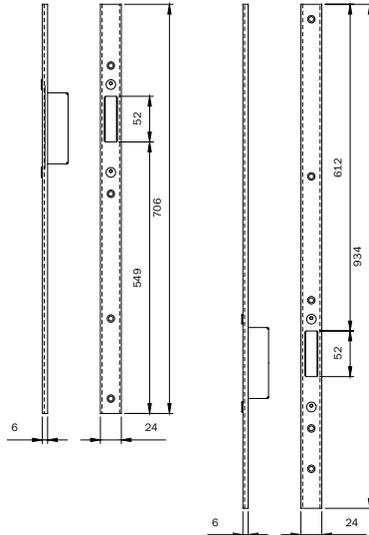

ALCAN: Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR: Montreal Porta
ALUSUISSE: Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Anta
FRESIA: Global 48 Porta
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Anta
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC: New Tec 50 Porta Complanare
OCMA: SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI: Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Anta
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI: PE * Eku 53* Porta
PE *Eku 64 TT * Porta
PE *Eku 72 Tt * Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Extérieur 2 Anta
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Anta
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA: L60-A / L70-A

Juego de cerraderos cerrados

REGOLABLES PARA DESVIADORES alto/bajo

a **PALANCA** para MULTIBLINDO. Frente a U **1860x24x6**.

A combinar con los cerraderos centrales 033162 - 033163.

Acero **INOX**

033166


1

10

10



Escala 1:1

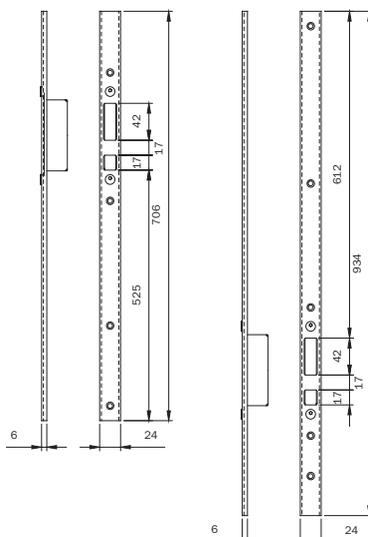

ALCAN: Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR: Montreal Porta
ALUSUISSE: Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Anta
FRESIA: Global 48 Porta
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Anta
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC: New Tec 50 Porta Complanare
OCMA: SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI: Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Anta
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI: PE * Eku 53* Porta
PE *Eku 64 TT * Porta
PE *Eku 72 Tt * Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Extérieur 2 Anta
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Anta
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA: L60-A / L70-A

Juego de cerraderos cerrados

REGOLABLES PARA DESVIADORES alto/bajo

a **GANCHO** para MULTIBLINDO. Frente U **1860x24x6**.

A combinar con los cerraderos centrales 033162 - 033163.

Acero **INOX**

033167

1

10

10



Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Multiblindo classic



Escala 1:1

Cerradero cerrado **REGULABLE PARA DESVIADORES**
alto/bajo para MULTIBLINDO. Frente plano **180x24x3**.
A combinar con los cerraderos centrales 033160 -
033161.

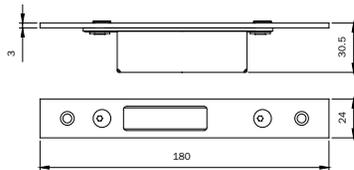

ALL.CO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL: Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI: Ekip Blindo
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Acero **INOX**. Para **DESVIADORES A PALANCAS**

033168


1

10

10



Escala 1:1

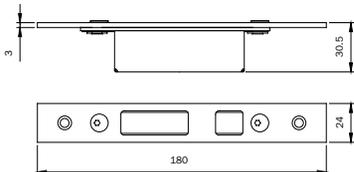

Acero **INOX**. Para **DESVIADORES A GANCHO**

033169

1


10

10



Escala 1:1

Cerradero cerrado **REGULABLE PARA DESVIADORES**
alto/bajo para MULTIBLINDO. Frente U **180x24x6**.
A combinar con los cerraderos centrales 033162 - 033163.

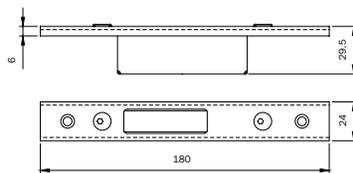

ALCAN: Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALL.CO: All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR: Montreal Porta
ALUSUISSE: Aalsec 2000 Porta 59 / Aalsec 2000 Porta 69
ALU-K: Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA: Global 48 Porta
INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC: New Tec 50 Porta Complanare
OCMA: SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI: Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI: PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 TT" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHÜCO: Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA: L60-A / L70-A

Acero **INOX**. Para **DESVIADORES A PALANCAS**

033170


1

10

10



Escala 1:1

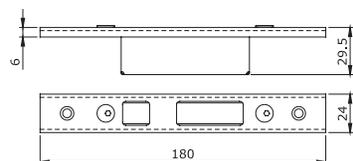

Acero **INOX**. Para **DESVIADORES A GANCHO**

033171

1

10

10




Código

Confección Individual


Embalaje

Orden mínima

Multiblindo classic

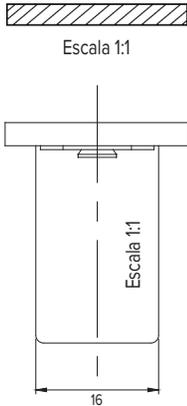

Cerradero cerrado **REGULABLE CENTRAL** para MULTIBLINDO. Frente plano **220x22x3**. Combinable con el cerradero mecánico regulable 040890 o cerraderos eléctricos A14*.



Acero **INOX**. Regulable mano **DERECHA** **DIN SX**


ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA: FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 REVERSIBLE R 35 sormonto
ALL.CO: All.Co 5 complanare / Export 40 finestra Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra Final 40 finestra / ltes P4 complanare / Sicurblin C.E.
ALNOR: Blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K: N53 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC: Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE: Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA: BIGA 50 / New BT 60
DOMAL: Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra Domal Stopper PG finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA: Giuntall complanare / Giuntall porta / Isola porta
ESEDRA: GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST: Alpha 255 complanare Alpha 370 TT complanare Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare Gold 400 sormonto / Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare / Gold 600 sormonto
METRA: NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante Nuovo NC 50 complanare
MORELLI: MA 8300
OCMA: FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI: Ekip 40 complanare 2 ante Ekip 40 evoluzione 2 ante Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATE: PE Eku 53 finestra* / PE Eku 64 TT* finestra* PE Eku 72 TT* finestra* / Sistema 1 PE 50 comp. est. 2 ante Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

033173

1

10

10

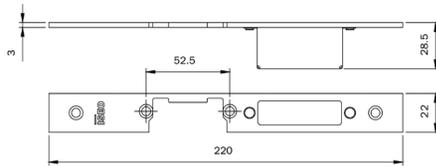


Acero **INOX**. Regulable mano **IZQUIERDA** **DIN DX**

033174


1

10

10

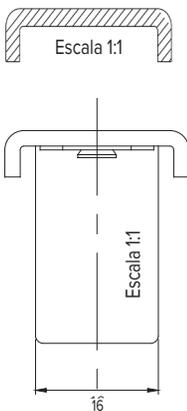

Cerradero cerrado **REGULABLE CENTRAL** para MULTIBLINDO. De **ALUMINIO** frente en U **220x22x7**. Combinable con el cerradero mecánico regulable 040890 y cerraderos eléctricos A14**.



ALUMINIO. Regulable mano **DERECHA** **DIN SX**


ALCAN: Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68 Abithal porta / Winner orta
ALCOA: FB 12 Blindato porta Plana 1 anta / Plana 2 ante
ALL.CO: All.co 5 porta / All.co 5 TT porta Export 50/50 TT porta / Sicurblin 65
ALNOR: Montreal porta
ALUSUISSE: Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69
ALU-K: Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta N 62 TT porta
ALU-MEC: Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA: Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 ante Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 ante
FRESIA: Global 48 porta
INDINVEST: Alpha 445 porta 2 ante
METRA: NC 45 International porta NC 45 Superthermic porta NC 55 International porta NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta Superblindo
NEW TEC: New Tec 50 porta complanare
OCMA: SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 ante SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 ante SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 ante
PASSERINI: Ekip Blindo Ekip Maastricht 53 porta 1 anta Ekip Maastricht 53 porta 2 ante Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 anta Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante Ekip Thermo 53 porta
PROFILATE: PE "Eku 53" porta PE "Eku 64 TT" porta PE "Eku 72 TT" porta Sistema 1 PE 40 complanare /esterno 2 ante Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante
SCHÜCO: Royal 78 ST blindato Royal S 50 N Royal S 55 TT Royal S 65 TT
WICONA: L60-A / L70-A

033175

1

1

10

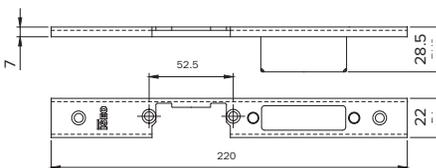

ALUMINIO. Regulable mano **IZQUIERDA** **DIN DX**

033176

1

1

10




Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo classic



Escala 1:1

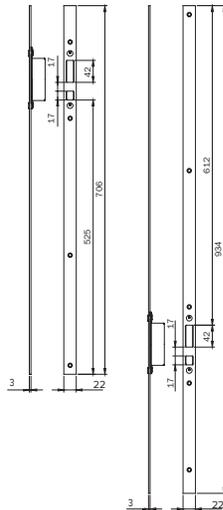

Juego de cerraderos cerrados

REGULABLES PARA DESVIADORES

alto/bajo a **GANCHO** para MULTIBLINDO.

Frente plano **1860x22x3**. A combinar con los

cerraderos centrales 033173 - 033174.

Acero **INOX**

ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA: FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 sormonto
ALLCO: AllCo 5 complanare / Export 40 finestra
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurblin C.E.
ALNOR: Blindo Block / Montreal G.A.
ALUK: NS3 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC: Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra
Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE: Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA: BGA 50 / New BT 60
DOMAL: Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra
Domal Stopper PG finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. finestra 1 ante
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 ante
Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA: Giuntall complanare / Giuntall porta / Isola porta
ESEDRA: GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST: Alpha 255 complanare
Alpha 370 TT complanare
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 ante
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare Gold
600 sormonto
METRA: NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante
Nuovo NC 50 complanare
MORELLI: MA 8300
OCMA: FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI: Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra
Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI: "PE Eku 53 finestra" / "PE Eku 64 TT finestra"
"PE Eku 72 TT finestra" / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

033178

1

10

10



Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo classic



Cerradero cerrado **REGULABLE** para DESVIADORES alto-bajo de MULTIBLINDO. Frente plano **180x22x3** mm. A combinar con los cerraderos centrales 033173 - 033174.

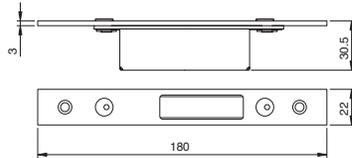


Acero **INOX. DESVIADORES A PALANCAS**

033181

1 10 10

ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA: FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversible R 35 sormonto
ALL.CO: All.Co 5 complanare / Export 40 finestra Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurbilin C.E.
ALNOR: Blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K: N53 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC: Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE: Alesc 2000 finestra 59 / Alesc 2000 finestra 69
BODEGA: BGA 50 / New BT 60
DOMAL: Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra Domal Stopper PG finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA: Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta
ESEDRA: GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST: Alpha 255 complanare Alpha 370 TT complanare Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45 Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare Gold 600 sormonto
METRA: NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante Nuovo NC 50 complanare
MORELLI: MA 8300
OCMA: FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI: Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI: "PE Eku 53" finestra / "PE Eku 64 TT" finestra "PE Eku 72 TT" finestra / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

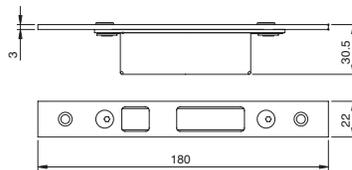


Acero **INOX. DESVIADORES A GANCHO**

033182

1 10 10



Cerradero cerrado **REGULABLE** para DESVIADORES alto-bajo de MULTIBLINDO. Frente en U **180x22x7** mm. A combinar con los cerraderos centrales 033175 - 033176.

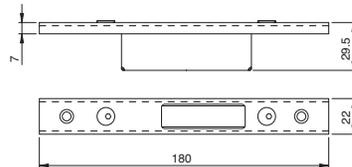


ALUMINIO. DESVIADORES A PALANCAS

033183

1 10 10

ALCAN: Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68 Abithal porta / Winner orta
ALCOA: FB 12 Blindato porta Plana 1 anta / Plana 2 ante
ALL.CO: All.co 5 porta / All.co 5 TT porta Export 50/50 TT porta / Sicurbilin 65
ALNOR: Montreal porta
ALUSUISSE: Alesc 2000 porta 59 / Alesc 2000 porta 69
ALU-K: Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta N 62 TT porta
ALU-MEC: Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA: Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 ante Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 ante
FRESIA: Global 48 porta
INDINVEST: Alpha 445 porta 2 ante
METRA: NC 45 International porta NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta Superblindo
NEW TEC: New Tec 50 porta complanare
OCMA: SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 ante SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 ante SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 ante
PASSERINI: Ekip Blindo Ekip Maastricht 53 porta 1 anta Ekip Maastricht 53 porta 2 ante Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 anta Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante Ekip Thermo 53 porta
PROFILATI: PE "Eku 53" porta PE "Eku 64 TT" porta PE "Eku 72 TT" porta Sistema 1 PE 40 complanare /esterno 2 ante Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante
SCHÜCO: Royal 78 ST blindato Royal S 50 N Royal S 55 TT Royal S 65 TT
WICONA: L60-A / L70-A

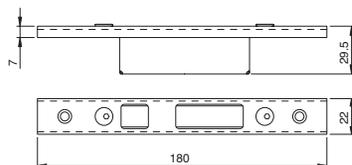

ALUMINIO. DESVIADORES A GANCHO

033184

1 10 10




Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo classic



Escala 1:1

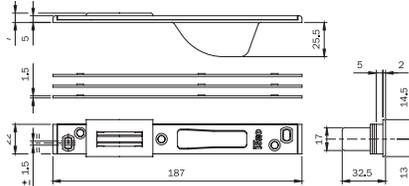

Cerradero cerrado para
CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO. Frente plano
187x22x5 mm. Con resbalón salvaperfil y rodillo de
nylon. Espesores. Para series: 7951* - 7955* -
7971* - 7991* - 7911*. acero **INOX**

ALCAN: abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCO: afto 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta

038079

10

-

10

ALLCO: all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta / Sicurbilin 65
ALNOR: montreal Porta / Alu-kalublindo / N 45 Porta / N 53 Porta
N 55 Tt Porta / N 62 Tt Porta
ALU-MEC: synthesis 57 Porta / Synthesis 60 Tt Porta
ALUSUISSE: alesc 2000 Porta 59 / Alesc 2000 Porta 69

BODEGA: extrablind 70
DOMAL: domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta
Domal Stopper Pg Porta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
FRESIA: Global 48 Porta

INDINVEST: Alpha 445 Porta 2 Anta
METRA: Nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
NEW TEC: new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tt Porta Complanare
New Tec 68 Tt Porta Complanare

038083


10

-


10

OCMA: fc 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Anta
Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta
Sv 62 Tt Porta 1 Anta / Sv 62 Tt Porta 2 Anta
PASSERINI: ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta


PROFILATI: "Pe Eku 53 Porta" / "Pe Eku 64 Tt Porta"
"Pe Eku 72 Tt Porta" / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta
SCHÜCO: royal 78 St Blindato / Royal S 50 N
Royal S 55 Tt / Royal S 65 Tt
WICONA: i60-A / L70-A




Escala 1:1



Cerradero cerrado para
DESVIADORES A GANCHO MULTIBLINDO.
Frente plano **141x22x5** mm. Espesores.
Para series: 7955* - 7991*. acero **INOX**



Escala 1:1



Cerradero cerrado para
DESVIADORES A PALANCAS MULTIBLINDO.
Frente plano **141x22x5**mm. Espesores.
Para series: 7951* - 7991*. acero **INOX**


038084

10

-

10

Multiblando classic

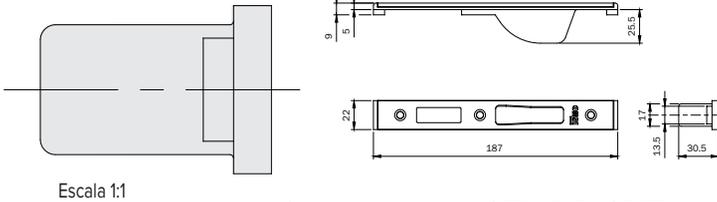

Cerradero cerrado para **CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente plano **187x22x9** mm. Con resbalón salvaperfil y rodillo de nylon. Espesores. Para series: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*. acero **INOX**

ALCAN: abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra **038085**

10

-

10

ALCOA: fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T.
R 35 Reversible / R 35 Somonto
ALLCO: AllCo 5 Complanare / Export 40 Finestra
Export 45 T1 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 T1 Finestra / Final 40 Finestra / ltes P4 Complanare
Sicurlin C.E.

ALNOR: blindo Block / Montreal G.A.

ALU-K: n 53 Complanare / N 55 T1 Complanare

ALU-MEC: synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra

Synthesis 60 T1 Finestra

ALUSUISSE: alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69

BODEGA: bga 50 / New Bt 60

DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra

Domal Stopper Pg Finestra

EQUIPE: sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta

Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta

Sistema 8000 T1 Finestra 1 Anta

Sistema 8000 T1 Finestra 2 Anta

ESA: giuntall Complanare / Giuntall Porta / Isola Porta

ESEDRA: ga 53 Porta / T1 63 Porta / T1 75 Porta

INDINVEST: alpha 255 Complanare

Alpha 370 T1 Complanare

Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta

Alpha 658 T1 Complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45

Alpha Globo 55 / Gold 400 Complanare / Gold 400 Somonto

Gold 500 Complanare / Gold 500 Somonto

Gold 600 Complanare Gold 600 Somonto

METRA: nc 45 International Finestra **038086**

10

-

10

Nc 45 Superthermic Finestra / Nc 55 International Finestra

Nc 68 Superthermic Finestra / Nuovo Nc 40 Complanare

Nuovo Nc 40 Somonto 2 Anta / Nuovo Nc 50 Complanare

MORELLI: ma 8300

OCMA: fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 T1 Finestra

PASSERINI: ekip 40 Complanare 2 Anta

Ekip 40 Evoluzione 2 Anta

Ekip 40 Somonto 2 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Anta

Ekip 50 Somonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra

Ekip Maastricht Th 68 Finestra

Ekip Thermo 53 Finestra 2 Anta


PROFILATI: "Pe Eku 53 Finestra"

"Pe Eku 64 T1 Finestra"

"Pe Eku 72 T1 Finestra"

Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Anta

Sistema 1 Pe 50 Somonto 2 Anta

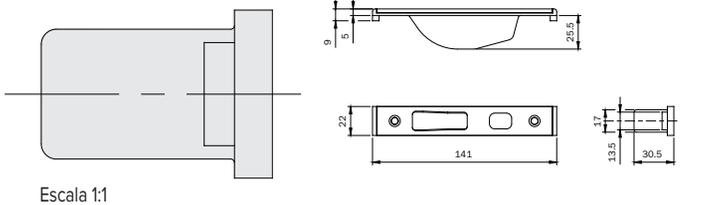


Cerradero cerrado para
DESVIADORES A GANCHO MULTIBLINDO.
Frente plano **141x22x9** mm. Espesores.
Para series: 7955* - 7991*. acero **INOX**

038086

10

-

10

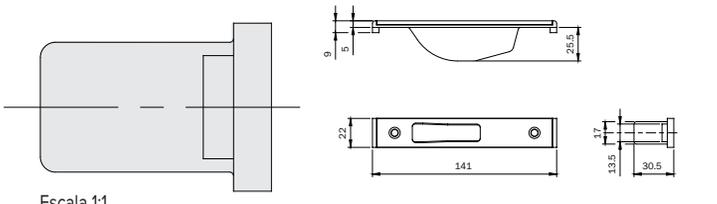

Cerradero cerrado para
DESVIADORES A PALANCAS MULTIBLINDO.
Frente plano **141x22x9** mm. Espesores.
Para series: 7951* - 7991*. acero **INOX**

038087

10

-

10




Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblindo classic



Escala 1:1




Cerradero abierto para **CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente en U **180x24x6** mm. Para series: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.
acero **INOX**

038088


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **DESVIADORES A PALANCAS MULTIBLINDO**.
Frente en U **134x24x6** mm. Para series: 7951* - 7991*.
acero **INOX**

038090


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente en U **180x22x7** mm. Para series: 7951* - 7955* - 7971* - 7991 - 7911*.
ALUMINIO BARNIZADO NEGRO

038091


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **DESVIADORES A GANCHO MULTIBLINDO**.
Frente en U **134x22x7** mm. Para series: 7955* - 7991*.
ALUMINIO BARNIZADO NEGRO

038092


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **DESVIADORES A PALANCAS MULTIBLINDO**.
Frente en U **134x22x7** mm. Para series 7951* - 7991*.
ALUMINIO BARNIZADO NEGRO

038093

10

-

10



Juego suplementos de **NYLON 22x8** mm para cerraduras de sobreponer
de cilindro de perfil europeo y de doble paletón para aluminio. Para series: 78* - 96* - 98*.
NYLON

038019

10

-

10




Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Multiblando classic



Escala 1:1




Cerradero abierto para **CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente plano **180x24x3** mm. Para series: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.
Acero **INOX**

038094


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **DESVIADORES A GANCHO MULTIBLINDO**.
Frente plano **134x24x3** mm. Para series: 7955* - 7991*.
Acero **INOX**

038095


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **DESVIADORES A PALANCA MULTIBLINDO**.
Frente plano **134x24x3** mm. Para series: 7951* - 7991*.
Acero **INOX**

038096


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente plano **180x22x3** mm. Para series: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.
Acero **INOX**

038097


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **DESVIADORES A GANCHO MULTIBLINDO**.
Frente plano **134x22x3** mm. Para series: 7955* - 7991*.
Acero **INOX**

038098


10

-

10



Escala 1:1




Cerradero abierto para **DESVIADORES A PALANCA MULTIBLINDO**.
Frente plano **134x22x3** mm. Para series: 7951* - 7991*.
Acero **INOX**

038099

10

-

10



PESTILLO MECÁNICO REGULABLE adaptable a los cerraderos centrales MULTIBLINDO
serie 033160-033161-033162-033163-033173-033174-033175-033176.

040890

1

10

10

Performa
Cerradura multipunto





Performa

PERFORMA de ISEO ha sido creada y desarrollada para satisfacer las exigencias del mercado europeo desde el punto de vista dimensional, con dos versiones de distancia entre ejes: 85 mm y 92 mm. Puede ser accionada a través de un cilindro con leva DIM 0° o leva DIM hasta 45°. Tiene las palancas suplementarias con salida frontal y afiladas: de esta manera se facilita su entrada en el cerradero, garantizando así un cierre hermético. Nada mejor para optimizar el ahorro energético: combinar PERFORMA a los cerramientos de última generación.



Proyectada y testada

conforme a las normas europea EN 12209:05 y prEN 15685:09.

Resistente a la rotura lateral provocada por una fuerza superior a 1.000 kg y a una carga frontal superior a 600 kg. Resiste más de 240 horas a la corrosión en ambiente salino. Duración: superior a 200.000 ciclos de apertura y cierre con carga sobre la hoja de 120N.

Ejemplo de certificación: cerradura Performa multipunto modelos 7232 - 7235



Es compatible

Cuenta con una caja de 15 mm de grueso por lo que es perfectamente adaptable a cualquier tipo de perfil y de soporte.

Está blindada

Tiene la caja blindada: Esto impide que virutas derivadas del cajead del perfil se puedan introducir en el mecanismo de funcionamiento. Con dispositivo anti desalineamiento en ausencia del cilindro.



Es ágil

El mecanismo de accionamiento con engranajes reduce al mínimo el esfuerzo con la llave durante el cierre y la apertura, resultando así un uso más cómodo y ágil.



Es sólida

Para mayor resistencia al taladro y la perforación, opcionalmente está disponible una versión con palancas reforzadas.






Está bien equipada


PERFORMA está bien dotada de los accesorios que permiten realizar su modificación: con resbalón, con rodillo o versión con tapa para la función de solo palancas. Una cerradura tan versátil garantiza stocks ágiles y reducidos.




Performa Eléctrica Entre ejes 85 mm

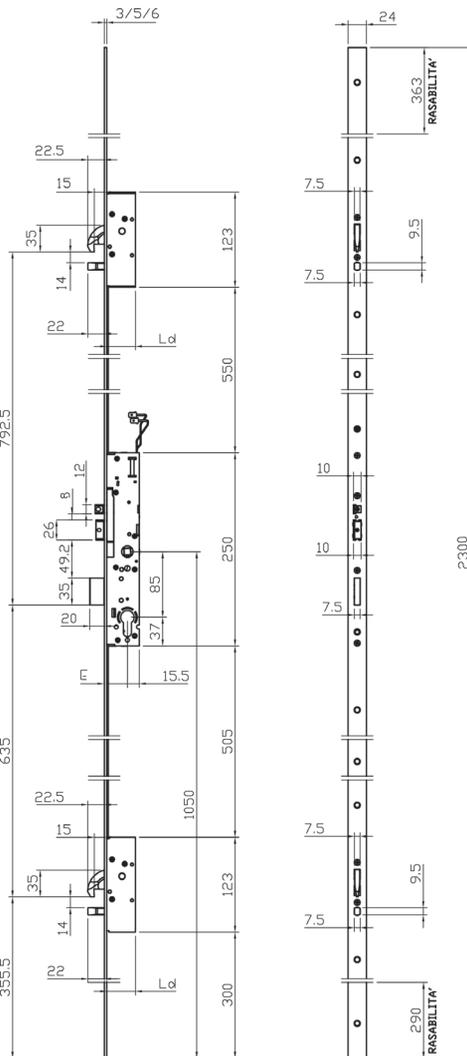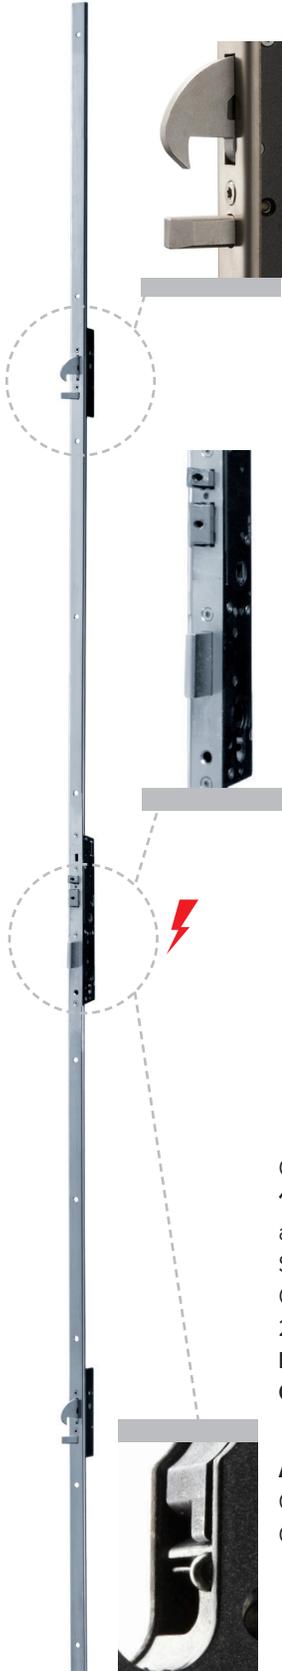

ENTRATA	A	L	Ld
25	18	33.5	33.5
30	23	38.5	
35	28	43.5	
40	33	48.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	19	34.5	34.5
30	24	39.5	
35	29	44.5	
40	34	49.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	22	37.5	37.5
30	27	42.5	
35	32	47.5	
40	37	52.5	

Cerradura MULTIPUNTO ELÉCTRICA para embutir en perfil, TRIPLE CIERRE, **12V AC/DC, 860mA, 10W. DESVIADORES CON GANCHO ROTANTE Y BULÓN Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCA FRONTAL** accionados mediante engranajes. Electrocerradura central con distancia entre ejes de **85 mm**, cilindro de perfil europeo. Salida de palanca 20 mm, resbalón y pistones de carga **reversibles y regulables** 5m m. CUADRO MANILLA 8 mm. Cuerpo de cerradura y de los desviadores con caja completamente cerrada. 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones. **Dispositivo anti desalineamiento. CON PALANCA DE DESBLOQUEO EN EL FRONTAL.**

Accesorios adaptables a pedir por separado:
Cilindro
Cerraderos regulables 038630/31/32/33/34




Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Performa Eléctrica Entre ejes 85 mm




Frente U **326x22x3** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	72G5532528	1	-	1
Entrada 30 mm	72G5533028	1	-	1
Entrada 35 mm	72G5533528	1	-	1
Entrada 40 mm	72G5534028	1	-	1




Frente U **2300x24x6** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	72G5512508	1	-	1
Entrada 30 mm	72G5513008	1	-	1
Entrada 35 mm	72G5513508	1	-	1
Entrada 40 mm	72G5514008	1	-	1



Frente plano **2300x24x3** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	72G5012528	1	-	1
Entrada 30 mm	72G5013028	1	-	1
Entrada 35 mm	72G5013528	1	-	1
Entrada 40 mm	72G5014028	1	-	1



Frente plano **2300x24x3** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	72G5012508	1	-	1
Entrada 30 mm	72G5013008	1	-	1
Entrada 35 mm	72G5013508	1	-	1
Entrada 40 mm	72G5014008	1	-	1



Performa Eléctrica Entre ejes 85 mm

ENTRATA	A	L	Ld
25	18	33.5	33.5
30	23	38.5	
35	28	43.5	
40	33	48.5	

ENTRATA	A	L	Ld
25	19	34.5	34.5
30	24	39.5	
35	29	44.5	
40	34	49.5	

ENTRATA	A	L	Ld
25	22	37.5	37.5
30	27	42.5	
35	32	47.5	
40	37	52.5	

Cerradura MULTIPUNTO ELÉCTRICA para embutir en perfil, TRIPLE CIERRE, **12V AC/DC**, 860mA, 10W. **DESVIADORES Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCA FRONTAL accionadas mediante engranajes.** Electrocerradura central con distancia entre ejes de **85 mm**, cilindro de perfil europeo. Salida de palanca 20 mm, resbalón y pistones de carga **reversibles y regulables** 5mm. CUADRO MANILLA 8 mm. Cuerpo de cerradura y de los desviadores con caja completamente cerrada.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Dispositivo anti desalineamiento.
CON PALANCA DE DESBLOQUEO EN EL FRONTAL.

Accesorios adaptables a pedir por separado:
Cilindro
Cerraderos regulables 038630/31/32/33/34.




Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Performa Eléctrica Entre ejes 85 mm




Frente U **2300x24x5** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	72E5532528	1	-	1
Entrada 30 mm	72E5533028	1	-	1
Entrada 35 mm	72E5533528	1	-	1
Entrada 40 mm	72E5534028	1	-	1




Frente U **2300x24x6** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	72E5532508	1	-	1
Entrada 30 mm	72E5533008	1	-	1
Entrada 35 mm	72E5533508	1	-	1
Entrada 40 mm	72E5534008	1	-	1



Frente plano **2300x24x3** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	72E5012528	1	-	1
Entrada 30 mm	72E5013028	1	-	1
Entrada 35 mm	72E5013528	1	-	1
Entrada 40 mm	72E5014028	1	-	1







Frente plano **2300x24x3** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	72E5012508	1	-	1
Entrada 30 mm	72E5013008	1	-	1
Entrada 35 mm	72E5013508	1	-	1
Entrada 40 mm	72E5014008	1	-	1



Performa Entre ejes 85 mm

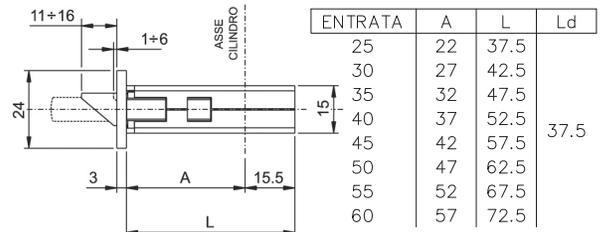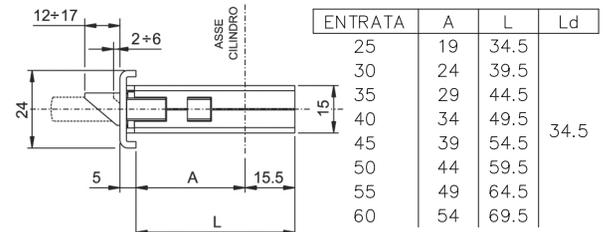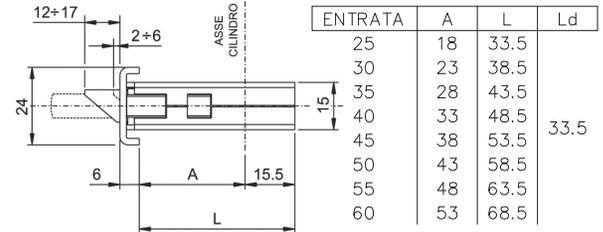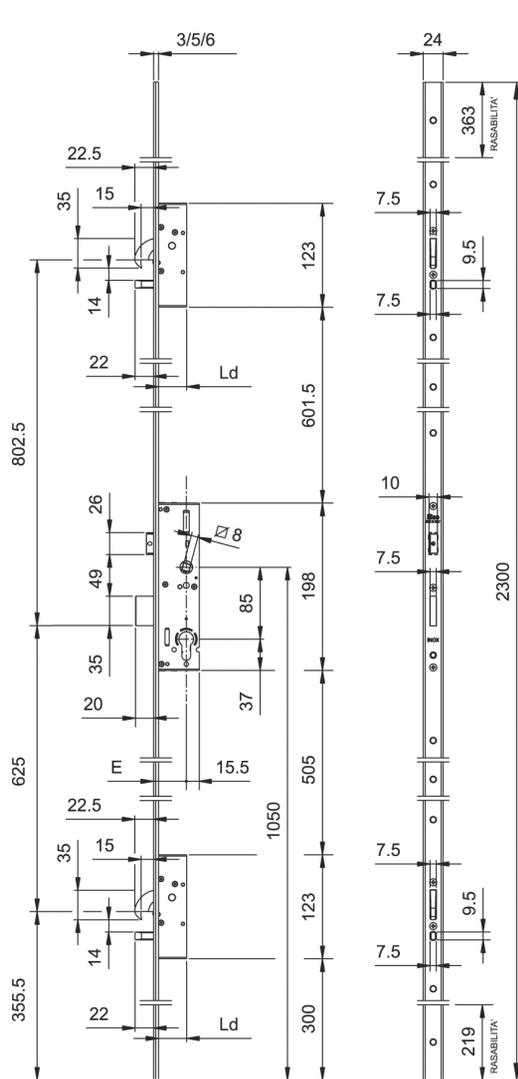

Cerradura MULTIPUNTO para embutir en perfil, TRIPLE CIERRE, DESVIADORES CON GANCHO ROTANTE Y BULÓN Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCA FRONTAL accionados mediante engranajes. Cerradura central con distancia entre ejes de **85 mm**, cilindro de perfil europeo. Salida de palanca 20 mm, resbalón **reversible** y sustituible por rodillo o tapa. CUADRO MANILLA 8 mm. Cuerpo de cerradura y de los desviadores con caja completamente cerrada. 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones. **Dispositivo anti desalineamiento.**

Accesorios adaptables a pedir por separado:

- Cilindro
- Rodillo para cerradura central 040940
- Tapa para versión solo PALANCAS 040950
- Cerraderos.
- Cerraderos eléctricos.



Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Performa Entre ejes 85 mm




Frente U **2300x24x5** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7255532528	1	-	1
Entrada 30 mm	7255533028	1	-	1
Entrada 35 mm	7255533528	1	-	1
Entrada 40 mm	7255534028	1	-	1
Entrada 45 mm	7255534528	1	-	1
Entrada 50 mm	7255535028	1	-	1
Entrada 55 mm	7255535528	1	-	1
Entrada 60 mm	7255536028	1	-	1




Frente U **2300x24x6** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	7255512508	1	-	1
Entrada 30 mm	7255513008	1	-	1
Entrada 35 mm	7255513508	1	-	1
Entrada 40 mm	7255514008	1	-	1
Entrada 45 mm	7255514508	1	-	1
Entrada 50 mm	7255515008	1	-	1
Entrada 55 mm	7255515508	1	-	1
Entrada 60 mm	7255516008	1	-	1



Frente plano **2300x24x3** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7255012528	1	-	1
Entrada 30 mm	7255013028	1	-	1
Entrada 35 mm	7255013528	1	-	1
Entrada 40 mm	7255014028	1	-	1
Entrada 45 mm	7255014528	1	-	1
Entrada 50 mm	7255015028	1	-	1
Entrada 55 mm	7255015528	1	-	1
Entrada 60 mm	7255016028	1	-	1




Frente plano **2300x24x3** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	7255012508	1	-	1
Entrada 30 mm	7255013008	1	-	1
Entrada 35 mm	7255013508	1	-	1
Entrada 40 mm	7255014008	1	-	1
Entrada 45 mm	7255014508	1	-	1
Entrada 50 mm	7255015008	1	-	1
Entrada 55 mm	7255015508	1	-	1
Entrada 60 mm	7255016008	1	-	1



Performa Entre ejes 85 mm

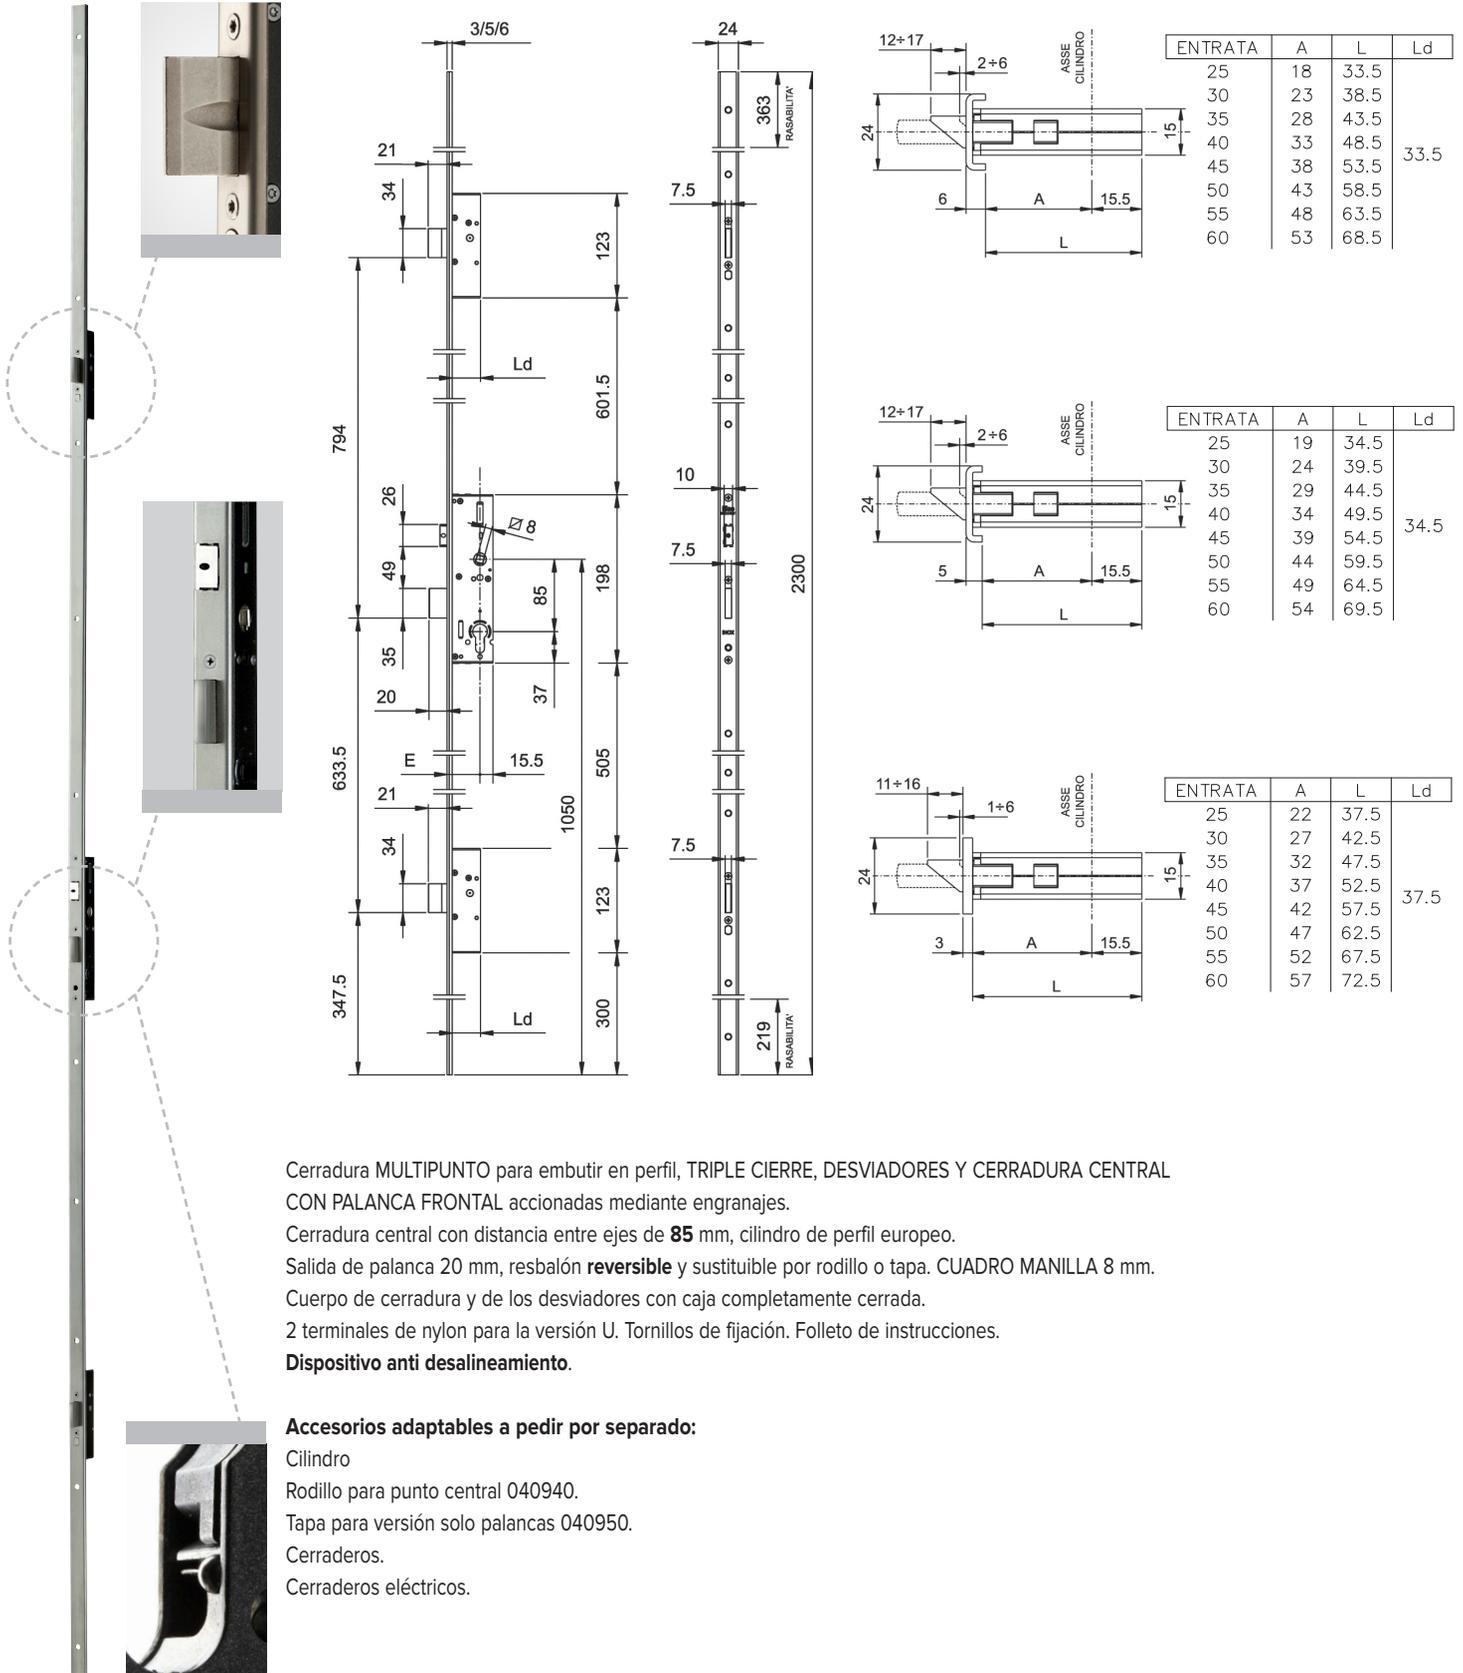

Cerradura MULTIPUNTO para embutir en perfil, TRIPLE CIERRE, DESVIADORES Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCA FRONTAL accionadas mediante engranajes.

Cerradura central con distancia entre ejes de **85 mm**, cilindro de perfil europeo.

Salida de palanca 20 mm, resbalón **reversible** y sustituible por rodillo o tapa. CUADRO MANILLA 8 mm.

Cuerpo de cerradura y de los desviadores con caja completamente cerrada.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Dispositivo anti desalineamiento.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Rodillo para punto central 040940.

Tapa para versión solo palancas 040950.

Cerraderos.

Cerraderos eléctricos.




Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Performa Entre ejes 85 mm




Frente U **2300x24x5** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7235532528	1	-	1
Entrada 30 mm	7235533028	1	-	1
Entrada 35 mm	7235533528	1	-	1
Entrada 40 mm	7235534028	1	-	1
Entrada 45 mm	7235534528	1	-	1
Entrada 50 mm	7235535028	1	-	1
Entrada 55 mm	7235535528	1	-	1
Entrada 60 mm	7235536028	1	-	1




Frente U **2300x24x6** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	7235512508	1	-	1
Entrada 30 mm	7235513008	1	-	1
Entrada 35 mm	7235513508	1	-	1
Entrada 40 mm	7235514008	1	-	1
Entrada 45 mm	7235514508	1	-	1
Entrada 50 mm	7235515008	1	-	1
Entrada 55 mm	7235515508	1	-	1
Entrada 60 mm	7235516008	1	-	1



Frente plano **2300x24x3** mm de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7235012528	1	-	1
Entrada 30 mm	7235013028	1	-	1
Entrada 35 mm	7235013528	1	-	1
Entrada 40 mm	7235014028	1	-	1
Entrada 45 mm	7235014528	1	-	1
Entrada 50 mm	7235015028	1	-	1
Entrada 55 mm	7235015528	1	-	1
Entrada 60 mm	7235016028	1	-	1



Frente plano **2300x24x3** mm de acero barnizado **NEGRO**.

Entrada 25 mm	7235012508	1	-	1
Entrada 30 mm	7235013008	1	-	1
Entrada 35 mm	7235013508	1	-	1
Entrada 40 mm	7235014008	1	-	1
Entrada 45 mm	7235014508	1	-	1
Entrada 50 mm	7235015008	1	-	1
Entrada 55 mm	7235015508	1	-	1
Entrada 60 mm	7235016008	1	-	1






Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Performa Opciones

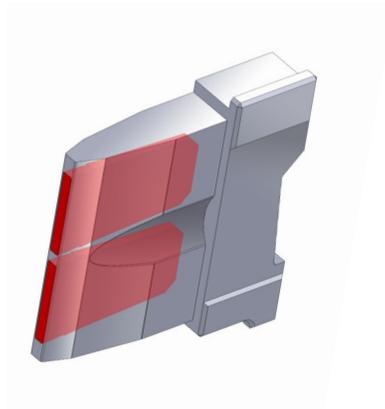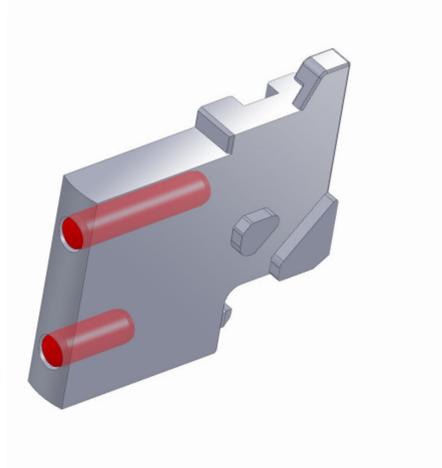

DESVIADORES Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCAS FRENTE, FRENTE INOX.

PALANCAS ANTICORTE REFORZADAS. CERRADURA Distancia entre ejes 85 mm.

Frente U 2300x24x6 mm acero INOX. Entre ejes 85 mm. Entrada ** mm	723651**28	1	-	1
Frente plano 2300x24x3 mm acero INOX. Entre ejes 85 mm. Entrada ** mm	723601**28	1	-	1

** = Entrada 25 mm /30/35/40/45/50/55/60

Consultar plazo de entrega.





Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Performa Eléctrica Entre ejes 85 mm

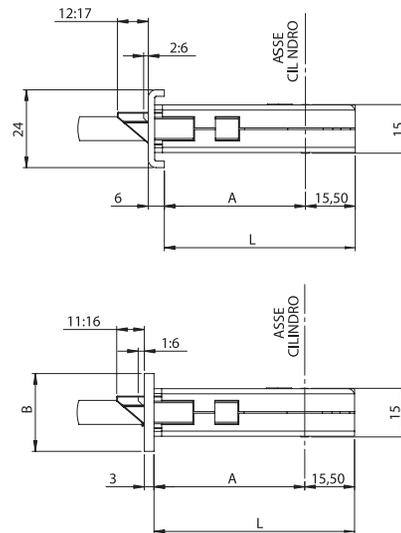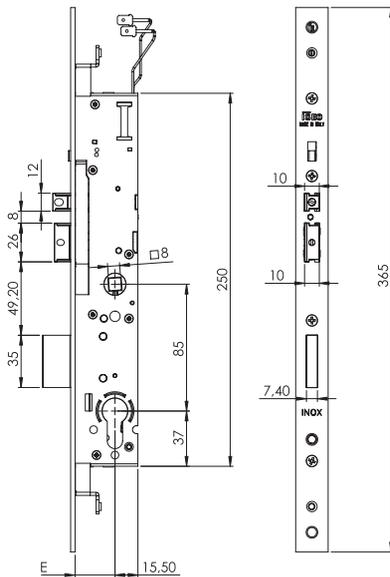

ENTRATA	A	L
25	18	33,5
30	23	38,5
35	28	43,5
40	33	48,5

ENTRATA	A	L	B
25	22	37,5	
30	27	42,5	22
35	32	47,5	
40	37	52,5	
25	22	37,5	
30	27	42,5	24
35	32	47,5	
40	37	52,5	

Cerradura ELÉCTRICA para embutir en perfil, TRES PUNTOS DE CIERRE CON **PALANCA FRONTAL**.

12V AC/DC, 860mA, 10W. Distancia entre ejes de **85 mm**, cilindro de perfil europeo.

Eganche varillas roscado. Salida de palancas de 20 mm, resbalón y pistones de carga **reversibles y regulables 5 mm**.

CUADRO MANILLA 8 mm. Cuerpo de cerradura con caja totalmente cerrada.

2 terminales de nylon para versión U.

Tornillos de fijación. Manual de instrucciones.

Dispositivo anti desalineamiento. Frente acero INOX.

CON PALANCA DE DESBLOQUEO EN EL FRONTAL.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Desviadores laterales para cierre superior/inferior con varilla, frente 24x3 mm 720400322.


Desviadores a gancho para cierre superior/inferior con varilla, frente 24x3 mm 720440322.

Cerraderos regulables 038630/31/32/33/34.



Frente U **365x24x6 mm** de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7295212528	1	10	10
Entrada 30 mm	7295213028	1	10	10
Entrada 35 mm	7295213528	1	10	10
Entrada 40 mm	7295214028	1	10	10



Frente plano **365x24x3 mm** de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7295112528	1	10	10
Entrada 30 mm	7295113028	1	10	10
Entrada 35 mm	7295113528	1	10	10
Entrada 40 mm	7295114028	1	10	10





Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Performa Entre ejes 85 mm

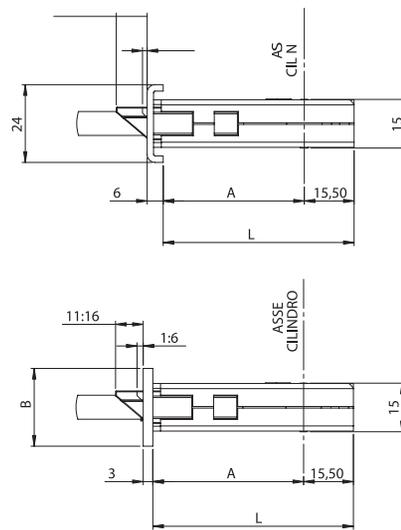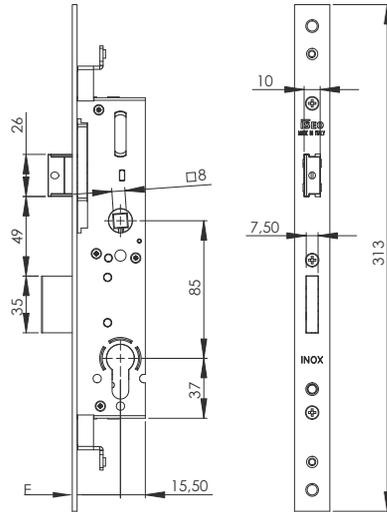

ENTRATA	A	L
25	18	33,5
30	23	38,5
35	28	43,5
40	33	48,5

ENTRATA	A	L	B
25	22	37,5	
30	27	42,5	22
35	32	47,5	
40	37	52,5	
25	22	37,5	
30	27	42,5	24
35	32	47,5	
40	37	52,5	

Cerradura para embutir en perfil, TRES PUNTOS DE CIERRE CON **PALANCA FRONTAL**.

Distancia entre ejes de **85 mm**, cilindro de perfil europeo.

Enganche varillas con tornillo. Salida de palanca 20 mm, resbalón **reversible y sustituible** por rodillo o tapa CUADRO MANILLA 8 mm. Cuerpo de cerradura con caja completamente cerrada.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Manual de instrucciones.

Dispositivo anti desalineamiento. Frente acero INOX

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cilindro

Desviadores laterales para cierre superior/inferior con varilla, frente 24x3 mm 720400322.

Desviadores a gancho para cierre superior/inferior con varilla, frente 24x3 mm 720440322.


Rodillo para **cerradura central** 040940.

Tapa para **cerradura central** versión solo PALANCAS 040950.

Resbalón para **cerradura central** 040990.


Cerraderos.

Cerraderos eléctricos.



Frente U **313x24x6 mm** de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7275212528	1	10	10
Entrada 30 mm	7275213028	1	10	10
Entrada 35 mm	7275213528	1	10	10
Entrada 40 mm	7275214028	1	10	10



Frente plano **313x24x3 mm** de acero **INOX**.

Entrada 25 mm	7275112528	1	10	10
Entrada 30 mm	7275113028	1	10	10
Entrada 35 mm	7275113528	1	10	10
Entrada 40 mm	7275114028	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Performa accesorios para cerradura central




DESVIADOR LATERAL PARA TRIPLE CIERRE CON VARILLA DE ENGANCHE POR TORNILLO.
Frente INOX 24 x 3 mm.
Para usar en combinación con PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.
Para cerraduras con entradas 25, 30, 35, 40 mm

720400342

1

-

1




DESVIADOR LATERAL PARA TRIPLE CIERRE CON VARILLA DE ENGANCHE POR TORNILLO.
Frente INOX 22 x 3 mm.
Para usar en combinación con PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.
Para cerraduras con entradas 25, 30, 35, 40 mm

720400322

1

-

1




DESVIADOR A GANCHO PARA TRIPLE CIERRE CON VARILLA DE ENGANCHE POR TORNILLO.
Frente INOX 24 x 3 mm.
Para usar en combinación con PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.
Para cerraduras con entradas 25, 30, 35, 40 mm

720440342

1

-

1



DESVIADOR A GANCHO PARA TRIPLE CIERRE CON VARILLA DE ENGANCHE POR TORNILLO.
Frente INOX 22 x 3 mm.
Para usar en combinación con PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.
Para cerraduras con entradas 25, 30, 35, 40 mm

720440322

1

-

1




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Performa accesorios

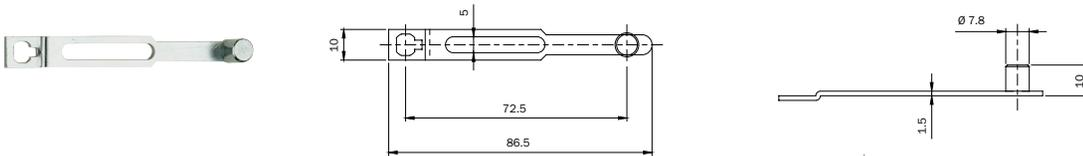


Juego de pletinas de enganche con tornillo M4 para conexión de la cerradura, o del desviador, a las varillas exteriores. De acero cincado.

990853

10

-

10

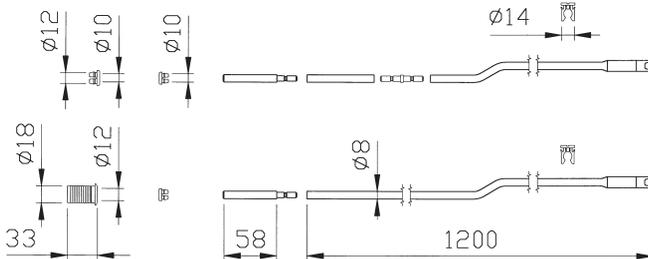


Juego varillas desviadas interiores. Tubo cincado Ø 8 mm para enganche con tornillo M4. 2 puntales Ø 8 mm. Cerradero para puntal de nylon Ø 8 mm. 2 boquillas antirruido para varillas de nylon. 1 empalme para varillas. 2 guías de varillas de nylon. 1 casquillo para suelo con tapón guarda polvo Ø 12 mm. Para cerraduras con varilla de enganche por tornillo series 7275* - 7295* - 782* - 783* - 963*

990850

1

5

5

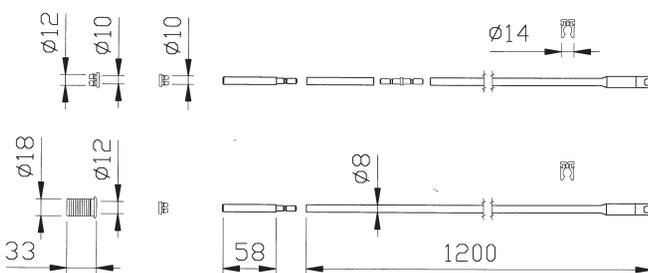

Juego varillas rectas interiores. Tubo cincado Ø 8 mm para enganche con tornillo M4. 2 puntales Ø 8 mm. Cerradero para puntal de nylon Ø 8 mm. 2 boquillas antirruido para varillas de nylon. 1 empalme para varillas. 2 guías de varillas de nylon. 1 casquillo para suelo con tapón guarda polvo Ø 12 mm. Para cerraduras con varilla de enganche por tornillo series 7275* - 7295* - 782* - 783* - 963*

990851

1

5

5



Empalme con rosca M8 para varillas roscadas. Para instalar con cerraduras **multipunto** en perfil o cerraduras de zócalo series 7275* - 7295* - 782* - 783* - 963* - 983* - 663*. Para varillas con gancho o con tornillo.

990823

20

-

20



Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Performa accesorios para cerradura central



KIT RODILLO CON CAJA DE NYLON PARA CERRADERO, PARA PERFORMA.

Para colocar en el sitio del resbalón.

Para cerraduras con entradas 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm

040940

10

-

10



KIT TAPA PARA PERFORMA.

Para colocar en el sitio del resbalón, para versiones solo PALANCAS.

Para cerraduras con entradas 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm

040950

10

-

10



KIT RESBALÓN PARA PERFORMA.

Para cerraduras con entradas 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm

040990

10

-

10

Para cerraduras con entrada 25 mm

040995

10

-

10




Código

Confección Individual


Embalaje

Orden mínima

Performa versión eléctrica y mecánica



Escala 1:1

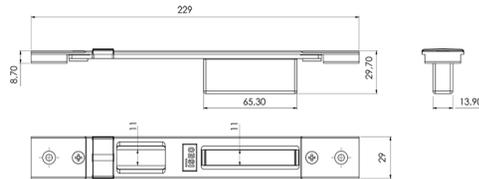

Perfiles de puerta

ALCAN: abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO: all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tl Porta / Sicurlin 65
ALNOR: montreatl Porta
ALU-K: alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tl Porta
N 62 Tl Porta
ALU-MEC: synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tl Porta
ALUSUISSE: alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
BODEGA: extrabindo 70
DOMAL: domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper
Pg Porta
ESA: blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
FRESIA: global 48 Porta
INDINVEST: alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
NEW TEC: new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tl Porta Complanare / New Tec 68 Tl Porta
Complanare
OCMA: fc 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Ante
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Ante / Sv 62 Tl Porta 1 Anta
Sv 62 Tl Porta 2 Ante
PASSERINI: ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante / Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI: "Pe" "Eku 53" Porta
"Pe" "Eku 64 Tl" Porta
"Pe" "Eku 72 Tl" Porta
SCHÜCO: royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl
Royal S 65 Tl
WICONA: 160-A / L70-A

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL

PERFORMA ELÉCTRICA Y MECÁNICA, todas las versiones.

Fronte plano **29x229 mm.**

Regulable en vertical de 7 a 12 mm y en horizontal \pm 2 mm.

Acero barnizado NEGRO

038630

10

-

10


Acero INOX

038640


10

-

10



Escala 1:1

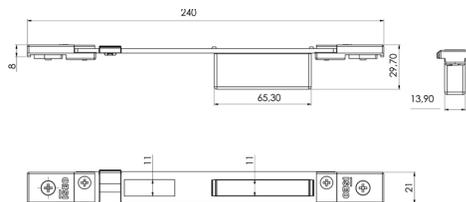

Cámara europea

ALCAN: abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA: fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 REVERSIBLE
R 35 Sormonto
ALLCO: export 40 Finestra / Export 45 Tl Finestra / Export 50
Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Sicurlin C.E.
ALU-MEC: synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
ALUSUISSE: alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
BODEGA: bga 50 / New Bt 60
DOMAL: domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante / Sistema 8000 Tl Finestra 1 Anta
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Ante
ESA: isola Porta
ESEDRA: ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta
INDINVEST: gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare
Gold 600 Sormonto
METRA: nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Ante Con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto
1 Anta
MORELLI: ma 8300
OCMA: fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
PASSERINI: ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Ante
Ekip 40 Sormonto 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe" "Eku 53" Finestra / "Pe" "Eku 64 Tl" Finestra
"Pe" "Eku 72 Tl" Finestra / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Anta

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL

PERFORMA ELÉCTRICA Y MECÁNICA, todas las versiones.

Fronte plano **21x240 mm.**

Regulable en vertical con placa roscada y en horizontal \pm 9 mm.

Acero barnizado NEGRO

038631

10

-

10

Acero INOX

038641

10

-

10




Código

Confeción
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Performa versión eléctrica y mecánica



Escala 1:1

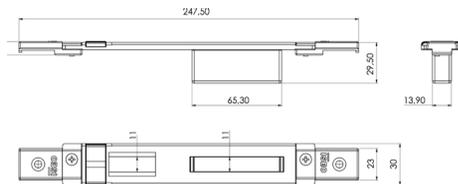

ALCOA: alublind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta / R 40 RÉVERSIBLE 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare
ALL.CO: all.Co 5 RÉVERSIBLE / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto
ALU-K: n 45 RÉVERSIBLE
ESA: gjuntall Porta
FRESIA: global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio
Termico
METRA: nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Ante
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto
PASSERINI: ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Ante

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL

PERFORMA ELÉCTRICA Y MECÁNICA, todas las versiones.

Frente plano **30x247,5 mm**. Regulable en horizontal ± 9 mm.


Zamak barnizado NEGRO

038632


10

-

10



Escala 1:1

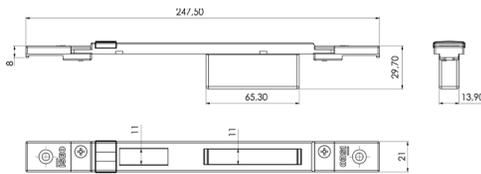

ALL.CO: all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
ALNOR: blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K: n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
ESA: gjuntall Complanare
INDINVEST: alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55
METRA: nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante
Nuovo Nc 50 Complanare
PASSERINI: ekip 40 Complanare 1 Anta
Ekip 40 Complanare 2 Ante
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Ante
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Ante
PROFILATI: sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Ante / Sistema 1 Pe 50 Comp.
Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL

PERFORMA ELÉCTRICA Y MECÁNICA, todas las versiones.

Frente plano **21x247,5 mm**. Regulable en horizontal ± 9 mm.


Zamak barnizado NEGRO

038633


10

-

10



Escala 1:1

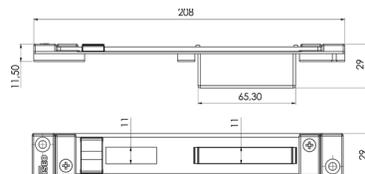

Sistema "erre"

ALCOA: alublind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta
R 40 RÉVERSIBLE 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL

PERFORMA ELÉCTRICA Y MECÁNICA, todas las versiones.

Frente plano **29x208 mm**. Regulable en horizontal ± 13 mm.

Acero barnizado NEGRO

038634

10

-

10

Acero INOX


038644

10


-

10

Performa Desviadores



Escala 1:1

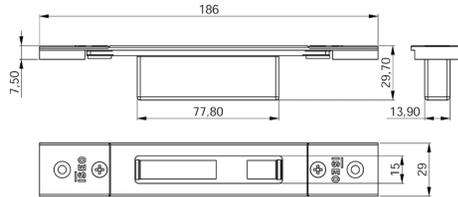

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES PERFORMA.

Frente plano **29x186 mm.**

Regulable en vertical de 7 a 12 mm y
en horizontal \pm 2mm.

Acero barnizado NEGRO

Acero INOX

Perfil puerta

ALCAN: abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO: all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tl Porta / Sicurbilin 65
ALNOR: montreal Porta
ALU-K: alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tl Porta
N 62 Tl Porta
ALU-MEC: synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tl Porta
ALUSUISSE: alicsec 2000 Porta 59 / Alicsec 2000 Porta 69
BODEGA: extrablind 70
DOMAL: domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta
ESA: blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
FRESIA: global 48 Porta
INDINVEST: alpha 445 Porta 2 Anta
METRA: nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
NEW TEC: new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tl Porta Complanare / New Tec 68 Tl Porta Complanare
OCMA: fc 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tl Porta 1 Anta
Sv 62 Tl Porta 2 Anta
PASSERINI: ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI: "Pe ""Eku 53"" Porta"
"Pe ""Eku 64 Tl"" Porta"
"Pe ""Eku 72 Tl"" Porta"
SCHÜCO: royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl
Royal S 65 Tl
WICONA: i60-A / L70-A

038720

10

-


10

038730


10

-

10



Escala 1:1

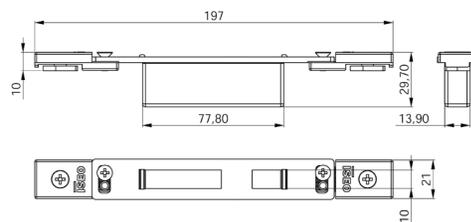

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES PERFORMA.

Frente plano **22x197 mm.**

Regulable en vertical con placa roscada y
en horizontal \pm 9 mm.

Acero barnizado NEGRO

Acero INOX

Cámara europea

ALCAN: abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA: fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 REVERSIBLE
R 35 Sormonto
ALLCO: export 40 Finestra / Export 45 Tl Finestra / Export 50
Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbilin C.E.
ALU-MEC: synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
ALUSUISSE: alicsec 2000 Finestra 59 / Alicsec 2000 Finestra 69
BODEGA: bga 50 / New Bt 60
DOMAL: domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta / Sistema 8000 Tl Finestra
1 Anta
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Anta
ESA: isola Porta
ESEDRA: ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta
INDINVEST: gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600
Complanare
Gold 600 Sormonto
METRA: nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Anta Con Riporto
Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Anta
MORELLI: ma 8300
OCMA: fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
PASSERINI: ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Anta
Ekip 40 Sormonto 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe ""Eku 53"" Finestra"/ "Pe ""Eku 64 Tl"" Finestra"
"Pe ""Eku 72 Tl"" Finestra"/Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./
Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Anta

038721

10

-

10

038731

10

-

10




Código

Confeción
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Performa Desviadores



Escala 1:1

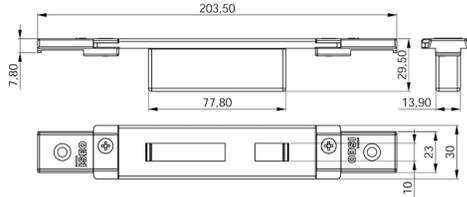

ALCOA: alublind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta / R 40 RÉVERSIBLE 2 Anta
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta
R 60 Tt Complanare
ALLCO: all.Co 5 RÉVERSIBLE / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto
ALU-K: n 45 RÉVERSIBLE
ESA: gjuntall Porta
FRESIA: global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio
Termico
METRA: nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Anta
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto
PASSERINI: ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Anta

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES PERFORMA.

Fronte plano **30x5,5x203,5 mm.**

Regulable en horizontal ± 9 mm.


Zamak barnizado NEGRO

038722


10

-

10



Escala 1:1

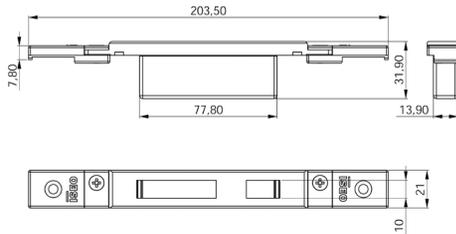

ALLCO: all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
ALNOR: blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K: n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
ESA: gjuntall Complanare
INDINVEST: alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55
METRA: nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Anta
Nuovo Nc 50 Complanare
PASSERINI: ekip 40 Complanare 1 Anta / Ekip 40 Complanare 2 Anta
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Anta
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Anta
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Anta
PROFILATI: sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta
Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Anta

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES PERFORMA.

Fronte plano **21x8x203,5 mm.**

Regulable en horizontal ± 9 mm.


Zamak barnizado NEGRO

038723


10

-

10



Escala 1:1

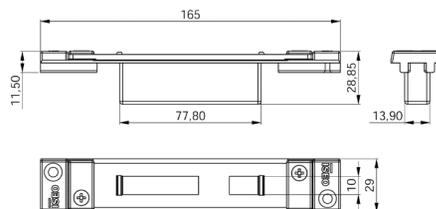

Sistema "erre"

ALCOA: alublind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta
R 40 RÉVERSIBLE 2 Anta
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta
R 60 Tt Complanare

Cerradero cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES PERFORMA.

Fronte plano **29x165 mm.**

Regulable en horizontal ± 13 mm.

Acero barnizado NEGRO

038724

10

-

10

Acero INOX

038734

10

-

10



Código

Confeción
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Performa versión mecánica



Escala 1:1



ALCOA: Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plana 1 Anta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Anta
ESA: Blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Anta
SCHÜCO: Royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Cerradero

PARA CERRADURA CENTRAL PERFORMA.

Fronte plano **24x3x180 mm.**

Acero INOX

038230

10

-

10

Acero NÍQUEL

038230H3


10

-

10



Escala 1:1



ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
ALLCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Scurblin C.E.
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALUSUISSE: Alesc 2000 Finestra 59 / Alesc 2000 Finestra 69
BODEGA: Bga 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
ESA: Isola Porta
ESEDRA: Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
METRA: Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
/ Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
MORELLI: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI: Ekip 40 Evoluzione 2 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra" /
"Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Cerradero

PARA CERRADURA CENTRAL PERFORMA.

Fronte plano **22x3x180 mm.**

Acero INOX

038231


10

-

10



Escala 1:1



ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
ALLCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Scurblin C.E.
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALUSUISSE: Alesc 2000 Finestra 59 / Alesc 2000 Finestra 69
BODEGA: Bga 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
ESA: Isola Porta
ESEDRA: Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
METRA: Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
MORELLI: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI: Ekip 40 Evoluzione 2 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra" /
"Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Cerradero

PARA CERRADURA CENTRAL PERFORMA.

Fronte plano **22x1,5x180 mm.**

Acero INOX

038235

10

-

10



Código

Confeción
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Performa versión mecánica



Escala 1:1



METRA: PARETI MOBILI

Cerradero

PARA CERRADURA CENTRAL PERFORMA.

Frente plano **20x3x180 mm.**

Acero INOX

038228


10

-

10



Escala 1:1



ALCOA: Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plana 1 Anta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Ante
ESA: Blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Ante
SCHÜCO: Royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Cerradero

PARA DESVIADORES PERFORMA.

Frente plano **24x3x132 mm.**

Acero INOX

038220

10

-

10

Acero NIÍQUEL

038220H3


10

-

10



Escala 1:1



ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
ALLCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurblin C.E.
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALUSUISSE: Alesc 2000 Finestra 59 / Alesc 2000 Finestra 69
BODEGA: Bga 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
ESA: Isola Porta
ESEDRA: Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
METRA: Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
/Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
MORELL: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI: Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe" "Eku 53" Finestra / "Pe" "Eku 64 Tt" Finestra
"Pe" "Eku 72 Tt" Finestra"

Cerradero

PARA DESVIADORES PERFORMA.

Frente plano **22x3x132 mm.**

Acero INOX

038221

10

-

10




Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Performa versión mecánica



Escala 1:1



- ALCAN:** Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
- ALCOA:** Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
- ALLCO:** Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbin C.E.
- ALU-MEC:** Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
- ALUSUISSE:** Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
- BODEGA:** Bga 50 / New Bt 60
- DOMAL:** Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
- EQUIPE:** Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
- ESA:** Isola Porta
- ESEDRA:** Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
- INDINVEST:** Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
- METRA:** Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
- MORELLI:** Ma 8300
- OCMA:** Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
- PASSERINI:** Ekip 40 Evoluzione 2 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
- PROFILATI:** *Pe* Eku 53 Finestra / *Pe* Eku 64 Tt Finestra
Pe Eku 72 Tt Finestra

Cerradero

PARA DESVIADORES PERFORMA.

Frente plano **22x1,5x132 mm.**


Acero INOX

038225


10

-

10



Escala 1:1



METRA: Pareti mobili

Cerradero

PARA DESVIADORES PERFORMA.

Frente plano **20x3x132 mm.**

Acero INOX

038227

10

-

10



**Cerraduras para
carpinterías
metálicas**



Certificaciones

ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / Certificate No. **042BE/3**

ALL'INDICAZIONE DI THE FIRM
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Gerolamo, 13
PISCOINE (BS) ITALY

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
**SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO**
MECHANICALLY OPERATED MORTISE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME(S)
Serie: ELECTA

Modelli catenaccio a scissor:
7817** - 7821** - 7821** - 7713 - 7713
Modelli a girante a scissor:
7813 - 7825 - 7713 - 7713
Modelli catenaccio a scissor a girante:
7817** - 7821** - 7821** - 7821 - 7818 - 7818

CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM

UNI EN 12209-05 - ICM 6908C3

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 X 8 0 0 G 2 H A 2 0

ICIM S.p.A.
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 15/01/2010
REVISIONE / CORRECTION: 15/01/2019
DATA DI SCADENZA / EXPIRES: 15/01/2022

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Nappi, 11 - 20089 Sesto San Giovanni (MI)

ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / Certificate No. **043BE/3**

ALL'INDICAZIONE DI THE FIRM
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Gerolamo, 13
PISCOINE (BS) ITALY

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
**SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO**
MECHANICALLY OPERATED MORTISE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME(S)
Serie: ELECTA

Modelli catenaccio a rullo:
7817** - 7821** - 7821** - 7713 - 7713
Modelli a girante a rullo:
7813 - 7825** - 7713 - 7713
Modelli solo catenaccio:
7817** - 7821** - 7821** - 7821 - 7713 - 7713

CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM

UNI EN 12209-05 - ICM 6908C3

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 C 8 0 0 G 2 H A 0 0

ICIM S.p.A.
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 15/01/2010
REVISIONE / CORRECTION: 15/01/2019
DATA DI SCADENZA / EXPIRES: 15/01/2022

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Nappi, 11 - 20089 Sesto San Giovanni (MI)

ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / Certificate No. **044BE/3**

ALL'INDICAZIONE DI THE FIRM
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Gerolamo, 13
PISCOINE (BS) ITALY

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
**SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO**
MECHANICALLY OPERATED MORTISE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME(S)
Serie: ELECTA

Modelli solo girante:
7814 - 7824 - 7814 - 7824 - 7714 - 7714

CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM

UNI EN 12209-05 - ICM 6908C3

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 C 8 0 0 G 2 L A 0 0

ICIM S.p.A.
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 15/01/2010
REVISIONE / CORRECTION: 15/01/2019
DATA DI SCADENZA / EXPIRES: 15/01/2022

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Nappi, 11 - 20089 Sesto San Giovanni (MI)

ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / Certificate No. **049BE/3**

ALL'INDICAZIONE DI THE FIRM
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Gerolamo, 13
PISCOINE (BS) ITALY

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
**SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO**
MECHANICALLY OPERATED MORTISE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME(S)
Serie: ELECTA MULTIPUNTO

Modelli scissor e catenaccio con deviatori a catenaccio: 7891
Modelli scissor a girante e catenaccio con deviatori a catenaccio: 7892

CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM

UNI EN 15885-2009 - ICM 6908C3

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 X 8 A 0 G 2 0 1

ICIM S.p.A.
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 15/01/2010
REVISIONE / CORRECTION: 15/01/2019
DATA DI SCADENZA / EXPIRES: 15/01/2022

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Nappi, 11 - 20089 Sesto San Giovanni (MI)

ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / Certificate No. **050BE/3**

ALL'INDICAZIONE DI THE FIRM
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Gerolamo, 13
PISCOINE (BS) ITALY

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
**SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO**
MECHANICALLY OPERATED MORTISE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME(S)
Serie: ELECTA MULTIPUNTO

Modelli a rullo e scissor con deviatori a catenaccio: 7892
Modelli solo scissor con deviatori a catenaccio: 7893

CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM

UNI EN 15885-2009 - ICM 6908C3

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 C 8 A 0 G 2 0 1

ICIM S.p.A.
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 15/01/2010
REVISIONE / CORRECTION: 15/01/2019
DATA DI SCADENZA / EXPIRES: 15/01/2022

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Nappi, 11 - 20089 Sesto San Giovanni (MI)

ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / Certificate No. **0108BE/1**

ALL'INDICAZIONE DI THE FIRM
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Gerolamo, 13 - 20020 PISCOINE (BS) ITALY

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
**SERRATURA MECCANICA AD INFLARE CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO
MECHANICALLY OPERATED MORTISE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME(S)
Serie / Series 761 - Modelli / Models 761**
CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM
UNI EN 12209-05, BS EN 12209-05 - ICM 7909D2

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 M 8 0 0 G 1 P A 2 0

Serie / Series 762 - Modelli / Models 762**
CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM
UNI EN 12209-05, BS EN 12209-05 - ICM 7909D2

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 C 8 0 0 G 1 P A 0 0

Serie / Series 763 - Modelli / Models 763**
CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CEM
IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 12209-05-01 DOCUMENT IDENTIFICATIVO CEM
UNI EN 12209-05, BS EN 12209-05 - ICM 7909D2

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 M 8 0 0 G 1 P C 2 0 0

ICIM S.p.A.
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE: 15/07/2014
REVISIONE / CORRECTION: 15/07/2017
DATA DI SCADENZA / EXPIRES: 17/07/2020

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Nappi, 11 - 20089 Sesto San Giovanni (MI)





Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa eléctrica multipunto

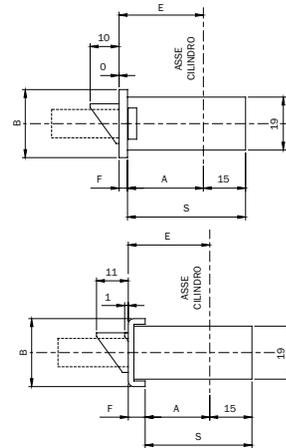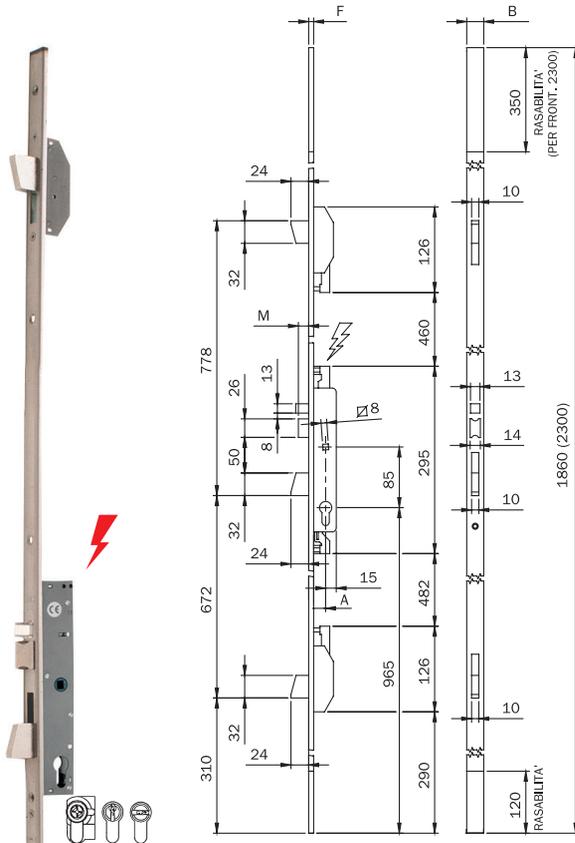

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7858	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7858	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Electrocerradura multipunto de embutir para perfil, con TRES PUNTOS DE CIERRE, 12V AC/DC, cilindro perfil europeo.

ELECTROCERRADURA CENTRAL CON PALANCA ROTANTE de 24 mm, **RESBALÓN AUTOBLOCANTE**.

Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico, llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. Pistón de carga separado.

Ajuste inferior y superior en altura. 2 desviadores con PALANCA rotante de 24 mm.

2 terminales de nylon (solo frente U), 2 suplementos de nylon (solo frente U).

2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.


Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero central (038030 Frente U / 038035 Frente plano),

2 cerraderos (038020 Frente U // 038025 Frente plano).



Frente U **1860x24x6 mm** acero INOX.

Entrada 25 mm	785801252	1	-	1
Entrada 30 mm	785801302	1	-	1
Entrada 35 mm	785801352	1	-	1



Frente Plano **1860x24x3 mm** acero INOX.

Entrada 25 mm	785811252	1	-	1
Entrada 30 mm	785811302	1	-	1
Entrada 35 mm	785811352	1	-	1




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa eléctrica multipunto

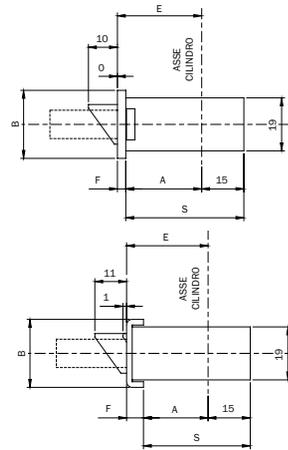

Codice							
Art.		E		A	S	B	F
7858	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.		E		A	S	B	F
7858	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Electrocerradura multipunto de embutir para perfil, con TRES PUNTOS DE CIERRE, 12V AC/DC, cilindro perfil europeo.

ELECTROCERRADURA CENTRAL CON PALANCA ROTANTE de 24 mm, **RESBALÓN AUTOBLOCANTE**.

Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico, llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. Pistón de carga separado.


Ajuste inferior y superior en altura. 2 desviadores con PALANCA rotante de 24 mm.

2 terminales de nylon (solo frente U), 2 suplementos de nylon (solo frente U).

2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.


Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero central (038030 Frente U / 038035 Frente plano),

2 cerraderos (038020 Frente U // 038025 Frente plano).



Frente U **2300x24x6 mm** acero barnizado NEGRO

Entrada 25 mm	785800250	1	-	1
Entrada 30 mm	785800300	1	-	1
Entrada 35 mm	785800350	1	-	1



Frente Plano **2300x24x3 mm** acero barnizado NEGRO

Entrada 25 mm	785810250	1	-	1
Entrada 30 mm	785810300	1	-	1
Entrada 35 mm	785810350	1	-	1





Código

Confeción Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa multipunto

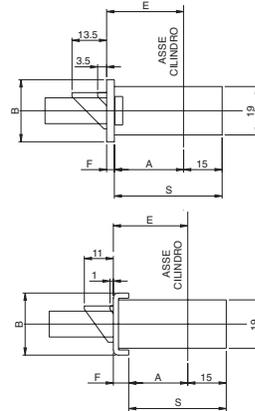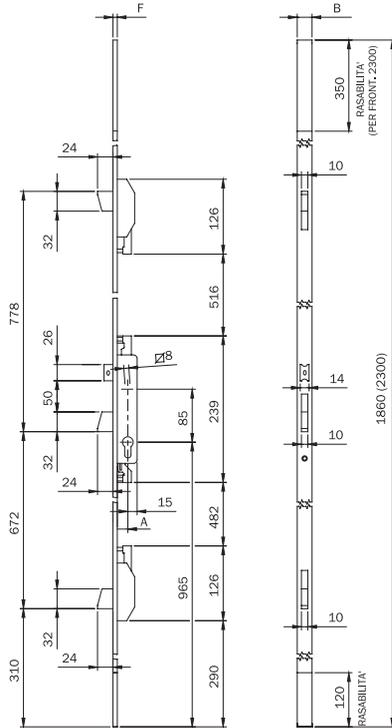


Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
78**	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
78**	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Cerradura multipunto de embutir para perfil. Cilindro perfil europeo.
TRES PUNTOS DE CIERRE LATERALES. Cerradura central con PALANCAS rotantes de 24 mm.
Accionamiento del resbalón o rodillo mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.
2 desviadores con PALANCA rotante de 24 mm. Ajuste superior e inferior en altura.
2 terminales de nylon, 2 suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030, 2 cerradero 038020.



RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE

Frente U 1860x24x6 en acero INOX. Entrada 25 mm	785101252	1	-	1
Frente U 1860x24x6 en acero INOX. Entrada 30 mm	785101302	1	-	1
Frente U 1860x24x6 en acero INOX. Entrada 35 mm	785101352	1	-	1

RODILLO REGULABLE

Frente U 1860x24x6 en acero INOX. Entrada 25 mm	785201252	1	-	1
Frente U 1860x24x6 en acero INOX. Entrada 30 mm	785201302	1	-	1
Frente U 1860x24x6 en acero INOX. Entrada 35 mm	785201352	1	-	1






Código

Confeción Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa multipunto

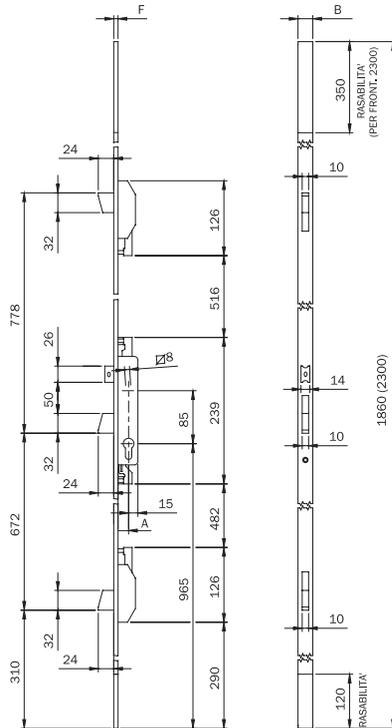


Codice							
Art.	E		A	S	B	F	
78**	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.	E		A	S	B	F	
78**	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Cerradura multipunto de embutir para perfil. Cilindro perfil europeo.
TRES PUNTOS DE CIERRE con PALANCAS rotantes de 24 mm. Accionamiento del resbalón o rodillo mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.
2 desviadores con PALANCA rotante de 24 mm. Ajuste superior e inferior en altura.
2 terminales de nylon, 2 suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038035, cerradero 038025.



RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE

Frente plano 1860x24x3 en acero INOX. Entrada 25 mm	785111252	1	-	1
Frente plano 1860x24x3 en acero INOX. Entrada 30 mm	785111302	1	-	1
Frente plano 1860x24x3 en acero INOX. Entrada 35 mm	785111352	1	-	1

RODILLO REGULABLE

Frente plano 1860x24x3 en acero INOX. Entrada 25 mm	785211252	1	-	1
Frente plano 1860x24x3 en acero INOX. Entrada 30 mm	785211302	1	-	1
Frente plano 1860x24x3 en acero INOX. Entrada 35 mm	785211352	1	-	1





Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa multipunto

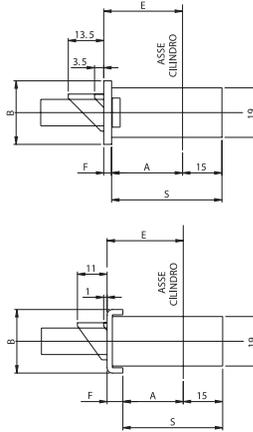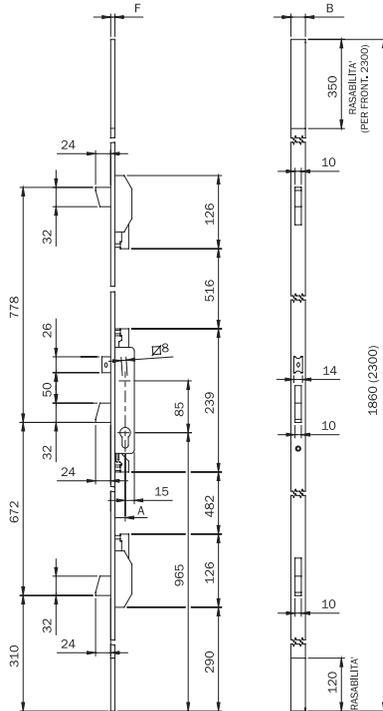


Codice							
Art.		E		A	S	BF	
78**	11	25	23	22	7	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.		EA		S	BF		
78**	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Cerradura multipunto de embutir para perfil. Cilindro perfil europeo.
TRES PUNTOS DE CIERRE con PALANCAS rotantes de 24 mm. Accionamiento del resbalón o rodillo mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.
2 desviadores con PALANCA rotante de 24 mm. Ajuste superior e inferior en altura.
2 terminales de nylon, 2 suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030, cerradero 038020.



RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE

Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 25 mm	785100250	1	-	1
Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 30 mm	785100300	1	-	1
Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 35 mm	785100350	1	-	1

RODILLO REGULABLE

Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 25 mm	785200250	1	-	1
Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 30 mm	785200300	1	-	1
Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 35 mm	785200350	1	-	1

SOLO PALANCAS

Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 25 mm	785300250	1	-	1
Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 30 mm	785300300	1	-	1
Frente U 2300x24x6 en acero barnizado negro. Entrada 35 mm	785300350	1	-	1





Código

Confeción Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa multipunto

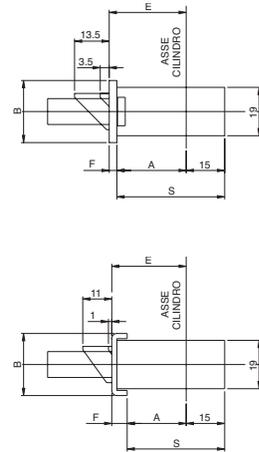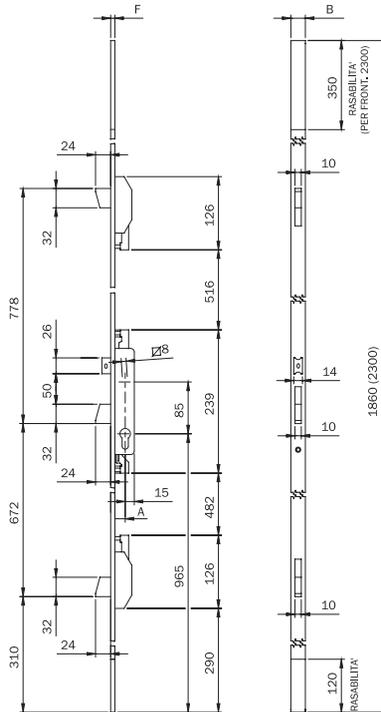


Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
78**	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
78**	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Cerradura multipunto de embutir para perfil. Cilindro perfil europeo.
TRES PUNTOS DE CIERRE con PALANCAS rotantes de 24 mm. Accionamiento del resbalón o rodillo mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.
2 desviadores con PALANCA rotante de 24 mm. Ajuste superior e inferior en altura.
2 terminales de nylon, 2 suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038035, cerradero 038025.



RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE

Fronte plano 2300x24x3 en acero barnizado negro. Entrada 25 mm	785110250	1	-	1
Fronte plano 2300x24x3 en acero barnizado negro. Entrada 30 mm	785110300	1	-	1
Fronte plano 2300x24x3 en acero barnizado negro. Entrada 35 mm	785110350	1	-	1

RODILLO REGULABLE

Fronte plano 2300x24x3 en acero barnizado negro. Entrada 25 mm	785210250	1	-	1
Fronte plano 2300x24x3 en acero barnizado negro. Entrada 30 mm	785210300	1	-	1
Fronte plano 2300x24x3 en acero barnizado negro. Entrada 35 mm	785210350	1	-	1

SOLO PALANCAS

Fronte plano 2300x24x3 en acero barnizado negro. Entrada 30 mm	785310300	1	-	1
-----------------------------------------------------------------------	------------------	---	---	---



Código

Confeción
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa eléctrica frente inox 22 mm



Codice					
Art.	E	G	M		
7817	02	25	2	10	12
		30			
		35			
7817	02	25	25	15	17
		30			
		35			

Electrocerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, **12V AC-DC.**, cilindro perfil europeo.

Frente **346 x 22 x 3** mm en acero INOX. SOLO RESBALÓN AUTOBLOCANTE.

Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico, llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. Pistón de carga separado.

2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro,

ornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.

Entrada 25 mm	781702252	1	10	10
Entrada 30 mm	781702302	1	10	10
Entrada 35 mm	781702352	1	10	10

Electrocerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, **12V AC-DC.**, cilindro perfil europeo.

Frente **346 x 22 x 3** mm en acero INOX. SOLO RESBALÓN PROLONGADO 5 mm. AUTOBLOCANTE.

Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico, llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.

Pistón de carga prolongado 5 mm separado.

2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro,

ornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.

Entrada 25 mm	7817022525	1	10	10
Entrada 30 mm	7817023025	1	10	10
Entrada 35 mm	7817023525	1	10	10




Código

Confeción
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa eléctrica frente inox 22 mm

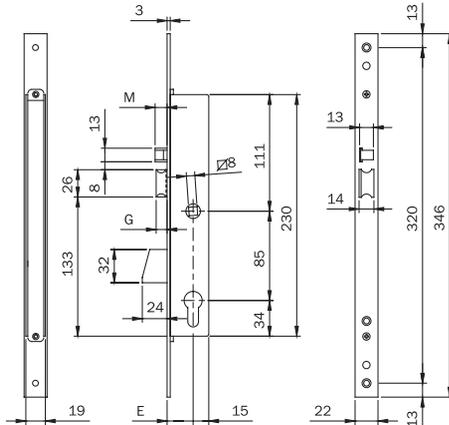

Codice					
Art.	E	G	M		
7818	02	25	2	10	12
		30			
		35			
7818	02	25	25	15	17
		30			
		35			

Electrocerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, **12V AC-DC.**, cilindro perfil europeo.

Frente **346 x 22 x 3** mm en acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.

RESBALÓN AUTOBLOCANTE. Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico,

llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. Pistón de carga separado.

2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro,

ornillos de fijación, instrucciones de montaje.



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.

Entrada 25 mm	781802252	1	10	10
Entrada 30 mm	781802302	1	10	10
Entrada 35 mm	781802352	1	10	10

Electrocerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, **12V AC-DC.**, cilindro perfil europeo.

Frente **346 x 22 x 3** mm en acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.

RESBALÓN AUTOBLOCANTE PROLONGADO 5 mm. Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico,

llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. Pistón de carga prolongado 5 mm separado.

2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro,

ornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.

Entrada 25 mm	7818022525	1	10	10
Entrada 30 mm	7818023025	1	10	10
Entrada 35 mm	7818023525	1	10	10





Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa eléctrica frente inox 22 mm

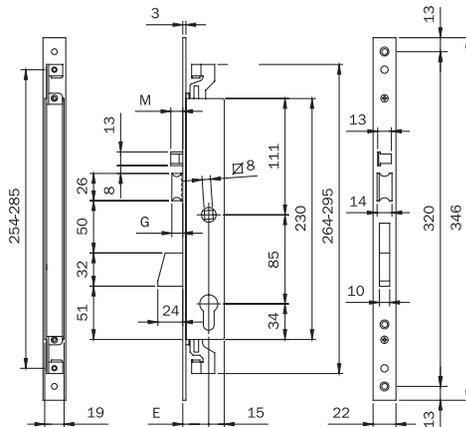

Codice					
Art.	E	G	M		
7838	02	25	2	10	12
		30			
		35			
7838	02	25	25	15	17
		30			
		35			

Electrocerradura de embutir para perfil, TRIPLE CIERRE, **12V AC-DC**, cilindro perfil europeo.
Eganche de varillas con tornillo. Frente **346 x 22 x 3** mm en acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.
RESBALÓN AUTOBLOCANTE. Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico,
llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. Pistón de carga separado.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro,
tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.
Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.
Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.
Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.
Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.
Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851.

Entrada 25 mm	783802252	1	10	10
Entrada 35 mm	783802352	1	10	10

Electrocerradura de embutir para perfil, TRIPLE CIERRE, **12V AC-DC**, cilindro perfil europeo.
Eganche de varillas con tornillo. Frente **346 x 22 x 3** mm en acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.
RESBALÓN AUTOBLOCANTE PROLONGADO 5 mm. Accionamiento del resbalón mediante impulso eléctrico,
llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. Pistón de carga prolongado 5 mm separado.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro,
tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.
Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.
Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.
Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.
Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.
Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851.

Entrada 25 mm	7838022525	1	10	10
Entrada 30 mm	7838023025	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa eléctrica frente inox 22 mm

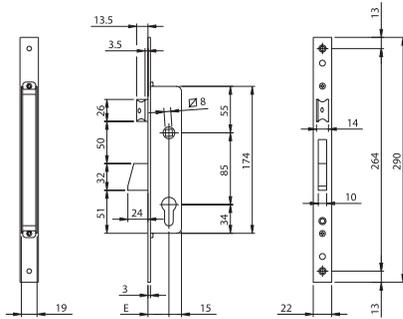


Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Frente **290 x 22 x 3 mm**. de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE** de 10 a 15 mm. Accionamiento de resbalón mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm. 2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Entrada 25 mm	781102252	1	10	10
Entrada 30 mm	781102302	1	10	10
Entrada 35 mm	781102352	1	10	10

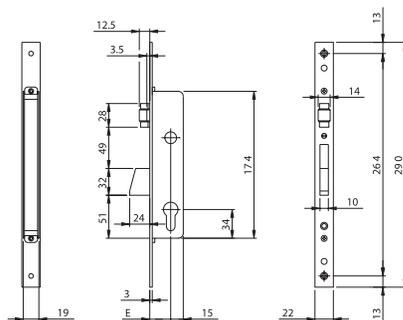

Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Frente **290 x 22 x 3 mm**. de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm. **RODILLO REGULABLE**. 2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Entrada 25 mm	781202252	1	10	10
Entrada 30 mm	781202302	1	10	10
Entrada 35 mm	781202352	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 22 mm

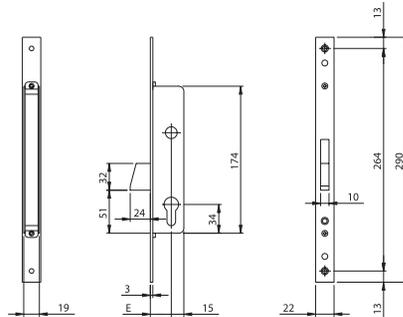


Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Frente **290 x 22 x 3** mm. de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Entrada 25 mm	781302252	1	10	10
Entrada 30 mm	781302302	1	10	10
Entrada 35 mm	781302352	1	10	10

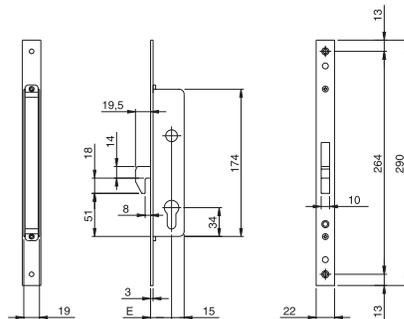

Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Frente **290 x 22 x 3** mm. de acero INOX. GANCHO rotante de 18 mm **CON LUZ DE 8** mm.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Entrada 25 mm	781402252	1	10	10
Entrada 30 mm	781402302	1	10	10
Entrada 35 mm	781402352	1	10	10





Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa frente inox 22 mm

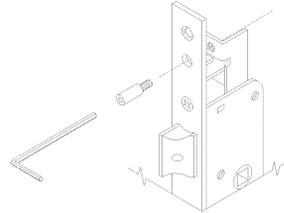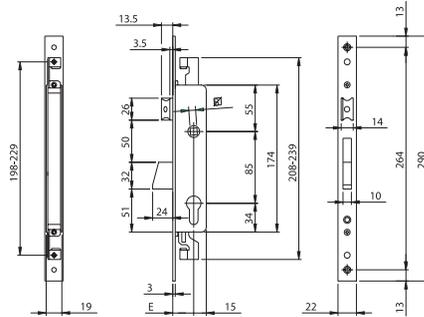

Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Enganche de varillas con tornillo
Frente **290 x 22 x 3** mm de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE** de 10 a 15 mm. Accionamiento de resbalón mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.



Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.

Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.

Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851.

Entrada 25 mm	783102252	1	10	10
Entrada 30 mm	783102302	1	10	10
Entrada 35 mm	783102352	1	10	10

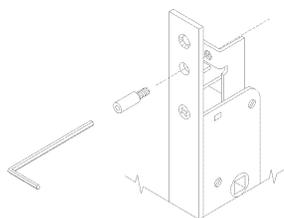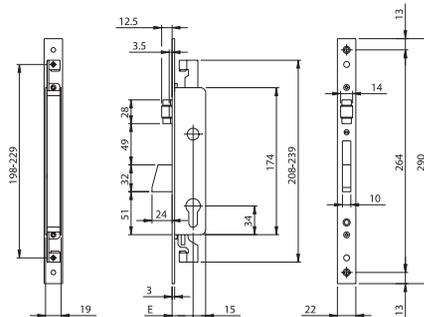

Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Enganche de varillas con tornillo
Frente **290 x 22 x 3** mm de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm. **RODILLO REGULABLE.**
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.

Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.

Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851.

Entrada 35 mm	783202352	1	10	10
---------------	------------------	---	----	----




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa frente inox 22 mm

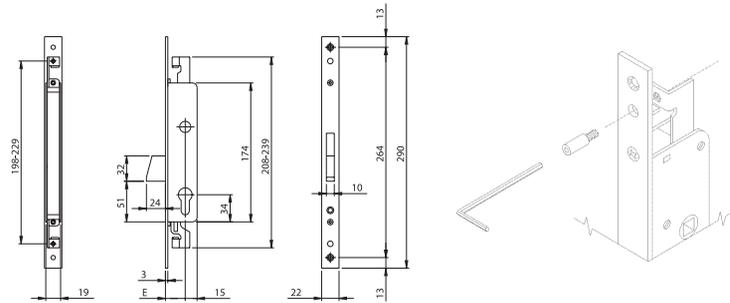

Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Enganche de varillas con tornillo
Frente **290 x 22 x 3** mm de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.


Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.

Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.

Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851

Entrada 25 mm	783302252	1	10	10
Entrada 30 mm	783302302	1	10	10
Entrada 35 mm	783302352	1	10	10

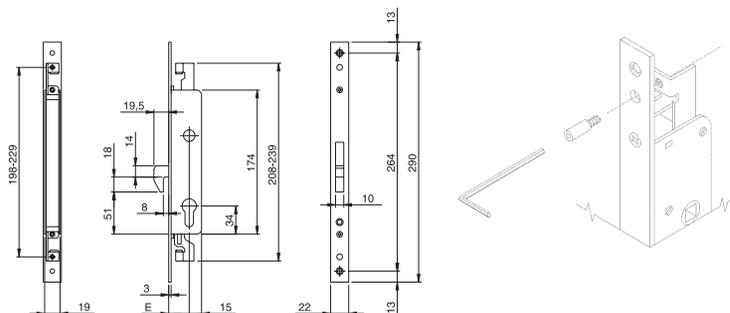

Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo. Enganche de varillas con tornillo
Frente **290 x 22 x 3** mm de acero INOX. GANCHO ROTANTE de 18 mm. **CON LUZ DE 8** mm.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.

Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.

Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851

Entrada 25 mm	783402252	1	10	10
Entrada 35 mm	783402352	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 22 mm

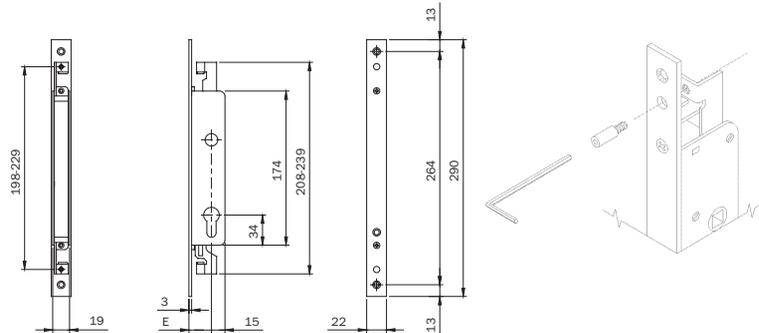

Cerradura de embutir para perfil, 2 PUNTOS DE CIERRE **ALTO - BAJO**, con cilindro perfil europeo.
Enganche de varillas con tornillo. Frente **290 x 22 x 3** mm de acero INOX.
2 juegos de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro,
tornillos de fijación, instrucciones de montaje

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038031.

Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.


Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.

Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.

Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851



Entrada 25 mm	782002252	1	10	10
Entrada 30 mm	782002302	1	10	10
Entrada 35 mm	782002352	1	10	10

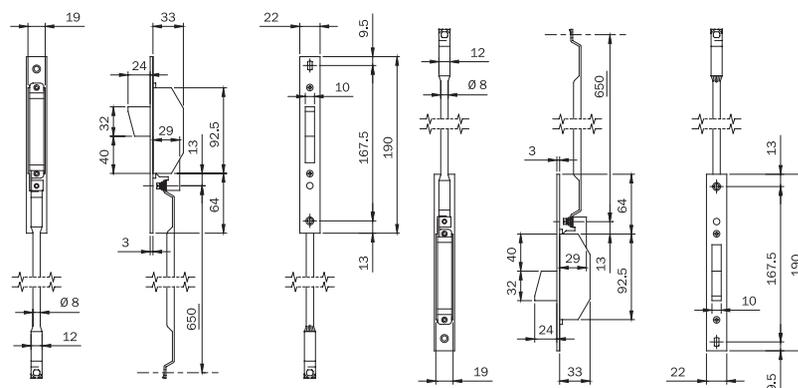

Desviadores para TRIPLE CIERRE, LATERAL. Frente INOX **190 x 22 x 3** mm.

Con varillas interiores para cerraduras de **ENGANCHE VARILLAS CON TORNILLO**.

PALANCA ROTANTE de 24 mm. Series: 783°- 963°-983°.

2 juegos de suplementos de nylon, tornillos de fijación,
boquillas guía varillas, de nylon, varillas

780302252	1	5	5
------------------	---	---	---




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 22 mm

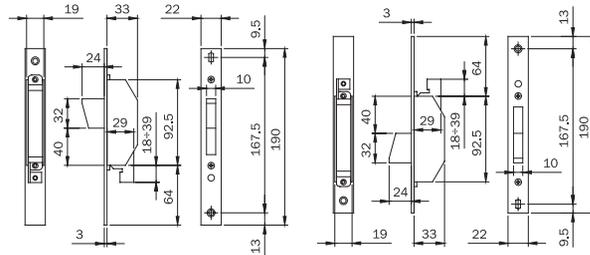

Desviadores TRIPLE CIERRE, LATERAL para montaje con varillas externas,
para combinar con cerraduras de **ENGANCHE CON TORNILLO** series: 783*- 963*- 983*.

Frente 190 x 22 x 3 mm en acero INOX.

PALANCA **ROTANTE** de 24 mm.

Sin varilla interna.

2 juegos de suplementos de nylon, tornillos de fijación,

780322252

1

5

5




Código

Confeción
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 24 mm

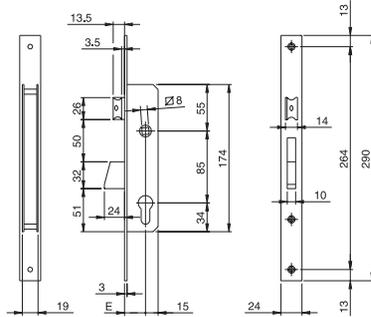

Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.

Frente **290 x 24 x 3** mm de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.


RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE de 10 a 15 mm. Accionamiento de resbalón mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.

1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.

Entrada 25 mm	781251B	1	10	10
Entrada 30 mm	781301B	1	10	10
Entrada 35 mm	781351B	1	10	10

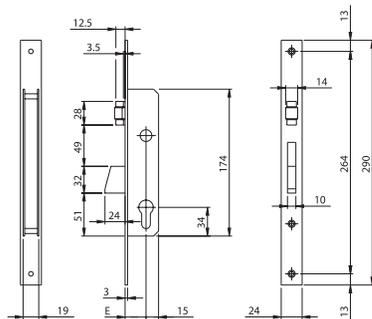

Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.

Frente **290 x 24 x 3** mm de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm. **RODILLO REGULABLE.**

1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.

Entrada 25 mm	781252B	1	10	10
Entrada 30 mm	781302B	1	10	10
Entrada 35 mm	781352B	1	10	10






Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 24 mm

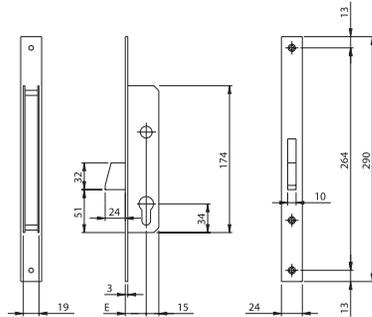


Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.

Frente **290 x 24 x 3** mm de acero INOX. PALANCA rotante de 24 mm.

1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038020.

Entrada 25 mm	781253B	1	10	10
Entrada 30 mm	781303B	1	10	10
Entrada 35 mm	781353B	1	10	10

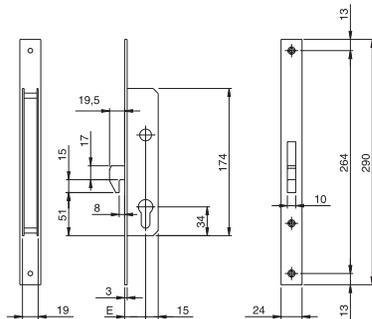

Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.

Frente **290 x 24 x 3** mm de acero GANCHO ROTANTE de 18 mm **CON LUZ DE 8** mm.

1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038020.

Entrada 25 mm	781254B	1	10	10
Entrada 30 mm	781304B	1	10	10
Entrada 35 mm	781354B	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 24 mm

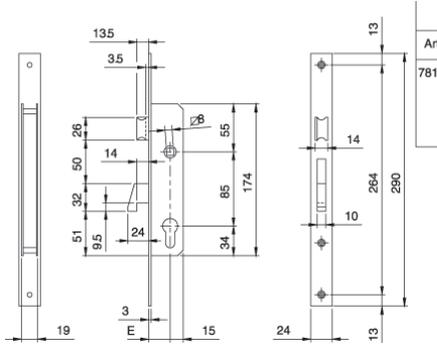

Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.

Frente **290 x 24 x 3** mm de acero GANCHO ROTANTE de 24 mm **CON LUZ DE 14** mm. **RODILLO REGULABLE.**

1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038020.



Entrada 25 mm	781670252	1	10	10
Entrada 30 mm	781670302	1	10	10
Entrada 35 mm	781670352	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 24 mm

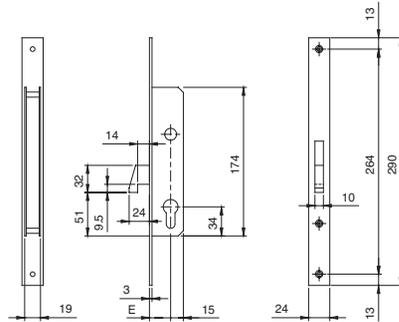


Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.
Frente **290 x 24 x 3** mm de acero GANCHO ROTANTE de 24 mm **CON LUZ DE 14** mm.
1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038020.



Entrada 25 mm	781470250	1	10	10
Entrada 30 mm	781470300	1	10	10
Entrada 35 mm	781470350	1	10	10

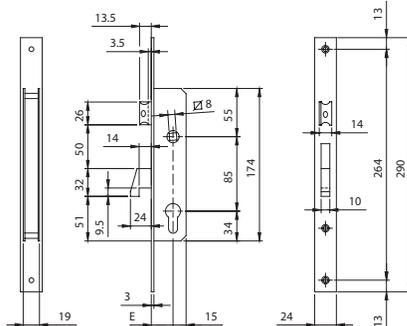

Cerradura de embutir para perfil, 1 PUNTO DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.
Frente **290 x 24 x 3** mm de acero GANCHO ROTANTE de 24 mm **CON LUZ DE 14** mm.
RESBALÓN A FILO DEL FRENTE REVERSIBLE Y REGULABLE de 10 a 15 mm.
Accionamiento del resbalón mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.
1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.



Entrada 25 mm	781570250	1	10	10
Entrada 30 mm	781570300	1	10	10
Entrada 35 mm	781570350	1	10	10





Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa frente inox 24 mm


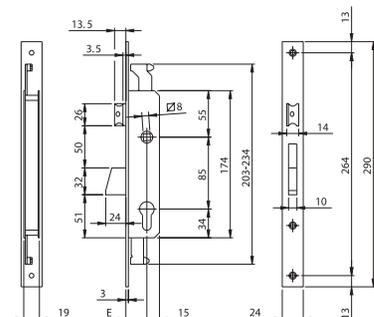


Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.
Enganche de varillas con ranura. Frente **290 x 24 x 3** mm de acero INOX.
PALANCA rotante de 24 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y REGULABLE** de 10 a 15 mm.
Accionamiento del resbalón mediante llave o CUADRO MANILLA de 8 mm.
1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.
Kit para varillas exteriores para cerraduras de enganche varillas con ranura 990828.
Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780253BFZ.
Juego varillas interiores ranuradas desviadas \varnothing 8 990810.
Juego varillas interiores ranuradas rectas \varnothing 8 990811.

Entrada 25 mm	783251B	1	10	10
Entrada 30 mm	783301B	1	10	10
Entrada 35 mm	783351B	1	10	10

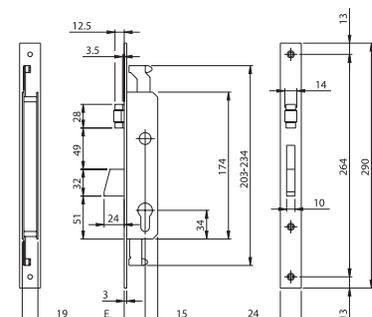

Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.
Enganche de varillas con ranura. Frente **290 x 24 x 3** mm de acero INOX.
PALANCA rotante de 24 mm. **RODILLO REGULABLE**.
1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038030.
Kit para varillas exteriores para cerraduras de enganche varillas con ranura 990828.
Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780253BFZ.
Juego varillas interiores ranuradas desviadas \varnothing 8 990810.
Juego varillas interiores ranuradas rectas \varnothing 8 990811.

Entrada 25 mm	783252B	1	10	10
Entrada 30 mm	783302B	1	10	10
Entrada 35 mm	783352B	1	10	10





Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa frente inox 24 mm

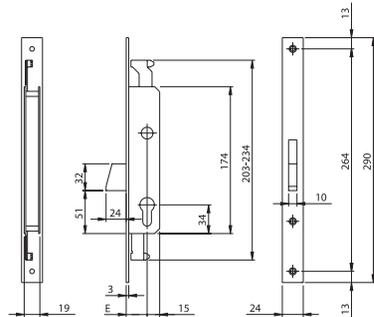

Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.

Eganche de varillas con ranura. Frente **290 x 24 x 3** mm de acero INOX.

PALANCA rotante de 24 mm.

1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038020.



Kit para varillas exteriores para cerraduras de engancho varillas con ranura 990828.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780253BFZ.

Juego varillas interiores ranuradas desviadas Ø 8 990810.

Juego varillas interiores ranuradas rectas Ø 8 990811.

Entrada 25 mm	783253B	1	10	10
Entrada 30 mm	783303B	1	10	10
Entrada 35 mm	783353B	1	10	10

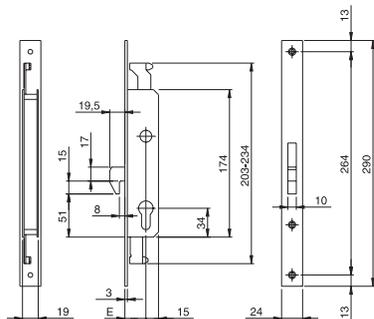

Cerradura de embutir para perfil, 3 PUNTOS DE CIERRE, con cilindro perfil europeo.

Eganche de varillas con ranura. Frente **290 x 24 x 3** mm de acero INOX.

GANCHO ROTANTE de 18 mm **CON LUZ DE 8** mm.

1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero 038020.

Kit para varillas exteriores para cerraduras de engancho varillas con ranura 990828.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780253BFZ.

Juego varillas interiores ranuradas desviadas Ø 8 990810.

Juego varillas interiores ranuradas rectas Ø 8 990811.

Entrada 25 mm	783254B	1	10	10
Entrada 35 mm	783354B	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima



Electa frente inox 24 mm

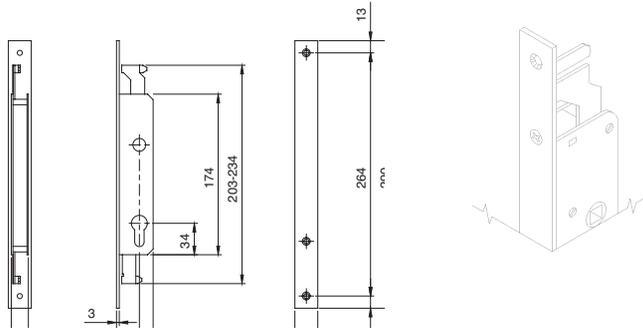

Cerradura de embutir para perfil, 2 PUNTOS DE CIERRE **ALTO / BAJO** con cilindro perfil europeo.
Enganche de varillas con ranura. Frente **290 x 24 x 3 mm** de acero INOX.
1 suplemento de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.
Kit para varillas exteriores para cerraduras de enganche varillas con ranura 990828.
Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780253BFZ.
Juego varillas interiores ranuradas desviadas Ø 8 990810.
Juego varillas interiores ranuradas rectas Ø 8 990811.

Entrada 25 mm	782250B	1	10	10
Entrada 30 mm	782300B	1	10	10
Entrada 35 mm	782350B	1	10	10

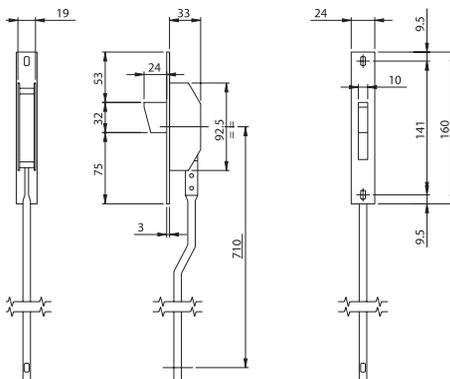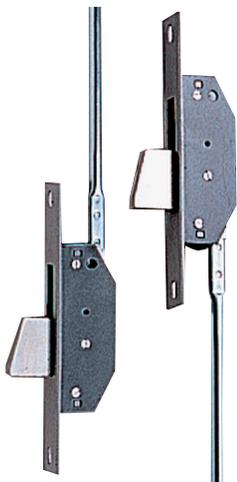

Desviadores **TRIPLE CIERRE, LATERAL** para montaje con varillas internas,
para combinar con cerraduras de **ENGANCHE VARILLAS CON RANURA**.
Frente **160 x 24 x 3 mm** de acero INOX.
PALANCA ROTANTE de 24 mm.
Con varillas. Rosetas para tornillos, pernios guía varillas,
tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

780253	1	5	5
---------------	---	---	---





Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Electa para persianas

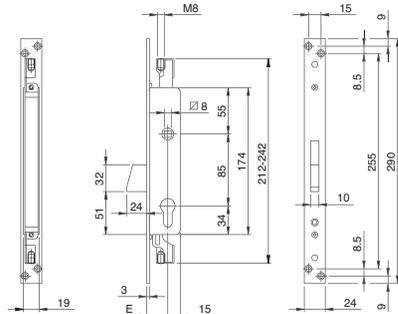

Cerradura de embutir para **PERSIANAS**, TRES PUNTOS DE CIERRE, cilindro perfil europeo. Rosca para empalme varilla M8 premontada. Salida varillas 15 mm. Frente **290 x 24 x 3** mm. PALANCA rotante de 24 mm de salida. Accionamiento puntos de cierre mediante cuadro manilla 8 mm, bloqueo manilla con cilindro. Escudo.



Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero INOX 038020, Cerradero cincado 038022.

2 Puntales Ø 10 para varillas con rosca M8 990836.

kit de pernios con rosca, puntales y placas guía para varillas 990837.



Frente INOX. Entrada 25 mm	783380252	1	10	10
Frente INOX. Entrada 30 mm	783380302	1	10	10
Frente INOX. Entrada 35 mm	783380352	1	10	10
Frente Cincado. Entrada 25 mm	783380254	1	10	10
Frente Cincado. Entrada 30 mm	783380304	1	10	10
Frente Cincado. Entrada 35 mm	783380354	1	10	10

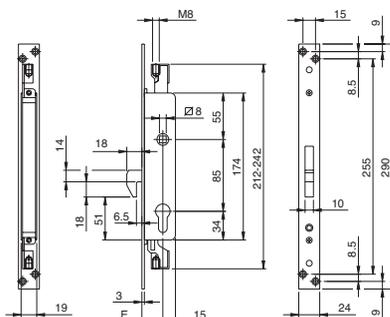

Cerradura de embutir para **PERSIANAS**, TRES PUNTOS DE CIERRE, cilindro perfil europeo. Rosca para empalme varilla M8 premontada. Salida varillas 15 mm. Frente **290 x 24 x 3** mm. GANCHO ROTANTE de 18 mm **CON LUZ DE 6,5** mm. Accionamiento puntos de cierre mediante cuadro manilla 8 mm, bloqueo manilla con cilindro. Escudo.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero INOX 038020, Cerradero cincado 038022.

2 Puntales Ø 10 para varillas con rosca M8 990836.

kit de pernios con rosca, puntales y placas guía para varillas 990837.



Frente INOX. Entrada 25 mm	783480252	1	10	10
Frente INOX. Entrada 30 mm	783480302	1	10	10
Frente INOX. Entrada 35 mm	783480352	1	10	10
Frente Cincado. Entrada 25 mm	783480254	1	10	10
Frente Cincado. Entrada 30 mm	783480304	1	10	10
Frente Cincado. Entrada 35 mm	783480354	1	10	10



Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Electa para persianas



Cerradura de embutir para **PERSIANAS**, DOS PUNTOS DE CIERRE **ALTO / BAJO**, cilindro perfil europeo.
Rosca para empalme varilla M8 premontada. Salida varillas 15 mm. Frente **290 x 24 x 3** mm.
Accionamiento puntos de cierre mediante cuadro manilla 8 mm, bloqueo manilla con cilindro. Escudo.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro.

2 Puntales Ø 10 para varillas con rosca M8 990836.

kit de pernios con rosca, puntales y placas guía para varillas 990837.

Frente INOX. Entrada 25 mm. Frente en acero INOX.

782080252

1

10

10

Frente INOX. Entrada 30 mm. Frente en acero INOX.

782080302

1

10

10

Frente INOX. Entrada 35 mm. Frente en acero INOX.

782080352

1

10

10

Frente Cincado. Entrada 25 mm

782080254

1

10

10

Frente Cincado. Entrada 30 mm

782080304

1

10

10

Frente Cincado. Entrada 35 mm

782080354

1


10

10



741N entre ejes 85 mm

La cerradura para embutir serie 741N, para instalación en puertas con perfil metálico, renace con más prestaciones. Junto a los cilindros ISEO, confiere a las puertas un nivel de seguridad diferenciador. Las cerraduras 741N han obtenido la certificación de producto 108BE/O conforme a la norma UNI EN 12209:2016.



Caja cerrada y orificios
pasantes



Las características principales son:

- Caja cerrada por todos sus lados para evitar la introducción accidental de virutas del cajeado.
- Resbalón reversible, sin necesidad de herramientas.
- Palanca de 14 mm, 1 vuelta.
- 2 orificios pasantes distancia de la manilla 21,5 mm por abajo y 46 mm por arriba.
- Funcionamiento mediante cilindro de perfil europeo.
- Recogida del resbalón mediante manilla o llave.
- Resbalón y palanca a filo del frente.
- Distancia entre ejes 85 mm.
- Cuadro manilla 8 mm.
- Entradas de 21, 26, 31,36 mm.
- Frente 22 mm, bordes cuadrados.

Acabados del Frente

- Acero cromado.
- Acero INOX.




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

741N Cerradura para perfil - Entre ejes 92 mm



Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y PALANCA.**

Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.


Cilindro F5 820830309, cerradero 033080-033083, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX.

Entrada 21 mm	741N202H8609	1	10	10
Entrada 26 mm	741N252H8609	1	10	10
Entrada 31 mm	741N302H8609	1	10	10
Entrada 36 mm	741N352 8609	1	10	10

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 21 mm	741N203H8609	1	10	10
Entrada 26 mm	741N253H8609	1	10	10
Entrada 31 mm	741N303H8609	1	10	10
Entrada 36 mm	741N353H8609	1	10	10

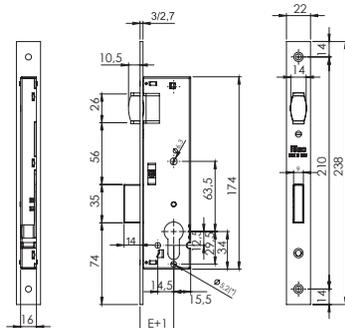

Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RODILLO REGULABLE Y PALANCA.**

Cilindro F5 820830309, cerradero 033080-033083, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX.

Entrada 21 mm	743N202H8609	1	10	10
Entrada 26 mm	743N252H8609	1	10	10
Entrada 31 mm	743N302H8609	1	10	10
Entrada 36 mm	743N352H8609	1	10	10

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 21 mm	743N203H8609	1	10	10
Entrada 26 mm	743N253H8609	1	10	10
Entrada 31 mm	743N303H8609	1	10	10
Entrada 36 mm	743N353H8609	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

741N Cerradura para perfil - Entre ejes 92 mm

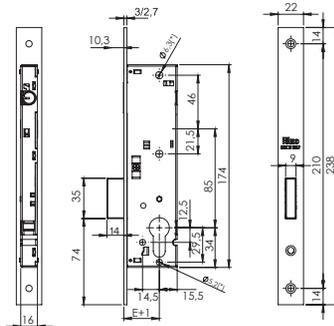

Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO PALANCA.**


Cilindro F5 820830309, cerradero 033080-033083, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX.

Entrada 21 mm	745N202H8609	1	10	10
Entrada 26 mm	745N252H8609	1	10	10
Entrada 31 mm	745N302H8609	1	10	10
Entrada 36 mm	745N352H8609	1	10	10

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 21 mm	745N203H8609	1	10	10
Entrada 26 mm	745N253H8609	1	10	10
Entrada 31 mm	745N303H8609	1	10	10
Entrada 36 mm	745N353H8609	1	10	10



Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO RESBALÓN REVERSIBLE.** Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.

2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Cilindro F5 820830109, cerradero 033080-033083, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX.

Entrada 21 mm	749N202H8409	1	10	10
Entrada 26 mm	749N252H8409	1	10	10
Entrada 31 mm	749N302H8409	1	10	10
Entrada 36 mm	749N352H8409	1	10	10

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado.

Entrada 21 mm	749N203H8409	1	10	10
Entrada 26 mm	749N253H8409	1	10	10
Entrada 31 mm	749N303H8409	1	10	10
Entrada 36 mm	749N353H8409	1	10	10




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

7411 Cerradura para perfil - Leva corta



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y PALANCA**. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.


Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741140232	1	25	-
Entrada 28	741140282	1	25	-
Entrada 33	741140332	1	25	-
Entrada 38	741140382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741140233	1	25	-
Entrada 28	741140283	1	25	-
Entrada 33	741140333	1	25	-
Entrada 38	741140383	1	25	-



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RODILLO REGULABLE Y PALANCA**.

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741240232	1	25	-
Entrada 28	741240282	1	25	-
Entrada 33	741240332	1	25	-
Entrada 38	741240382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741240233	1	25	-
Entrada 28	741240283	1	25	-
Entrada 33	741240333	1	25	-
Entrada 38	741240383	1	25	-




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

7411 Cerradura para perfil - Leva corta



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y GANCHO.** Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.


Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741540232	1	25	-
Entrada 28	741540282	1	25	-
Entrada 33	741540332	1	25	-
Entrada 38	741540382	1	25	-



Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741540233	1	25	-
Entrada 28	741540283	1	25	-
Entrada 33	741540333	1	25	-
Entrada 38	741540383	1	25	-



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RODILLO REGULABLE Y GANCHO.**

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741640232	1	25	-
Entrada 28	741640282	1	25	-
Entrada 33	741640332	1	25	-
Entrada 38	741640382	1	25	-



Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741640233	1	25	-
Entrada 28	741640283	1	25	-
Entrada 33	741640333	1	25	-
Entrada 38	741640383	1	25	-




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

7411 Cerradura para perfil - Leva corta



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO PALANCA.**


Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741340232	1	25	-
Entrada 28	741340282	1	25	-
Entrada 33	741340332	1	25	-
Entrada 38	741340382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741340233	1	25	-
Entrada 28	741340283	1	25	-
Entrada 33	741340333	1	25	-
Entrada 38	741340383	1	25	-



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO GANCHO.**

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741440232	1	25	-
Entrada 28	741440282	1	25	-
Entrada 33	741440332	1	25	-
Entrada 38	741440382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741440233	1	25	-
Entrada 28	741440283	1	25	-
Entrada 33	741440333	1	25	-
Entrada 38	741440383	1	25	-




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

7411 Cerradura para perfil - Leva corta



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y PALANCA BASCULANTE.**

Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.


Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741740232	1	25	-
Entrada 28	741740282	1	25	-
Entrada 33	741740332	1	25	-
Entrada 38	741740382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741740233	1	25	-
Entrada 28	741740283	1	25	-
Entrada 33	741740333	1	25	-
Entrada 38	741740383	1	25	-

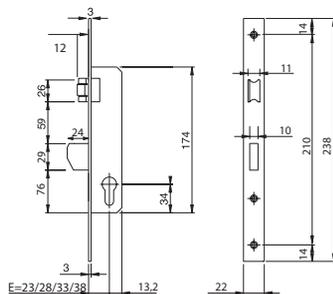

Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RODILLO REGULABLE Y PALANCA BASCULANTE.**

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741840232	1	25	-
Entrada 28	741840282	1	25	-
Entrada 33	741840332	1	25	-
Entrada 38	741840382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741840233	1	25	-
Entrada 28	741840283	1	25	-
Entrada 33	741840333	1	25	-
Entrada 38	741840383	1	25	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

7411 Cerradura para perfil - Leva corta



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO RESBALÓN REVERSIBLE.**

Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.


Cilindro 820130109 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741040232	1	25	-
Entrada 28	741040282	1	25	-
Entrada 33	741040332	1	25	-
Entrada 38	741040382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741040233	1	25	-
Entrada 28	741040283	1	25	-
Entrada 33	741040333	1	25	-
Entrada 38	741040383	1	25	-

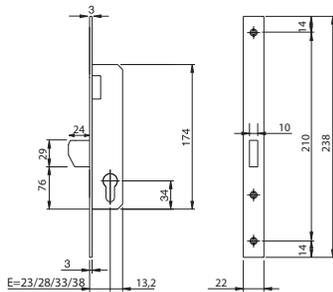

Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO PALANCA BASCULANTE.**

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 22 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741940232	1	25	-
Entrada 28	741940282	1	25	-
Entrada 33	741940332	1	25	-
Entrada 38	741940382	1	25	-

Frente 238 x 22 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741940233	1	25	-
Entrada 28	741940283	1	25	-
Entrada 33	741940333	1	25	-
Entrada 38	741940383	1	25	-




Código

Confeción
Individual

Embalaje

Orden
mínima

740 Cerradura para perfil - Leva corta



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y PALANCA.**

Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.


Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 24 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	740230H1603	1	25	-
Entrada 28	740280H1603	1	25	-
Entrada 33	740330H1603	1	25	-
Entrada 38	740380H1603	1	25	-

Frente 238 x 24 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	740233H1603	1	25	-
Entrada 28	740283H1603	1	25	-
Entrada 33	740333H1603	1	25	-
Entrada 38	740383H1603	1	25	-



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RODILLO REGULABLE Y PALANCA.**

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 24 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	742230H1603	1	25	-
Entrada 28	742280H1603	1	25	-

Frente 238 x 24 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	742233H1603	1	25	-
Entrada 28	742283H1603	1	25	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

740 Cerradura para perfil - Leva corta

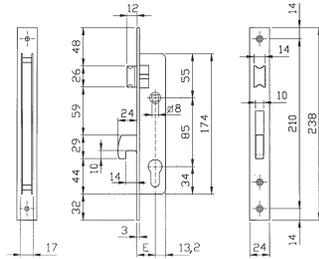

Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE Y GANCHO.**

Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.


Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 24 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741570232ETS	1	25	-
Entrada 28	741570282ETS	1	25	-
Entrada 33	741570332ETS	1	25	-
Entrada 38	741570382ETS	1	25	-

Frente 238 x 24 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741570233ETS	1	25	-
Entrada 28	741570283ETS	1	25	-
Entrada 33	741570333ETS	1	25	-
Entrada 38	741570383ETS	1	25	-



Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **RODILLO REGULABLE Y GANCHO.**

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 24 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741670233ETS	1	25	-
Entrada 28	741670283ETS	1	25	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

740 Cerradura para perfil - Leva corta

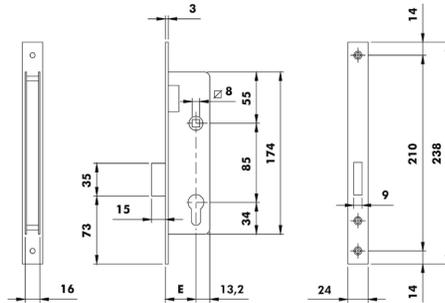

Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO PALANCA.**


Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 24 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	744230H1603	1	25	-
Entrada 28	744280H1603	1	25	-
Entrada 33	744330H1603	1	25	-
Entrada 38	744380H1603	1	25	-

Frente 238 x 24 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	744233H1603	1	25	-
Entrada 28	744283H1603	1	25	-
Entrada 33	744333H1603	1	25	-
Entrada 38	744383H1603	1	25	-

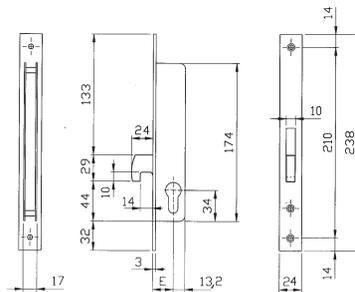

Cerradura para embutir en perfil, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

1 vuelta de llave de 15 mm. **SOLO GANCHO.**

Cilindro 820130309 leva 13,2 mm, cerradero, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación.

Frente 238 x 24 x 3 mm acero INOX

Entrada 23	741470232ETS	1	25	-
Entrada 28	741470282ETS	1	25	-
Entrada 33	741470332ETS	1	25	-
Entrada 38	741470382ETS	1	25	-

Frente 238 x 24 x 2,7 mm acero cromado

Entrada 23	741470233ETS	1	25	-
Entrada 28	741470283ETS	1	25	-
Entrada 33	741470333ETS	1	25	-
Entrada 38	741470383ETS	1	25	-


Código

Confeción
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para puertas de vidrio

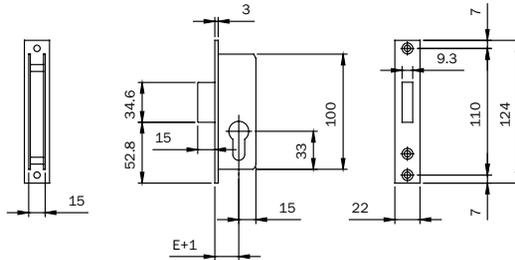

Cerradura para embutir para **PUERTA DE VIDRIO**, funcionamiento con cilindro de perfil europeo.

Frente acero INOX 124 x 22 x 3 mm. 1 vuelta de llave de 15 mm.

PALANCA a **FILO DEL FRENTE**.

Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033094.

Entrada 20 mm

745200F

1

10

10




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Cerradura para perfil estrecho

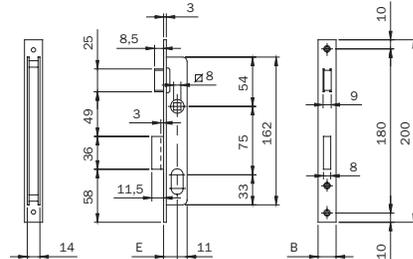


Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval.

1 vuelta de llave de 9 mm. Frente en acero CROMADO. PALANCA prolongada 3 mm.

RESBALÓN SEPARADO que se recoge mediante cuadro manilla de 8 mm. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033013 - 033014.

Entrada 15 mm. Frente 200 x 16 x 3 mm	7501510	1	10	10
Entrada 15 mm. Frente 200 x 20 x 3 mm	7501520	1	10	10

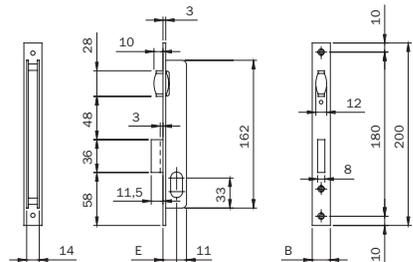


Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval.

1 vuelta de llave de 9 mm. Frente en acero CROMADO. PALANCA prolongada 3 mm.

RODILLO REGULABLE. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033013 - 033014.

Entrada 15 mm. Frente 200 x 16 x 3 mm	7521510	1	10	10
Entrada 15 mm. Frente 200 x 20 x 3 mm	7521520	1	10	10

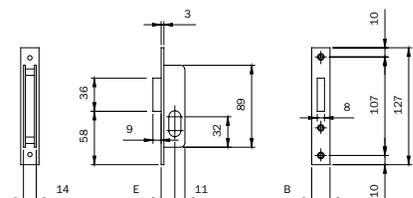

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval.

1 vuelta de llave de 9 mm. Frente en acero CROMADO. PALANCA prolongada 3 mm.

PALANCA A FILO DE FRENTE.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 0033033 - 0033034.

Entrada 15 mm. Frente 127 x 16 x 3 mm	7581510	1	10	10
Entrada 15 mm. Frente 127 x 20 x 3 mm	7581520	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima


Cerradura para perfil estrecho

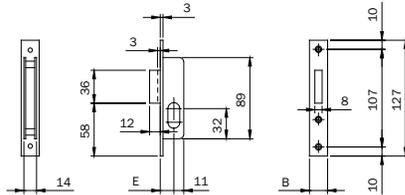

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval.
1 vuelta de llave de 9 mm. Frente en acero CROMADO. PALANCA prolongada 3 mm.
Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033033 - 033034.


Entrada 15 mm. Frente 127 x 16 x 3 mm	7601510	1	10	10
Entrada 15 mm. Frente 127 x 20 x 3 mm	7601520	1	10	10

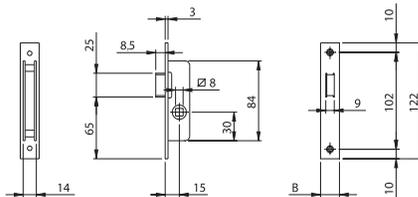

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Frente en acero CROMADO.
RESBALÓN que se recoge mediante cuadro manilla de 8 mm.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033003 - 033004.

Entrada 15 mm. Frente 122 x 16 x 3 mm	762001	1	10	10
Entrada 15 mm. Frente 122 x 20 x 3 mm	762002	1	10	10

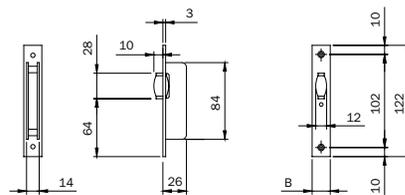

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Frente en acero CROMADO.
RODILLO REGULABLE.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033003 - 033004.

Entrada 15 mm. Frente 122 x 16 x 3 mm	764001	1	10	10
Entrada 15 mm. Frente 122 x 20 x 3 mm	764002	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima


Cerradura para perfil estrecho

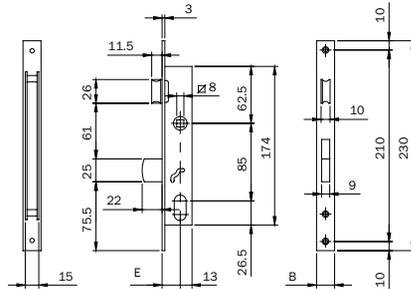

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval.
1 vuelta de llave a **BAYONETA** de 22 mm. **RESBALÓN SEPARADO** que se recoge mediante cuadro manilla de 8 mm. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033091 - 033092.
Cerradero latón cromado 033091.9 - 033092.9.

Entrada 20 mm. Frente 230 x 16 x 3 mm en ACERO CROMADO	7542010	1	10	10
Entrada 20 mm. Frente 230 x 20 x 3 mm en ACERO CROMADO	7542020	1	10	10

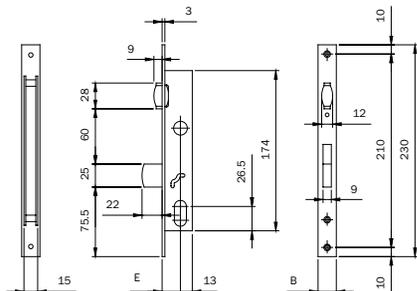

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval.
1 vuelta de llave a **BAYONETA** de 22 mm. **RODILLO REGULABLE**. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033091 - 033092.
Cerradero latón cromado 033091.9 - 033092.9.

Entrada 20 mm. Frente 230 x 16 x 3 mm en ACERO CROMADO	7562010	1	10	10
Entrada 20 mm. Frente 230 x 20 x 3 mm en ACERO CROMADO	7562020	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima


Cerradura para perfil estrecho

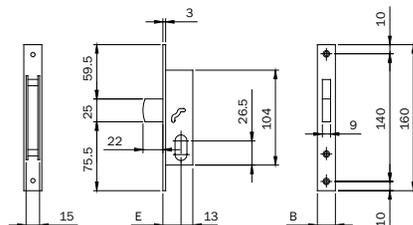

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval.
1 vuelta de llave a **BAYONETA** de 22 mm. **SOLO PALANCA**. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero acero cromado 033093 - 033094.
Cerradero latón cromado 033093.9 - 033094.9.


Entrada 20 mm. Frente 230 x 16 x 3 mm en ACERO CROMADO	7662010	1	10	10
Entrada 20 mm. Frente 230 x 20 x 3 mm en ACERO CROMADO	7662020	1	10	10

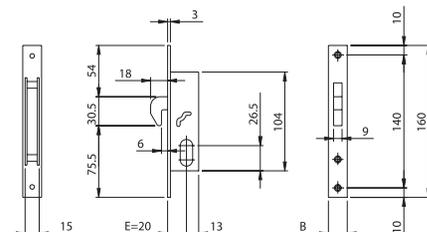

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval. 1 vuelta de llave.
GANCHO de 18 mm con **LUZ** de 6 mm. Cerradero 033095 - 033095.9 en dotación. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro.

Entrada 20 mm. Frente 160x16x3 mm en ACERO CROMADO	7682010	1	10	10
Entrada 20 mm. Frente 160x20x3 mm en ACERO CROMADO	7682020	1	10	10

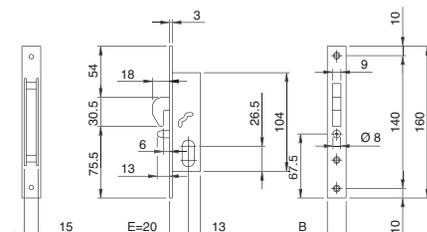

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Funcionamiento con cilindro oval. 1 vuelta de llave.
GANCHO de 18 mm con **LUZ** de 6 mm con bulón. Cerradero 033095 - 033095.9 en dotación. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro.

Entrada 20 mm. Frente 160 x 16 x 3 mm en ACERO CROMADO	7682110	1	10	10
Entrada 20 mm. Frente 160 x 20 x 3 mm en ACERO CROMADO	7682120	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para perfil estrecho

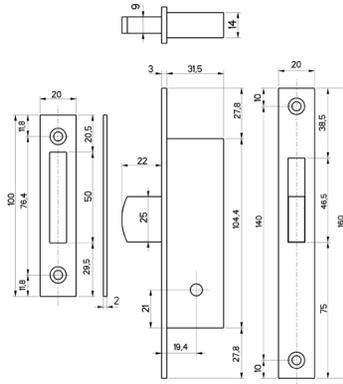

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Entre ejes 20 mm. **PALANCA BASCULANTE.**

Frente **160 x 20 x 3** mm en ACERO NÍQUELADO. 2 llaves de cruz 0000000910175.

Accesorios adaptables a pedir por separado: cerradero

Entrada 19,4 mm	0000003031420	12	-	12
-----------------	----------------------	----	---	----

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Entre ejes 20 mm. **PALANCA BASCULANTE.**


Frente **160 x 20 x 3** mm en ACERO NÍQUELADO. Disponibles grupos KA compuestos de 12 cerraduras o múltiplos.

2 llaves de cruz 0000000910175

Accesorios adaptables a pedir por separado: cerradero

Entrada 19,4 mm KA1	0000003033421	12	-	12
----------------------------	----------------------	----	---	----

Entrada 19,4 mm KA2	0000003033422	12	-	12
----------------------------	----------------------	----	---	----

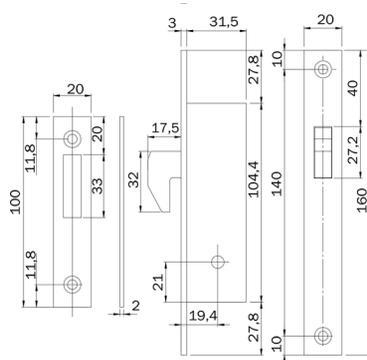

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Entre ejes 20 mm. **GANCHO BASCULANTE.**

Frente **160 x 20 x 3** mm en ACERO NÍQUELADO. 2 llaves de cruz 0000000910175.

Accesorios adaptables a pedir por separado: cerradero

Entrada 19,4 mm	0000003041420	12	-	12
-----------------	----------------------	----	---	----

Cerradura para embutir para perfil estrecho. Entre ejes 20 mm. **GANCHO BASCULANTE.**

Frente **160 x 20 x 3** mm en ACERO NÍQUELADO. Disponibles grupos KA compuestos de 12 cerraduras o múltiplos.

2 llaves de cruz 0000000910175.

Accesorios adaptables a pedir por separado: cerradero

Entrada 19,4 mm KA1	0000003043421	12	-	12
----------------------------	----------------------	----	---	----

Entrada 19,4 mm KA2	0000003043422	12	-	12
----------------------------	----------------------	----	---	----




Cerraduras para zócalo

Cerradura para zócalo SERIE MODULAR

Estas cerraduras permiten realizar distintas soluciones de aplicación gracias a la modularidad, al sistema de fijación de las varillas con tornillo y a la caja de espesor reducido. La **MODULARIDAD** se ha convertido en una característica de los productos ISEO; también ésta serie se ha concebido para poder realizar todas las versiones partiendo de una base, que puede ser transformada utilizando los kits disponibles. La distancia entre llave / cuadro manilla permanece invariable respecto de anteriores versiones, resultando por tanto intercambiables.

- Caja con dimensiones reducidas (19x64 mm).
- Palanca de acero con salida de 37 mm.
- Entradas de 90 mm y 100 mm.
- El resbalón opera con la acción directa de la manilla o de la llave (sólo versión eléctrica).
- Versiones con triple cierre.
- Versiones eléctricas.
- Versiones con llave de doble paletón y con cilindro de perfil europeo.
- Kit rodillo y tapón para la obtención de las versiones con rodillo y sólo palanca.
- Cerraderos metálicos regulables o de nylon.

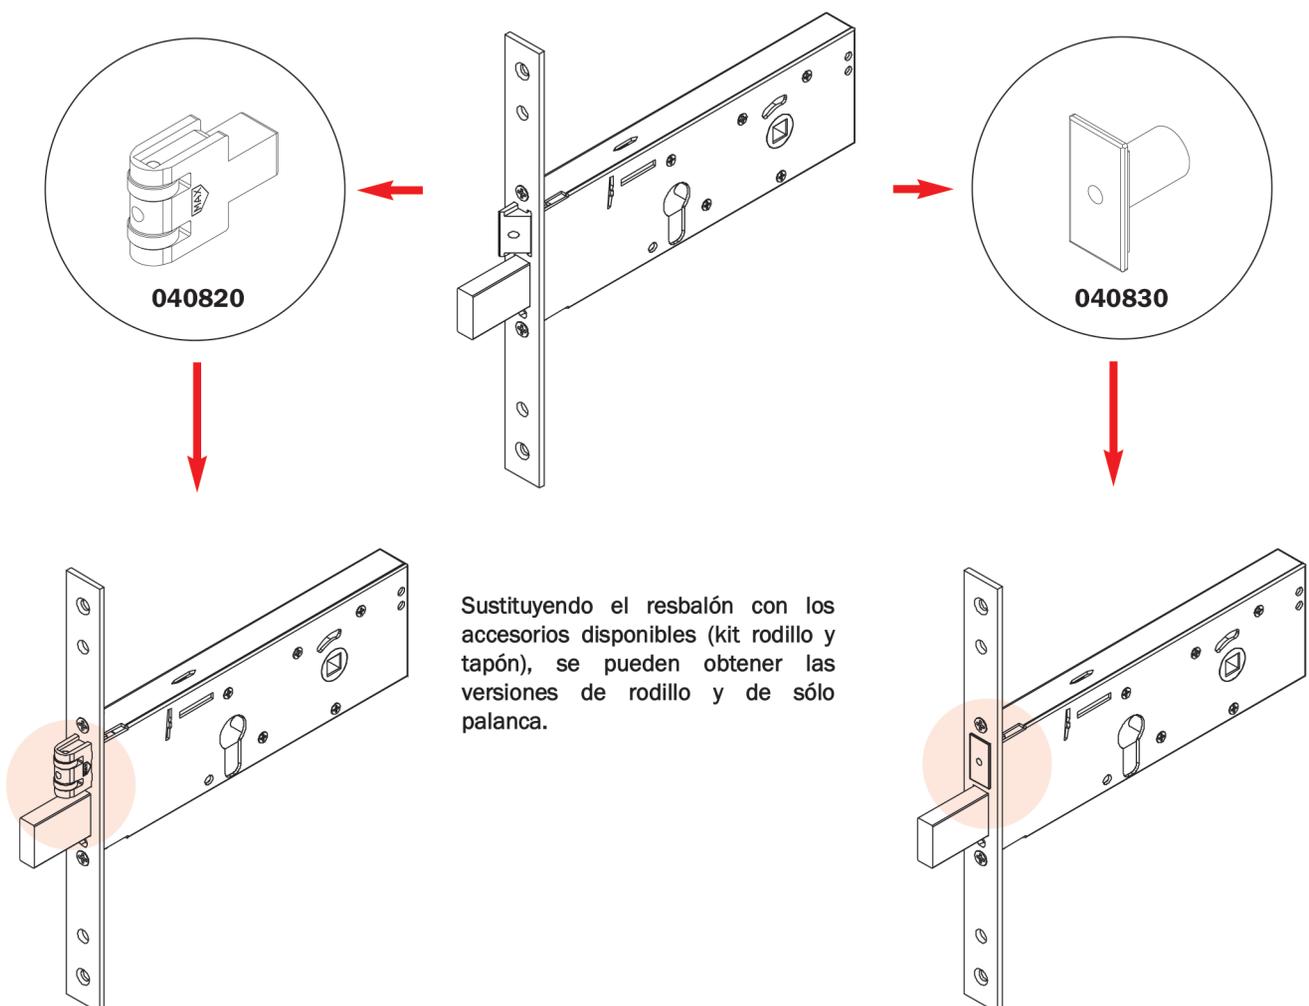




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Cerradura Modular para zócalo. Frente Inox 22 mm

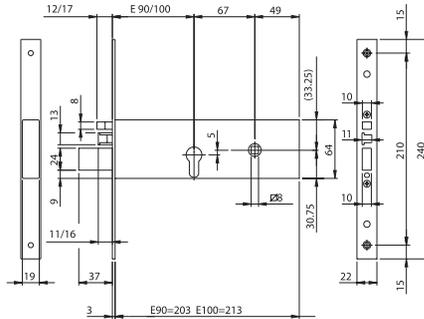

Electrocerradura para zócalo, funcionamiento con cilindro de perfil europeo. **12V AC/DC.**




CIERRE LATERAL. Altura caja 64 mm. 3 vueltas de llave de 12 mm. Frente **240 x 22 x 3 mm** en acero INOX

RESBALÓN Y PISTÓN DE CARGA REVERSIBLE Y REGULABLE.

Juego de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Entrada 100 mm	961920102	1	10	10
Entrada 90 mm	961920902	1	10	10

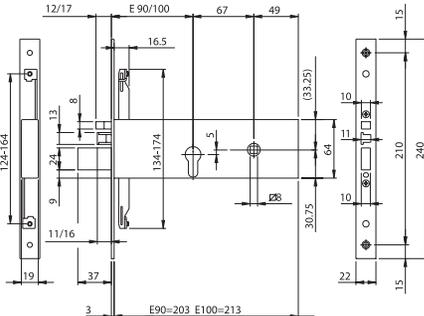

Electrocerradura para zócalo, funcionamiento con cilindro de perfil europeo. **12V AC/DC.**

TRIPLE CIERRE. Fijación de varillas con tornillo. Altura caja 64 mm. 3 vueltas de llave de 12 mm.

RESBALÓN Y PISTÓN DE CARGA REVERSIBLE Y REGULABLE. Frente **240 x 22 x 3 mm** en acero INOX.

Juego de suplementos de nylon, 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores 990853.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas externas 780322252.

Desviadores para triple cierre lateral de varillas internas 780302252.

Juego varillas interiores desviadas con accesorios 990850.

Juego varillas interiores rectas con accesorios 990851.

Entrada 100 mm	963920102	1	10	10
Entrada 90 mm	963920902	1	10	10




Código

Confeción
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para zócalo. Frente cincado 24 mm

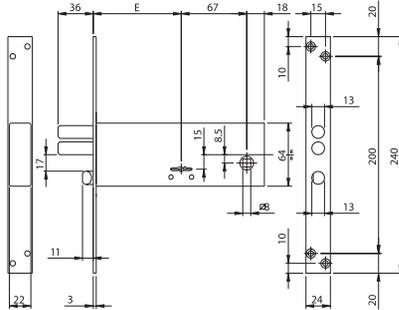

Cerradura de embutir de doble paletón para zócalo. CIERRE LATERAL. 3 LLAVES de **79 mm**.



Frente **240 x 24 x 3** mm en acero cincado. Altura caja 64 mm. 4 vueltas de llave de 9 mm, 2 pistones Ø 13 mm.

RESBALÓN REVERSIBLE. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.

2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, (código llave en bruto 990800).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Entrada 70 mm	961701B4	1	10	10
Entrada 90 mm	961901B4	1	10	10

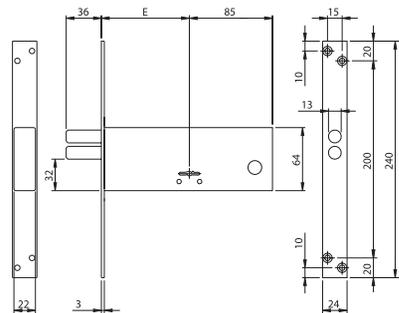

Cerradura de embutir de doble paletón para zócalo. CIERRE LATERAL. 3 LLAVES de **79 mm**.

Frente **240 x 24 x 3** mm en acero cincado. Altura caja 64 mm. 4 vueltas de llave de 9 mm, 2 pistones Ø 13 mm.

2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, (código llave en bruto 990800).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Entrada 70 mm	961703B4	1	10	10
Entrada 90 mm	961903B4	1	10	10





Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima



Cerradura para zócalo. Frente cincado 24 mm

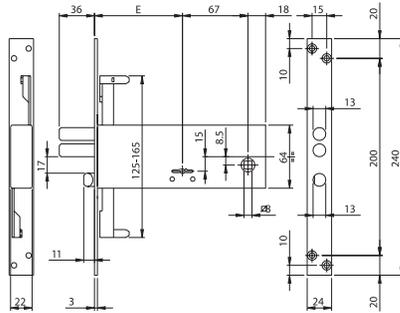

Cerradura de embutir de doble paletón para zócalo. TRIPLE CIERRE. Enganche varillas con ranura.
3 LLAVES de **79 mm**. Frente **240 x 24 x 3 mm** en acero cincado. Altura caja 64 mm.
4 vueltas de llave de 9 mm, 2 pistones Ø 13 mm.
RESBALÓN REVERSIBLE. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.
2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, (código llave en bruto 990800).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.
Juego varillas interiores ranuradas desviadas Ø 8 990810.
Juego varillas interiores ranuradas rectas Ø 8 990811.
Empalme con rosca M8 para varillas roscadas o lisas 990823.
kit de pernios con rosca, puntales y placas guía para varillas 990837.

Entrada 70 mm	963701B4	1	10	10
Entrada 90 mm	963901B4	1	10	10

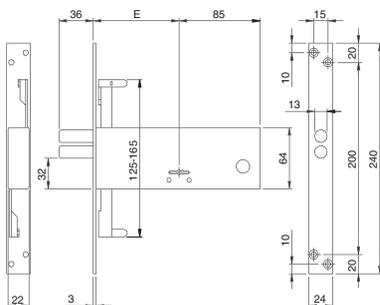

Cerradura de embutir de doble paletón para zócalo. TRIPLE CIERRE. Enganche varillas con ranura.
3 LLAVES de **79 mm**. Frente **240 x 24 x 3 mm** en acero cincado. Altura caja 64 mm.
4 vueltas de llave de 9 mm, 2 pistones Ø 13 mm.
2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, (código llave en bruto 990800).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.
Juego varillas interiores ranuradas desviadas Ø 8 990810.
Juego varillas interiores ranuradas rectas Ø 8 990811.
Empalme con rosca M8 para varillas roscadas o lisas 990823.
kit de pernios con rosca, puntales y placas guía para varillas 990837.

Entrada 70 mm	963703B4	1	10	10
Entrada 90 mm	963903B4	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para zócalo. Frente cincado 25 mm

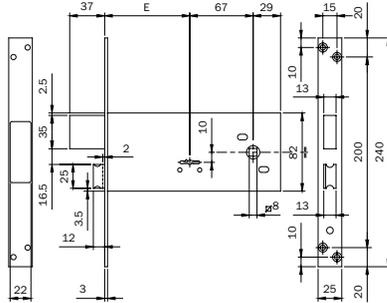

Cerradura de embutir de doble paletón para zócalo. CIERRE LATERAL 3 LLAVES de **79 mm**. Frente **240 x 25 x 3 mm**. en acero cincado. Altura caja 82 mm. 4 vueltas de llave de 9 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE**. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm. 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, **CONFECCION CAJA INDIVIDUAL**. (Código llave en bruto 990800).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.



Entrada 90 mm

981901.FZ

1

10

10

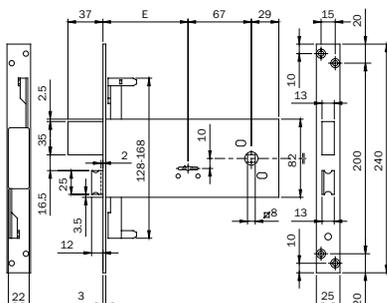

Cerradura de embutir de doble paletón para zócalo. TRIPLE CIERRE. Enganche varillas con ranura. 3 LLAVES de **79 mm**. Frente **240 x 25 x 3 mm** en acero cincado. Altura caja 82 mm. 4 vueltas de llave de 9 mm. **RESBALÓN REVERSIBLE**. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm. 2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, **CONFECCION CAJA INDIVIDUAL**. (Código llave en bruto 990800).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Entrada 90 mm

983901.FZ

1

10

10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para zócalo. Frente cincado 25 mm

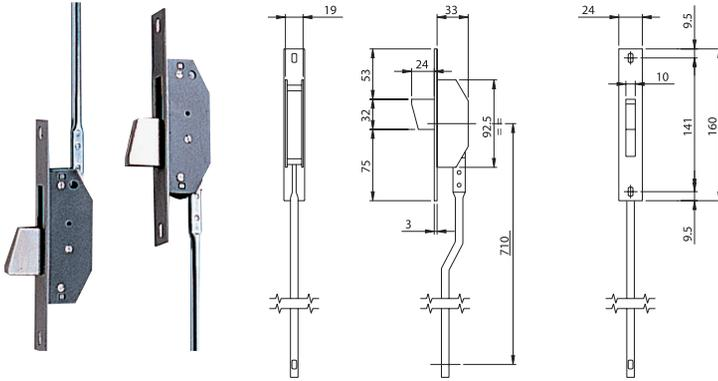


Desviadores para TRIPLE CIERRE, LATERAL. con varillas interiores para cerraduras de enganche varillas con ranura. Frente **160 x 24 x 3** mm en acero INOX.
PALANCA BASCULANTE con 24 mm de salida.
Pernios guía varillas, rosetas para tornillos, varillas, instrucciones de montaje.

780253

1

5

5

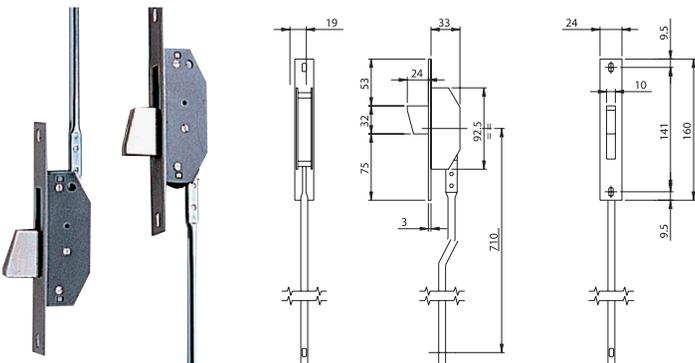

Desviadores para TRIPLE CIERRE, LATERAL. con varillas interiores para cerraduras de enganche varillas con ranura. Frente **160 x 24 x 3** mm en acero CINCADO.
PALANCA BASCULANTE con 24 mm de salida.
Pernios guía varillas, rosetas para tornillos, varillas, instrucciones de montaje.

780253BFZ

1

5

5




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para zócalo. Frente cincado

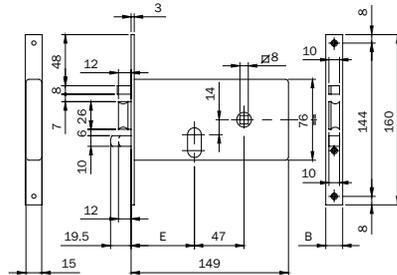

Electrocerradura CINCADA de embutir para zócalo con cilindro oval. **12V AC**.
Caja 76 mm. Entre ejes 47 mm. Frente **160 x 16 x 3** cincado. 2 vueltas de llave.
RESBALÓN AUTOBLOCANTE CON PISTÓN DE CARGA Y PALANCA.
Tornillos de fijación, instrucciones de montaje.


Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Frente **160 x 16 x 3** cincado.

Entrada 60 mm	5506010	1	10	10
Entrada 70 mm	5507010	1	10	10

Frente **160 x 20 x 3** cincado.

Entrada 60 mm	5506020	1	10	10
Entrada 70 mm	5507020	1	10	10

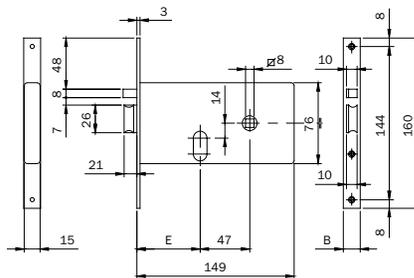

Electrocerradura CINCADA de embutir para zócalo con cilindro oval. **12V AC**.
Caja 76 mm. Entre ejes 47 mm. Frente **160 x 16 x 3** cincado. 2 vueltas de llave.
RESBALÓN AUTOBLOCANTE CON PISTÓN DE CARGA.
Tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Frente **160 x 16 x 3** cincado.

Entrada 60 mm	5516010	1	10	10
Entrada 70 mm	5517010	1	10	10

Frente **160 x 20 x 3** cincado.

Entrada 60 mm	5516020	1	10	10
Entrada 70 mm	5517020	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para zócalo. Frente cincado

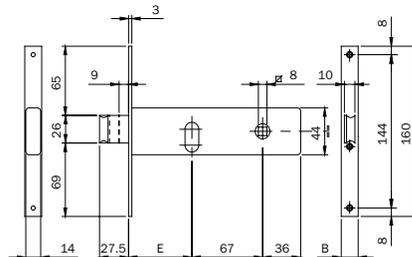

Cerradura CINCADA de embutir para zócalo con cilindro oval. CIERRE LATERAL. CAJA H 44 cincada.
Frente **160 x 16 x 3** cincado. **PALANCA CON 9 mm DE SALIDA CON RESBALÓN INCORPORADO.**
Una o dos vueltas de llave. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.
Tornillos de fijación, instrucciones de montaje.


Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Frente **160 x 16 x 3** cincado.

Entrada 60 mm una vuelta de llave	7046010	1	10	10
Entrada 70 mm dos vueltas de llave	7047010	1	10	10
Entrada 80 mm dos vueltas de llave	7048010	1	10	10

Frente **160 x 20 x 3** cincado.

Entrada 60 mm una vuelta de llave	7046020	1	10	10
Entrada 70 mm dos vueltas de llave	7047020	1	10	10
Entrada 80 mm dos vueltas de llave	7048020	1	10	10

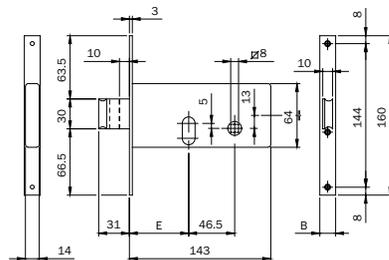

Cerradura CINCADA de embutir para zócalo con cilindro oval. CIERRE LATERAL. CAJA H 64 cincada.
Frente **160 x 16 x 3** cincado. **PALANCA 2 VUELTAS DE LLAVE CON 10 mm DE SALIDA CON RESBALÓN INCORPORADO.**
Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.
Tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro, cerradero.

Frente **160 x 16 x 3** cincado.

Entrada 60 mm	7106010	1	10	10
Entrada 70 mm	7107010	1	10	10

Frente **160 x 20 x 3** cincado.

Entrada 60 mm	7106020	1	10	10
Entrada 70 mm	7107020	1	10	10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para zócalo. Frente cincado

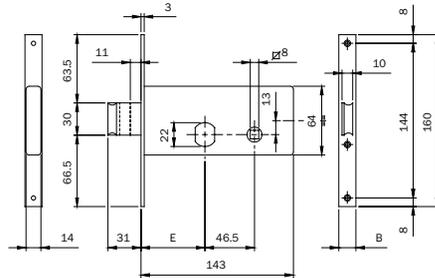

Cerradura CINCADA de embutir para zócalo. Funcionamiento con **CILINDRO REDONDO PLANO Ø 22 mm.**
en dotación. 3 LLAVES. CIERRE LATERAL. CAJA H 64 cincada. **PALANCA 2 VUELTAS DE LLAVE CON 10 mm.**
DE SALIDA CON RESBALÓN INCORPORADO. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.
2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
(Llave en bruto código 020159).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cerradero.

Frente **160 x 16 x 3** cincado. Con cilindro 840027277 **LATÓN**


Entrada 60 mm	712601	1	10	10
Entrada 70 mm	712701	1	10	10

Frente **160 x 20 x 3** cincado. Con cilindro 840027277 **LATÓN**

Entrada 60 mm	712602	1	10	10
Entrada 70 mm	712702	1	10	10

Frente **160 x 20 x 3** cincado. Con cilindro 840027273 **NÍQUEL**

Entrada 60 mm	7126029	1	10	10
Entrada 70 mm	7127029	1	10	10

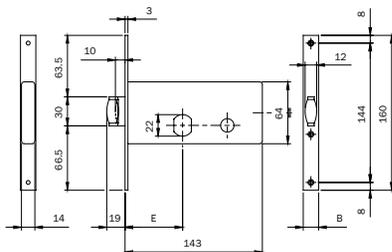

Cerradura CINCADA de embutir para zócalo. Funcionamiento con **CILINDRO REDONDO PLANO Ø 22 mm.**
en dotación. 3 LLAVES. CIERRE LATERAL. CAJA H 64 cincada. **1 VUELTAS DE LLAVE CON 10 mm.**
DE SALIDA CON RODILLO REGULABLE INCORPORADO.
2 escudos de nylon para cilindro, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
(Llave en bruto código 020159).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Cerradero.

Frente **160 x 16 x 3** cincado. Con cilindro 840027277 **LATÓN**

Entrada 60 mm	713601	1	10	10
Entrada 70 mm	713602	1	10	10



Cerraduras para cancela y basculantes



SERIE 5 electrocerradura de sobreponer

La electrocerradura de sobreponer SERIE 5, que reemplaza a la Serie 2001, aumenta las prestaciones y reduce drásticamente el número de códigos. De hecho, de las 148 cerraduras eléctricas tradicionales, se pasan a solo 12 códigos para ofrecer exactamente la misma gama de versiones y soluciones. Por tanto, los costes de almacén se reducen de forma tangible para toda la cadena de distribución, el producto está fácilmente disponible, y se evita la necesidad de una inspección previa para conocer el tipo de cerradura a instalar en obra

Conformes con la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC).

Características principales

- Serie 5 se identifica con un **nuevo y moderno diseño**, distinguiéndose de versiones anteriores.
- Serie 5 tiene **entrada regulable** de 50, 60, 70, 80 mm en todos los artículos de la gama.
- Serie 5 es **reversible**, la mano de la cerradura se puede invertir y, con unos pocos ajustes breves, cambiar de derechas a izquierdas. Toda la gama es reversible, a excepción de la serien 53N de resbalón y palanca, que se suministra a derechas o izquierdas.
- Serie 5 es **multifunción**, en todos los artículos de la gama, se puede modificar el mando interior con un simple ajuste, eligiendo entre las funciones solo cilindro, cilindro y pulsador, o solo pulsador.
- Serie 5 es también **universal**, una electrocerradura especial, empleando los accesorios especiales suministrados, puede instalarse indiscriminadamente en cancelas de hierro o en portones de madera.


Acabados

- Cerradura y cerradero barnizados gris vetado Iseo.
- Cerradura y cerradero en acero INOX



Código
Confección
individual
Embalaje
Orden
mínima
6

SERIE 5 electrocerradura de sobreponer

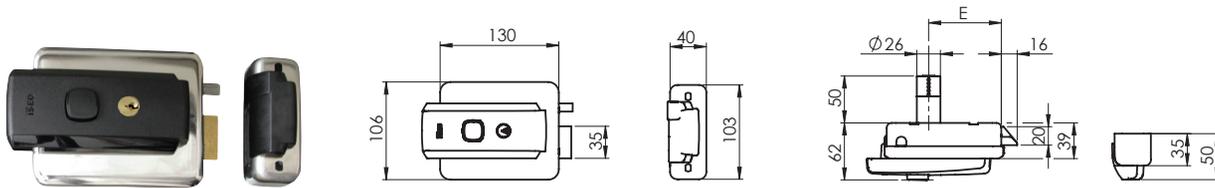

Llave en bruto
020259

Electrocerradura de sobreponer en **acero INOX, SOLO RESBALÓN**, 12V AC, 15W, 1,25A.

Entrada regulable 50, 60, 70, 80 mm. **Reversible**, sin mano. **Multifunción**, funcionamiento interior solo cilindro, cilindro y pulsador, solo pulsador. Resbalón **autoblocante**. Cerradero regulable con placa de deslizamiento **antifricción**. Función noche-día. Juego vertical entre la cerradura y el cerradero de +/- 7 mm. Pistón de carga separado y con fuerza regulable. Cilindro fijo Ø 26x50 mm externo.

En dotación: cerradero, 3 llaves (código llave en bruto 020259). Manual de instrucciones. Configurada de fábrica de derechas y entrada 70 mm.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Placa porta cerradura y porta cerradero 052012.

SUSTITUYE A LOS CÓDIGOS 5200102 - 520020**2 - 520310**2 - 520320**2**


Entrada regulable 50 - 60 - 70 - 80 mm

52N012

1

6

6

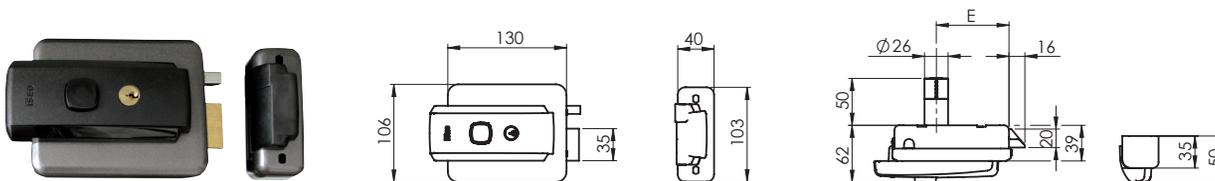

Llave en bruto
020259

Electrocerradura de sobreponer, **SOLO RESBALÓN**, 12V AC, 15W, 1,25A.

Entrada regulable 50, 60, 70, 80 mm. **Reversible**, sin mano. **Multifunción**, funcionamiento interior solo cilindro, cilindro y pulsador, solo pulsador. Resbalón **autoblocante**. Cerradero regulable con placa de deslizamiento **antifricción**. Función noche-día. Juego vertical entre la cerradura y el cerradero de +/- 7 mm. Pistón de carga separado y con fuerza regulable. Cilindro fijo Ø 26x50 mm externo.

Barnizada gris veteado Iseo.

En dotación: cerradero, 3 llaves (código llave en bruto 020259). Manual de instrucciones.

Configurada de fábrica de derechas y entrada 70 mm.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Placa porta cerradura y porta cerradero 050012.

SUSTITUYE A LOS CÓDIGOS 5200105 - 520020**5 - 520110**5 - 520120**5**

5203105 - 520320**5**

Entrada regulable 50 - 60 - 70 - 80 mm

52N015




1

6

6

Código
Confeción
individual
Embalaje
Orden
mínima

SERIE 5 electrocerradura de sobreponer

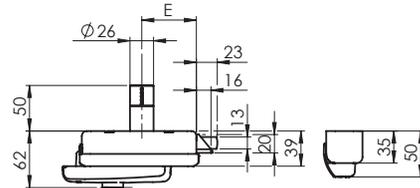

Llave en bruto
020259

Electrocerradura de sobreponer, **RESBALÓN Y PALANCA**, 12V AC, 15W, 1,25A.

Entrada regulable 50, 60, 70, 80 mm. **Multifunción**, funcionamiento interior solo cilindro, cilindro y pulsador, o solo pulsador.

Resbalón **autoblocante**. Cerradero regulable con placa de deslizamiento **antifricción**.

Juego vertical entre la cerradura y el cerradero de +/- 2,5 mm. Pistón de carga con fuerza regulable.

Cilindro fijo Ø 26x50 mm externo. Barnizada gris veteado Iseo.




En dotación: cerradero, 3 llaves (código llave en bruto 020259). Manual de instrucciones.

Configurada de fábrica con entrada 60 mm.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Placa porta cerradura y porta cerradero 050012.

SUSTITUYE A LOS CÓDIGOS Derechas 530010**5 - 530210**5 / Izquierdas 530020**5 - 530220**5

Entrada regulable 50 - 60 - 70 - 80 mm. DERECHAS	53N0151	1	6	6
Entrada regulable 50 - 60 - 70 - 80 mm. IZQUIERDAS	53N0152	1	6	6

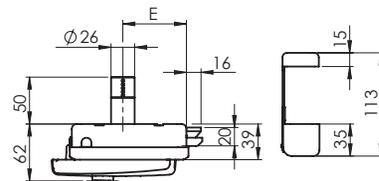

Llave en bruto
020259

APERTURA ESTERNA

Electrocerradura de sobreponer, **Solo Resbalón con Apertura Externa**, 12V AC, 15W, 1,25A.

Entrada regulable 50, 60, 70, 80 mm. **Reversible**, sin mano. **Multifunción**, funcionamiento interior solo cilindro,

cilindro y pulsador, solo pulsador. Resbalón **autoblocante**. Función noche-día.

Juego vertical entre la cerradura y el cerradero de +/- 5 mm. Pistón de carga separado y con fuerza regulable.

Cilindro fijo Ø 26x50 mm externo. Barnizada gris veteado Iseo.






En dotación: Cerradero. Zapata de nylon con placa de fijación. 3 llaves (código llave en bruto 020259).

Manual de instrucciones. Configurada de fábrica de derechas y entrada 70 mm.

SUSTITUYE A LOS CÓDIGOS 510010**5 - 510020**5 - 510310**5 - 510320**5

Entrada regulable 50 - 60 - 70 - 80 mm	51N015	1	6	6
----------------------------------------	---------------	---	---	---

SERIE 5 accesorios

	Código	Confección Individual	Embalaje	Orden mínima
 <p>Kit UNIVERSAL hierro/madera. Accesorio para instalar la cerradura serie 52N* en cancelas y / o puertas de madera. Espesor máx. de la puerta 85 mm</p>	050160	12	-	12
 <p>Cubierta en policarbonato anti-UV para manilla serie 52N* Dotación: Tapa para el botón del cilindro.</p>	050161	12	-	12
 <p>Juego de bobinas estándar 12V AC 15W para electrocerraduras de sobreponer series 51N*-52N*-53N*</p>	050035	6	-	6
 <p>Placa porta electrocerradura y porta cerradero ambidiestra para serie 51N*-52N*-53N*. En acero CINCADO. Tornillos de fijación,</p>	050012	6	-	6
 <p>Placa porta electrocerradura y porta cerradero ambidiestra para cerradura INOX art. 52N012 En acero INOX. Tornillos de fijación.</p>	052012	6	-	6
 <p>Cerradero gris veteado para Solo Resbalón. Ambidiestro. Para serie 52N*</p>	050153	12	-	12
 <p>Cerradero INOX para Solo Resbalón. Ambidiestro. Para art. 52N012</p>	050154	12	-	12
 <p>Cerradero gris veteado para Resbalón y palanca. Ambidiestro. Derechas Izquierdas</p>	050156 050157	12 12	- -	12 12




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Elettrica 500

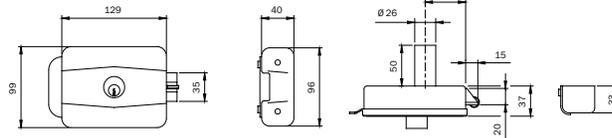


Llave en bruto
020259

Electrocerradura de sobreponer **DERECHAS O IZQUIERDAS BARNIZADA. 12V AC 15W. CILINDRO INTERNO Y CILINDRO** fijo Ø 26x50 mm externo. Resbalón autoblocante con pistón de carga incorporado. 3 LLAVES. Cerradero regulable. Tornillos. Manual de instrucciones. (Código llave en bruto 020259).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Placa porta cerradura y porta cerradero 050010.


Entrada 50 mm	500500	1	10	10
Entrada 60 mm	500600	1	10	10
Entrada 70 mm	500700	1	10	10
Entrada 80 mm	500800	1	10	10

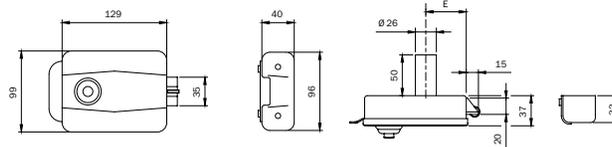

Llave en bruto
020259

Electrocerradura de sobreponer **DERECHAS O IZQUIERDAS BARNIZADA. 12V AC 15W. PULSADOR INTERNO Y CILINDRO FIJO** Ø 26x50 mm externo. Resbalón autoblocante con pistón de carga incorporado. 3 LLAVES. Cerradero regulable. Tornillos. Manual de instrucciones. (Código llave en bruto 020259).

Entrada 50 mm	510500	1	10	10
Entrada 60 mm	510600	1	10	10
Entrada 70 mm	510700	1	10	10
Entrada 80 mm	510800	1	10	10

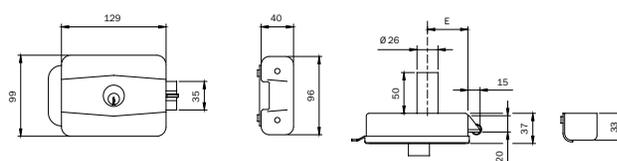

Llave en bruto
020259

Electrocerradura de sobreponer **DERECHAS O IZQUIERDAS CINCADA PARA HIERRO. 12V AC 15W CILINDRO INTERNO Y CILINDRO** fijo Ø 26x50 mm externo. Resbalón autoblocante con pistón de carga incorporado. 3 LLAVES. Cerradero regulable. **Placa porta cerradura y cerradero.** Tornillos. Manual de instrucciones. (Código llave en bruto 020259).

Entrada 50 mm	505504	1	10	10
Entrada 60 mm	505604	1	10	10
Entrada 70 mm	505704	1	10	10
Entrada 80 mm	505804	1	10	10




Código

Confección Individual

Embalaje

Orden mínima

Cerradura para cancela y portón corredera

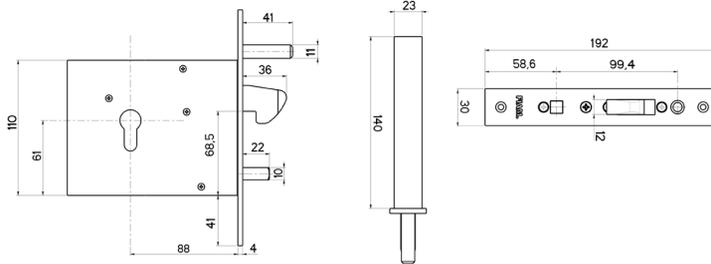

Electrocerradura de embutir 381 EGI.
Gancho en acero niquelado, funcionamiento 8-12V. Frente en acero cincado.
En dotación: cilindro F3 F20930307N.


Entrada 90 mm

000003819000

1

-

1



Grupo de bobinas.
Tensión 12V - 15W C.A.
Para electrocerradura EGI 381

5860003810000

6

-

6



Código

Confección Individual


Embalaje

Orden mínima

Portoncino



Llave en bruto 020259

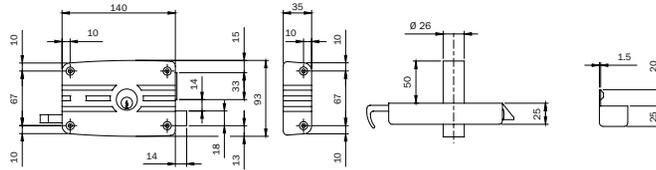


Cerradura de sobreponer CINCADA para hierro sin solape. 4 orificios de fijación. Cilindro interno y cilindro fijo Ø 26x50 mm externo. Resbalón reversible separado con tirador interno y llave por el exterior. PALANCA de 3 vueltas de llave. 3 LLAVES. Cerradero. Tornillos de fijación. (Código llave en bruto 020259).

Accesorios adaptables a pedir por separado: Placa porta cerradura y porta cerradero 050011.

Cincada

Entrada 60 mm. DERECHAS	431604...4	2	10	10
Entrada 60 mm. IZQUIERDAS	432604...4	2	10	10



Placa porta cerradura y porta cerradero ambidiestra, para cerraduras con cuadro manilla y tirador CINCADA serie 431-432.

050011	5	-	5
---------------	---	---	---



Código

Confeción
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Cerradura para cancela y portón corredera



SKG

Aprobada

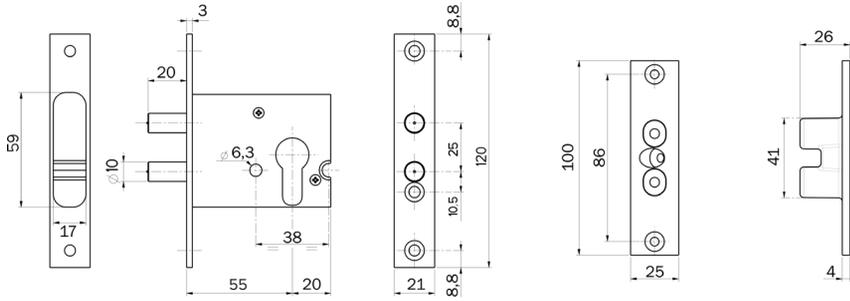

Cerradura de embutir con cilindro de perfil europeo.
Una vuelta de llave. Salida de palanca 21 mm.
Frente de acero tropicalizado.

Entrada 55 mm

0000014500055

1

-

1




Código

Confeción
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para puerta de hierro

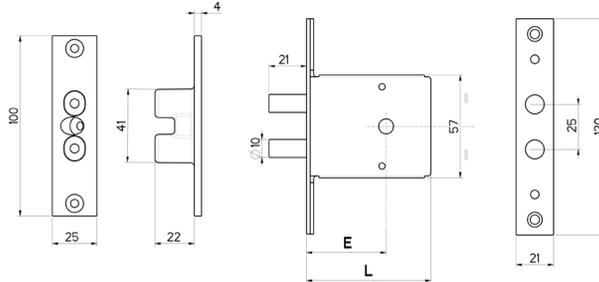

CODICE	E	L
1401.00.45	45	70
1401.00.50	50	75
1401.00.60	60	85
1401.00.70	70	95

Cerradura de embutir con cilindro de llave de cruz. 2 BULONES.
1 vuelta de llave. Frente en acero cromado.

1 llave de cruz KA Cód. 000000910175


Entrada 45	0000014011045	1	-	1
------------	---------------	---	---	---

3 llaves de cruz Cód. 000000910175

Entrada 50	0000014010050	1	-	1
Entrada 60	0000014010060	1	-	1
Entrada 70	0000014010070	1	-	1



Aprobada

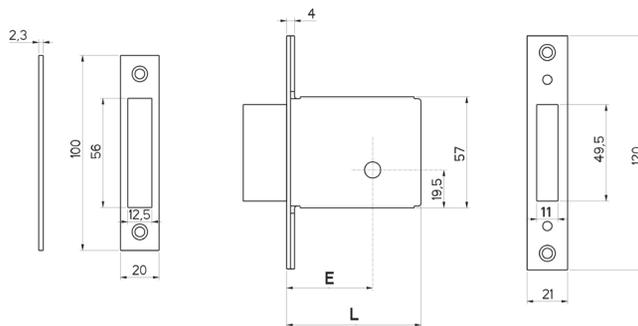

CODICE	E	L
1501.00.40	40	75
1501.00.50	50	85
1501.00.60	60	95
1501.00.70	70	105

Cerradura de embutir con cilindro de llave de cruz. PALANCA.
1 vuelta de llave. Frente en acero cromado.

1 llave de cruz KA Cód. 000000910175

Entrada 40	0000015011040	1	-	1
Entrada 50	0000015011050	1	-	1

3 llaves de cruz Cód. 000000910175

Entrada 40	0000015010040	1	-	1
Entrada 50	0000015010050	1	-	1
Entrada 60	0000015010060	1	-	1
Entrada 70	0000015010070	1	-	1




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura para puerta y cancela corredera

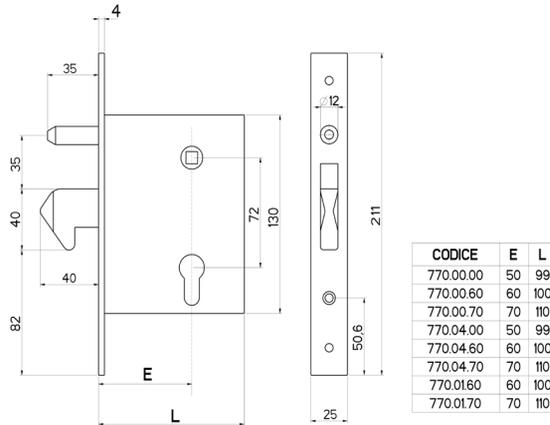

Cerradura para embutir para cancela y portón corredera, cilindro perfil europeo.
Una vuelta de llave y medio giro, frente de acero tropicalizado.

En dotación: cilindro F3 F20930307N.

Entrada 50 mm	0000007700000	2	-	2
Entrada 60 mm	0000007700060	2	-	2
Entrada 70 mm	0000007700070	2	-	2


Confección industrial.

Entrada 50 mm	0000007700400	12	-	12
Entrada 60 mm	0000007700460	12	-	12
Entrada 70 mm	0000007700470	12	-	12

Cerradura para embutir en **ACERO INOX** para cancela y portón corredera, cilindro perfil europeo.
Una vuelta de llave y medio giro, completamente en acero inox.

En dotación: cilindro F3 F20930307N.

Entrada 60 mm	0000007700160	2	-	2
Entrada 70 mm	0000007700170	2	-	2

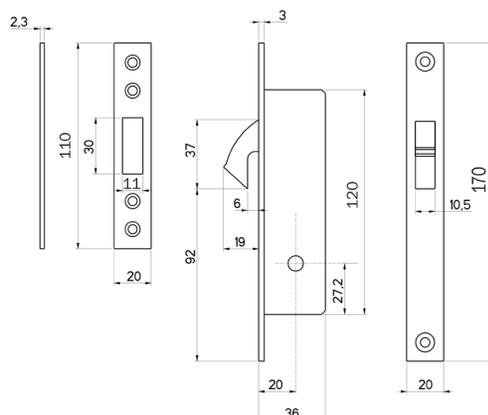

Cerradura para embutir para cancela y portón corredera, cilindro con llave de cruz.
Una vuelta de llave. Frente en acero níquel.

En dotación: cerradero 0000000685255, 3 llaves de cruz 0000000910175.

Entrada 20 mm	0000050410020	2	-	2
---------------	---------------	---	---	---

■ = Fin de serie




Código

Confección
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Cerraduras para persianas y puertas basculantes

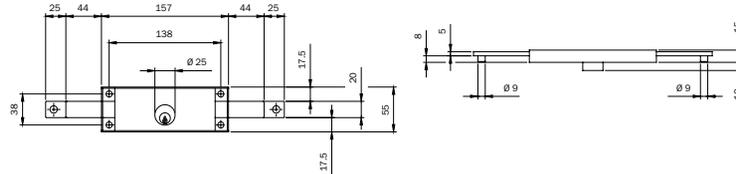


Cerradura para persiana. Instalación horizontal **CENTRAL**. Caja barnizada.
PALANCA CINCADA de una vuelta de 25 mm. PERNIO PARA ENGANCHE CON VARILLAS $\varnothing 8 \times 8$ mm.
Cilindro redondo $\varnothing 25$ mm que sobresale de la caja de la cerradura 10 mm.
2 LLAVES DE PERFIL CENTRAL (Código llave en bruto 020409).

	641010	1	10	10
Códigos iguales	641010..6	1	10	10

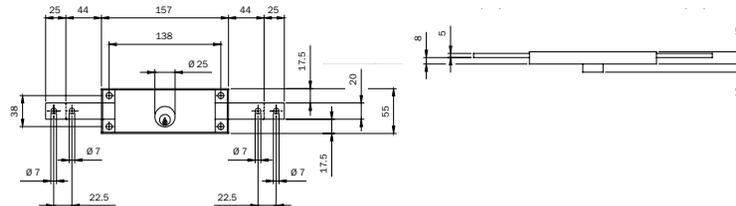

Cerradura para persiana. Instalación horizontal **CENTRAL**. Caja barnizada.
PALANCA CINCADA de una vuelta de 25 mm con 4 ORIFICIOS PARA ENGANCHE VARILLAS $\varnothing 7$ mm.
Cilindro redondo $\varnothing 25$ mm que sobresale de la caja de la cerradura 10 mm.
2 LLAVES DE PERFIL CENTRAL (Código llave en bruto 020409). 2 pernios.

	641014	1	10	10
--	---------------	---	----	----

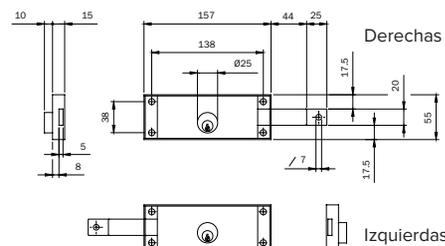

Cerradura para persiana. Instalación horizontal **LATERAL DERECHAS**. Caja barnizada.
PALANCA CINCADA de una vuelta de 25 mm con ORIFICIO PARA ENGANCHE VARILLAS $\varnothing 7$ mm.
Cilindro redondo $\varnothing 25$ mm que sobresale de la caja de la cerradura 10 mm.
2 LLAVES DE PERFIL CENTRAL (Código llave en bruto 020409).

	642001	2	10	10
--	---------------	---	----	----




Código

Confeción Individual

Embalaje



Orden mínima

Cerraduras para persianas y puertas basculantes

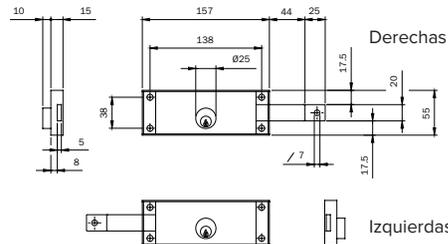

Cerradura para persiana. Instalación horizontal **LATERAL IZQUIERDAS**. Caja barnizada. PALANCA CINCADE de una vuelta de 25 mm con ORIFICIO PARA ENGANCHE VARILLAS \varnothing 7 mm. Cilindro redondo \varnothing 25 mm que sobresale de la caja de la cerradura 10 mm. 2 LLAVES DE PERFIL CENTRAL (Código llave en bruto 020409).


642002 2 10 10

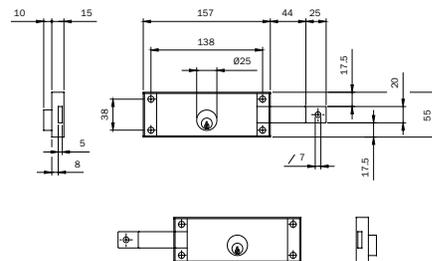

Pareja de cerraduras para persiana a códigos iguales. Instalación horizontal **LATERAL DERECHAS + IZQUIERDAS**. Caja barnizada. PALANCA CINCADE de una vuelta de 25 mm con ORIFICIO PARA ENGANCHE VARILLAS \varnothing 7 mm. Cilindro redondo \varnothing 25 mm que sobresale de la caja de la cerradura 10 mm. 2 LLAVES DE PERFIL CENTRAL (Código llave en bruto 020409).

642003 1 5 5

Por grupos 642003..6 1 5 5

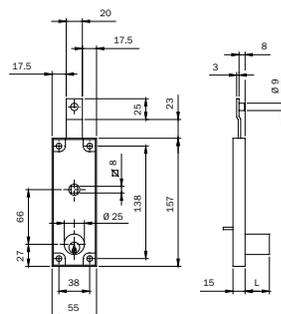

Cerradura para persiana. Instalación **VERTICAL**. Caja barnizada. PALANCA CINCADE de una vuelta de 25 mm con manilla y PERNIO PARA ENGANCHE CON VARILLAS \varnothing 9x8 mm. Cuadro manilla 8 mm, desbloqueo de manilla con cilindro redondo \varnothing 25 mm desde el exterior y con tirador desde el interior. El cilindro sobresale de la caja de la cerradura. 2 LLAVES DE PERFIL ESTÁNDAR (Código llave en bruto 020259).

Con cilindro que sobresale 14 mm 643150 2 10 10

Con cilindro que sobresale 30 mm 643300 2 10 10

Juego a llaves iguales. Con cilindro que sobresale 14 mm 643150..6 2 10 10

Juego a llaves iguales. Con cilindro que sobresale 30 mm 643300..5 2 10 10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerraduras para persianas y puertas basculantes

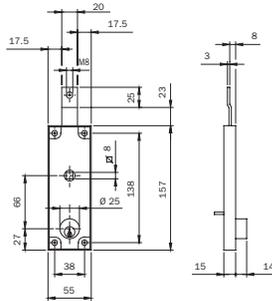


Cerradura para persiana. Instalación **VERTICAL**. Caja barnizada. PALANCA CINCADE de una vuelta de 25 mm. con manilla y ORIFICIO ROSCADO M8 PERNIO PARA ENGANCHE CON VARILLAS. Cuadro manilla 8 mm, desbloqueo de manilla con cilindro redondo \varnothing 25 mm desde el exterior y con tirador desde el interior. El cilindro sobresale de la caja de la cerradura 14 mm. 2 LLAVES DE PERFIL ESTÁNDAR (Código llave en bruto 020259).

644150

2

10

10



Cerradura para persiana. Instalación **VERTICAL**. Cilindro perfil europeo. Caja barnizada. PALANCA CINCADE de una vuelta de 25 mm con manilla y PERNIO PARA ENGANCHE CON VARILLAS \varnothing 10x8 mm. Cuadro manilla de 8 mm desbloqueo de manilla con cilindro desde el exterior y con tirador desde el interior. Tornillos de fijación.

646000

2

10

10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerraduras para persianas y puertas basculantes



Cerradura para persiana. Instalación **VERTICAL**. Cilindro perfil europeo. Caja barnizada.

PALANCA CINCADADA de una vuelta de 25 mm con manilla y AGUJERO ROSCADO DE M8 PARA ENGANCHE CON VARILLAS.

Cuadro manilla de 8 mm desbloqueo de manilla con cilindro desde el exterior y con tirador desde el interior.

Tornillos de fijación.

647000

2

10


10

Código
Confeción
Individual
Embalaje
Orden
mínima

Cerros




Se suministra con: cerradero, escudo cilindro latón, 3 llaves.




Cilindro interior y exterior redondos. Base de 105 mm.

Níquel.	Entrada 45 mm	SA2	1	12	-
Barnizado.	Entrada 45 mm	SA2P	1	12	-
Níquel.	Entrada 70 mm	SA2N70	1	12	-
Barnizado.	Entrada 70 mm	SA2P70	1	12	-




Cilindro interior y exterior redondos. Base de 90 mm.

Níquel.	Entrada 45 mm	SA3	1	12	-
Barnizado.	Entrada 45 mm	SA3P	1	12	-
Níquel.	Entrada 70 mm	SA3N70	1	12	-
Barnizado.	Entrada 70 mm	SA3P70	1	12	-




Cilindro interior redondo y exterior de perfil europeo. Base de 90 mm.

Níquel.	Entrada 45 mm	SA4	1	12	-
Barnizado.	Entrada 45 mm	SA4P	1	12	-
Níquel.	Entrada 70 mm	SA4N70	1	12	-
Barnizado.	Entrada 70 mm	SA4P70	1	12	-




Cilindro exterior redondo. Interior con tirador. Base de 105 mm.

Níquel.	Entrada 45 mm	SB2	1	12	-
Barnizado.	Entrada 45 mm	SB2P	1	12	-
Níquel.	Entrada 70 mm	SB2N70	1	12	-
Barnizado.	Entrada 70 mm	SB2P70	1	12	-



Cilindro exterior redondo. Interior con tirador. Base de 90 mm.

Níquel.	Entrada 45 mm	SB3	1	12	-
Barnizado.	Entrada 45 mm	SB3P	1	12	-
Níquel.	Entrada 70 mm	SB3N70	1	12	-
Barnizado.	Entrada 70 mm	SB3P70	1	12	-



Cilindro exterior de perfil europeo. Interior con tirador. Base de 90 mm.

Níquel.	Entrada 45 mm	SB4	1	12	-
Barnizado.	Entrada 45 mm	SB4P	1	12	-
Níquel.	Entrada 70 mm	SB4N70	1	12	-
Barnizado.	Entrada 70 mm	SB4P70	1	12	-



Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Accesorios



PALANCA con grupo de gomas ensamblado para cerradura de zócalo serie 981-983.
3 LLAVES de 79 mm

980000

10

-

10



Kit rodillo para serie **MODULAR**: 961100 - 961110 - 963100 - 963110 - 961120 - 963120.
Con caja de Nylon para cerradero regulable serie 03870*.
Muelle para ajuste de fuerza.

040820

10

-

10




Kit tapón para serie **MODULAR**: 961100 - 961110 - 963100 - 963110 - 961120 - 963120
En zamak níquelado. Se inserta en lugar del resbalón para versión solo palancas. Tornillo.

040830

10

-

10



Juego de bocallaves doble paletón 55 x 35 mm.
Para series para series: 661 - 663 - 981 - 983 - 961 - 963.

Acero cincado

990846

10

-

10



Casquillo para suelo con tapón guardapolvo y muelle
Agujero interno Ø 12 mm

990807

10

-

10



Caja de nylon para acoplar en cerraduras con rodillo serie 78* y cerraderos 03860*.

040880


10

-

10

Código
Confeción
Individual
Embalaje
Orden
mínima

Accesorios



Juego de varillas interiores de acero cincado Ø 8 mm.
Para cerraduras de enganche varillas CON RANURA.
Para serie: 782 - 783 - 963 - 983.



Desviadas
Rectas

990810

1

10

10

990811

1

10

10



Placa superior guía varillas de acero cincado punta Ø 10 mm. Casquillo de nylon.

990816

10

-

10



Kit para varillas interiores rectas o desviadas Ø 8 mm para cerraduras de enganche varillas CON RANURA.
2 puntales carbonitruradas Ø 8 mm. 1 varillas de montaje. 2 guías de varilla de zamak.
2 guías de varilla de nylon. 2 placas de fijación de cerradura. 1 casquillo suelo pasante antipolvo Ø 12 mm.
Para series 782 - 783 - 793 - 963 - 983.

990827

10

-

10



Kit para varillas exteriores para cerraduras de enganche varillas CON RANURA.
2 placas de conexión de varilla externas Tornillos. 2 placas de fijación de cerraduras.
1 casquillo suelo pasante antipolvo Ø 12 mm.
Para series 772-773-782-783. Frente 2 agujeros

990828

10

-

10



Empalme con rosca M8 para varilla. Para combinar con cerraduras de triple cierre de perfil estrecho y de zócalo series 663 - 782 - 783 - 963 - 983.

Se puede utilizar con varillas con ranura o roscadas.

990823

20

-

20



2 Puntales Ø 10 en acero cincado para varillas con rosca M8.
Para series 663 - 783 - 963 - 983.

990836

10

-

10



Kit para varillas rectas internas Ø 8 mm para combinar con empalme roscado M8.
2 puntales Ø 10 mm carbonitrurados, 2 pernios con rosca para acoplar al empalme.
2 placas de guía de varillas con casquillos de nylon
Para series 663 - 783 - 963 - 983.

990837


10

-

10


Código
Confección
Individual
Embalaje
Orden
mínima
10

Accesorios

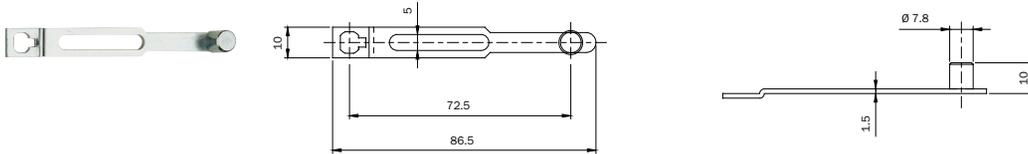

Juego de pletinas para conexión entre cerradura o desviadores con empalmes roscados M4 a las varillas externas. En acero cincado.

990853 10 - 10

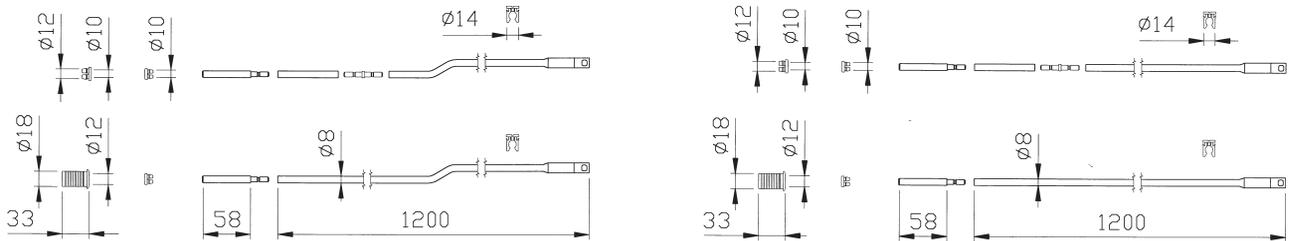


Juego varillas interiores. Tubo cincado \varnothing 8 mm para enganche con tornillo M4.
2 puntales \varnothing 8 mm. Cerradero para puntal de nylon \varnothing 8 mm. 2 boquillas antirruido para varillas de nylon.
1 empalme para varillas. 2 guías de varillas de nylon. 1 casquillo para suelo con tapón guarda polvo \varnothing 12 mm.
Para cerraduras de enganche con TORNILLO series 7820 - 783 - 963.

Desviadas	990850	1	5	5
Rectas	990851	1	5	5




Juego de suplementos de 8 mm en nylon 22 x 8 para cerraduras de perfil estrecho con cilindro de perfil europeo y cerraduras de zócalo de llave de doble paletón series 78* - 96* - 98* para aluminio.

038019 10 - 10



Resbalón salvaperfil para perfiles de aluminio de apertura externa con rotura térmica. 3 espesores. Fabricados en nylon.

990842 10 - 10

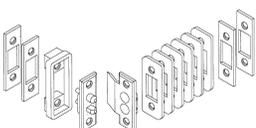


Juego de contactos a presión (pasacables) espesor 5 mm, para todas las series de electro-cerraduras a 12V. Compuesto por: 6 espesores de 2X22 mm, 4 espesores de 2X16 mm, 1 espesor de 5 mm. Manual de instrucciones.

050060 10 - 10

Accesorios

	Código	Confeción Individual	Embalaje	Orden mínima
 <p>Juego de bobinas estándar 12V AC 15W para electrocerraduras de sobreponer serie 500 - 505 - 510</p>	050020	10	-	10
 <p>Juego de bobinas estándar 12V AC 15W para electrocerradura de perfil 7817 - 7818 - 7838 - 7858 y electrocerradura de zócalo de doble paletón 9619 - 9639.</p>	050024	10	-	10
 <p>Juego de bobinas estándar 12V AC 15W para electrocerradura para zócalo con cilindro oval serie 550 - 551.</p>	050030	10	-	10
 <p>Juego de bobinas estándar 12V AC 15W para electrocerradura de sobreponer serie 51N* - 52N* - 53N*.</p>	050035	10	-	10

Accesorios



Placa porta electrocerradura de sobreponer y porta cerradero ambidiestra.
Para series: 500 - 505 - 510. Acero cincado. Tornillos de fijación.

050010

Confeción
Individual


5

Embalaje

-

Orden
mínima

5




Placa porta cerradura y porta cerradero ambidiestra para cerradura con
CUADRO MANILLA serie 481 - 482 - 485 - 486 y con tirador cincada serie 431 - 432.
Acero cincado. Tornillos de fijación.

050011

5

-

5




Placa porta electrocerradura y porta cerradero ambidiestra para cerraduras serie 51N* - 52N* - 53N*.
Acero Cincado. Tornillos de fijación.

050012

6

-

6



Placa porta electrocerradura y porta cerradero ambidiestra para cerradura INOX 52N012
Acero INOX. Tornillos de fijación.

052012

6

-

6



**Cerradero
eléctrico**




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima


Cerradero eléctrico reversible

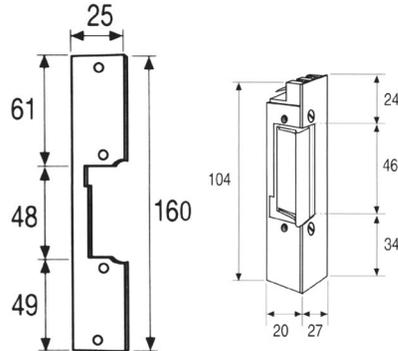

Cerradero eléctrico **REVERSIBLE** con frente plano de **25 x 160 x 03** mm barnizado gris.

Frente corto para cerraduras de solo resbalón. **12V AC** Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo	AN10	-	10	--
Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo	AND20	-	10	-
Apertura mediante un impulso	A30	-	10	-
Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo	AD40	-	10	-

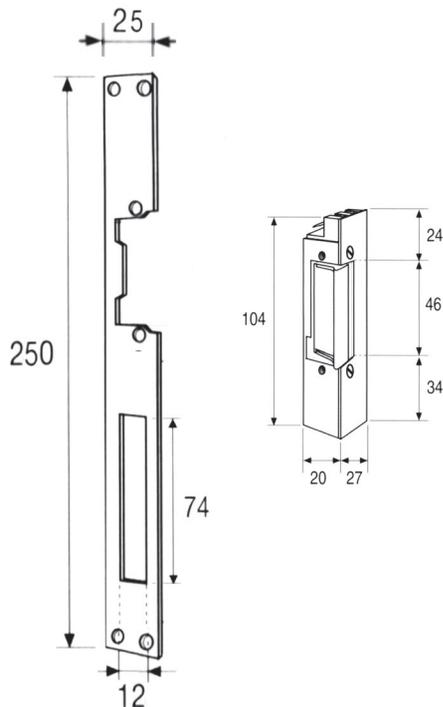

Cerradero eléctrico **REVERSIBLE** con frente plano de **25 x 250 x 03** mm barnizado gris.

Frente largo para cerraduras de resbalón y palanca transversal. **12V AC**

Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo	AN10L	-	10	-
Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo	AND20L	-	10	-
Apertura mediante un impulso	A30L	-	10	-
Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo	AD40L	-	10	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero eléctrico reversible

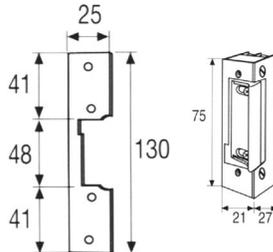

Cerradero eléctrico **REVERSIBLE SIMÉTRICO REGULABLE** con frente plano de **25 x 130 x 03** mm.
Frente corto para cerraduras de solo resbalón. **12V AC** Simétrico regulación horizontal.
Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo

Frente negro	A1710/901N	-	10	-
Frente gris	A1710/901G	-	10	-
Frente acero INOX	A1710/901X	-	10	-

Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1720/901N	-	10	-
Frente gris	A1720/901G	-	10	-
Frente acero INOX	A1720/901X	-	10	-

Apertura mediante un impulso -

Frente negro	A1730/901N	-	10	-
Frente gris	A1730/901G	-	10	-
Frente acero INOX	A1730/901X	-	10	-

Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1740/901N	-	10	-
Frente gris	A1740/901G	-	10	-
Frente acero INOX	A1740/901X	-	10	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero eléctrico reversible

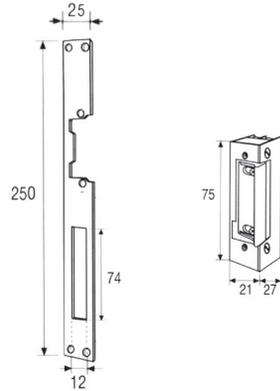

Cerradero eléctrico **REVERSIBLE SIMÉTRICO REGULABLE** con frente plano de **25 x 250 x 03** mm.
Frente largo para cerraduras de resbalón y palanca. **12V AC** Simétrico regulación horizontal.
Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo

Frente negro	A1710/902N	-	10	-
Frente gris	A1710/902G	-	10	-
Frente acero INOX	A1710/902X	-	10	-

Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1720/902N	-	10	-
Frente gris	A1720/902G	-	10	-
Frente acero INOX	A1720/902X	-	10	-

Apertura mediante un impulso

Frente negro	A1730/902N	-	10	-
Frente gris	A1730/902G	-	10	-
Frente acero INOX	A1730/902X	-	10	-

Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1740/902N	-	10	-
Frente gris	A1740/902G	-	10	-
Frente acero INOX	A1740/902X	-	10	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero eléctrico reversible

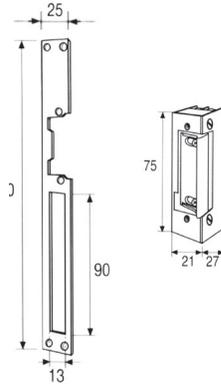

Cerradero eléctrico **REVERSIBLE SIMÉTRICO REGULABLE** con frente plano de **25 x 250 x 03** mm.
Frente largo para cerraduras de resbalón y palanca basculante. **12V AC** Simétrico regulación horizontal.
Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo

Frente negro	A1710/904N	-	10	-
Frente gris	A1710/904G	-	10	-
Frente acero INOX	A1710/904X	-	10	-

Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1720/904N	-	10	-
Frente gris	A1720/904G	-	10	-
Frente acero INOX	A1720/904X	-	10	-

Apertura mediante un impulso

Frente negro	A1730/904N	-	10	-
Frente gris	A1730/904G	-	10	-
Frente acero INOX	A1730/904X	-	10	-

Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1740/904N	-	10	-
Frente gris	A1740/904G	-	10	-
Frente acero INOX	A1740/904X	-	10	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero eléctrico reversible

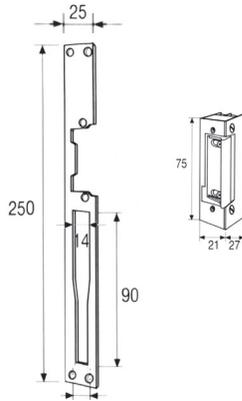

Cerradero eléctrico **REVERSIBLE SIMÉTRICO REGULABLE** con frente plano de **25 x 250 x 03** mm.
Frente largo para cerraduras de resbalón y gancho. **12V AC** Simétrico regulación horizontal.
Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo

Frente negro	A1710/908N	-	10	-
Frente gris	A1710/908G	-	10	-
Frente acero INOX	A1710/908X	-	10	-

Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1720/908N	-	10	-
Frente gris	A1720/908G	-	10	-
Frente acero INOX	A1720/908X	-	10	-

Apertura mediante un impulso

Frente negro	A1730/908N	-	10	-
Frente gris	A1730/908G	-	10	-
Frente acero INOX	A1730/908X	-	10	-

Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1740/908N	-	10	-
Frente gris	A1740/908G	-	10	-
Frente acero INOX	A1740/908X	-	10	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero eléctrico reversible

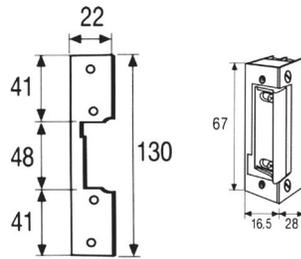

Cerradero eléctrico **REVERSIBLE SIMÉTRICO REGULABLE** con frente plano de **22 x 130 x 03 mm**.

Frente corto para cerraduras de solo resbalón. **12V AC** Simétrico regulación horizontal. Pestillo radial no sobresale.

Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo

Frente negro	A1410/909N	-	10	-
Frente gris	A1410/909G	-	10	-
Frente acero INOX	A1410/909X	-	10	-

Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1420/909N	-	10	-
Frente gris	A1420/909G	-	10	-
Frente acero INOX	A1420/909X	-	10	-

Apertura mediante un impulso

Frente negro	A1430/909N	-	10	-
Frente gris	A1430/909G	-	10	-
Frente acero INOX	A1430/909X	-	10	-

Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1440/909N	-	10	-
Frente gris	A1440/909G	-	10	-
Frente acero INOX	A1440/909X	-	10	-



Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero eléctrico reversible



Cerradero eléctrico **REVERSIBLE SIMÉTRICO REGULABLE** con frente plano de **22 x 250 x 03** mm.

Frente largo para cerraduras de resbalón y palanca / gancho. **12V AC**. Simétrico regulación horizontal. Pestillo radial no sobresale.

Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura mediante impulso continuo

Frente negro	A1410/910N	-	10	-
Frente gris	A1410/910G	-	10	-
Frente acero INOX	A1410/910X	-	10	-

Apertura mediante impulso continuo. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1420/910N	-	10	-
Frente gris	A1420/910G	-	10	-
Frente acero INOX	A1420/910X	-	10	-

Apertura mediante un impulso

Frente negro	A1430/910N	-	10	-
Frente gris	A1430/910G	-	10	-
Frente acero INOX	A1430/910X	-	10	-

Apertura mediante un impulso. Palanca de desbloqueo

Frente negro	A1440/910N	-	10	-
Frente gris	A1440/910G	-	10	-
Frente acero INOX	A1440/910X	-	10	-




Código

Confeción
Individual

Embalaje


Orden
mínima

Frente para cerradero eléctrico




Frente de **25 x 130** mm. Para cerraduras de sólo resbalón. Adaptable a las cajas de mecanismos serie A17**.

Frente negro	901N	-	10	-
Frente gris	901G	-	10	-
Frente acero INOX	901X	-	10	-




Frente de **25 x 250** mm. Para cerraduras de resbalón y palanca transversal. Adaptable a las cajas de mecanismos serie A17**.

Frente negro	902N	-	10	-
Frente gris	902G	-	10	-
Frente acero INOX	902X	-	10	-




Frente de **25 x 250** mm. Para cerraduras de resbalón y palanca basculante. Adaptable a las cajas de mecanismos serie A17**.

Frente negro	904N	-	10	-
Frente gris	904G	-	10	-
Frente acero INOX	904X	-	10	-




Frente de **25 x 250** mm. Para cerraduras de resbalón y palanca basculante. Adaptable a las cajas de mecanismos serie A17**.

Frente negro	908N	-	10	-
Frente gris	908G	-	10	-
Frente acero INOX	908X	-	10	-



Frente de **22x130** mm. Para cerraduras de sólo resbalón. Adaptable a las cajas de mecanismos serie A14**.

Frente negro	909N	-	10	-
Frente gris	909G	-	10	-
Frente acero INOX	909X	-	10	-



Frente de **22x250** mm. Para cerraduras de resbalón y palanca. Adaptable a las cajas de mecanismos serie A14**.

Frente negro	910N	-	10	-
Frente gris	910G	-	10	-
Frente acero INOX	910X	-	10	-




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Caja de mecanismo



Caja de mecanismo **REVERSIBLE**. Regulable horizontalmente. **12V AC**.
Adaptables a los frentes series: 901* - 902* - 904* - 908* - 909* - 910*.
Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura al impulso:


Permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Apertura al impulso	A1710	-	10	-
Apertura al impulso. Con palanca de desbloqueo	A1720	-	10	-

Desbloqueo al impulso:

Permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica; volviendo a quedar cerrada cuando alguien entra y cierra.

Desbloqueo al impulso	A1730	-	10	-
Desbloqueo al impulso. Con palanca de desbloqueo	A1740	-	10	-



Caja de mecanismo **REVERSIBLE**. Regulable horizontalmente. **12V AC**.
Adaptables a los frentes series: 901* - 902* - 904* - 908* - 909* - 910*.
Pestillo radial: al abrir no sobresale del grosor del abrepuertas.
Bajo pedido, cerradero para 24 - 48V DC (contacto normal o inverso).

Apertura al impulso:


Permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Apertura al impulso	A1410	-	10	-
Apertura al impulso. Con palanca de desbloqueo	A1420	-	10	-

Desbloqueo al impulso:

Permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica; volviendo a quedar cerrada cuando alguien entra y cierra.

Desbloqueo al impulso	A1430	-	10	-
Desbloqueo al impulso. Con palanca de desbloqueo	A1440	-	10	-



Pestillo regulable adaptable a los cerraderos 033160 - 033161 - 033162
033163 - 033173 - 033174 - 033175 - 033176.

	040890	-	10	-
--	---------------	---	----	---




Código

Confección Individual


Embalaje

Orden mínima


Cerradero eléctrico carpinterías metálicas

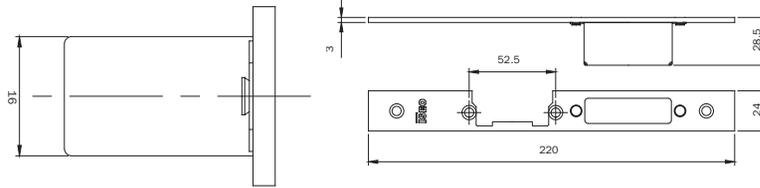


Cerradero cerrado **REGULABLE DERECHAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente plano **220 x24 x 3** mm en acero INOX. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14* **033160** 1 10 10

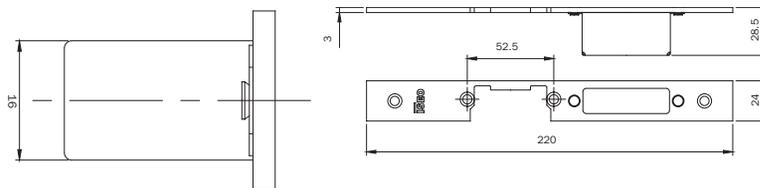

Cerradero cerrado **REGULABLE IZQUIERDAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente plano **220 x24 x 3** mm en acero INOX. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14* **033161** 1 10 10

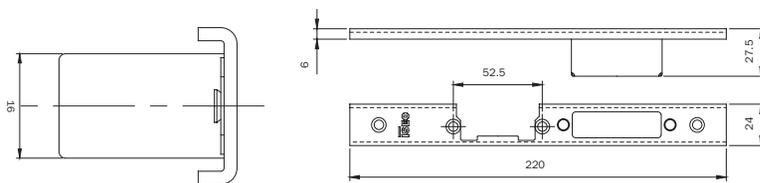

Cerradero cerrado **REGULABLE DERECHAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente U **220 x24 x 6** mm en acero INOX. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14* **033162** 1 10 10

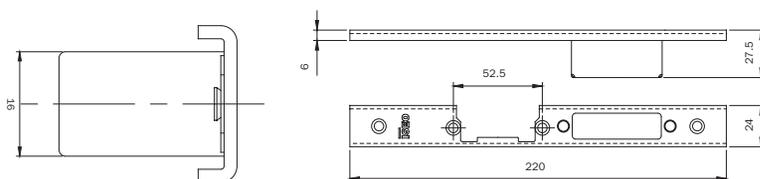

Cerradero cerrado **REGULABLE IZQUIERDAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO**.
Frente U **220 x24 x 6** mm en acero INOX. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14* **033163** 1 10 10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero eléctrico carpinterías metálicas

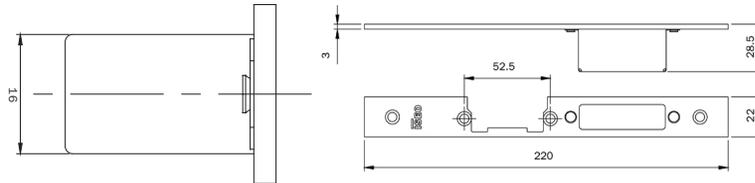

Cerradero cerrado **REGULABLE DERECHAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO.**


Frente plano **220 x22 x 3** mm en acero INOX. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14*

033173

1

10

10

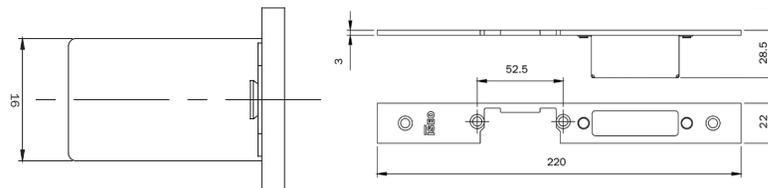

Cerradero cerrado **REGULABLE DERECHAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO.**


Frente plano **220 x22 x 3** mm en acero INOX. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14*

033174

1

10

10

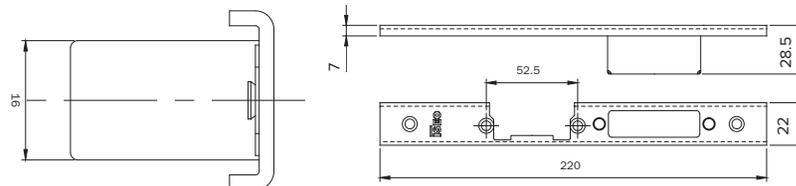

Cerradero cerrado **REGULABLE DERECHAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO.**


Frente U **220 x 22 x 7** mm. De ALUMINIO. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14*

033175

1

10

10

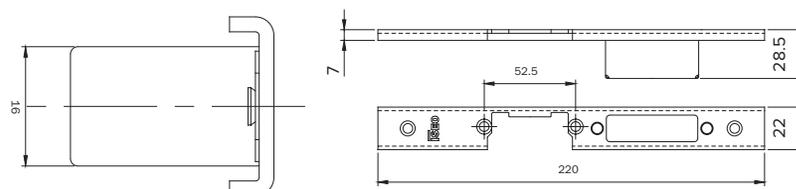

Cerradero cerrado **REGULABLE DERECHAS PARA CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO.**

Frente U **220 x 22 x 7** mm. De ALUMINIO. Para combinar con el cerradero mecánico serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 y 0401*0 o cerraderos eléctricos A14*

033176

1

10

10

**Cerraderos
para cerraduras
multipunto,
de zócalo y
de perfil**




Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Cerradero regulable cerrado



Escala 1:1

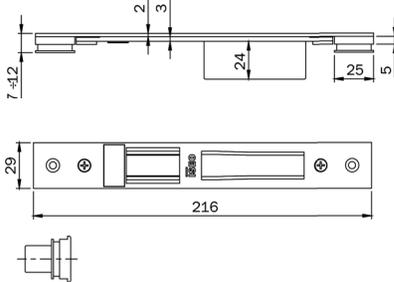

Perfiles de puerta:

ALCAN: abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALL.CO: all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta / Scirblin 65
ALNOR: montreal Porta
ALU.K: alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tt Porta
N 62 Tt Porta
ALU.MEC: synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tt Porta
ALUSJISSE: alesc 2000 Porta 59 / Alesc 2000 Porta 69
BODEGA: extrablind 70
DOMAL: domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta
ESA: blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
FRESIA global 48 Porta
INDINVEST: alpha 445 Porta 2 Anta
METRA: nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
NEW TEC: new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tt Porta Complanare / New Tec 69 Tt Porta Complanare
OCMA: fc 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tt Porta 1 Anta
Sv 62 Tt Porta 2 Anta
PASSERINI: ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI*Pe "Eku 53" Porta
*Pe "Eku 64 Tt" Porta
*Pe "Eku 72 Tt" Porta
SCHÜCO: royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt
WICONA: 160-A / L70-A

Cerradero para perfiles puerta cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL**


para todas las versiones de MULTIBLINDO y para series 78* y 79*. Frente plano **226 x 29 mm**
acero barnizado NEGRO. Regulable en vertical de 7 a 12 mm y en horizontal ± 2 mm.

0386001


10

-

10



Escala 1:1

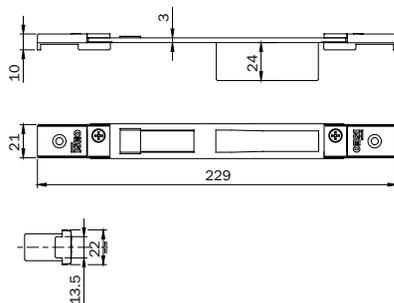

Cámara europea

ALCAN: abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA: fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible
R 35 Sormonto
ALL.CO: export 40 Finestra / Export 45 Tt Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Scirblin C.E.
ALU.MEC: synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALUSJISSE: alesc 2000 Finestra 59 / Alesc 2000 Finestra 69
BODEGA: bga 50 / New Bt 60
DOMAL: domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta / Sistema 8000 Tt Finestra 1 Anta
Sistema 8000 Tt Finestra 2 Anta
ESA: isola Porta
ESEDR: ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST: gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare
Gold 600 Sormonto
METRA: nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Anta Con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Anta
MORELLI: ma 8300
OCMA: fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI: ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Anta
Ekip 40 Sormonto 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI*Pe "Eku 53" Finestra / *Pe "Eku 64 Tt" Finestra
*Pe "Eku 72 Tt" Finestra / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Anta

Cerradero para perfiles de cámara europea cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL**

para todas las versiones de MULTIBLINDO y para series 78* y 79*. Frente plano **229 x 26 mm**
acero barnizado NEGRO. Regulable en vertical mediante placas roscadas y en horizontal ± 9 mm.

0386011

10

-

10





Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero regulable cerrado

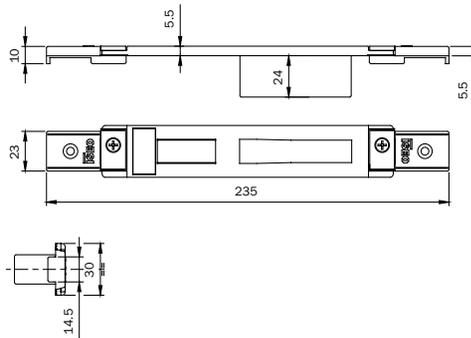

ALCOA: alublind / R 40 Reversible 1 Anta / R 40 Reversible 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare
ALLCO: all.Co 5 Reversible / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto
ALU-K: n 45 Reversible
ESA: giuntall Porta
FRESIA: global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 46 Complanare / Global 46 Sormonto / Global 70 Taglio Termico
METRA: nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Ante
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto
PASSERINI: ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Ante



Cerradero de sección 30 x 5,5 mm cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL**
para todas las versiones de MULTIBLINDO y para series 78* y 79*. Frente plano **235 x 30 mm**
acero barnizado NEGRO. Regulable en horizontal ± 9 mm.

0386021

10

-

10

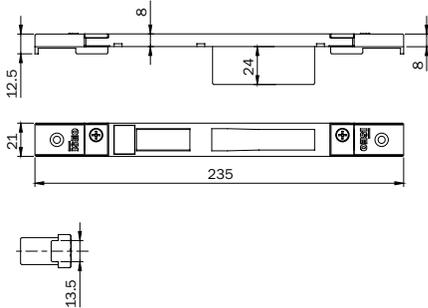

ALLCO: all.Co 5 Complanare / Alpha P4 Complanare
ALNOR: blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K: n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
ESA: giuntall Complanare
INDINVEST: alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55
METRA: nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante
Nuovo Nc 50 Complanare
PASSERINI: ekip 40 Complanare 1 Anta / Ekip 40 Complanare 2 Ante
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Ante
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Ante
PROFILATI: sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Ante / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

Cerradero de sección 21 x 8 mm cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA CENTRAL**
para todas las versiones de MULTIBLINDO y para series 78* y 79*. Frente plano **235 x 21 mm**
acero barnizado NEGRO. Regulable en horizontal ± 9 mm.

0386031

10

-

10





Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero regulable cerrado

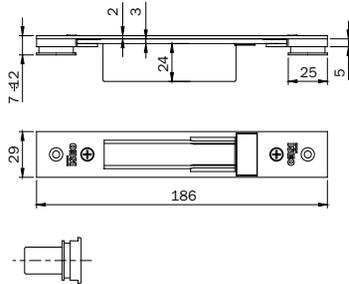

Cerradero para perfiles puerta cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA SOLO PALANCAS Y DESVIADORES MULTIBLINDO** series 96* - 98* - 550 - 551 - 556 - 70* - 71* 730 - 731 - 736 - 737 y para series 78* y 79*.
Frente plano **186 x 29** mm acero barnizado NEGRO. Regulable en vertical de 7 a 12 mm y en horizontal \pm 9 mm



Perfiles de puerta:

ALCAN: abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: fb 12 Blindado / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO: all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tl Porta / Sicurbilin 65
ALNOR: montreal Porta
ALU-K: alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tl Porta
N 62 Tl Porta
ALU-MEC: synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tl Porta
ALUSUISSE: alicsec 2000 Porta 59 / Alicsec 2000 Porta 69
BODEGA: extrablind 70
DOMAL: domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta
ESA: blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
FRESIA: global 48 Porta
INDINVEST: alpha 445 Porta 2 Anta
METRA: nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
NEW TEC: new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tl Porta Complanare / New Tec 68 Tl Porta Complanare
OCMA: fc 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tl Porta 1 Anta
Sv 62 Tl Porta 2 Anta
PASSERIN: ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta
PROFILAT: "Pe "Eku 53" Porta"
"Pe "Eku 64 Tl" Porta"
"Pe "Eku 72 Tl" Porta"
SCHÜCO: royal 78 St Blindado / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl
Royal S 65 Tl
WICONA: 160-A / L70-A

0387001

10

10

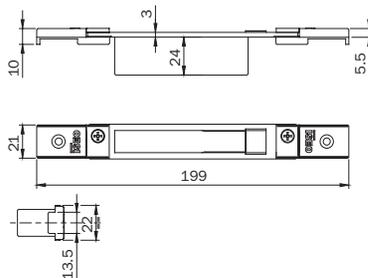

Cerradero para perfiles de cámara europea cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA SOLO PALANCAS Y DESVIADORES MULTIBLINDO** 78 - 96 - 98 - 550 - 551 - 556 70 - 71 - 730 - 731 - 736 - 737 y para series 78* y 79*.
Frente plano **199 x 22** mm acero barnizado NEGRO. Regulable en vertical mediante placas roscadas y en horizontal \pm 9 mm



Cámara europea

ALCAN: abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA: fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible
R 35 Sormonto
ALLCO: export 40 Finestra / Export 45 Tl Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbilin C.E.
ALU-MEC: synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
ALUSUISSE: alicsec 2000 Finestra 59 / Alicsec 2000 Finestra 69
BODEGA: bga 50 / New Bt 60
DOMAL: domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta / Sistema 8000 Tl Finestra 1 Anta
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Anta
ESA: isla Porta
ESDRMA: ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta
INDINVEST: gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare
Gold 600 Sormonto
METRA: nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Anta Con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Anta
MORELLI: ma 8300
OCMA: fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
PASSERIN: ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Anta
Ekip 40 Sormonto 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILAT: "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tl" Finestra"
"Pe "Eku 72 Tl" Finestra" / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Anta

0387011

10

10

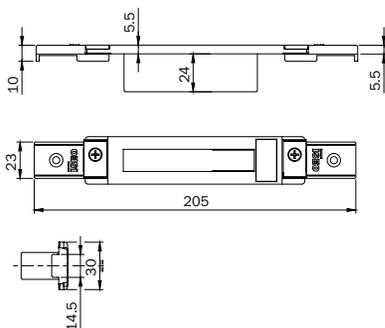

Cerradero de sección 30 x 5,5 mm cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA SOLO PALANCAS Y DESVIADORES MULTIBLINDO** 78 - 96 - 98 550 - 551 - 556 - 70 - 71 - 730 - 731 - 736 - 737 y para series 78* y 79*. Frente plano **205 x 30** mm acero barnizado NEGRO.
Regulable en horizontal \pm 9 mm

ALCOA: alubind / R 40 Reversible 1 Anta / R 40 Reversible 2 Anta
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta
R 50 Tl Sormonto 1 Anta / R 50 Tl Sormonto 2 Anta
R 60 Tl Complanare
ALLCO: all.Co 5 Reversible / All.Co 5 Sormonto / ltes P4 Sormonto
ALU-K: n 45 Reversible
ESA: giuntal Porta
FRESIA: global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio Termico
METRA: nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Anta
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tl Porta Sormonto
New Tec 60 Tl Porta Sormonto / New Tec 68 Tl Porta Sormonto
PASSERIN: ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Anta

0387021

10

10





Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero regulable cerrado

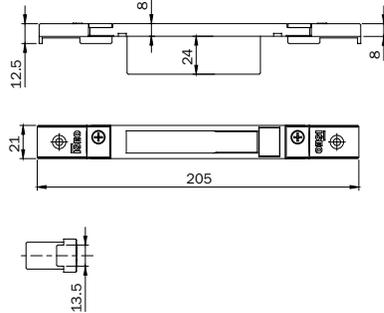

ALL.CO: all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
ALNOR: blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K: n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
ESA: giurtal Complanare
INDINVEST: alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55
METRA: nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante
Nuovo Nc 50 Complanare
PASSERINI: ekip 40 Complanare 1 Anta / Ekip 40 Complanare 2 Ante
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Ante
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Ante
PROFILAT: sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Ante / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

Cerradero de sección 21 x 8 mm cerrado **REGULABLE PARA CERRADURA SOLO**

PALANCA Y DESVIADORES Para series 78* y 79* y MULTIBLINDO series 96 - 98 - 550 -

551 - 556 - 70 - 71 - 730 - 731 - 736 - 737. Frente plano **205 x 21** mm.



Acero barnizado NEGRO. Regulable en horizontal ± 9 mm

0387031

10

-

10

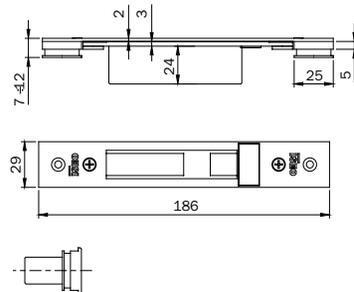

Perfiles de puerta:

ALCAN: abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA: fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALL.CO: all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta / Sicurbilin 65
ALNOR: montreal Porta
ALU-K: alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tt Porta / N 62 Tt Porta
ALU-MEC: synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tt Porta
ALUSUISSE: alicec 2000 Porta 59 / Alicec 2000 Porta 69
BODEGA: extrablind 70
DOMAL: domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta
ESA: blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Ante
FRESIA: global 48 Porta
INDINVEST: alpha 445 Porta 2 Ante
METRA: nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta / Nuovo Nc 50
Porta / Superblindo
NEW TEC: new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tt Porta Complanare / New Tec 68 Tt Porta Complanare
OCMA: Sv 47 / 62 / 62 Tt Porta 1 Anta / 2 Ante / FC 60 Tt Porta
PASSERINI: ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante / Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante / Ekip Thermo 53 Porta
PROFILAT: Pe "Eku 53" Porta / Pe "Eku 64 Tt" Porta
Pe "Eku 72 Tt" Porta
SCHÜCO: royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt
WICONA: L60-A / L70-A

Cerradero para perfil de puerta cerrado **REGULABLE PARA**
DESVIADORES DE GANCHO MULTIBLINDO.

Frente plano **186 x 29** mm. Acero barnizado NEGRO.



Regulable en vertical de 7 a 12 mm y en horizontal ± 2 mm

038710

10

-

1

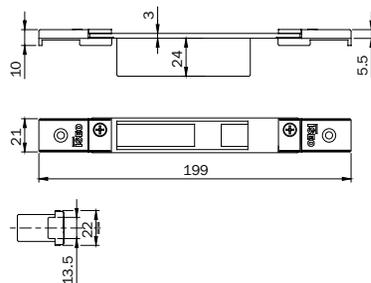

Cámara europea

ALCAN: abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA: fb 12 GA / Europa GA / Fb 12 Tt / R35 Reversible
R35 Sormonto
ALL.CO: export 40 / 45Tt / 50 / 50 Tt Finestra / Final 40 finestra
Sicurbilin C.E.
ALU-MEC: synthesis 45 / 57 / 60 Tt Finestra
ALUSUISSE: alicec 2000 Finestra 59 / 69
BODEGA: tgp 50 / New Bt 60
DOMAL: domal Break 52 / 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 ante
ESA: isola porta
ESEDRA: g.a. 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 65 Porta
INDINVEST: gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto / Gold 500
Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare / Gold 600
Sormonto
METRA: nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra / Nuovo Nc 40
Sormonto 2 Ante con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Anta
Porta / Superblindo
MORELLI: ma 8300
OCMA: fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI: Ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 1 Anta
Ekip 40 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht
Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILAT: Pe "Eku 53" Finestra / Pe "Eku 64 Tt" Finestra
Pe "Eku 72 Tt" Finestra / Sistema Pe 1 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema Pe 1 40 Sormonto 1 Anta / Sistema Pe 1 50 Comp./Est. 1 Anta
Sistema Pe 1 50 Sormonto 1 Anta

Cerradero para perfiles de cámara europea cerrado

REGULABLE PARA DESVIADORES DE GANCHO

MULTIBLINDO. Frente plano **197 x 21** mm. Acero barnizado

NEGRO. Regulable en vertical mediante placas roscadas y

en horizontal ± 9 mm

038711

10

-

1



Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Cerradero de acero cerradura de embutir y zócalo



Escala 1:1



Cerradero para cerraduras **SOLO PALANCAS, GANCHO Y DESVIADORES**

con cilindro de perfil europeo y de doble paletón embutir y de zócalo en aluminio series 77* - 78* - 96.

En acero INOX **132 x 24 x 3 mm**

038020


10

-

10



Escala 1:1



Cerradero para cerraduras **SOLO PALANCAS, SOLO GANCHO,**

SOLO DESVIADORES con cilindro de perfil europeo y de doble paletón embutir y de zócalo en aluminio series 78* - 96.

En acero INOX **132 x 22 x 3 mm**


038021

10


-

10

ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible
R 35 Sormonto
ALLCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Scurlbin C.E.
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
ALUSUISSE: Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
BODEGA: Bga 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
ESA: Isola Porta
ESEDRA: Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 63 Porta
Tl 75 Porta / Tl 75 Porta
INDIVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
METRA: Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic
Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
MORELLI: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
PASSERINI: Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto
2 Ante
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe" Eku 53 Finestra / "Pe" Eku 64 Tl Finestra
"Pe" Eku 72 Tl Finestra.



Escala 1:1



Cerradero para cerraduras **SOLO PALANCAS, SOLO GANCHO,**

SOLO DESVIADORES con cilindro de perfil europeo y de doble paletón embutir y de zócalo en aluminio series 78* - 96.

En acero INOX **132 x 22 x 1,5 mm**

038025

10

-

10

ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible
R 35 Sormonto
ALLCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Scurlbin C.E.
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
ALUSUISSE: Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
BODEGA: Bga 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
ESA: Isola Porta
ESEDRA: Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 63 Porta
Tl 75 Porta / Tl 75 Porta
INDIVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra: Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
MORELLI: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
PASSERINI: Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2
Ante / Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe" Eku 53 Finestra / "Pe" Eku 64 Tl Finestra
"Pe" Eku 72 Tl Finestra



Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Cerradero de acero cerradura de embutir y zócalo



Escala 1:1



ALCOA: Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plana 1 Anta
ESA: Blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Ante
ESA: Blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Ante
SCHÜCO: Royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Cerradero para cerraduras **PALANCA y RESBALÓN, PALANCA y RODILLO Y DESVIADORES** y PALANCA ELÉCTRICA CON MANILLA

con cilindro de perfil europeo y de doble paletón embutir y de zócalo serie 96 RESBALÓN Y PALANCA.

En acero INOX **180 x 24 x 3 mm**

038030


10

-

10



Escala 1:1



ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible
R 35 Sormonto
ALCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurlin C.E.
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALLUSISSE: Aisec 2000 Finestra 59 / Aisec 2000 Finestra 69
BODEGA: Bge 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
ESA: Isola Porta
ESEDRA: Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
METRA: Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic
Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
MORELLI: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERIN: Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2
Ante / Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra"
/ "Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Cerradero para cerraduras **PALANCA y RESBALÓN, PALANCA y RODILLO Y DESVIADORES** y PALANCA ELÉCTRICA CON MANILLA

con cilindro de perfil europeo y de doble paletón embutir y de zócalo serie 77 - 78 RESBALÓN Y PALANCA.


En acero INOX **180 x 22 x 3 mm**

038031


10

-

10



Escala 1:1



ALCOA: fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plana 1 Anta
ESA: blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Ante
ESA: blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Ante
SCHÜCO: royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Cerradero para cerraduras **GANCHO y RESBALÓN**

con cilindro de perfil europeo de embutir aluminio series 77 - 78.


En acero CINCADO **180 x 24 x 3 mm**

038033


10

-

10



Escala 1:1



ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible
R 35 Sormonto
ALCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurlin C.E.
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALLUSISSE: Aisec 2000 Finestra 59 / Aisec 2000 Finestra 69
BODEGA: Bge 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
ESA: Isola Porta
ESEDRA: Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
METRA: Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
MORELLI: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERIN: Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI: "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra"
/ "Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Cerradero para cerraduras **PALANCA y RESBALÓN, PALANCA y RODILLO Y DESVIADORES** y PALANCA ELÉCTRICA CON MANILLA

con cilindro de perfil europeo y de doble paletón embutir y de zócalo serie 96* RESBALÓN Y PALANCA.

En acero INOX **180 x 22 x 1,5 mm**

038035

10

-

10



Código

Confeción
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Cerradero de acero cerradura de embutir y zócalo



Escala 1:1



ALCOA: FB 12 GA / FB 12 TT
SE GA / GR9
ALLCO: VZ 400 / 500
ALNOR: 400 / 500
Alu-mec: Elegant
BODEGA: BO 40 / 50 / 900
ESA: blindal 60 / 70
NT 40 G / 50 G
DOMAL: Domel Stopper PG fin.
Domal Break 52 / 70 finestra
Domal 40 sormonto 1 anta
METRA: NC 40 / NC 50 B
NC 45 / 55 international finestra
PASSERINI: TGP 40 / TGP 50
Ekip 40 / 50 sormonto 2 ante
PANDOLFO SCHUCO:
Royal S 50 / Royal S 55 TT
Royal S 65 T

Cerradero para cerraduras de doble paletón **ELÉCTRICA**

en aluminio serie 981 - 983.


En acero INOX **150 x 24 x 3 mm**

038060

10

-

10



Cerradero de acero para cerradura de embutir con cilindro oval

SOLO RESBALÓN O RODILLO series 762 - 764.

Acero CROMADO **88 x 16 x 3 mm**

033003

10

-

10


Acero CROMADO **88 x 20 x 3 mm**

033004

10

-

10



Cerradero de acero para cerradura de embutir y zócalo con cilindro oval

PALANCA Y RESBALÓN O RODILLO series 750 - 751 - 752 - 753.

Acero CROMADO **170 x 16 x 3 mm**

033013

10

-

10


Acero CROMADO **170 x 20 x 3 mm**

033014

10

-

10



Cerradero de acero para cerradura de embutir y zócalo con cilindro oval

SOLO PALANCA 758 - 759 - 760 - 761.

Acero CROMADO **95 x 16 x 3 mm**

033033

10

-

10

Acero CROMADO **95 x 20 x 3 mm**

033034

10

-

10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero de nylon cerradura de embutir y zócalo



Cerradero de acero para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo

RESBALÓN Y PALANCA series 741 - 743 - 745.

INOX **238 x 22 x 3** mm

033080

10

-

10

Acero CROMADO **238 x 22 x 3** mm

033083

10

-

10


Acero barnizado ORO **238x22x3** mm

033086

10

-

10



Cerradero de acero para cerradura de embutir y zócalo con cilindro oval

PALANCA Y RESBALÓN O RODILLO series 754 - 755 - 756 - 757.

Acero CROMADO **180 x 16 x 3** mm

033091

10

-

10

Latón CROMADO **ANTICORROSIÓN 180 x 16 x 3** mm

033091.9

10

-

10

Acero CROMADO **180 x 20 x 3** mm

033092

10

-

10


Latón CROMADO **ANTICORROSIÓN 180 x 20 x 3** mm

033092.9

10

-

10



Cerradero de acero para cerradura de embutir y zócalo con cilindro oval

SOLO PALANCA series 766 - 767.

Acero CROMADO **110 x 16 x 3** mm

033093

10

-

10

Latón CROMADO **ANTICORROSIÓN 110 x 16 x 3** mm

033093.9

10

-

10

Acero CROMADO **110x20x3** mm

033094

10

-

10



Cerradero de acero para cerradura de embutir y zócalo con cilindro oval

SOLO GANCHO series 768 - 769.

Acero CROMADO **97 x 20 x 3** mm

033095

10

-

10



Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Cerradero de nylon cerradura de embutir y zócalo



Escala 1:1



ALLCO: All Co 5 Porta
All Co 5 Tt Porta
Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta
Scurlin 65
ALCAN: Abithal Porta
Winner Porta
ALNOR: Montreal Porta
ALU-K: Alublindo
N 45 Porta
N 53 Porta
N 55 Tt Porta
N 62 Tt Porta
ALU-MEC: Synthesis 60Tt Porta
ALUSUISSE: Alsec 2000 Porta 59
Alsec 2000 Porta 59
Alsec 2000 Porta 69
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 Porta
Domal Security Porta
Domal Snops Porta
Domal Stopper Pg Porta
METRA: Nc 45 International Porta
Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta
Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta
Superblindo
OCMA: Sv 47 Porta 1 Anta
Sv 47 Porta 2 Ante
Sv 62 Porta 1 Anta
Sv 62 Porta 2 Ante
Sv 62 Tt Porta 1 Anta
Sv 62 Tt Porta 2 Ante
PASSERINI: Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
SCHÜCO: Royal 78 St Blindato
WICONA: L60-A
L70-A

Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones **PALANCA, RESBALÓN, RODILLO Y ELÉCTRICA** para aluminio serie 78 - 79.


NYLON negro 180 x 27 x 10 mm

038011


10

-

10



Escala 1:1



ALCOA: Alublind
R 40 Reversible 1 Anta
R 40 Reversible 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta
R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta
R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta
R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta
METRA: 50 Porta Sormonto
Metra 52 Tt Porta Sormonto
Metra 60 Tt Porta Sormonto
Metra 68 Tt Porta Sormonto

Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones **PALANCA, RESBALÓN, RODILLO Y ELÉCTRICA** para aluminio serie 78 - 79.

NYLON negro 180 x 29 x 10,5 mm

038012


10

-

10



Escala 1:1



ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C E
Winner Finestra
ALCOA: Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible
R 35 Sormonto
ALLCO: Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra
ALU-MEC: Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALUSUISSE: Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
BODEGA: Bga 50 / New Bt 60
DOMAL: Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
ESA: Isola Porta
ESDR: Gs 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST: Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
METRA: Nc 45 International Finestra
Nc 45 Superthermic Finestra / Nc 55 International Finestra
Nc 68 Superthermic Finestra
MORELLI: Ma 8300
OCMA: Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI: Ekip 40 Evoluzione 2 Ante
Ekip 40 Sormonto 2 Ante / Ekip 50 Sormonto 2 Ante
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILAT: "Pe" Eku 53 Finestra / "Pe" Eku 64 Tt Finestra
"Pe" Eku 72 Tt Finestra

Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones **PALANCA, RESBALÓN, RODILLO Y ELÉCTRICA** para aluminio serie 78.

NYLON negro 180 x 21 x 8 mm

038319

10

-

10




Código

Confección
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Cerradero de nylon cerradura de embutir y zócalo



Escala 1:1



ALCOA: Formula F40 Porta
Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta
Formula F50 Tt Porta
Formula F60 Tt Porta
ALL.CO: All.Co 5 Complanare
Ites P4 Complanare
ALNOR: Blindo Block
Montreal G.A.
ALU-K: N 53 Complanare
N 55 Tt Complanare
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 70 Porta
ESA: Giuntall Porta
INDINVEST: Alpha 445 Finestra
Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha Globo 45
METRA: Nuovo Nc 40 Complanare
Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante
Nuovo Nc 50 Complanare
New TecMetra 50 Porta Complanare
Metra 52 Tt Porta Complanare
Metra 68 Tt Porta Complanare
OCMA: Fc 60 Tt Porta
PASSERINI: Ekip 40 Complanare 1 Anta
Ekip 40 Complanare 2 Ante
Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
PROFILATI: "Pe "Eku 53" Porta"
"Pe "Eku 64 Tt" Porta"
"Pe "Eku 72 Tt" Porta"
Sistema Pe 1 40 Comp./Est. 2 Ante
Sistema Pe 1 40 Sormonto 2 Ante
Sistema Pe 1 50 Comp./Est. 2 Ante
Sistema Pe 1 50 Sormonto 2 Ante

Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones **PALANCA, RESBALÓN, RODILLO Y ELÉCTRICA** para aluminio serie 78 - 79.


NYLON negro 180 x 21 x 13,5 mm

038321


10

-

10



Escala 1:1



ALL.CO: All.Co 5 Porta
All.Co 5 Tt Porta, Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta, Sicurblin 65
ALCAN: Abithal Porta
Winner Porta
ALNOR: Montreal Porta
ALU-K: Alublindo
N 45 Porta, N 53 Porta
N 55 Tt Porta, N 62 Tt Porta
ALU-MEC: Synthesis 60Tt Porta
ALUSJISE: Alesc 2000 Porta 59
Alesc 2000 Porta 59
Alesc 2000 Porta 69
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 Porta
Domal Security Porta
Domal Shops Porta
Domal Stopper Pg Porta
METRA: Nc 45 International Porta
Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta
Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta
Superblindo
OCMA: Sv 47 Porta 1 Anta
Sv 47 Porta 2 Ante
Sv 62 Porta 1 Anta
Sv 62 Porta 2 Ante
Sv 62 Tt Porta 1 Anta
Sv 62 Tt Porta 2 Ante
PASSERINI: Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
SCHÜCO: Royal 78 St Blindato
WICONA: L60-A, L70-A

Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones **SOLO PALANCA Y DESVIADORES** para aluminio serie 77 - 78.



NYLON negro 154 x 27 x 10 mm

038511

10

-

10



ALCOA: Alublind
R 40 Reversible 1 Anta
Reversible 2 Ante
Sormonto 1 Anta
R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta
R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta
R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare
ALU-MEC: Synthesis 57 Porta
New Tec
METRA: 50 Porta Sormonto
Metra 52 Tt Porta Sormonto
Metra 60 Tt Porta Sormonto
Metra 68 Tt Porta Sormonto

R 40
R 40

Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones **SOLO PALANCA Y DESVIADORES** para aluminio serie 77 - 78.

NYLON negro 154 x 29 x 9,5 mm

038512

10

-

10





Código

Confeción
Individual


Embalaje

Orden
mínima

Cerradero de nylon cerradura de embutir y zócalo

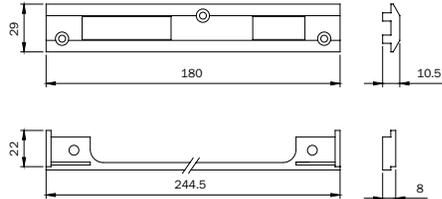

de 50 mm
ALCOA: R 40 / R 50





Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones
PALANCA Y RESBALÓN para series 741 - 743 - 745 - 749 - 200 - 205 - 221 - 240 - 250.
NYLON negro **244,5 x 22 x 8 mm**

033066

10

-

10



Cámara europea

ALCAN: Winner ventana
ALCOA: FB 12 TT / SE G.A.
ALU-MEC: Synthesis 45 / 57 / 60TT
ALUSVISSE: Alsec 2000 fin.59/69
BODEGA: BGA 50 / New BT60
DOMAL: Domal Stopper PG fin.
Domal Break 52 ventana
Domal Break 70 ventana
EQUIPE: Sistema 8000-Emal 40 W
ESA: Isola porta
ESEDRA: G 53 comp.
TT63 comp. - TT 75 comp.
FINAL: Export 50 ventana
Export 50TT ventana
INDINVEST: Gold 400 / 500 / 600
ITES: Export 40 ventana
MORELLI: MA 8300
OCMA: FC 55 ventana
PASSERINI: Ekip 40 sorm., 2 ante
Ekip 40 evoluzione 2 ante
Ekip 50 sormonto 2 ante
Ekip thermo

Cerradero de **NYLON** para cerradura de embutir y zócalo con cilindro de perfil europeo versiones
PALANCA Y RESBALÓN para series 741 - 743 - 745 - 749 - 200 - 205 - 221 - 240 - 250.
NYLON negro **180 x 21 x 8,5 mm**

033067

10

-

10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Suplemento nylon cerradura de embutir y zócalo




Suplemento de **NYLON** bajo frente para cerradura de embutir con cilindro de perfil europeo para series 77* - 78*.
Nylon negro **290 x 25 mm**

038002

10

-

10

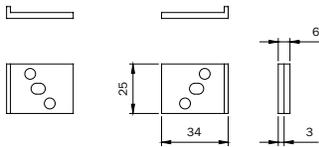

Juego de suplemento de **NYLON** bajo frente para cerradura de embutir con cilindro de perfil europeo y zócalo doble paletón para aluminio.


Nylon negro **25 x 6 mm**

038004

10

-

10




Suplemento para cargador de eléctrica para cerraderos series 03803* - 03807* - 038101 - 038102 - 038103.
Nylon negro

990841

10

-

10



Inserción de nylon compatible con cerradura de rodillo serie 78* y cerradero 03806*

040880

10

-

10




Código

Confección
Individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradero regulable de aluminio para carpinterías metálicas



Cerradero regulable de **ALUMINIO** para carpintería metálica. Para todas las series de embutir en perfiles con cámara europea. **RESBALÓN Y PALANCA / GANCHO.**


Aluminio barnizado NEGRO 225 x 22 mm

038610J

-

10

-



Cerradero regulable de **ALUMINIO** para carpintería metálica. Para todas las series de embutir en perfiles con cámara europea. **SOLO PALANCA / SOLO GANCHO.**


Aluminio barnizado NEGRO 170 x 22 mm

038611J

-

10

-



Cerradero regulable de **ALUMINIO** para carpintería metálica. Para todas las series de embutir en perfiles con cámara europea. **PARA MULTIPUNTO.**


Aluminio barnizado NEGRO 2050 x 22 mm

038612J

-

10

-



Cerradero regulable de **ALUMINIO** para carpintería metálica. Para todas las series de embutir en perfiles con cámara europea. **PARA MULTIBLINDO SERIE 795***


Aluminio barnizado NEGRO 2050 x 22 mm

038612JM

-

10

-



Cerradero regulable de **ALUMINIO** para carpintería metálica. Para todas las series de embutir en perfiles 6000 / 4000 convencionales. **RESBALÓN Y PALANCA / GANCHO.**

Aluminio barnizado NEGRO 195 x 31 mm

038710J

-

10

-



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica, S. L.
Las Marineras, 2
28864 Ajalvir
Madrid, España
iseo.iberica@iseo.com