

sistema compacto de limpieza y lavado de aceitunas

sistema compacto de limpeza e lavagem de azeitonas

Modelo **SAFI.com70 plus**



Cinta lavado / no lavado



Despalilladora



Separación vuelo / suelo



Repartidor de aceituna

Salida de piedras

Salida de agua

www.safi.es

SAFI
SISTEMAS DE FABRICACIÓN

sistema compacto de limpieza y lavado de aceitunas

sistema compacto de limpeza e lavagem de azeitonas

Modelo **SAFI.com70 plus**



PRODUCCIÓN : 65 / 70.000 kg/h PESO : 5.600 kg. POTENCIA : 42 C.V. CARACTERISTICAS TÉCNICAS - CONSTRUCTIVAS :

Bandeja separación vuelo / suelo
Molinete para separación de ramas
Separación de hoja mediante turbinas de aire
Nivel sonoro mínimo
Recogedor de hoja con tolva
Separación de fruto y piedra por diferencia de densidad
Desalajo de piedra por transportador sinfín
Despalilladora formada por 24 husillos helicoidales de nylon.


Sistema opcional de lavado / no lavado mediante cinta inversora
Depósito de agua con una capacidad de 11.000 lts., diseñado para la evacuación de agua y lodos por transportador sinfín.
Impulsión de agua mediante bomba sumergible
Criba de rodillos con anillos convergentes para escurrido del fruto.
Escalera de acceso y pasillos en tramej galvanizado
OPCIONES : * Fabricado íntegramente en acero inoxidable
* Acero inoxidable en las partes que entran en contacto con el fruto.



PRODUÇÃO : 65 / 70.000 kg/h PESO : 5.600 kg. POTÊNCIA : 42 C.V. CARACTERISTICAS TÉCNICAS - CONSTRUTIVAS :

Bandeja separação árvore / chão
Molinete (remoinho) para separar as ramas
Separação das folhas por meio de turbinas de ar
Mínimo nível sonoro
Recolha de folhas por meio de tremonha
Separação de frutos e pedrinhas por diferente de densidade
Extracção da pedrinhas por transportadora contínua
Mecanismo de eliminação de caules formado por 24 eixos helicoidais de nylon.

Sistema opcional de lavagem / não lavagem por meio de fita inversora
Depósito de água com capacidade de 11.000 lts., desenhado para evacuar a água e lodos por transportadora contínua.
Impulsão da água por meio de bomba submersível
Criba de rodillos com anillos convergentes para escorrer o fruto.
Escada de acesso em aço inoxidável e corredores de tramej galvanizado
OPÇÕES : * Fabricação integral em aço inoxidável
* Aço inoxidável nas partes que entram em contacto com o fruto.

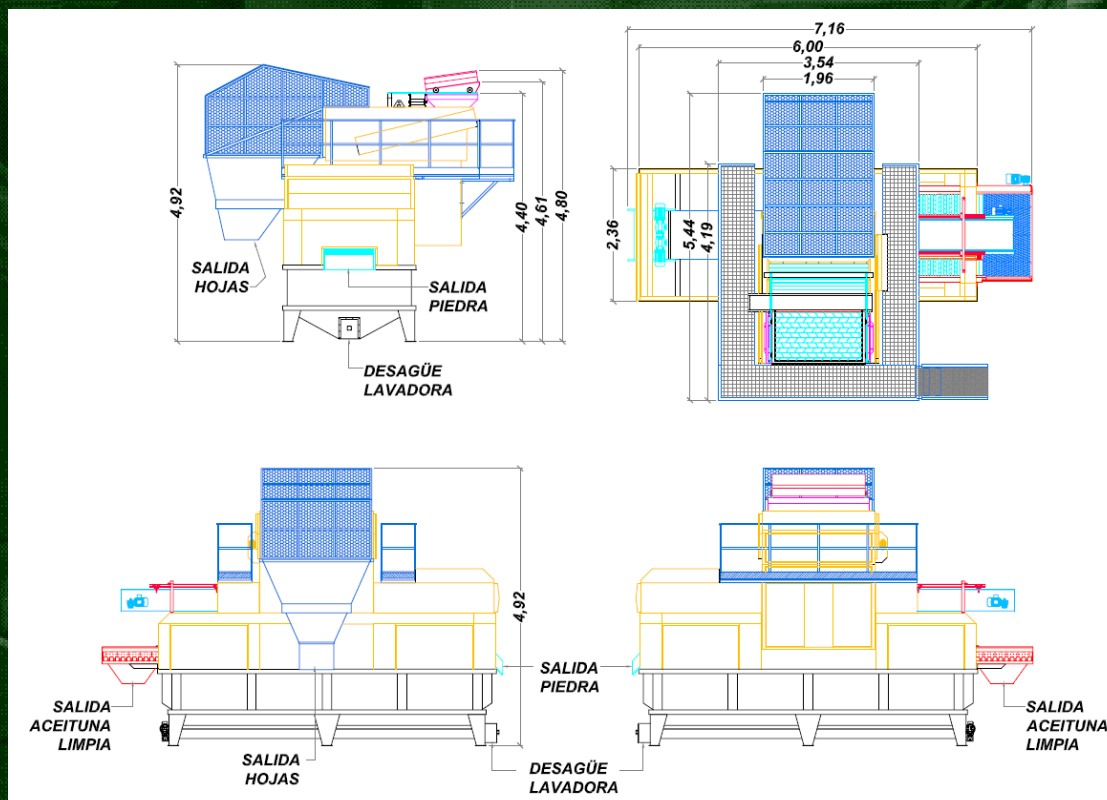

SISTEMAS DE FABRICACIÓN SAFI S.L.

Polígono Industrial Los Llanos Parcela 141-144 * 18369 Villanueva Mesia (Granada) España

Tlf. 00 34 902 111 137 * Fax 00 34 902 362 945 * e-mail: safi@safi.es