




SISTEMAS INTEGRALES

agro PROFESIONAL

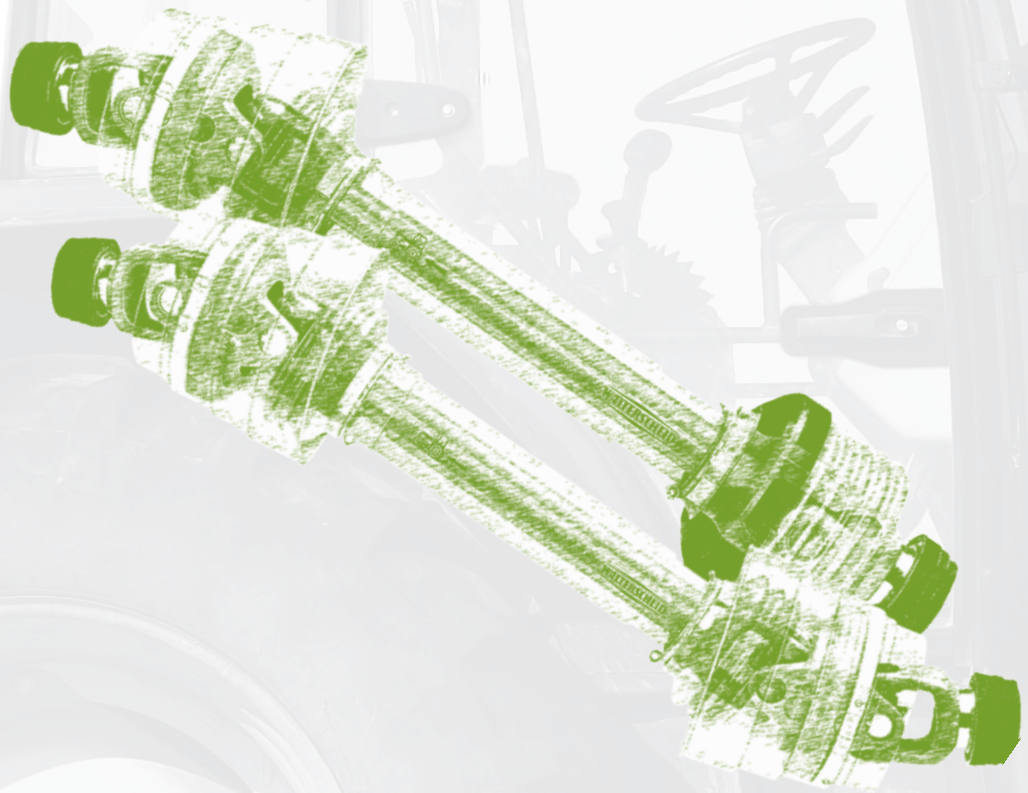

WALTERSCHEID



Recinsa®

La mejor elección para tu campo





Automatización parte trasera del tractor, 3º puntos hidráulicos, mecánicos y ganchos

Estimado cliente:

Recinsa, en su afán diario de ofrecerle siempre el mejor producto al mejor precio, le presenta la gama de productos WALTERSCHEID cuya distribución la hemos adquirido recientemente a nivel nacional para todos nuestros clientes.

Es nuestro deseo que nuestra amplia gama de productos actuales y futura sea suficiente para cumplir con nuestra misión en el sector que no es otra que servir como siempre a nuestros actuales y futuros clientes.

Introducción al producto

Todos los fabricantes de tractores conocidos utilizan ya desde hace muchos años el Sistema Integral para tractores WALTERSCHEID como parte de su equipamiento estándar.

El punto esencial del sistema integral para tractores TAS son los ganchos para las bielas inferiores y superiores, que llaman la atención por su forma destacada. Estas piezas de seguridad se caracterizan por su gran capacidad de carga, su insensibilidad a la suciedad así como sus bloqueos con seguro automático. Según las necesidades regionales o los deseos del cliente, el sistema integral para tractores puede ser utilizado para ser enganchados en la parte delantera y en la parte trasera del tractor, gracias a su construcción modular.

Los componentes del sistema integral para tractores:

- Enganche rápido de tres puntos WALTERSCHEID, bielas superiores mecánicas o hidráulicas con gancho liberador, bielas inferiores con gancho liberador, estabilizadores elevadores, guías esféricas.
- Sistema de estabilización del apero WALTERSCHEID, estabilizadores laterales automáticos-mecánicos o hidráulicos.
- Sistema de regulación del apero WALTERSCHEID, biela superior hidráulica y estabilizador elevador con válvula de retención doble.

Características del producto para el usuario

Amplia gama de productos:

- Cobertura de todas las necesidades, desde la categoría 1 hasta la 4

Ahorro de tiempo y costos:

- Acoplamiento del apero por el conductor desde el asiento del tractor
- Ajuste sencillo del apero enganchado
- Insensibilidad y durabilidad de los componentes debido a la buena calidad de los materiales utilizados

Seguridad:

- Gracias al acoplamiento automático se suprimen pasos de trabajo entre el tractor y el apero

Servicio:

- Disponibilidad de recambio a nivel mundial
- Reequipamiento sencillo por medio del recambio de componentes

Innovación:


- Perfeccionamiento continuo según las necesidades de los clientes

Obtendrá más información en la presente documentación técnica.





GANCHO (COMPLETO + DESPIEZE) Y COMPONENTES

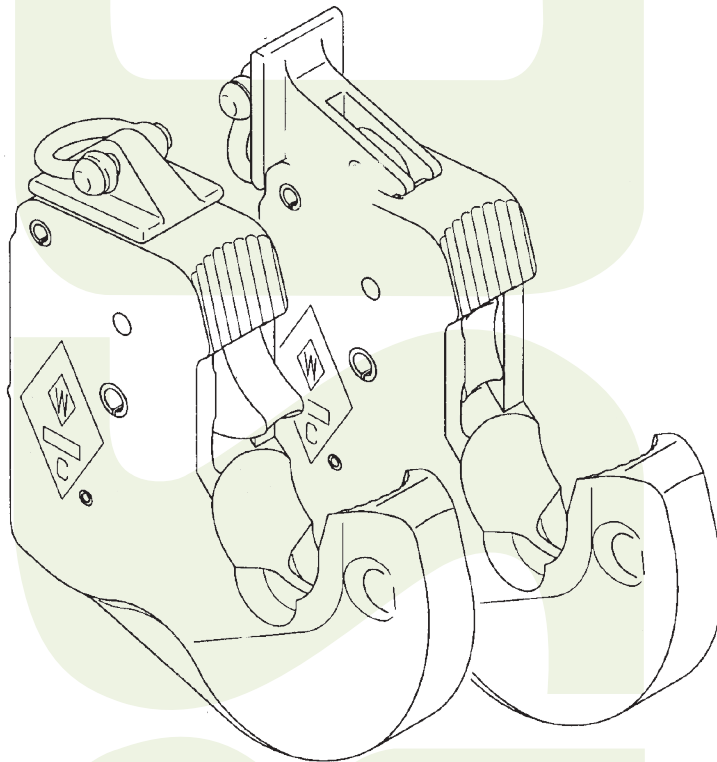

WALTERSCHEID

- Cat. 1
- Cat. 2
- Cat. 3L
- Cat. 3
- Cat. 4

GANCHO COMPLETO Y DESPIEZE


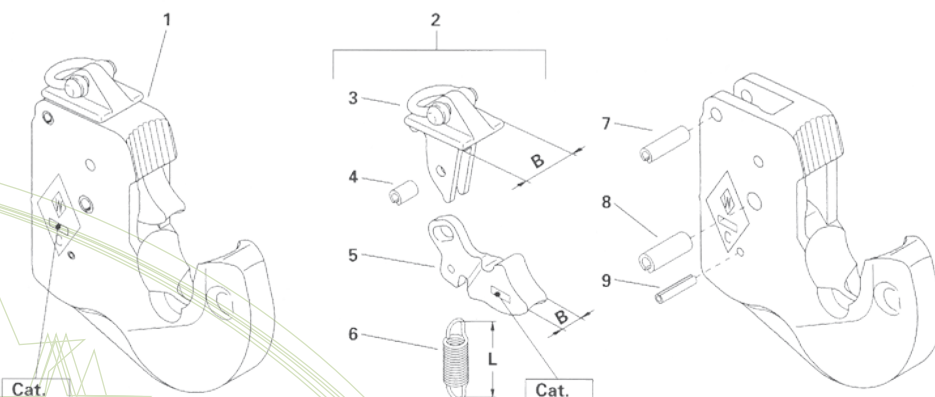


Figura	Cat.	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Datos Técnicos
1	1	200182	RI-950003	Gancho completo	-
	2	200016	RI-950011		
	3L	200018	RI-950015		
	3	200020	RI-950018		
	4	309746	RI-950001		
2	1,2	200001	RI-950022	Kit trinquete	-
	3L,3	200002	RI-950023		
	4	309751	RI-950024		
3	1,2	200029	RI-950025	Soporte de leva	B = 34
	3L,3	200030	RI-950026		B = 38
	4	200031	RI-950027		B = 50
4	1,2	308511	RI-950028	Pasador elástico	DIN 1481 8X16
	3L,3	309988	RI-950029		DIN 1481 8X18
	4	020608	RI-950030		DIN 1481 10X24
5	1,2	308515	RI-950031	Leva de cierre	B = 16
	3L,3	309758	RI-950032		B = 18
	4	309752	RI-950033		B = 24
6	1,2	308524	RI-950034	Muelle	Ø 16 L=46,8
	3L,3				Ø 18,6 L=65
	4	309755	RI-950035		
7	1	200274	RI-950036	Pasador elástico	DIN 1481 10X28
	2	099432	RI-950037		DIN 1481 10X32
	3L,3	308520	RI-950038		DIN 1481 10X36
	4	304299	RI-950039		DIN 1481 13X50
8	1	200274	RI-950036	Pasador elástico	DIN 1481 10X28
	2	099432	RI-950037		DIN 1481 10X32
	3L,3	308520	RI-950040		DIN 1481 10X36
	4	304299	RI-950041		DIN 1481 13X50
9	1	305049	RI-950042	Pasador elástico	DIN 1481 6X22
	2	010486	RI-950043		DIN 1481 6X28
	3L,3	099435	RI-950044		DIN 1481 6X32
	4	306345	RI-950045		DIN 1481 8X45

COMPONENTES

Figura	Cat.		Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Dimensiones		
	Gancho	Imple- mento				D=	d=	d1=
	1	1	305209	RI-950005	Cono Guía	44	22,4	12
	2	2	099032	RI-950012		56	28,7	12
	3	3	099035	RI-950016		64	28,7	12
	3	3	099034	RI-950046		64	37,3	12
	3	3	099033	RI-950047		64	37,3	17
		1	200322	RI-950048	Pasador		L=	D=
		2	305855	RI-950049			45	12
		3	305854	RI-950050			52	12
							61	17
	2	1/2	082651	RI-950013	Adaptador	D=	d=	a=
	3	2/3	305281	RI-950051		28	22,4	63
					Bola	37	28,7	62
	1	1	305051	RI-950006		D=	d=	a=
	2	2	308800	RI-950014		44	22,4	35
	3	3	309246	RI-950017		56	28,7	45
	3	3	308801	RI-950052		64	28,7	45
	4	4	200049	RI-950021		64	37,3	45
	4	4	306330	RI-950002		85	37,3	57
					Adaptador	85	51,0	57
	2	1/2	305279	RI-950053		D=	d=	a=
	3	2/3	305280	RI-950054	Placa	28	22,4	45
						37	28,7	45
		2	305753	RI-950055	Placa	D=	d=	a=
		3	305754	RI-950056		90	28,7	13,5
		4	306422	RI-950057		100	37,3	13,5
						125	51,0	18,5
	1, 2, 3L, 3		084734 090243	RI-950004 RI-950019	Muelle tensor	L=555-735 L=555-860		
	1, 2, 3L, 3		088202 099416	RI-950058 RI-950059	Guía	L=292 L=417		
			088099	RI-950060	Muelle	L=500		
			088205	RI-950061	Grupilla	Ø 4		
		2	082646	RI-950062	Cono guía		d=	d1=
					Pasador		28,7	12
			095409	RI-950063			L=	d1=
					Cono guía		46,5	12
		2	089714 089716	RI-950064 RI-950065			d=	D1=
		3			Cable		28,0	12
			305393 305451	RI-950007 RI-950020			36,6	17
			305432	RI-950008	Abrazadera	L=3500 L=4000		
			098647	RI-950009	Tirador			
			094008	RI-950010	Electrodos			
	1, 2, 3L, 3	1-2-3	090940	RI-950066	Patrón soldadura			

3° PUNTO HIDRÁULICO (COMPLETO + DESPIEZE)

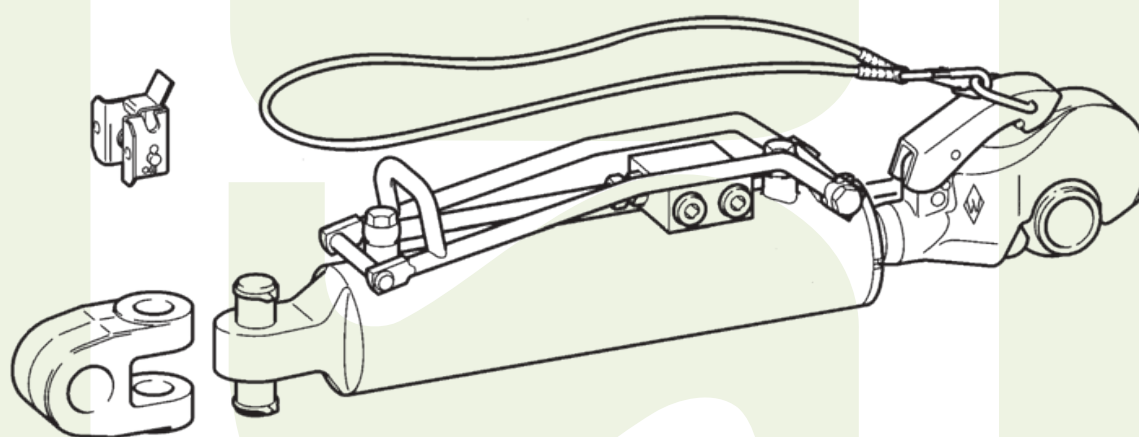

WALTERSCHEID

- Cat. 2/63
- Cat. 3/70
- Cat. 3/90

3º PUNTO HIDRAULICO COMPLETO Y DESPIEZE (I)

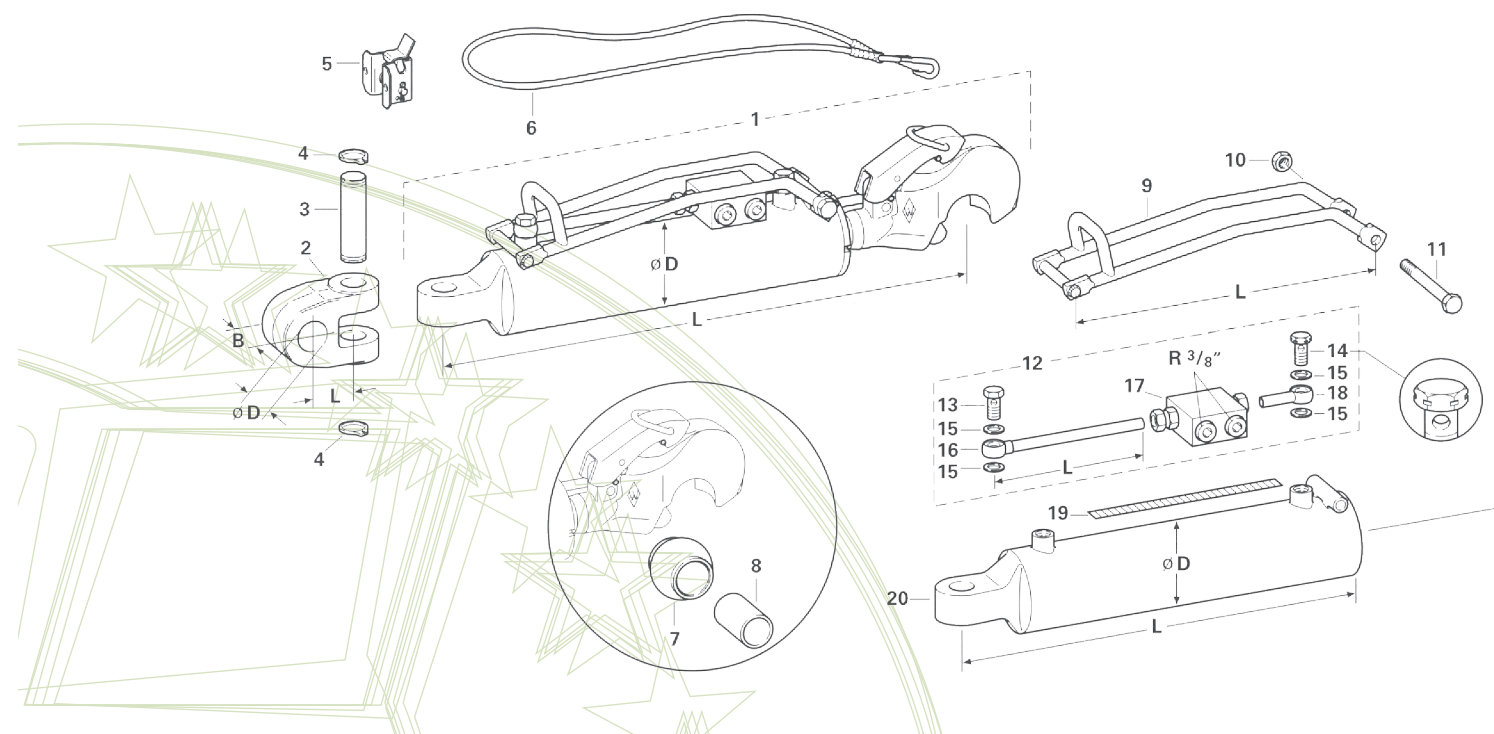


Fig.	Cat.	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Ø D mm	L mm	Datos Técnicos
1	2 / 63	309312	RI-950067	3º Punto Hidráulico Completo	75	503	
	2 / 63	309313	RI-950068		75	553	
	3 / 70	309314	RI-950069		85	537	
	3 / 70	309315	RI-950070		85	602	
	3 / 90	201221	RI-950071		110	562	
	3 / 90	201222	RI-950072		110	637	
2	2	306403	RI-950073	Horquilla Soporte	19,3	46	B=41
		306400	RI-950074		20,2	46	B=44
		306401	RI-950075		22,2	46	
		306404	RI-950076		25,7	46	
		306405	RI-950077		28,2	46	
	3	306372	RI-950078		25,7	63	B=51
		309341	RI-950079		25,7	100	
		306406	RI-950080		28,2	63	
		309143	RI-950081		28,2	100	
		306399	RI-950082		32,3	63	
		308016	RI-950083		32,3	100	
		309181	RI-950084		35,2	63	
		309144	RI-950085		35,2	100	
		309125	RI-950086		37,3	63	
		309126	RI-950087		37,3	100	
3	2	306402	RI-950088	Bulón			Ø 20x70
	3	308609	RI-950089				Ø 25x101
4	2	304117	RI-950090	Clip o Seguer			DIN 471-20X1,75
	3	702048	RI-950091				DIN 471-25X2
5		308347	RI-950092	Soporte			

3º PUNTO HIDRAULICO COMPLETO Y DESPIEZE (I)

Fig.	Cat.	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Ø D mm	L mm	Datos Técnicos
6	2/63+3/70	305453	RI-950093	Cable			L=1800
	3 /90	307612	RI-950094				L=1750
7	2	099042	RI-950095	Bola			Ø 50 x Ø25,7
	3 / 2	099044	RI-950096				Ø 60 x Ø25,7
	3	099043	RI-950097				Ø 60 x Ø32,3
8	1 / 2	082649	RI-950098	Casquillo Adaptador			Ø 25 x Ø19,4
	2 / 3	305278	RI-950099				Ø 32 x Ø25,7
9		309480	RI-950100	Protección		285	
		309479	RI-950101			340	
10		020576	RI-950102	Tuerca			DIN 985 - M10
11		304888	RI-950103	Tornillo			DIN 931 – M10X75
12		201582	RI-950104	Conjunto Válvula		161	
		201581	RI-950105			103	
13		201907	RI-950106	Racor			
14		201906	RI-950107	Racor			
15		201911	RI-950108	Junta			Ø 13 x Ø 19
16		201910	RI-950109	Tubo		161	
		201909	RI-950110			103	
17		201912	RI-950111	Válvula			2xR 3/8"
18		201908	RI-950112	Tubo			
19		309530	RI-950113	Adhesivo Escalado			L=181
		305934	RI-950114				L=241
20	2 / 63	309491	RI-950115	Botella Cilindro	75	352	
	2 / 63	309490	RI-950116		75	407	
	3 / 70	309471	RI-950117		85	378	
	3 / 70	309470	RI-950118		85	443	
	3 / 90	309515	RI-950119		110	388	
	3 / 90	309514	RI-950120		110	453	

3º PUNTO HIDRAULICO COMPLETO Y DESPIEZE (II)


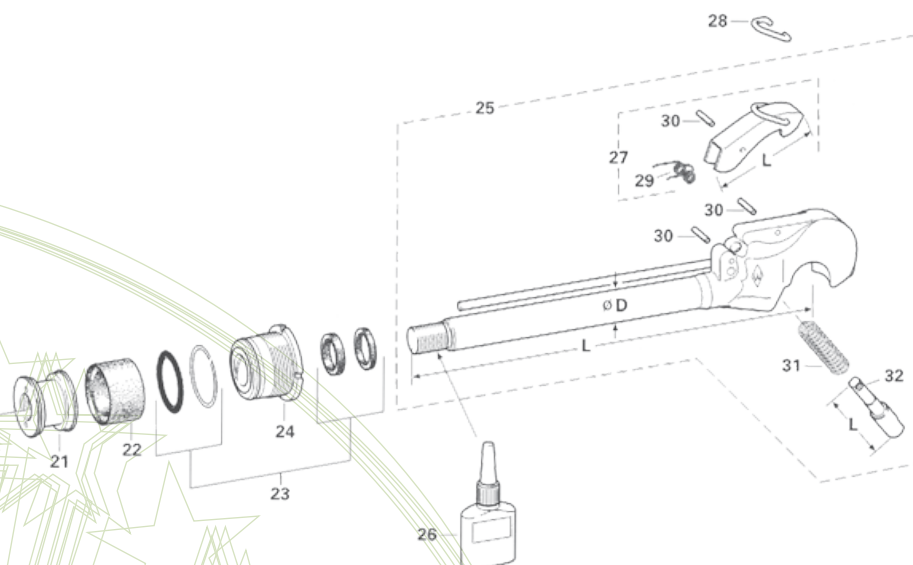


Fig.	Cat.	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Ø D mm	L mm	Datos Técnicos
21		309509	RI-950121	Pistón			Ø 61,5xM28x1,5
		309475	RI-950122				Ø 68,5xM30x2
		309523	RI-950123				Ø 68,5xM34x2
22		309511	RI-950124	Empaquetadura			Ø63
		309483	RI-950125				Ø70
		309525	RI-950126				Ø90
23	2 / 63	309532	RI-950127	Juego de Juntas			
	3 / 70	309533	RI-950128				
	3 / 90	309540	RI-950129				
24	2 / 63	309508	RI-950130	Tapa Cilindro			M68X1,5
	3 / 70	309474	RI-950131				M74X1,5
	3 / 90	309524	RI-950132				M94X2
25	2 / 63	309503	RI-950133	Conjunto Vástago y Gancho	36	419	M28X1,5
	2 / 63	309502	RI-950134		36	469	M28X1,5
	3 / 70	309473	RI-950135		36	437	M30X2
	3 / 70	309472	RI-950136		36	502	M30X2
	3 / 90	201223	RI-950137		40	462	M34X2
	3 / 90	201224	RI-950138		40	537	M34X2
26		304833	RI-950139	Bote de Cola			omnifit seal 58H
27	2	306841	RI-950140	Kit de Cierre		86	
	3	306842	RI-950141			94	
28		099015	RI-950142	Clip			
29		099049	RI-950143	Muelle			
30		010486	RI-950043	Pasador Elástico			DIN 1481-6X28
31	2	305198	RI-950144	Muelle			Ø 19,6X95,5
	3	099050	RI-950145				Ø 19,8X84,2
32	2	305031	RI-950146	Bulón		108	
	3	099113	RI-950147			118	



3º PUNTO MECÁNICO – ENGANCHE RÁPIDO (COMPLETO + DESPIEZE)

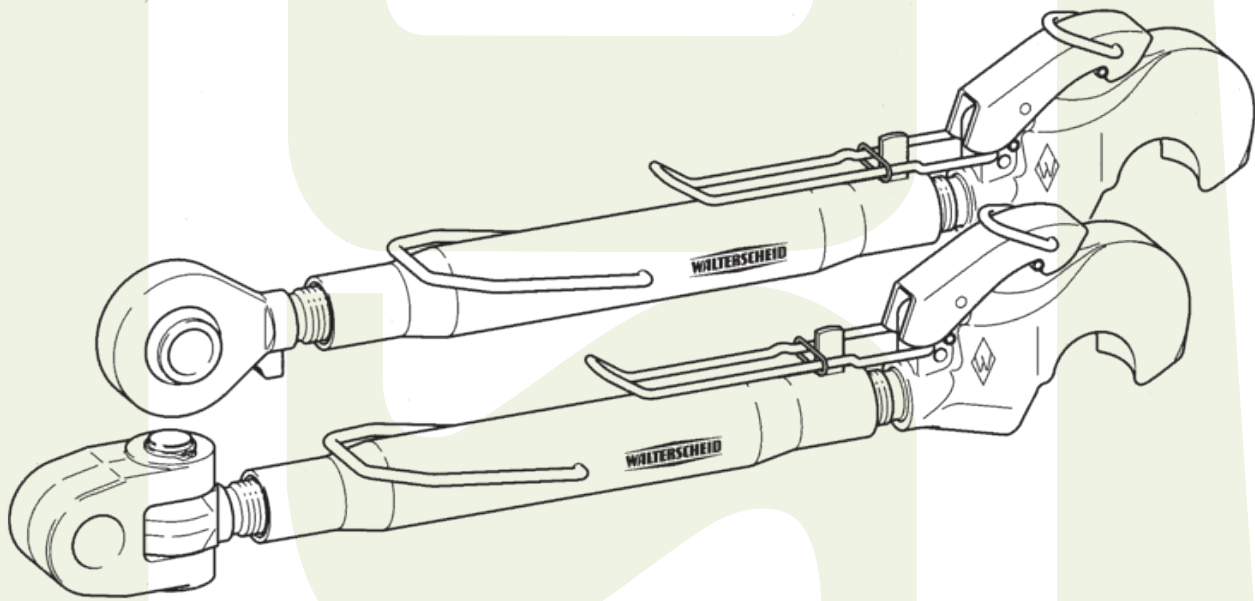

WALTERSCHEID

- Cat. 2
- Cat. 3



3º PUNTO MECÁNICO – ENGANCHE RÁPIDO - (DESPIEZE)

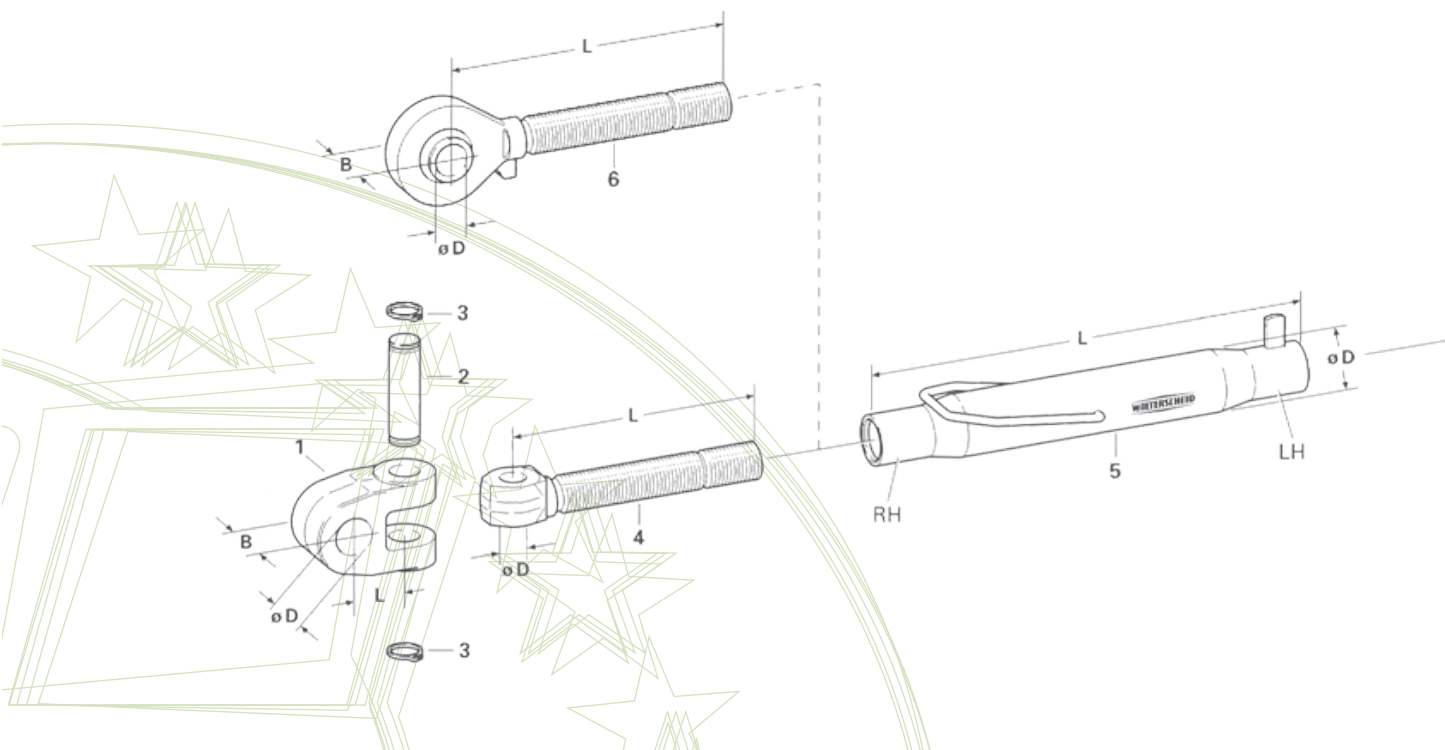


Fig.	Cat.	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Ø D mm	L mm	Datos Técnicos
1	2	306403	RI-950073	Horquilla Soporte	19,3	46	B=41
		306400	RI-950074		20,2	46	B=44
		306401	RI-950075		22,2	46	
		306404	RI-950076		25,7	46	
		306405	RI-950077		28,2	46	
	3	306372	RI-950078		25,7	63	B=51
		309341	RI-950079		25,7	100	
		306406	RI-950080		28,2	63	
		309143	RI-950081		28,2	100	
		306399	RI-959082		32,3	63	
		308016	RI-950083		32,3	100	
		309181	RI-950084		35,2	63	
		309144	RI-950085		35,2	100	
		309125	RI-950086		37,3	63	
		309126	RI-950087		37,3	100	
2	2	306402	RI-950088	Bulón			Ø 20 X 70
	3	308609	RI-950089				Ø 25 X 101
3	2	304117	RI-950090	Clip			DIN 471-20 X 1,75
	3	702048	RI-950091				DIN 471-25 X 2
4	2	200057	RI-950193	Vástago Roscado	20,1	185	M30
		200058	RI-950194			235	
	3	309680	RI-950195		25,1	197	M36X3
		309739	RI-950196			247	

3° PUNTO MECÁNICO – ENGANCHE RÁPIDO - (DESPIEZE)

Fig.	Cat.	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Ø D mm	L mm	Datos Técnicos	
5	2	309695	RI-950197	Tubo Central o Cuerpo Central	50	320		
		309696	RI-950198			370		
		309697	RI-950199			420		
	3	309690	RI-950200		60	360		
		309691	RI-950201			400		
		309692	RI-950202			440		
		309693	RI-950203			480		
		309694	RI-950204			520		
6	2	309681	RI-950156	Rotula con Rosca en Vástago	19,2	220	B=44	M30
		309683	RI-950157		22,2		B=51	
		309685	RI-950158		25,7			
		309682	RI-950159		19,2	270	B=44	
		309684	RI-950160		22,2		B=51	
		309686	RI-950161		25,7			
	3	309679	RI-950175		25,7	240	B=51	M36X3
		309677	RI-950176		28,2			
		309675	RI-950177		32,3			
		309678	RI-950178		25,7			
		309676	RI-950179		28,2	280		
		309659	RI-950180		32,3			

NOTAS

3º PUNTO MECÁNICO – ENGANCHE RÁPIDO - (DESPIEZE)


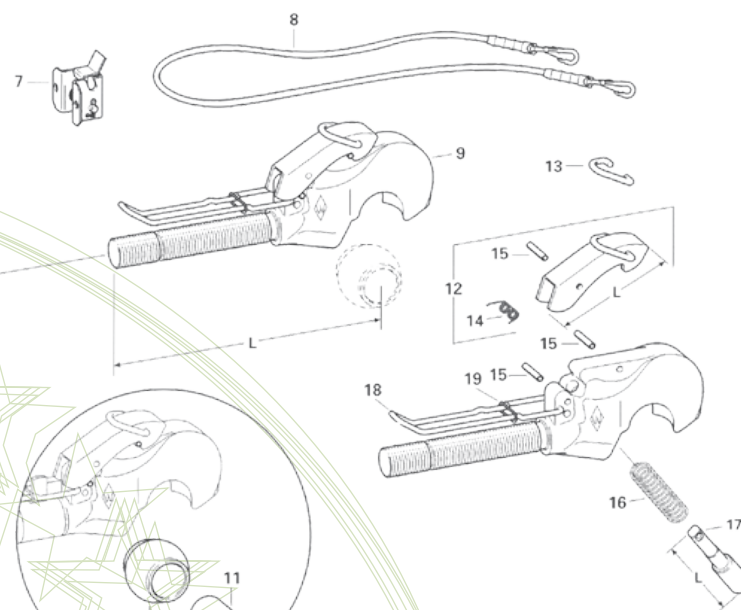


Fig.	Cat.	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Descripción	Ø D mm	L mm	Datos Técnicos	
7		308347	RI-950092	Soporte				
8		305392	RI-950206	Cable			L=1500	
		305453	RI-950093				L=1800	
9	2	307441	RI-950208	Gancho Completo		270	M30 LH	
		309673	RI-950209			320		
	3	309918	RI-950210			280	M36 X 3LH	
		309671	RI-950211			330		
10	2	099042	RI-950095	Bola			Ø 50 X Ø25,7	
	3 / 2	099044	RI-950096				Ø 60 X Ø25,7	
	3	099043	RI-950097				Ø 60 X Ø32,3	
11	1 / 2	082649	RI-950098	Casquillo Adaptador			Ø 25 X Ø19,4	
	2 / 3	305278	RI-950099				Ø 32 X Ø25,7	
12	2	306841	RI-950140	Kit de Cierre		86		
	3	306842	RI-950141			94		
13		099015	RI-950142	Clip				
14		099049	RI-950143	Muelle				
15		010486	RI-950143	Pasador Elástico			DIN 1481 – 6X28	
16	2	305198	RI-950144	Muelle de Presión			Ø 19,6 X 95	
	3	099050	RI-950145				Ø 19,8 X 84,2	
17	2	305031	RI-950146	Bulón Sujeción Muelle		108		
	3	099113	RI-950147			118		
18		307440	RI-950216	Muelle Sujeción				
19		307632	RI-950217	Abrazadera				



3° PUNTO CON HUSILLO Y GANCHO

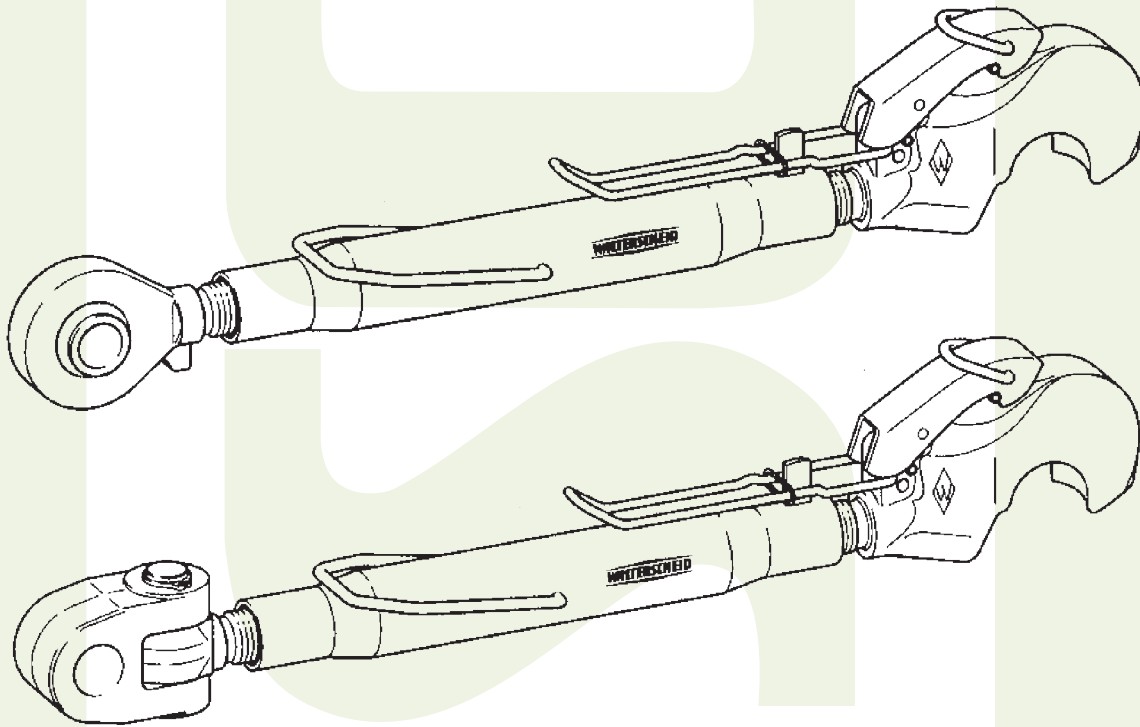


WALTERSCHEID


- Cat. 2
- Cat. 3



3º PUNTO CON HUSILLO Y GANCHO Cat. 2 Hasta 74 kW (100CV)

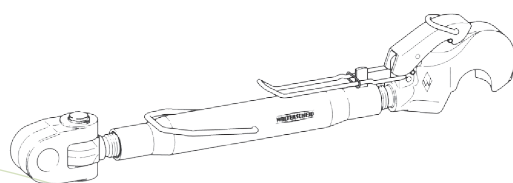

3º punto con husillo, cabezal y con articulación de horquilla y gancho

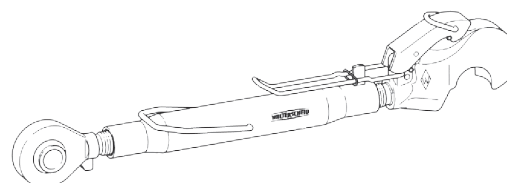

3º punto con husillo, cabezal y con articulación esférica y gancho

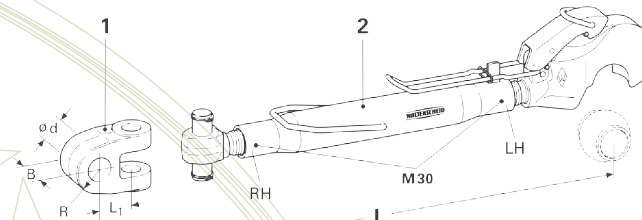


Figura	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Ød	B	R	L1	L
1	306403	RI-950148	19,3	41	26	46,5	
	306400	RI-950149	20,2	44			
	306401	RI-950150	22,2				
	306404	RI-950151	25,7				
	306405	RI-950152	28,2				
2	200187	RI-950153					522-737
	200188	RI-950154					557-787
	200189	RI-950155					622-937



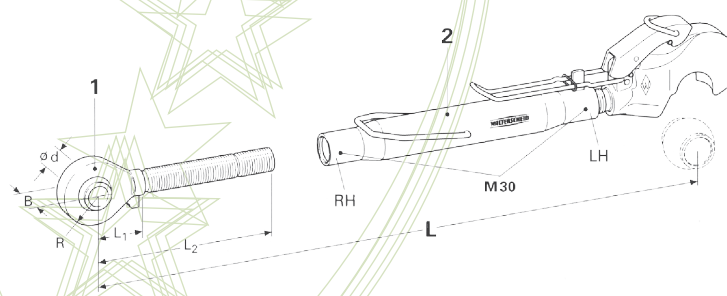


Figura	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Ød	B	R	L1	L2	L
1	309681	RI-950156	19,2	44	37,5	60	220	
	309683	RI-950157	22,2					
	309685	RI-950158	25,7	51				
	309682	RI-950159	19,2	44	37,5	60	270	
	309684	RI-950160	22,2					
	309686	RI-950161	25,7	51				
2	309955	RI-950162						510-725
	309956	RI-950163						545-775
	309957	RI-950164						610-925

3° PUNTO CON HUSILLO Y GANCHO Cat. 3 Hasta 135 kW (184CV)

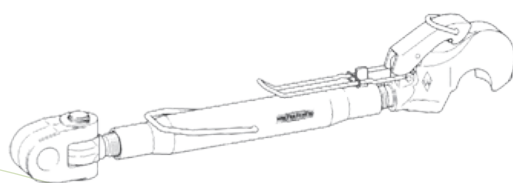

3° punto con husillo, cabezal y con articulación de horquilla y gancho

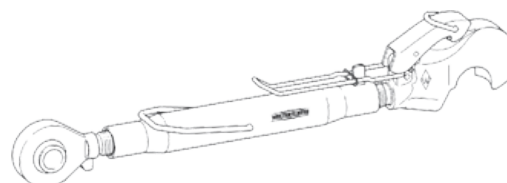

3° punto con husillo, cabezal y con articulación esférica y gancho

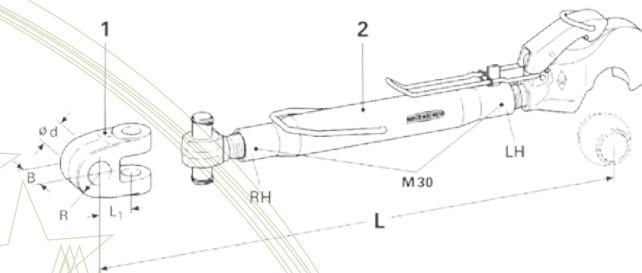


Figura	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Ød	B	R	L1	L
1	306372	RI-950165	25,7	51	35	63	
	306406	RI-950166	28,2				
	306399	RI-950167	32,3				
	309181	RI-950168	35,2				
	309125	RI-950169	37,3				
2	200190	RI-950170					585-815
	200191	RI-950171					625-855
	200192	RI-950172					665-975
	200193	RI-950173					705-1015
	200194	RI-950174					745-1055


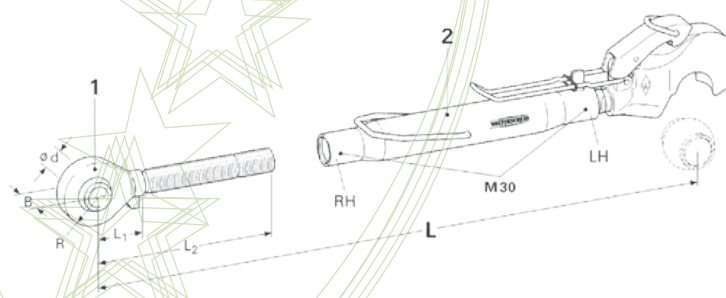


Figura	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	Ød	B	R	L1	L2	L
1	309679	RI-950175	25,7	51	50	80	240	
	309677	RI-950176	28,2					
	309675	RI-950177	32,3					
	309678	RI-950178	25,7				280	
	309676	RI-950179	28,2					
	309659	RI-950180	32,3					
2	309950	RI-950181						565-795
	309952	RI-950182						645-955
	309954	RI-950183						725-1035



ENGANCHE RÁPIDO ROSCADO PARA 3º PUNTO MECÁNICO

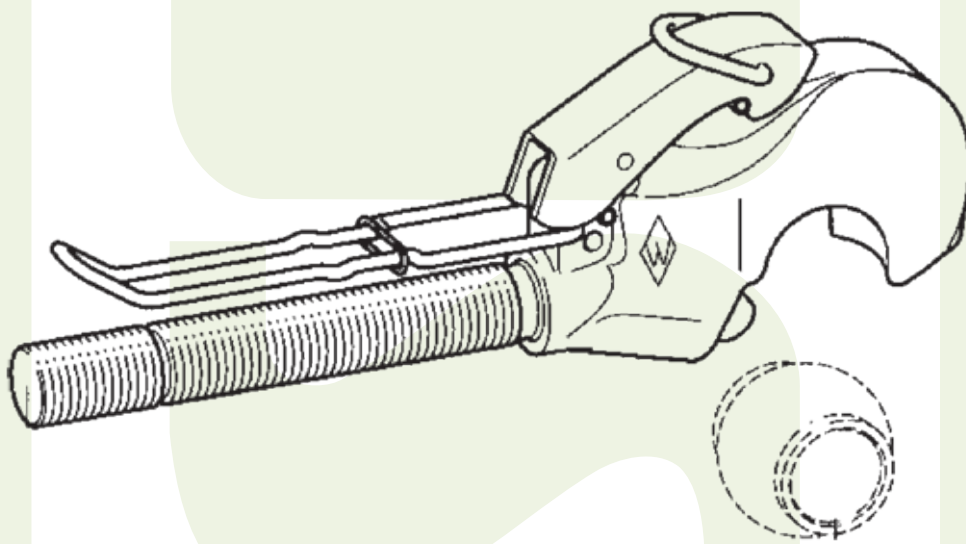

WALTERSCHEID

- Cat. 2
- Cat. 3
- Cat. 3S



ENGANCHE RÁPIDO CON VÁSTAGO ROSCADO PARA 3º PUNTO MECÁNICO

Cat. 2 Potencia del tractor Hasta 74kW (100CV)									
TIPO DE GANCHO	TIPO	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	ROSCA		L	L1	L2	ØD
				Dcha.	Izda.				
	C	305612	RI-950233	M24(X3)		320	210		
	B	306232	RI-950234	M27(X3)		275	165	45	7,5
	B	305008	RI-950235	M27(X3)		305	195		7,5
	B	306229	RI-950236	M30(X3,5)		320	210		7,5
	A	307441	RI-950208		M30(X3,5)	270	165	45	
	A	309673	RI-950209		M30(X3,5)	320	210	45	
	A	307116	RI-950237	M30X3		259	149		
	C	305525	RI-950238		M30X3	320	210		
	D	306993	RI-950239	M32X3		340	205		
	C	305640	RI-950240	M33(X3,5)		320	210		
	B	306297	RI-950241		M36(X4)	280	170	62	6,5
	E	307217	RI-950242	M36X3		320	210		
	D	309396	RI-950243	1 1/4" 7UNC		310	205		
	D	306426	RI-950244	1 1/4" 7UNC		335	147		
	C	305537	RI-950245		1 1/4" 7UNC	320	210		
	D	305391	RI-950246		1 1/4" 7UNC	335	134		
	Cat. 3 Potencia del tractor Hasta 135kW (184CV)								
	C	305286	RI-950247	M30(X3,5)		330	210		
	B	306299	RI-950248		M36(X4)	300	180	55	6,5
	A	308343	RI-950249		M36(X4)	330	210	55	
	B	305009	RI-950250	M36X3		330	210		7,5
	E	308276	RI-950251	M36X3		330	210		
	C	307005	RI-950252	M36X3		382	157		
	A	309918	RI-950210		M36X3	280	160	45	
	A	307443	RI-950253		M36X3	305	185		
	A	309671	RI-950211		M36X3	330	210	55	
	C	306017	RI-950254	M39X3		310	190		
	C	306375	RI-950255	13/8" 8UN		286	118		
	C	306277	RI-950256	13/8" 8UN		340	145		

() = Paso de rosca estándar

ENGANCHE RÁPIDO CON VÁSTAGO ROSCADO PARA 3º PUNTO MECÁNICO

Cat. 3S Potencia del tractor Hasta 206kW (280CV)									
TIPO DE GANCHO	TIPO GANCHO	Ref. Fabricante	Ref. RECINSA	ROSCA		L	L1	L2	ØD
				Dcha.	Izda.				
	C	309925	RI-950257		M42(X4,5)	296	164		
	C	309067	RI-950258		1 5/8" 8UN	382	202	55	
	E	308701	RI-950259	1 3/4" 5UNC		320	190		
	E	308670	RI-950260		1 3/4" 5UNC	416	228		

ENGANCHE RÁPIDO CON VÁSTAGO ROSCADO PARA 3º PUNTO MECÁNICO (VERSIÓN PARA SOLDAR)


Cat. 2 Potencia del tractor Hasta 74kW (100CV)			
	Ref. RECINSA	Ref. Fabricante	L3
	RI-950261	305605	118

Cat. 3 Potencia del tractor Hasta 135kW (184CV)			
	Ref. RECINSA	Ref. Fabricante	L3
	RI-950262	308202	128

Nota: Para los ganchos para bielas superiores de Walterscheid puede utilizarse tanto la soldadura con gas protector como la soldadura con electrodos.



RÓTULAS PARA SOLDAR

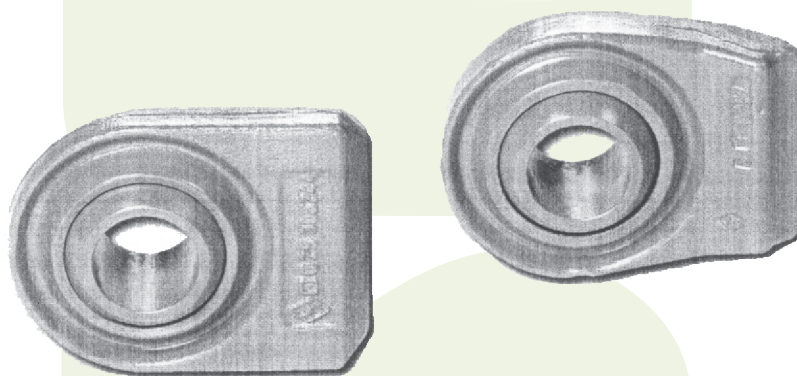

WALTERSCHEID

- Cat. 1
- Cat. 2, 2H
- Cat. 3, 3/2, 3H



RÓTULAS PARA SOLDAR

FIGURA	Cat.	REF. Fabricante	REF. RECINSA	ØD	A	L	H	R	B	C
	1	307547	RI-950219	22,1	35	60	70	35	18	
	3/2	307342	RI-950220	28,4	45	60	100	50	25	
	3H	306332	RI-950221	37	45	80	100	50	25	
	2H	306832	RI-950222	28,4	45	75	90	42,5	22	
	2	307196	RI-950223	26,2	35	70	70	42,5	22	
	2	309644	RI-950224	28,4	35	70	70	42,5	22	
	2H	306383	RI-950225	28,4	45	70	70	42,5	22	
	3	308762	RI-950226	37	47,5	80	100	50	25	32
	3	308756	RI-950227	30	45	80	90	50	30	16
	3	308806	RI-950228	37	47,5	80	90	50	30	16
	3H	307427	RI-950229	37	45	80	90	50	30	16
	3H	306665	RI-950230	37	45	80	75	50	30	16
	2H	309559	RI-950231	28,4	45	100	80	42,5	22	16
	2H	309560	RI-950232	28,4	45	100	80	42,5	22	16

H = Templado



MADRID

Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.: +34 917 95 31 13
Fax: +34 917 96 45 36

CÓRDOBA

P.I. La Torrecilla
Av. La Torrecilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 42 00 42
Fax: +34 957 42 00 43

SEVILLA

P.I. El Pino
Pino, 92 • Parc. C • Nave 3
41016 SEVILLA
Telf.: +34 954 25 85 68
Fax: +34 954 25 85 10

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas de segura, 17
23009 JAÉN
Telf.: +34 953 28 07 07
Fax: +34 953 28 10 48

ÚBEDA

Avda. Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.: +34 953 79 02 57
Fax: +34 953 79 60 69

LUCENA

Coop. Olivarera S.C.A.
Crt. de Rute, s/n
14900 LUCENA - CÓRDOBA
Telf.: +34 957 50 97 12
Fax: +34 957 51 43 87

LORCA

Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 LORCA - MURCIA
Telf.: +34 968 44 42 22
Fax: +34 968 44 42 02

PALENCIA

P.I. Villalobón
Calle Italia • Parc. 148
34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 72 80 73
Fax: +34 979 72 16 09

LLEIDA

P.I. Cami dels Frares
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.: +34 973 25 70 09/10
Fax: +34 973 25 78 64

JEREZ

P.I. Autopista
Calle Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CÁDIZ
Telf.: + 34 956 18 05 08
Fax: + 34 956 18 09 93



Recambios Internacionales, S.A.
Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 Madrid
Tlf. 91 795 31 13
Fax. 91 796 45 36
recinsa@recinsa.es

www.Recinsa.es

