

3M Productos de Protección Personal

Protección Respiratoria: Máscaras y Filtros para Partículas, Gases y Vapores



Máscaras y Filtros

para Partículas, Gases y Vapores

The Power to Protect Your WorldSM



Nos preocupamos por su seguridad



Medias máscaras y máscaras completas de 3M

La línea 3M se compone de máscaras que le protegen de gases, vapores y sus combinaciones para contaminantes en forma de partícula.

Son máscaras de alta eficacia y seguridad. Diseñadas no sólo para ofrecer protección sino también para hacer su utilización lo más sencilla y cómoda posible. En el entorno laboral muchas veces los trabajadores se encuentran sometidos a atmósferas que contienen sustancias peligrosas. Para ayudarle en la correcta solución para cada situación, 3M dispone de un apoyo técnico para su asesoramiento.

La selección del equipo de protección respiratoria adecuado sigue 4 etapas básicas:

- 1** Identificación del riesgo – polvo, humos metálicos, gases, vapores, etc.
- 2** Evaluación del riesgo – evaluación de los niveles de exposición, otras protecciones necesarias tales como protección para la piel, ocular, etc.
- 3** Selecciones el equipo de protección respiratoria adecuada – desechable, reutilizable, media máscara, motorizado, etc.
- 4** Entrenamiento en el correcto uso y mantenimiento de los equipos.

3M™ Medias Máscaras y Máscaras completas



1. Identificación del Riesgo

Aplicación	Riesgo	Protección Recomendada
Pintura, Spray, Barnizado, Recubrimientos	Pintura base disolvente	A2P3R
	Pulverización	A2P3R
	Pintura base agua	A1P2R
	Disolventes, resinas, resinas sintéticas**	A2P3R
	Pintura-Látex, disolventes residuales	A2P3R
	Productos para la madera	A1P2R
Mantenimiento	Desinfección, limpieza *	ABEK1P2R
Decoración	Pegamento en spray, espuma, adhesivos	A1P2R
Gestión residuos	Olores, bacterias, esporas	A1P2R
Agricultura	Pesticidas, Insecticidas	A1P2R
Tratamiento madera	Ensamblado, pegamento en spray	A2P3R
	Asfaltado	A2P3R
Construcción, Pulverización, Corte, Perforación	Sellado	A1P2R
	Espuma aislante spray	A1P2R
Limpieza ácido	Disolventes orgánicos/diclorometano	AX
	Limpiador de pintura amoniacal	ABEK
Soldadura	Humos metálicos	P + carbón activo (olores)
Recubrimiento	Barniz base disolvente	A2
	Barniz base agua	A1
	Ácido Clorhídrico	ABE
Manejo de:	Amoníaco	K
	Benceno	A2
	Transporte de mercancías peligrosas	ABEKP3R

Atención:

Estas tablas son solamente una guía de orientación. La selección del equipo de protección debe basarse en la Evaluación de Riesgos realizada por un Técnico de Prevención según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos. El usuario debe leer atentamente las instrucciones de uso y el embalaje antes de utilizar el equipo.

* Excluyendo Formaldehído

** En caso de Isocianatos, por favor, contacte con el Servicio Técnico de 3M para más información.

2. Evaluación del Riesgo

Límites de aplicación para máscaras con filtros de partículas

FPN*		Importante
Media máscara	Máscara completa	
4	4	Se excluyen partículas de productos cancerígenos y/o radioactivos, así como riesgo biológico de grupo 2 ó 3 y enzimas.
12	16	Se excluyen partículas de productos cancerígenos y/o radioactivos, así como riesgo biológico de grupo 2 ó 3 y enzimas.
50	200	

* FPN= Factor de Protección Nominal

Codificación de filtros para gases y vapores



Blanco – Protección frente a Partículas
Marrón – Protección frente a Vapores Orgánicos
Gris – Protección frente a Gases Inorgánicos
Amarillo – Protección frente a Gases Ácidos
Verde – Amoníaco y sus derivados

3M™ Medias Máscaras y Máscaras completas



3.1 Selección del equipo correcto

3M™ Serie de Máscaras reutilizables	Serie 4000	Serie 3000	Serie 6000	Serie 7000	Serie 6000	7907S
	Media máscara	Media máscara	Media máscara	Media máscara	Máscara completa	Máscara completa
Duración	•		•	••	••	••
Libre de mantenimiento	••					
Listo para usar	•					
Comodidad	••	•	••	••	••	•
Ligera	•	••	••	•	••	•
Fácil de ajustar	••	•	•	•	•	•
Bandas ajustables	•	•	•	••	•	••
Posición descanso				••		
Fácil de limpiar		••	•	••	••	•
Fácil desmontar				••		
3M™ Válvula Alta Ventilación				••	••	
Compatible con sistemas de suministro de aire 3M			••	••	••	••
Sistema modular de recambio de filtros		•	••	••	••	••
Variedad de filtros	•	•	•	•	••	••
Protección ocular					••	••
Arnés de 6 puntos de ajuste						••
Diafragma de comunicación						••
Piezas de repuesto			•	••	•	••
Accesorios	•	•	••	••	••	••
Varias tallas		•	••	••	••	
Códigos colores tallas		•	••	••	••	

3.2 Selección del filtro correcto

Protección frente a partículas

Protección frente a partículas, gases y vapores

3351 774/7725 3391

Protección frente a partículas

6035 P3R / 6038 P3R 2125 P2R 2135 P3R

Protección frente a gases y vapores

6051 A1 6055 A2 6054 K1 6057 ABE1 6059 ABEK1 6075 A1+ Formaldehído

Protección frente a partículas y niveles molestos de olores

Protección frente a partículas, gases y vapores

2128 P2R 2138 P3R 5911 P1R 5925 P2R 5935 P3R

501

Opcional Suministro de Aire 3M™ S-200, compatible con máscaras reutilizables 3M.

A1HgP3R
AXP3NR
6099 ABEK2P3R*



6051 A1
6055 A2
6054 K1

6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Form

* Para uso solamente con máscara completa 3M

3M™ Filtros para Partículas, Gases y Vapores



Gases y Vapores para acoplar a cualquier máscara		Partículas para acoplar directamente a cualquier máscara		Partículas para cualquier máscara junto con el retenedor 501 y filtro de gases y vapores o plataforma 603		Partículas gases y vapores sólo con máscara completa	
	6051 A1 EN14387:2004+ A1:2008 Vapores orgánicos ¹ , clase 1		5935 P3R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 50 x VLA con media máscara y 200 x VLA con máscara completa.		6054 K1 EN 14387:2004+A1:2008 Amoníaco y derivados, clase 1		2125 P2R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 10 x VLA con media máscara y 16 x VLA con máscara completa.
	6055 A2 EN 14387:2004+ A1:2008 Vapores orgánicos ¹ , clase 2		2135 P3R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 50 x VLA con media máscara y 200 x VLA con máscara completa.		6057 ABE1 EN 14387:2004+ A1:2008 Vapores orgánicos ¹ , gases inorgánicos y gases ácidos, clase 1		2128 P2R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 10 x VLA con media máscara y 16 x VLA con máscara completa. Ozono hasta 10 x VLA. Niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.
	6059 ABEK1 EN 14387:2004+ A1:2008 Vapores orgánicos ¹ , gases inorgánicos gases ácidos y amoníaco, clase 1		2138 P3R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 50 x VLA con media máscara y 200 x VLA con máscara completa. Ozono hasta 10 x VLA. Niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.		6075 A1+ Formaldehído EN 14387:2004+ A1:2008 Vapores orgánicos ¹ y formaldehído, clase 1		6035 P3R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 50 x VLA con media máscara y 200 x VLA con máscara completa.
	603, 501 Plataforma y retenedor de filtros		6038 P3R EN143:2000/A1:2005 Partículas hasta 50 x VLA con media máscara y 200 x VLA con máscara completa. Fluoruro de hidrógeno hasta 30 ppm, y niveles de olores molestos de ozono, vapores orgánicos y gases ácidos por debajo de valor límite ambiental VLA.		5911 P1R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 4 x VLA tanto con media máscara o 5 x LA con máscara completa		6096 HgP3R EN14387:2004+ A1:2008 Vapores de mercurio ² , vapores orgánicos A1* y partículas P3 (hasta 50 x VLA con media máscara y 200 VLA con máscara completa)
	5925 P2R EN143:2000/A1:2006 Partículas hasta 10 x VLA con media máscara ó 16 x VLA con máscara completa		6098 AXP3 NR EN14387:2004+ A1:2008 Vapores orgánicos ² con puntos de ebullición inferiores a 65° C y partículas P3 (hasta 200 x VLA con máscara completa)		6099 ABEK2P3R EN 14387:2004+A1:2008 Vapores orgánicos, gases,inorgánicos, gases ácidos, amoníaco de clase 2 y partículas P3 (hasta 200 x VLA con máscara completa)		

¹ Vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C.

² Condiciones especiales de utilización, contacte con 3M.

VLA: Valor Limite Ambiental

¹ Vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C.

² Condiciones especiales de utilización, contacte con 3M.

VLA: Valor Límite Ambiental

Filtros de clase 1: Con media máscara protegen hasta 10xVLA ó 1000 ppm, según valor menor; con máscara completa protegen hasta 200xVLA ó 1000 ppm, según valor menor.
Filtros de clase 2: Con media máscara protegen hasta 10xVLA ó 5000 ppm, según valor menor; con máscara completa protegen hasta 200xVLA ó 5000 ppm, según valor menor.

3M™ Medias Máscaras y Máscaras completas



3M™ 4000 Máscaras autofiltrantes para gases y vapores

La Serie 4000 la forman un conjunto de medias máscaras de construcción en una sola pieza en la que los filtros se encuentran integrados en la propia máscara. Diseñadas para ofrecer una protección eficaz frente a la mayoría de los contaminantes, ya sea en fase de gas, vapor o en

combinación con partículas. Gracias a la exclusiva tecnología utilizada en el filtro se consigue una máscara de perfil bajo para proporcionar mayor visión periférica y mayor comodidad en la respiración.

Características y beneficios

Pieza facial

- + Bajo perfil para mejor visión periférica
- + Muy ligera y equilibrada
- + Fabricada en material suave e hipoalergénico

Filtros integrados

- + Cuatro versiones disponibles, que cubren la mayoría de riesgos más comunes en la industria.
- + Una sola pieza, filtros integrados en pieza facial sin mantenimiento.

Válvula de exhalación

- + Baja resistencia y posición central para facilitar la ventilación y acumulación de calor.

Arnés de sujeción ajustable

- + Estable y seguro
- + Banda de nuca de cierre rápido

Además

- + Bolsa para guardar entre periodos de uso

Extras

- + Protector del filtro 3M™ 400 para preservar los filtros en condiciones muy pulverulentas o sucias como aplicaciones en spray

Compatible con

- + Gafas de protección ocular 3M
- + Protección auditiva 3M



3M™ 4251 Máscara autofiltrante
EN405:2001 +A1:2008

3M™ 4000 Máscaras autofiltrantes sin mantenimiento disponibles:




3M™ 4251
Máscara autofiltrante
Vapores orgánicos
y partículas
FFA1P2D

3M™ 4255
Máscara autofiltrante
Vapores orgánicos
y partículas
FFA2P3D

3M™ 4279
Máscara autofiltrante
Vapores orgánicos,
inorgánicos, gases ácidos,
amoníaco y partículas
FFABE1P3D

3M™ 4277
Máscara autofiltrante
Vapores orgánicos,
inorgánicos, gases
ácidos y partículas
FFABE1P3D

3M™ Accesorios para la Serie 4000



Protector del filtro
3M™ 400
(adecuado para
aplicaciones en spray)



3M™ Serie 3000 Máscara reutilizable

La media máscara 3M™ Serie 3000 es una solución de bajo coste, versátil diseñada para ofrecer protección a los trabajadores de un variado rango de industrias. Su diseño ligero y compacto se puede utilizar con diferentes tipos de filtros para ofrecer protección frente a gases y vapores y/o partículas. La pieza facial está fabricada en un elastómero sintético para proporcionar un ajuste cómodo y seguro.

Es el equipo ideal para aquellos que busquen confort y protección a un precio asequible.

La máscara está disponible en dos tallas (S/M y M/L), está fabricado en materiales hipoalergénicos, muy suave al tacto y proporciona un gran ajuste y protección sin resultar pesada.

Características y beneficios:

Confort y protección: una excelente elección

- + Diseño compacto: ligera, con un sólo filtro que proporciona un amplio campo de visión y compatibilidad con gafas de protección.

Protección versátil

- + La máscara se puede utilizar con filtros para vapores orgánicos, para partículas o una combinación de ambos.

Confort

- + La pieza facial de elastómero suave proporciona un ajuste seguro y cómodo.

Disponible en dos tallas

- + Pequeña/mediana y mediana/grande - diseñado para ajustar a una gran variedad de formas y tallas de cara.

Ajuste sencillo de filtros

- + La colocación de los filtros se hace en un sólo paso

Opciones de filtros

Opción 1: Protección frente a gases y vapores



Opción 2: Protección para partículas



Opción 3: Protección frente a gases, vapores y partículas



*Los filtros 3M™ 3925 y 3928 se utilizan junto con el soporte para filtros 3M™ 3900.

**El filtro 3M™ 7725 sólo se puede utilizar junto con el filtro 3351 con retenedor 774.



3M™ 3000 Máscara reutilizable
3M™ 3100 Talla pequeña (gris claro)
3M™ 3200 Talla grande (gris oscuro)

Gama 3M™ 3000



3M™ 3200/3M™ 3100
Media máscara



3M™ 3391
A1 P2 R Vapores orgánicos
(p.e. > 65°C) y partículas
(sólidas y nieblas)



3M™ 3351
A1 Vapores orgánicos
(p.e. > 65°C)



3M™ 7725**
P2 R Partículas (sólidas y
nieblas)



3M™ 774
Retenedor



3M™ 3900
Retenedor de filtro de
partículas



3M™ 3925*
P2 R Partículas (sólidas
y nieblas)

3M™ 3928*
P2 R Partículas y olores
(vapores orgánicos y gases
ácidos < VLA)

3M™ Medias Máscaras y Máscaras completas



3M™ Serie 6000 Máscara reutilizable

La media máscara 3M serie 6000 se utiliza en combinación con dos filtros ligeros que se acoplan a la pieza facial mediante un ajuste tipo bayoneta. Esta pieza facial puede también utilizarse con el sistema de

suministro de aire 3M S200 proporcionando de esta manera una mayor flexibilidad y confort.

Características y beneficios:

Arnés de cabeza

- + Diseñado para compatibilidad con otros equipos de protección 3M.
- + Banda de nuca con cierre rápido

Pieza facial de gran ligereza

- + Identificación tallas mediante código colores.
- + Fabricado en elastómero de gran ligereza para mayor comodidad durante largos periodos de trabajo.
- + Gran ligereza: 82 g.
- + Bajo mantenimiento.

Diseño de bajo perfil

- + Minimiza las interferencias con el campo de visión
- + Mayor simplicidad para facilitar su uso

Conexión tipo bayoneta

- + Dos filtros laterales que proporcionan menor resistencia a la respiración.
- + Buen equilibrio del peso
- + Mejora de la visión periférica
- + Conexión y cierre seguro
- + Identificación visual del punto de anclaje para aumentar sencillez uso.
- + Sistema versátil para gases, vapores y/o partículas (ver página 5)
- + Compatible además con sistemas de suministro de aire S-200.

Además

- + Gran variedad de repuestos disponibles
- + Disponible en tres tallas identificadas por colores.

Compatible con

- + Gafas de protección ocular 3M
- + Protección auditiva 3M



3M™ 6200 Máscara reutilizable (Talla mediana) EN140:1998

- 3M 6100 – Talla pequeña (gris claro)
- 3M 6200 – Talla mediana (gris)
- 3M 6300 – Talla grande (gris oscuro)

Kits Medias máscaras y filtros “Listos para usar”



Con los Kits “Listos para usar” de 3M usted dispone de una solución práctica para una variedad de riesgos en la industria, construcción, agricultura, pintura, etc. Los kits incluyen una pieza facial y filtros “Todo en uno”. Cada kit incluye una pieza facial media máscara y puede elegir entre diferentes opciones de filtros combinados de partículas y vapores orgánicos según referencias. Puede elegir entre dos combinaciones según tus preferencias A2P3 ó A1P2.



3M™ Serie 7500 Máscara reutilizable

La media máscara 3M Serie 7500 está diseñada para conseguir el máximo nivel de comodidad para el usuario. Su válvula de exhalación patentada facilita la respiración, aumenta la vida útil de la máscara y facilita su limpieza.

Las piezas faciales de media máscara 3M™ Serie 7500 se utilizan en

combinación con dos filtros de gases, vapores o partículas; uno a cada lado, unidos a la máscara mediante el sistema de conexión de bayoneta de 3M.

También compatible con sistemas de suministro de aire.

Disponible en tres tallas.

Características y beneficios:

Arnés de cabeza

- + Arnés de cabeza diseñado para ofrecer una buena estabilidad de la máscara.
- + Reduce la presión y los puntos de tensión.
- + Deslizante que permite llevarla en posición de descanso.
- + Compatible con otros equipos de protección 3M.
- + Tres tamaños identificados en diferentes colores.
- + Fabricada en elastómero de silicona muy flexible que ejerce baja presión en la cara.
- + Fácil mantenimiento.
- + Bajo peso 136 g.



Válvula de exhalación patentada 3M de Alta Ventilación

- + Baja resistencia exhalación.
- + Facilidad respiración.
- + Menor acumulación de calor y humedad.
- + Más higiénica.



Diseño de bajo perfil

- + Minimiza las interferencias con el campo de visión.
- + Reduce el empañamiento de los equipos de protección ocular.
- + Diseño moderno que mejora aceptación usuarios.

Conexión filtros

- + Dos filtros laterales que proporcionan menor resistencia a la respiración.
- + Buen equilibrio del peso.
- + Mejora de la visión periférica.
- + Conexión y cierre seguro.
- + Identificación visual del punto de anclaje para aumentar sencillez uso.
- + Sistema versátil para gases, vapores y/o partículas (ver página 5)
- + Compatible además con sistemas de suministro de aire S-200.

Extras

- + Componentes reemplazables
- + Disponible en 3 tallas con identificación por colores

Compatible con

- + Gafas de protección ocular 3M
- + Protección auditiva 3M

3M™ 7503 Máscara reutilizable (Talla mediana) EN140:1998

- 3M™ 7501 – Talla pequeña (azul claro)
- 3M™ 7502 – Talla mediana (azul)
- 3M™ 7503 – Talla grande (azul oscuro)

Otras Máscaras reutilizables de 3M



3M™ 7002 Máscara reutilizable en caucho natural con acabado granulado en la zona de contacto con la cara que evita el deslizamiento de la pieza facial y la irritación de la piel por aumento de transpiración en su interior. Disponible en 2 tamaños: 3M 7002 (mediana) y 3M 7003 (grande).

Kits Medias máscaras y filtros “Listos para usar” Serie 7500



3M™ Medias Máscaras y Máscaras completas



3M™ Serie 6000 Máscara completa reutilizable

La Máscara completa 3M™ Serie 6000 es una alternativa muy ligera, versátil, fácil de utilizar y muy cómoda. La nueva válvula de exhalación facilita la respiración y la limpieza e higiene de la misma. Disponible en tres tallas, se utiliza con dos filtros ligeros que se acoplan lateralmente mediante un ajuste de tipo bayoneta.

Características y beneficios:

Pieza facial completa

- + Pieza facial elastomérica ligera y suave.
- + Extremadamente ligera: 400 g.

Pantalla completa

- + Amplio campo de visión
- + Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayaduras. EN166:2001 B

Arnés de 4 puntos de suspensión

- + Fácil de colocar y quitar
- + Bien equilibrada

Válvula de exhalación patentada 3M de Alta Ventilación

- + Baja resistencia exhalación
- + Facilidad respiración
- + Menor acumulación de calor y humedad
- + Más higiénica

Conexión filtros


- + Dos filtros laterales que proporcionan menor resistencia respiración
- + Buen equilibrio del peso
- + Mejora de la visión periférica
- + Conexión y cierre seguro
- + Identificación visual del punto de anclaje para aumentar sencillez uso
- + Sistema versátil para gases, vapores y/o partículas (ver página 5)
- + Compatible además con sistemas de suministro de aire.

Extras

- + Disponibles en tres tallas con identificación colores:
6700 – Talla pequeña (gris claro)
6800 – Talla mediana (gris)
6900 – Talla grande (gris oscuro)

Compatible con

- + Protección auditiva 3M

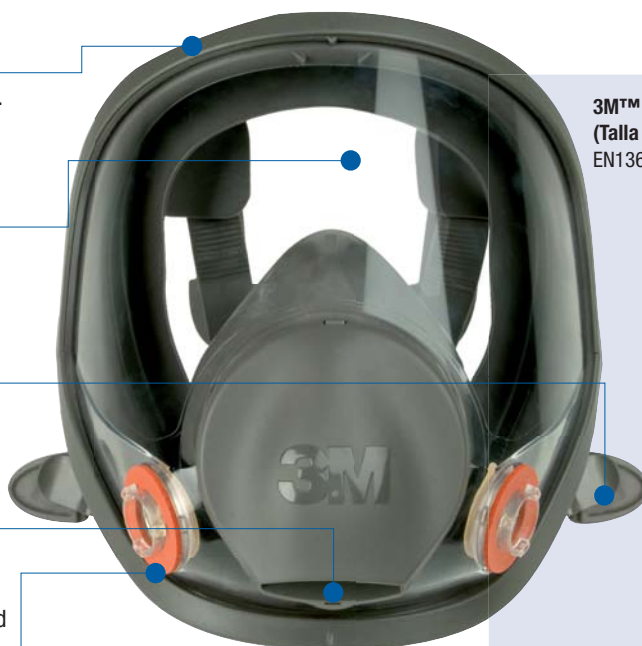

3M™ 6800 Máscara completa reutilizable (Talla mediana)
EN136:1998 (Clase 1)

Accesorios para equipos 3M



3M™ 106
Bolsa para media máscara



3M™ 105
Toallita limpiadora facial



3M™ 6878
Kit acoplamiento gafas para máscaras completas Serie 6000

3M™ Medias Máscaras y Máscaras completas



3M™ Serie 7907S Máscara completa reutilizable

La máscara completa 3M Serie 7907S, fabricada en silicona, es una máscara completa reutilizable de alta duración incluso en condiciones exigentes de trabajo. Todas sus partes son reemplazables ofreciendo la máxima duración y comodidad.

Se utiliza con dos filtros ligeros que se acoplan lateralmente mediante un ajuste de tipo bayoneta dependiendo de las necesidades de cada tarea. Compatible además con sistemas de suministro de aire 3M.

Características y beneficios:

Arnés de seis puntos de anclaje

- + Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayaduras con amplio campo de visión
- + Anclaje de gran seguridad y fácil utilización
- + Gran estabilidad
- + Hebillas de anclaje rápidas

Pantalla completa

- + Amplia lente de policarbonato
- + Disponible kit para gafas y protector del visor

Pieza facial

- + Doble anillo de sellado facial que asegura un perfecto ajuste con la cara.
- + Seis puntos de suspensión
- + Caucho de silicona válido para la mayoría de tamaños de cara
- + Muy duradera
- + Amplia gama de repuestos
- + El diafragma de conversación facilita la correcta comunicación

Conexión filtros

- + Dos filtros laterales que proporcionan menor resistencia a la respiración
- + Buen equilibrio del peso
- + Mejora de la visión periférica
- + Conexión y cierre seguro
- + Identificación visual del punto de anclaje para aumentar sencillez uso
- + Sistema versátil para gases, vapores y/o partículas (ver página 5)
- + Compatible además con sistemas de suministro de aire

Compatible con

- + Protección Auditiva de 3M



3M™ 7907S Máscara completa reutilizable (Silicona).
EN 136 (Clase 2)

Accesorios para 3M Máscara completa



3M™ S-200 Suministro de aire
EN139:1994
NPF=50 con media máscara.
NPF=200 con máscara completa.



3M™ 7925
Kit acoplamiento gafas para máscara completa 7907S

PRÓXIMAMENTE

3M™ Serie 6500 Media Máscara Reutilizable

Robusta, Cómoda, de Perfil Bajo

Elija entre estas dos opciones: 6500 o 6500QL



Arnés de Cabeza Ajustable

- Ajuste óptimo y cómodo con diadema de tres tallas ajustable
- Cintas de poliéster / spandex de larga duración

3M™ Bayoneta de Conexión

- Compatible con todos los filtros tipo bayoneta 3M™

Diseño de Cubierta de la Válvula

- Dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo
- Fácil control de presión positiva

Mecanismo QL

- Fácil de poner y quitar según entre o salga de las zonas contaminadas
- No es necesario retirar el casco o pantalla al bajar o subir su máscara



SERIE
6500QL

Diseño de Bajo Perfil

- Limpieza y mantenimiento más fácil con menos partes y ranuras
- Media máscara de diseño avanzado para un amplio campo de visión
- Compatible con pantallas de soldadura y esmerilado



Válvula 3M™ Cool Flow™

- Mayor comodidad al reducir el calor y la humedad
- Fácil respiración con válvula de diseño único

Material Robusto y resistente

Sellado Facial de Silicona

- Proporciona comodidad y estabilidad con un sellado facial suave pero firme
- Mayor tiempo de vida del producto gracias al material de silicona flexible
- Nuestra máscara de silicona más ligera
- Mantiene su forma en ambientes a alta temperatura

SERIE
6500



Productos de Protección Personal

3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Teléfono: 91 321 62 81 • Fax: 91 321 63 05
ohes.es@3M.com
www.3M.com/es/seguridad

© 3M 2014. Todos los derechos reservados