

MaxiFil fijo - Ref.: 65 850 100

- » Filtro de alto rendimiento
- » Cambio de filtro seguro



Datos técnicos

Número de artículo	65 850 100
Filtro	
Niveles de filtración	2
Método de filtración	Filtro de un solo uso
Superficie del filtro	42 m ²
Tipo de filtro	SafeChangeFilter
Material del filtro	Membrana de poliéster
Grado de filtración	> 99.5 %
Clase de filtro	E12
Filtros adicionales	Prefiltro
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1000 m ³ /h
Peso	125 kg
Potencia del Motor	1.5 kW
Tensión de Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3.1 A
Tensión de control	24 V, DC
Nivel sonoro	72 dB(A)
Información adicional	
Certificado IFA	W3-Probado
Tipo de ventilador	Ventilador Centrífugo
Cantidad de brazos de aspiración	1
Tipo de brazo de aspiración	Versión con manguera
Diámetro brazo	150
Long. brazo	2 m

Aplicación

- » También apto para acero al cromo-níquel
- » Cantidades moderadas de humo/polvo
- » Uso regular

Ventajas

- » Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del sentido de giro
- » Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración
- » Mayor seguridad gracias al control de filtros
- » Mayor seguridad gracias al cambio de filtro libre de contaminación
- » Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro

Características

- » Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- » Con certificación W3/IFA
- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Iluminación del área de trabajo (opcional)
- » Brazo a partir de 5 m con pescante
- » Silenciador
- » Control-Box



Equipamiento adicional

- » Sistema automático de marcha/paro
- » Iluminación del puesto de trabajo, incluye ON / OFF en la campana de extracción



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm



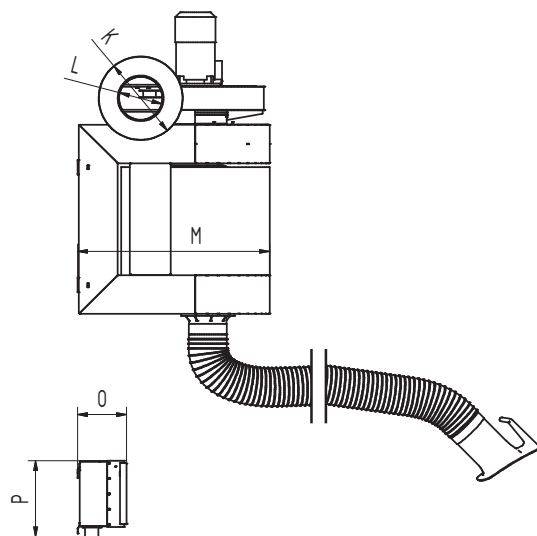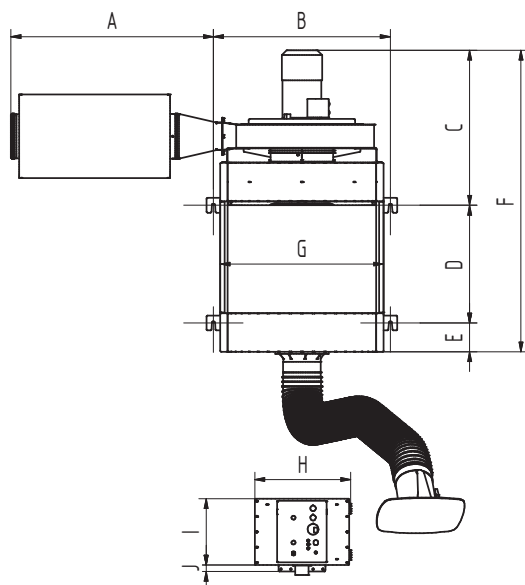

Datos técnicos

Medidas

A	818 mm
B	715 mm
C	631.5 mm
D	479 mm
E	118 mm
F	1228 mm
G	660 mm
H	388 mm
I	270 mm
J	26 mm
K	340 mm
L	NW180 mm
M	776 mm
O	198.5 mm
P	310 mm

