



Mesas de corte :

Mesas de corte :

Mesas de tronzado.

Mesas manuales.

Módulo para corte laminado.

Mesas semi-automáticas.

Mesas automáticas.

Mesas para recto y formas.

Mesas semi-auto COMPACT

Mesa automática con brazos extensibles

Mesas para corte laminado LAMI y LAMI RM

Mesas manuales y automáticas para piezas muy pequeñas.

Opcional :

Rueda para eliminar baja emisividad (LOW E)

Digital display

Programas de optimización

Elevación Hidráulica



Módulo Easy Lami, adaptable a cualquier mesa del mercado, para el corte y abertura del vidrio laminado.

Mesa de tronzado.



Mesa de trabajo que permite cargar en posición vertical las hojas y abrir el corte con las barras de tronzado. Utilizada como mesa de trabajo o como mesa de soporte, para producciones limitadas, utilizando las barras de tronzado, el cojín de aire y el posicionamiento en vertical para cargar el vidrio. La mesa está equipada con ruedas que permiten desplazarla fácilmente.

Sistema neumático, pedales para los tronzadores y cojín de aire.

Dimensiones del vidrio : 2.600 x 3.600 mm

Espesores del vidrio : 2 a 19 mm

Mesa de corte manual con cojín de aire (con puente de corte) :



Mesa mono cabezal manual para el corte recto.
Máquina con aplicaciones mecánicas y neumáticas muy simples.
Fácil de usar.
Permite el corte de las hojas de una manera rápida, incluso con planos optimizados.
Desplazamiento manual del cabezal de corte sobre dos ejes.
Controlado por dos visualizadores electrónicos de alta precisión.

Elevación neumática.

Cojín de aire.

Barras de tronzado X e Y, accionadas neumáticamente.

Visualizadores electrónicos X e Y.

Alineadores neumáticos.

Lubricación automática de la rulina de corte.

Regulación neumática de la presión de corte.

Doble cero, para corte de vidrio laminar.

Dimensiones del vidrio : 2.550 x 3.300 mm (consultar otras medidas)

Espesores del vidrio : 2 a 19 mm

Precisión del corte : +/- 0,35 mm

Mesas de corte manual con bolas (con puente de corte), Modelos RP/D y RP/M :



Mesa de corte con aplicaciones mecánicas y neumáticas, que permite el corte de manera rápida y precisa. Cabezal de corte con movimientos totalmente manuales sobre dos ejes, controlada por dos visualizadores electrónicos de alta precisión **(RP/D)** o barras milimétricas **(RP/M)**.

Sistema neumático.

Ruedas para mover la mesa.

Ruedas giratorias para el desplazamiento de la lámina con movimiento neumático.

Control de las medidas del corte con displays electrónicos **(RP/D)** o con barras milimétricas **(RP/M)**.

Cabezal de corte con rotaciones ejes X e Y.

Lubricación del corte automático.

Dimensiones del vidrio : 2.100 x 3.300 mm

Espesores del vidrio : 3 a 12 mm

Precisión de corte : +/- 0,35 mm

MÓDULO EASY LAMI 2/3/4 para el corte y apertura del vidrio laminado con EVA y/o PVB.

Máquina manual para el corte y apertura del vidrio laminado con EVA y/o PVB.

Módulo adaptable a cualquier mesa de corte para aquellos clientes que necesiten realizar el corte y apertura del vidrio laminado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

MODELO :

EASY LAMI 2 = 2.600 MM
EASY LAMI 3 = 3.400 MM
EASY LAMI 4 = 4.600 MM

DIMENSIONES MÓDULO :

2.800 x 1.000/2.400 MM
3.500 x 1.000/2.400 MM
4.800 x 1.000/2.400 MM

PESO :

600 Kgs.
700 Kgs.
800 Kgs.

ESPESORES : 2-2 / 8-8

Potencia instalada : 5 Kw

Altura regulable : 950 +/- 40 mm

- La hoja de vidrio es fácil de mover, gracias un dispositivo de bolsa de aire controlado a través de pedales distribuidos a lo largo de la máquina.
- La presión de la cabeza de corte es visual y regulable.
- Posibilidad de corte de 2/2 - 8/8 PVB y/o EVA 0,38
- Movimiento manual de la cabeza de corte.
- Dispositivo automático para la separación del plástico y abertura del vidrio.
- Lubricación del líquido de corte automático y ajustable, lo que permite la lubricación homogénea con un tanque de 2 litros

Mesa de corte semi-automática :

Máquina semi-automática, de fácil uso, que permite a través de un teclado la introducción de los datos de corte.



- Inclinación neumática
- Búsqueda del inicio de la hoja automático
- Velocidad de corte regulable.
- Lubricación y movimiento automático del cabezal de corte.
- Doble cero para el corte laminar.
- Mando a pedal para tronzadores y cojín de aire.
- Fotocélula de seguridad.
- Señalador de anomalías y mal funcionamiento.
- Posibilidad de instalar ordenador con programa de optimización.
- Dimensiones del vidrio : 2.550 x 3.300 mm (*Consultar otras medidas*)
- Espesores del vidrio : 2 - 19 mm
- Precisión de corte : +/- 0,35 mm

Mesa de corte automática :



Mesa de corte automática, gestionada mediante ordenador para el corte de vidrio monolítico de 2 a 19 mm. Facilidad de uso, robustez y precisión.

La mesa está dotada de un ordenador con programa de optimización e impresora, que permite gestionarla hasta 200 metros de distancia, gracias a la transmisión por cable.

- Ordenador con programa de optimización e impresora.
- Doble cero para corte de vidrio laminar.
- Señalador de anomalías y mal funcionamiento.
- Mando a pedal para tronzadores y cojín de aire.
- Fotocélula de seguridad.
- Velocidad de corte regulable.
- Dimensiones del vidrio : 2.550 x 3.300 (*Consultar otras medidas*)
- Espesores del vidrio : 2 - 19 mm
- Precisión del corte : +/- 0,35 mm

AUTO SHAPE (Corte Formas)

Mesa de corte informatizada para el corte recto y de formas de vidrio monolítico.

Gracias al programa incorporado, puede cortar vidrios de forma optimizada.

También puede almacenar más de 500 siluetas parametrizables por sistema CAD y dibujar cualquier forma, así como memorizar cualquier forma que descansa en su superficie y guardarla en los registros.

Espesor de vidrio: de 2 a 19 mm.

Tamaño del vidrio: 2.550x3.300 mm

Precisión de corte: +/- 0,25 mm.



COMPACT 3/4

Mesa de corte semi-automático motorizada, compacta y ágil. Se recomienda para el mecanizado repetitivo. Puede almacenar 100 programas. Posibilidad de transformarla a un sistema automático y optimizado.

Espesor del vidrio: de 2 a 19 mm.

Tamaño del vidrio:

Mod.3 – 2.440x3.300 mm

Mod.4 – 2.600x4.000 mm

Precisión de corte: +/- 0,30 mm.

AUTO CN/CV 3/4

Mesa de corte automática, programable con ordenador, dotada de brazos extraíbles con ventosas para la carga del vidrio.


Espesor de vidrio: de 2 a 12 mm.

Tamaño del vidrio:

Mod.3 – 2.440x3.300 mm

Mod.4 – 2.600x4.000 mm

Precisión de corte : +/- 0,30 mm.

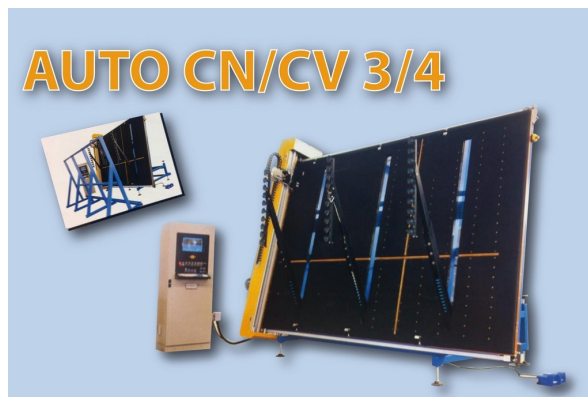

LAMI 2/3/4

Máquina automática para el corte, apertura y separación del vidrio laminado. Modular, automática, fácil de usar. Permite el corte de vidrio laminado y monolítico. Por su tamaño puede ser colocada junto a cualquier mesa de corte aprovechando así su superficie de apoyo y ahorrando espacio en la nave.

Espesor del vidrio: de 3+3 a 6+6 mm.

Tamaño máximo:

Mod.2 – 2.600mm

Mod.3 – 3.400mm

Mod.4 – 4.600mm.

Precisión de corte: +/- 0,35 mm.



LAMI RM 2/3/4

Máquina automática para el corte, apertura y separación del vidrio laminado. Automática, fácil de usar. Permite el corte de vidrio laminado y monolítico. El registro de medición es manual.

Espesor del vidrio: de 3+3 a 6+6 mm.

Tamaño máximo:

Mod.2 – 2.600mm

Mod.3 – 3.400mm

Mod.4 – 4.600mm.

Precisión de corte: +/- 0,35 mm.

Mesa de corte manual / automática para piezas muy pequeñas.

Manual : Dimensiones de 1.000 x 1.500 y espesores de 1 mm.

Automática : Dimensiones según solicitud.

Auto



Manual

