



Química Chemicals

Polipropileno Isplen® Inyección/Extrusión

Isplen® Polypropylene Injection/Extrusion

Polypropylène Isplen® Injection/Extrusion







QUÍMICA

En su actividad química Repsol fabrica y comercializa una amplia variedad de productos, abarcando desde la petroquímica básica hasta la derivada.

La producción Química de Repsol en Europa se encuentra en tres grandes complejos petroquímicos, dos en España, localizados en Puertollano y Tarragona y uno en Portugal, ubicado en Sines.

La Unidad de Negocio de Poliolefinas dispone de una capacidad de producción superior a 1.300.000 toneladas anuales, repartidas entre polipropileno, polietileno de baja y alta densidad, copolímeros de etileno acetato de vinilo y de etileno acrilato de butilo.

CHEMICALS

In its Chemicals activity, Repsol produces and markets a wide variety of products, ranging from petrochemicals to derivatives.

Repsol's chemical production in Europe is based at three large petrochemical complexes, two in Spain, in Puertollano and Tarragona and one in Sines, Portugal.

The Polyolefin Business Unit has a production capacity of over 1,300,000 tonnes a year, distributed among polypropylene, low and high density polyethylene, vinyl acetate ethylene and butyl acrylate copolymers.

CHIMIE

Dans son activité chimique, Repsol fabrique et commercialise des produits pétrochimiques, de la pétrochimie de base à la pétrochimie dérivée.

La production chimique de Repsol en Europe se localise dans trois grands complexes pétrochimiques, deux d'entre eux sont en Espagne, à Puertollano et à Tarragone, le troisième se trouve au Portugal, à Sines.

Les Polyoléfines, l'une de ses Lignes de Produits, représentent un volume de production de 1.300.000 de tonnes par an, comprenant le polypropylène les polyéthylènes d'haute et basse densité, les copolymères éthylène-acétate de vinyle et ethylene-acrilate de butyle.



EXTRUSIÓN **EXTRUSION** **EXTRUSION**
 HOMOPOLÍMEROS **HOMOPOLYMERS** **HOMOPOLYMÈRES**

Grado	IF	Módulo elástico en flexión
Grade	MFI	Flexural modulus of elasticity
Grade	IF	Module d'élasticité en flexion
	ISO 1133 g/10'	ISO 178 MPa
	230°C 2,16 kg	
PP020G3E	0,9	1200
PP030G1E	1,7	1250
PP034W3F	2	1300
PP031G1E	2,2	1300
PP040G1E	3	1350
PP040N1E	3	1600
PP040C1E	3	1800
PP044W3F	3	1300
PP045G1E	4	1400
PP050Y1E	5,6	1500
PP064W1F	9	1450
PP064S1F	9	1500
PP084Y1E	19	1550
PP086Y1E	25	1600
PP088Y1E	31	1650
PP089Y1E	31	1650

Resistencia tracción punto fluencia	Resistencia impacto Izod con entalla	Aplicación
Tensile strength at yield	Izod impact strength notched	Application
Résistance au seuil d'écoulement	Résistance au choc Izod avec entaille	Application
ISO 527 MPa	ISO 180/1a kJ/m ²	
	23° C	
34	7,5	Fleje, plancha, lámina, perfiles, extrusión soplado Strapping, board, sheet, profiles, blow moulding Feuillard, feuille, profilés, extrusion soufflage
34	5,6	Rafia, monofilamento, fleje, lámina Tape, monofilament, strapping, sheet Bandelettes, monofilament, feuillard, feuille
35	5,5	Filme biorientado, metalizados Bioriented, metallised films Film bi-orienté, métallisés
35	5	Rafia, monofilamento, fleje, lámina Tape, monofilament, strapping, sheet Bandelettes, monofilament, feuillard, feuille
35	4,4	Rafia, monofilamento, lámina, termoformado Tape, monofilament, sheet, thermoforming Bandelettes, monofilament, feuille, thermoformage
34	4,5	Termoformado, alta rigidez Thermoforming, high stiffness Thermoformage, haute rigidité
34	4,3	Termoformado, excelente rigidez y alta transparencia Thermoforming, excellent stiffness and high transparency Thermoformage, excellente rigidité et haute transparence
36	4,6	Filme biorientado, metalizados Bioriented or metallised films Film bi-orienté, métallisés
35	4,4	Rafia, monofilamento, usos generales de extrusión Tape, monofilament, extrusion general uses Bandelettes, monofilament, usages généraux de l'extrusion
35	4,4	Fibra cortada con alta tenacidad, multifilamento, monofilamento, rafia High tenacity staple fibre, BCF/CF, monofilament, tape Fibre discontinue haute ténacité, BCF/CF, multi et monofilament, bandelettes
35	4	Usos generales, filme cast y soplado, metalizados General purpose, cast and blown films, metallised films Usages généraux, film cast et soufflé, métallisés
35	4	Filme cast y tubular. Deslizante y antiestático Cast and blown films. Slip agent or anti-static Film cast et soufflé. Glissant et antistatique
36	3,5	Multifilamento, fibra cortada, no tejidos spunbonded BCF/CF, staple fibre, spunbonded Multifilament, fibre discontinue, tissu non-tissé "spunbonded", BCF/CF
36	3	Multifilamento, fibra cortada, no tejidos spunbonded BCF/CF, staple fibre, spunbonded Multifilament, fibre discontinue, tissu non-tissé "spunbonded", BCF/CF
36	2,5	Multifilamento, fibra cortada, no tejidos spunbonded BCF/CF, staple fibre, spunbonded Multifilament, fibre discontinue, tissu non-tissé "spunbonded", BCF/CF
36	2,5	Líneas spunbonded de última generación, multifilamento, fibra cortada Latest generation spunbonded lines, BCF/CF, staple fibre Lignes tissu non-tissé très haute vitesse, multifilament, fibre discontinue



EXTRUSIÓN EXTRUSION EXTRUSION

COPOLÍMEROS HETEROFÁSICOS HETEROPHASICS COPOLYMERS COPOLYMÈRES HÉTÉROPHASIQUES

Grado	IF	Módulo elástico en flexión	Resistencia tracción punto fluencia	Resistencia impacto Izod con entalla
Grade	MFI	Flexural modulus of elasticity	Tensile strength at yield	Izod impact strenght notched
Grade	IF	Module d'élasticité en flexion	Résistance au seuil d'écoulement	Résistance au choc Izod avec entaille
	ISO 1133 g/10'	ISO 178 MPa	ISO 527 MPa	ISO 180/1a kJ/m ²
	230°C 2,16 kg			23°C
PB110H2E	0,3	1200	20	36
PB115H3T	0,3	1200	19	42
PB130G1F	1,3	1100	27	14
PB131N5E	1,3	1200	28	>60
PB150G1F	7	1150	27	9
PB154M1F	7	1100	27	15
PB170G1F	11	1150	27	9



Aplicación

Application

Application

Tubería corrugada, plancha, espumación, soplado Corrugated pipe, sheet, foaming and blow moulding Tuyau annelé, plaque, feuille, moussage et soufflage

Tubería corrugada, plancha Corrugated pipe, sheet Tuyau annelé, plaque, feuille

Tubería, lámina, filme Pipe, sheet, film Tuyau, feuille, film

Tubería, lámina, filme Pipe, sheet, film Tuyau, feuille, film

Usos generales, filme soplado y cast General purpose, cast or blown film Usages généraux, film cast et soufflé

Filme embalaje para almacenamiento a baja temperatura. Deslizante Packing film for low temperatures storage. Slip agents Films d'emballages avec conservation à basse température. Glissant

Usos generales, filme soplado y cast General purpose, cast or blown film Usages généraux, film cast et soufflé





EXTRUSIÓN EXTRUSION EXTRUSION

COPOLÍMEROS RANDOM RANDOM COPOLYMERS COPOLYMÈRES STATISTIQUES

Grado	IF	Módulo elástico en flexión	Resistencia tracción punto fluencia	Resistencia impacto Izod con entalla
Grade	MFI	Flexural modulus of elasticity	Tensile strenght at yield	Izod impact strenght notched
Grade	IF	Module d'élasticité en flexion	Résistance au seuil d'écoulement	Résistance au choc Izod avec entaille
	ISO 1133 g/10'	ISO 178 MPa	ISO 527 MPa	ISO 180/1a kJ/m ²
	230°C 2,16 kg			23° C
PR210G4E	0,3	850	22	18
PR210X6E	0,3	850	22	18
PR230C1E	1,6	800	27	12
PR240G1F	3	850	26	9
PR264G1F	9	950	25	8
PR264M1F	9	950	25	8
PR264S1F	9	950	25	8



Aplicación
Application
Application
Tubería Pipe Tuyau
Tubería (PP-R 80) Pipe (PP-R 80) Tuyau (PP-R 80)
Soplado, lámina Blow moulding, sheet extrusion Soufflage, feuille
Lámina, filme Sheet, film Feuille, film
Filme soplado y cast, espumados Cast and blown films, foamed films Film cast et soufflé, mousses
Filme soplado y cast. Deslizante Cast and blown films. Slip agent Film cast et soufflé. Glissant
Filme soplado y cast. Deslizante y antiestático Cast and blown films.Slip and anti-static agents Film cast et soufflé. Glissant et antistatique



INYECCION INJECTION INJECTION
HOMOPOLÍMEROS HOMOPOLYMERS HOMOPOLYMÈRES

Grado	IF	Módulo elástico en flexión	HDT*	Resistencia impacto Izod con entalla		Resistencia impacto Izod sin entalla	
Grade	MFI	Flexural modulus of elasticity	HDT*	Izod impact strength notched		Izod impact strength unnotched	
Grade	IF	Module d'élasticité en flexión	HDT*	Résistance au choc Izod avec entaille		Résistance au choc Izod sans entaille	
	ISO 1133 g/10'	ISO 178 MPa	ISO 75/2B °C	ISO 180/1a kJ/m ²		ISO 180/1a kJ/m ²	
	230°C 2,16 kg			23° C	0°C	23° C	0°C
PP050G2M	6	1500	82	4,4			
PP060G1M	8	1500	82	4	2,5	100	40
PP070G2M	12	1550	85	4	2,5	100	40
PP080G2M	20	1600	85	3	1,5	85	30
PP080A2M	20	1600	85	3	1,5	85	30
PP084D2M	20	1600	85	3	1,5	85	30
PP094N2M	40	1700	95	2,5		70	25
PP099K2M	55	1700	95	2,5		65	25
PP099X2M	55	1800	97	3		60	20

* Temperatura de deformación bajo carga

* Heat deflection temperature

* Température de fléchissement sous charge



Resistencia impacto Charpy con entalla	Aplicación
Charpy impact strength notched	Application
Résistance au choc Charpy avec entaille	Application
ISO 179/1eU kJ/m ²	
23° C	
3,5	Usos generales General purpose Usages généraux
3,5	Usos generales, taponería General purpose, closures Usages généraux, bouchons
3	Usos generales, menaje General purpose, houseware Usages généraux, articles ménagers
3	Usos generales, menaje General purpose, houseware Usages généraux, articles ménagers
3	Usos generales, taponería General purpose, closures Usages généraux, bouchons
3	Usos generales, taponería General purpose, closures Usages généraux, bouchons
2,5	Pared fina, cajas vídeo Thin wall, video and media cases Paroi fine, étuis pour cassettes vidéo
2,5	Pared fina, cajas vídeo Thin wall, video and media cases Paroi fine, étuis pour cassettes vidéo
3	Pared fina, cajas vídeo, alta claridad Thin wall, video and media cases, high transparency Paroi fine, étuis pour cassettes vidéo, haute transparence



INYECCION INJECTION INJECTION
 COPOLÍMEROS RANDOM RANDOM COPOLYMERS COPOLYMÈRES STATISTIQUES

Grado	IF	Módulo elástico en flexión	HDT*	Resistencia impacto Izod con entalla	
Grade	MFI	Flexural modulus of elasticity	HDT*	Izod impact strength notched	
Grade	IF	Module d'élasticité en flexion	HDT*	Résistance au choc Izod avec entaille	
	ISO 1133 g/10'	ISO 178 MPa	ISO 75/2B °C	ISO 180/1a kJ/m ²	
	230°C 2,16 kg			23° C	0°C
PR280P1M	20	1050	70	7	3
PR290X9M	25	900	60	8	6
PR290P1M	35	1050	70	7	3
PR295C1M	45	1050	70	5	2
PR299C1M	70	950	70	5	1
RC580S2M	20	1150	75	5	2,5
RC590S2M	35	1150	75	5	2,5

- * Temperatura de deformación bajo carga
- * Heat deflection temperature
- * Température de fléchissement sous charge



Resistencia impacto Izod sin entalla			Resistencia impacto Charpy con entalla		Aplicación
Izod impact strength unnotched			Charpy impact strength notched		Application
Résistance au choc Izod sans entaille			Résistance au choc Charpy avec entaille		Application
ISO 180/1a kJ/m ²			ISO 179/1eU kJ/m ²		
23° C	0°C	-20°C	23° C	0°C	
70	35		6	3	Menaje transparente Transparent houseware Articles ménagers transparents
N.R.	90	35	9		Menaje transparente, muy alto impacto Transparent houseware, very high impact Articles ménagers transparents, très haute résistance au choc
70	30		6	3	Menaje transparente Transparent houseware Articles ménagers transparents
75	50	28	5		Menaje transparente Transparent houseware Articles ménagers transparents
75	55		5		Menaje transparente, envase pared fina, alta cadencia Transparent houseware, thin wall packaging, high cadence Articles ménagers transparents, emballages paroi fine, haute cadence
65	35		5	2,5	Muy alta transparencia Very high transparency Très haute transparence
65	35		5	2,5	Muy alta transparencia Very high transparency Très haute transparence




INYECCION
 INJECTION
 INJECTION
 COPOLÍMEROS
 HETEROFÁSICOS
 HETEROPHASICS
 COPOLYMERS
 COPOLYMÈRES
 HÉTÉROPHASIQUES

Grado	IF	Módulo elástico en flexión	HDT*	Resistencia impacto Izod con entalla			Resistencia impacto Izod sin entalla	
Grade	MFI	Flexural modulus of elasticity	HDT*	Izod impact strength notched			Izod impact strength unnotched	
Grade	IF	Module d'élasticité en flexion	HDT*	Résistance au choc Izod avec entaille			Résistance au choc Izod sans entaille	
	ISO 1133 g/10'	ISO 178 MPa	ISO 75/2B °C	ISO 180/1a kJ/m ²			ISO 180/1a kJ/m ²	
	230°C 2,16 kg			23° C	0°C	-20°C	0°C	-20°C
PB130G1M	1,3	1050	77	15	8	5	110	70
PB140G2M	3,5	1100	74	11	6	4	90	60
PB141N2M	3,5	1250	82	15	8	5	110	65
PB141U2M	3,5	1200	82	18	8	5	110	60
PB150G2M	7	1150	82	9	6	4	80	55
PB171H1M	11	1100	80	12	9	7	90	65
PB170G2M	12	1200	85	8	6	4	60	45
PB176N4M	15	1600	93	6	4	3	55	40
PB180G2M	20	1250	88	6	5	3	40	30
PB180A4M	20	1250	88	6	5	3	40	30
PB182G2M	20	1000	77	9	6	6	83	62
PB181N2M	25	1250	90	8	6	4	60	45
PB186G2M	28	1300	90	5	4	2	45	37
PB190K2M	40	1350	94	4	3	2	50	35
PB195K3M	45	1500	100	7,5	5,5	4	100	65
PB199A3M	55	1200	94	4	3	2	50	35
PB300A3M	80	1250	90	4	3,5	3	50	35

* Temperatura de deformación bajo carga
 * Heat deflection temperature
 * Température de fléchissement sous charge




Resistencia impacto Charpy con entalla		Aplicación
Charpy impact strength notched		Application
Résistance au choc Charpy avec entaille		Application
ISO 179/1eU kJ/m ²		
23° C	0°C	
16	6	Pieza técnica, tubería Technical parts, pipe Pièces techniques, tuyau
12	5	Envases, menaje, juguetería Packaging, houseware, toys Emballages, articles ménagers, jouets
15	6	Envases alto impacto, cubos, juguetería High impact containers, buckets, toys Emballages haute résistance au choc, seaux, jouets
15	6	Envases alto impacto, cubos, estabilización UV High impact containers, buckets, UV stabilizaction Emballages haute résistance au choc, seaux, stabilisation UV
9	5	Equipamiento industrial, baterías, maletas Industrial equipment, battery cases, suitcases Matériel industriel, batteries, valises
12	7	Baterías, envases gran capacidad, maletas Battery cases, large capacity containers, suitcases Batteries, emballages grande capacité, valises
8	5	Envases, menaje, juguetería, mobiliario Packaging, houseware, toys, furniture Emballages, articles ménagers, jouets, meubles
6	4	Menaje, alta rigidez Houseware, high stiffness Articles ménagers, haute rigidité
6	4	Pequeños contenedores, pared fina Small containers, thin wall Petits récipients, paroi fine
6	4	Pequeños contenedores, pared fina, antiestáticos Small containers, thin wall, anti-static parts Petits récipients, paroi fine, antistatiques
9		Pequeños contenedores, pared fina, maletas, alto impacto Small containers, thin wall, suitcases, high impact Petits récipients, paroi fine, valises, haute résistance au choc
8	4,5	Pequeños contenedores, cubos, tapas Small containers, pails, lids Petits récipients, seaux, couvercles
5	4	Usos generales, impacto medio General purpose, medium impact Usages généraux, moyenne résistance au choc
4	3	Pared fina, alto impacto, alta cadencia Thin wall, high impact, high cadence Paroi fine, haute résistance au choc, haute cadence
7,5	4	Pared fina, cubos, altas propiedades mecánicas Thin wall, pails, high mechanical properties Paroi fine, seaux, hautes propriétés mécaniques
4	3	Taponería, derivados lácteos, pared fina, alta cadencia Closures for dairy products, thin wall, high cadence Bouchons pour produits laitiers, paroi fine, haute cadence
5	3	Pared fina, alta cadencia Thin wall, high cadence Paroi fine, haute cadence

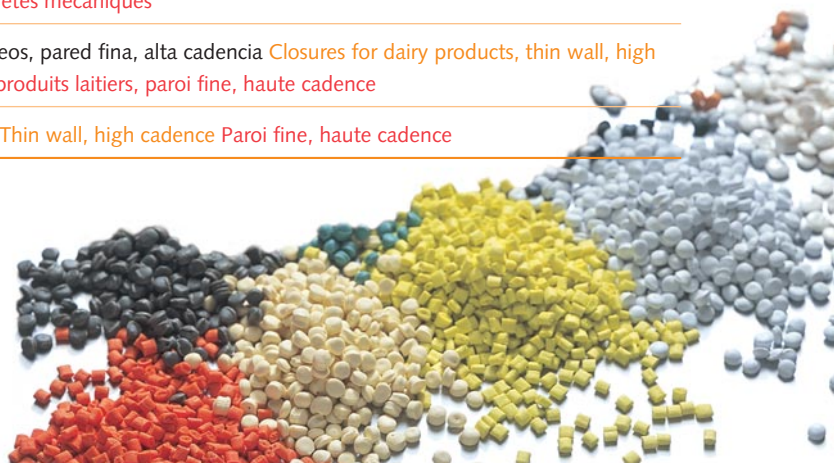

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPÉCIALITÉS

EXTRUSIÓN **EXTRUSION** **EXTRUSION**
COPOLÍMEROS HETEROFÁSICOS **HETEROPHASIC** **COPOLYMERS** **COPOLYMÈRES** **HÉTÉROPHASIQUES**

Grado	IF	Aplicación
Grade	MFI	Application
Grade	IF	Application
	ISO 1133 g/10'	
	230°C 2,16 kg	
PB110H2E	0,3	Tubería corrugada, plancha Corrugated pipe, sheet Tuyau annelé, feuille
PB115H3T	0,3	Tubería corrugada, plancha Corrugated pipe, sheet Tuyau annelé, feuille
PB131N5E	1,3	Tubería, lámina, filme Pipe, sheet, film Tuyau, feuille, film
PB154M1F	7	Filme embalaje para almacenamiento a baja temperatura. Deslizante Packing film for low temperatures storage. Slip agents Films d'emballages avec conservation à basse température. Glissant

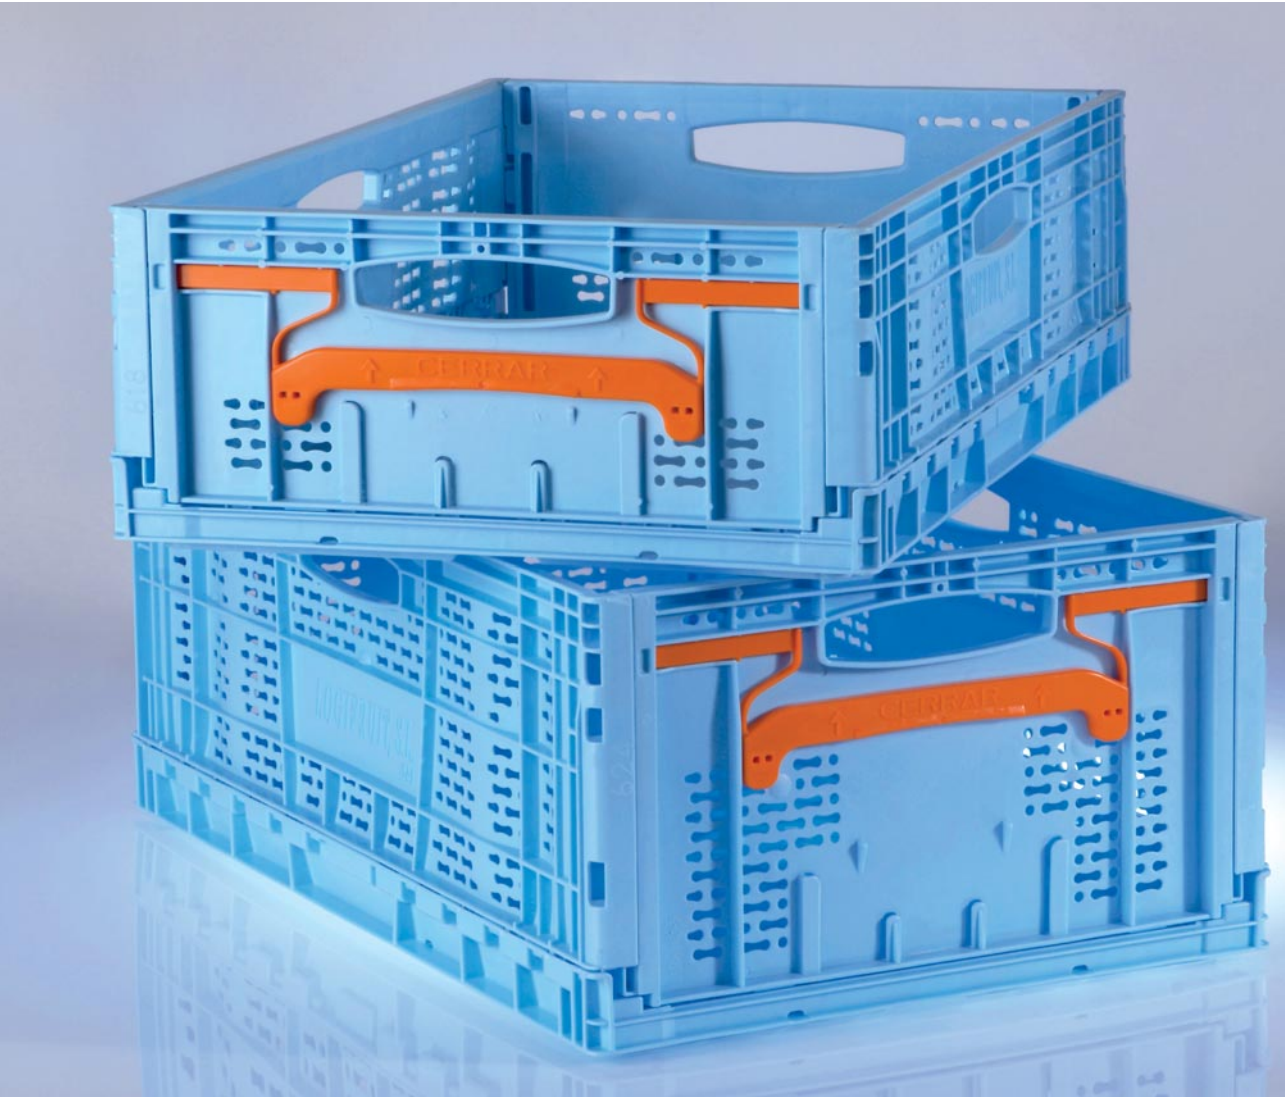



INYECCIÓN INJECTION INJECTION

HOMOPOLÍMEROS HOMOPOLYMERS HOMOPOLYMÈRES

Grado	IF	Aplicación
Grade	MFI	Application
Grade	IF	Application
ISO 1133 g/10'		
230°C 2,16 kg		
PP099X2M	55	Envase pared fina, caja DVD, alta claridad Thin wall containers, DVD cases, high transparency Emballage paroi fine, étuis pour DVD, haute transparence

INYECCIÓN INJECTION INJECTION

COPOLÍMEROS HETEROFÁSICOS HETEROPHASIC COPOLYMERS COPOLYMÈRES HÉTÉROPHASIQUES

Grado	IF	Aplicación
Grade	MFI	Application
Grade	IF	Application
ISO 1133 g/10'		
230°C 2,16 kg		
PB141N2M	3,5	Envases alto impacto, cubos, juguetería High impact containers, buckets, toys Emballages haute résistance au choc, seaux, jouets
PB141U5M	3,5	Envases alto impacto, cubos, resistente radiación UV High impact containers, buckets, UV radiation resistant Emballages haute résistance au choc, seaux, stabilisation UV
PB176N4M	15	Menaje, alta rigidez Houseware, high stiffness Articles ménagers, haute rigidité
PB182G2M	20	Pequeños contenedores, envase pared fina, maletas, alto impacto Small containers, thin wall packaging, suitcases, high impact Petits récipients, emballage paroi fine, valises, haute résistance au choc
PB181N2M	25	Pequeños contenedores, cubos, tapas Small containers, pails, lids Petits récipients, seaux, couvercles
PB195K3M	45	Pared fina, cubos, altas propiedades mecánicas Thin wall, pails, high mechanical properties Paroi fine, seaux., hautes propriétés mécaniques
PB300A3M	80	Taponería, envase pared fina, alta cadencia Closures, thin wall containers, high cadence Bouchons, emballages paroi fine, haute cadence

INYECCIÓN INJECTION INJECTION

COPOLÍMEROS RANDOM RANDOM COPOLYMERS COPOLYMÈRES STATISTIQUES

Grado	IF	Aplicación
Grade	MFI	Application
Grade	IF	Application
ISO 1133 g/10'		
230°C 2,16 kg		
PR290X9M	28	Menaje transparente, muy alto impacto Transparent houseware, very high impact Articles ménagers transparents, très haute résistance au choc
PR299C1M	60	Menaje transparente, envase pared fina, alta cadencia Transparent houseware, thin wall packaging, high cadence Articles ménagers transparents, emballages paroi fine, haute cadence
RC580S2M	20	Muy alta transparencia Very high transparency Très haute transparence
RC590S2M	35	Muy alta transparencia Very high transparency Très haute transparence

ASISTENCIA TÉCNICA

Repsol pone a disposición de sus clientes su capacidad de innovación y los recursos adecuados, incluyendo su Centro de Tecnología, para la mejora continua y el desarrollo de los productos.

Se optimizan los productos y su comportamiento en las instalaciones del cliente, conforme a la normativa en vigor y los requerimientos de la aplicación. Esto supone una solución, apoya el desarrollo y es una ventaja competitiva para ambas partes.

CONTACTO CON ALIMENTOS

En general, nuestros productos cumplen con la legislación europea de contacto con alimentos. Para información respecto a la utilización de estos materiales en aplicaciones en contacto con alimentos, se recomienda consultar con el Laboratorio de Asistencia Técnica y Desarrollo de Repsol Química.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Todas las actividades de Repsol Química, se encuentran certificadas según la Norma de Calidad ISO 9001:2000. Los complejos cumplen con la Norma ISO 14001:1996 concerniente al Sistema de Gestión Medioambiental.

Las Notas Técnicas y las Fichas de Seguridad de los productos están disponibles en:

www.quimica.repsol.com



TECHNICAL SERVICE

Repsol's capacity for innovation and appropriate resources, including its Technology Centre, are at its clients' disposal in the interests of continued improvement and development of its products. We optimise products and their performance at our clients' sites, in accordance with current standards and the requirements of the application, thus offering solutions, supporting development and these are competitive advantages for both parties.

CONTACT WITH FOODSTUFFS

The products intended to be used in contact with foodstuffs, comply with the European directives. For a more detailed information please, contact our Technical Service.

QUALITY AND THE ENVIRONMENT

All the activities of Repsol Chemical are certified under ISO 9001:2000 and ISO 14001:1996 Standards concerning Quality and Environmental Management System.

Technical Data Sheets and MSDS are available on:
www.chemicals.repsol.com

SERVICE TECHNIQUE

Repsol met à la disposition de ses clients sa capacité d'innovation et toutes les ressources nécessaires, notamment son Centre Technologique, dans le but d'améliorer et de développer constamment ses produits en optimisant leur comportement dans les installations de ses clients, conformément aux normes en vigueur et aux conditions d'utilisation requises et ainsi de trouver une solution, en force de développement et ainsi leur offrir un avantage concurrentiel.

CONTACT AVEC LES ALIMENTS

En général, nos produits s'acquittent de la législation européenne de contact avec les aliments. Pour tout renseignement concernant l'utilisation de ces produits en contact avec des aliments, prière de contacter le Département d'Assistance Technique et de Développement de Repsol Chimie.

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

La totalité des activités de Repsol Chimie, sont certifiées par les Normes ISO 9001:2000 et ISO 14001:1996 concernant le Système de Gestion de l'Environnement.

Les Notes Techniques et les Fiches de Sécurité sont disponibles sur: www.chemicals.repsol.com

OFICINAS CENTRALES

Pº de la Castellana, 278-280
28046 Madrid. (España)
Tel.: +34 91 753 81 00
Fax: +34 91 348 89 91

OFICINAS COMERCIALES

ESPAÑA

Pº de la Castellana, 280
28046 Madrid

Atención Comercial

Tel.: + 34 901 11 63 92
Tel.: + 34 91 348 82 54
sacrq@repsol.com

PORTUGAL

Av. República
Edifício República, 1º - Escritorio H
Alcoitão, 2645-143 Alcabideche

Atención Comercial

Tel.: + 800 73 776 543
Tel.: +34 91 348 59 99
sacrq@repsol.com

FRANCIA

6 rue Jean Jaurès
Immeuble Cofonca, 12 ème étage
92807 Puteaux

Atención Comercial

Tel.: + 800 00 737 765
Tel.: +34 91 348 29 52
sac.france@repsol.com

ITALIA

Caldera Business Park
Via Caldera, 21 C/2
20153 Milano

Atención Comercial

Tel.: + 800 73 776 522
Tel.: +34 91 348 29 54
sac.italia@repsol.com

ALEMANIA

Atención Comercial

Tel.: + 800 73 776 566
Tel.: +34 91 348 29 50
sac.deutschland@repsol.com

REINO UNIDO

British Columbia House
No 1 Regent Street
London SW1Y 4NS

Atención Comercial

Tel.: + 800 73 776 533
Tel.: +34 91 348 29 56
sac.uk@repsol.com

AMÉRICA DEL SUR

sac.americasur@repsol.com

RESTO DEL MUNDO

exportchemicals@repsol.com



ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO

CENTRO DE TECNOLOGÍA REPSOL

Ctra. de Extremadura A5, km 18
28931 Móstoles (Madrid)
Tel.: +34 91 348 86 00



www.quimica.repsol.com
www.chemicals.repsol.com