

OCARIZ




HERRAJES
PUERTA DE

VIDRIO




CARTA DE COLORES


ORO BRILLO



ORO MATE



PLATA BRILLO




PLATA MATE




NÍQUEL MATE




NÍQUEL INOX



ALUMINIO F-1



PLATA PERLA



INOX MATE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gama de herrajes de alta calidad **OCARIZ para puertas de vidrio**, compuesta por diversos modelos de **cerraduras, bisagras y accesorios**.
- Superando las **normativas vigentes** de calidad de materiales, esfuerzos mecánicos, acabados superficiales, etc.
- Se adjunta croquis de dimensiones, del corte del vidrio e instrucciones de montaje.

CERRADURAS

- **Entrada, baño, paso, de gancho, con bulón, para puertas batientes, correderas, de vaivén, etc., contracerraduras para puertas dobles.**
- Carcasas y embellecedores fabricados en **latón fundido de alta calidad, aluminio y acero inoxidable de calidad AISI 304.**
- **Reversibles** excepto las que por su diseño guardan mano.
- **Cuadradillo doble ranurado** incluido en las cerraduras.
- Los componentes de metal en contacto con el vidrio incluyen **protectores de goma.**
- **Casquillos de nylon antifricción** incluidos en las cerraduras.
- Diversidad de diseños.
- **Acabados:**
 - En **latón**: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.
 - En **aluminio**: aluminio natural F-1.
 - En **acero inoxidable de calidad AISI 304**: mate.

BISAGRAS

- **Horizontales sin soporte al marco** salvo especificación.
- **Horizontales con soporte al marco (S).**
- **Verticales sin soporte al marco** salvo especificación.
- **Verticales con soporte al marco (S).**
- **Vidrio-Vidrio.**
- **Superior-Inferior.**
- **Automáticas** (testadas según norma, superando los 120.000 ciclos de apertura-cierre).
- **Mamparas de baño.**
- Carcasas y embellecedores fabricados en **latón fundido de alta calidad, aluminio y acero inoxidable de calidad AISI 304.**
- **Reversibles** excepto las que por su diseño guardan mano.
- Los componentes de metal en contacto con el vidrio incluyen **protectores de goma.**
- Diversidad de diseños.
- **Acabados:**
 - En **latón**: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.
 - En **aluminio**: aluminio natural F-1, oro brillo, plata brillo, plata perla y níquel mate.
 - En **acero inoxidable de calidad AISI 304**: mate.

ACCESORIOS

- **Cerraderos** para cerraduras, contracerraduras, etc.
- **Cilindros y cilindros pomo** de latón (latonados o niquelados) con o sin amaestramiento.
- **Pasadores de cierre.**
- **Topes de puerta.**
- **Pinzas de fijación (con o sin leva).**
- **Conectores.**
- **Anclajes.**
- **Ángulos de conexión vidrio-pared, vidrio-vidrio (mamparas de baño).**
- **Perfiles protectores (mamparas de baño).**

- OCARIZ recomienda la colocación de nuestra amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, cilindros (con o sin amaestramiento), accesorios y complementos, dada su perfecta adaptación a esta serie de herrajes para puerta de vidrio, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.
- La instalación debe ser efectuada por un técnico cualificado siguiendo las instrucciones de montaje. OCARIZ declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas debido a una deficiente instalación, uso o mantenimiento.
- OCARIZ se reserva el derecho de cualquier cambio o modificación sin previo aviso.


CERRADURAS

REFERENCIA

6000/A


CERRADURA REVERSIBLE DE ENTRADA

Necesita cilindro.




6000/WC

CERRADURA REVERSIBLE DE BAÑO CON CILINDRO DE MULETILLA Y BOTÓN



6000

CERRADURA REVERSIBLE DE PASO



6000/I

CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA PUERTA DOBLE




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.

DIMENSIONES

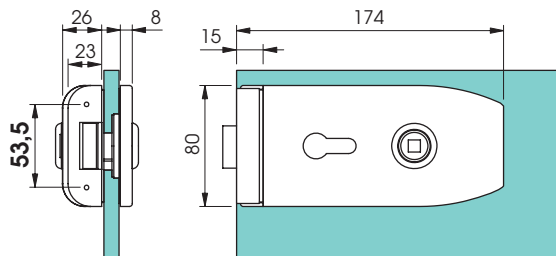

CORTE DEL VIDRIO

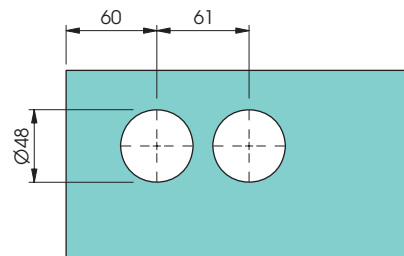


MONTAJE


Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble necesita cerradero I/L atornillado en su frente.

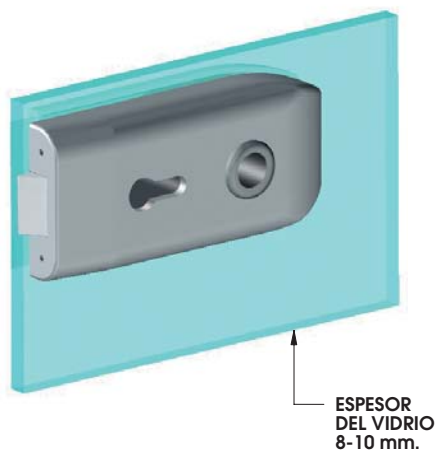

ESPESOR DEL VIDRIO 8-10 mm.

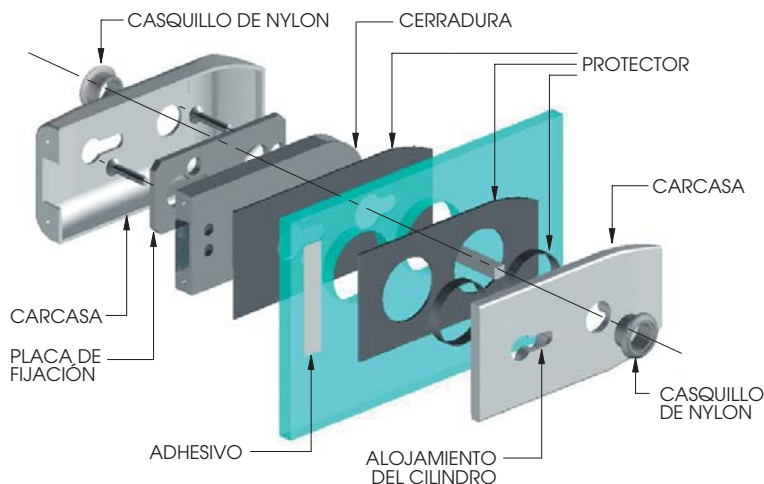




OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.

REFERENCIA

7000

CERRADURA REVERSIBLE CON CONDENA Y BOTÓN DE PRIVACIDAD LIBRE-OCUPADO

Sirve como cerradura de baño (WC).
Al accionar la condena se bloquea
el resbalón.



7000/I


CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA PUERTA DOBLE

Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas
las referencias.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, plata brillo, plata mate, níquel mate
y níquel inox.

DIMENSIONES

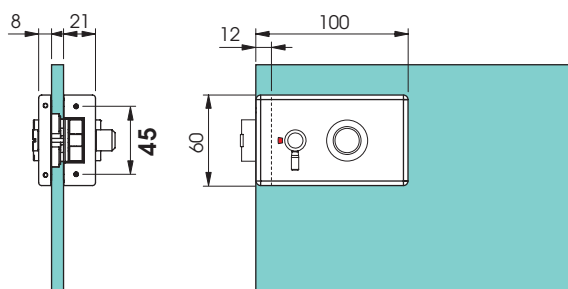

CORTE DEL VIDRIO

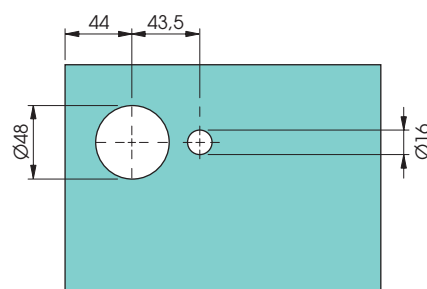


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

La cerradura necesita cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble necesita cerradero I/L2 atornillado en su frente.

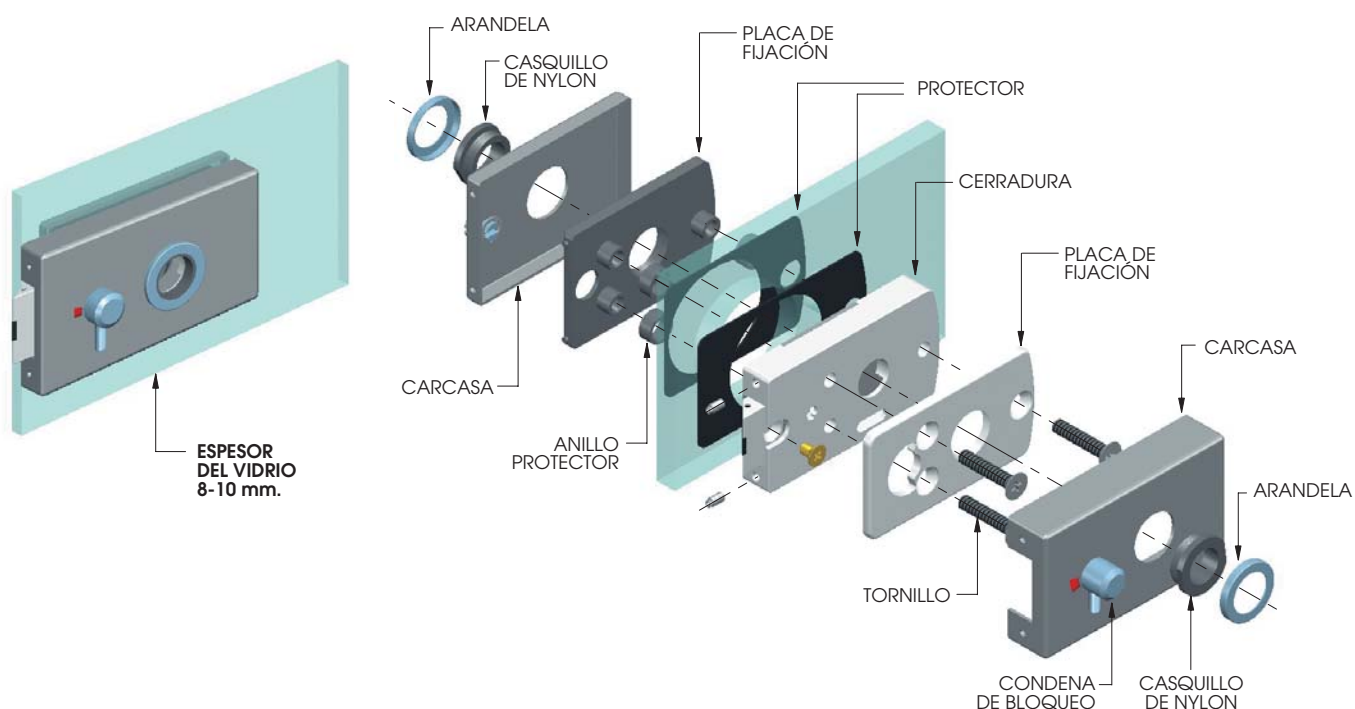

OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.




REFERENCIA

10000/A

CERRADURA REVERSIBLE DE ENTRADA

Necesita cilindro.




10000/G

CERRADURA DE GANCHO REVERSIBLE DE ENTRADA

Necesita cilindro.

Para puerta corredera o de vaivén.




10000/GE

CERRADURA DE GANCHO REVERSIBLE DE ENTRADA CON POMO-TIRADOR

Necesita cilindro.

Para puerta corredera o de vaivén.




10000/P

CERRADURA CON BULÓN REVERSIBLE DE ENTRADA


Necesita cilindro.

Para puerta de vaivén.




10000

CERRADURA REVERSIBLE DE PASO




10000/I

CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA PUERTA DOBLE



10000/IE

CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA PUERTA DOBLE CON POMO-TIRADOR




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.


Espesor del vidrio: 10 mm.

LATÓN: oro brillo, plata brillo, plata mate y níquel mate.

DIMENSIONES

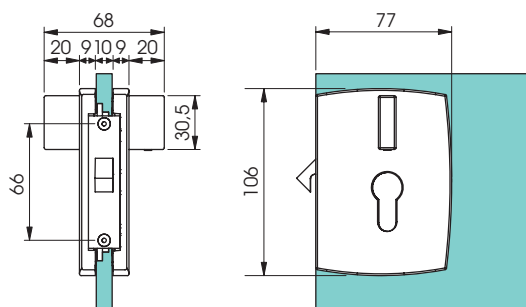

CORTE DEL VIDRIO

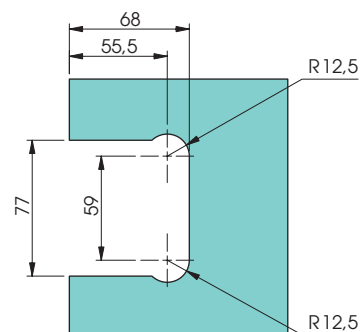


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A,L,I o I/10000 (cerraduras de gancho) para instalarlo en el marco metálico o de madera.

Las contracerraduras para puerta doble no necesitan cerradero atornillado en su frente al llevarlo ya incorporado.

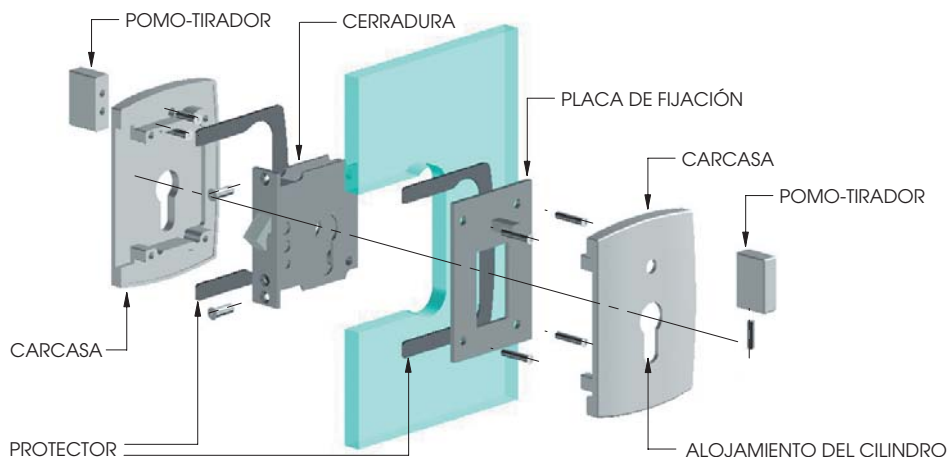


REFERENCIA

10200

CERRADURA DE GANCHO REVERSIBLE CON POMO-TIRADOR


Para puerta corredera o de vaivén.
Incorpora dedal-tirador en el frente.



10200/I

CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA PUERTA DOBLE CON POMO-TIRADOR

Para puerta corredera o de vaivén.
Incorpora dedal-tirador en el frente.




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.


Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.

LATÓN: oro brillo, plata brillo, plata mate y níquel mate.

DIMENSIONES

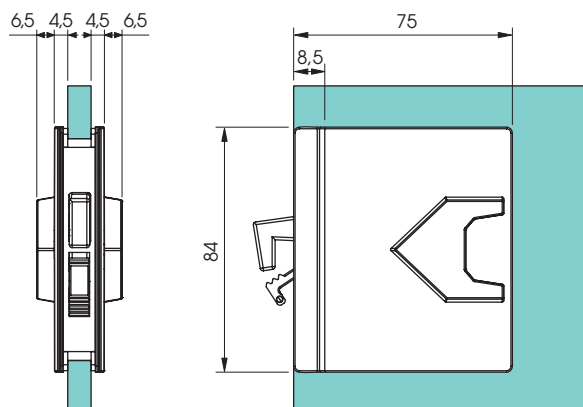

CORTE DEL VIDRIO

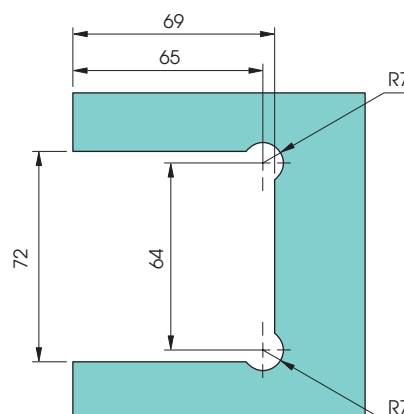


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

La cerradura necesita cerradero I/10200 para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble no necesita cerradero atornillado en su frente al llevarlo ya incorporado.

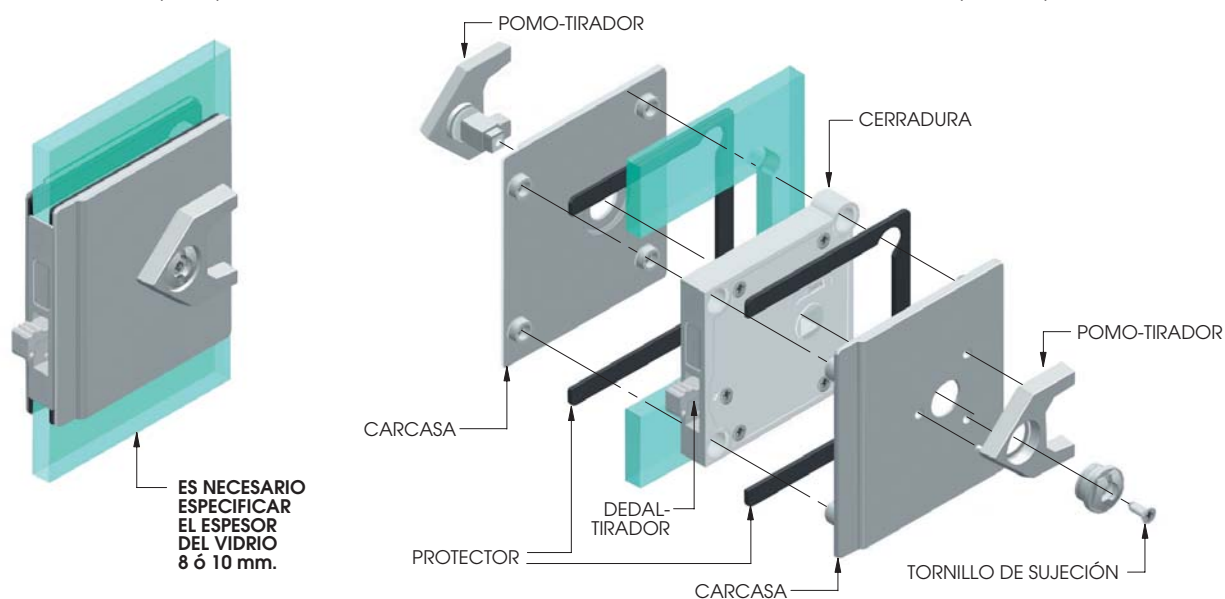


OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.

REFERENCIA

11000/A


**CERRADURA REVERSIBLE
DE ENTRADA**

Necesita cilindro.



11000/WC

**CERRADURA REVERSIBLE
DE BAÑO CON CILINDRO
DE MULETILLA Y BOTÓN**



11000

**CERRADURA REVERSIBLE
DE PASO**



11000/I

**CONTRACERRADURA
REVERSIBLE PARA
PUERTA DOBLE**




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.

DIMENSIONES

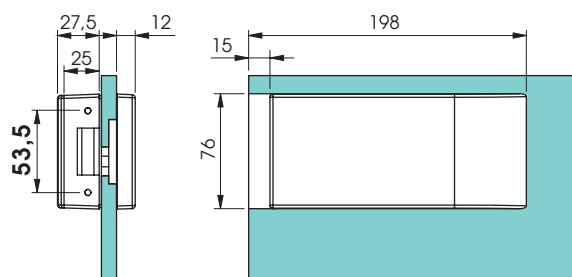

CORTE DEL VIDRIO


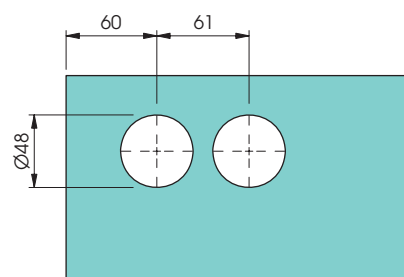


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble necesita cerradero I/L3 ó I/T1 atornillado en su frente.

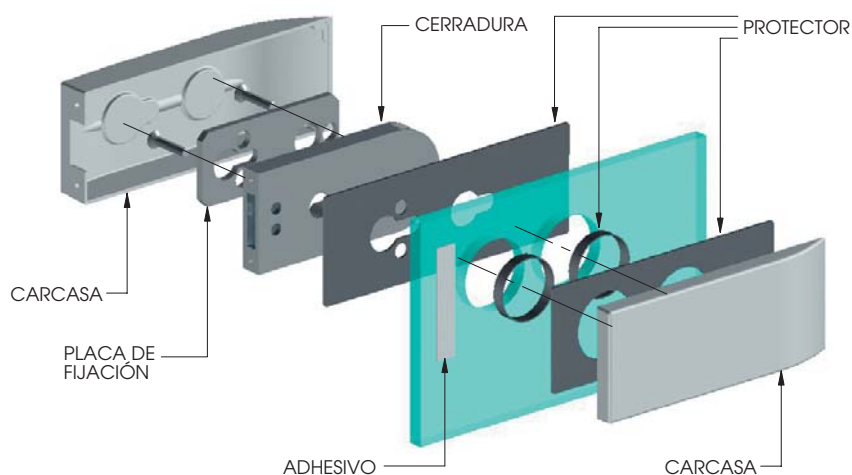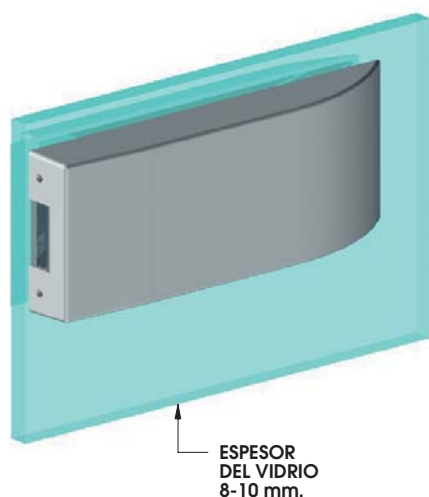


OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.

REFERENCIA

16000/A


CERRADURA REVERSIBLE DE ENTRADA

Necesita cilindro.



16000/WC

CERRADURA REVERSIBLE DE BAÑO CON CILINDRO DE MULETILLA Y BOTÓN



16000

CERRADURA REVERSIBLE DE PASO



16000/I

CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA PUERTA DOBLE




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.

DIMENSIONES

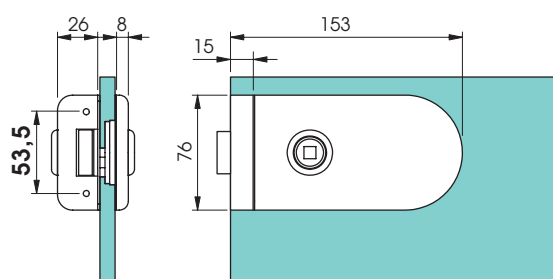

CORTE DEL VIDRIO


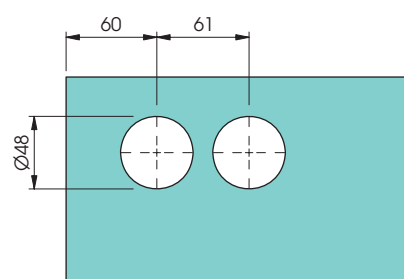


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble necesita cerradero I/L atornillado en su frente.

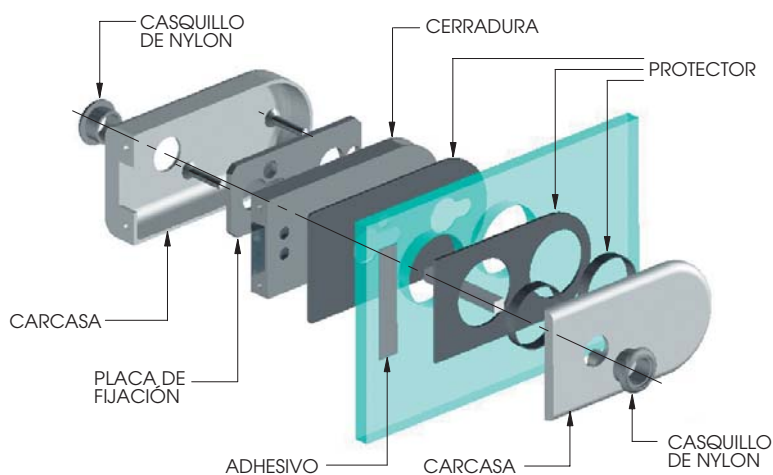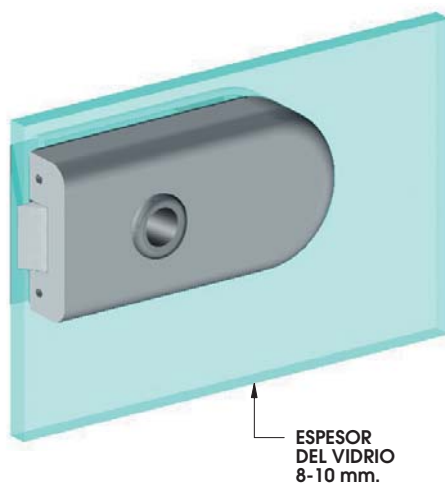


OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.

REFERENCIA

16000 EC/A


CERRADURA REVERSIBLE
DE ENTRADA

Necesita cilindro.



16000 EC/WC

CERRADURA REVERSIBLE
DE BAÑO CON CILINDRO
DE MULETILLA Y BOTÓN



16000 EC

CERRADURA REVERSIBLE
DE PASO



16000 EC/I

CONTRACERRADURA
REVERSIBLE PARA
PUERTA DOBLE




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

ACABADOS: plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.

DIMENSIONES

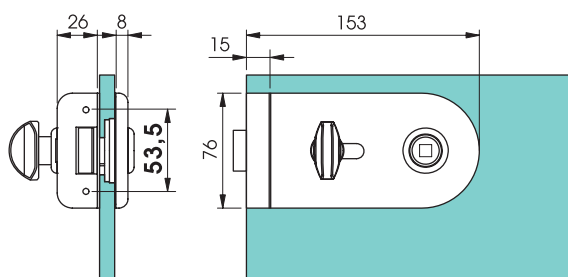

CORTE DEL VIDRIO

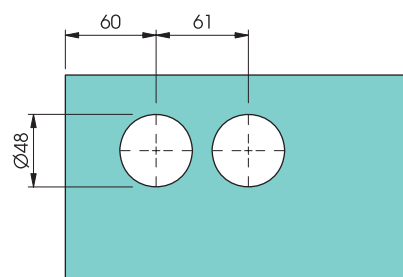


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble necesita cerradero I/L atornillado en su frente.

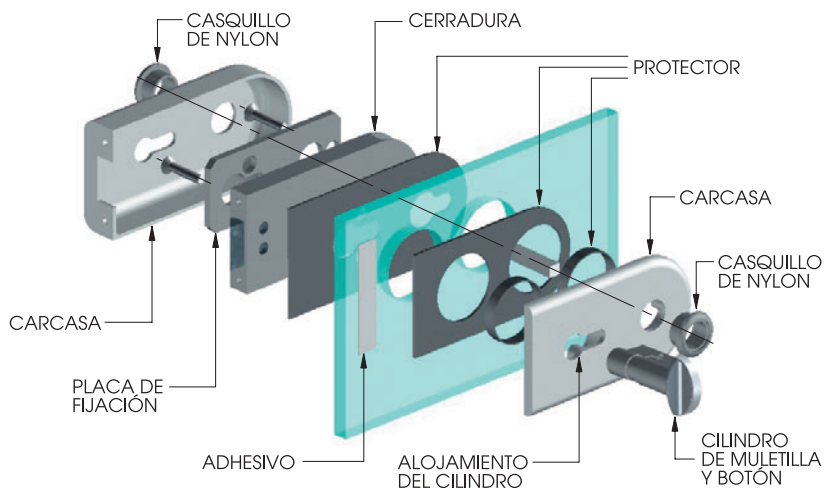


OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.

REFERENCIA

17000/A

**CERRADURA REVERSIBLE
DE ENTRADA**


Necesita cilindro.



17000/WC


**CERRADURA REVERSIBLE
DE BAÑO**

Necesita cilindro pomo.



17000

**CERRADURA REVERSIBLE
DE PASO**



17000/I

**CONTRACERRADURA
REVERSIBLE PARA
PUERTA DOBLE**




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.


ALUMINIO: F-1.

INOX AISI 304: mate.

DIMENSIONES

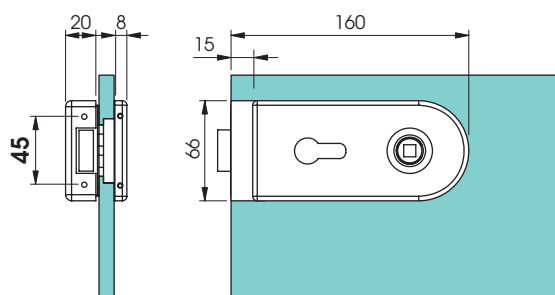

CORTE DEL VIDRIO


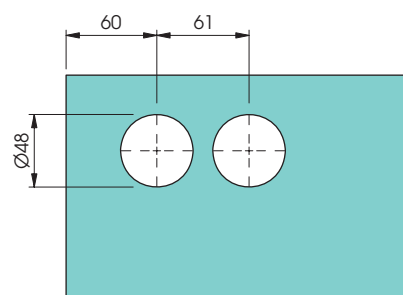


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble necesita cerradero I/L1 atornillado en su frente.

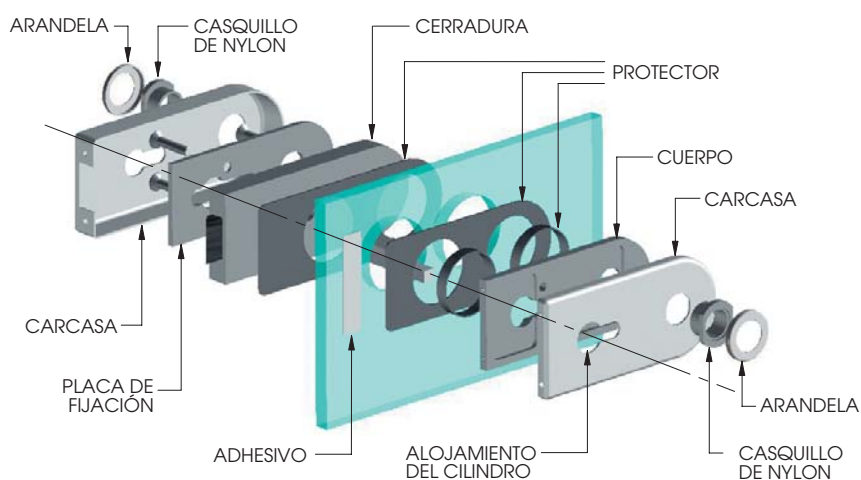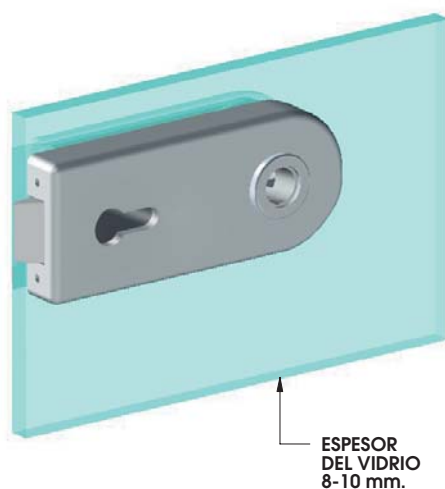


OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.

REFERENCIA

18000/A

CERRADURA REVERSIBLE DE ENTRADA


Necesita cilindro.



18001/A (CON EMBELLECEDOR CUADRADO 45x45 mm.)

CERRADURA REVERSIBLE DE ENTRADA


Necesita cilindro.



18000/WC

CERRADURA REVERSIBLE DE BAÑO


Necesita cilindro pomo.



18001/WC (CON EMBELLECEDOR CUADRADO 45x45 mm.)


CERRADURA REVERSIBLE DE BAÑO

Necesita cilindro pomo.




18000

CERRADURA REVERSIBLE DE PASO



18001 (CON EMBELLECEDOR CUADRADO 45x45 mm.)

CERRADURA REVERSIBLE DE PASO



18000/I

CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA PUERTA DOBLE



Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

ALUMINIO: F-1.


INOX AISI 304: mate.



DIMENSIONES

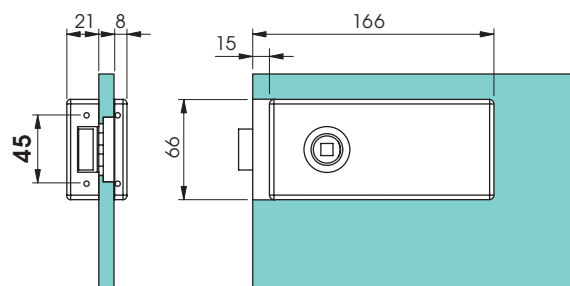

CORTE DEL VIDRIO


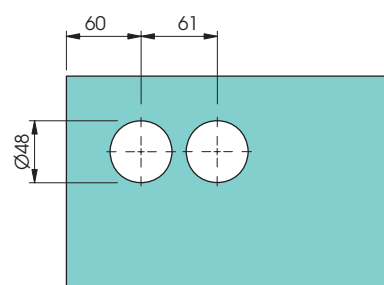


MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

La contracerradura para puerta doble necesita cerradero I/L1 atornillado en su frente.

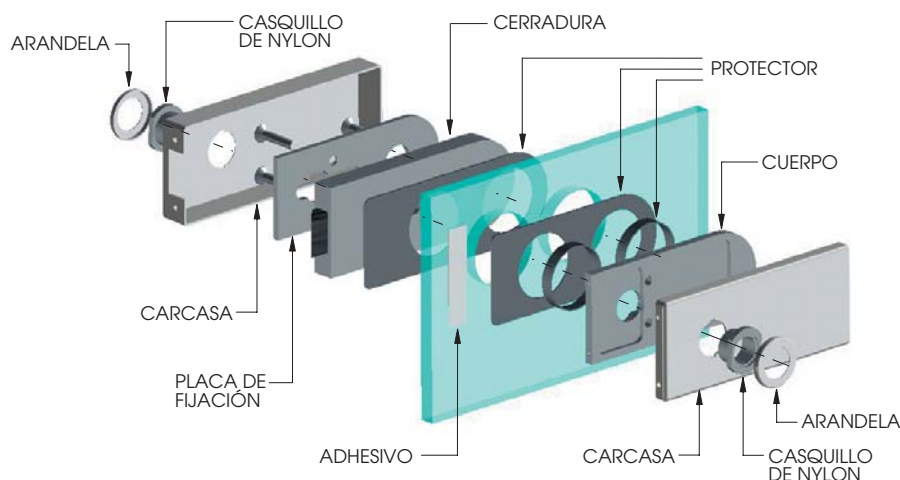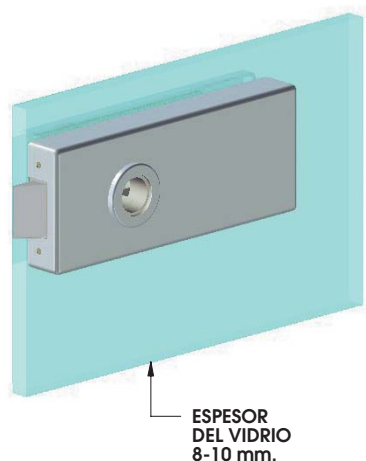


REFERENCIA

21000/A/D

8 ó 10 mm.

**CERRADURA DE
ENTRADA DERECHA**

Necesita cilindro.




21000/A/I

8 ó 10 mm.

**CERRADURA DE
ENTRADA IZQUIERDA**


Necesita cilindro.



21000/WC/D

8 ó 10 mm.


**CERRADURA DE BAÑO
DERECHA CON CILINDRO
DE MULETILLA Y BOTÓN**



21000/WC/I

8 ó 10 mm.


**CERRADURA DE BAÑO
IZQUIERDA CON CILINDRO
DE MULETILLA Y BOTÓN**



21000/I/D

8 ó 10 mm.


**CONTRACERRADURA
PARA PUERTA DOBLE
DERECHA**



21000/I/I

8 ó 10 mm.

**CONTRACERRADURA
PARA PUERTA DOBLE
IZQUIERDA**




Dimensiones, corte del vidrio y montaje similares para todas las referencias.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm., así como la mano de la puerta, D derecha, I izquierda.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.



DIMENSIONES

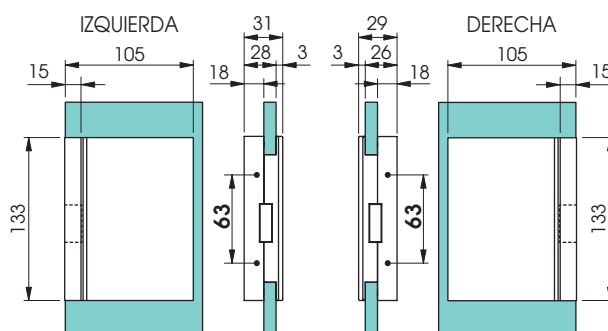

CORTE DEL VIDRIO

IZQUIERDA

DERECHA




MONTAJE

Consultar opciones de cerraderos.

Las cerraduras necesitan cerradero A, L o I para instalarlo en el marco metálico o de madera.

Las contracerraduras para puerta doble no necesitan cerradero atornillado en su frente al llevarlo ya incorporado.

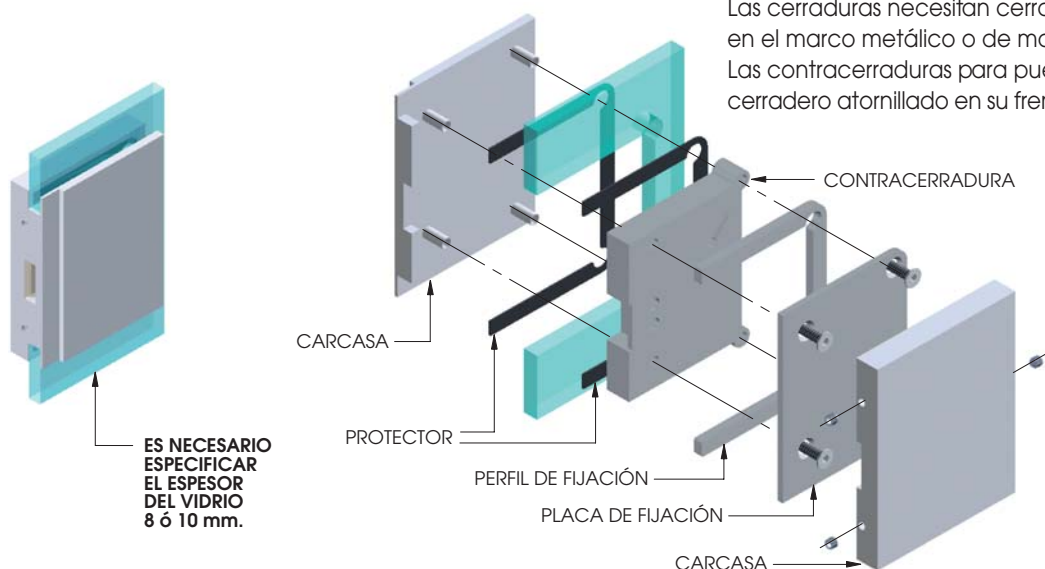

OCARIZ dispone de la más amplia gama de manillas, tiradores, tiradores-uñeros, pomos, accesorios y complementos para instalar tanto en puertas correderas, batientes, de vaivén, bien sean de madera, vidrio, metálicas, etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS DE OCARIZ.

BISAGRAS

REFERENCIA


6003

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES HORIZONTALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.
Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.

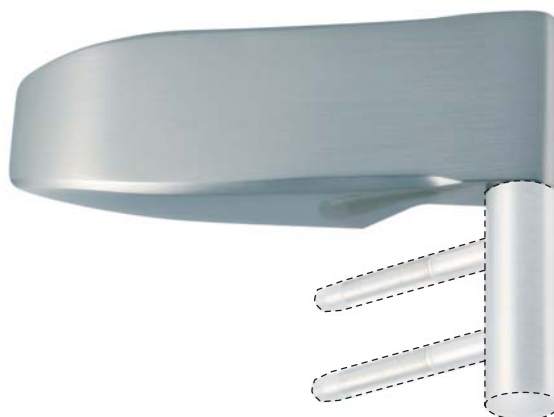

REFERENCIA

6003 EC


JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES HORIZONTALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.
Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

ACABADOS: plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.


DIMENSIONES

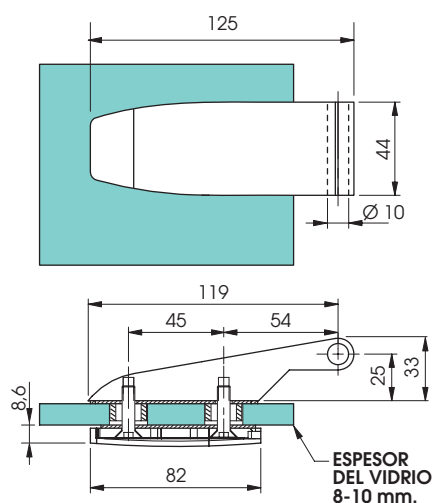

CORTE DEL VIDRIO

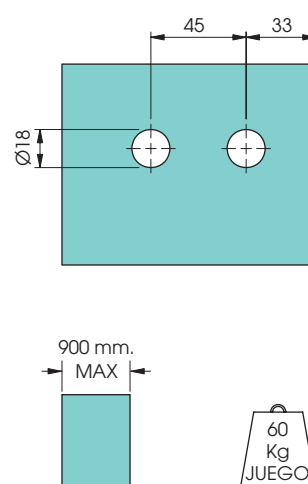

MONTAJE

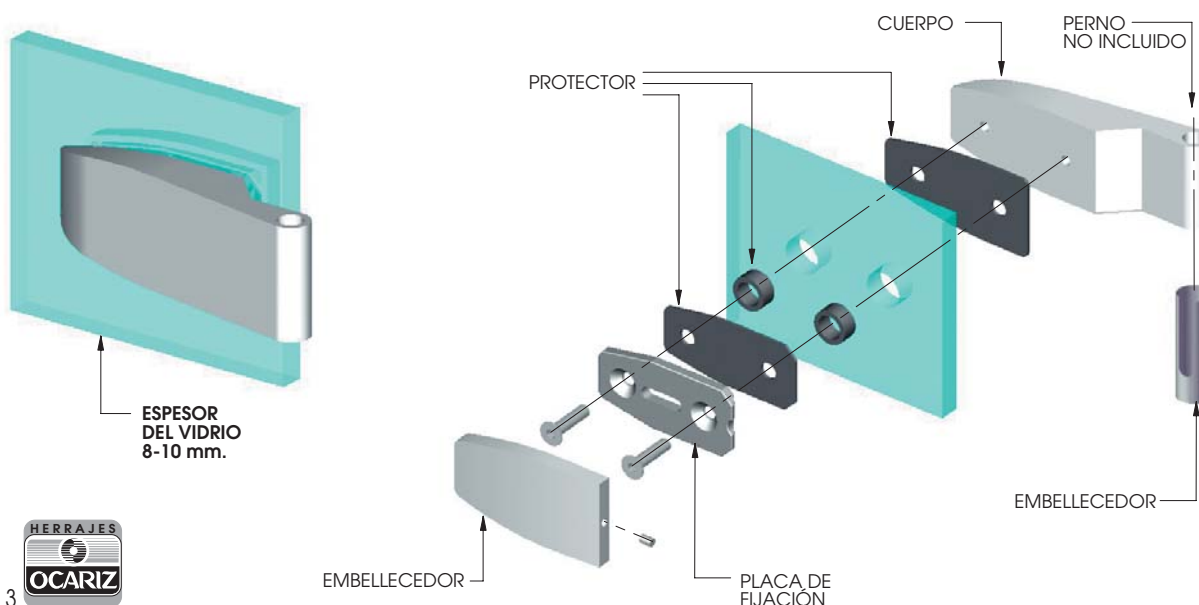

REFERENCIA

6003/S



JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES
HORIZONTALES CON **SOPORTE UNIVERSAL**
PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Esesor del vidrio: 8-10 mm.



LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.




DIMENSIONES

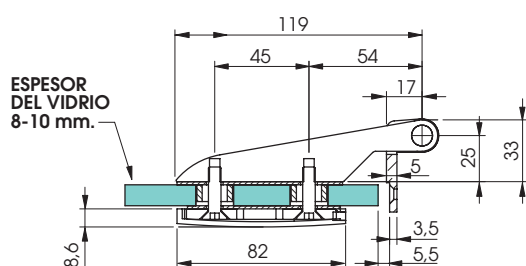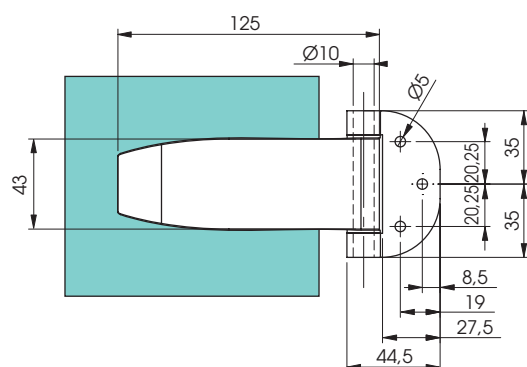

CORTE DEL VIDRIO



MONTAJE

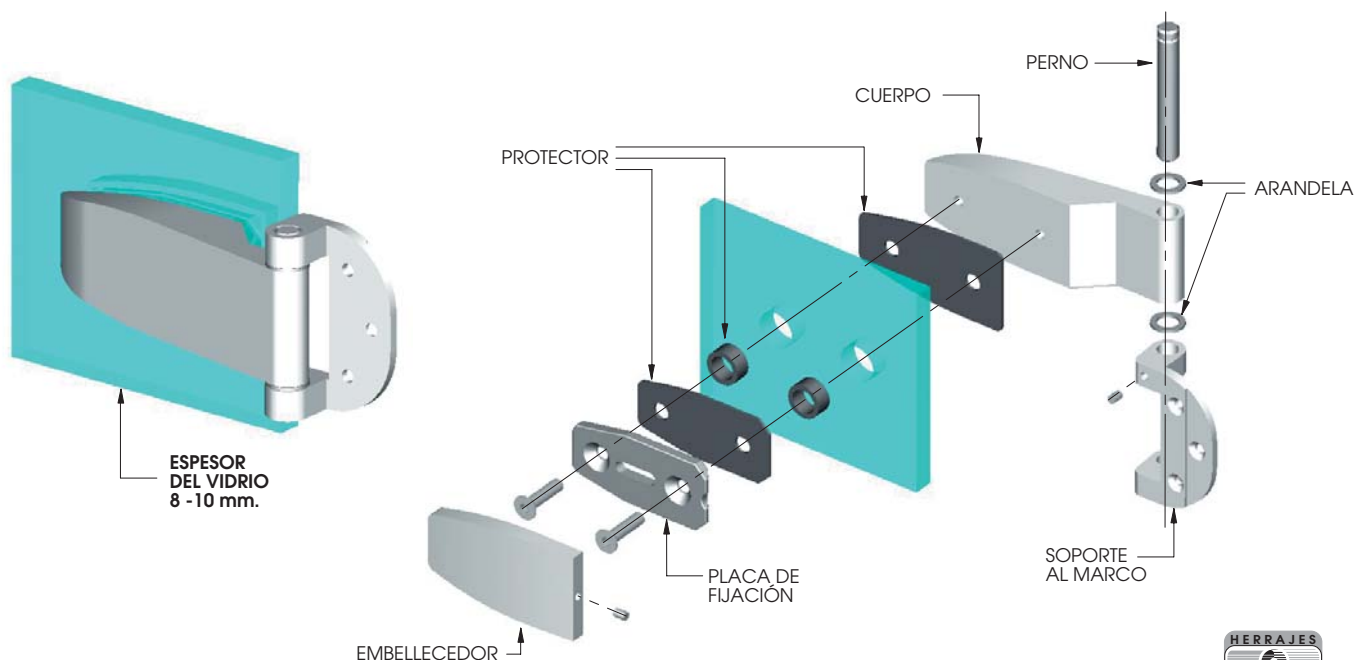

6004

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES HORIZONTALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.

Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.



Espesor del vidrio: 8-10 mm.

ALUMINIO: F-1.



INOX AISI 304: mate.




DIMENSIONES

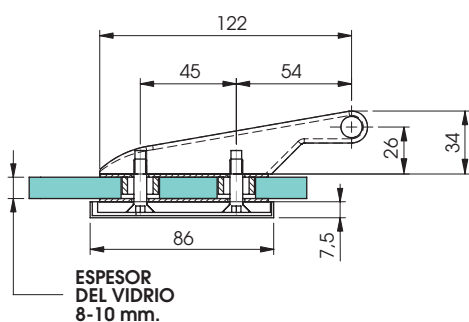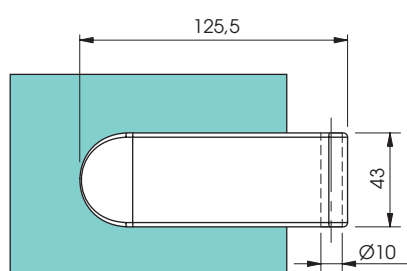


CORTE DEL VIDRIO



MONTAJE

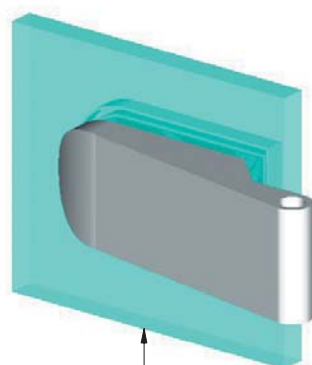

ESPESOR DEL VIDRIO 8-10 mm.

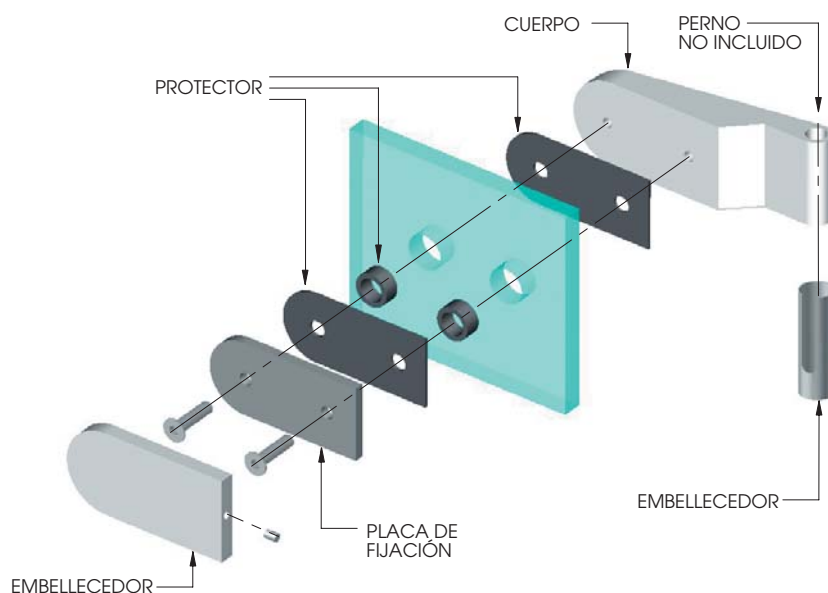

REFERENCIA

6005 EC

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES HORIZONTALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.



Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.



ACABADOS: plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.




DIMENSIONES

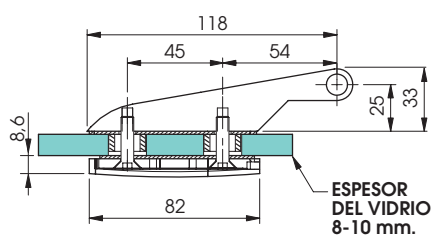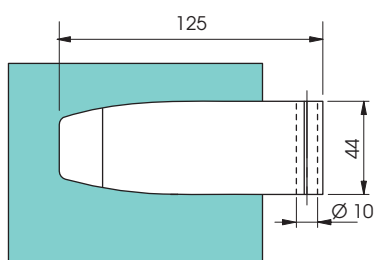

CORTE DEL VIDRIO



MONTAJE

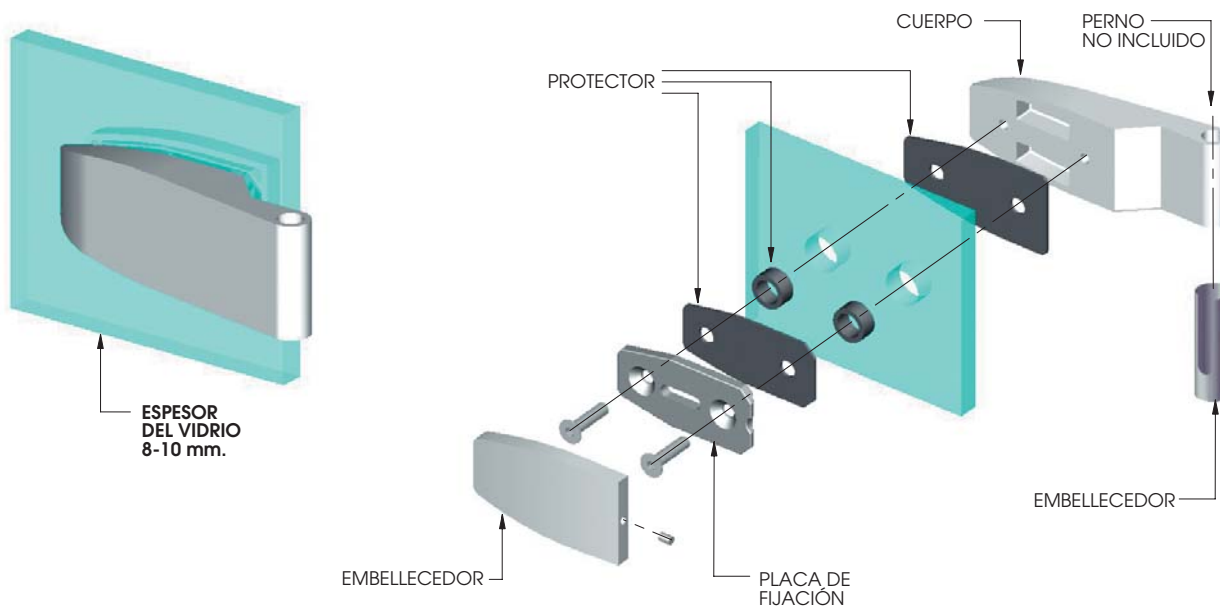

REFERENCIA

7003/S-D / 7003/S-I

JUEGO DE BISAGRAS HORIZONTALES (GUARDAN MANO)

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.



Incluye embellecedor de Ø14 para el soporte.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.





DIMENSIONES

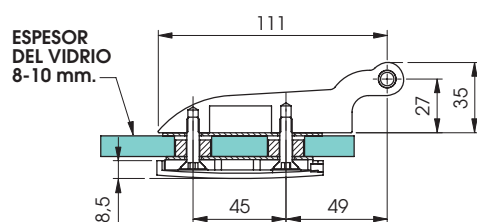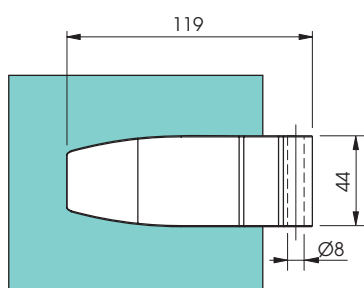


ESPESOR
DEL VIDRIO
8-10 mm.

CORTE DEL VIDRIO



MONTAJE

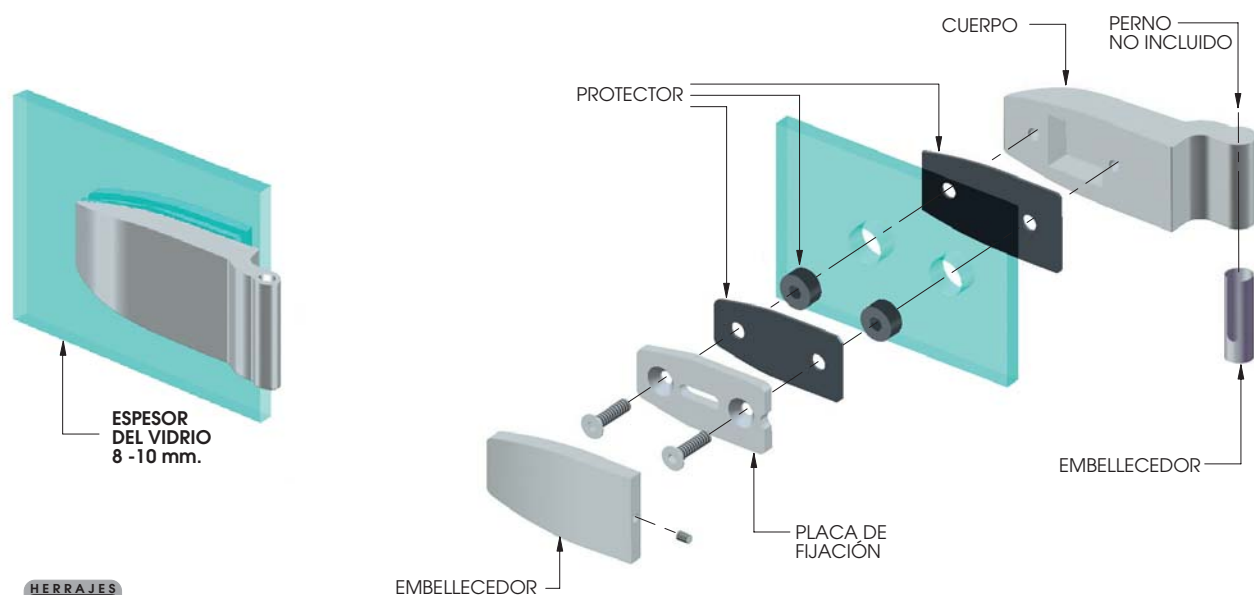

ESPESOR
DEL VIDRIO
8 - 10 mm.

REFERENCIA

16300

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES HORIZONTALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.
Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.



REFERENCIA

16300 EC


JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES HORIZONTALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.
Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

ACABADOS: plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.


DIMENSIONES

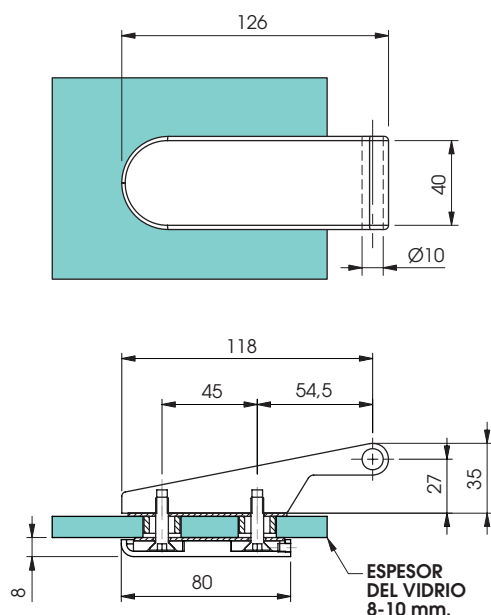

CORTE DEL VIDRIO

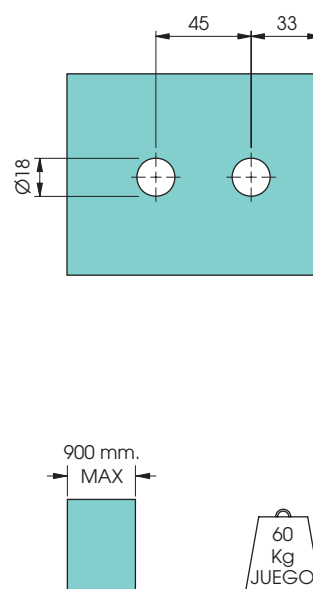

MONTAJE

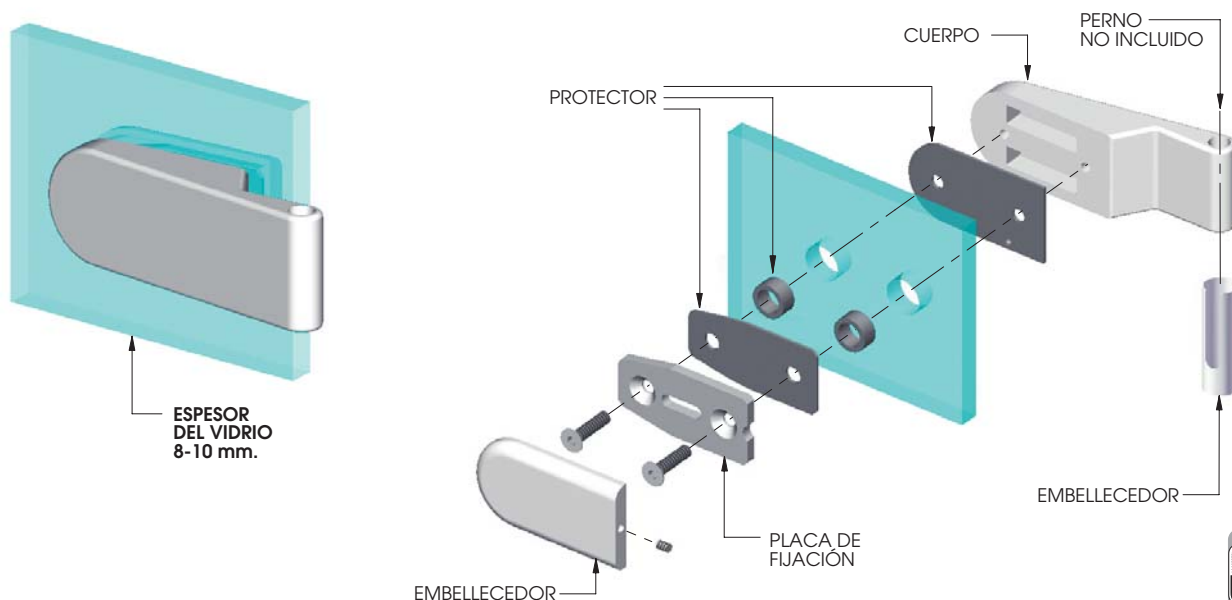

REFERENCIA

16300/S



JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES
HORIZONTALES CON **SOPORTE UNIVERSAL**
PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Espesor del vidrio: 8-10 mm.



LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.




DIMENSIONES

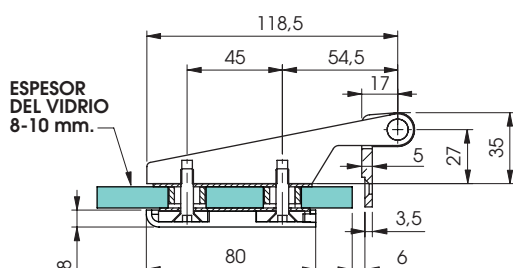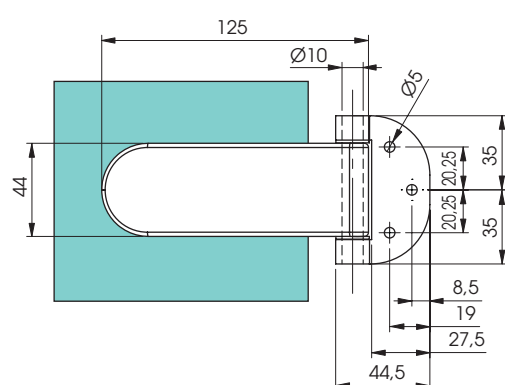

CORTE DEL VIDRIO



MONTAJE

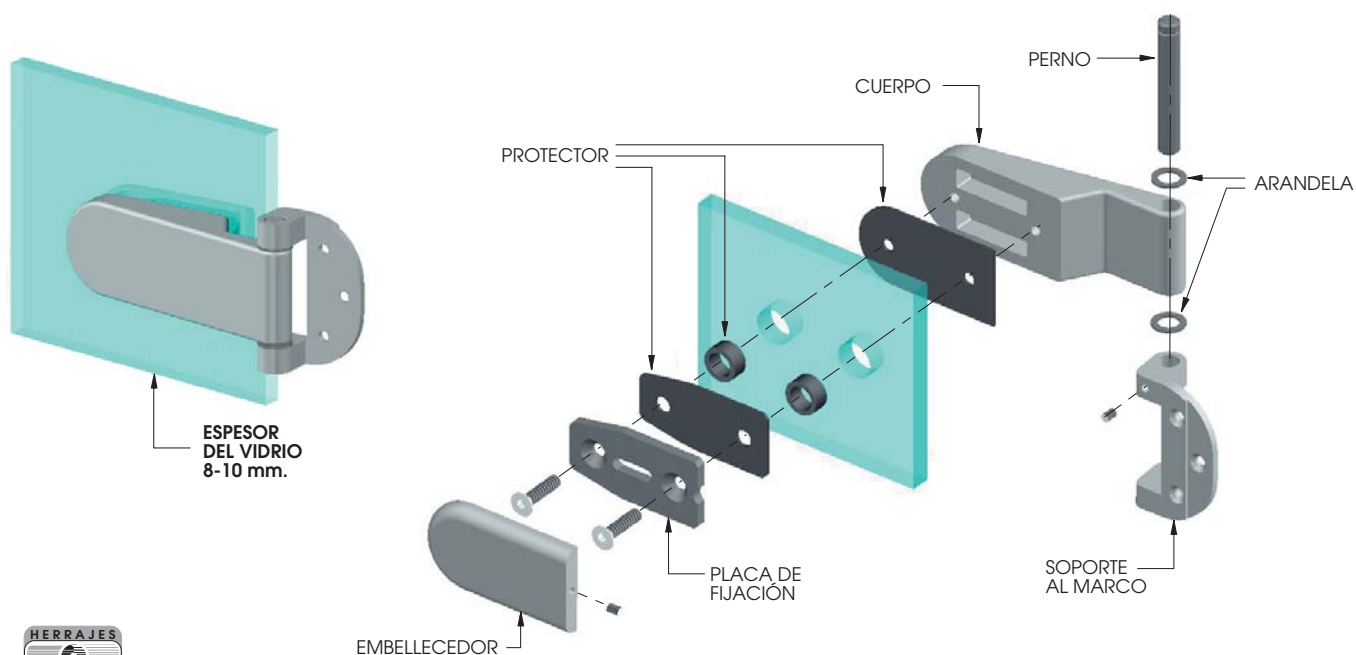

REFERENCIA

17003/S



JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES
HORIZONTALES CON **SOPORTE UNIVERSAL**
PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Espesor del vidrio: 8-10-12 mm.



ALUMINIO: F-1.





DIMENSIONES

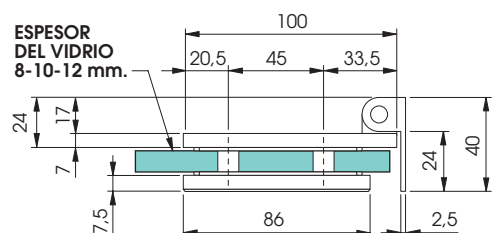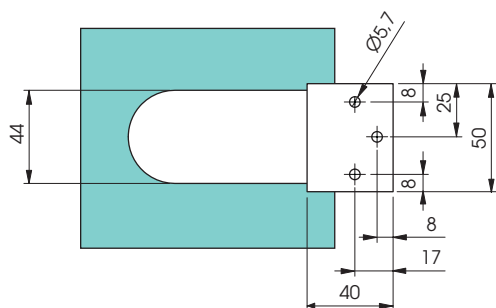

CORTE DEL VIDRIO



MONTAJE

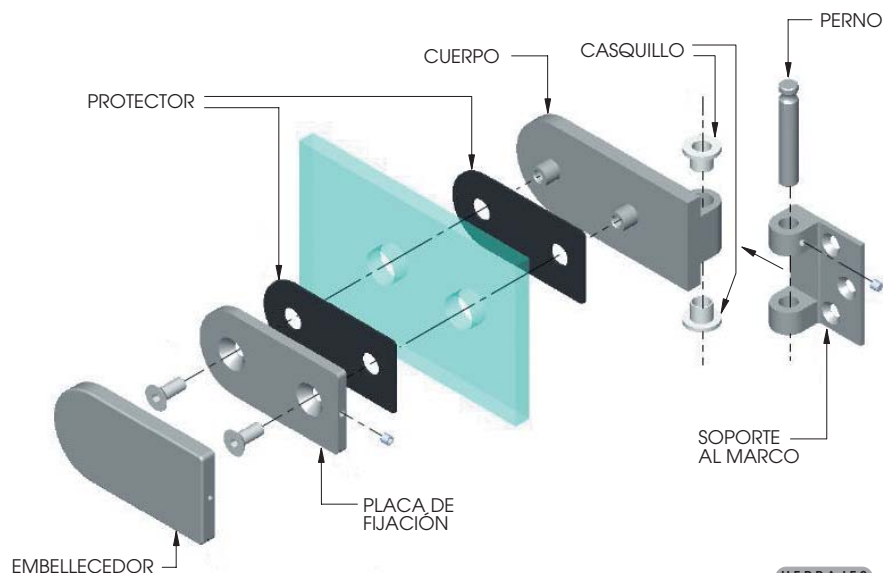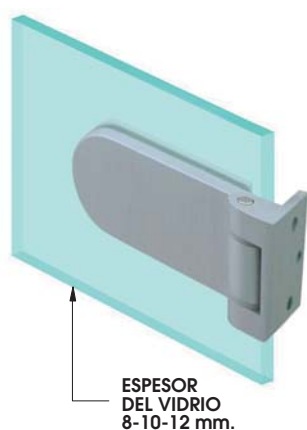

REFERENCIA

18003/S



JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES
HORIZONTALES CON **SOPORTE UNIVERSAL**
PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Espesor del vidrio: 8-10-12 mm.



ALUMINIO: F-1.





DIMENSIONES

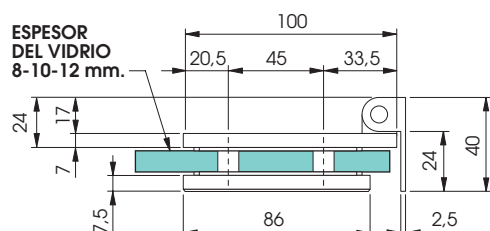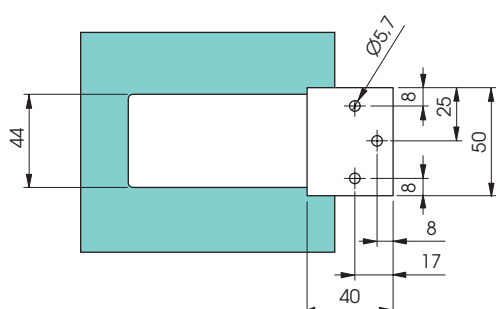

CORTE DEL VIDRIO



MONTAJE

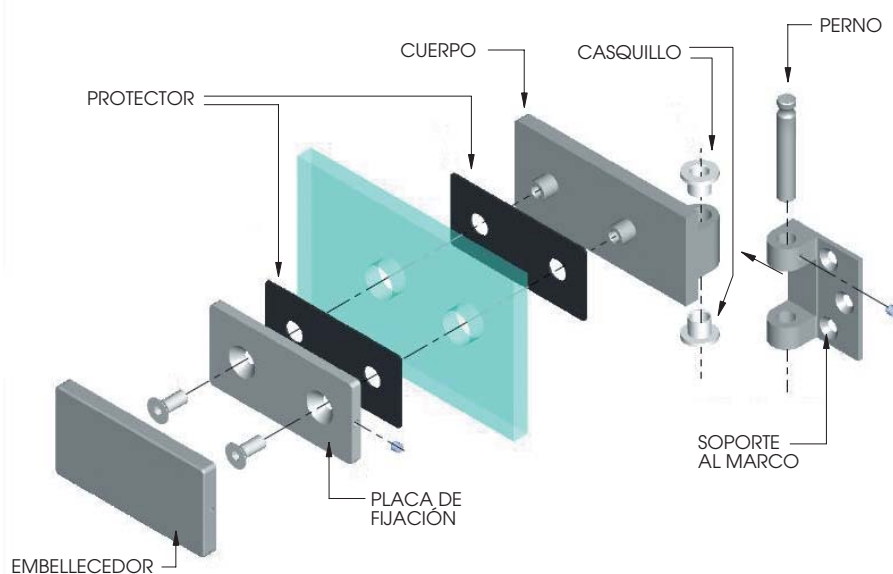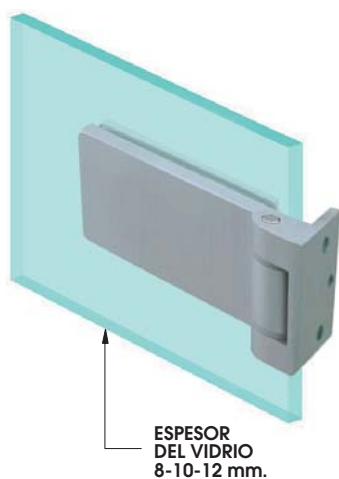

REFERENCIA

8000

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES VERTICALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.

Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.



REFERENCIA

8000 EC

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES VERTICALES


Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.

Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

ACABADOS: plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.


DIMENSIONES

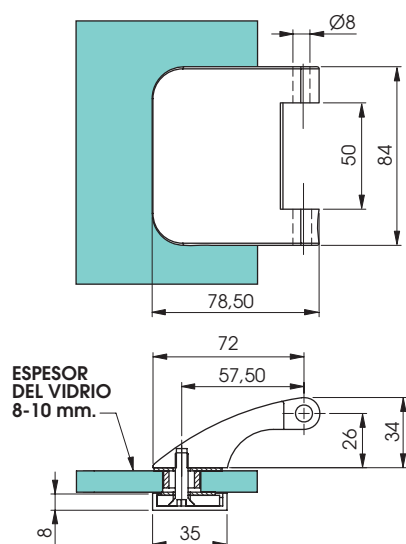

CORTE DEL VIDRIO

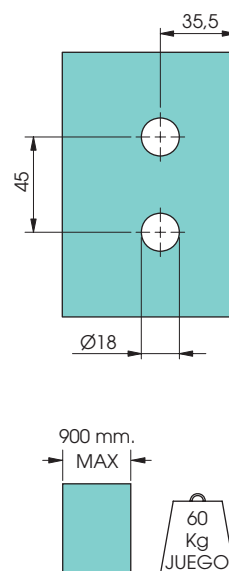

MONTAJE

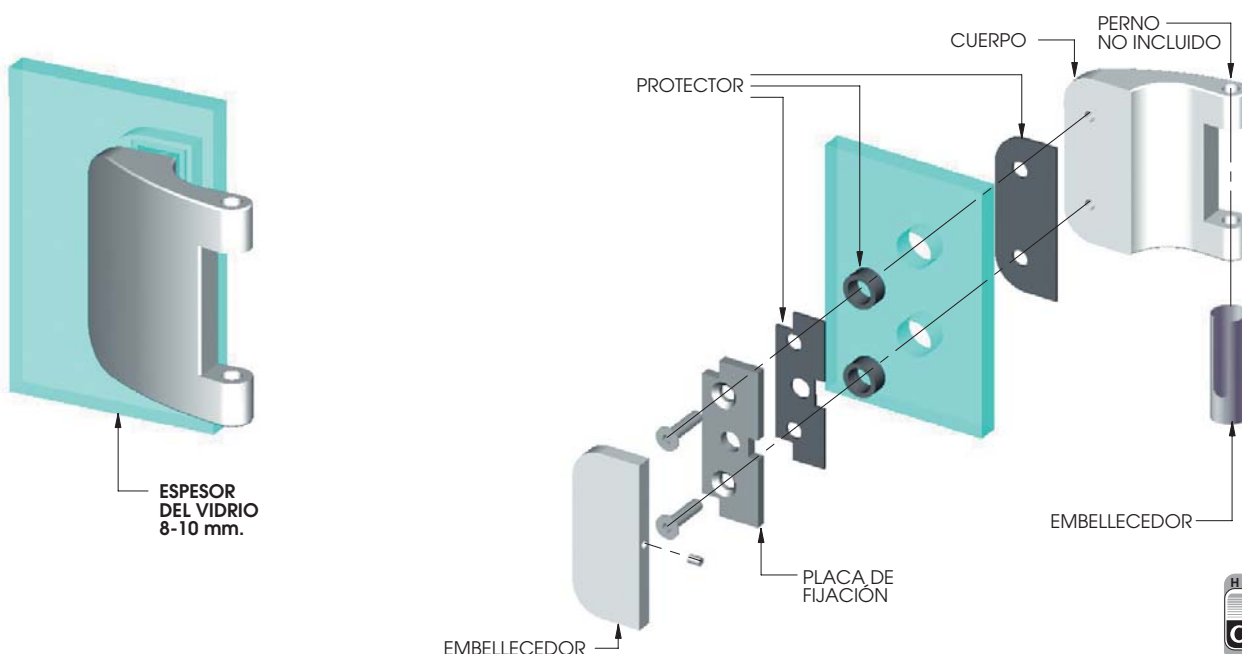

8003/S


JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES
VERTICALES CON **SOPORTE UNIVERSAL**
PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Espesor del vidrio: 8-10 mm.


LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.




DIMENSIONES

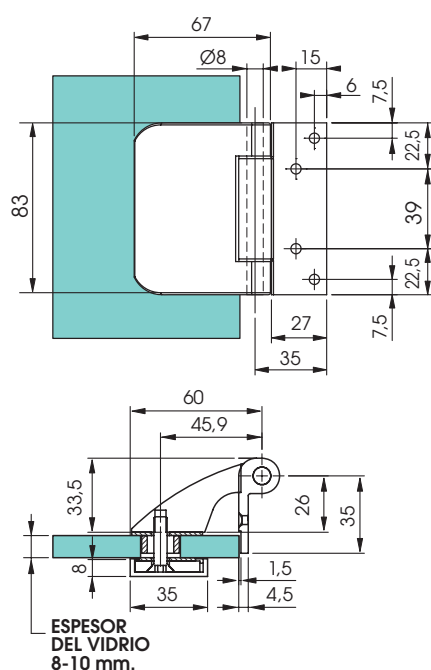

CORTE DEL VIDRIO

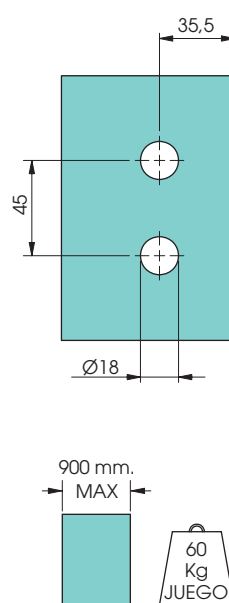

MONTAJE

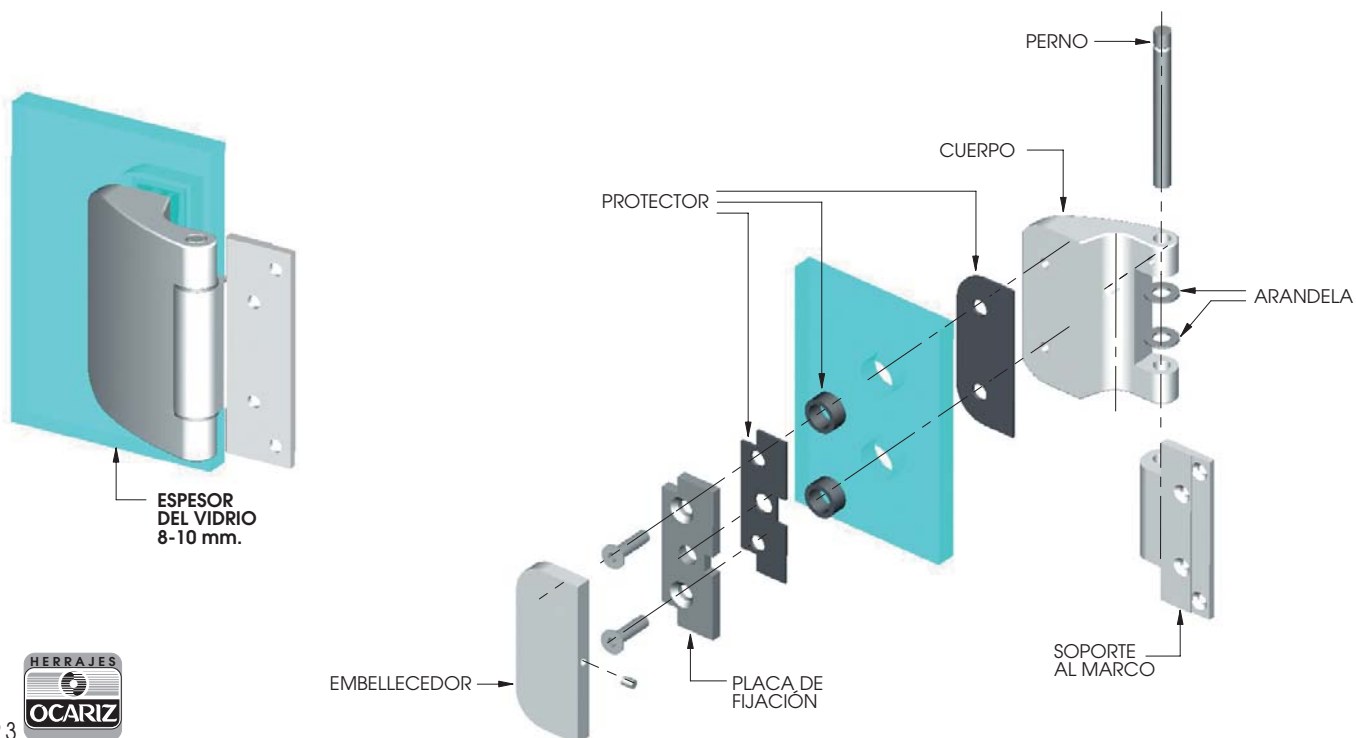

REFERENCIA

8004

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES VERTICALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.

Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

ALUMINIO: F-1,


INOX AISI 304: mate.




DIMENSIONES

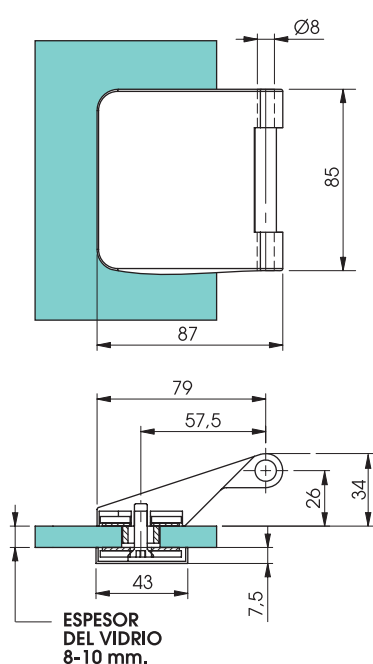

CORTE DEL VIDRIO

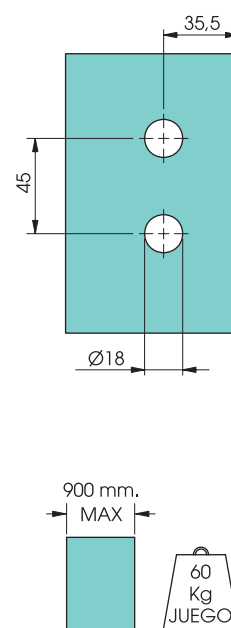

MONTAJE

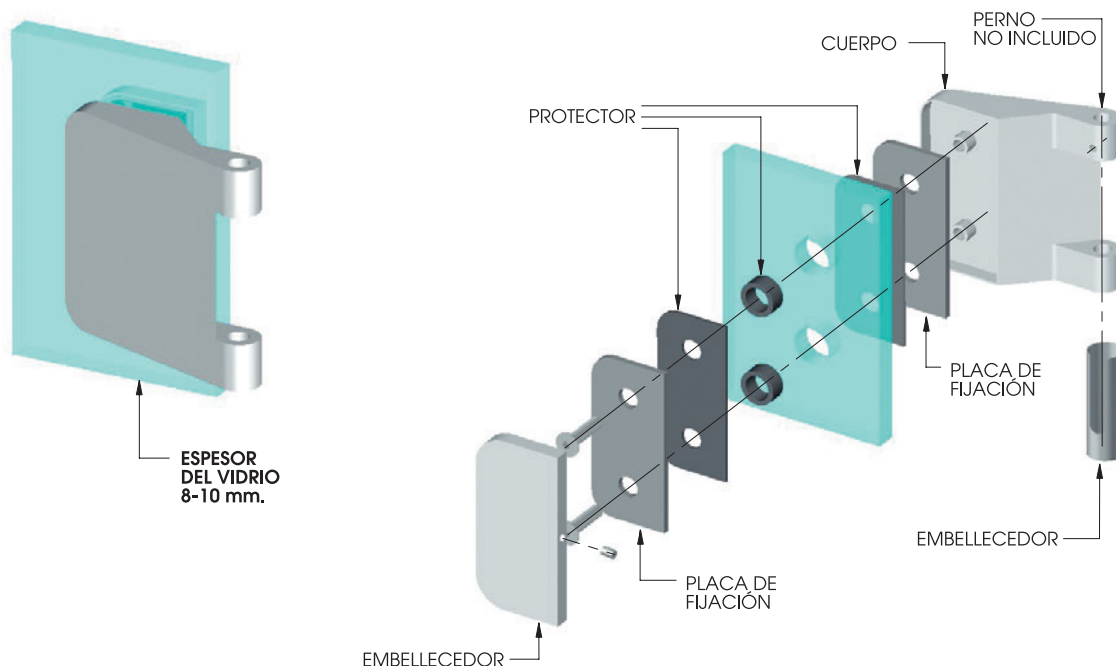

8005 EC

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES VERTICALES

Se sirve sin soporte al marco salvo especificación.


Incluye embellecedor de Ø15 para el soporte.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.


ACABADOS: plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.




DIMENSIONES

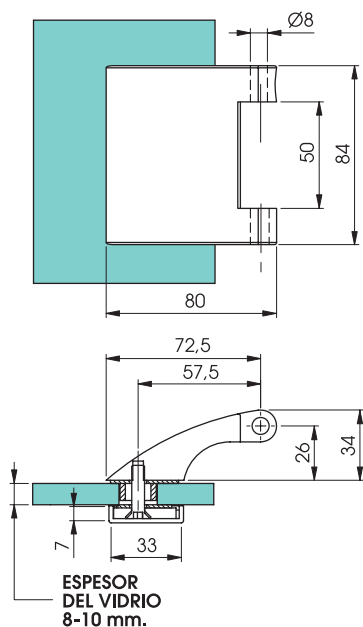

CORTE DEL VIDRIO

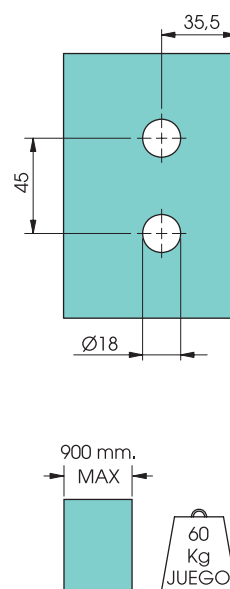

MONTAJE

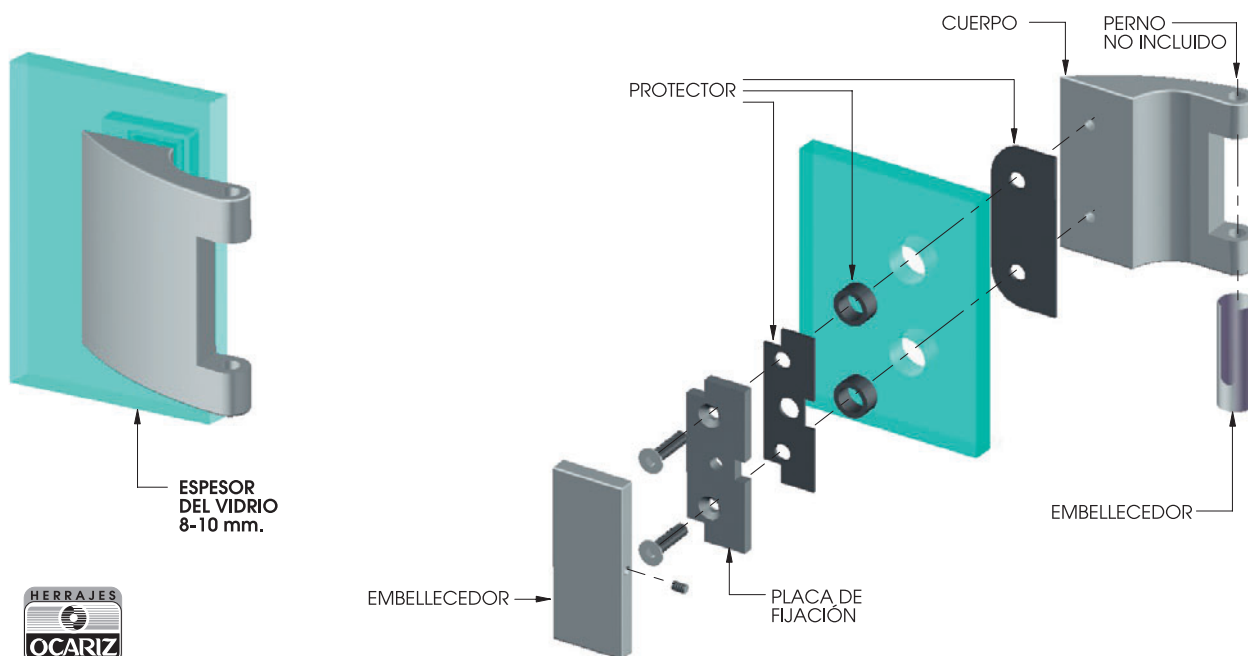

REFERENCIA

8103/S



JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES VERTICALES
CON **SOPORTE UNIVERSAL** PARA MARCO
DE MADERA O METÁLICO

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.





DIMENSIONES

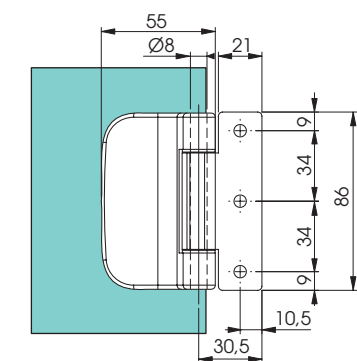

ESPESOR DEL VIDRIO
8-10 mm.


CORTE DEL VIDRIO

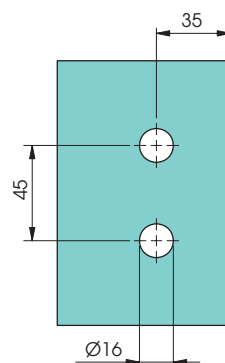

MONTAJE



ESPESOR
DEL VIDRIO
8-10 mm.

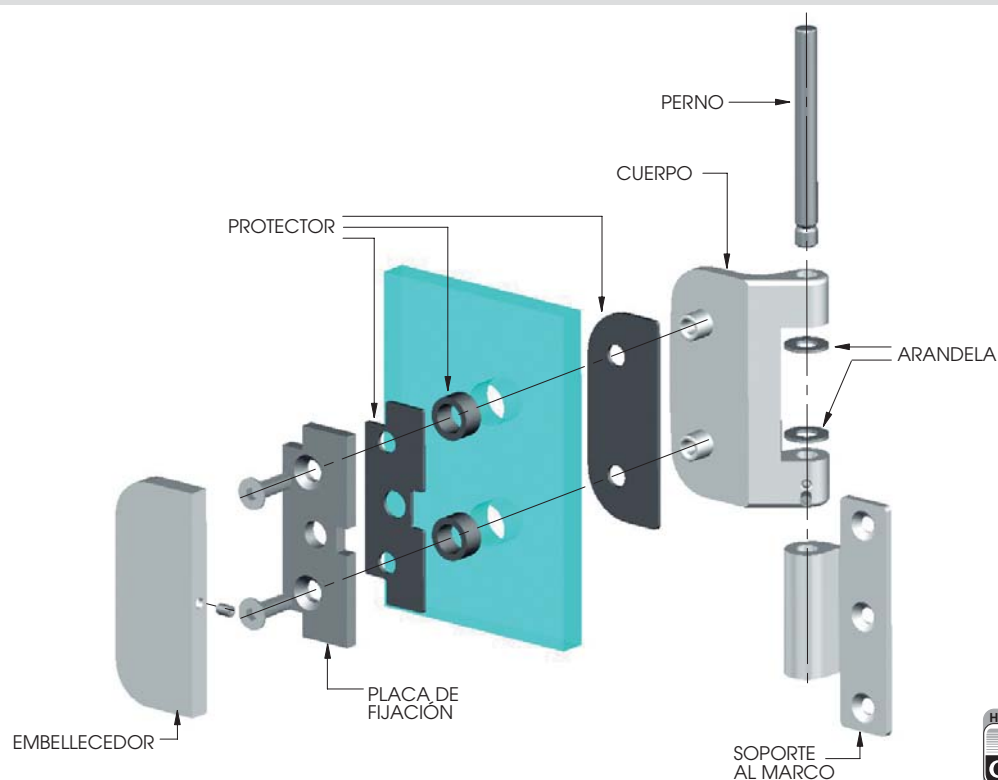

REFERENCIA

8104



JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES VERTICALES VIDRIO-VIDRIO

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.





DIMENSIONES

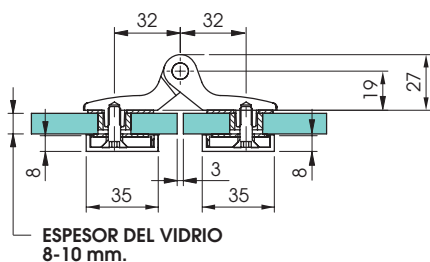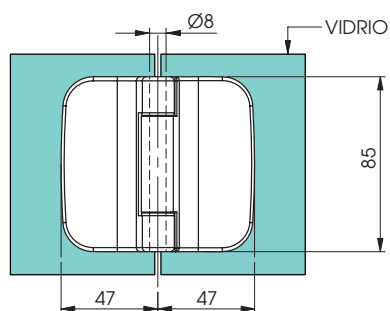


ESPESOR DEL VIDRIO
8-10 mm.


CORTE DEL VIDRIO

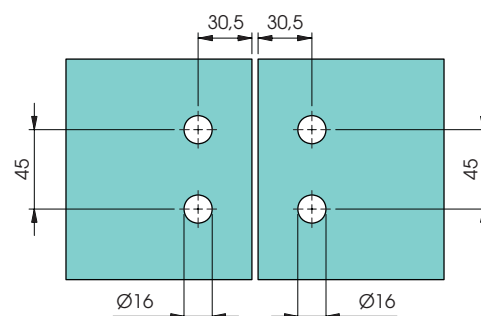

MONTAJE



ESPESOR
DEL VIDRIO
8-10 mm.

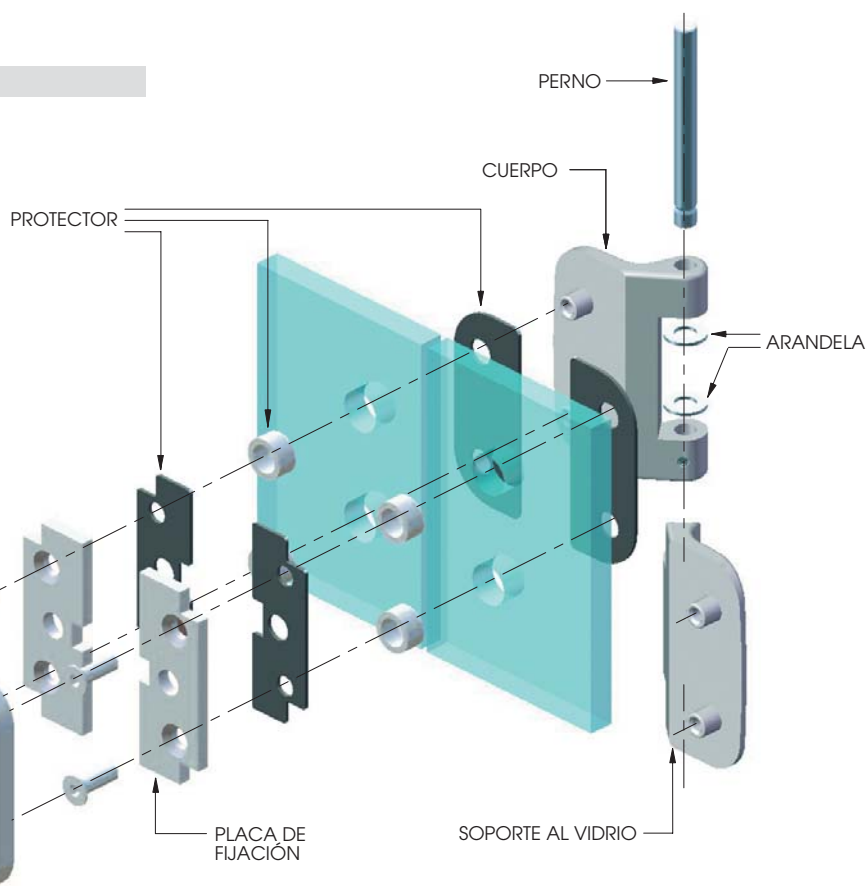

EMBELLECEDOR

REFERENCIA

10003/S


JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES VERTICALES
CON **SOPORTE UNIVERSAL** PARA MARCO
DE MADERA O METÁLICO

Espesor del vidrio: 8-10-12 mm.


ALUMINIO: F-1.




DIMENSIONES

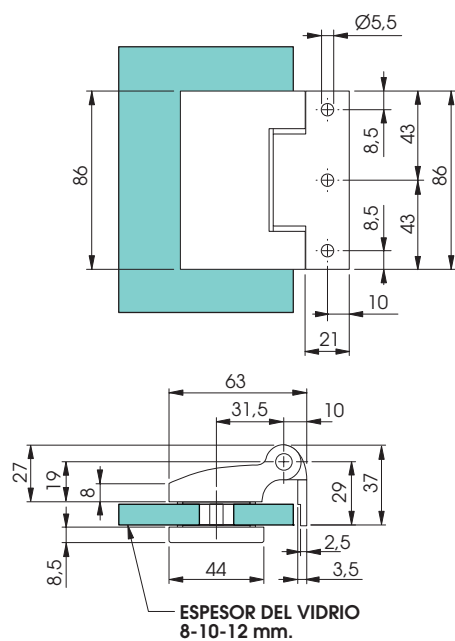

CORTE DEL VIDRIO

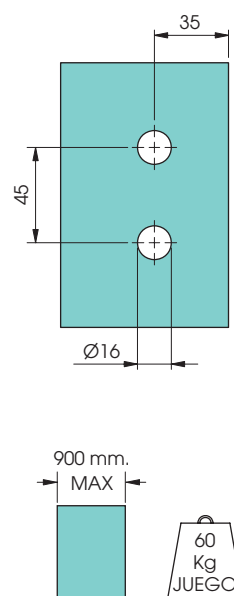

MONTAJE

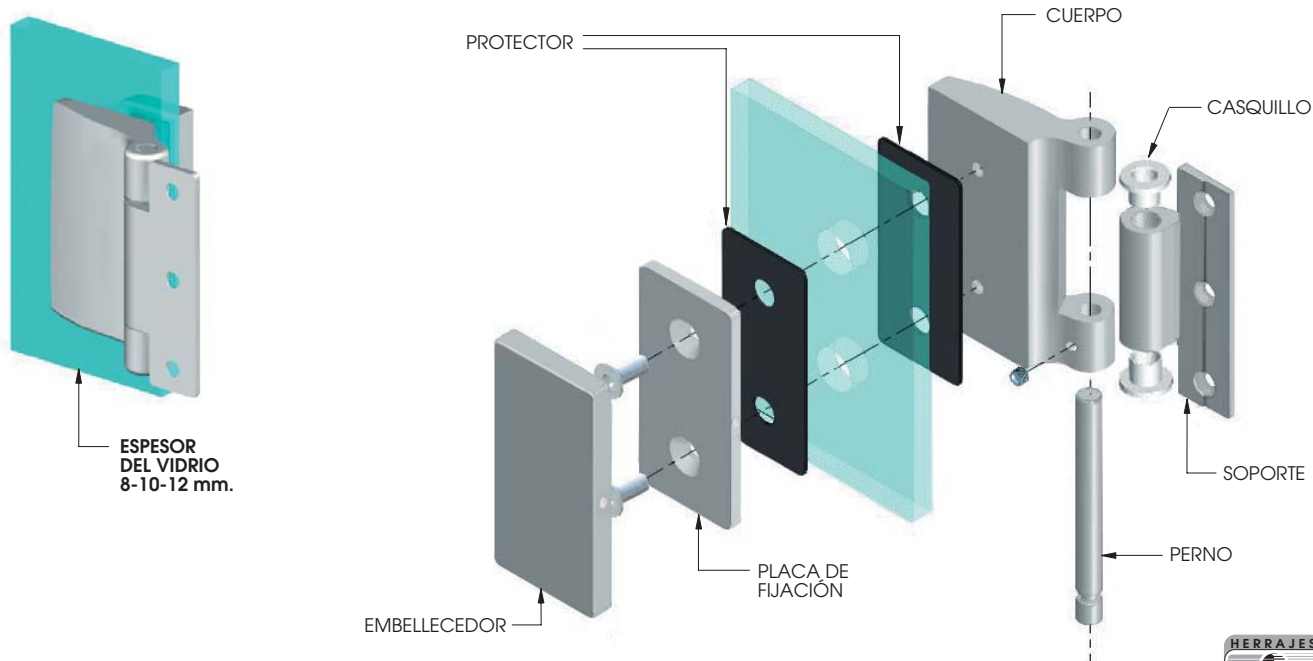

12000-D / 12000-I

JUEGO DE BISAGRAS
SUPERIOR-INFERIOR (GUARDAN MANO)
CON **SOPORTE UNIVERSAL** PARA MARCO
DE MADERA O METÁLICO


Sujección a pared.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.


LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.




DIMENSIONES

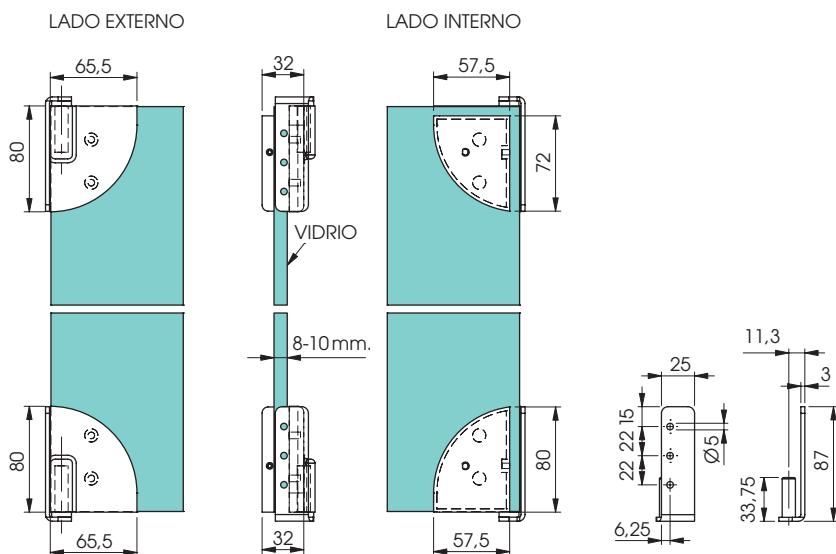

CORTE DEL VIDRIO

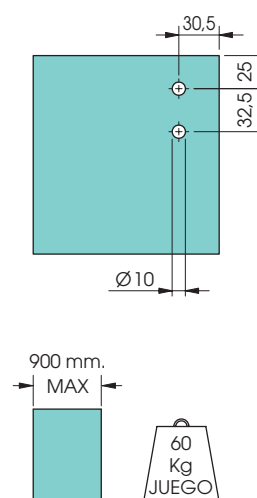

MONTAJE

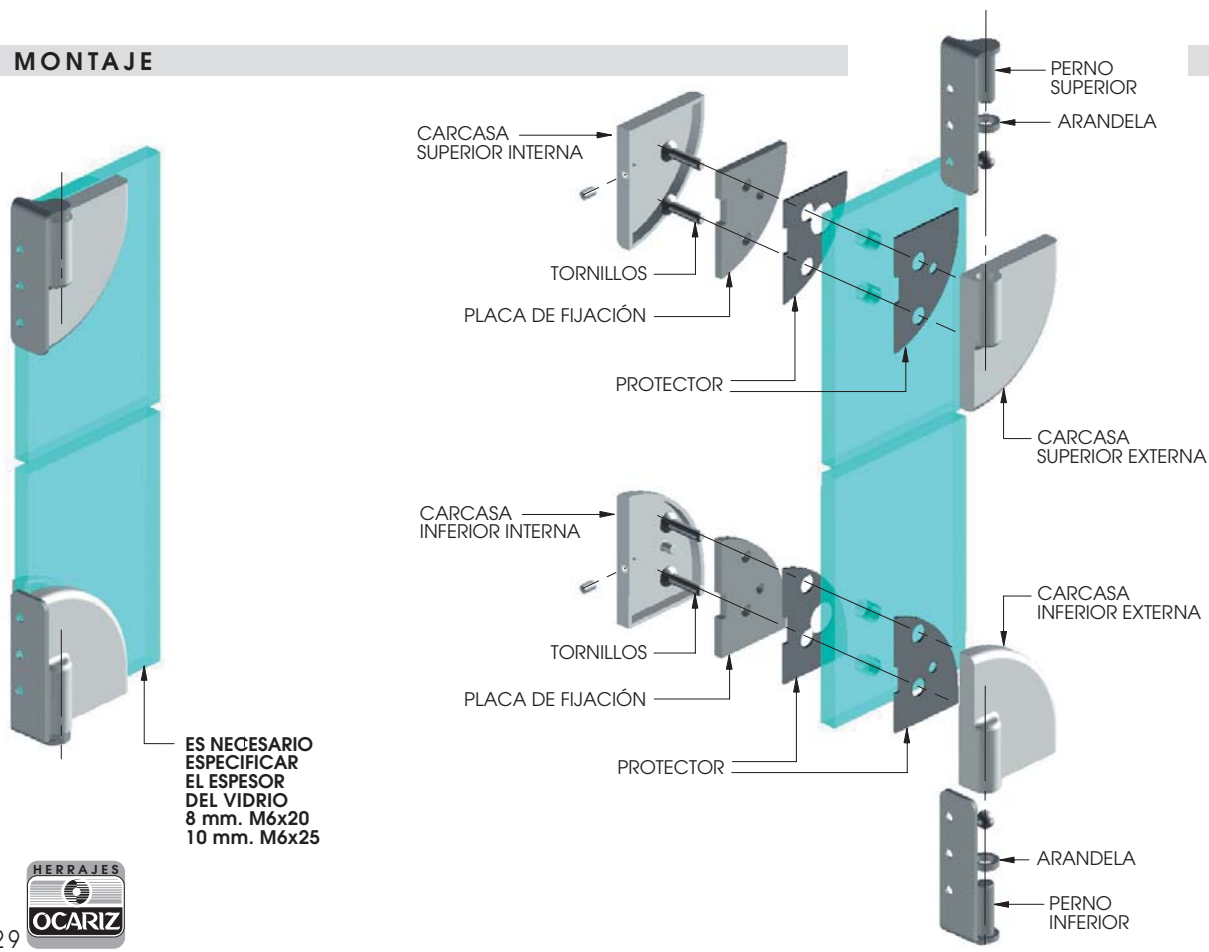

REFERENCIA

12200-D / 12200-I

JUEGO DE BISAGRAS
SUPERIOR-INFERIOR (GUARDAN MANO)
CON **SOPORTE UNIVERSAL** PARA MARCO
DE MADERA O METÁLICO

Sujección a pared.


Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.




DIMENSIONES

CORTE DEL VIDRIO

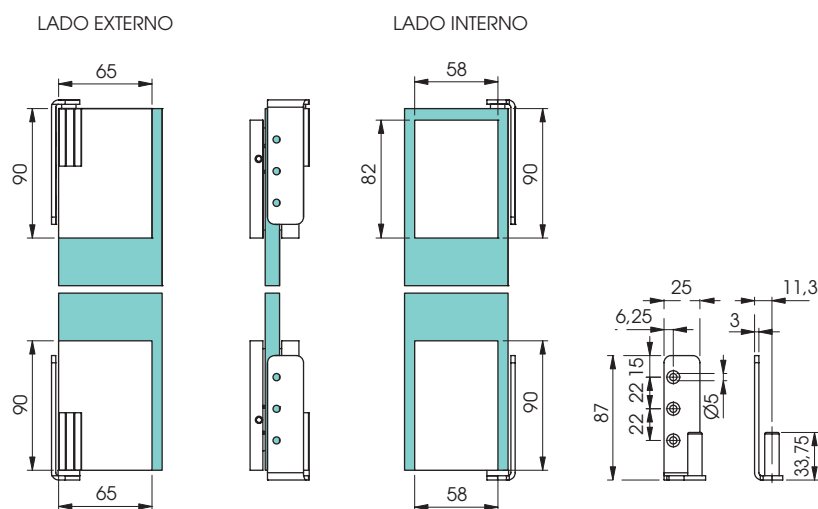

MONTAJE

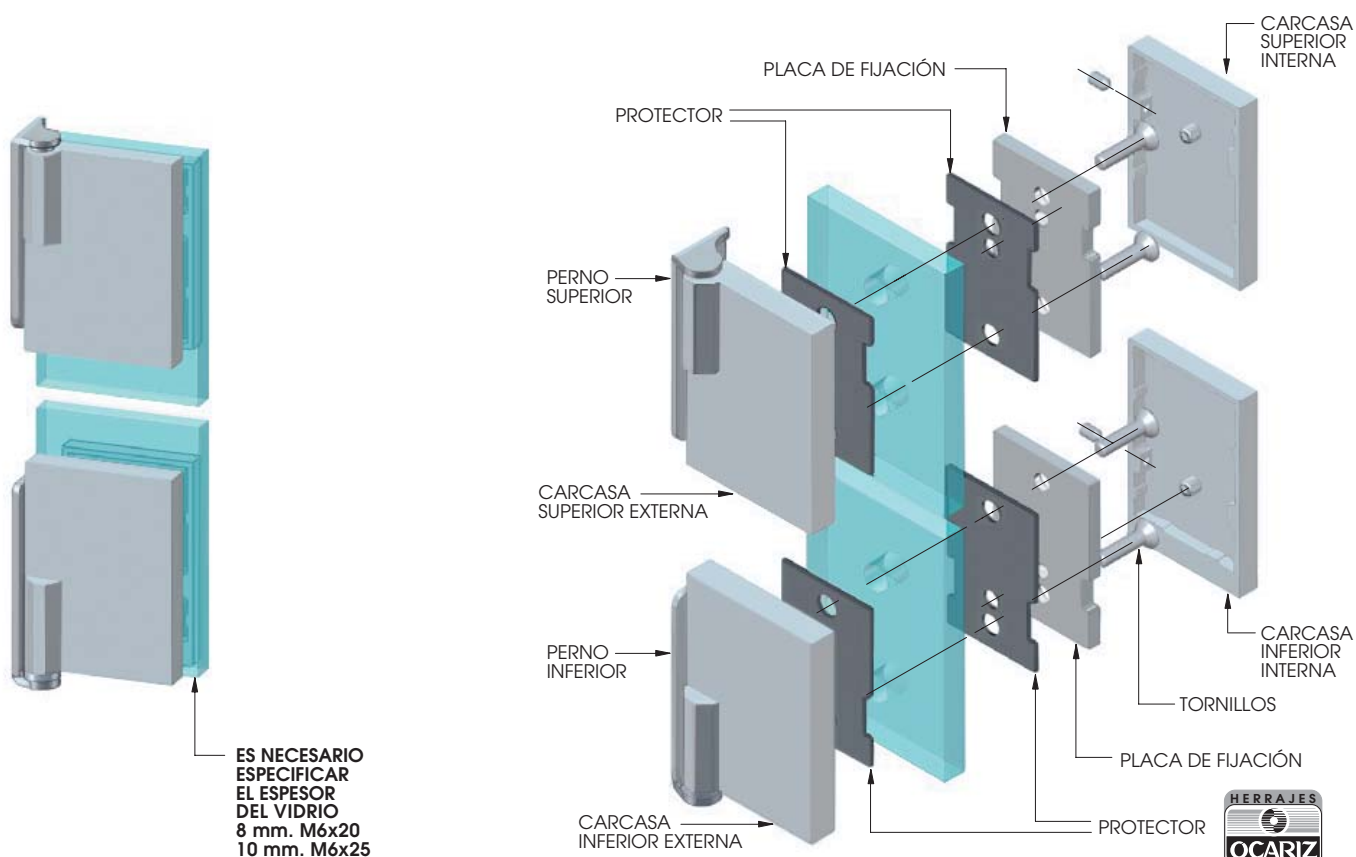

12100

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES SUPERIOR-INFERIOR CON **SOPORTE UNIVERSAL** PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Válido para puertas derechas e izquierdas invirtiendo el piecero.
Sujección a pared.


Apertura máxima de la puerta 113° (necesita la instalación de un tope de puerta para esa apertura).

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.


LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.




DIMENSIONES

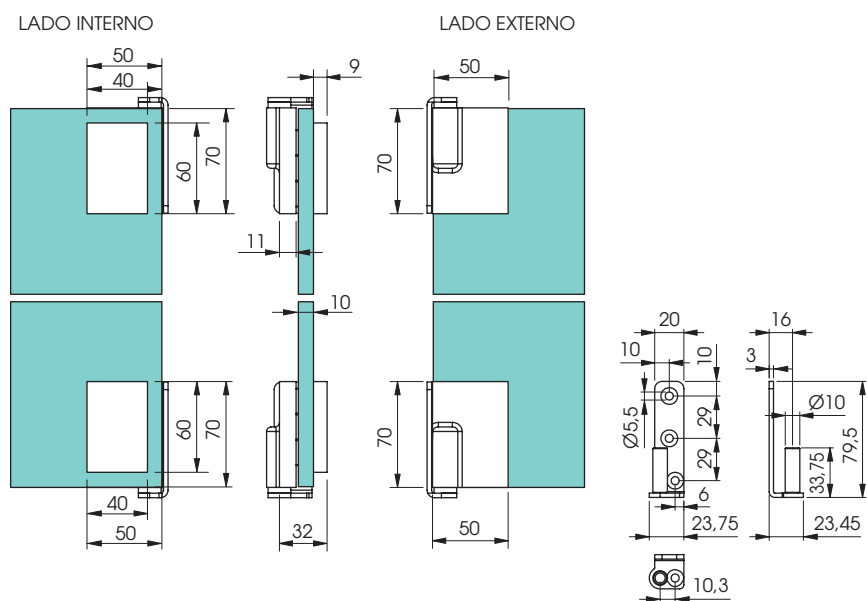

CORTE DEL VIDRIO

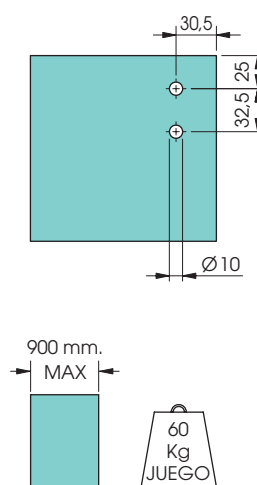

MONTAJE

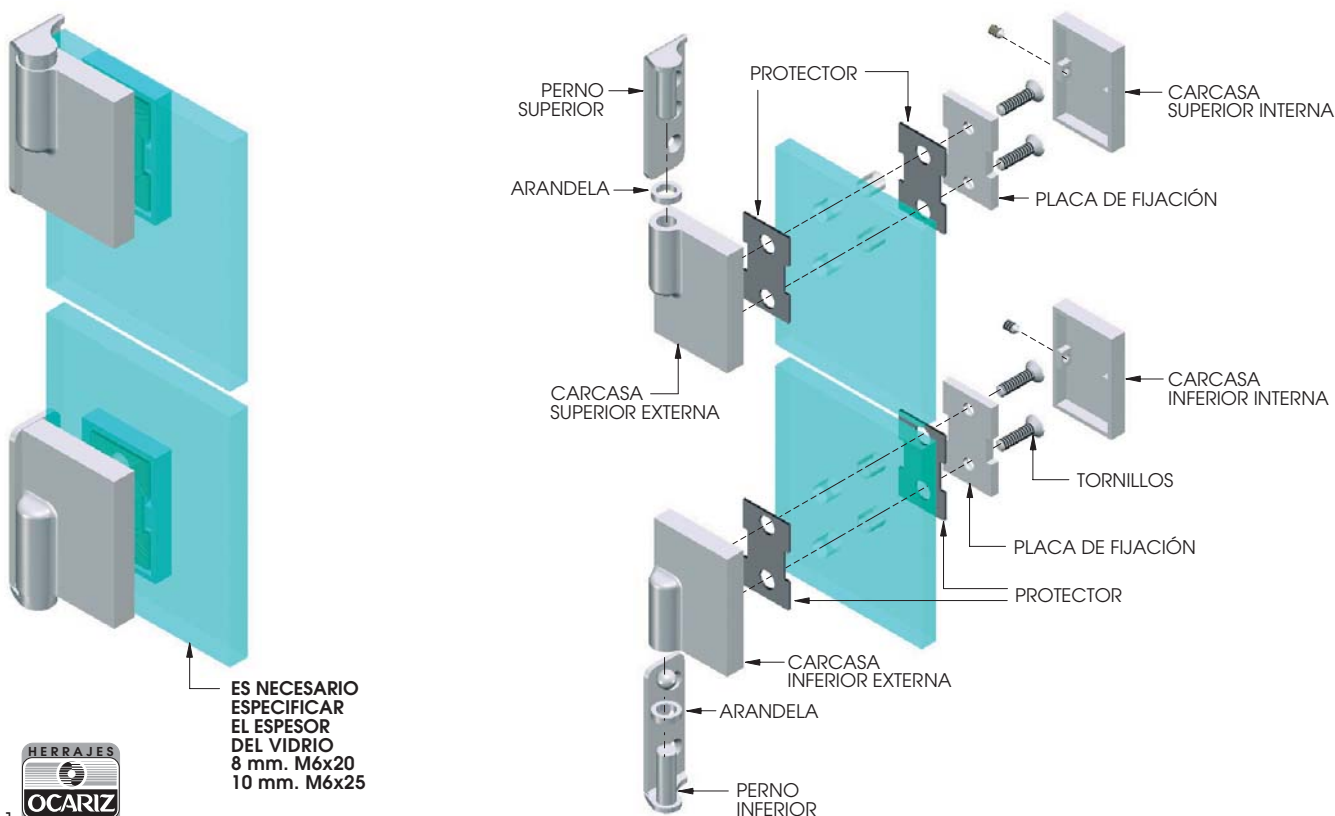

12150

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES SUPERIOR-INFERIOR CON **SOPORTE UNIVERSAL** PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Válido para puertas derechas e izquierdas invirtiendo el piecero.

Sujección a pared, techo y suelo.

Apertura 180°.


Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.





DIMENSIONES


LADO INTERNO

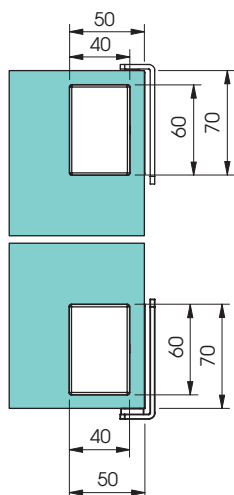


LADO EXTERNO

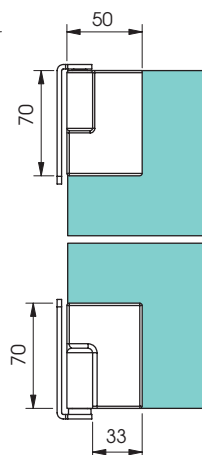

CORTE DEL VIDRIO

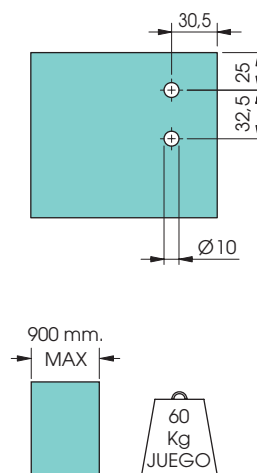

MONTAJE

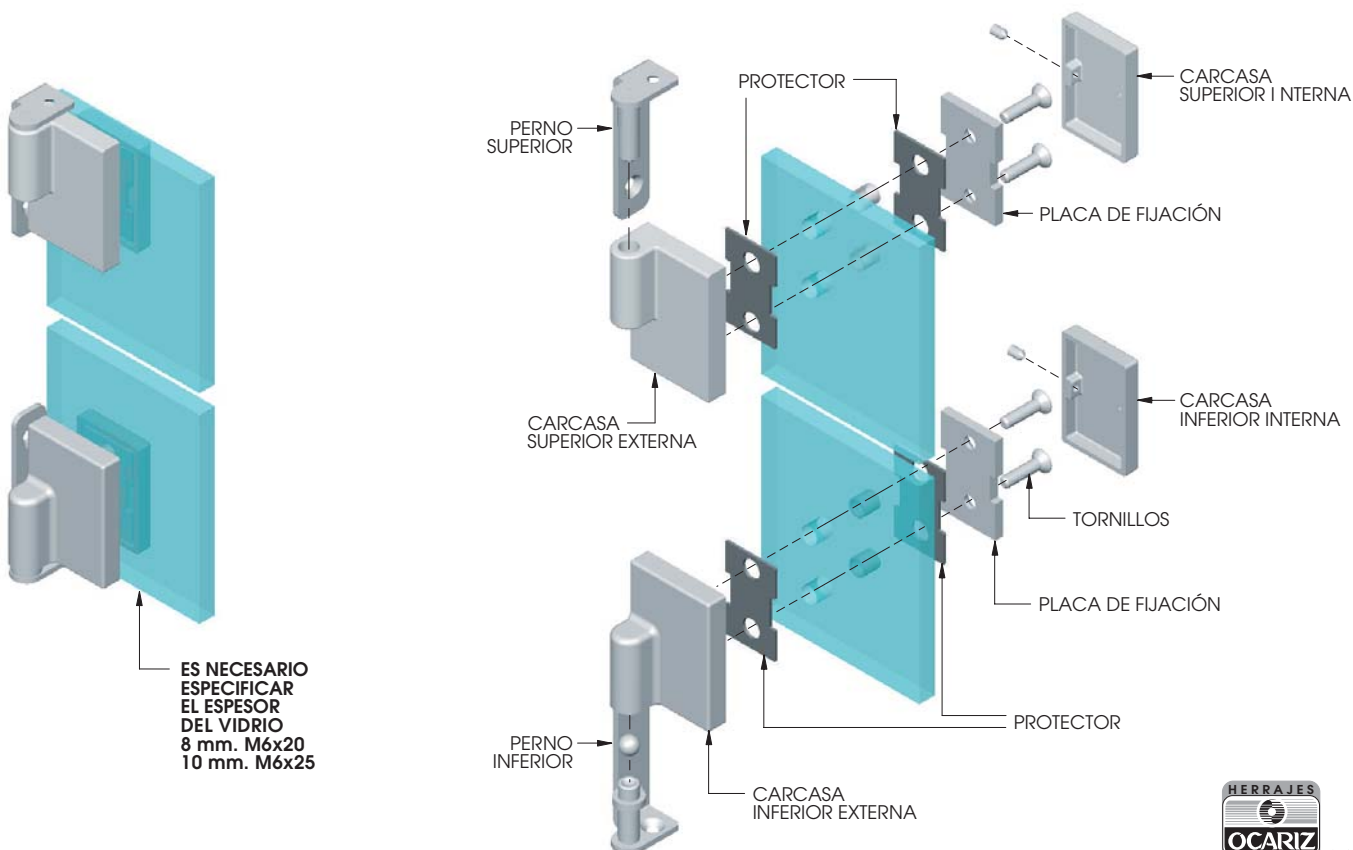

12175

JUEGO DE BISAGRAS REVERSIBLES SUPERIOR-INFERIOR CON **SOPORTE UNIVERSAL** PARA MARCO DE MADERA O METÁLICO

Válido para puertas derechas e izquierdas invirtiendo el piecero.

Sujección a techo y suelo.


Apertura 180°.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.


LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.




DIMENSIONES

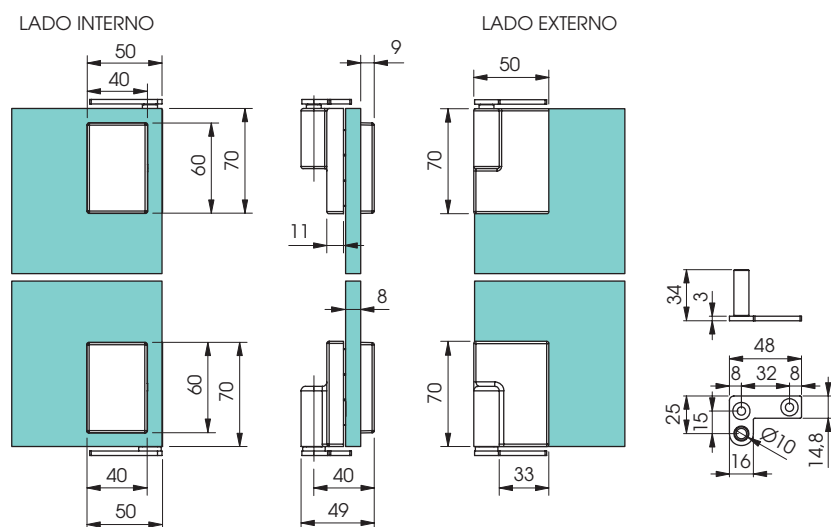

CORTE DEL VIDRIO

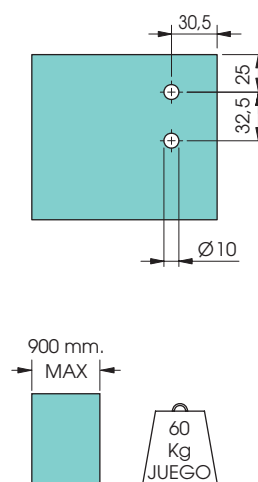

MONTAJE

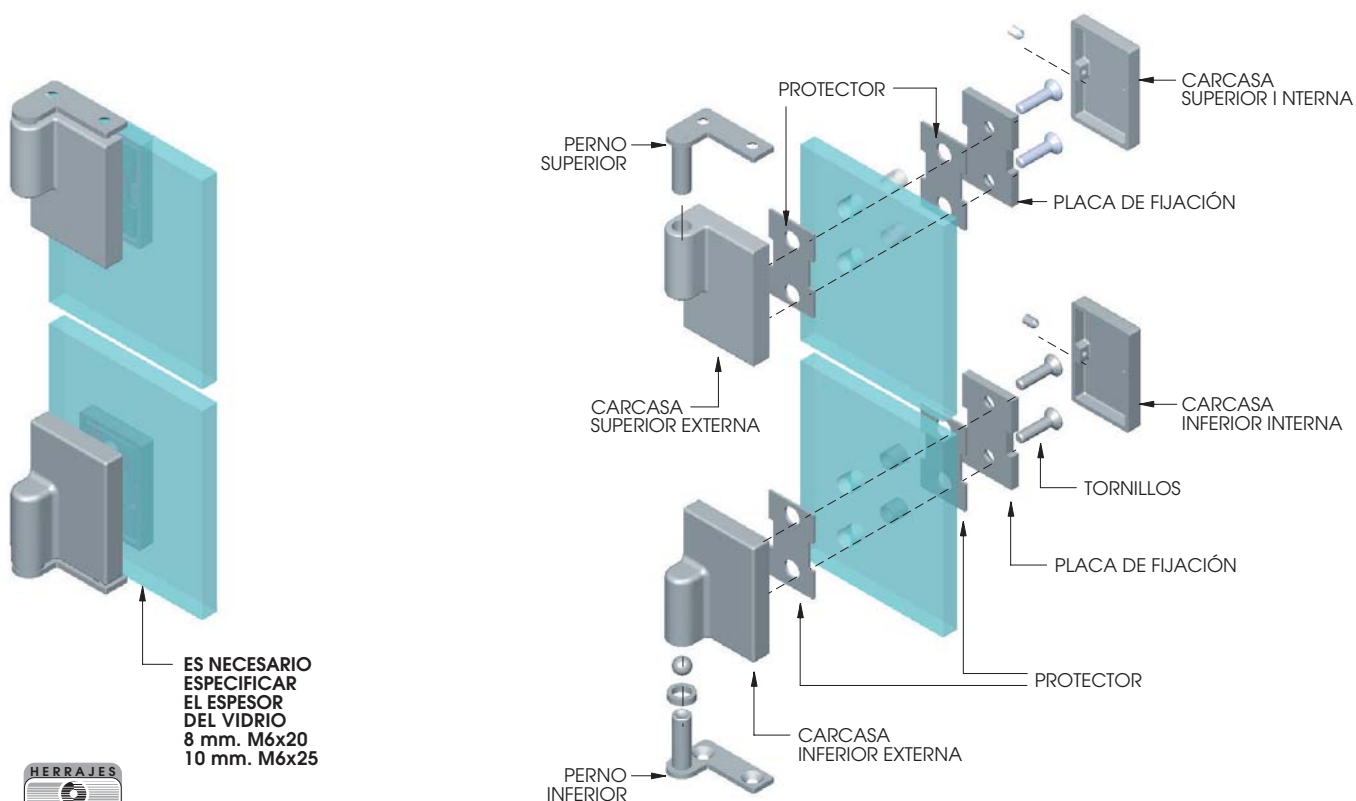

REFERENCIA

8100

BISAGRA AUTOMÁTICA LATERAL CON DOBLE ALETA

Sujeción doble a la pared.

Ángulo de apertura de 0° a $\pm 90^\circ$.

Ángulo de cierre automático $\leq 85^\circ$ (retención últimos $\pm 5^\circ$).



Testada para 120.000 ciclos.

Espesor del vidrio: 8-10-12 mm.



ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata perla, níquel mate y F-1.




DIMENSIONES

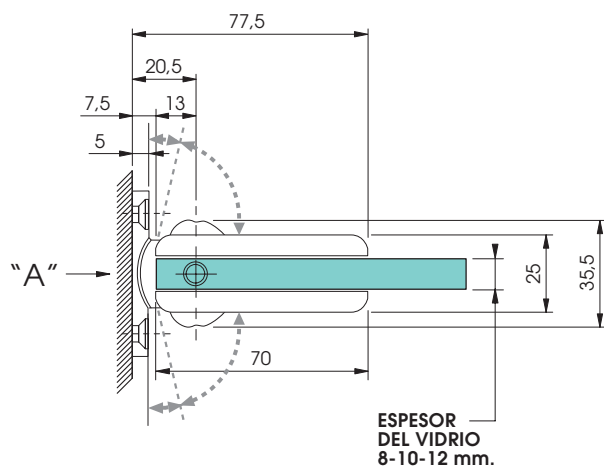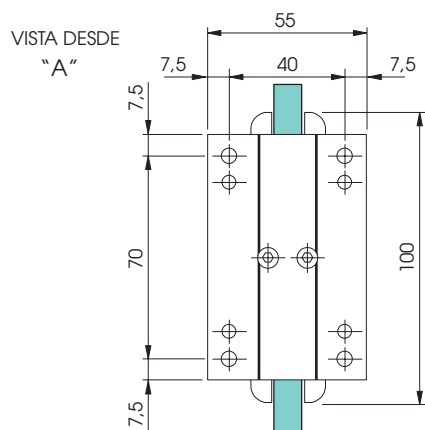

CORTE DEL VIDRIO

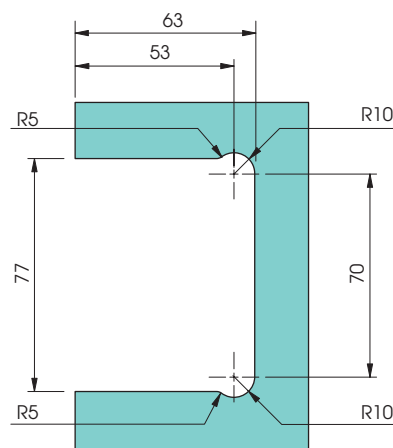

MONTAJE

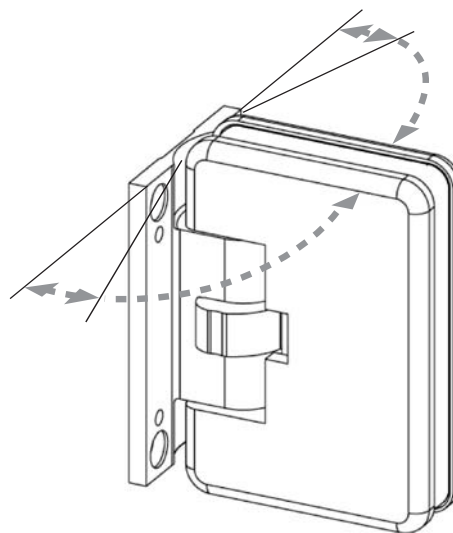

REFERENCIA

8101

BISAGRA AUTOMÁTICA LATERAL CON ALETA DESPLAZADA

Sujeción lateral a la pared.

Ángulo de apertura de 0° a $\pm 90^\circ$.

Ángulo de cierre automático $\leq 85^\circ$ (retención últimos $\pm 5^\circ$).

Testada para 120.000 ciclos.



Espesor del vidrio: 8-10-12 mm.

ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata perla, níquel mate y F-1.




DIMENSIONES


VISTA DESDE
"A"

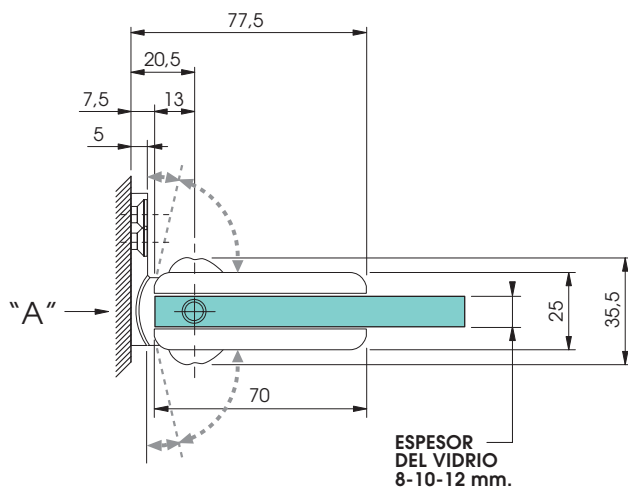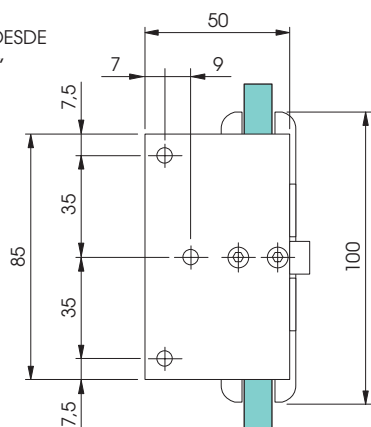

CORTE DEL VIDRIO

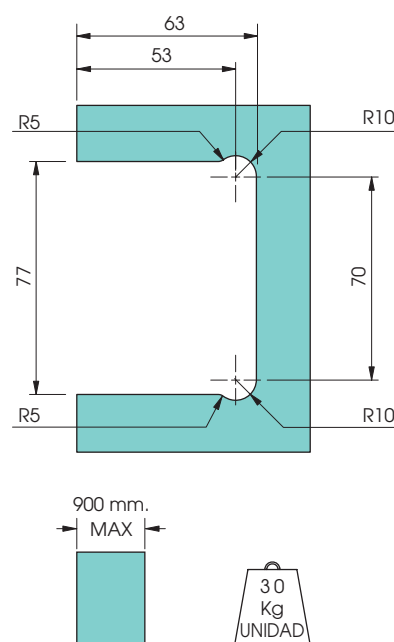

MONTAJE

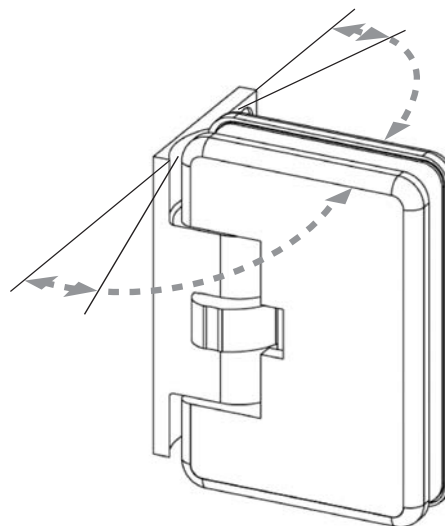

REFERENCIA

8102

BISAGRA AUTOMÁTICA DOBLE VIDRIO-VIDRIO

Sujeción vidrio-vidrio.

Ángulo de apertura de 0° a $\pm 90^\circ$.

Ángulo de cierre automático $\leq 85^\circ$ (retención últimos $\pm 5^\circ$).



Testada para 120.000 ciclos.

Espesor del vidrio: 8-10-12 mm.


ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata perla, níquel mate y F-1.




DIMENSIONES

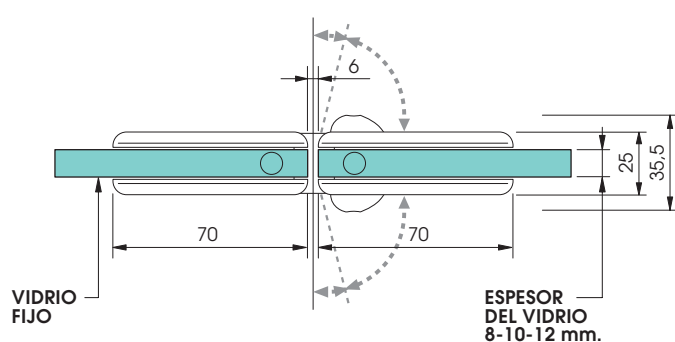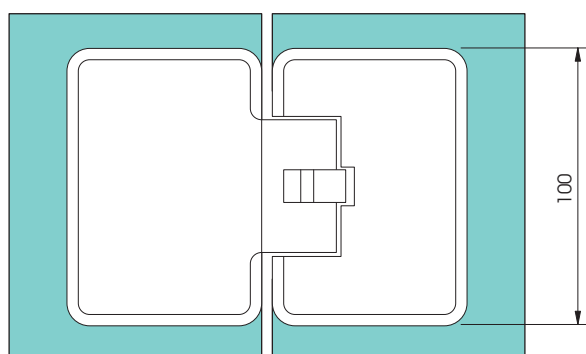

CORTE DEL VIDRIO

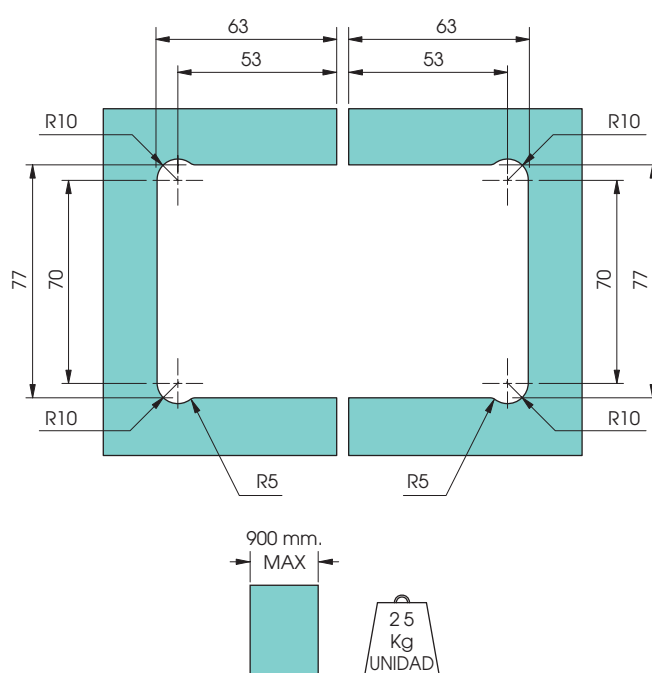

MONTAJE

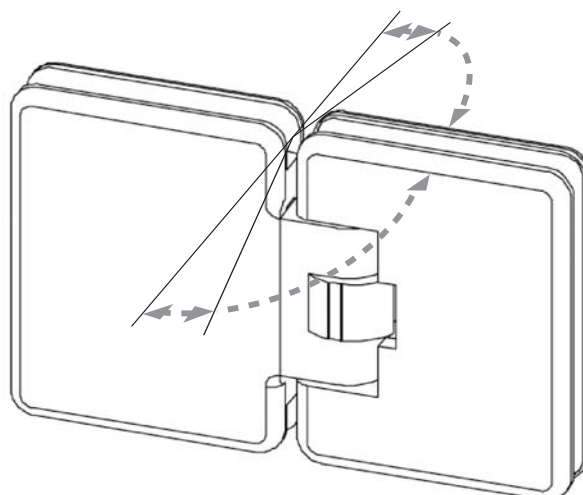

REFERENCIA

8110

BISAGRA AUTOMÁTICA LATERAL CON DOBLE ALETA (ESPECIAL MAMPARAS DE BAÑO)

Sujeción doble a la pared.

Ángulo de apertura de 0° a $\pm 90^\circ$.


Ángulo de cierre automático $\leq 15^\circ$ (retención últimos $\pm 75^\circ$).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.


ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata mate, níquel mate
y níquel inox.



DIMENSIONES

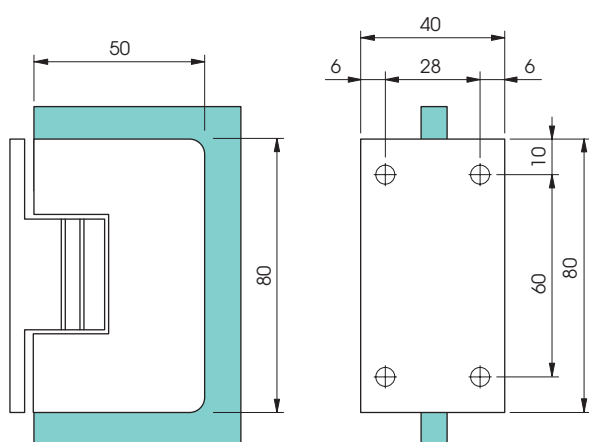


CORTE DEL VIDRIO

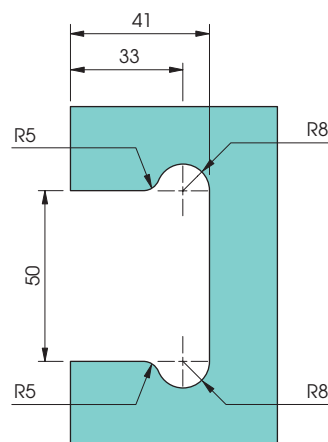

700 mm.
MAX



20
Kg
UNIDAD

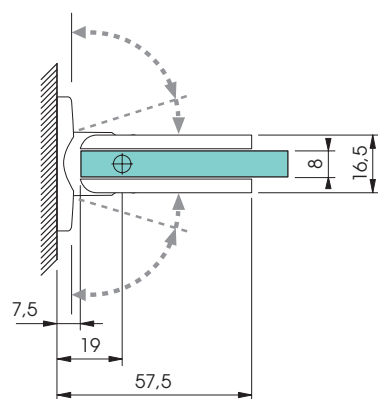

REFERENCIA

8111

BISAGRA AUTOMÁTICA LATERAL CON ALETA DESPLAZADA (ESPECIAL MAMPARAS DE BAÑO)

Sujeción lateral a la pared.

Ángulo de apertura de 0° a $\pm 90^\circ$.



Ángulo de cierre automático $\leq 15^\circ$ (retención últimos $\pm 75^\circ$).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.


ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata mate, níquel mate
y níquel inox.



DIMENSIONES

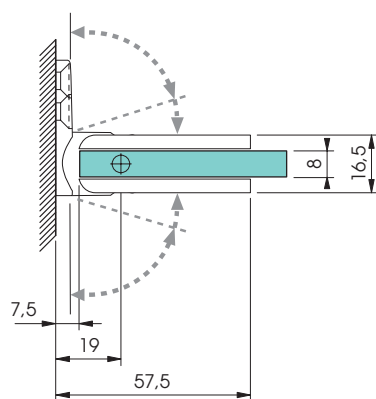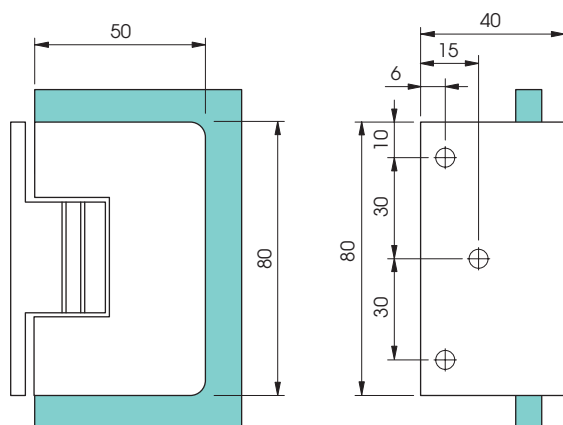

CORTE DEL VIDRIO

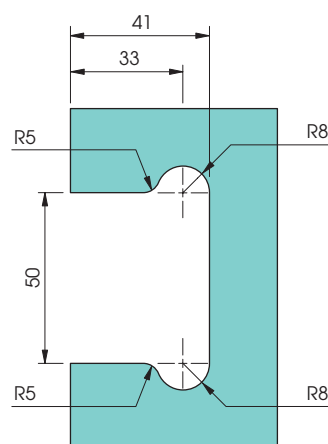

700 mm.
MAX



20
Kg
UNIDAD

8112

BISAGRA AUTOMÁTICA DOBLE VIDRIO-VIDRIO (ESPECIAL MAMPARAS DE BAÑO)

Sujeción vidrio-vidrio.

Ángulo de apertura de 0° a $\pm 90^\circ$.



Ángulo de cierre automático $\leq 15^\circ$ (retención últimos $\pm 75^\circ$).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.


ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata mate, níquel mate y níquel inox.



DIMENSIONES

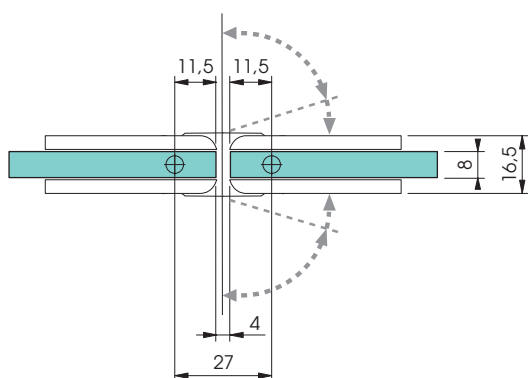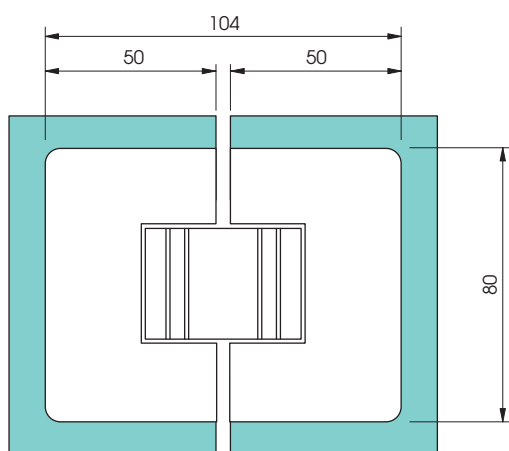

CORTE DEL VIDRIO

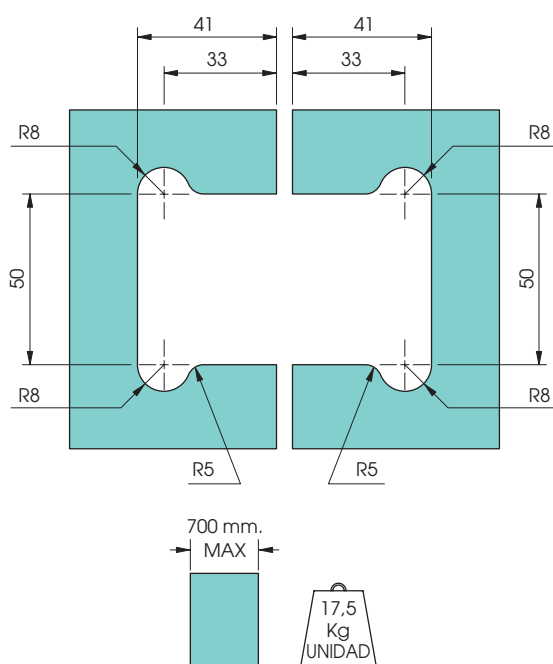

REFERENCIA

8113 (25) / 8113/A (18)

**BISAGRA AUTOMÁTICA LATERAL
CON ALETA DESPLAZADA
VIDRIO-VIDRIO
(ESPECIAL MAMPARAS DE BAÑO)**

Sujeción vidrio-vidrio.

Ángulo de apertura de 0° a $\pm 90^\circ$.


Ángulo de cierre automático $\leq 15^\circ$ (retención últimos $\pm 75^\circ$).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.


ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata mate, níquel mate
y níquel inox.






DIMENSIONES






CORTE DEL VIDRIO

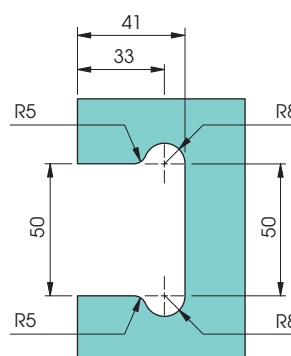

8113 (25)

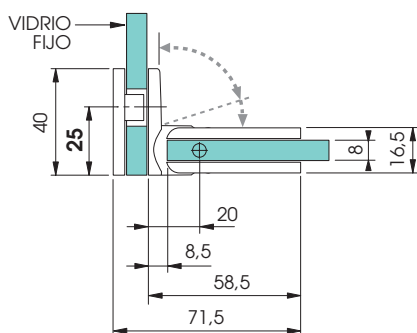

8113/A (18)

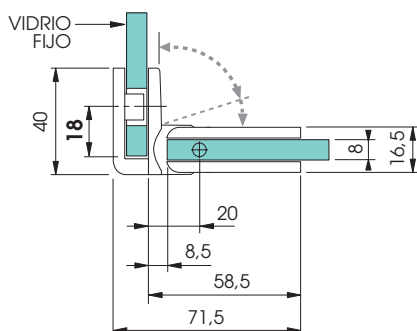

ACCESORIOS

CERRADEROS PARA CERRADURAS (INSTALACIÓN EN EL MARCO DE MADERA O METÁLICO) Y CONTRACERRADURAS (ATORNILLADOS EN ELLAS)


Se debe elegir el diseño (redondo o cuadrado), la medida adecuada (en el caso de las contracerraduras para poder atornillarlos en ellas) y si llevan o no aletas (doble o sencilla).

ACABADOS: los mismos que las cerraduras o contracerraduras seleccionadas.

REFERENCIA

A


CERRADERO "CON ALETA" PARA MARCO METÁLICO O DE MADERA CON GALCE O REBAJE DE 28 mm.

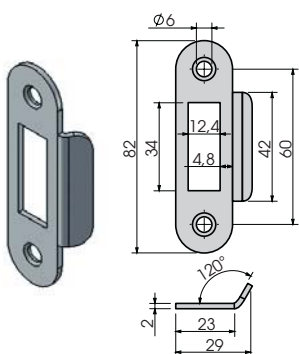

REFERENCIA

L


CERRADERO "L" PARA MARCO METÁLICO O DE MADERA CON GALCE O REBAJE DE 28 mm.

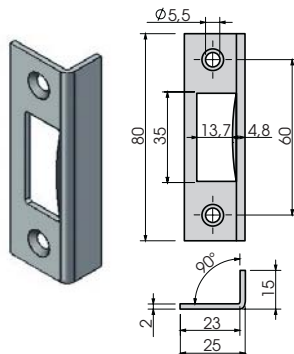

REFERENCIA

I


CERRADERO "MINIMAL" PARA MARCO METÁLICO O DE MADERA CON GALCE O REBAJE DE 28 mm.

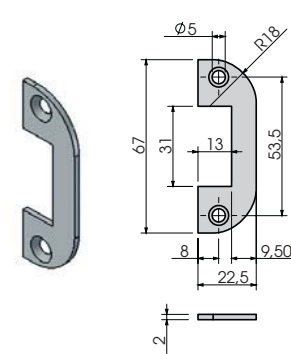

REFERENCIA

I/1000


CERRADERO (CERRADURAS DE GANCHO) PARA MARCO METÁLICO O DE MADERA

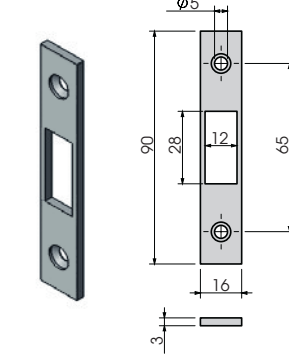

REFERENCIA

I/10200


CERRADERO (CERRADURAS DE GANCHO) PARA MARCO METÁLICO O DE MADERA

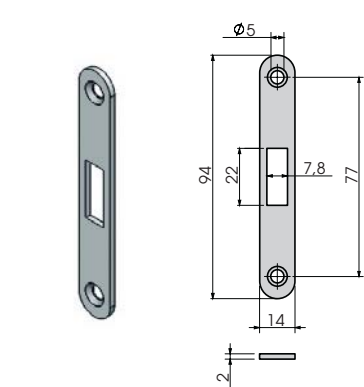

REFERENCIA

I/L


CERRADERO PARA CONTRACERRADURAS

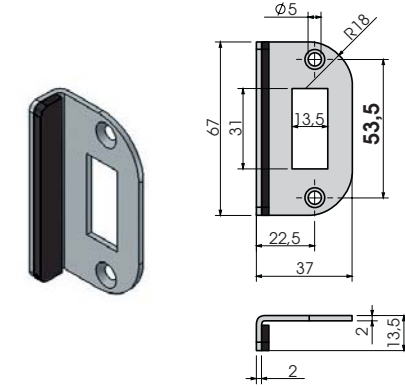

REFERENCIA

I/L1


CERRADERO PARA CONTRACERRADURAS

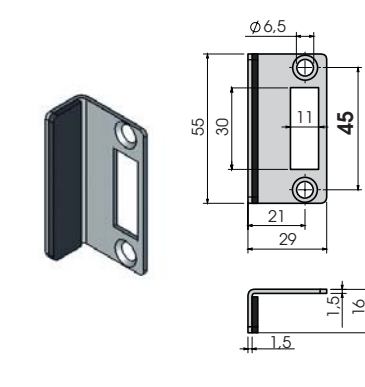

REFERENCIA

I/L2


CERRADERO PARA CONTRACERRADURAS

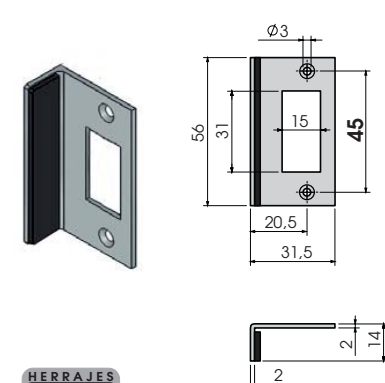

REFERENCIA

I/L3


CERRADERO PARA CONTRACERRADURAS

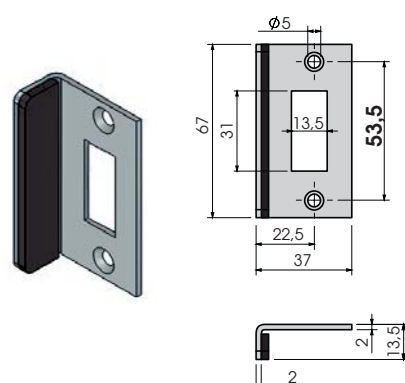

REFERENCIA

I/T1

CERRADERO PARA CONTRACERRADURAS

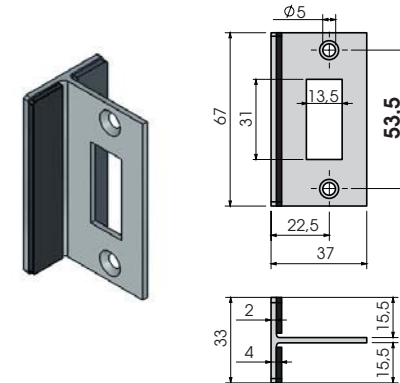

CILINDROS PARA CERRADURAS PUERTA DE VIDRIO

Llave-llave, pomo-llave, pomo-botón y pomo-pomo.

Se suministran con leva larga de radio R=15 mm. y 10 mm. de espesor.


Posibilidad de amaestramiento según estudio facilitado por la dirección facultativa.

Eligiendo la medida adecuada, evitaremos que el cilindro sobresalga antiestéticamente de la cerradura.

LATÓN: oro brillo, plata brillo, plata mate y níquel mate.


REFERENCIA

CLD 01

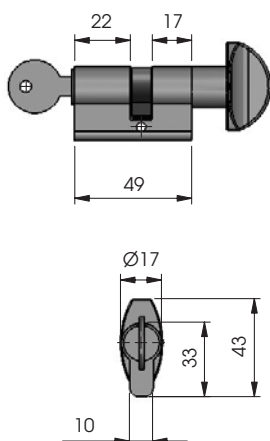


REFERENCIA

CLD 04

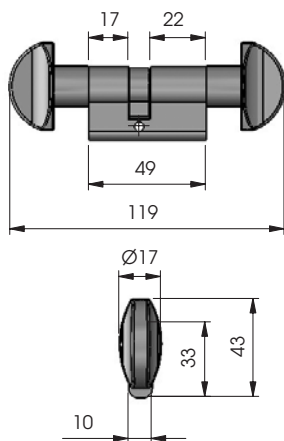


REFERENCIA

CLD 07

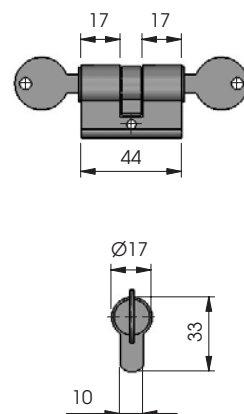


REFERENCIA

CLD 10

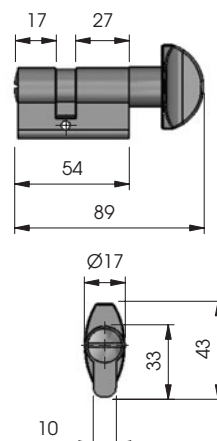


REFERENCIA

CLD 02

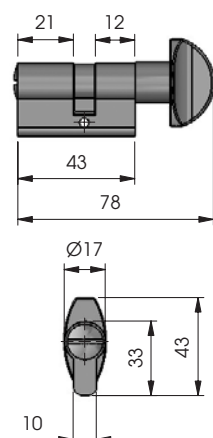


REFERENCIA

CLD 05

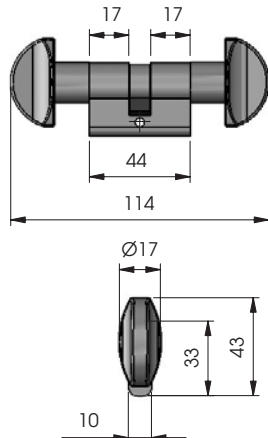


REFERENCIA

CLD 08

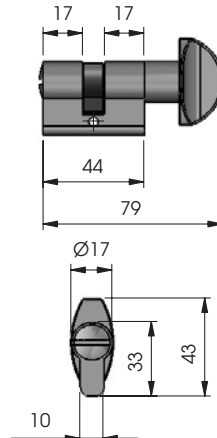


REFERENCIA

CLD 11

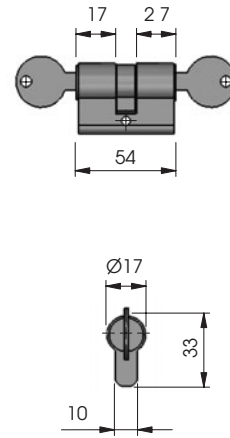


REFERENCIA

CLD 03

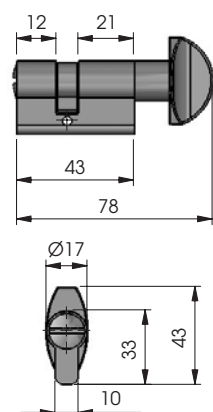


REFERENCIA

CLD 06

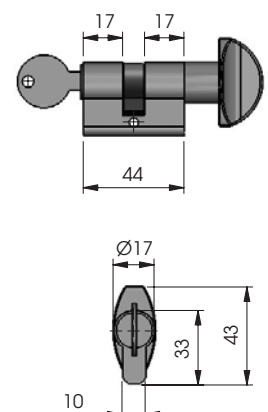


REFERENCIA

CLD 09

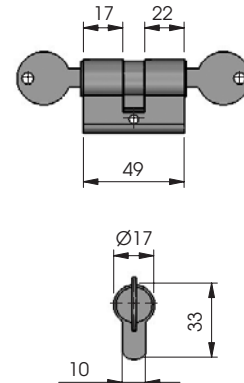

REFERENCIA

CLD 12

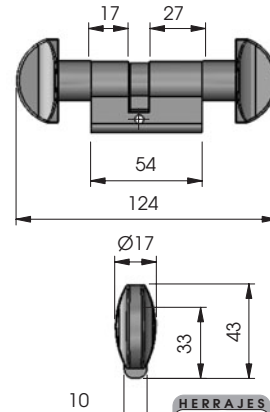

REFERENCIA



6010

**TOPE MUELLE MANUAL DE CIERRE
EMBUTIDO EN LA PARTE SUPERIOR
DEL MARCO PARA LA HOJA FIJA
DE LA PUERTA DOBLE**

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.



DIMENSIONES

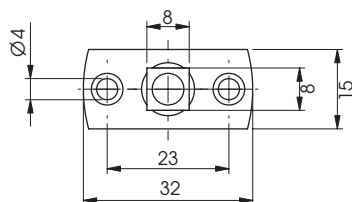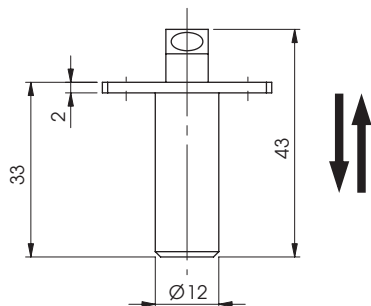

REFERENCIA



14000

**CERRADERO DE RODILLO MUELLE
EMBUTIDO EN LA PARTE SUPERIOR
O LATERAL DEL MARCO PARA PUERTA
CON POMO O TIRADOR**

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.



DIMENSIONES

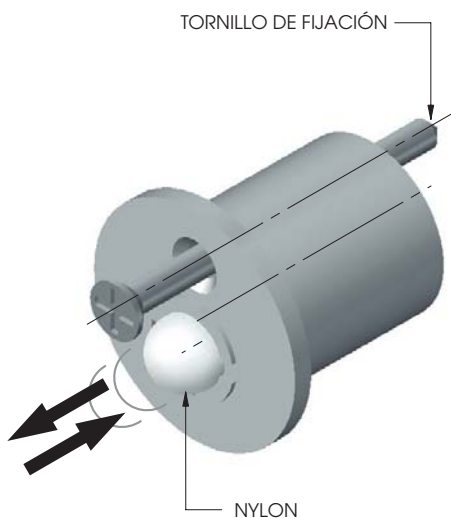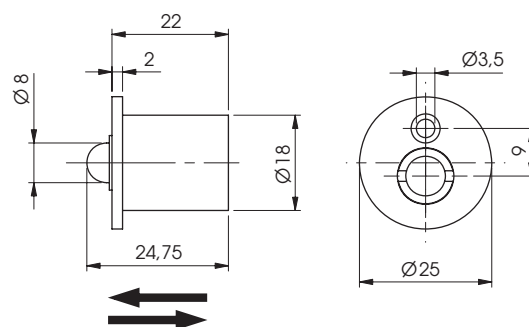

REFERENCIA


6009

PASADOR DE CIERRE SUELO-TECHO PARA LA HOJA FIJA DE LA PUERTA DOBLE


No se necesita mecanizar el vidrio.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.




DIMENSIONES

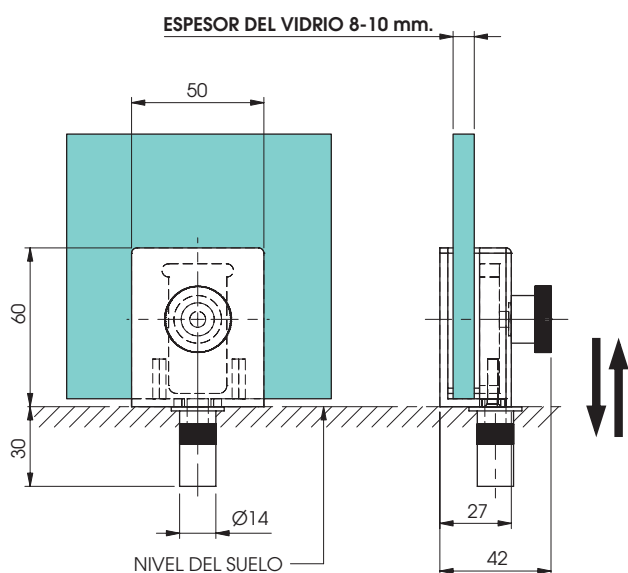

MONTAJE

Incluye cerradero.

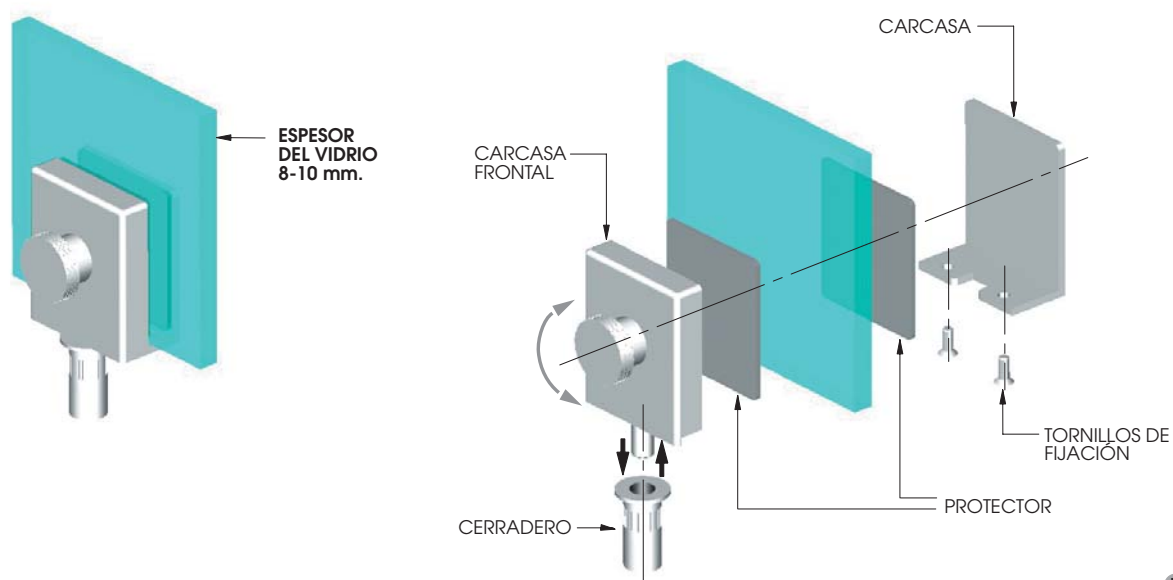


REFERENCIA


6009/B

PASADOR DE CIERRE CON LLAVE
SUELO-TECHO O SUELO-TECHO DE VIDRIO
PARA LA HOJA FIJA DE LA PUERTA DOBLE

En su versión suelo o techo necesita cerradero:
6009/B1.




ó I/6009/B2.




En su versión techo de vidrio necesita contrapasador 6009/I.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.


ALUMINIO: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.



DIMENSIONES

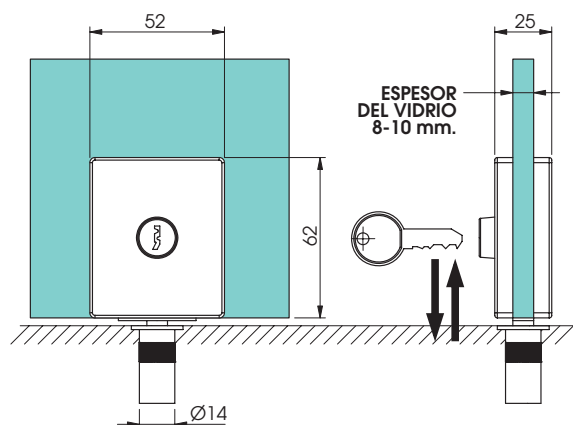

CORTE DEL VIDRIO

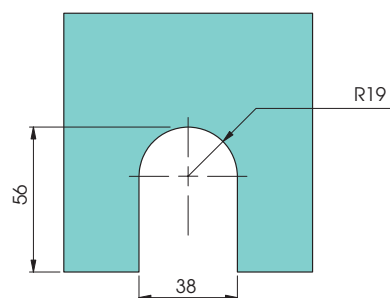

REFERENCIA


6009/I

CONTRAPASADOR DE CIERRE PARA
TECHO DE VIDRIO


Hace conjunto con pasador de cierre 6009/B.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.


ALUMINIO: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate
y níquel mate.



DIMENSIONES

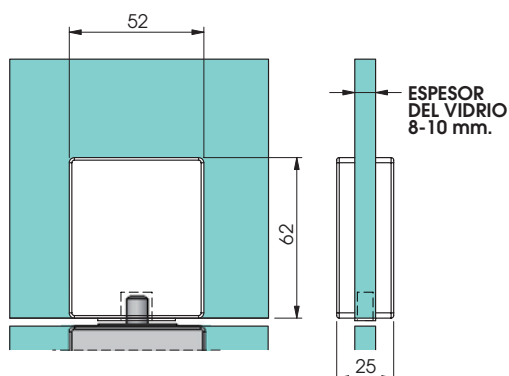

CORTE DEL VIDRIO

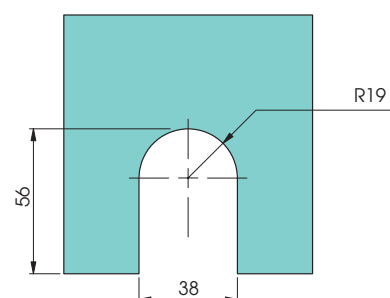

TOPES DE PUERTA

REFERENCIA


562

TOPE DE PUERTA

INOX AISI 304: mate.



DIMENSIONES



REFERENCIA


564

TOPE DE PUERTA

INOX AISI 304: mate.



DIMENSIONES



REFERENCIA


565

TOPE DE PUERTA

INOX AISI 304: mate.



DIMENSIONES



REFERENCIA


FP-O-06

TOPE DE PUERTA

LATÓN: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.



DIMENSIONES



PINZAS DE FIJACIÓN REGULABLES (CON LEVA) VIDRIO-PARED O VIDRIO-SUELO

Se instalan a presión sin necesidad de mecanizar el vidrio.


Una vez reguladas con la leva se fija su posición.

Espesor del vidrio: 6-15 mm. ó 8-12 mm. según referencia.

ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata mate y níquel mate.

REFERENCIA


23000/A

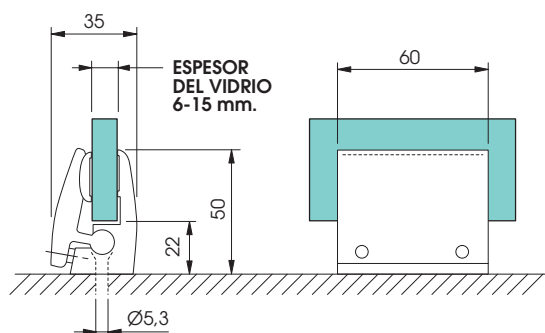

REFERENCIA


23000/B

Debe indicarse el radio de curvatura "R" del tubo soporte.

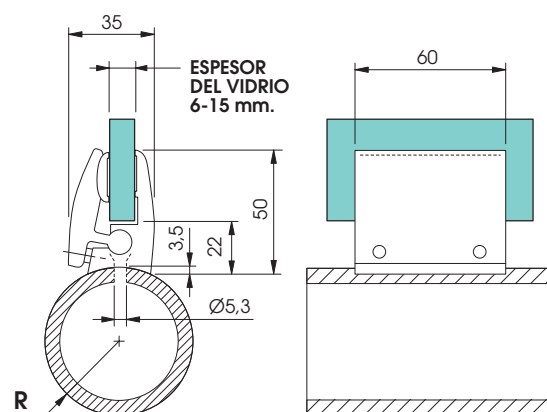


REFERENCIA

23000/C

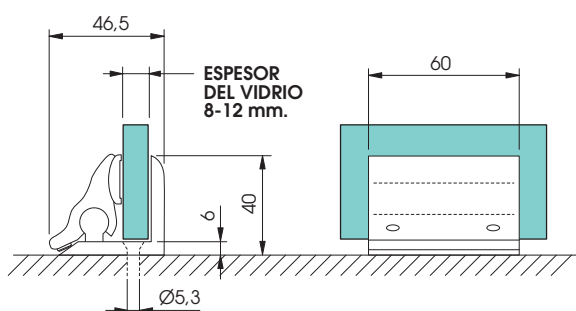

REFERENCIA

23000/D

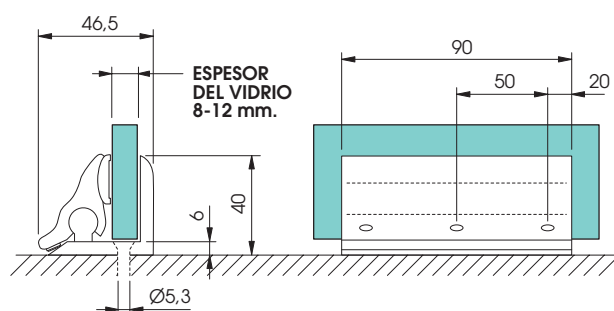


PINZAS DE FIJACIÓN VIDRIO-PARED O VIDRIO-SUELO

Especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.

ALUMINIO: oro brillo, plata brillo, plata mate y níquel mate.

REFERENCIA


23000/E

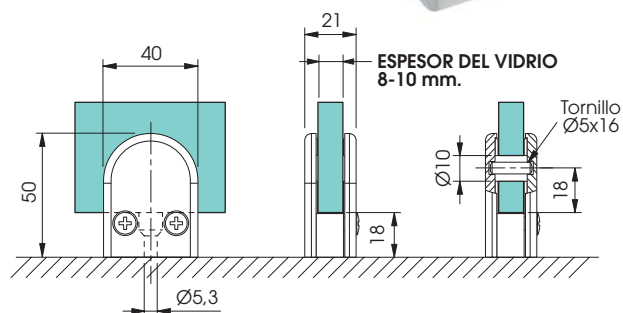

REFERENCIA


23000/F

Debe indicarse el radio de curvatura "R" del tubo soporte.

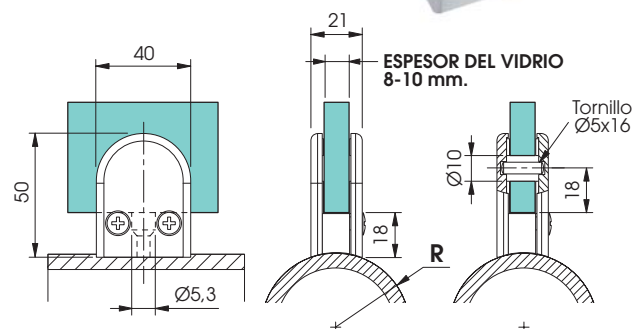

REFERENCIA


23000/G

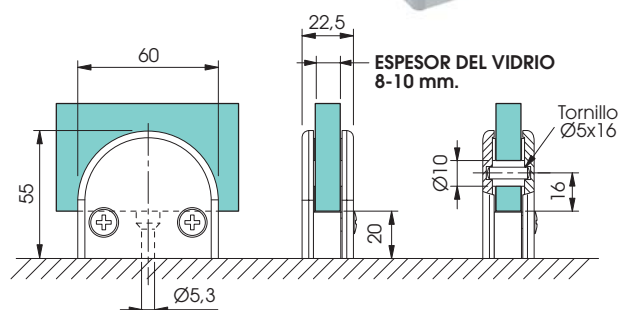

REFERENCIA


23000/H

Debe indicarse el radio de curvatura "R" del tubo soporte.

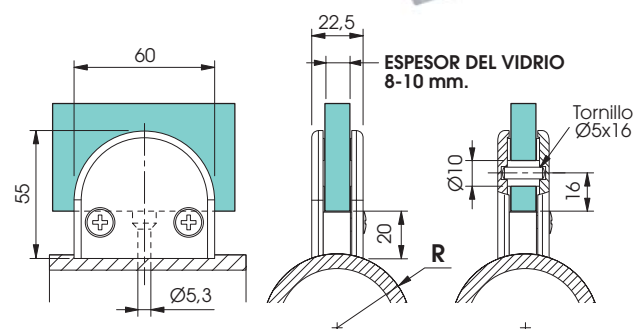

REFERENCIA


23000/I

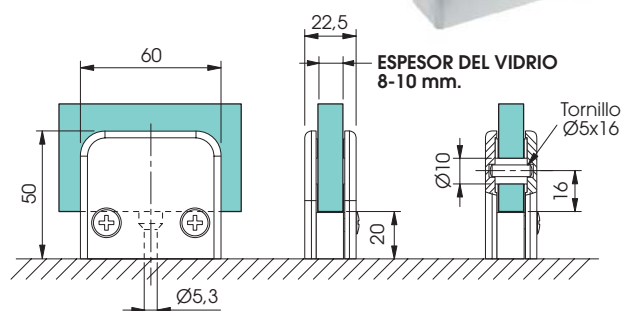

REFERENCIA

23000/L

Debe indicarse el radio de curvatura "R" del tubo soporte.

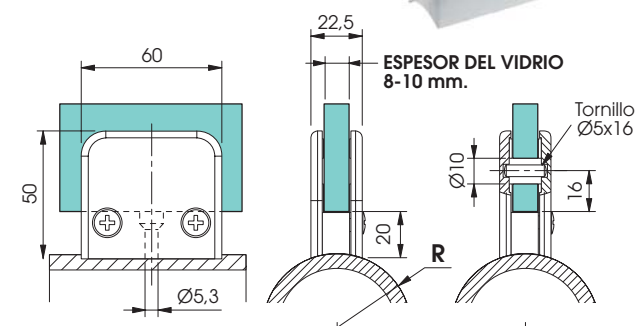



PINZAS DE FIJACIÓN PARA PARED DE VIDRIO-SUELO

Espesor del vidrio: 20 mm.

ALUMINIO: F-1 y níquel mate.



REFERENCIA

23100

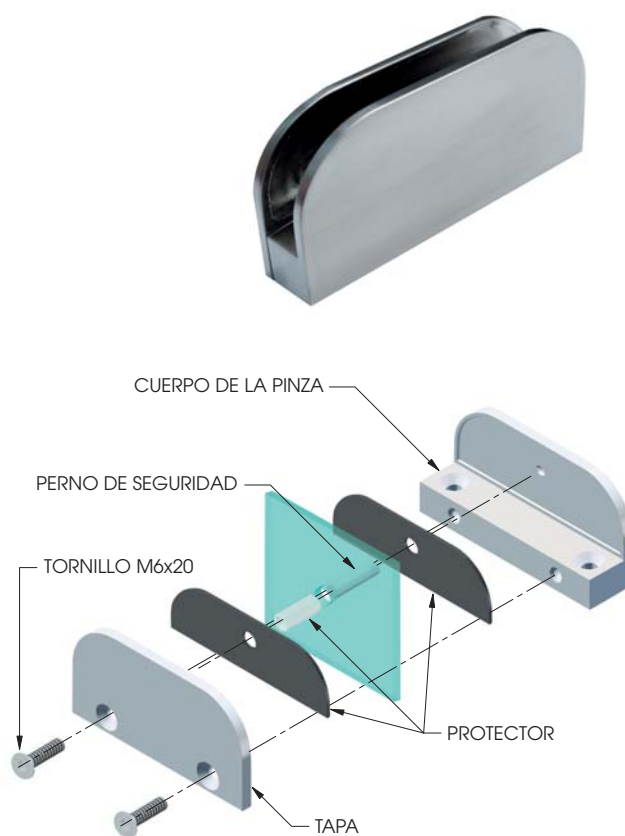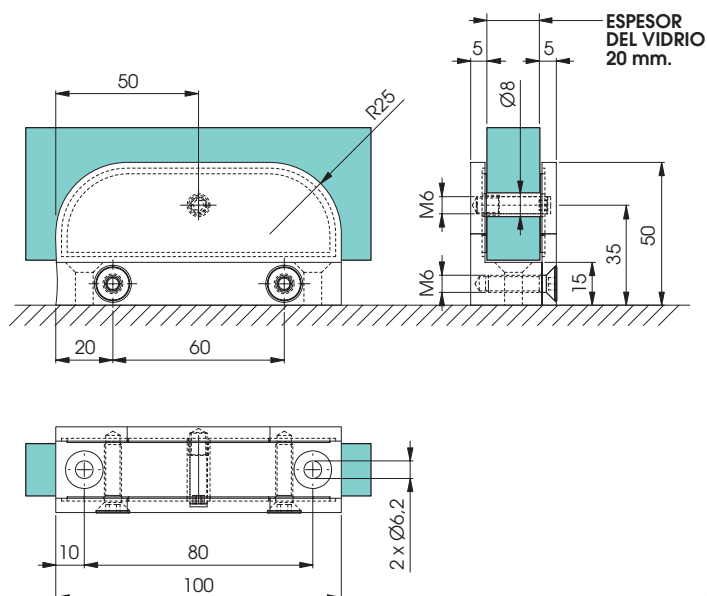

REFERENCIA

23200

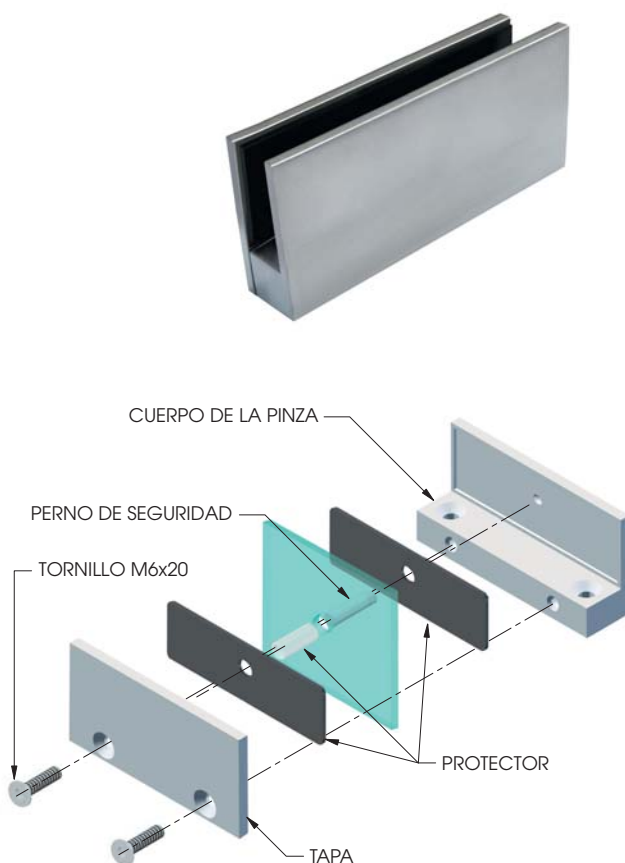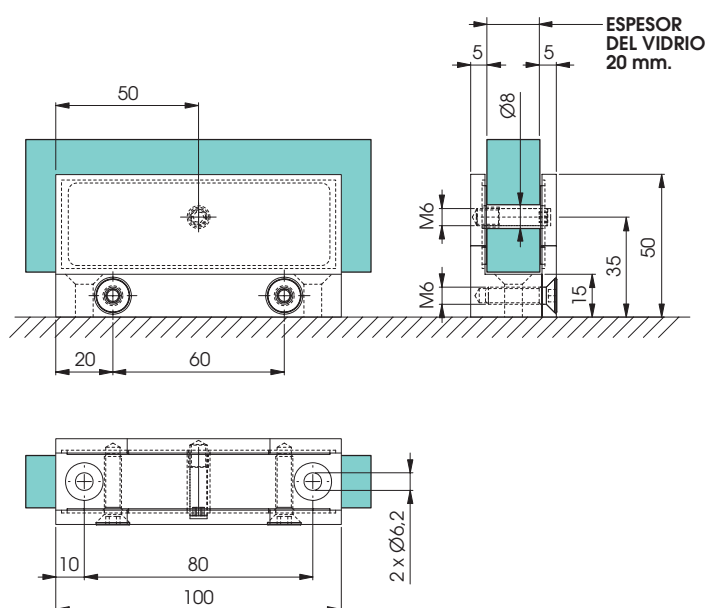

REFERENCIA

19810


CONECTOR VIDRIO-SUELO

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

INOX AISI 304: mate.



DIMENSIONES

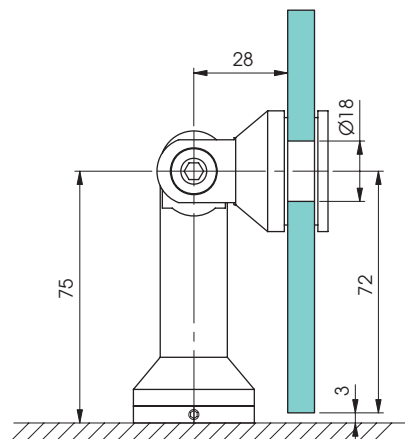

REFERENCIA

19820

CONECTOR VIDRIO-PARED


Espesor del vidrio: 8-10 mm.

INOX AISI 304: mate.

	19820/52,5 L=52,5 mm.	19820/60 L=60 mm.	19820/82 L=82 mm.
ÁNGULO	A/B mm.	A/B mm.	A/B mm.
90°	67/62	72/67	88/83



DIMENSIONES

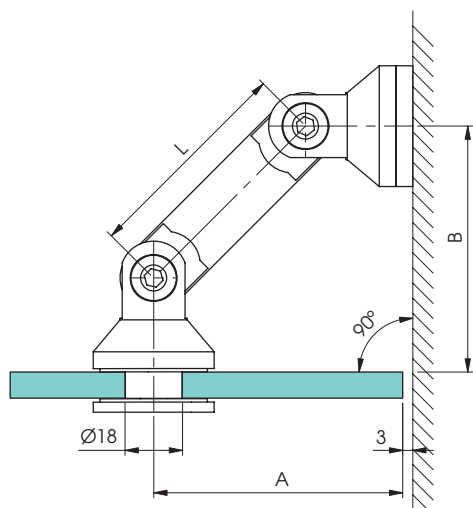

REFERENCIA

19830

CONECTOR VIDRIO-VIDRIO



Espesor del vidrio: 8-10 mm.

INOX AISI 304: mate.

	19830/52,5 L=52,5 mm.	19830/60 L=60 mm.	19830/82 L=82 mm.	19830/103 L=103 mm.
ÁNGULO	A=B mm.	A=B mm.	A=B mm.	A=B mm.
90°	75	80	96	
95°	70	75	90	
100°	66	71	85	
105°	62	67	81	
110°	59	63	77	
115°	55	60	73	
120°	52	56	69	
125°	49	54	66	
130°	47	51	63	
135°	44	48	60	
180°	25	28,5	39,5	50



DIMENSIONES

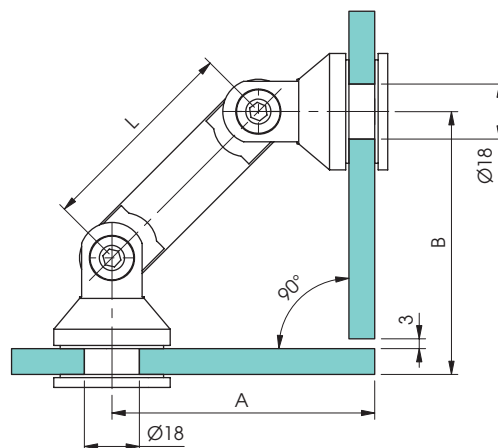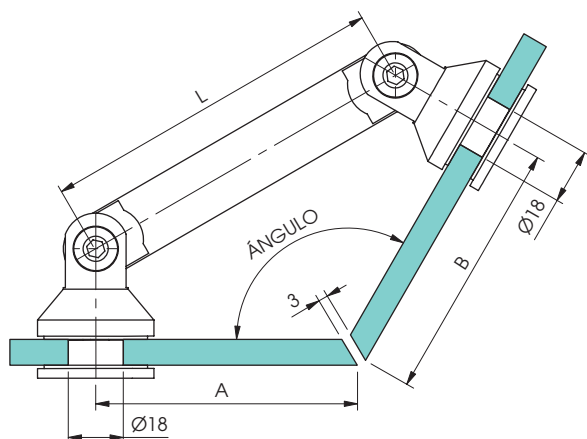

REFERENCIA


19840

CONECTOR VIDRIO-VIDRIO-VIDRIO

Espesor del vidrio: 8-10 mm.

INOX AISI 304: mate.

DIMENSIONES

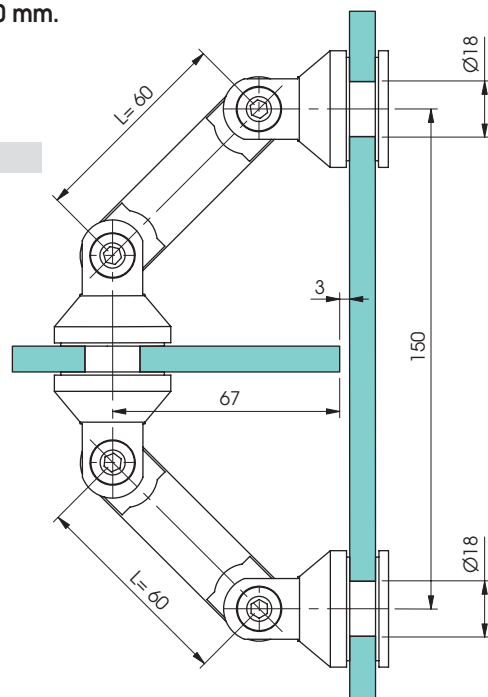

19350

ANCLAJE SEPARADOR VIDRIO-PARED


Para la instalación de paneles de vidrio con funciones protectoras o decorativas (barandillas, cerramientos...).

Espesor del vidrio: 13,52-25,52 mm.


LATÓN: plata mate, níquel mate y níquel inox.



DIMENSIONES

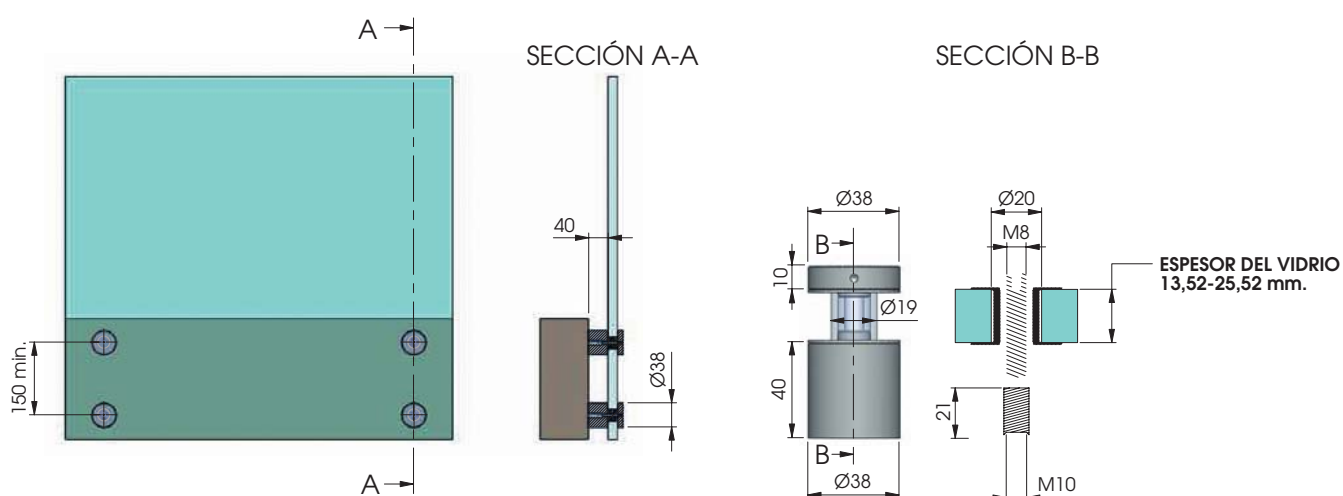

MONTAJE

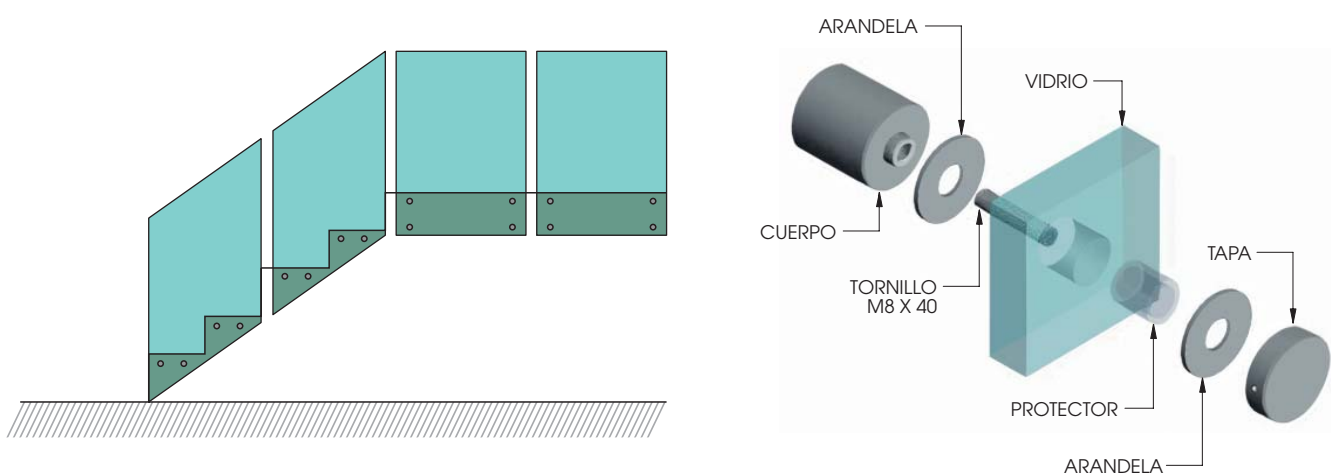

ÁNGULOS DE CONEXIÓN VIDRIO-PARED, VIDRIO-VIDRIO (ESPECIAL MAMPARAS DE BAÑO)

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.


ALUMINIO: F-1, oro brillo, plata brillo, plata mate y níquel mate.

REFERENCIA

23300

Ángulo vidrio-pared (80 mm. de longitud).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.

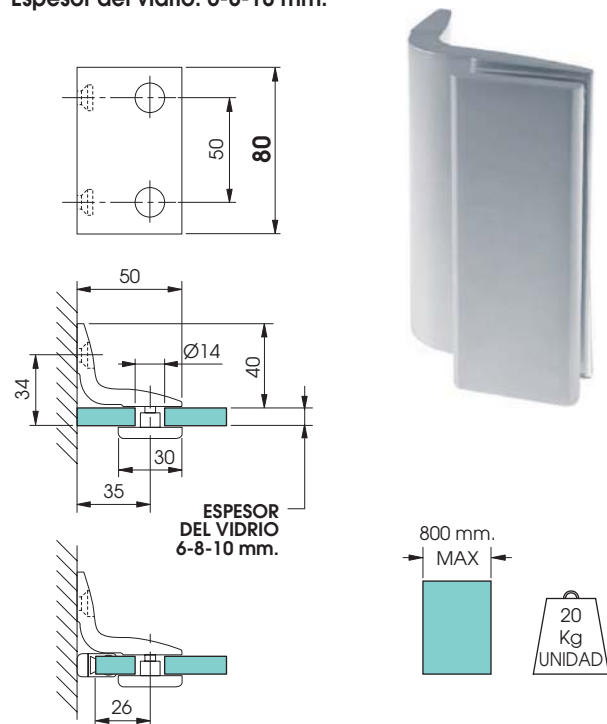


REFERENCIA

23500

Ángulo vidrio-pared (40 mm. de longitud).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.

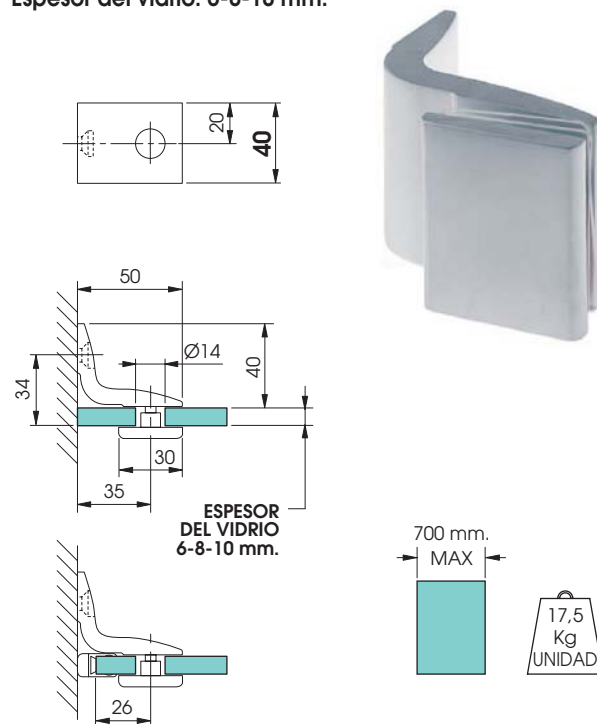


REFERENCIA

23400

Ángulo vidrio-vidrio a 90° (80 mm. de longitud).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.

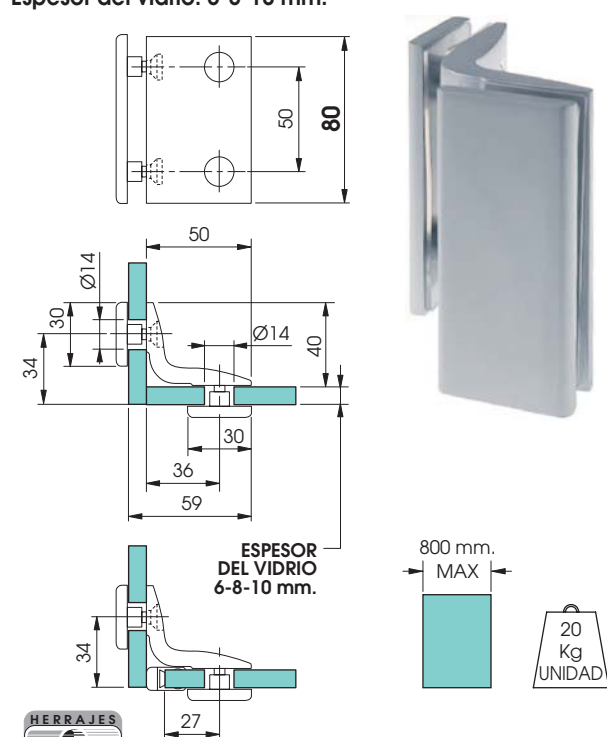


REFERENCIA

23600

Ángulo vidrio-vidrio a 90° (40 mm. de longitud).

Espesor del vidrio: 6-8-10 mm.

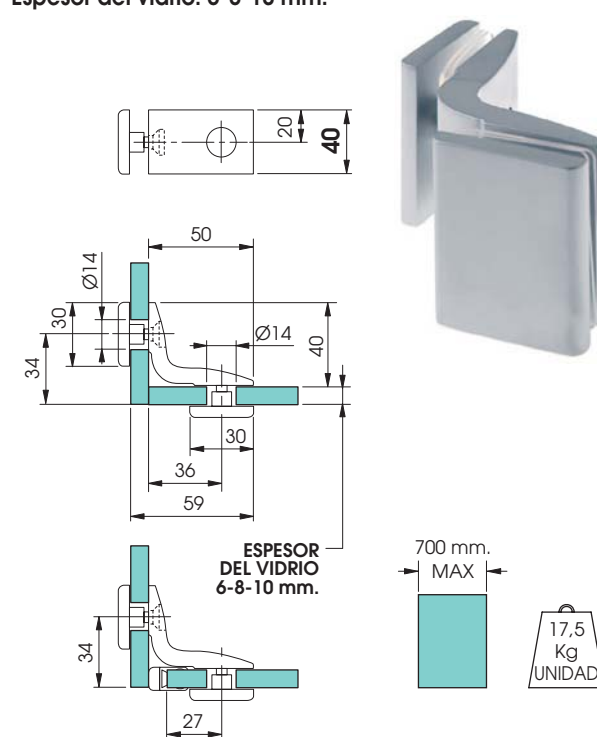

PERFILES PROTECTORES (ESPECIAL MAMPARAS DE BAÑO)

Para su instalación en el canto de las hojas.

Con o sin perfil magnético.






PVC/POLIETILENO: transparente.

REFERENCIA

6022-01

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.








REFERENCIA

6022-02

Largura 2.500 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.








REFERENCIA

6022-03

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.






REFERENCIA

6022-04

Largura 2.500 mm.

Espesor del vidrio: 10 mm.





REFERENCIA

6022-05

Largura 2.200 mm.

Espesor del vidrio: 8-10 mm.






REFERENCIA

6022-06

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.





REFERENCIA

6022-07

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.





REFERENCIA

6022-08

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.





REFERENCIA

6022-09

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.






REFERENCIA

6022-10

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.






REFERENCIA

6022-11

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.






REFERENCIA

6022-12

Largura 2.500 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 8 ó 10 mm.






REFERENCIA

6022-13

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6 u 8 mm.






REFERENCIA

6022-14

Largura 2.200 mm.

Contraperfil para perfiles magnéticos.
INOX AISI 304: mate.






REFERENCIA

6022-15

Largura 2.200 mm.

Es necesario especificar el espesor del vidrio: 6, 8 ó 10 mm.
INOX AISI 304: mate.



NOTAS

NOTAS



www.ocariz.es

DOMICILIO SOCIAL

PORTAL DE BETÓN, 16
01013 VITORIA-GASTEIZ
TEL. 945 26 34 00
TEL. (INT.) 34-945 26 34 00
FAX, 945 26 32 88
FAX (INT.) 34-945 26 32 88
APDO./P.O. Box 95
01080 VITORIA-GASTEIZ
ESPAÑA - SPAIN
E-MAIL: ocariz@ocariz.es

FABRICA

CARRETERA DE VERGARA, 17
01013 VITORIA-GASTEIZ