

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUST. PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

CISTERNAS FLEXIBLES

Cisternas para purines y efluentes de granjas

En un contexto de obligaciones reglamentarias cada vez más exigentes para las explotaciones (puesta en conformidad de instalaciones ganaderas, tratamientos de los efluentes vinícolas), proponemos soluciones económicas, duraderas y probadas.

Instalada en la granja o en el extremo de la finca, la cisterna flexible garantiza un almacenamiento totalmente estanco, cerrado, y no requiere ningún mantenimiento.

Nuestra producción de gran calidad permite almacenar todo tipo de efluentes:

- Aguas blancas,
- Aguas pardas,
- Estiércoles líquidos - Purines,
- Efluentes vinícolas,
- Efluentes fitosanitarios,
- Biodigestores de gas metano.

Este almacenamiento permite eliminar los residuos directos en el medio natural y prevenir la contaminación de las aguas por chorreo e infiltración en el suelo.

Autorizado por el Ministerio de Agricultura francés (según el PMPOA) y por otros organismos europeos, garantizamos una fabricación conforme a las especificaciones y a las reglamentaciones en vigor y poseemos referencias en todo el mundo.

REFERENCIA	VOLUMEN (m³)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	DIMENSIONES PALLET		PESO EN VACÍO (kg)
					LARGO (m)	ANCHO (m)	
CF 005000-1300-PU	5	3,47	2,77	0,8	0,8	0,6	27
CF 010000-1300-PU	10	5,73	2,98	0,9	0,8	0,6	47
CF 020000-1300-PU	20	5,73	4,67	1,1	0,8	0,6	73
CF 030000-1300-PU	30	8,69	4,23	1,2	1,2	0,8	99
CF 040000-1300-PU	40	8,69	5,11	1,2	1,2	0,8	120
CF 050000-1300-PU	50	8,69	6,14	1,25	1,2	0,8	144
CF 060000-1300-PU	60	8,69	7,08	1,3	1,2	0,8	166
CF 070000-1300-PU	70	8,69	7,96	1,35	1,2	0,8	187
CF 080000-1300-PU	80	11,65	6,54	1,4	1,2	0,8	205
CF 090000-1300-PU	90	11,65	7,36	1,4	1,2	0,8	230
CF 100000-1300-PU	100	11,65	8,17	1,4	1,2	0,8	256
CF 120000-1300-PU	120	11,65	9,16	1,5	1,2	1,2	286
CF 140000-1300-PU	140	11,65	10,68	1,5	1,2	1,2	334
CF 150000-1300-PU	150	11,65	11,44	1,5	1,2	1,2	358
CF 180000-1300-PU	180	14,61	10,95	1,5	1,2	1,2	428
CF 200000-1300-PU	200	14,8	12,01	1,5	1,2	1,2	477
CF 240000-1300-PU	240	14,8	14,41	1,5	1,2	1,2	571
CF 250000-1300-PU	250	17,76	12,51	1,5	1,2	1,2	596
CF 300000-1300-PU	300	17,76	14,08	1,5	2	1,6	670
CF 350000-1300-PU	350	17,76	16,42	1,5	2	1,6	779
CF 360000-1300-PU	360	17,76	16,89	1,5	2	1,6	801
CF 400000-1300-PU	400	20,72	16,09	1,5	2	1,6	891
CF 450000-1300-PU	450	20,72	18,1	1,5	2	1,6	1.001
CF 500000-1300-PU	500	20,72	20,11	1,5	2	1,6	1.111
CF 600000-1300-PU	600	23,68	21,12	1,5	2	1,6	1.332



Cisternas para purines y efluentes de granjas

VENTAJAS APLICACIÓN

- Principal – La cisterna flexible cerrada garantiza un almacenamiento protegido de sobrecargas pluviales.
- Sistema económico.
- Óptimo aprovechamiento del espacio.
- Instalación rápida y sencilla.
- No necesita permiso de construcción.
- Confinamiento de los olores.
- Evita contaminación al exterior.
- Sin riesgo de accidentes por caída.
- Sin mantenimiento.
- Larga vida útil.

TEJIDO TÉCNICO

- Tejido 100% poliéster con capa de PVC (mínimo 1.300 g/m² – Color gris)
- Tratamiento doble cara anti-UV
- Resistencia al desgarro: mínimo 500 N DIN 53 363
- Resistencia a la tracción: mínimo 400 DaN/ 5 cm ISO 1421
- Tejido lacado, para una mejor resistencia a los productos de las fermentaciones.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Cisternas de 5 a 600m³

- Una válvula de llenado DN100 con racor simétrico
- 1 trampilla de diam 135
- 1 vaciado de drenaje DN 100 latón con anti-vórtex y válvula equipada de un racor distribuidor de estiércol líquido 150 + soporte valvula
- 4 esquinas reforzadas
- 1 kit de reparación
- Rebosadero de degasificación:
 1. De 5 a 99m³: DN 80
 2. De 100 a 200m³: DN 100
 3. De 201 a 500m³: 2 unidades DN 100




GARANTÍA

- Garantía del fabricante 100 % de 10 años sobre el tejido y su confección en la aplicación de almacenamiento de efluentes

VÍDEO INSTALACIÓN

Consulte la página web
www.conterol.es

ESQUEMA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

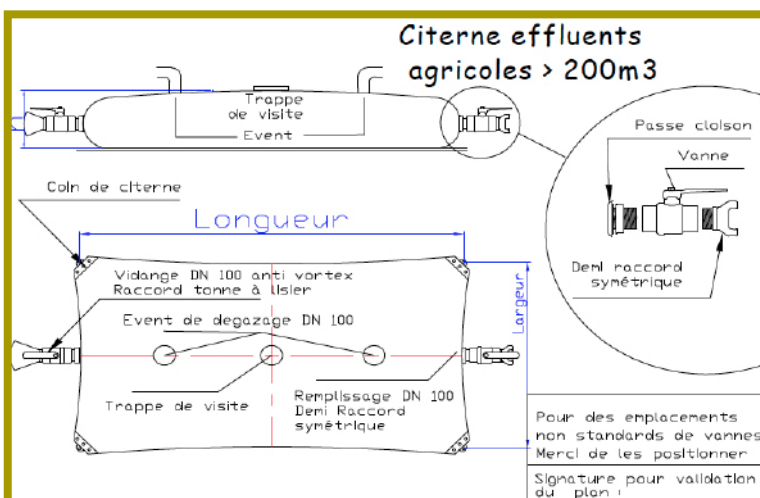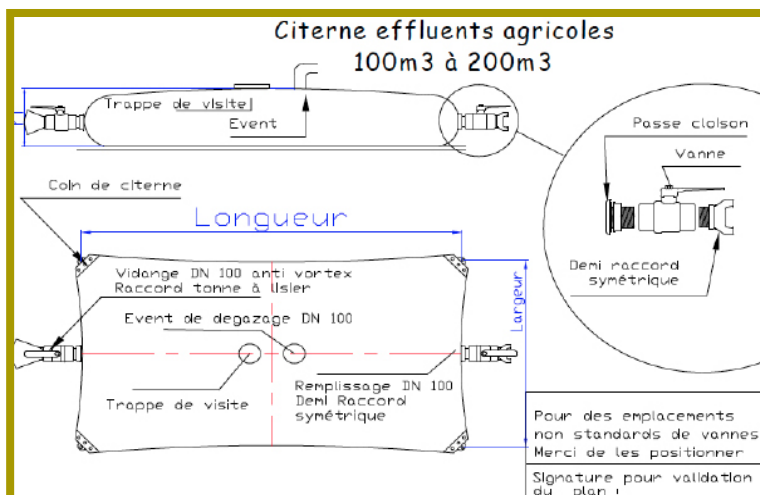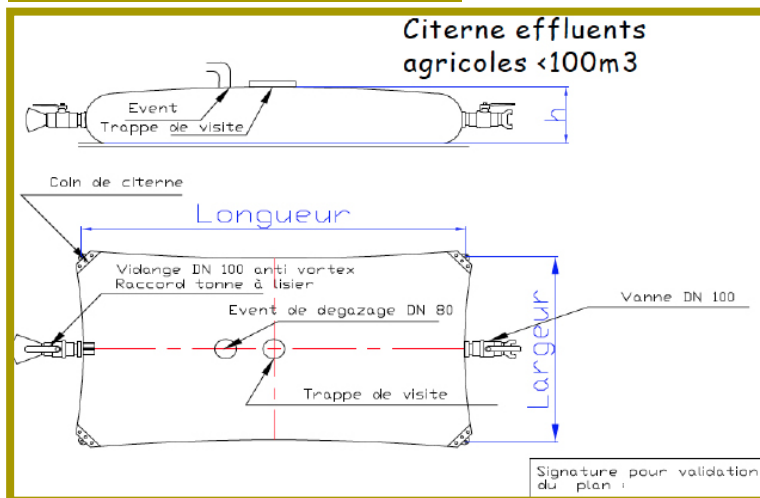

Conterol