Altair/3300-4400

PULVERIZADORES PARA CULTIVOS BAJOS Y DISTRIBUCIÓN DE ABONOS LÍQUIDOS

Gama® espacios verdes

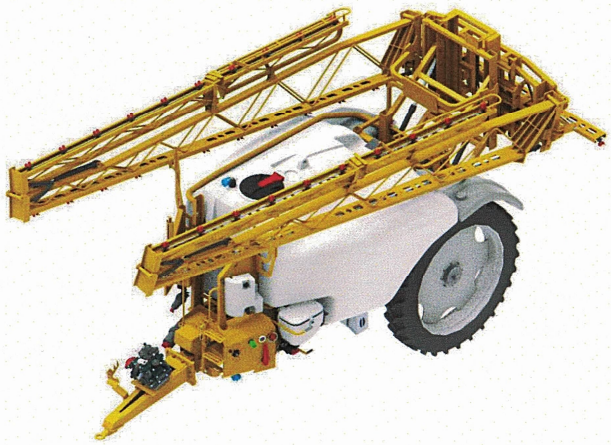

Altair **4400 BARRA Q7**

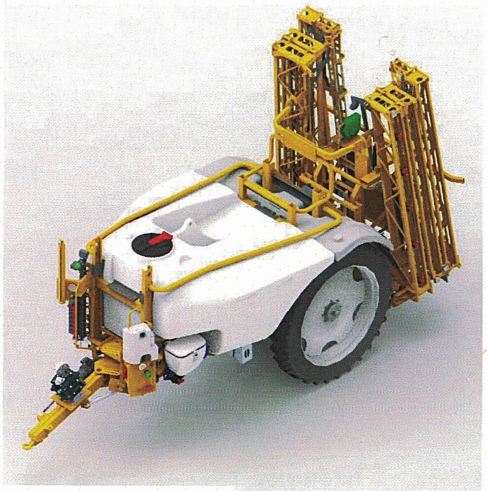

Altair **3300 BARRA I7s**

Especificaciones

	3300	4400
Depósitos (polietileno)	Cisterna ultra baja de 3000 lts (+10%)	Cisterna ultra baja de 4000 lts (+10%)
Indicador de nivel	Columna en seco, visible desde el tractor y desde el puesto de operación	
Depósito lavacircuito / Lavamanos	Polietileno. Depósito lavacircuito de 400 lts con indicador nivel propio / Lavamanos de 15 lts	
Sistema DUAL PRESS	Serie, doble presurización: presión de trabajo y presión funciones auxiliares (agitación etc)	
Computadora	KRONOS, 5/7 vías, de serie. Válvulas volumétricas de retornos compensados	
Tipo de distribución	Regulación automática, proporcional al avance	
Panel mando funciones auxiliares	Integrado en el lateral. Mando centralizado Sistema VARIOTRON. Acceso ergonómico	
Servicios integrados en panel	Agitación / Lavacisterna / Activación llenador / Turbo vaciado asistido por bomba / Pistola	
Llenador de producto (polietileno)	Abatible, de 40 lts, con junta estanqueidad EDPM. Extracción volumen residual.	
Funciones	Mezcla (incluso productos en polvo) / Lavado envases / Auto lavado / Vertido a cisterna	
Elevador hidráulico	Por paralelogramo. Alturas de trabajo 0,5 – 2,2 m.	
Caja control hidráulica barra	Barra i7s: Serie, sin / con SENSOR LINE®. Resto barras opcional, y/o Joystick.	
Suspensión eje / Despeje (mm)	Mono colchón aire de baja presión, auto regulable. Despeje 820-950 mm (según neumático)	
Suspensión en lanza	Adaptable automáticamente al grado de carga	
Suspensión en barra	Oleo hidráulica	
Preparación trabajo equipo delantero	Serie. Funciones de aspiración, trasiego y envío.	
Sistema presurización	Bomba de 3 membranas de culata plastificada, presión máxima 20 bar.	
Marca / modelo bomba	IMOVILLI modelo D-163 (165 lpm), D-203 (209 lpm) o D-243 (235 lpm), a elegir	
Circuito apto abonos líquidos	Sí, de acidez media	
Manómetros	Dos, acero inox., de glicerina. Manómetro Presión trabajo Φ100. Servicios auxiliares Φ63	
Filtración	Sistema de filtración múltiple, progresiva	
Filtro llenado / aspiración / presión	Cesta tamiz 15 mesh / Filtro bomba c/. auto cierre, Inox. 50 mesh / Inox 50/80 mesh, c./grifo	
Chasis	Robusta estructura de acero, pintura de poliéster polimerizada en horno. Imprimación.	
Lanza de enganche / Ancho de vía	Lanza recta con anillo ISO Φ50 / Ancho de vía regulable manualmente 1550–2200 mm	
Acceso boca llenado	Escalera desplegable hasta puesto de control, protegido. Asideros.	
Frenado / Tentemozo	De servicio, freno hidráulico. De estacionamiento, mediante calzos. Tentemozo hidráulico.	
Neumáticos	380/85 R38. Opcional 420/85R38, 270/95R48	230/95 R48. Opcional 270/95R48

Barras hidráulicas



Barra **Q7**

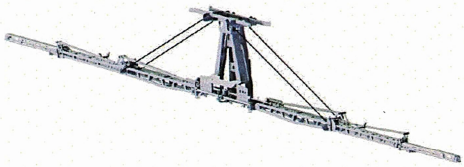

Barra ***P-5s***



Barra ***P-7s***

	Plegado	Auto-nivelante	Nº Tramos	Bloqueo hidráulico	Inclinación hidráulica	Corrector mecánico	Geometría variable	Auto retorno puntas	Tri-jet
Barra *P-5s*									
12 – 14 m	Vertical	Péndulo	5	O	O	S	-	S	O
15 – 16 – 18 – 21	"	"	7	O	O	S	-	S	O
Barra *P-7s*									
18 m	Vertical	Péndulo	7	S	S (Easy L.)	S	S	S	S
21 – 24 m	"	"	9	S	S (Easy L.)	S	S	S	S
Barra Q7									
18 – 21 m	Lateral	Paralelog.	5	O	O	S	O	S	S

O = Opcional. S = Serie. **-** = No disponible. Boquillas c/. antigota de membrana. Conducción portaboquillas en acero inox. Puntas de aluminio

TABLA COBERTURAS:

P-5s

12 m	7 mts	12 mts	-
14 m	8 mts	14 mts	-
15 m	7 mts	12 mts	15 mts
16 m	7 mts	12 mts	16 mts
18 m	8 mts	13 mts	18 mts
21 m	9 mts	15 mts	21 mts

P-7s

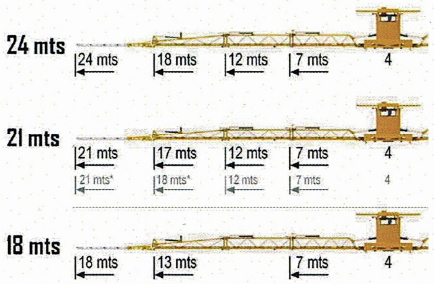

Q7

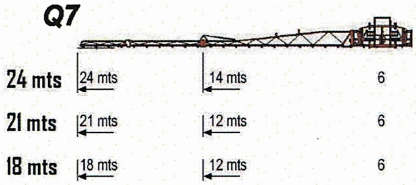

Opciones



Lanza direccional automática (anillo 50)

Computadora Bravo 180s ó 400s (corte por secciones)



LED´s iluminación trabajo barra



Nivelación automática ultrasonidos **(solo P-7s)**



Manga de aire **(solo Q7)**

Speed X-Tronic **(solo Q7)**

Dimensiones y masas

Datos con barra i7s 24 m	**ALTAIR 4000** lts	**ALTAIR 3000** lts
(L) Largo x Ancho x Alto* (Masa en Kg)	6150 x 2380* x 3400 (2500)	6150 x 2380* x 3350 (2300)

GAMA ESPACIOS VERDES
Pol. Ind. Vistabella s/n
30892-Librilla (Murcia)
Telf.: 968-657690

www.gamaespaciosverdes.com

Gama® espacios verdes

DISTRIBUIDOR

Ref. 1063 4

Las características pueden variar sin previo aviso