




PRENSAS AUTOMÁTICAS

Presas con carga y descarga automática para jamones, paletas, carnes y derivados.

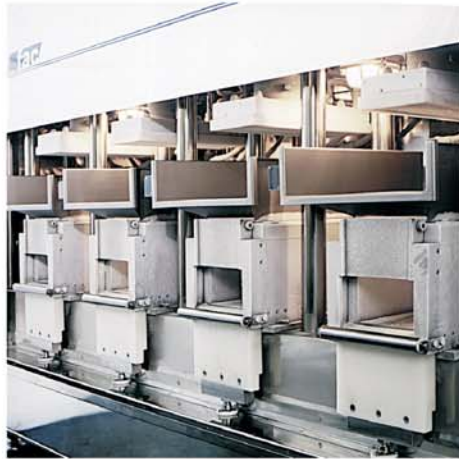

PRFA-4

Presas automática para jamón deshuesado.
Molde rectangular con instalación de frío, prensado a dos caras superior y trasero.
Carga y descarga automática.




Alimentación y extracción con cintas transportadoras.
Ciclo regulable tanto de prensado como de masajeado.

PRENSAS AUTOMÁTICAS

Presas con carga y descarga automática para jamones, paletas, carnes y derivados.

PRA-4

Para los productos destinados a loncheado y presentaciones homogéneas es necesario la conformación regular del producto. La incorporación de un proceso de prensado completamente automático es un considerable ahorro de mano de obra.

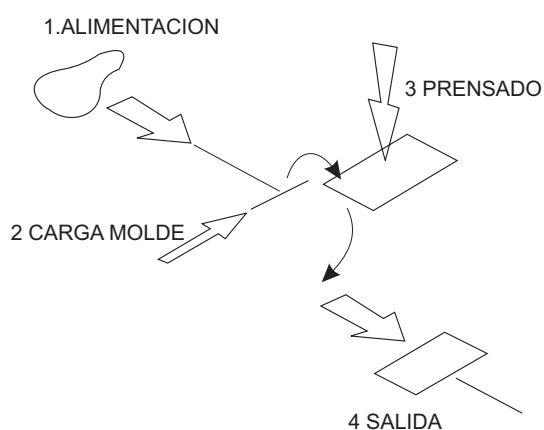

El funcionamiento es totalmente automático, las funciones que se precisa de operario son, la previa carga sobre la cinta de acumulación y la recogida del producto terminado a la salida de la cinta de extracción. El procesador incorporado realiza las funciones necesarias para mantener los cabezales a pleno rendimiento.

*Cabezales con molde estándar.
Contra molde de material plástico.
Molde rectangular medidas según necesidad cliente..
Accionamiento hidráulico para el prensado.
Automatismos de accionamiento neumático.
Regulación del tiempo de masaje y prensada.
Sistema de alimentación automático.
Cinta de carga con acumulación de 3000mm. De largo.
Descarga automática con cinta de recogida y extracción.
Construida en acero inox aisi.304*

.Opcionales
*Molde y contra molde con circuito de frío
Equipo de frío*

PRA-4

Largo:	6.670mm.
Ancho:	2.850mm.
Alto:	2.050mm.
Peso:	6.500 kg.
Potencia:	32 CV..
Consumo eléctrico:	24 KW.
Consumo aire comprimido:	0.6m3/h.
Presión aire comprimido:	6 bar.
Producción:	120/ 600P/h.