


cintas transportadoras para aceituna

lisas * nervadas * high-chevrón * tacos con bordon lateral

* caucho negro

* blanca de pvc alimentaria

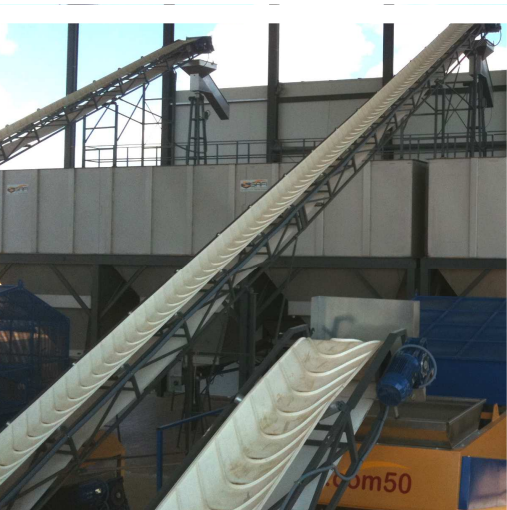

www.safi.es

SAFI
SISTEMAS DE FABRICACIÓN

cintas transportadoras para aceituna

lisas * nervadas * high-chevrón * tacos con bordon lateral



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTIVAS

Conformadas por una celosía tubular, con tubos cuadrados de acero de serie ligera con un peralte, largueros y traveseros montantes de dimensiones específicas en función del ancho de la banda y electrosoldados entre sí, formando la estructura de la Cinta transportadora.

Tambores Motriz y de reenvío, ensamblados mediante pletina, montados sobre rodamientos autolineales.

Soportes de fundición gris y rodamientos de bolas con protección reengrasables

Accionados por un motorreductor cuyo cavallaje va en función de las dimensiones.

La transmisión se realiza mediante correa trapezoidal y poleas.

Incorporados sobre la estructura empleamos rodillos galvanizados cuyo diámetro y eje va en función del ancho de la banda.

Con portantes en artesa (tres rodillos a 25°) cada metro lineal en ramal de carga, y portantes planos cada dos metros en ramal de retorno.

Formando parte de la estructura de la Cinta transportadora, adaptamos un tolvin de recepción, cuyas medidas y acoplamiento va en función de las necesidades de la instalación

A partir de 15 mts. Todas las cintas llevan tambor de arrastre engomado y sistema antirretorno.

Las bandas transportadoras están fabricadas en **3HP** (TRES LONAS)

Se suministran de Caucho Negro y de PVC Blanca Alimentaria.

Todas nuestras Cintas transportadoras cumplen la Normativa y el Mercado **CE**

	400/500/600 mm	800 mm	1000 mm
PERALTE :	400 mm	400 mm	500 mm
LARGUEROS :	35 * 35 * 2 mm.	35 * 35 * 2 mm.	35 * 35 * 2 mm.
MONTANTES :	25 * 25 * 2 mm.	25 * 25 * 2 mm.	25 * 25 * 2 mm.
Ø RODILLO :	60 mm	60 mm	90 mm
Ø EJE RODILLO :	12 mm	12 mm	20 mm

SISTEMAS DE FABRICACIÓN SAFI S.L.

Polígono Industrial Los Llanos Parcela 141-144 * 18369 Villanueva Mesia (Granada) España

Tlf. 00 34 902 111 137 * Fax 00 34 902 362 945 * e-mail: safi@safi.es