


FRESADORA AUTOPROPULSADA SUPRA

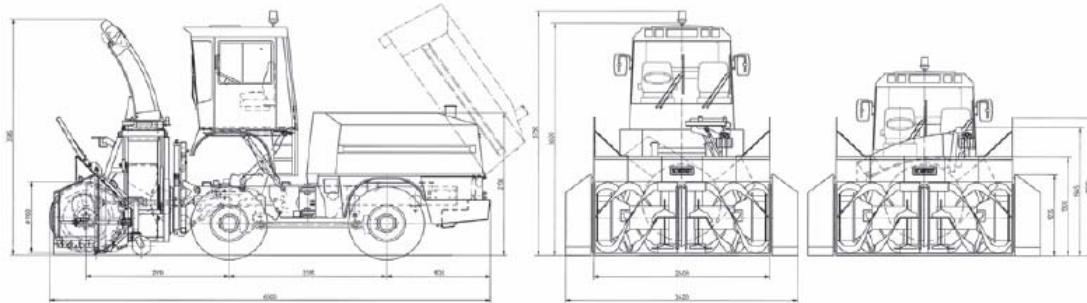

- Maquina con tracción 4x4 permanente.
- MAQUINA ARTICULADA 35º PARA FACIL MANOBRABILIDAD EN PISTAS O PLATAFORMAS. NO RIGIDA
- Dos ejes rígidos con bloqueo del diferencial ajustable desde cabina en marcha.
- Transmisión hidrostática con regulación infinita de la velocidad
- Un solo motor para cabezal y maquina. Motor Diesel. Velocidad constante del motor (driving engine)
- Velocidad de transporte de hasta 50 km
- Potencia: 280 H.P para Supra 2.001; 428 para Supra 4.001 o 571 para Supra 5001. EUROMOT III A
- ELEVACION DE CABINA de 700 mm PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD
- Cabina para 2 personas con salida de emergencia en techo
- Espejo frontal inclinado para evitar que la nieve se amontone e impida la visibilidad
- Chimenea de 2 velocidades de eyeción de nieve y con flap para cargar camiones
- Ajuste automático de la velocidad de expulsión sin necesidad de parar el vehículo.
- Ruedas castoras
- Cuchillos laterales de polietileno