

Eco i5

CPP 873

I 1200 x 1000



Palet europeo ligero para cargas de hasta 600 kg en estantería

Su excepcional capacidad de carga en relación con su propio peso hace del Eco i5 un palet en el que se puede confiar, económico para cargas medianas. El marcaje del palet es una opción que le permitirá tener la trazabilidad del mismo. Este palet monobloque está disponible con tres o cinco patines.

Opciones de patines



> 3 patines (3R)




> 5 patines (5R)

Opciones de cubierta



> Cubierta abierta (OD)



El marcaje del palet es una opción que le permitirá tener la trazabilidad del mismo.



Los cantos redondeados protegen al palet del deterioro.



Los cantos especiales permiten que el fleje y el retractilado sea seguro.




Los rebordes antideslizantes impiden que se deslicen y se caigan los palets apilados.

Datos técnicos*1

	Nombre anterior	Soporte sobre suelo	Cubierta	Dimensiones [mm]	Cargas*2 [kg]			Peso [kg]	
					Estática	Dinámica	Estertería	HDPE	PO
Eco i5 (OD-3R)	CPP 873	3 patines	enrejillada	1200 x 1000 x 150	8000	2500	600	12,5	13,5
Eco i5 (OD-5R)	CPP 875	5 patines				3000		13,0	14,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajable: – | Rebordé antideslizante: 5 mm (disponible sin)

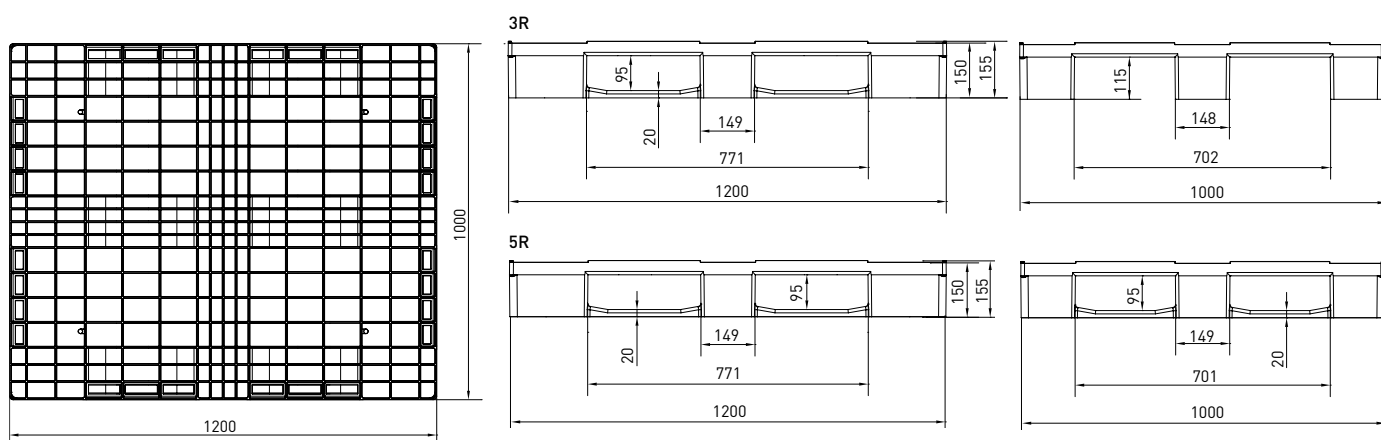

Dimensiones en mm

Opciones

Color: (se puede pedir en otros colores*3)

> Logotipo*3

Seguridad anti-deslizamiento: Rebordé antideslizante

Protección contra ESD: –



*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. *2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden comprobarse a petición del cliente. *3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.