

CMIX 08

CMIX 10

CMIX 12

CMIX 12.1

CMIX 14

CMIX 16

CMIX 18

CMIX 18.1

CMIX 20

CMIX 22

Cucharón Mezclador de Hormigón
Serie CMIX




CUCHARÓN MEZCLADOR DE HORMIGÓN

de 800 a 2200 mm

Cucharón mezclador de hormigón, serie CMIX, para la producción de hormigón en cualquier lugar o condición, realizando el ciclo completo de carga, mezclado y emisión de la mezcla.

Fabricada en 10 modelos distintos, puede ser aplicada en excavadoras, retrocargadoras, palas con goma, cargadoras compactas.

Se usa mayoritariamente para obras de urbanización, trabajos de alcantarillado, pavimentación de calles, muros, reduciendo tiempos y costes.

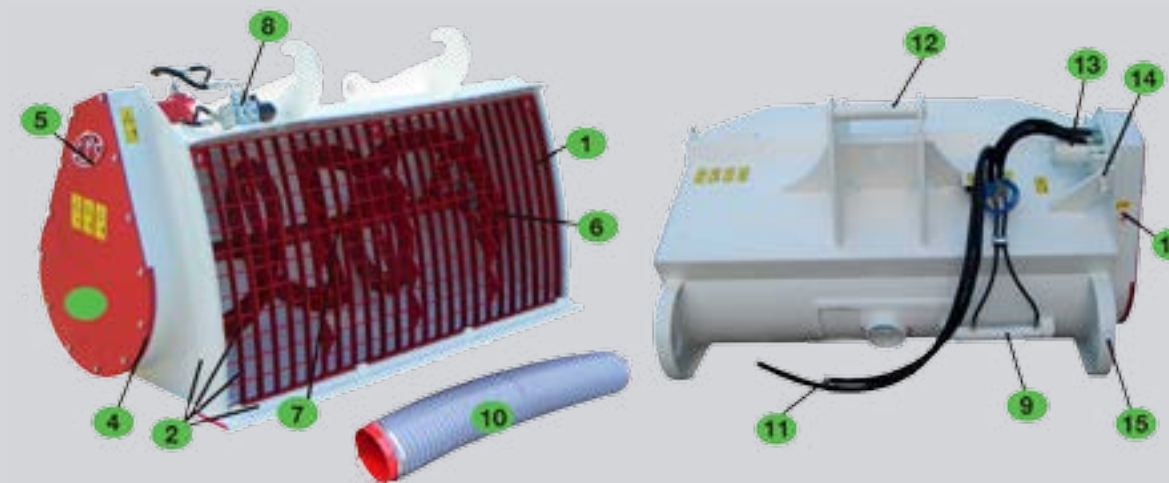

- 1- Rejilla fija o deslizante manual/hidráulica
- 2- Material resistente al desgaste
- 3- Transmisión por cadena
- 4- Junta de la placa con cierre hermético en la cubierta
- 5- Doble soporte interno del eje del motor
- 6- Rodamientos en baño de grasa
- 7- Eje del tornillo de gran tamaño
- 8- Electro-válvula 12/24V para la boquilla de apertura

- 9- Boquilla de descarga hidráulica
- 10- Tubería de descarga del hormigón estándar
- 11- Tuberías de conexión hidráulica estándar
- 12- Soporte superior de minicargadora, cargador frontal, excavadoras, etc.
- 13- Motor resistente hasta 350 bar
- 14- Varilla de tensión de la cadena
- 15- Pie de apoyo durante el mezclado
- 16- Fácil acceso a los puntos de engrase

SERIE CMIX

	ANCHO ÚTIL mm	DIMENSIÓN TOTAL mm	CAPACIDAD l	CAPACIDAD MÁX. l	PESO VACÍO kg	TRASMISIÓN	ABERTURA BOQUILLA	CAUDAL l/min	PRESIÓN bar
CMIX 08	800	970	160	180	200	CADENA	HIDR.	20/30	150
CMIX 10	1000	1180	230	250	235	CADENA	HIDR.	20/30	150
CMIX 12	1200	1380	250	275	270	CADENA	HIDR.	20/30	150
CMIX 12,1	1200	1380	300	330	300	CADENA	HIDR.	40/60	170
CMIX 14	1400	1600	350	400	450	CADENA	HIDR.	40/60	170
CMIX 16	1600	1800	470	550	550	CADENA	HIDR.	40/60	170
CMIX 18	1800	2030	650	780	700	CADENA	HIDR.	70/100	170
CMIX 18,1	1800	2030	830	1050	800	CADENA	HIDR.	70/100	170
CMIX 20	2000	2250	1050	1350	950	CADENA	HIDR.	100/130	200
CMIX 22	2200	2500	1300	1600	1130	CADENA	HIDR.	150/200	200

CUCHARÓN MEZCLADOR DE HORMIGÓN


Cucharón mezclador para la producción de hormigón en cualquier lugar o condición, realizando el ciclo completo de carga, mezclado y emisión de la mezcla.

OPCIONES

Apertura de rejilla con resortes de gas



Abertura hidráulica de la rejilla



Soporte superior atornillado e intercambiable



Opción para excavadora



Opción para tractor



Kit acoplamiento rápido hidráulico



Conector 8-14 polos 12V





Pol. Ind. Guíxols, parcela 31, Sant Feliu de Guíxols (Girona)

ponte en contacto al 972 32 32 58

www.jporcel.com