



C/ Galgo,18 · Guadalcazar (Córdoba) ESPAÑA
Móvil: (+34) 655 524 193 · Tel/Fax: (+34) 957 95 21 29
joseantonio@ipromor.com www.ipromor.com



Síguenos en



iPROMOR
- Packaging Solutions -

CAPSULADORA IPROMOR C- SERIES



CARACTERÍSTICAS

- Capsuladora monobloc equipada con distribuidor rotativo de 8 estaciones.
- Apta para la distribución automática de cápsulas de PVC, estaño y complejo.
- Admite la aplicación de cápsulas con precinto inviolable sobre botellas.
- Maquina muy compacta que permite su fácil integración en línea.
- Fabricada con componentes de primera calidad y construida principalmente en acero inoxidable
- Cargador de cápsulas con doble bandeja de almacenamiento. (Cargador automático opcional).
- Sistema de alimentación de cápsulas a distribuidor con motorización independiente.
- Incorpora de serie funciones de control de tapón en entrada y control de cápsula en salida, con aviso acústico y paro automático máquina.
- Exclusión de cápsula por falta de corcho o tapón.
- Integración completa con nuestros equipos de rechazo progresivos HSR-SERIES.
- Entrada de envases a máquina por vis sinfín con protección mecánica.
- Centrado de cuello de botella durante la expulsión de cápsula.
- Transmisión completa por engranajes y protegida con limitador de par mecánico.
- Cambio rápido de formato. Ajuste automático opcional.
- Elevación automática de túnel o cabezales térmicos por paro transporte
- Transportador de acero inoxidable para integración en línea (motorización independiente opcional).
- Panel de control con pantalla táctil a color de 5.7".
- Velocidad de máquina y cabezales de alisado parametrizables desde pantalla táctil e independientes por formato.
- Control automático de acumulaciones de entrada y salida de envases.
- Control de temperatura y caudal de aire accesibles desde pantalla táctil y programables según formato (opcional).
- Protecciones de seguridad según normativas europeas CE.

Diferentes modelos en función del rendimiento y tipo de cápsula.

CAPSULADORA LINEAL MODELO CS-600

Especialmente indicada para distribución de cápsulas de PVC termoretractiles.

Equipada con túnel de retracción lineal con regulación independiente de temperatura y caudal de aire.

Rendimiento máximo 10.000 bot/h

CAPSULADORA LINEAL MODELO CS-600/S

Indicada para la distribución de cápsula de PVC, estaño y complejo.

Diseño lineal con cabezales de alisado accionados por servo-motor.


Rendimiento máximo 4.500 bot/h. (Coste reducido por formato).

CAPSULADORA ROTATIVA MODELO CR-600

Capsuladora rotativa indicada para cápsulas de PVC, estaño y complejo.

Diseño rotativo con cabezales para alisado de cápsulas de estaño y complejo. Túnel de retracción lineal para cápsulas de PVC.

Rendimiento máximo 10.000 bot/h.

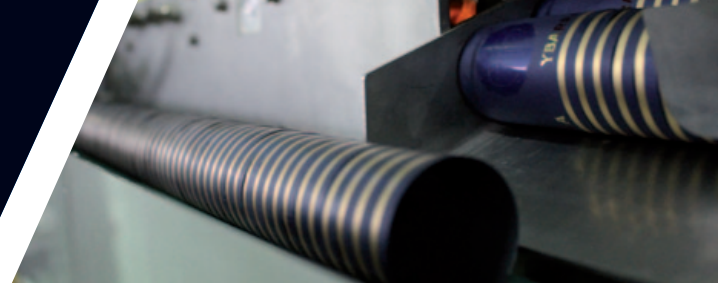

CAPSULADORA ROTATIVA MODELO CC-600

Capsuladora rotativa mixta para su uso con todo tipo de cápsulas.

(½ cabezales de alisado + ½ cabezales térmicos autoventilados).

Embrague eléctrico para selección cabezales de alisado o térmicos

CAPSULADORA COMBI MODELO CE-600


Monoblock lineal para encapsulado y etiquetado de botellas multiformato para rendimientos hasta 4.500 bot/h.

DATOS TÉCNICOS

CS-600 SERIES



- DISTRIBUIDOR CÁPSULAS: 8 ESTACIONES
- SISTEMAS DE CIERRE: TÚNEL LINEAL TERMORETRACCION
- MATERIAL CÁPSULA: PVC, ESTAÑO, COMPLEJO
- MATERIAL BOTELLA: VIDRIO Y PET
- FORMATO BOTELLA: REDONDA, CUADRADA
- DIAM. CÁPSULAS: 27MM<DC<38MM
- LONG. CÁPSULAS: 30MM<LC<80MM
- BASE BOTELLAS. 47 MM<D<83 MM
- ALTURA BOTELLAS: 175 MM<H<370MM
- POTENCIA MÁXIMA INSTALADA: 5 KW (3F+N+T) 50/60HZ
- AIRE: 250 L/MIN (6 BAR) (10.000 BOT/H)
- PLC: OMRON
- HMI: OMRON 5.7" COLOR

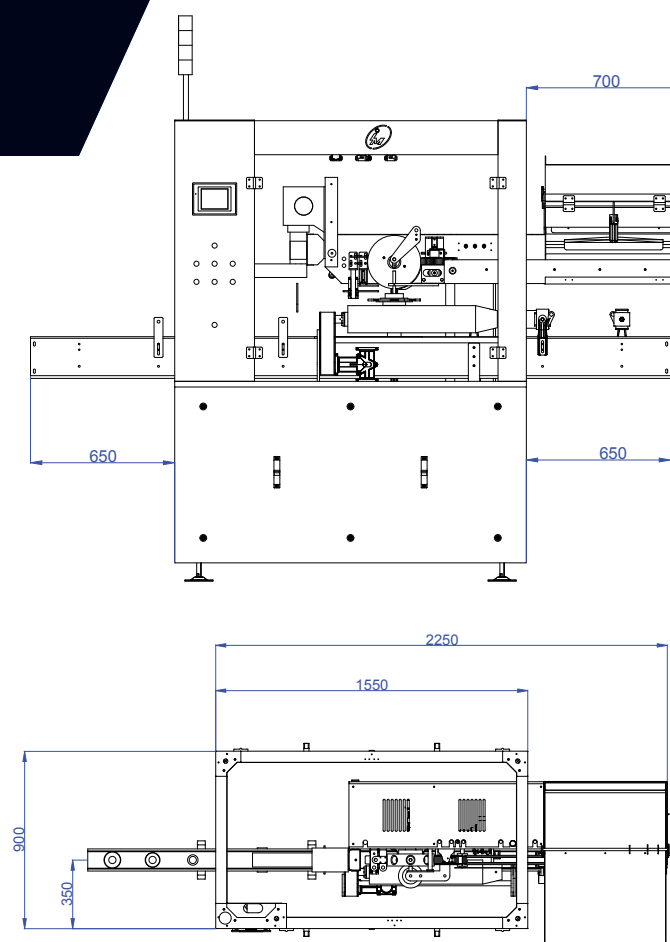

P U N T O S D E S T A C A B L E S

- Maquina muy compacta.
- Calidad a un precio competitivo.
- Modelo CS-600 específica para sector aceitero.
- Reduce costes de producción por automatización del proceso.
- Múltiples configuraciones según necesidades.
- Rendimientos hasta 10.000 bot/h.
- Fabricada en España.
- S.A.T. especializado directo del fabricante.
- Asistencia técnica remota gratuita durante los tres primeros meses.
- Amplia disponibilidad de repuestos.
- Calidad y compromiso de satisfacción.