

**TRIBLOC**

## Tribloc enjuagado llenado-taponado Modelo XPLT-TLT/S

El tribloc modelo XPLT-TLT es la solución para las exigencias de embotellado de las bodegas de pequeña y mediana capacidad.

Es ideal para vinos tranquilos, con producciones de 1.500 bot/h a 9.000 bot/h de tipo bordelesa de 0,75 cl. El sistema de llenado es por gravedad con ligera depresión.


En una misma máquina se monta la enjuagadora, la llenadora y la taponadora, con el consiguiente ahorro de espacio y facilidad de trabajo.

La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal (o varios) de taponado para corcho cilíndrico, con dosificación de los taponos auto-

máticamente mediante una tolva situada en la parte superior de la taponadora.

Está construido con materiales de primera calidad (acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios) y protegido con cabina según normas CEE, con parada de la máquina automática en caso de apertura de puertas para realizar una intervención.

Viene de serie con transporte de botellas mediante cadena de charnela de acero inoxidable, con motorreductor para tracción. La máquina lleva incorporado un variador de velocidad electrónico incorporado en el cuadro eléctrico.

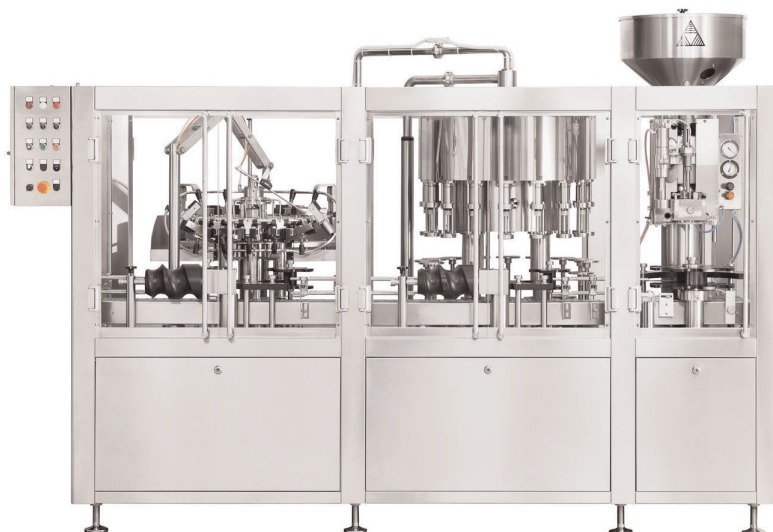

# MAQUINARIA

## EMBOTELLADO

### TRIBLOC

## Tribloc enjuagado llenado-taponado Modelo XPLT-TLT/S

MODELO	Nº PINZAS	Nº GRIFOS	Nº TAPON.	PRODUCCION (B/H)*	POTENCIA (KW)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)
XPLT/9-10-1/S	9	10	1	1.500	1,5	3.000	1.300	2.200
XPLT/9-12-1/S	9	12	1	1.500	1,5	3.000	1.300	2.200
XPLT/12-12-1/S	12	12	1	2.000	1,5	3.000	1.300	2.200
XPLT/9-10-1/FA	9	10	1	1.500	1,5	3.000	1.300	2.200
XPLT/9-12-1/FA	9	12	1	1.500	1,5	3.000	1.300	2.200
XPLT/12-12-1/FA	12	12	1	2.000	1,5	3.000	1.300	2.200
TLT/9-12-1/FA	9	12	1	2.000	1,5	3.000	1.300	2.200
TLT/12-12-1/FA	12	12	1	2.000	1,5	3.000	1.300	2.200
TLT/12-16-1/FA	12	16	1	3.000	2,0	3.000	1.300	2.200
TLT/16-16-1/FA	16	16	1	3.000	2,0	3.000	1.300	2.200
TLT/16-20-3/S	16	20	3	4.500	3,0	3.500	1.500	2.300
TLT/20-24-4/S	20	24	4	6.000	3,0	3.500	1.600	2.300
TLT/30-32-6/S	30	32	6	9.000	4,0	4.000	1.800	2.400

\*Producción para botella bordelesa de 0,75l

\* Modelos FA y S multicabezales: taponadora "Arol"

\* XPLT: levantamiento manual torreta enjuagadora

\* TLT: levantamiento eléctrico torreta enjuagadora

