

NUEVA GENERACIÓN DE PLEGADORAS AJIAL

SERIE PHA




**Nuevo diseño
Mayor eficiencia
Rendimiento superior**

Distribuidor oficial

RIQUEMAQ
RIQUELME MAQUINARIA

AJIAL

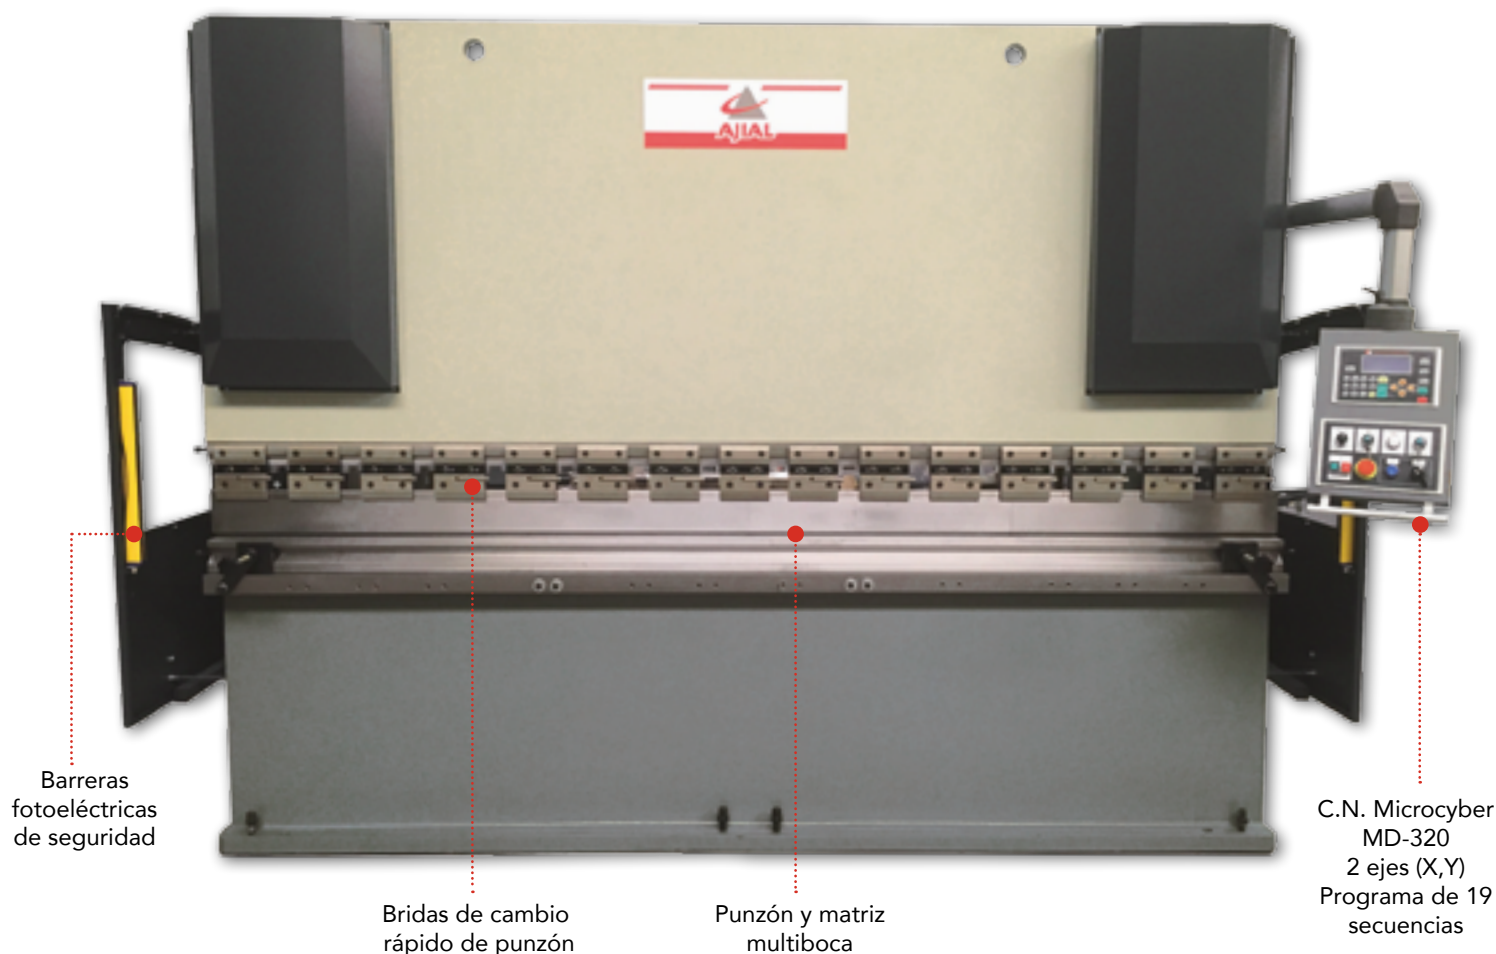

La nueva serie de plegadoras Ajial PHA presenta un diseño robusto y está equipada con una barra de torsión de grandes dimensiones, proporcionando un buen paralelismo. La serie PHA tiene un funcionamiento sencillo, obteniendo una alta productividad y una respuesta fiable.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Mesa de trabajo rectificada y atornillada para alta precisión y larga durabilidad
- Grupo hidráulico de doble seguridad y presión ajustable, con limitador y regulación de velocidades de seguridad y descompresión
- Soportes delanteros de 500 mm ajustables, asegurando una posición cómoda de trabajo
- Tope de 4 dedos escamoteables a dos alturas
- Tope ajustable en altura por tornillo micrométrico, garantizando una alta precisión
- Respuesta rápida y fiable
- Barreras ópticas delanteras de seguridad nivel 4
- Protección trasera con barrera fotoeléctrica de seguridad nivel 2
- Pedal doble de control de seguridad
- Fijación de herramientas de cambio rápido tipo PROMECAM
- Placas intermedias que permiten ajustar el paralelismo del punzón
- Normas de seguridad CE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EJE "R" MOTORIZADO CON VISUALIZADOR DIGITAL DE POSICIÓN



Permite controlar fácilmente la subida y bajada del eje R desde el pupitre de la pedalera, a través de dos botones (subir/bajar). Visualización de la posición mediante un display digital

DELEM DA-41



- Programación rápida y sencilla
- Pantalla LCD 4.7" monocromo
- Memoria de hasta 100 programas
- Número de pasos del programa: 25
- Función de retracción
- Biblioteca de herramientas
- Programación angular
- Programación de herramientas

MESA DE COMPENSACIÓN MANUAL




Mesa de compensación manual para una mayor precisión de plegado, facilitando que el ángulo de los pliegues sea constante en toda la longitud de la chapa




MODELOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLEGADORAS AJIAL PHA

MODELO	Longitud plegado	Dist. entre Montantes	Potencia	Motor	Cuello cisne	Carrera Cilindro	Abertura Mesa	Alto Mesa	Recorrido Tope posterior	Matriz	LargoxAltoxAncho	Peso
	mm	mm	Tn	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PHA 31	1100	800	30	4	250	120	340	800	5-500	54x54	1500x1650x1350	850
PHA 52	2200	1800	50	5,5	250	120	340	800	5-600	54x54	3700x1950x1450	2700
PHA 83	3200	2650	80	7,5	320	120	370	900	5-600	74x74	3700x2210x1550	5100
PHA 123	3200	2650	120	11	320	120	370	900	5-600	95x95	3700x2350x1650	7200
PHA 153	3200	2650	160	11	320	150	410	900	5-600	130x130	3700x2350x1700	8100
PHA 203	3200	2650	200	15	320	200	470	1050	5-600	130x130	3700x2350x1850	10900
PHA 253	3200	2650	250	18,5	320	200	470	1050	5-600	150x150	3700x2850x1850	12000
PHA 303	3200	2650	300	25	350	250	570	1150	5-800	150x150	3700x3400x2050	18000
PHA 403	3200	2650	400	30	350	250	570	1200	5-800	200x200	3700x3450x2150	19500
PHA 164	4100	3100	160	11	320	150	410	900	5-600	130x130	4600x2350x1700	9000
PHA 204	4100	3100	200	15	320	200	470	1050	5-600	130x130	4600x2850x1850	12100
PHA 254	4100	3100	250	18,5	320	200	470	1050	5-600	150x150	4600x2850x1850	13200
PHA 304	4100	3100	300	25	350	250	570	1150	5-800	150x150	4600x3400x2050	19500
PHA 156	6100	5100	150	11	320	200	470	1000	5-600	130x130	6600x2950x1850	13500
PHA 206	6100	5100	200	15	320	200	470	1150	5-800	130x130	6600x3180x1950	18000
PHA 256	6100	5100	250	18,5	320	200	470	1150	5-800	150x150	6600x3180x1950	20000
PHA 306	6100	5100	300	30	350	250	570	1000	5-800	200x200	6600x3200x2150	27000
PHA 406	6100	5100	400	30	350	250	570	1000	5-800	200x200	6600x3200x2300	37000


INFORMACIÓN DE PUNZÓN Y MATRICES MULTI-USE INCLUIDOS

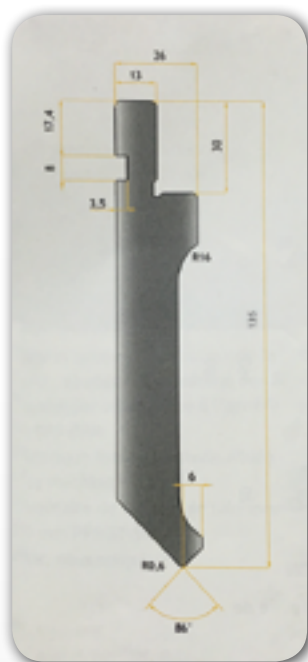


Punzón de altura 135mm

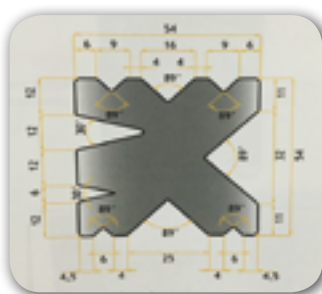

Bloque Multi-ue para plegadoras de 30 y 50 toneladas

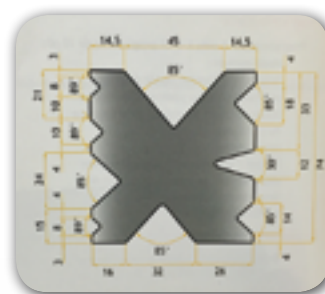

Bloque Multi-ue para plegadoras de 80 toneladas

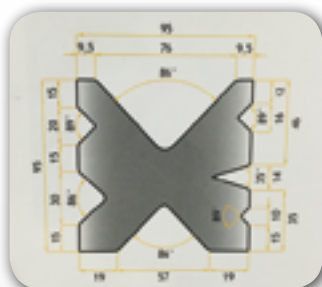

Bloque Multi-ue para plegadoras de 120 toneladas



Bloque Multi-ue para plegadoras de 160, 200 y 250 toneladas

Distribuidor oficial