



**cibermàtic**


MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN  
DE TERMOPLÁSTICOS Y CAUCHOS  
EXTRUSIONADOS

[www.cibermatic.com](http://www.cibermatic.com)

## CARRO DE ARRASTRE M-4

Carro de arrastre tipo oruga con bandas de goma para la tracción de tubos y perfiles






**cibermàtic**

MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN  
DE TERMOPLÁSTICOS Y CAUCHOS  
EXTRUSIONADOS

[www.cibermatic.com](http://www.cibermatic.com)



Cuadro de mandos e indicador digital de velocidad

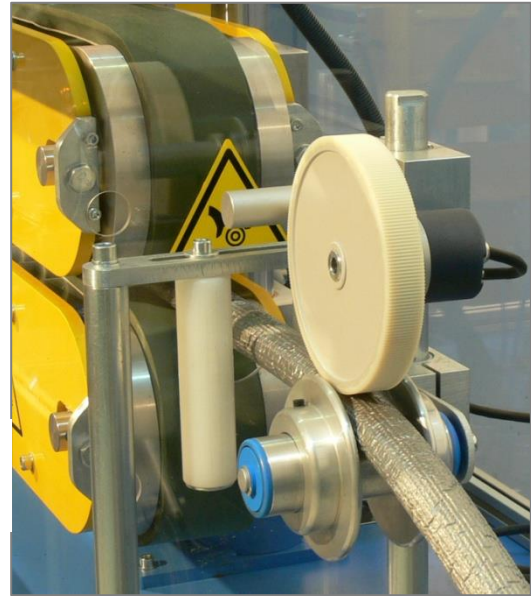

Dispositivo de medición mediante encoder

#### Características.

Ancho de banda 80 mm

Longitud de contacto 600 mm

Apertura hasta 50 mm

- Dos orugas con bandas Poly V recubierta de goma.
- Dos motores servoventilados independientes para cada oruga, montados directamente en el eje del tambor, sin transmisión.
- Movimiento neumático de la oruga superior mediante cilindro neumático con tope regulador y ajuste manual de la oruga inferior mediante rosca o husillo.
- Cuadro de mandos con marco display indicador de velocidad de la línea.