
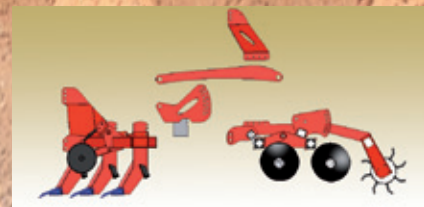


NOVEDAD

JYMPA

Subsolador Grada rápida Rodillo de púa

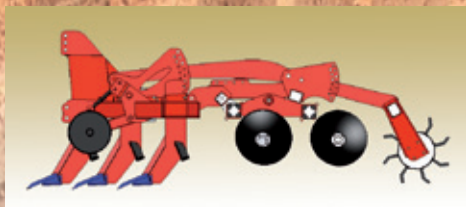

- Máquina formada por **Subsolador y Grada rápida**
- **Versatilidad** de Montaje/Desmontaje
- Adecuada para trabajos intensivos, combinada o individualmente

Modelo	Ancho trabajo	Longitud total	Profundidad	discos	Peso(kgs)	Potencia
Optimax3 - 2500	2,50m	2.60m	25-55cm	18	1.800kg	100-140Hp
Optimax3 - 2900	2,90m	3.00m	25-55cm	22	2.100kg	140-180Hp
Optimax3 - 3600	3,60m	3.70m	25-55cm	28	2.850kg	180-220Hp

JYMPA

Maquinaria Agrícola

Carretera s/n. - Tel. +34 973 610 125 - Fax. +34 973 610 456
25334 Castellserà (Lleida) Spain
<http://www.jympla.com> - E-mail: jympla@jympla.com

