


Manta de protección hasta 750 °C - Ref.: 70 150 100

- » Resistente hasta 750 °C
- » Varios tamaños

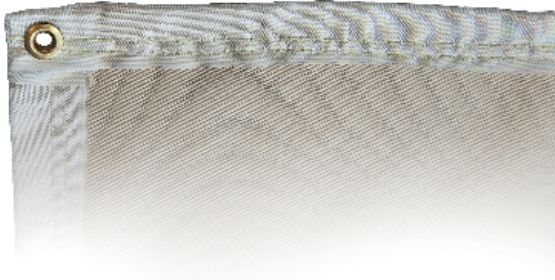

Área de aplicación

- » Para cargas ligeras en uso vertical
- » Protege de las salpicaduras de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Beneficio

- » Trabajo seguro gracias a la protección fiable frente a salpicaduras de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado

Características

- » Bordes ribeteados
- » De material de fibra de vidrio no revestida
- » Carga térmica continua hasta 550 °C, brevemente a 750 °C

Variantes

- » Varios tamaños

Datos técnicos

Número de artículo	70 150 100
Datos básicos	
Ancho	1000 mm
Alto	1000 mm
Espesor	0.75 mm
Peso	520 g/m ²
Color	beige
Temperatura	Hasta 750
Resistencia al rasgado longitudinal	1200 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	800 N/5cm