



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas
Domésticas e Industriales



Ruedas AFO

Toda una vida sobre ruedas...

Nos complace presentarles una nueva edición y formato para nuestro catálogo, que coincide con una fecha muy significativa para nuestra empresa.

Celebramos en este año el

80º ANIVERSARIO de nuestra marca



Podemos decir que, década tras década, se han fabricado en nuestra empresa ruedas para las más diversas aplicaciones consiguiendo que varias generaciones de profesionales puedan conocer nuestros productos y que el contraste de sus opiniones, aporte un prestigio que sólo conceden el tiempo y el trabajo bien hecho.

Vuestra confianza nos ha permitido recorrer este largo camino hasta nuestros días y nos da aliento para afrontar juntos (clientes, proveedores y colaboradores) los grandes retos que el futuro nos depare.

El equipo de Dirección y una extensa red comercial (más de 100 profesionales a su disposición) para encontrar la solución óptima a su necesidad de ruedas con la mejor relación calidad-precio.

AFO = Calidad + Profesionalidad + Servicio

Queremos agradecer la fidelidad de todos los profesionales que día tras día confían en nuestra marca y ofrecerles nuestro compromiso de mantener el espíritu de dedicación y profesionalidad que nos caracteriza.

La Dirección.

Ruedas AFO... Fábrica y Oficinas

Nuestra empresa está ubicada en el término municipal de **Santa Perpètua de Mogoda**, a unos 15 Km de la ciudad de Barcelona.

Contamos con **5500 m2** de instalaciones productivas donde se realizan todos los procesos productivos y se gestionan sus pedidos con sistemas informáticos de última generación. Nos encontramos junto al **CIM Vallés** (Centro Internacional de Mercaderías) en un privilegiado emplazamiento para las actividades logísticas junto a la autopista A-7. (dirección Girona)

Ctra. Sabadell a Sentmenat - km. 5 - Nave 1-2
Polígono Industrial “Can Vinyals”
(08130) - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

Coordenadas GPS

Longitud: 2° 9' 59.15" E / Latitud: 41° 32' 14.03" N



Ruedas AFO es... Experiencia y Profesionalidad

Una característica especial de nuestra empresa radica en nuestra condición de empresa laboral. Estamos plenamente convencidos de que la satisfacción de nuestros clientes depende de nosotros, por ello aplicamos el más alto nivel de acabado a cada unidad que sale de nuestras instalaciones.

Además de combinar procesos artesanos con la más alta tecnología disponemos de un **Departamento Interno de Calidad** que revisa sistemáticamente tanto las entradas de las diferentes materias primas como los productos acabados y que nos da la absoluta confianza en los productos que salen de nuestros almacenes.



Nuestra condición de fabricantes, nos permite alcanzar los máximos niveles de personalización.

Para nosotros no se trata simplemente de ruedas. Se trata de elementos que, incorporados en sus productos (**Expositores, Mobiliario, Equipos Manutención , Material Hospitalario**) han de soportar la carga y garantizar un óptimo desplazamiento. Nuestra rueda ha de representar un claro valor añadido en su propio producto o establecimiento.

Ruedas AFO son... más de 6000 referencias

Disponemos de una amplísima gama con referencias que cubren todo el espectro de necesidades de ruedas para **aplicaciones Industriales y Domésticas**. En nuestro catálogo solo encontrará las más significativas por lo que, si no encuentra la solución deseada, le rogamos nos consulte.

Desde 15 Kgs hasta 10.000 kgs por rueda. No existe carga que se nos resista

Todos los materiales Nylon (Poliamida), Polipropileno, Goma (fabricada en diferentes colores y dureza (Shore), Poliuretano (Red Band) son tratados con la máxima exigencia para que el resultado de nuestras inyectoras y hornos de vulcanizado sea el que corresponde a una larga vida útil. Combinados con los diferentes soportes en fleje de acero , Oxicorte (acero Siemens) y Fundición darán lugar a un producto de una altísima calidad que justificará plenamente su decisión de compra.



Ruedas AFO es... "Just in time" Optimización de su almacén

Nuestro compromiso de servicio incluye una fluidez en las entregas, ampliamente reconocida, que le permite hacer del nuestro su propio almacén.

Evitamos así un stock ocioso e innecesario, contribuyendo así a rentabilizar su espacio y su inmovilizado.

Trabajamos con las principales compañías de transporte de nuestro país que recogen sus pedidos varias veces al día y cubriendo así nuestro objetivo de expedir la mayor parte de sus pedidos en el transcurso del mismo día en que Vd. nos solicita el material.

Nuestra empresa está asociada a la organización **AECOC** normalizando la codificación de todos sus artículos bajo la directiva **EAN-13**, todos nuestros fabricados llevan una etiqueta identificativa con código de barras y descripción resumida. Ello permite un correcto seguimiento de los diferentes artículos en su establecimiento y una correcta identificación de los mismos.

Ruedas AFO son... Delegaciones, Distribuidores y Red Comercial

Contamos con varios **Almacenes** Reguladores en nuestro país. Concretamente en las ciudades de **Bilbao (zona Norte)** y **Sevilla (zona Sur)** desde donde podemos atender las necesidades más urgentes de nuestros clientes y donde se realiza tanto la expedición de materiales como una atención profesional y personalizada.

Nuestra **Red Comercial** en la península ibérica cuenta con más de 40 integrantes que cubren perfectamente todo el espacio geográfico, llevando nuestra información allá donde Vd precise y haciendo muy cercana nuestra colaboración.

Nuestra empresa cuenta con presencia activa en los principales mercados de la CEE a través de empresas de reconocido prestigio en el mundo de la **Ferretería y Suministro Industrial**.

Estamos referenciados en los principales grupos y centrales de compra (tanto nacionales como extranjeros) lo que aporta una garantía adicional por la confianza de muchos años de colaboración.

También son solicitados nuestros modelos a partir de la creciente actividad exportadora de las empresas de nuestro país y que nos hacen llegar consultas desde lugares remotos, tanto para reponer elementos sueltos como para adquirir productos de una altísima calidad probados en el usuario final.



Ruedas AFO es... Atención al cliente y Servicio Post Venta

Nuestro **Departamento de Ventas** atiende diariamente todo tipo de consultas sobre disponibilidad, precios, plazos de entrega. Se registran aproximadamente mil líneas de pedido diarias con un elevado nivel de eficacia y se informa puntualmente al cliente del estado de su pedido en caso de incidencias.

Nuestro catálogo recoge todo tipo de información técnica y en caso necesario, podemos emitir los correspondientes **Certificados de Cargas** para aquellas ruedas que por sus características se considere oportuno.

El **servicio Post Venta** se preocupa de transmitir a nuestro **Departamento de I+D** la información aportada por nuestros clientes para solucionar problemas e incorporar mejoras tanto en nuestro proceso productivo como en el diseño y funcionamiento de nuestros modelos.

Esto nos aporta una línea directa con el mercado en el día a día que nos permite adelantarnos al futuro.

Tlf. +34 93 560 53 43
Fax +34 93 560 53 70
ventas@ruedasafo.es



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Red Comercial Delegaciones



Barcelona / Provincias

RUEDAS AFO

Fábrica (Central) / Almacén

Josep García - 677 47 92 67

Manel López - 677 47 92 85

Yolanda Cruz - 608 74 82 61

Telf: +34 93 560 53 43

Fax: +34 93 560 53 70

ventas@ruedasafo.es

Girona / Lleida / Andorra

Miquel Solé

Móvil: 609 50 91 34

Fax: 93 804 57 74

m.sole3@cgac.es

Tarragona

Yolanda Cruz

Móvil: 608 74 82 61

yolanda.afo@hotmail.com



Cádiz / Sevilla / Huelva

Córdoba / Málaga

Ruedas AFO SUR (Almacén)

Rafael Beca Mateos - Parcela 55

Nave 12-13 / (41007) - Sevilla

Francisco Piñero

Telf: 95 425 72 19

Fax: 95 451 17 94

afos Sevilla@cualitvrosdes.e.telefonica.net

Almería / Granada

Antonio Marzo

Telf: 958 53 57 88

Fax: 958 53 57 89

antonio marzo@arefesu.com

Jaén

Antonio Talens

Telf: 953 24 50 80

Fax: 953 24 56 02

talens@talens.org



Ceuta / Melilla

Fco. Javier Fernández

Móvil: 608 12 69 01

Telf: 956 51 44 51

Fax: 956 51 40 61

fjfernandez47@yahoo.es



Euskadi

Zuloaga Anaiak, S.L.

Camino Ibarsusi, nº. 2

Planta Baja (Almacén)

48004 Bolueta (Bilbao)

Telf: 94 410 07 60

Fax: 94 421 90 54

comercial@zuloagacom.com



Baleares

Hnos. Rodríguez Frau, C.B.

Telf: 971 20 85 24

Fax: 971 43 25 70

rodriguez@frau.e.telefonica.net



Canarias

ASA Representaciones, S.L.

Angel T. Pérez

Móvil: 661 91 56 59

Telf: 922 20 18 18

asarepresentaciones@asarepresentaciones.com



Valencia

Aisser Representac, S.L.

Telf: 96 131 12 93

Fax: 96 131 11 94

aisser@cgac.es

Castellón

Felipe Roig

Telf: 964 20 61 09

Fax: 964 25 77 35

f.roig.palau@telefonica.net

Alicante

Santiago Urrios

Telf: 600 45 51 03

brokersuv@hotmail.com



Murcia

Federico Agulló

Telf: 968 84 52 01

Fax: 968 84 52 06

f.agullo@cgac.es



A Coruña / Lugo

Ourense / Pontevedra

José Luis Abella Repres.

Móvil: 687 46 83 76

Telf: 981 61 32 54

Fax: 981 65 54 01

j.abella@cgac.es



Madrid / Provincias

Representaciones Guifer

Móvil: 657 53 14 21

Fax: 91 331 79 14

dguinea1@yahoo.es



La Rioja

Eduardo Sáez

Móvil: 619 79 34 60

representacionessaez@hotmail.com



Navarra

Víctor Armisen

Telf: 948 25 78 42

Fax: 948 17 33 43

transmissen@transmissen.com



Asturias

Constantino García

Telf: 985 28 67 37

Fax: 985 28 72 31

ventas@tinogarcia.com



Cantabria

Diego A. Cruz

Móvil: 649 19 60 71

Fax: 942 50 61 84

correo@diegoacruz.es



Extremadura

Juán Carlos Rojo

Telf: 927 62 98 04

Fax: 927 62 98 04

jcrojomoreno@yahoo.es



Zaragoza / Huesca / Teruel

Bernal & Iriarte, S.L.

Telf: 976 37 08 08

Fax: 976 27 15 17

comercial@bernaliriarte.es



Ávila

Fernando Gómez

Móvil: 619 14 14 16

Fax: 923 20 92 24

fgssala@telefonica.net

Segovia

Repres. Alejandro, C.B.

Móvil: 696 65 09 93

Telf. / Fax: 983 54 36 45

r.alejandro@telefonica.net

León

Constantino García

Telf: 985 28 67 37

Fax: 985 28 72 31

ventas@tinogarcia.com

Soria

Eduardo Sáez

Móvil: 619 79 34 60

representacionessaez@hotmail.com

Salamanca / Zamora

Fernando Gómez

Móvil: 619 14 14 16

Fax: 923 20 92 24

fgssala@telefonica.net

Burgos / Palencia / Valladolid

Repres. Alejandro, C.B.

Móvil: 696 65 09 93

Telf. / Fax: 983 54 36 45

r.alejandro@telefonica.net



Albacete / Cuenca

José Antonio Simarro

Móvil: 610 21 47 20

Fax: 967 50 14 39

representaciones@jasimarro.es

Ciudad Real

Antonio Latorre

Telf: 926 25 13 67

Fax: 926 25 46 37

replatorre@hotmail.com

Guadalajara

Ruedas AFO

Telf: 93 560 53 43

Fax: 93 560 53 70

ventas@ruedasafo.es

Toledo

Antonio Latorre

Telf: 926 25 13 67

Fax: 926 25 46 37

replatorre@hotmail.com



FRANCIA & PORTUGAL

Ruedas AFO


Telf: (+34) 93 560 53 43

Fax: (+34) 93 560 53 70

export@ruedasafo.es



Simbología Cotas y Medidas

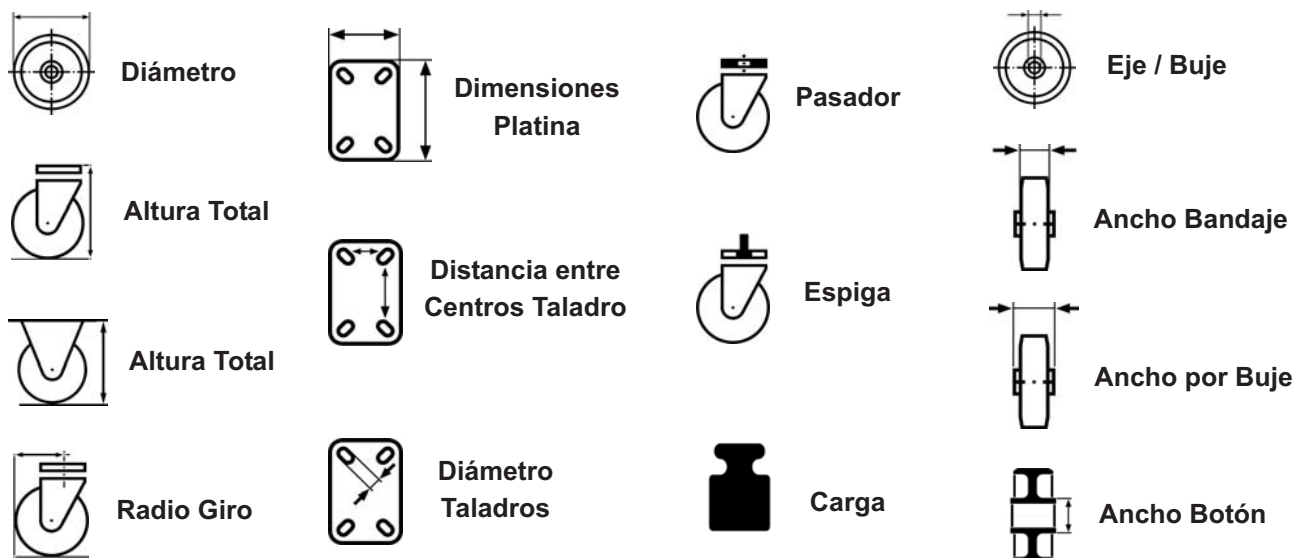

Claves y Siglas

GN - Goma Negra

GNK - Goma Negra

GG - Goma Gris

GA - Goma Azul

GB - Goma Blanca

NYL - Nylon (poliamida)

NYL N. - Nylon Negro

PBL - Polipropileno Blanco

PN - Polipropileno Negro

RB - Poliuretano Rojo

RBN - Poliuretano Rojo

POL R - Poliuretano Rojo

POL A - Poliuretano Azul

RF - Resina Fenólica

FV - Fibra de Vidrio

FA - Freno Simple

FDA - Freno Doble

FDP - Freno Doble

CR - Cojinete a Rodillos

CB - Cojinete a Bolas

ER - Espiga Roscada

EH - Espiga Lisa Anilla


ETP - Espiga Taco Plástico

MT - Manguito Extensible

Interpretación Descripción Rueda



350/160 FDP GN CB

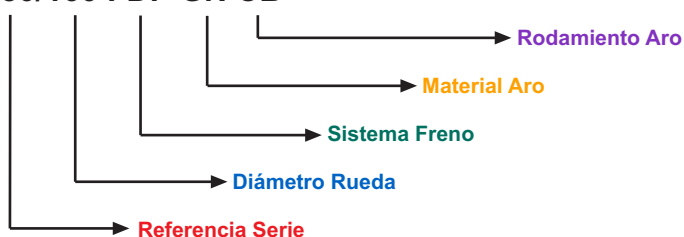

Nuestra fabricación estándar está representada en este catálogo. Nuestros años de experiencia en el desarrollo de nuestros productos y nuestro continuo perfeccionamiento nos permiten ampliar la gama y conseguir un gran surtido para todas las necesidades del mercado.

Para la elección de la rueda idónea al campo de aplicación al que va destinada, se deben tener en cuenta varios factores variables que, en ocasiones, son difíciles de evaluar por la variedad de productos existentes.

Capacidad de Carga:

Para poder calcular la capacidad de carga se debe disponer de los siguientes datos:

- 1 – Peso del aparato de transporte.
- 2 – Carga máxima.
- 3 – Número de ruedas aplicadas.

Ejemplo de cálculo:

A= Capacidad de carga requerida de la rueda.

B= Peso del aparato de transporte.

C= Carga máxima.

D= Número de ruedas aplicadas.

F= Factor de seguridad.

$$A = \frac{B+C}{D} \times F$$



El factor de seguridad F indica la variación de las condiciones normales de aplicación. Pisos en buen estado, velocidad recomendada, carga repartida correctamente, con desplazamiento recto y temperatura ambiente según las recomendaciones de +10°C hasta +30°C, se consideran condiciones estándar y en raros casos hay que aplicar el parámetro de seguridad.

Según la gravedad de las condiciones de aplicación, para establecer la carga se deberá aplicar el factor de seguridad.

Las capacidades de carga expresadas en el Catálogo de **Ruedas AFO**, están basadas en los principios extraídos de las **Normas ISO 2175 y UNE-EN 12527** (Ruedas y Soportes Rodantes – Métodos e instrumentos de ensayo).

En caso de ruedas neumáticas, ruedas con bandajes super-elásticos, se puede alcanzar velocidades superiores a 4 km/h., lo que se deberá tener en cuenta para efectuar una reducción de la capacidad de carga a más velocidad.

En este catálogo se han indicado las cargas con capacidad dinámica, en el caso de que las ruedas estén expuestas a capacidades de carga estáticas, se puede indicar, en la mayoría de los casos, que se dispone de una capacidad de carga superior, aproximadamente en un 25% de su capacidad nominal.

Tabla de Influencias Sustancias Químicas

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Reacción química, de los materiales que componen las ruedas, frente a sustancias químicas agresivas.

	Factor: Tolerable
	Factor: Parcialmente tolerable
	Factor: No tolerable
	Factor: Sin determinar

Componentes Químicos	% Concentración	Goma	Poliámid	Poliuretano
Aceite de coco				
Aceite de ricino				
Aceite de trementina				
Aceite semillas algodón				
Aceites de cítricos				
Aceites minerales				
Aceites vegetales				
Acetaldehído	40%			
Acetato de aluminio				
Acetato plomo acuoso	10%			
Acetileno				
Acetona				
Ácido acético	30%			
Ácido acrílico >30°C				
Ácido bórico acuoso	10%			
Ácido carbónico				
Ácido cítrico acuoso	10%			
Ácido clorhídrico acuoso	30%			
Ácido crómico acuoso	10%			
Ácido esteárico				
Ácido fórmico	10%			
Ácido fosfórico acuoso				
Ácido málico				
Ácido oleico				
Ácido oxálico acuoso	10%			
Ácido palmítico				
Ácido sulfúrico				
Ácido tánico	10%			
Ácido tartárico acuoso	10%			
Ácido úrico acuoso	10%			
Ácidos acético glacial				
Ácidos grasos				
Ácidos lácticos				
Agua de mar				
Agua fría				
Agua hasta 80°C				
Agua regia				
Aguas residuales				
Alcohol alquílico				
Alcohol amílico				
Alcohol metílico				
Alcoholpropílico				
Alquilbencenos				
Amilacetato				
Aminas alifáticas				
Amoniaco líquido	20%			
Anilina				
Antraquinona	85%			
Bencina, éter petróleo				
Betún				
Bicarbonato amónico				
Bórax				
Bromo				
Butano				
Carbolíneo				

Componentes Químicos	% Concentración	Goma	Poliámid	Poliuretano
Carbonato amónico				
Carbonato sódico acuos.	10%			
Caseína				
Cera 80°C				
Cerveza				
Cianuro sódico acuoso	10%			
Ciauno potásico				
Ciclohexanol				
Clofeno				
Cloro (agua de cloro)				
Cloruro de cobre				
Cloruro de hierro ácido	10%			
Cloruro de mercurio				
Cloruro de metileno				
Cloruro de níquel acuoso	10%			
Cloruro de vinilo 80°C				
Cloruro de zinc acuoso	10%			
Cloruro potásico	10%			
Cloruro sódico acuoso	10%			
Cola				
Cresoles				
Desencalante acuoso	10%			
Diclorobenceno				
Diclorobutileno				
Diétilenglicol				
Difil 80°C				
Dimetilaniilina				
Dimetiléter				
Dimetilformamida				
Esencia agujas de pino				
Etanolamina				
Éter				
Etilacetato				
Etilalcohol				
Etileno				
Fenilbenceno				
Feniletiléter				
Fluor				
Fluoruro de uranio				
Formaldehído	30%			
Formamida pura				
Fosfato sódico acuoso	10%			
Furfural				
Gas de humo				
Gases nobles				
Gelatona				
Glicerina				
Glicol				
Glucosa				
Hexano				
Hidróxido amónico				
Hidróxido potásico				
Hidróxido sódico acuoso				
Isopropilcloruro				
Isopropiléter				

Componentes Químicos	% Concentración	Goma	Poliámid	Poliuretano
Leche				
Lejías de lavado 80°C				
Líquidos hidráulicos				
Mantequilla				
Mercurio				
Metiletilcetona				
Metilpirodolina				
Mezclas de aminoácidos				
Monobromobenceno				
Monóxido carbono calien				
Mortero, cementos, cal				
Mostaza				
Naftalina				
Nitrato amónico				
Nitrato de plata				
Nitrato de plomo				
Nitrato sódico acuoso	10%			
Orina				
Ozono				
Parafina				
Petróleo				
Posata cáustica				
Propano				
Rodanuro amónico				
Rodanuro de zinc	30%			
Sal común (soluciones)				
Sales amónicas				
Sales cobalto acuosas	20%			
Sales de bario				
Sales de cobre acuosas	10%			
Sales de níquel acuosas	10%			
Sales mangánicas	10%			
Sales mangánicas acuos.	10%			
Sales potásicas				
Silicato sódico acuoso	10%			
Solución sosa acuosa	10%			
Sosa cáustica	50%			
Sosa cáustica				
Sulfato amónico				
Sulfato de cobre				
Sulfato de hierro				
Sulfato de níquel acuoso	10%			
Sulfato potásico				
Sulfato sódico acuoso	10%			
Sulfuro sódico acuoso	10%			
Tetracloruro de carbono				
Tinta, tinta china				
Tintura de yodo				
Tiosulfato sódico	10%			
Tolueno				
Tricloroetileno				
Vaselina				
Xileno				

Los datos de esta tabla son meramente orientativos e informativos
Ruedas AFO no se responsabiliza en ningún caso de cualquier perjuicio ocasionado.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Información Técnica Ruedas y Soportes

Soporte de Acero Estampado

Soportes fabricados con fleje de **acero laminado en frío DC03** según norma UNE-EN ISO 10130 ó con **fleje tiras de plancha estampada de acero decapado DD13** según norma UNE-EN ISO 10111.

Fleje ó plancha desde 1 m/m. hasta 8 m/m. Construcción ligera ó reforzada y sin ningún tipo de soldadura.

Rodamientos en una ó dos hileras axiales de bolas de acero al cromo. Cubrebolas fabricado en nylon (poliamida).

Conjunto giratorio axial (soporte, rodina, platina base) remachado ó ensamblado con tornillo 5.6/6.8 ó calidad 8.8 y tuerca punzonada.

Anclaje por medio de platina base de sujeción horizontal, taladro liso pasador para tornillo, espiga roscada, lisa con anilla ó cilíndrica para tacos de plástico.

Acabados en cincado blanco brillante (8+12u) y posterior capa de conversión crómica de color azul de gran poder protector ó electro liticamente en níquel cromo brillante para asegurar un excelente acabado decorativo y anticorrosivo (12u níquel y 0,3u cromo aprox.)



Soportes de Acero Siemens (Oxicorte)

Soportes simples ó dobles de **oxicorte soldado** (construcción reforzada). **Acero Siemens (F-2/F-114)**

Rodamientos compuestos por dos hileras axiales de bolas de acero al cromo, cojinetes cónicos a rodillos ó cojinetes axiales planos de precisión.

En soportes dobles con brazo central separador, que permite una superior resistencia del eje de las ruedas a las grandes cargas impidiendo a su vez la flexión.

Conjunto giratorio montado con bulón y tuerca almenada con pasador.

Anclaje por medio de platina base de sujeción horizontal, de gran espesor.

Acabados en pintura color negro ó gris martelé.

Ruedas y Soportes de Fundición Gris

Ruedas-Casquillos y Soportes de fundición, con platina base de sujeción horizontal.

Material: **Fundición Gris, calidad GG-15** (EN-GJL-150) según norma UNE-EN 1561

Conjunto giratorio remachado (hasta diámetro 100 m/m.) y con tornillo-tuerca punzonada (a partir de 125 m/m.)

Rodamientos compuestos por dos hileras axiales de bolas de acero.

Se caracteriza esencialmente por su construcción reforzada y grandes gruesos de material.

Buena solidez del conjunto y elevado coeficiente estático.

Sólo si está sometido a golpes bruscos, es mediana su resistencia a la rotura. Acabado pintado en color gris.

Casquillos provistos de pestañas interiores de anclaje para evitar su deformación y también pastillas intermitentes para que no se produzca ningún tipo de desplazamiento radial ó lateral del bandaje de goma ó poliuretano. Acabado purpura plateada.

Ruedas monobloque de hierro fundido de construcción reforzada. Acabado pintado en color rojo.

Soporta grandes cargas que raramente se desplacen (en condición estática) y elevadas temperaturas (de 120°C en adelante)



Ruedas y Bandajes de Goma

Bandajes macizos de goma negra, gris, azul ó blanca, en sección trapezoidal, con bandas de rodadura de distintas siluetas y también orificios transversales por donde atraviesa el nylon inyectado del núcleo solidario al bandaje, imposibilitando de esta manera cualquier tipo de desplazamiento, ya sea radial ó lateral.

De superior calidad y alta capacidad de carga. Óptima resistencia a la abrasión.

No hace ruido y en versiones goma gris ó blanca, no deja huella.

Goma Negra - Dureza: 85/90 Shore A - Elasticidad: 28/35 Shore A - Peso específico: 1.23

Goma Gris/Azul - Dureza: 85/90 Shore A - Elasticidad: 30/35 Shore A - Peso específico: 1.20

Goma Blanca - Dureza: 75/80 Shore A - Elasticidad: 35/40 Shore A - Peso específico: 1.20

Ruedas serie Saeta, Zenit, Olimpia, Tritón... con bandaje y llantas desmontables e intercambiables de acero estampado ó aluminio.



Serie Tritón

De goma elástica de gran calidad, alta capacidad de carga y excelente coeficiente de desplazamiento.

Formulación especial que incorpora fibras y una tupida red de alambre formado por tres capas de goma de distintas durezas siendo la interior de mayor dureza y envolvente de la red de alambre. La intermedia de dureza media y la externa de gran elasticidad.

Dureza: 70 Shore A - Elasticidad: 48 Shore A - Peso específico: 1.1
De excelente propiedad a la estanqueidad e inagrietabilidad



Ruedas y Bandajes de Poliuretano

Bandajes inyectados macizos en sección trapezoidal, de copoliéster elastomérico, con bandas de rodadura en forma balón / semibalón

Con orificios transversales por donde atraviesa el nylon, inyectando el núcleo solidario al bandaje, imposibilitando de esta manera cualquier tipo de desplazamiento ya sea radial ó lateral.



Caracteriza a este tipo de material, su máxima calidad y elevada capacidad de carga.

Resistente a la abrasión, siendo muy estable frente a grasas, aceites, álcalis, ácidos débiles y a la mayoría de disoluciones químicas.

Resistente al impacto, al desgarro y a la oxidación, de muy buena flexibilidad.

Puede emplearse a **temperaturas de -30°C hasta +100°C (en ciclos cortos, puede llegar a soportar temperaturas de máxima hasta +130°C)**

Ruedas en sección trapezoidal, compuesto por bandaje de poliuretano vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido.

Temperaturas extremas de trabajo en régimen intermitente: entre +120°C a -40°C.

Excelente resistencia al ozono y a los rayos Gamma. **Peso específico: 1.16**



Ruedas y Bandajes de Nylon (Poliamida)

Bandajes y aros monobloque inyectados en sección trapezoidal, de alta densidad, con bandas de rodadura, en forma balón/semibalón.

Bandajes con orificios transversales por donde atraviesa el nylon (poliamida) inyectado en el núcleo solidario al bandaje, imposibilitando de esta manera cualquier tipo de desplazamiento ya sea radial ó lateral.

Bandajes recambiables sobre llantas desmontables de aluminio.

Resistente a disoluciones de aceites, grasas y a la mayoría de productos químicos.

Excelentes propiedades mecánicas: óptima resistencia la abrasión y a impactos, bajo coeficiente de rozamiento y mínimo esfuerzo a la tracción. Aislamiento eléctrico.

Puede emplearse a temperaturas de -10°C hasta +100°C
(en ciclos cortos puede llegar a soportar temperaturas desde -30°C hasta +130°C)

Bajo peso específico: 1.1

Elevado punto de fusión: 215 - 220°C

Dureza: 85 Shore A





Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Guía General por Familia de Ruedas

Serie Lys NYL

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Nylon / Polipropileno



de 35 a 50 m/m.



de 35 a 50 Kgs.

Serie Lys POL

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Poliuretano Gris



50 m/m.



50 Kgs.

Serie Elite

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Poliuretano Gris



75 m/m.



80 Kgs.

Serie Anfora

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Nylon Negro



de 40 a 50 m/m.



de 25 a 35 Kgs.

Serie Royal

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Goma Gris / Goma Blanca



50 m/m.



50 Kgs.

Serie A

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Polipropileno



de 25 a 50 m/m.



de 15 a 40 Kgs.

Serie Unic

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Gris / Nylon



de 25 a 80 m/m.



de 25 a 60 Kgs.

Serie Cliper

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Gris / Poliuretano Rojo



de 40 a 100 m/m.



de 40 a 100 Kgs.

Serie Universal

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Goma Gris / Nylon



de 32 a 60 m/m.



de 40 a 85 Kgs.

Serie Duplex

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Gris



50 a 75 m/m.



de 80 a 100 Kgs.

Serie Fort

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Goma Gris / Nylon



de 32 a 200 m/m.



de 30 a 120 Kgs.

Serie Fort Madera

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Madera Natural / Haya / Cerezo



de 60 a 100 m/m.



de 20 a 30 Kgs.



Serie Music

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma / Nylon / Poliuretano / Resina Fenólica



de 80 a 200 m/m.



de 90 a 200 Kgs.



Serie Capitol

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma / Nylon / Poliuretano / Resina Fenólica



de 60 a 150 m/m.



de 85 a 200 Kgs.



Serie Container

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma / Nylon / Poliuretano



100 m/m.



de 150 a 220 Kgs.



Serie Supermarket

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma Negra / Goma Gris



de 80 a 125 m/m.



de 80 a 125 Kgs.



Serie Zeus

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Nylon Negro



80 m/m.



150 Kgs.



Serie Hércules

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Nylon Negro



80 m/m.



200 Kgs.



Serie Cosmos

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Zamak / Poliuretano Gris



de 65 a 75 m/m.



de 60 a 75 Kgs.



Serie Alimentaria / Hospital

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma Gris CB



125 m/m.



90 Kgs.





Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Guía General por Familia de Ruedas

Serie INOX

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano / Resina Fenólica



de 80 a 200 m/m.



de 100 a 250 Kgs.



Serie Celtic

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 75 a 200 m/m.



de 165 a 250 Kgs.



Serie Olimpia

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 75 a 300 m/m.



de 160 a 300 Kgs.



Serie Euro

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



80 a 200 m/m.



de 140 a 320 Kgs.



Serie Orfeo

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 125 a 200 m/m.



de 160 a 250 Kgs.



Serie Contenedor

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma Negra CR



de 160 a 200 m/m.



de 140 a 160 Kgs.



Serie Celtic-Jet

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Neumática / Impinchable



de 200 a 260 m/m.



de 80 a 200 Kgs.



Serie Olimpia-Jet

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Neumática / Impinchable



de 260 a 400 m/m.



de 150 a 300 Kgs.



Serie Andamio

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma Negra CR



200 m/m.



220 Kgs.



Serie H

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma Negra / Nylon / Hierro



de 62 a 300 m/m.



de 100 a 900 Kgs.



Serie INOX Pesante

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Nylon / Poliuretano Rojo



de 130 a 200 m/m.



de 500 a 800 Kgs.



Serie David

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 130 a 200 m/m.



de 300 a 600 Kgs.



Serie Goliath

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 130 a 250 m/m.



de 400 a 1200 Kgs.



Serie Ursus

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 80 a 300 m/m.



de 250 a 3000 Kgs.



Serie Tritón

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 200 a 300 m/m.



de 600 a 2300 Kgs.



Serie Dyna-2

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Poliuretano Rojo



de 200 a 400 m/m.



de 2500 a 5000 Kgs.



Serie Suspensiva

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Poliuretano Rojo



de 200 a 250 m/m.



de 300 a 500 Kgs.



Serie Atlante


Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Nylon / Poliuretano Rojo



80 m/m.



de 800 a 900 Kgs.



Serie Titán

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Acero Templado Alta Frecuencia



de 130 a 250 m/m.



de 3000 a 10000 Kgs.





Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Guia General por Familia de Ruedas

Serie Fort / Capitol / Market

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Goma Negra / Goma Gris / Goma Azul



de 32 a 250 m/m.



de 20 a 180 Kgs.



Serie Saeta / Baby / Zenit

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Goma Negra



de 80 a 400 m/m.



de 15 a 400 Kgs.



Serie Olimpia / Celtic / Euro

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Goma Negra / Goma Gris



de 75 a 300 m/m.



de 120 a 400 Kgs.



Serie MiniJet / GNK / Tritón

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Goma Negra / Goma Gris



de 100 a 300 m/m.



de 80 a 1000 Kgs.



Serie Agro / Standard / Carrito

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Goma Negra



de 80 a 300 m/m.



de 40 a 300 Kgs.



Serie Standard / Radial

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Goma Negra



de 80 a 380 m/m.



de 80 a 250 Kgs.



Serie Carretilla / H / Vincitur

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Goma Negra



de 62 a 525 m/m.



de 80 a 1200 Kgs.



Serie Multiplast / Fort / Capitol

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Nylon Blanco / Nylon Negro



de 25 a 160 m/m.



de 20 a 850 Kgs.



Serie Mononyl / Fibra / Resina

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Nylon / Fibra Vidrio / Resina Fenólica



de 60 a 250 m/m.



de 120 a 1250 Kgs.



Serie Olimpia / Transpalette

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Nylon Blanco



de 80 a 200 m/m.



de 400 a 1000 Kgs.



Guía General por Familia de Ruedas

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Serie RBK / RBKN

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 100 a 200 m/m.



de 250 a 850 Kgs.



Serie Celtic / Olimpia

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 100 a 200 m/m.



de 250 a 800 Kgs.



Serie POL / Transpalette

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 80 a 200 m/m.



de 180 a 1100 Kgs.



Serie Carretilla / Vincitur

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 80 a 525 m/m.



de 250 a 5100 Kgs.



Serie Jet - Neumática

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Neumática / Llantá Metálica / Eje Soldado



de 260 a 400 m/m.



de 150 a 300 Kgs.



Serie Jet - Neumática

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Neumática / Llantá Nylon Rojo



de 200 a 400 m/m.



de 150 a 250 Kgs.



Serie Impinchable

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Impinchable / Eje Soldado



de 260 a 360 m/m.



150 Kgs.



Serie H / Titán

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Hierro / Acero



de 60 a 300 m/m.



de 250 a 10000 Kgs.



Serie Fort Madera


Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Madera Natural / Haya / Cerezo



de 60 a 100 m/m.



de 20 a 30 Kgs.





Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Indice General por Número de Serie

SERIE RUEDA

Pag

2 - Fort Pasador

22

3 - Fort Platina

25

7 - Fort Espiga

28

8 - Fort Escuadra

31

9 - Fort Manguito

33

12 - Fort Fija

36

14 - GNK Goma

152

14 - RBK Poliuretano

163

14 - RBKN Poliuretano

163

20 - Zeus Tornillo

62

21 - Zeus Pasador

62

22 - Zeus Platina

62

23 - Fort Pasador Madera

38

24 - Fort Platina Madera

39

25 - Fort Fija Madera

40

34 - Universal Pasador

41

35 - Universal Platina

41

38 - Anfora Nylon

43

47 - Saeta Goma

152

56 - Baby Goma

152

58 - Zenit Goma

153

68 - H Giratoria

96

70 - H Fija

96

75 - Carretilla Goma

153

75 - Carretilla Poliuretano

163

SERIE RUEDA

Pag

107 - Neumática Eje

166

108 - Impinchable Eje

166

124 - Gema Espiga Taco

44

125 - Gema Espiga

44

126 - Gema Espiga Anilla

44

127 - Gema Platina

44

133 - Unic Espiga

45

134 - Unic Pasador

47

135 - Unic Platina

49

149 - Cosmos Zamak

64

150 - Cosmos Zamak

64

151 - Cosmos Poliuretano

64

160 - Royal Platina

51

161 - Royal Espiga

51

162 - Royal Pasador

51

167 - Olimpia Espiga

99

168 - Olimpia Giratoria

102

169 - Olimpia Fija

102

170 - Olimpia Goma

153

170 - Olimpia Nylon

160

170 - Olimpia Poliuretano

164

171 - Celtic Goma

154

171 - Celtic Poliuretano

164

172 - Celtic Giratoria

105

173 - Celtic Fija

105

SERIE RUEDA

Pag

174 - Olimpia-Jet Giratoria

108

175 - Olimpia-Jet Fija

108

176 - Celtic-Jet Giratoria

109

177 - Celtic-Jet Fija

109

180 - Mini-Jet Goma

154

185/187 - Polinyl Nylon

160

188 - Mononyl Nylon

161

188 - Fibra Vidrio

160

188 - Resina Fenólica

161

190 - POL Rojo

164

190 - POL Azul

165

200 - Music Fija

66

201 - Music Giratoria

66

204 - Music Pasador

74

215 - Transpalette RB

165

216 - Transpalette Nylon

162

233 - Suspensiva Giratoria

134

234 - Suspensiva Fija

134

261 - Duplex Pasador

52

262 - Duplex Platina

52

263 - Duplex Espiga

52

275 - Orfeo Giratoria

110

276 - Orfeo Fija

110

277 - Euro Goma

154

278 - Euro Giratoria

116

Indice General por Número de Serie

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



SERIE RUEDA

Pag

279 - Euro Fija

116

280 - Container Giratoria

65

281 - Contenedor

120

282 - Andamio Interior

121

283 - Andamio Exterior

121

284 - Inox Giratoria

122

285 - INOX Fija

122

286 - INOX Pasador

127

288 - INOX Pesante Giratoria

135

289 - INOX Pesante Fija

135

312 - Hispa-Jet Neumática

166

313 - Hispa-Jet Neumática

167

314 - Hispa-Jet Neumática

166

316 - Hispa-Jet Neumática

167

317 - Hispa-Jet Impinchable

167

346 - Atlante Giratoria

137

347 - Atlante Fija

137

350 - Goliath Giratoria

138

351 - Goliath Fija

138

354 - Tritón Giratoria

141

355 - Tritón Fija

141

356 - Tritón Goma

155

360 - David Giratoria

144

361 - David Fija

144

374 - Ursus Giratoria

147

SERIE RUEDA

Pag

375 - Ursus Fija

147

380 - Dyna-2 Giratoria

150

381 - Dyna-2 Fija

150

385 - Titán Acero

168

386 - Titán Giratoria

150

390 - Hercules Tornillo

63

391 - Hercules Pasador

63

392 - Hercules Platina

63

396 - Supermarket Goma

155

397 - Supermarket Giratoria

65

400 - Capitol Goma

155

400 - Capitol Nylon

162

401 - Capitol Pasador

82

402 - Capitol Giratoria

88

403 - Capitol Fija

88

438 - LYS Platina U

53

439 - LYS Platina

53

440 - LYS Espiga Roscada

53

441 - LYS Espiga Taco

53

444 - LYS Platina

53

445 - LYS Espiga Roscada

54

446 - LYS Espiga ETP

54

453 - Elite Espiga

55

454 - Elite Platina

55

459 - LYS Pol Platina

56

SERIE RUEDA

Pag

460 - LYS Pol Espiga

56

461 - LYS Pol Espiga Anilla

56

476 - Cliper Platina

57

477 - Cliper Espiga

57

478 - Cliper Pasador

58

479 - Cliper Fija

58

476/478/479 - Pol Rojo

59

480 - A Pasador

60

484 - A Platina

60

500 - Alimentaria Giratoria

94

1001 - Fort Goma

156

1001 - Fort Nylon

162

1001 - Fort Madera

168

1003 - Royal Goma

156

1036 - Agro Goma

157

1038 - Carrito Goma

157

1042 - Standard Goma

157

1043 - Standard Metálica

158

1044 - Radial Goma

158

1047 - Radial Goma Eje

158

1055 - H Goma

159

1065 - H Hierro

168

1083 - Multiplast

162

1086 - Vincitur Goma

159

1086 - Vincitur Poliuretano

165

CONDICIONES GENERALES DE VENTA - Marzo 2011



La solicitud de pedido implica la tácita aceptación de la totalidad de las condiciones generales de la venta aquí relacionadas, estas anulan y sustituyen a cualesquiera anteriores.

1.- Precios

Los precios indicados corresponden a **PVP (orientativo)**, no encontrándose incluido ningún tipo de impuesto ó tasa. **Ruedas AFO** se reserva el derecho de **modificación total o parcial** de la presente tarifa cuando las circunstancias de mercado lo hagan necesario y sin previa comunicación al cliente. Se encuentran incluidos los embalajes adecuados para el producto, en caso de precisar otros especificados por el cliente se repercutirá su coste.

2.- Transporte

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, entendiéndose realizada la entrega en nuestros almacenes de **Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona)** o en cualquiera de nuestras delegaciones. La mercancía viaja con seguro, por lo que si se produce algún siniestro el cliente deberá notificarlo de inmediato para poder cursar la correspondiente reclamación. No podrán atenderse reclamaciones por este concepto 24 hs después de realizada la entrega efectiva de la mercancía.

La mercancía viajará a **PORTE PAGADO** con las salvedades realizadas en el párrafo relativo a pedidos mínimos y con las empresas de transporte con las que **Ruedas AFO** tiene negociado convenio de colaboración. Cualquier solicitud de empresa de transporte específica representará que el pedido viaje a **PORTE DEBIDO**. Esta excepción resulta extensiva a cualquier envío realizado con carácter de urgencia o por empresa de mensajería concreta.

3. Formalización y Pedidos Mínimos

Todos los pedidos deberán formalizarse por escrito (**por fax o por mail**) con indicación expresa de nuestra referencia y/o descripción, **Ruedas AFO** se compromete a su entrega con la mayor eficacia y siempre en función de su disponibilidad, notificando puntualmente al cliente de las demoras significativas para su conocimiento y aceptación. No existe pedido mínimo y se atenderán todas las solicitudes de nuestros fabricados con las siguientes precisiones:

	España		Portugal Andorra
	Península y Baleares	Canarias Ceuta y Melilla	
Pedidos Superiores al límite indicado	Porte Pagado	300€	400€
Pedidos Inferiores al mencionado límite sufrirán un	10€	15€	15€

Cargo adicional por Transporte, Manipulación y Embalaje

4. Facturación y Forma de Pago

En atención a la legislación vigente la facturación se realizará por **Quincenas** y se establece un periodo máximo de pago de **30 días** desde la fecha de la factura y respetándose los días de pago señalados por el cliente.

Los **cheques , pagarés , confirming y letras aceptadas** deberán ser remitidos a **Ruedas AFO** dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la factura. La **falta de pago** de las facturas en su vencimiento, bien por impago de los giros bancarios o bien por no haberse recibido los documentos relativos a pagares, cheques, confirming y letras aceptadas supondrá la retención inmediata de todos los pedidos en curso . Resultarán repercutidos al cliente todos los gastos ocasionados por la eventual devolución del giro así como un cargo adicional del 1% por cada mes de retraso en el pago efectivo del importe pendiente.

5. Reserva de dominio

Ruedas AFO se reserva el dominio de la mercancía hasta el completo pago de la misma. Hasta dicho momento el cliente responderá de la integridad y cuidado de los materiales propiedad de **Ruedas AFO**

6. Reclamaciones

Ruedas AFO repondrá cualquier material que resulte defectuoso por su fabricación o por sus componentes (sujetos a una normal utilización del producto) , queda excluida expresamente toda responsabilidad que no concierna exclusivamente al producto.

No se atenderán reclamaciones transcurridos más de **15 días** desde la fecha de recepción de la mercancía.

7. Devolución de Material

No se admitirán devoluciones de material que previamente no hayan sido autorizadas por **Ruedas AFO** ni devoluciones de material que por sus características especiales hayan sido fabricadas por encargo. Tampoco serán autorizadas devoluciones de materiales que no figuren en el catálogo vigente o resulten obsoletas. Las devoluciones autorizadas se recepcionarán en **Ruedas AFO a PORTES PAGADOS** y se procederá al **ABONO** del **80%** del importe pagado por dichos materiales , considerándose la diferencia como compensación por los gastos de expedición, recepción, verificación y reacondicionamiento. Los importes resultantes de dichos abonos resultan aplicados por compensación en los giros correspondientes a futuras facturaciones.

8. Jurisdicción y Competencia

Cualquier divergencia derivada de la aplicación de las presentes condiciones generales quedará sometida a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona

Ruedas Domésticas y para Mobiliario

de 25 a 120 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas para uso doméstico, mobiliario de oficina, decoración, etc... para pequeñas cargas.



Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó nylon, ensamblados con aros de goma negra, goma gris ó goma blanca, de nylon (poliamida) ó polipropileno, poliuretano gris ó rojo...



Aros en diámetros desde 25 a 200 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó por fricción.



Acoplamientos con taladro liso pasador para tornillo, espiga roscada, espiga anilla, espiga taco plástico ó platina base de sujeción horizontal.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 2

Fort Pasador
de 30 a 120 kgs.

Soporte Fort Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Negra

Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GN



2-GN



2-FA GN



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte

						Código	Descripción	P.V.P.
32X14	47	35	7	30		00400	2/32 GN	
42X17	58	45	7	40		00420	2/42 GN	
50X18	77	49	10	50		00440	2/50 GN	
60X19	82	54	10	60		00450	2/60 GN	
						05570	2/60 GN CB	
80X20	100	65	10	70		00663	2/80 GN	
						05580	2/80 GN CB	
100X21	123	77	10	80		00490	2/100 GN	
						05590	2/100 GN CB	
125X25	154	101	12	90		00510	2/125 GN	
						05610	2/125 GN CB	
150X28	188	120	12	100		00520	2/150 GN	
						05620	2/150 GN CB	
200X35	248	165	12	120		95190	2/200 GN	
						00694	2/200 GN CB	
42X17	58	45	7	40		04210	2/42 FA GN	
50X18	77	49	10	50		91027	2/50 FA GN	
60X19	82	54	10	60		04220	2/60 FA GN	
						04222	2/60 FA GN CB	
80X20	100	65	10	70		04230	2/80 FA GN	
						90029	2/80 FA GN CB	
100X21	123	77	10	80		91095	2/100 FA GN	
						05591	2/100 FA GN CB	
						00577	2/100 FDA GN	
						00589	2/100 FDA GN CB	
125X25	154	101	12	90		90616	2/125 FA GN	
						00583	2/125 FA GN CB	
						00537	2/125 FDA GN	
						00551	2/125 FDA GN CB	
150X28	188	120	12	100		00556	2/150 FDA GN	
						00602	2/150 FDA GN CB	
200X35	248	165	12	120		00692	2/200 FDA GN	
						00693	2/200 FDA GN CB	

Serie 2

Fort Pasador

de 30 a 120 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Fort Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GG

					Código	Descripción	P.V.P.
32X14	47	35	7	30	00401	2/32 GG	
42X17	58	45	7	40	00421	2/42 GG	
50X18	77	49	10	50	90036	2/50 GG	
60X19	82	54	10	60	00453	2/60 GG	
					05571	2/60 GG CB	
80X20	100	65	10	70	00562	2/80 GG	
					90026	2/80 GG CB	
100X21	123	77	10	80	00492	2/100 GG	
					05593	2/100 GG CB	
125X25	154	101	12	90	00514	2/125 GG	
					90639	2/125 GG CB	
150X28	188	120	12	100	90061	2/150 GG	
					05622	2/150 GG CB	
200X35	248	165	12	120	00531	2/200 GG	
					00555	2/200 GG CB	
42X17	58	45	7	40	91108	2/42 FA GG	
50X18	77	49	10	50	04217	2/50 FA GG	
60X19	82	54	10	60	04223	2/60 FA GG	
					00644	2/60 FA GG CB	
80X20	100	65	10	70	04232	2/80 FA GG	
					90028	2/80 FA GG CB	
100X21	123	77	10	80	00574	2/100 FA GG	
					00594	2/100 FA GG CB	
					00595	2/100 FDA GG	
					00491	2/100 FDA GG CB	
125X25	154	101	12	90	90617	2/125 FA GG	
					00542	2/125 FA GG CB	
					00508	2/125 FDA GG	
					00554	2/125 FDA GG CB	
150X28	188	120	12	100	00601	2/150 FDA GG	
					00596	2/150 FDA GG CB	
200X35	248	165	12	120	00603	2/200 FDA GG	
					00695	2/200 FDA GG CB	



2-GG



2-FA GG



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 2

Fort Pasador
de 30 a 100 kgs.

Soporte Fort Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Nylon Blanco

Aro: Monobloque de polipropileno (en diámetros de 32 a 80 m/m.) y monobloque de nylon (poliamida) con nervios radiales inyectado en color natural (a partir de 100 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 NYL



2-NYL



2-FA NYL



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte

					Código	Descripción	P.V.P.
32X14	47	35	7	30	00610	2/32 NYL	
42X17	58	45	7	40	00620	2/42 NYL	
50X18	77	49	10	50	00630	2/50 NYL	
60X19	82	54	10	60	00640	2/60 NYL	
80X20	100	65	10	70	00660	2/80 NYL	
100X24	123	77	10	80	00670	2/100 NYL	
125X28	154	101	12	90	00680	2/125 NYL	
160X33	191	125	12	100	00690	2/160 NYL	

Sobre demanda estos modelos de ruedas,
se pueden suministrar con aro en color negro.

42X17	58	45	7	40	04251	2/42 FA NYL	
50X18	77	49	10	50	04218	2/50 FA NYL	
60X19	82	54	10	60	90922	2/60 FA NYL	
80X20	100	65	10	70	04231	2/80 FA NYL	
100X24	123	77	10	80	00673	2/100 FA NYL	
					00675	2/100 FDA NYL	
125X28	154	101	12	90	00528	2/125 FA NYL	
					00526	2/125 FDA NYL	
160X33	191	125	12	100	00689	2/160 FDA NYL	

Serie 3

Fort Platina

de 30 a 120 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Fort Platina

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Negra


Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó (CB) cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GN



32X14	47	35	33X33	21X21	6,5	30
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120

Código	Descripción	P.V.P.
00770	3/32 GN	
00780	3/42 GN	
00790	3/50 GN	
00800	3/60 GN	
05420	3/60 GN CB	
00810	3/80 GN	
05430	3/80 GN CB	
00820	3/100 GN	
05440	3/100 GN CB	
00830	3/125 GN	
05460	3/125 GN CB	
00840	3/150 GN	
05480	3/150 GN CB	
00850	3/200 GN	
05490	3/200 GN CB	
04690	3/42 FA GN	
00992	3/50 FA GN	
04700	3/60 FA GN	
04723	3/60 FA GN CB	
04710	3/80 FA GN	
04714	3/80 FA GN CB	
90619	3/100 FA GN	
05442	3/100 FA GN CB	
05443	3/100 FDA GN	
05446	3/100 FDA GN CB	
90621	3/125 FA GN	
90024	3/125 FA GN CB	
00838	3/125 FDA GN	
00858	3/125 FDA GN CB	
00819	3/150 FDA GN	
90211	3/150 FDA GN CB	
00851	3/200 FDA GN	
00852	3/200 FDA GN CB	



3-GN



3-FA GN



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo de la rueda y del giro axial del soporte



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 3

Fort Platina

de 30 a 120 kgs.

Soporte Fort Platina

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó (CB) cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GG



3-GG




3-FA GG



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte



								Código	Descripción	P.V.P.
32X14	47	35	33X33	21X21	6,5	30		00772	3/32 GG	
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40		00781	3/42 GG	
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50		90171	3/50 GG	
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60		90172	3/60 GG	
								91227	3/60 GG CB	
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70		00812	3/80 GG	
								05432	3/80 GG CB	
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80		00911	3/100 GG	
								00914	3/100 GG CB	
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90		00831	3/125 GG	
								05511	3/125 GG CB	
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100		00841	3/150 GG	
								90637	3/150 GG CB	
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120		90626	3/200 GG	
								05491	3/200 GG CB	
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40		04771	3/42 FA GG	
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50		00994	3/50 FA GG	
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60		04703	3/60 FA GG	
								00803	3/60 FA GG CB	
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70		90468	3/80 FA GG	
								00849	3/80 FA GG CB	
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80		90620	3/100 FA GG	
								00912	3/100 FA GG CB	
								05447	3/100 FDA GG	
								00825	3/100 FDA GG CB	
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90		00923	3/125 FA GG	
								05444	3/125 FA GG CB	
								00854	3/125 FDA GG	
								05512	3/125 FDA GG CB	
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100		00857	3/150 FDA GG	
								90624	3/150 FDA GG CB	
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120		08494	3/200 FDA GG	
								90627	3/200 FDA GG CB	

Serie 3

Fort Platina

de 30 a 100 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Fort Platina

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Nylon Blanco


Aro: Monobloque de polipropileno (en diámetros de 32 a 80 m/m.) y monobloque de nylon (poliamida) con nervios radiales inyectado en color natural (a partir de 100 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 NYL



32X14	51	35	33X33	21X21	6,5	30
42X17	62	45	49X49	33X33	7	40
50X18	82	49	54X54	39X39	7	50
60X19	87	54	54X54	39X39	7	60
80X20	106	65	54X54	39X39	7	70
100X21	127	77	67X67	45X45	8,5	80
125X25	160	101	97X77	75X55	9	90
160X33	193	125	107X83	83X62	9	100

Código	Descripción	P.V.P.
00970	3/32 NYL	
00980	3/42 NYL	
00990	3/50 NYL	
01000	3/60 NYL	
01020	3/80 NYL	
01030	3/100 NYL	
01040	3/125 NYL	
01050	3/160 NYL	

Sobre demanda estos modelos de ruedas,
se pueden suministrar con aro en color negro.

42X17	62	45	49X49	33X33	7	40
50X18	82	49	54X54	39X39	7	50
60X19	87	54	54X54	39X39	7	60
80X20	106	65	54X54	39X39	7	70
100X21	127	77	67X67	45X45	8,5	80
125X25	160	101	97X77	75X55	9	90
160X33	193	125	107X83	83X62	9	100

90298	3/42 FA NYL	
00993	3/50 FA NYL	
04701	3/60 FA NYL	
04711	3/80 FA NYL	
91116	3/100 FA NYL	
01033	3/100 FDA NYL	
01042	3/125 FA NYL	
00856	3/125 FDA NYL	
00814	3/160 FDA NYL	



3-NYL



3-FA NYL



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción.
Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 7

Fort Espiga

de 40 a 120 kgs.

Soporte Fort Espiga

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Negra

Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó (CB) cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GN



7-GN



7-FA GN



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte

					Código	Descripción	P.V.P.
42X17	60	45	M-10X35	40	01900	7/42 GN	
50X18	84	49	M-12X45	50	01910	7/50 GN	
60X19	90	54	M-12X45	60	01920	7/60 GN	
					02270	7/60 GN CB	
80X20	108	65	M-12X45	70	01930	7/80 GN	
					02020	7/80 GN CB	
100X21	130	77	M-12X45	80	01940	7/100 GN	
					01944	7/100 GN CB	
125X25	154	101	M-12X45	90	01950	7/125 GN	
					01956	7/125 GN CB	
150X28	190	120	M-14X60	100	02154	7/150 GN	
					01962	7/150 GN CB	
200X35	248	165	M-14X60	120	02061	7/200 GN	
					02065	7/200 GN CB	
42X17	60	45	M-10X35	40	02269	7/42 FA GN	
50X18	84	49	M-12X45	50	01913	7/50 FA GN	
60X19	90	54	M-12X45	60	02234	7/60 FA GN	
					90797	7/60 FA GN CB	
80X20	108	65	M-12X45	70	01932	7/80 FA GN	
					02062	7/80 FA GN CB	
100X21	130	77	M-12X45	80	90578	7/100 FA GN	
					01941	7/100 FA GN CB	
					01966	7/100 FDA GN	
					01974	7/100 FDA GN CB	
125X25	154	101	M-12X45	90	01963	7/125 FA GN	
					02149	7/125 FA GN CB	
					01972	7/125 FDA GN	
					01948	7/125 FDA GN CB	
150X28	190	120	M-14X60	100	01967	7/150 FDA GN	
					01993	7/150 FDA GN CB	
200X35	248	165	M-14X60	120	02071	7/200 FDA GN	
					02068	7/200 FDA GN CB	

Serie 7

Fort Espiga

de 40 a 120 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Fort Espiga

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó (CB) cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GG

					Código	Descripción	P.V.P.
42X17	60	45	M-10X35	40	02012	7/42 GG	
50X18	84	49	M-12X45	50	01915	7/50 GG	
60X19	90	54	M-12X45	60	91092	7/60 GG	
					02232	7/60 GG CB	
80X20	108	65	M-12X45	70	90697	7/80 GG	
					02121	7/80 GG CB	
100X21	130	77	M-12X45	80	01942	7/100 GG	
					01943	7/100 GG CB	
125X25	154	101	M-12X45	90	02042	7/125 GG	
					01987	7/125 GG CB	
150X28	190	120	M-14X60	100	90722	7/150 GG	
					01984	7/150 GG CB	
200X35	248	165	M-14X60	120	01970	7/200 GG	
					02069	7/200 GG CB	
42X17	60	45	M-10X35	40	02262	7/42 FA GG	
50X18	84	49	M-12X45	50	01916	7/50 FA GG	
60X19	90	54	M-12X45	60	02233	7/60 FA GG	
					02067	7/60 FA GG CB	
80X20	108	65	M-12X45	70	01934	7/80 FA GG	
					90476	7/80 FA GG CB	
100X21	130	77	M-12X45	80	90628	7/100 FA GG	
					02143	7/100 FA GG CB	
					01965	7/100 FDA GG	
					01975	7/100 FDA GG CB	
125X25	154	101	M-12X45	90	01968	7/125 FA GG	
					01979	7/125 FA GG CB	
					01971	7/125 FDA GG	
					01986	7/125 FDA GG CB	
150X28	190	120	M-14X60	100	01992	7/150 FDA GG	
					01989	7/150 FDA GG CB	
200X35	248	165	M-14X60	120	02066	7/200 FDA GG	
					02060	7/200 FDA GG CB	



7-GG



7-FA GG



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo de la rueda y del giro axial del soporte



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 7

Fort Espiga
de 40 a 100 kgs.

Soporte Fort Espiga

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Nylon Blanco

Aro: Monobloque de polipropileno (en diámetros de 32 a 80 m/m.) y monobloque de nylon (poliamida) con nervios radiales inyectado en color natural (a partir de 100 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 NYL



7-NYL



7-FA NYL



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte

					Código	Descripción	P.V.P.
42X17	60	45	M-10X35	40	02100	7/42 NYL	
50X18	84	49	M-12X45	50	02101	7/50 NYL	
60X19	90	54	M-12X45	60	02110	7/60 NYL	
80X20	108	65	M-12X45	70	02120	7/80 NYL	
100X24	130	77	M-12X45	80	02140	7/100 NYL	
125X28	154	101	M-12X45	90	02150	7/125 NYL	
160X33	193	125	M-14X60	100	02160	7/160 NYL	

Sobre demanda estos modelos de ruedas,
se pueden suministrar con aro en color negro.

42X17	60	45	M-10X35	40	02261	7/42 FA NYL	
50X18	84	49	M-12X45	50	01917	7/50 FA NYL	
60X19	90	54	M-12X45	60	02112	7/60 FA NYL	
80X20	108	65	M-12X45	70	01933	7/80 FA NYL	
100X24	130	77	M-12X45	80	91098	7/100 FA NYL	
					01977	7/100 FDA NYL	
125X28	154	101	M-12X45	90	01973	7/125 FA NYL	
					02049	7/125 FDA NYL	
160X33	193	125	M-14X60	100	01960	7/160 FDA NYL	

Serie 8

Fort Escuadra

de 40 a 80 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Fort Escuadra

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina de sujeción frontal angular.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado en diám. 100 m/m.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma, injectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó (CB) cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado en diám. 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GN



Kgs

Código

Descripción

P.V.P.

42X17 58 45 40X37 27X8,5 40

50X18 77 49 40X37 27X8,5 50

60X19 82 54 40X37 27X8,5 60

80X20 100 65 40X37 27X8,5 70

100X21 123 77 40X37 27X8,5 80

42X17 58 45 40X37 27X8,5 40

50X18 77 49 40X37 27X8,5 50

60X19 82 54 40X37 27X8,5 60

80X20 100 65 40X37 27X8,5 70

100X21 123 77 40X37 27X8,5 80

02360 8/42 GN

02370 8/50 GN

02380 8/60 GN

90849 8/60 GN CB

02390 8/80 GN

00821 8/80 GN CB

02400 8/100 GN

02403 8/100 GN CB

02361 8/42 FA GN

01976 8/50 FA GN

02383 8/60 FA GN

90399 8/60 FA GN CB

02393 8/80 FA GN

90400 8/80 FA GN CB

02404 8/100 FA GN

95080 8/100 FA GN CB

42X17 58 45 40X37 27X8,5 40

50X18 77 49 40X37 27X8,5 50

60X19 82 54 40X37 27X8,5 60

80X20 100 65 40X37 27X8,5 70

100X21 123 77 40X37 27X8,5 80

91140 8/42 GG

02371 8/50 GG

02382 8/60 GG

02410 8/60 GG CB

02391 8/80 GG

00430 8/80 GG CB

02405 8/100 GG

00550 8/100 GG CB

42X17 58 45 40X37 27X8,5 40

50X18 77 49 40X37 27X8,5 50

60X19 82 54 40X37 27X8,5 60

80X20 100 65 40X37 27X8,5 70

100X21 123 77 40X37 27X8,5 80

02442 8/42 FA GG

02372 8/50 FA GG

02381 8/60 FA GG

01978 8/60 FA GG CB

02392 8/80 FA GG

02031 8/80 FA GG CB

02406 8/100 FA GG

01949 8/100 FA GG CB



8-GN



8-GG



8-FA GN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 8

Fort Escuadra
de 40 a 80 kgs.

Soporte Fort Escuadra

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina de sujeción frontal angular.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado en diám. 100 m/m.

Aro Fort Nylon Blanco

Aro: Monobloque de polipropileno (en diámetros de 32 a 80 m/m.) y monobloque de nylon (poliamida) con nervios radiales inyectado en color natural (a partir de 100 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 NYL



8-NYL

						Código	Descripción	P.V.P.
42X17	60	45	40X37	27X8,5	40	02440	8/42 NYL	
50X18	80	49	40X37	27X8,5	50	02441	8/50 NYL	
60X19	85	54	40X37	27X8,5	60	02450	8/60 NYL	
80X20	105	65	40X37	27X8,5	70	02460	8/80 NYL	
100X21	125	77	40X37	27X8,5	80	02470	8/100 NYL	



8-FA NYL

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda

						Código	Descripción	P.V.P.
42X17	60	45	40X37	27X8,5	40	02362	8/42 FA NYL	
50X18	80	49	40X37	27X8,5	50	90785	8/50 FA NYL	
60X19	85	54	40X37	27X8,5	60	02384	8/60 FA NYL	
80X20	105	65	40X37	27X8,5	70	02461	8/80 FA NYL	
100X21	125	77	40X37	27X8,5	80	02401	8/100 FA NYL	

Sobre demanda estos modelos de ruedas,
se pueden suministrar con aro en color negro.

Serie 9

Fort Manguito

de 50 a 120 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Fort Manguito

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con manguito extensible para bases tubulares.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Negra

Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros 50 y 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó (CB) cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GN

				Código	Descripción	P.V.P.
50X18	82	49	50	02735	9/50 MT GN	
60X19	87	54	60	02579	9/60 MT GN	
				02576	9/60 MT GN CB	
80X20	106	65	70	02740	9/80 MT GN	
				02578	9/80 MT GN CB	
100X21	129	77	80	02518	9/100 MT GN	
				02514	9/100 MT GN CB	
125X25	158	101	90	02505	9/125 MT GN	
				02516	9/125 MT GN CB	
150X28	190	120	100	02550	9/150 MT GN	
				02900	9/150 MT GN CB	
200X35	248	165	120	02557	9/200 MT GN	
				02561	9/200 MT GN CB	

Referencias y medidas de Manguitos a consultar en la página 35

50X18	82	49	50	02693	9/50 FA MT GN	
60X19	87	54	60	02744	9/60 FA MT GN	
				02765	9/60 FA MT GN CB	
80X20	106	65	70	02650	9/80 FA MT GN	
				02840	9/80 FA MT GN CB	
100X21	129	77	80	02661	9/100 FA MT GN	
				03010	9/100 FA MT GN CB	
				90023	9/100 FDA MT GN	
				02582	9/100 FDA MT GN CB	
125X25	158	101	90	02655	9/125 FA MT GN	
				90141	9/125 FA MT GN CB	
				02711	9/125 FDA MT GN	
				02558	9/125 FDA MT GN CB	
150X28	190	120	100	02800	9/150 FDA MT GN	
				02789	9/150 FDA MT GN CB	
200X35	248	165	120	02690	9/200 FDA MT GN	
				02706	9/200 FDA MT GN CB	



9-GN



Freno FA

En diám. de 42 a 125 m/m.

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo de la rueda y del giro axial del soporte



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 9

Fort Manguito
de 50 a 120 kgs.

Soporte Fort Manguito

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con manguito extensible para bases tubulares.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.

Aro Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros 50 y 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GG



9-GG



Freno FA

En diám. de 42 a 125 m/m.

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte

				Código	Descripción	P.V.P.
50X18	82	49	50	02734	9/50 MT GG	
60X19	87	54	60	02546	9/60 MT GG	
				02545	9/60 MT GG CB	
80X20	106	65	70	02536	9/80 MT GG	
				02539	9/80 MT GG CB	
100X21	129	77	80	02564	9/100 MT GG	
				02537	9/100 MT GG CB	
125X25	158	101	90	02719	9/125 MT GG	
				02525	9/125 MT GG CB	
150X28	190	120	100	02750	9/150 MT GG	
				02555	9/150 MT GG CB	
200X35	248	165	120	02562	9/200 MT GG	
				02573	9/200 MT GG CB	

Referencias y medidas de Manguitos a consultar en la página 35

50X18	82	49	50	02681	9/50 FA MT GG	
60X19	87	54	60	02798	9/60 FA MT GG	
				90014	9/60 FA MT GG CB	
80X20	106	65	70	03000	9/80 FA MT GG	
				02786	9/80 FA MT GG CB	
100X21	129	77	80	02860	9/100 FA MT GG	
				02762	9/100 FA MT GG CB	
				02554	9/100 FDA MT GG	
				02542	9/100 FDA MT GG CB	
125X25	158	101	90	91172	9/125 FA MT GG	
				90507	9/125 FA MT GG CB	
				02704	9/125 FDA MT GG	
				02680	9/125 FDA MT GG CB	
150X28	190	120	100	02763	9/150 FDA MT GG	
				02774	9/150 FDA MT GG CB	
200X35	248	165	120	02684	9/200 FDA MT GG	
				02733	9/200 FDA MT GG CB	

Serie 9

Fort Manguito

de 50 a 100 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Fort Manguito

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con manguito extensible para bases tubulares.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado en diám. 100 m/m.

Aro Fort Nylon Blanco

Aro: Monobloque de polipropileno (en diámetros de 32 a 80 m/m.) y monobloque de nylon (poliamida) con nervios radiales inyectado en color natural (a partir de 100 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 NYL

				Código	Descripción	P.V.P.
50X18	82	49	50	02723	9/50 MT NYL	
60X19	87	54	60	02720	9/60 MT NYL	
80X20	106	65	70	02540	9/80 MT NYL	
100X21	129	77	80	02530	9/100 MT NYL	
125X25	158	101	90	02587	9/125 MT NYL	
160X33	193	120	100	02566	9/160 MT NYL	
50X18	82	49	50	02718	9/50 FA MT NYL	
60X19	87	54	60	90016	9/60 FA MT NYL	
80X20	106	65	70	02850	9/80 FA MT NYL	
100X21	129	77	80	90969	9/100 FA MT NYL	
				02549	9/100 FDA MT NYL	
125X25	158	101	90	91044	9/125 FA MT NYL	
160X33	193	120	100	02785	9/125 FDA MT NYL	
				02776	9/160 FDA MT NYL	

Manguito Expansivo Metálico para acoplar en Tubos Redondos	Dimensiones Manguito (Ø x longitud)	Expansión del Manguito
	19X55	de 19 a 21
	21X55	de 21 a 23
	23X55	de 23 a 25
	27X55	de 27 a 29

Manguito Expansivo Nylon para acoplar en Tubos Redondos	Dimensiones Manguito (Ø x longitud)	Expansión del Manguito
	17X60	de 17 a 19
	19X60	de 19 a 21
	21X60	de 21 a 24
	24X60	de 24 a 27

Manguito Expansivo Nylon para acoplar en Tubos Cuadrados	Dimensiones Manguito (Ø x longitud)	Expansión del Manguito
	21X60	de 21 a 24
	24X60	de 24 a 26
	26X60	de 26 a 28
	28X60	de 28 a 33



9-NYL



Freno FA

En diám. de 42 a 125 m/m.

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda



Freno FDA

En diám. de 100 a 200 m/m.

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo de la rueda y del giro axial del soporte



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 12

Fort Fija

de 30 a 120 kgs.

Soporte Fort Fija

Soporte: Fijo de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con base ó platina de sujeción horizontal.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de diám. 100 m/m.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) y bandaje de goma, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m.


Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de diám. 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 GN



12-GN



							Código	Descripción	P.V.P.
32X14	49	38X33	28X18	4	30		03160	12/32 GN	
42X17	57	43X36	33X17	4	40		03170	12/42 GN	
50X18	68	43X36	33X17	4	50		03180	12/50 GN	
60X19	86	66X43	47X23	6	60		03190	12/60 GN	
							03198	12/60 GN CB	
80X20	106	83X52	60X30	8	70		03220	12/80 GN	
							03219	12/80 GN CB	
100X21	127	95X65	70X38	8	80		03230	12/100 GN	
							03232	12/100 GN CB	
125X25	160	98X78	75X55	8,5	90		03240	12/125 GN	
							03241	12/125 GN CB	
150X28	190	105X82	83X62	8,5	100		03250	12/150 GN	
							03251	12/150 GN CB	
200X35	252	107X83	83X62	8,5	120		03260	12/200 GN	
							02111	12/200 GN CB	
32X14	49	38X33	28X18	4	30		03162	12/32 GG	
42X17	57	43X36	33X17	4	40		91161	12/42 GG	
50X18	68	43X36	33X17	4	50		03181	12/50 GG	
60X19	86	66X43	47X23	6	60		91114	12/60 GG	
							03201	12/60 GG CB	
80X20	106	83X52	60X30	8	70		03221	12/80 GG	
							03218	12/80 GG CB	
100X21	127	95X65	70X38	8	80		90085	12/100 GG	
							03412	12/100 GG CB	
125X25	160	98X78	75X55	8,5	90		03242	12/125 GG	
							03243	12/125 GG CB	
150X28	190	105X82	83X62	8,5	100		03252	12/150 GG	
							03254	12/150 GG CB	
200X35	252	107X83	83X62	8,5	120		03361	12/200 GG	
							03362	12/200 GG CB	



12-GG

Serie 12

Fort Fija

de 30 a 100 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Fort Fija

Soporte: Fijo de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con base ó platina de sujeción horizontal.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de diám. 100 m/m.

Aro Fort Nylon Blanco

Aro: Monobloque de polipropileno (en diámetros de 32 a 80 m/m.) y monobloque de nylon (poliamida) con nervios radiales inyectado en color natural (a partir de 100 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado, cincadas en blanco brillante y cromado a partir de 100 m/m.



Recambio: Serie 1001 NYL



Kgs

Código

Descripción

P.V.P.

32X14

49

38X33

28X18

4

30

03390

12/32 NYL

42X17

57

43X36

33X17

4

40

03400

12/42 NYL

50X18

68

43X36

33X17

4

50

03410

12/50 NYL

60X19

86

66X43

47X23

6

60

03420

12/60 NYL

80X20

106

83X52

60X30

8

70

03430

12/80 NYL

100X21

127

95X65

70X38

8

80

03440

12/100 NYL

125X25

160

98X78

75X55

8,5

90

03450

12/125 NYL

160X33

190

105X82

83X62

8,5

100

03460

12/160 NYL



12-NYL

Sobre demanda estos modelos de ruedas,
se pueden suministrar con aro en color negro.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 23

Fort Pasador Madera
de 20 a 30 kgs.

Soporte - Fort Madera

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.


Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero en diám. 60 y 80 m/m. y dos hileras axiales de bolas de acero sobre pistas axiales en diám. 100 m/m.

Acabado: Cromado brillante ó níquel negro (sobre demanda).

Aro Fort Madera

Aro: Monobloque de madera, en tonalidades de color natural, haya y cerezo, ensamblados con junta tórica de goma como banda de rodadura.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: 1001 Madera



23-CROMO



23-FA CROMO



23-NEGRO

					Código	Descripción	P.V.P.
60X21	82	55	10	20	00458	23/60 Natural	
					00457	23/60 Haya	
					00459	23/60 Cerezo	
80X23	100	65	10	25	00467	23/80 Natural	
					00466	23/80 Haya	
					00468	23/80 Cerezo	
100X30	123	75	10	30	00483	23/100 Natural	
					00482	23/100 Haya	
					00484	23/100 Cerezo	

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

					Código	Descripción	P.V.P.
60X21	82	55	10	20	04227	23/60 FA Natural	
					04226	23/60 FA Haya	
					04228	23/60 FA Cerezo	
80X23	100	65	10	25	04238	23/80 FA Natural	
					04237	23/80 FA Haya	
					04239	23/80 FA Cerezo	
100X30	123	75	10	30	04244	23/100 FA Natural	
					04243	23/100 FA Haya	
					04245	23/100 FA Cerezo	
					02000	23/100 FDA Natural	
					02267	23/100 FDA Haya	
					01901	23/100 FDA Cerezo	

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

SISTEMA FRENO

En diám. 60-80-100 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. 100 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 24

Fort Platina Madera

de 20 a 30 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte - Fort Madera

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.


Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero en diám. 60 y 80 m/m. y dos hileras axiales de bolas de acero sobre pistas axiales en diám. 100 m/m.

Acabado: Cromado brillante ó níquel negro (sobre demanda).


Aro Fort Madera

Aro: Monobloque de madera, en tonalidades de color natural, haya y cerezo, ensamblados con junta tórica de goma como banda de rodadura.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: 1001 Madera




60X21	85	55	54X54	39X39	6,5	20
80X23	105	65	54X54	39X39	6,5	25
100X30	125	75	67X67	45X45	8,5	30

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

Código	Descripción	P.V.P.
00802	24/60 Natural	
00801	24/60 Haya	
00804	24/60 Cerezo	
00809	24/80 Natural	
00808	24/80 Haya	
00815	24/80 Cerezo	
00865	24/100 Natural	
00864	24/100 Haya	
00866	24/100 Cerezo	



24-CROMO



60X21	85	55	54X54	39X39	6,5	20
80X23	105	65	54X54	39X39	6,5	25
100X30	125	75	67X67	45X45	8,5	30

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

Código	Descripción	P.V.P.
04704	24/60 FA Natural	
04702	24/60 FA Haya	
04705	24/60 FA Cerezo	
04715	24/80 FA Natural	
04709	24/80 FA Haya	
04716	24/80 FA Cerezo	
05448	24/100 FA Natural	
05441	24/100 FA Haya	
05449	24/100 FA Cerezo	
20640	24/100 FDA Natural	
20650	24/100 FDA Haya	
21090	24/100 FDA Cerezo	



24-FA CROMO



24-NEGRO

SISTEMA FRENO

En diám. 60-80-100 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. 100 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 25

Fort Fija Madera

de 20 a 30 kgs.

Soporte - Fort Madera


Soporte: Fijo de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con base de sujeción horizontal.

Acabado: Cromado brillante ó níquel negro (**sobre demanda**).

Aro Fort Madera

Aro: Monobloque de madera, en tonalidades de color natural, haya y cerezo, ensamblados con junta tórica de goma como banda de rodadura.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: 1001 Madera



25-CROMO



25-Negro



60X21	85	66x43	47X23	6	20
80X23	105	83X52	60X30	8	25
100X30	125	95X65	70X38	8	30

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

Código	Descripción	P.V.P.
03192	25/60 Natural	
03191	25/60 Haya	
03193	25/60 Cerezo	
03224	25/80 Natural	
03223	25/80 Haya	
03225	25/80 Cerezo	
03234	25/100 Natural	
03233	25/100 Haya	
03235	25/100 Cerezo	

Serie 34/35

Universal Goma

de 40 a 80 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Universal

Soporte: Giratorio doble de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma termoplástica en color negro ó gris inyectado.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1001 GG

					Código	Descripción	P.V.P.
32X14	48	38	7	40	07160	34/32 GN	
					07162	34/32 GG	
42X17	58	46	7	50	07170	34/42 GN	
					07172	34/42 GG	
50X18	73	55	7	60	07180	34/50 GN	
					07183	34/50 GG	
60X19	82	68	10	80	07190	34/60 GN	
					07192	34/60 GG	



34-GG

							Código	Descripción	P.V.P.
32X14	50	38	49X49	33X33	6,5	40	07300	35/32 GN	
							07301	35/32 GG	
42X17	60	45	54X54	39X39	6,5	50	07310	35/42 GN	
							07351	35/42 GG	
50X18	75	55	54X54	39X39	6,5	60	07320	35/50 GN	
							07321	35/50 GG	
60X19	85	68	54X54	39X39	6,5	80	07330	35/60 GN	
							07331	35/60 GG	



35-GN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasaf.es - www.ruedasaf.es

Serie 34/35
Universal Polipropileno
de 45 a 85 kgs.

Soporte Universal

Soporte: Giratorio doble de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL / PN

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico) inyectado en color natural ó negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1083



34-PBL

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
32X14	48	38	7	45		07220	34/32 PBL	
						07260	34/32 PN	
42X17	58	46	7	55		07230	34/42 PBL	
						07270	34/42 PN	
50X18	73	55	7	65		07240	34/50 PBL	
						07280	34/50 PN	
60X19	82	68	10	85		07250	34/60 PBL	
						07290	34/60 PN	



35-PBL

						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
32X14	50	38	49X49	33X33	6,5	45	07360	35/32 PBL	
							07400	35/32 PN	
42X17	60	45	54X54	39X39	6,5	55	07370	35/42 PBL	
							07410	35/42 PN	
50X18	75	55	54X54	39X39	6,5	65	07380	35/50 PBL	
							07420	35/50 PN	
60X19	85	68	54X54	39X39	6,5	85	07390	35/60 PBL	
							07430	35/60 PN	

Serie 38

Anfora Nylon

de 25 a 35 kgs.

Ruedas AFO
Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Anfora

Soporte: Giratorio de zamak inyectado, con espiga roscada, espiga taco plástico ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una bola de acero por presión axial.

Acabado: Cromado brillante ó **Dorado (sobre demanda).**

Aro Anfora Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
40X7	48	30	ER M-6X15	25	07750	38/40 ER	
			ER M-8X15		07790	38/40 ER	
50X11	60	40	ER M-8X15	35	08150	38/50 ER	
			ER M-10X15		08030	38/50 ER	



38-ER

					Código	Descripción	P.V.P.
40X7	48	30	11X30	25	08410	38/40 ETP	
50X11	60	40	11X30	35	08430	38/50 ETP	



38-ETP



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5 / 22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5

							Código	Descripción	P.V.P.
40X7	48	30	29X29	18X18	4,5	25	07650	38/40 PLATINA	
50X11	60	40	29X29	18X18	4,5	35	07670	38/50 PLATINA	



38-PLATINA



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 124/125/126/127

Gema Goma
de 40 a 50 kgs.

Soporte Gema

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor, con espiga lisa cilíndrica para tacos de plástico, espiga roscada, anilla ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cromado brillante ó dorado (sobre demanda).

Aro Gema Goma

Aro: Bandaje de Goma negra ó goma gris en forma balón inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Conjunto ensamblado a través de remache.



124-GG



40X33	55	38	5	40				
50X43	65	48	5	50				



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5 / 22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5



125-ER / 126-EH



40X33	60	38	M-8X15	40				
			M-8X15					
			M-10X15					
			M-10X15					
50X43	70	48	M-8X15	50				
			M-8X15					
			M-10X15					
			M-10X15					



40X33	60	38	11X20 c/Anilla	40				
			11X20 c/Anilla					
50X43	70	48	11X20 c/Anilla	50				
			11X20 c/Anilla					



40X33	55	38	46X46	34X34	5	40		
50X43	65	48	46X46	34X34	5	50		



127-GN

Código	Descripción	P.V.P.
21120	124/40 ETP GN	
20580	124/40 ETP GG	
20560	124/50 ETP GN	
20600	124/50 ETP GG	

Código	Descripción	P.V.P.
20730	125/40 GN ER	
21170	125/40 GG ER	
20770	125/40 GN ER	
21210	125/40 GG ER	
20950	125/50 GN ER	
21390	125/50 GG ER	
20990	125/50 GN ER	
21430	125/50 GG ER	

Código	Descripción	P.V.P.
21830	126/40 GN EH	
21620	126/40 GG EH	
21941	126/50 GN EH	
21943	126/50 GG EH	

Código	Descripción	P.V.P.
21950	127/40 GN	
21990	127/40 GG	
21970	127/50 GN	
22010	127/50 GG	

Serie 133

Unic Goma

de 30 a 60 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es



Soporte Unic - Espiga ETP

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con espiga lisa cilíndrica para tacos de plástico.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros de 42 a 60 m/m.) e inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (en 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1001 GN



Código

Descripción

P.V.P.

42X17

58

45

11X30

30

22460

133/42 ETP GN

22482

133/42 ETP GG

50X18

64

49

11X30

40

22519

133/50 ETP GN

22529

133/50 ETP GG

60X19

81

54

11X30

50

22470

133/60 ETP GN

22485

133/60 ETP GG

80X20

100

65

11X30

60

22472

133/80 ETP GN

22475

133/80 ETP GG



133-ETP GN



Código

Descripción

P.V.P.

42X17

58

45

11X30

30

22476

133/42 FA ETP GN

22522

133/42 FA ETP GG

50X18

64

49

11X30

40

22521

133/50 FA ETP GN

22561

133/50 FA ETP GG

60X19

81

54

11X30

50

22572

133/60 FA ETP GN

22488

133/60 FA ETP GG

80X20

100

65

11X30

60

90815

133/80 FA ETP GN

22480

133/80 FA ETP GG



133-FA ETP GG

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5 / 22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 133

Unic Polipropileno
de 30 a 60 kgs.

Soporte Unic - Espiga ETP

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con espiga lisa cilíndrica para tacos de plástico.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL / PN

Aro: Monobloque de polipropileno inyectado en color natural ó negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1083



133-ETP PBL

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
42X17	58	45	11X30	30		22510	133/42 ETP PBL	
						22550	133/42 ETP PN	
50X18	64	49	11X30	40		22520	133/50 ETP PBL	
						22560	133/50 ETP PN	
60X19	81	54	11X30	50		22530	133/60 ETP PBL	
						22570	133/60 ETP PN	
80X20	100	65	11X30	60		22541	133/80 ETP PBL	
						22542	133/80 ETP PN	



133-FA ETP PN

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
42X17	58	45	11X30	30		22549	133/42 FA ETP PBL	
						90830	133/42 FA ETP PN	
50X18	64	49	11X30	40		22527	133/50 FA ETP PBL	
						22524	133/50 FA ETP PN	
60X19	81	54	11X30	50		22474	133/60 FA ETP PBL	
						22571	133/60 FA ETP PN	
80X20	100	65	11X30	60		22483	133/80 FA ETP PBL	
						90816	133/80 FA ETP PN	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5
22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5

Serie 134

Unic Goma

de 25 a 60 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Unic - Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) e inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (en 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1001 GG

					Código	Descripción	P.V.P.
32X14	45	35	7	25	22610	134/32 GN	
					22613	134/32 GG	
42X17	54	45	7	30	22630	134/42 GN	
					22632	134/42 GG	
50X18	65	49	7	40	22919	134/50 GN	
					22929	134/50 GG	
60X19	84	54	10	50	22670	134/60 GN	
					22673	134/60 GG	
80X20	102	65	10	60	22680	134/80 GN	
					22682	134/80 GG	



134-GG

					Código	Descripción	P.V.P.
42X17	54	45	7	30	90966	134/42 FA GN	
					22636	134/42 FA GG	
50X18	65	49	7	40	22942	134/50 FA GN	
					22927	134/50 FA GG	
60X19	84	54	10	50	22672	134/60 FA GN	
					22675	134/60 FA GG	
80X20	102	65	10	60	22683	134/80 FA GN	
					22957	134/80 FA GG	



134-FA GN

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 134

Unic Polipropileno
de 20 a 60 kgs.

Soporte Unic - Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL / PN

Aro: Monobloque de polipropileno inyectado en color natural ó negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1083



134-PN

					Código	Descripción	P.V.P.
25X11	38	27	5,5	20	22750	134/25 PBL	
					22850	134/25 PN	
32X14	45	35	7	25	22770	134/32 PBL	
					22870	134/32 PN	
42X17	54	45	7	30	22790	134/42 PBL	
					22890	134/42 PN	
50X18	65	49	7	40	22820	134/50 PBL	
					22920	134/50 PN	
60X19	84	54	10	50	22830	134/60 PBL	
					22930	134/60 PN	
80X20	102	65	10	60	22840	134/80 PBL	
					22950	134/80 PN	



134-FA PBL

					Código	Descripción	P.V.P.
42X17	54	45	7	30	22635	134/42 FA PBL	
					22895	134/42 FA PN	
50X18	65	49	7	40	22821	134/50 FA PBL	
					22924	134/50 FA PN	
60X19	84	54	10	50	22837	134/60 FA PBL	
					90360	134/60 FA PN	
80X20	102	65	10	60	22953	134/80 FA PBL	
					22952	134/80 FA PN	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

Serie 135

Unic Goma

de 25 a 60 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Unic - Platina

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) e inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (en 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1001 GN

32X14	50	35	41X41	29X29	6	25
42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60

Código	Descripción	P.V.P.
22990	135/32 GN	
22992	135/32 GG	
23010	135/42 GN	
23091	135/42 GG	
23174	135/50 GN	
23175	135/50 GG	
23030	135/60 GN	
23029	135/60 GG	
23040	135/80 GN	
23041	135/80 GG	



135-GN

42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60

Código	Descripción	P.V.P.
23012	135/42 FA GN	
90182	135/42 FA GG	
23179	135/50 FA GN	
23182	135/50 FA GG	
23031	135/60 FA GN	
23036	135/60 FA GG	
23192	135/80 FA GN	
23194	135/80 FA GG	



135-FA GG

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 135

Unic Polipropileno
de 20 a 60 kgs.

Soporte Unic - Platina

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL / PN

Aro: Monobloque de polipropileno inyectado en color natural ó negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1083



135-PBL

							Código	Descripción	P.V.P.
25X11	38	27	33X33	21X21	4,5	20	23110	135/25 PBL	
							23200	135/25 PN	
32X14	50	35	41X41	29X29	6	25	23130	135/32 PBL	
							23220	135/32 PN	
42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30	23150	135/42 PBL	
							23240	135/42 PN	
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40	23170	135/50 PBL	
							23260	135/50 PN	
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50	23180	135/60 PBL	
							23270	135/60 PN	
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60	23190	135/80 PBL	
							23280	135/80 PN	



135-FA PN

							Código	Descripción	P.V.P.
42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30	23009	135/42 FA PBL	
							23013	135/42 FA PN	
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40	23178	135/50 FA PBL	
							23176	135/50 FA PN	
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50	23035	135/60 FA PBL	
							23032	135/60 FA PN	
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60	23191	135/80 FA PBL	
							23193	135/80 FA PN	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

Serie 160/161/162

Royal Goma

50 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Royal

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal, espiga con anilla ó taladro liso pasador para tornillo

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cromado brillante.

Aro Royal Goma

Aro: Bandaje de Goma negra, goma gris ó goma blanca, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: 1003 GB

50X25	80	50	54X54	39X39	6	50

Código	Descripción	P.V.P.
26770	160/50 GN	
26890	160/50 GG	
26750	160/50 GB	



160-GG

50X25	80	50	11X20 c/Anilla	50

Código	Descripción	P.V.P.
26782	161/50 EH GN	
26650	161/50 EH GG	
26783	161/50 EH GB	



161-EH GN

50X25	74	50	10	50

Código	Descripción	P.V.P.
26880	162/50 GN	
26911	162/50 GG	
26900	162/50 GB	



162-GB



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 261-262-263

Duplex Goma Gris

de 80 a 100 kgs.

Soporte Duplex

Soporte: Giratorio doble de acero estampado de 2 m/m. de espesor, taladro liso pasador para tornillo, platina base de sujeción horizontal ó espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Duplex Goma Gris

Aro: Bandaje de Goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Sobre demanda se puede suministrar con Aros de Nylon en color Negro



261-GG

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
50X36	72	55	10	80		40085	261/50 GG	
						40084	261/50 FDA GG	
75X44	80	71	10	100		40140	261/75 GG	
						40250	261/75 FDA GG	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



262-FDA GG

							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
50X36	74	55	60X60	46X46	6	80		34903	262/50 GG	
								34902	262/50 FDA GG	
75X44	101	71	60X60	46X46	6	100		35019	262/75 GG	
								35024	262/75 FDA GG	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



263-GG

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
50X36	72	55	M-10X25	80		17481	263/50 ER GG	
						17595	263/50 FDA ER GG	
75X44	99	71	M-10X25	100		17510	263/75 ER GG	
						17603	263/75 FDA ER GG	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 438/440/441/444

Lys Nylon

de 35 a 50 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Lys Nylon

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro, con platina base en U, espiga roscada ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Por fricción.

Aro Lys Nylon Negro

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
40X36	56	36	PLAT U 19,5	35	39101	438/40 PLAT. U	
45X40	58	39	PLAT U 19,5	40	39105	438/45 PLAT. U	
				40	39108	438/45 FA PLAT. U	
50X47	65	44	PLAT U 19,5	45	39118	438/50 PLAT. U	
				45	39121	438/50 FA PLAT. U	



438-PLATINA U

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

					Código	Descripción	P.V.P.
40X45	56	36	M-6X12	40	39232	440/40 ER M-6X12	
			Ø6 M/M.	40	39253	441/40 EH LISA 6	



440-ER / 441-EH

							Código	Descripción	P.V.P.
35X36	48	33	30X30	18X18	5	35	39207	444/35 PLATINA	
40X36	56	36	45X35	34X24	5	40	39254	439/40 PLATINA	
			38X38	27X27		40	39216	444/40 PLATINA	
45X40	60	39	38X38	27X27	5	45	39215	444/45 PLATINA	
						45	39110	444/45 FA PLATINA	
50X47	65	44	45X45	32X32	5	50	39220	444/50 PLATINA	
						50	39247	444/50 FA PLATINA	



444-PLATINA

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 445/446

Lys Nylon
de 35 a 50 kgs.

Soporte Lys Nylon

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro, con espiga roscada ó espiga con anilla.

Rodamiento: Por fricción.

Aro Lys Nylon Negro

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



445-ER



445-FA ER



446-EH

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
35X36	48	33	M-6X12	35	39377	445/35 ER M-6X12		
			M-8X15	35	39237	445/35 ER M-6X15		
40X36	56	36		40	39103	445/40 ER M-8X15		
				40	39142	445/40 ER M-10X15		
45X40	60	39		45	39304	445/45 ER M-6X15		
			M-6X15	45	39231	445/45 ER M-8X15		
			M-8X15	45	39320	445/45 ER M-10X15		
			M-10X15	45	39265	445/45 FA ER M-6X15		
				45	39111	445/45 FA ER M-8X15		
				45	39113	445/45 FA ER M-10X15		
50X47	65	44		50	39390	445/50 ER M-8X15		
			M-8X15	50	39430	445/50 ER M-10X15		
			M-10X15	50	39436	445/50 FA ER M-8X15		
				50	39435	445/50 FA ER M-10X15		

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
45X40	60	39	10,9xX29	45	39451	446/45 ETP		
				45	39280	446/45 FA ETP		
			11X22 Anilla	45	39508	446/45 Anilla 11x22		
				45	39415	446/45 FA Anilla 11x22		
50X47	65	44	10,9xX29	50	39460	446/50 ETP		
				50	39499	446/50 FA ETP		
			11X22 Anilla	50	90954	446/50 Anilla 11x22		
				50	39482	446/50 FA Anilla 11x22		

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

Serie 453/454

Elite Poliuretano Gris

80 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Elite Poliuretano Gris

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro, con espiga roscada ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Por fricción.

Aro Elite Poliuretano Gris

Aro: Bandaje de Poliuretano en color gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

					Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
75X68	93	60	M-10X25	80		40031	453/75 ER POL G	
			M-10X25			40034	453/75 FA ER POL G	
			11X38 c/Anilla			45500	453/75 EH POL G	
			11X38 c/Anilla			90411	453/75 FA EH POL G	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



453-FA Pol Gris

							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
75X68	100	60	65X55	51X41	6	80		40032	454/75 POL G	
								40035	454/75 FA POL G	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



454-Pol Gris



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 459/460/461

Lys Poliuretano Gris

50 kgs.

Soporte Lys Poliuretano Gris

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro, con espiga roscada, espiga anilla ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Por fricción.

Aro Lys Poliuretano Gris

Aro: Bandaje de Poliuretano en color gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



459-POL Gris

							Código	Descripción	P.V.P.
50X55	70	50	42X42	32X32	5	50	40990	459/50 POL G	
							40680	459/50 FA POL G	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



460-ER POL Gris

					Código	Descripción	P.V.P.
50X55	65	50	M-8X15	50	90941	460/50 ER POL G	
			M-8X15		40690	460/50 FA ER POL G	
			M-10X15		27680	460/50 ER POL G	
			M-10X15		27453	460/50 FA ER POL G	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.



461-EH POL Gris

					Código	Descripción	P.V.P.
50X55	65	50	11X20 c/Anilla	50	90529	461/50 EH POL G	
					39391	461/50 FA EH POL G	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

Serie 476/477

Cliper Goma Gris

de 40 a 100 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Cliper

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal ó espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Cliper Goma Gris

Aro: Bandaje de Goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso y **CB** cojinete a bolas en diám. 125 m/m. (**sólo serie 476 Platina**)

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.

Sobre demanda se puede suministrar con Aros de Nylon en color Negro



							Código	Descripción	P.V.P.
40X18	66	49	42X42	30X30	5	40	07131	476/40 GG	
50X22	73	49	60X60	46X46	6	50	00598	476/50 GG	
60X22	83	51	60X60	46X46	6	60	00599	476/60 GG	
80X22	104	65	60X60	46X46	6	70	00552	476/80 GG	
100X22	121	82	60X60	46X46	6	80	08220	476/100 GG	
125X32	160	107	77X67	60X50	8	100	07138	476/125 GG CB	



476-GG

							Código	Descripción	P.V.P.
40X18	66	49	42X42	30X30	5	40	07134	476/40 FA GG	
50X22	73	49	60X60	46X46	6	50	07151	476/50 FDA GG	
60X22	83	51	60X60	46X46	6	60	07152	476/60 FDA GG	
80X22	104	65	60X60	46X46	6	70	09950	476/80 FDA GG	
100X22	121	82	60X60	46X46	6	80	09970	476/100 FDA GG	
125X32	160	107	77X67	60X50	8	100	07139	476/125 FDA GG CB	



476-FDA GG

					Código	Descripción	P.V.P.
50X22	73	49	M-10X20	50	40408	477/50 GG	
60X22	83	49	M-10X25	60	40411	477/60 GG	
80X22	104	51	M-10X25	70	40412	477/80 GG	
100X22	121	65	M-10X25	80	40413	477/100 GG	

					Código	Descripción	P.V.P.
50X22	73	49	M-10X20	50	40460	477/50 FDA GG	
60X22	83	49	M-10X25	60	40600	477/60 FDA GG	
80X22	104	51	M-10X25	70	40630	477/80 FDA GG	
100X22	121	65	M-10X25	80	40651	477/100 FDA GG	



477-GG

SISTEMA FRENO en diám. 40 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. de 50 a 125 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 478/479

Cliper Goma Gris

de 40 a 80 kgs.

Soporte Cliper

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor, con taladro liso para tornillo, ó base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Cliper Goma Gris

Aro: Bandaje de Goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.

Sobre demanda se puede suministrar con Aros de Nylon en color Negro



478-GG

					Código	Descripción	P.V.P.
40X18	66	49	10	40	07130	478/40 GG	
50X22	73	49	10	50	03091	478/50 GG	
60X22	83	51	10	60	08180	478/60 GG	
80X22	104	65	10	70	10090	478/80 GG	
100X22	121	82	10	80	02669	478/100 GG	



478-FDA GG

					Código	Descripción	P.V.P.
40X18	66	49	10	40	07133	478/40 FA GG	
50X22	73	49	10	50	39489	478/50 FDA GG	
60X22	83	51	10	60	10041	478/60 FDA GG	
80X22	104	65	10	70	09979	478/80 FDA GG	
100X22	121	82	10	80	44240	478/100 FDA GG	

SISTEMA FRENO

En diám. 40 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. 50-60-80-100 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



479-GG

					Código	Descripción	P.V.P.
40X18	69	42X42	30X30	5	40	07132	479/40 GG
50X22	75	60X60	46X46	6	50	42050	479/50 GG
60X22	85	60X60	46X46	6	60	42071	479/60 GG
80X22	106	60X60	46X46	6	70	42080	479/80 GG
100X22	123	60X60	46X46	6	80	42091	479/100 GG

Serie 476/478/479

Cliper Poliuretano Rojo

de 50 a 80 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Cliper

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor, con taladro liso para tornillo, o platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.


Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Cliper POL Rojo

Aro: Bandaje de Poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



								Código	Descripción	P.V.P.
40X13	57	37	42X42	30X30	5	50		07852	476/40 POL ROJO	
								07853	476/40 FA POL ROJO	
50X12	75	49	60X60	46X46	6	60		07857	476/50 POL ROJO	
								07858	476/50 FDA POL ROJO	
60X14	85	51	60X60	46X46	6	80		07863	476/60 POL ROJO	
								07864	476/60 FDA POL ROJO	

SISTEMA FRENO

En diám. 40 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. 50-60 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



476-POL Rojo

								Código	Descripción	P.V.P.
40X18	57	37	10	50				07850	478/40 POL ROJO	
								07851	478/40 FA POL ROJO	
50X22	75	49	10	60				07855	478/50 POL ROJO	
								07856	478/50 FDA POL ROJO	
60X22	85	51	10	80				07861	478/60 POL ROJO	
								07862	478/60 FDA POL ROJO	

SISTEMA FRENO

En diám. 40 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. 50-60 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



478-FDA POL Rojo

								Código	Descripción	P.V.P.
40X13	57	42X42	30X30	5	50			07854	479/40 POL ROJO	
50X12	75	60X60	46X46	6	60			07860	479/50 POL ROJO	
60X14	85	60X60	46X46	6	80			07865	479/60 POL ROJO	



479-POL Rojo



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 480/484

A Polipropileno
de 15 a 40 kgs.

Soporte A

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 1,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo o platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL - PN

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico) inyectado en color blanco ó negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Conjunto ensamblado a través de remache.



Recambio: 1083 PN / PBL



480-PBL / PN

						Código	Descripción	P.V.P.
25X13	36	27	7	15		34666	480/25 PN	
30X12	44	31	7	20		23936	480/30 PBL	
						23938	480/30 PN	
40X14	54	38	7	30		23986	480/40 PBL	
						23939	480/40 PN	
50X18	61	52	7	40		91059	480/50 PBL	
						91088	480/50 PN	

Aro PBL: Polipropileno Blanco

Aro PN: Polipropileno Negro



484-PN / PBL

							Código	Descripción	P.V.P.
25x13	39	27	47X32	35X20	5	15	34777	484/25 PN	
30X12	47	31	45X38	34X28	5	20	23987	484/30 PBL	
							23994	484/30 PN	
40X14	57	38	45X38	34X28	5	30	23989	484/40 PBL	
							23998	484/40 PN	
50X18	65	52	45X38	34X28	5	40	91060	484/50 PBL	
							91089	484/50 PN	

Aro PBL: Polipropileno Blanco

Aro PN: Polipropileno Negro

Ruedas Semi-Industriales para Pequeñas Cargas

de 60 a 200 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas para uso universal, semi-industrial, carros manutención, colectividades, hospitales, etc... para pequeñas cargas.

Soportes giratorios y fijos de acero estampado, ensamblados con aros de goma negra, goma gris ó goma azul, de nylon (poliamida), poliuretano rojo ó azul, resina fenólica...

Aros en diámetros desde 60 a 200 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.

Acoplamiento con taladro liso pasador para tornillo, espiga roscada, ó platina base de sujeción horizontal.





Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 20/21/22

Zeus Giratoria

150 kgs.

Soporte Zeus

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 m/m. de espesor, taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado negro mate.

Aro Polinyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: sobre demanda se puede suministrar con aro en nylon color natural.



Recambio: Serie 185 NYL



20-NYL N.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X25	102	75	M-12X30	150	02340	20/80 NYL N.	
			M-12X45		21590	20/80 NYL N.	
			M-12X55		21600	20/80 NYL N.	



21-NYL N.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X25	102	75	12	150	03807	21/80 NYL N.	



22-NYL N.

							Código	Descripción	P.V.P.
80X25	107	75	97X77	80X60	8	150	03809	22/80 NYL N.	

Serie 390/391/392

Hércules Giratoria

200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Hércules

Soporte: Giratorio de acero estampado de 4 m/m. de espesor, taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado negro mate.

Aro Polinyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: sobre demanda se puede suministrar con aro en nylon color natural.



Recambio: Serie 185 NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	122	85	M-12X30	200	21760	390/80 NYL N.	
			M-12X45		21810	390/80 NYL N.	
			M-12X55		21680	390/80 NYL N.	



390-NYL N.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	122	85	12	200	03808	391/80 NYL N.	



391-NYL N.

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	127	85	97X77	80X60	8	200	03810	392/80 NYL N.	



392-NYL N.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 149/150/151

Cosmos Giratoria

de 60 a 75 kgs.

Soporte Cosmos

Soporte: Giratorio de zamak inyectado, con espiga roscada ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Por fricción.

Aro Cosmos Poliuretano / Zamak

Aro: Bandaje de Poliuretano en color gris, ensamblado sobre núcleo de zamak.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



149-ER

					Código	Descripción	P.V.P.
75	83	54	M-10X25	75	25694	149/75 ER	

						Código	Descripción	P.V.P.
75	83	54	56X40	35X22	6	25691	149/75 PLATINA	



150-ER

					Código	Descripción	P.V.P.
65	73	53	M-10X25	75	25680	150/65 ER	

						Código	Descripción	P.V.P.
65	73	53	56X40	35X22	6	25670	150/65 PLATINA	



151-PLATINA

					Código	Descripción	P.V.P.
75	83	58	M-10X25	60	25700	151/75 RB ER	

						Código	Descripción	P.V.P.
75	83	58	56X40	35X22	6	25690	151/75 RB PLATINA	

Serie 280/397

Container / Supermarket

de 80 a 220 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Container

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal de 3,5 m/m. de espesor.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.


Aro Goma / Nylon / Poliuretano

Aro: Bandaje de goma negra, gris ó azul, sobre núcleo de nylon (poliamida). Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural ó negro. Bandaje de poliuretano rojo sobre núcleo de nylon (poliamida)

Rodamiento: Buje con taladro liso, **CR** cojinete a rodillos ó **CB** cojinete a bolas.



Recambio: Varios



100X40	130	85	105X80	80X60	9	Kgs
						150
						150
						150
						180
						180
						200
						220

Código	Descripción	P.V.P.
29953	280/100 GN	
29848	280/100 GG	
29903	280/100 GA CR	
29728	280/100 NYL	
29765	280/100 NYL N.	
29906	280/100 NYL CB	
29952	280/100 RBN	



280-NYL N.

Soporte Supermarket

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Supermarket Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** cojinete a bolas.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas y de nylon color gris (en diámetro 125 m/m. **CB**)



Recambio: Serie 396 GG



80X20	107	75	10	80
100x30	130	81	12	100
125x35	156	101	12	125

Código	Descripción	P.V.P.
36094	397/80 GN	
36102	397/80 GG	
91122	397/100 GN	
90751	397/100 GG	
90116	397/125 GN	
36211	397/125 GG	
36209	397/125 GG CB	



397-GG



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija
de 90 a 200 kgs.

Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CR cojinete a rodillos.



Recambio: Serie 1042 GN



201-GN (1042)

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90		29466	201/80 GN CR	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110		29469	201/100 GN	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125		29472	201/125 GN	
160X40	190	127	135X105	105X80	11	150		29475	201/160 GN	
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200		29478	201/200 GN	



201-FDA GN (1042)

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90		29467	201/80 FDA GN CR	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110		29470	201/100 FDA GN	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125		29473	201/125 FDA GN	
160X40	190	127	135X105	105X80	11	150		29476	201/160 FDA GN	
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200		29479	201/200 FDA GN	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200-GN (1042)

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	105X80	80X60	9	90			29465	200/80 GN CR	
100X35	128	105X80	80X60	9	110			29468	200/100 GN	
125X38	158	105X80	80X60	9	125			29471	200/125 GN	
160X40	190	135X105	105X80	11	150			29474	200/160 GN	
200X50	240	140X110	105X80	11	200			29477	200/200 GN	

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija

de 100 a 150 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.


Aro Standard Metálica Goma

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas metálicas cincadas en blanco brillante.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos.




Recambio: Serie 1043 GN



Código	Descripción	P.V.P.
90316	201/80 GN CR	
90113	201/100 GN CR	
30061	201/125 GN CR	
29463	201/160 GN CR	



201-GN (1043)



201-FDA GN (1043)

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200-GN (1043)



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija
de 90 a 125 kgs.

Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales, cincadas.



Recambio: Serie 400 GN



201-GN (400)

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30148	201/80 GN	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110	30089	201/100 GN	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125	30181	201/125 GN	



201-FDA GN (400)

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30081	201/80 FDA GN	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110	30093	201/100 FDA GN	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125	30182	201/125 FDA GN	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200-GN (400)

						Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	105X80	80X60	9	90	30147	200/80 GN	
100X35	128	105X80	80X60	9	110	30388	200/100 GN	
125X38	158	105X80	80X60	9	125	30385	200/125 GN	

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija

de 90 a 125 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales, cincadas.



Recambio: Serie 400 GG

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30126	201/80 GG	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110	30143	201/100 GG	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125	30381	201/125 GG	



201-GG

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30125	201/80 FDA GG	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110	30134	201/100 FDA GG	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125	30400	201/125 FDA GG	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



201-FDA GG

						Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	105X80	80X60	9	90	29501	200/80 GG	
100X35	128	105X80	80X60	9	110	30389	200/100 GG	
125X38	158	105X80	80X60	9	125	30391	200/125 GG	



200-GG



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija
de 90 a 125 kgs.

Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

Acabado: Platinas laterales, cincadas.



Recambio: Serie 400 GA



201-GA

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30004	201/80 GA	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110	29902	201/100 GA CR	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125	30382	201/125 GA CR	



201-FDA GA

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30027	201/80 FDA GA	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	110	30032	201/100 FDA GA CR	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	125	39510	201/125 FDA GA CR	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200-GA

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	105X80	80X60	9	90	29503	200/80 GA		
100X35	128	105X80	80X60	9	110	29504	200/100 GA CR		
125X38	158	105X80	80X60	9	125	30383	200/125 GA CR		

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija

de 90 a 150 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB dos cojinetes a bolas de precisión (a consultar)**



Recambio: Serie 1001 NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30105	201/80 NYL	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	115	30108	201/100 NYL	
125X28	158	101	105X80	80X60	9	135	30119	201/125 NYL	
160X33	190	127	135X105	105X80	11	150	30226	201/160 NYL (400)	



201-NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	90	30184	201/80 FDA NYL	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	115	30107	201/100 FDA NYL	
125X28	158	101	105X80	80X60	9	135	30236	201/125 FDA NYL	
160X33	190	127	135X105	105X80	11	150	30227	201/160 FDA NYL (400)	



201-FDA NYL

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	105X80	80X60	9	90		29502	200/80 NYL	
100X35	128	105X80	80X60	9	115		30118	200/100 NYL	
125X28	158	105X80	80X60	9	135		30390	200/125 NYL	
160X33	190	135X105	105X80	11	150		30228	200/160 NYL (400)	



200-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija
de 100 a 170 kgs.

Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado sobre en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Recambio: Serie 188 RF



201-RF

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	100	30116	201/80 RF	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	130	30384	201/100 RF	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	170	30409	201/125 RF	



201-FDA RF

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	100	30007	201/80 FDA RF	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	130	10604	201/100 FDA RF	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	170	30017	201/125 FDA RF	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200-RF

						Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	105X80	80X60	9	100	30009	200/80 RF	
100X35	128	105X80	80X60	9	130	30120	200/100 RF	
125X38	158	105X80	80X60	9	170	30091	200/125 RF	

Serie 201/200

Music Giratoria / Fija

de 100 a 180 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Poliuretano Rojo

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Bujes con taladro liso.



Recambio: Serie 190 POL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	100	30267	201/80 POL R	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	125	07580	201/100 POL R	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	150	10731	201/125 POL R	
150X40	190	127	105X80	80X60	9	180	96001	201/150 POL R	



201-POL R

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	105X80	80X60	9	100	30266	201/80 FDA POL R	
100X35	128	83	105X80	80X60	9	125	10603	201/100 FDA POL R	
125X38	158	101	105X80	80X60	9	150	30243	201/125 FDA POL R	
150X40	190	127	105X80	80X60	9	180	96002	201/150 FDA POL R	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



201-FDA POL R

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	105X80	80X60	9	100		36214	200/80 POL R	
100X35	128	105X80	80X60	9	125		30019	200/100 POL R	
125X38	158	105X80	80X60	9	150		13571	200/125 POL R	
150X40	190	105X80	80X60	9	180		96003	200/150 POL R	



200-POL R



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 204

Music Giratoria

de 90 a 125 kgs.

Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.



Recambio: Serie 1042 GN



204-GN (1042)

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30262	204/80 GN CR	
100X35	128	83	12	110	30264	204/100 GN	
125X38	158	101	12	125	30261	204/125 GN	



204-FDA GN (1042)

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30263	204/80 FDA GN CR	
100X35	128	83	12	110	30265	204/100 FDA GN	
125X38	158	101	12	125	29480	204/125 FDA GN	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 204

Music Giratoria

de 100 a 135 kgs.

Ruedas AFO
 Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
 ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Metálica Goma

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas metálicas cincadas en blanco brillante.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos.



Recambio: Serie 1043 GN

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	100	30038	204/80 GN CR	
100X35	128	83	12	115	30040	204/100 GN CR	
125X38	158	101	12	135	30043	204/125 GN CR	



204-GN (1043)

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	100	30044	204/80 FDA GN CR	
100X35	128	83	12	115	30045	204/100 FDA GN CR	
125X38	158	101	12	135	30048	204/125 FDA GN CR	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



204-FDA GN (1043)



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 204

Music Giratoria
de 90 a 125 kgs.

Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales, cincadas.



Recambio: Serie 400 GN



204-GN (400)

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30394	204/80 GN	
100X35	128	83	12	110	30191	204/100 GN	
125X38	158	101	12	125	30202	204/125 GN	



204-FDA GN (400)

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	10732	204/80 FDA GN	
100X35	128	83	12	110	30192	204/100 FDA GN	
125X38	158	101	12	125	30203	204/125 FDA GN	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 204

Music Giratoria

de 90 a 125 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales, cincadas.



Recambio: Serie 400 GG

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30396	204/80 GG	
100X35	128	83	12	110	30199	204/100 GG	
125X38	158	101	12	125	30397	204/125 GG	



204-GG

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	10733	204/80 FDA GG	
100X35	128	83	12	110	30198	204/100 FDA GG	
125X38	158	101	12	125	30399	204/125 FDA GG	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



204-FDA GG



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 204

Music Giratoria
de 90 a 125 kgs.

Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CR cojinete a rodillos.

Acabado: Platinas laterales, cincadas.



Recambio: Serie 400 GA



204-GA

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30395	204/80 GA	
100X35	128	83	12	110	30197	204/100 GA CR	
125X38	158	101	12	125	30230	204/125 GA CR	



204-FDA GA

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30404	204/80 FDA GA	
100X35	128	83	12	110	30398	204/100 FDA GA CR	
125X38	158	101	12	125	30231	204/125 FDA GA CR	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 204

Music Giratoria

de 90 a 135 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso. **CB dos cojinetes a bolas de precision (a consultar).**



Recambio: Serie 1001 NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30387	204/80 NYL	
100X35	128	83	12	115	30196	204/100 NYL	
125X28	158	101	12	135	30204	204/125 NYL	



204-NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	90	30401	204/80 FDA NYL	
100X35	128	83	12	115	30195	204/100 FDA NYL	
125X28	158	101	12	135	30205	204/125 FDA NYL	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



204-FDA NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 204

Music Giratoria
de 100 a 170 kgs.

Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado sobre en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Recambio: Serie 188 RF



204-RF

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	100	30279	204/80 RF	
100X35	128	83	12	130	30240	204/100 RF	
125X38	158	101	12	170	30049	204/125 RF	



204-FDA RF

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	100	30052	204/80 FDA RF	
100X35	128	83	12	130	30054	204/100 FDA RF	
125X38	158	101	12	170	30055	204/125 FDA RF	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 204

Music Giratoria

de 100 a 150 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Music Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Poliuretano Rojo

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 190 POL

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	100	10801	204/80 POL R	
100X35	128	83	12	125	10841	204/100 POL R	
125X38	158	101	12	150	30253	204/125 POL R	



204-POL R

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	108	72	12	100	10740	204/80 FDA POL R	
100X35	128	83	12	125	10871	204/100 FDA POL R	
125X38	158	101	12	150	10873	204/125 FDA POL R	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



204-FDA POL R



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 401

Capitol Pasador
de 85 a 180 kgs.

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 GN



401-GN

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	85	36190	401/60 GN	
80X28	114	75	10	115	36200	401/80 GN	
100X30	137	85	10	135	36220	401/100 GN	
125X33	160	107	12	155	36240	401/125 GN	
150X35	187	128	12	180	36260	401/150 GN	



401-FA GN

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	85	36259	401/60 FA GN	
80X28	114	75	10	115	36203	401/80 FA GN	
100X30	137	85	10	135	36225	401/100 FA GN	
125X33	160	107	12	155	36241	401/125 FA GN	
150X35	187	128	12	180	36261	401/150 FA GN	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 401

Capitol Pasador

de 85 a 180 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Capitol

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 GG

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	85	36279	401/60 GG	
80X28	114	75	10	115	36291	401/80 GG	
100X30	137	85	10	135	36311	401/100 GG	
125X33	160	107	12	155	36331	401/125 GG	
150X35	187	128	12	180	36275	401/150 GG	



401-GG

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	85	36375	401/60 FA GG	
80X28	114	75	10	115	36292	401/80 FA GG	
100X30	137	85	10	135	36312	401/100 FA GG	
125X33	160	107	12	155	36332	401/125 FA GG	
150X35	187	128	12	180	36717	401/150 FA GG	



401-FA GG

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 401

Capitol Pasador
de 85 a 180 kgs.

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 GA



401-GA

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	85	36198	401/60 GA	
80X28	114	75	10	105	35672	401/80 GA	
100X30	137	85	10	120	36378	401/100 GA CR	
125X33	160	107	12	150	36496	401/125 GA CR	
150X35	187	128	12	180	36264	401/150 GA	



401-FA GA

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	85	36262	401/60 FA GA	
80X28	114	75	10	105	36374	401/80 FA GA	
100X30	137	85	10	120	36379	401/100 FA GA CR	
125X33	160	107	12	150	36263	401/125 FA GA CR	
150X35	187	128	12	180	36265	401/150 FA GA	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 401

Capitol Pasador

de 100 a 200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Capitol

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	100	36370	401/60 NYL	
80X28	114	75	10	120	36380	401/80 NYL	
80X32				130	36381	401/80X32 NYL	
100X30	137	85	10	150	36390	401/100 NYL	
100X35				160	36393	401/100X35 NYL	
125X33	160	107	12	180	36400	401/125 NYL	
160X35	187	128	12	200	36410	401/160 NYL	



401-NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	10	100	36254	401/60 FA NYL	
80X28	114	75	10	120	36383	401/80 FA NYL	
80X32				130	36385	401/80X32 FA NYL	
100X30	137	85	10	150	36409	401/100 FA NYL	
100X35				160	36405	401/100X35 FA NYL	
125X33	160	107	12	180	36415	401/125 FA NYL	
160X35	187	128	12	200	36715	401/160 FA NYL	



401-FA NYL

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasaf.es - www.ruedasaf.es

Serie 401

Capitol Pasador
de 120 a 150 kgs.

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado sobre en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Recambio: Serie 188 RF



401-RF

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	10	120	36242	401/80 RF	
100X35	137	85	10	150	91031	401/100 RF	



401-FA RF

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	10	120	36394	401/80 FA RF	
100X35	137	85	10	150	36417	401/100 FA RF	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 401

Capitol Pasador

de 120 a 200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Capitol

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Poliuretano Rojo

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 190 POL

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	10	120	36247	401/80 POL R	
100X30	137	85	10	150	38671	401/100 POL R	
125X35	160	107	12	180	30417	401/125 POL R	
150X40	187	128	12	200	30056	401/150 POL R	



401-POL R

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	10	120	36206	401/80 FA POL R	
100X30	137	85	10	150	90742	401/100 FA POL R	
125X35	160	107	12	180	36404	401/125 FA POL R	
150X40	187	128	12	200	30063	401/150 FA POL R	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



401-FA POL R



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 402/403

Capitol Giratoria / Fija
de 85 a 180 kgs.

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 GN



402-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36480	402/60 GN	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115		36490	402/80 GN	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135		36510	402/100 GN	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155		36530	402/125 GN	
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36550	402/150 GN	



402-FA GN

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36665	402/60 FA GN	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115		90932	402/80 FA GN	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135		36682	402/100 FA GN	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155		36533	402/125 FA GN	
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36555	402/150 FA GN	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	93X77	63X48	9	85			36800	403/60 GN	
80X28	114	93X77	63X48	9	115			36810	403/80 GN	
100X30	137	105X84	75X56	9	135			36830	403/100 GN	
125X33	160	105X84	75X56	9	155			36850	403/125 GN	
150X35	187	113X90	83X62	9	180			36870	403/150 GN	

Serie 402/403

Capitol Giratoria / Fija

de 85 a 180 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 GG

							Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85	91208	402/60 GG	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115	91077	402/80 GG	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135	90304	402/100 GG	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155	36532	402/125 GG	
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180	36639	402/150 GG	



402-GG

							Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85	36498	402/60 FA GG	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115	36582	402/80 FA GG	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135	36683	402/100 FA GG	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155	36535	402/125 FA GG	
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180	36731	402/150 FA GG	



402-FA GG

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

							Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	93X77	63X48	9	85		36801	403/60 GG	
80X28	114	93X77	63X48	9	115		91078	403/80 GG	
100X30	137	105X84	75X56	9	135		90305	403/100 GG	
125X33	160	105X84	75X56	9	155		36852	403/125 GG	
150X35	187	113X90	83X62	9	180		36965	403/150 GG	



403-GG



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 402/403

Capitol Giratoria / Fija

de 85 a 180 kgs.

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 GA



402-GA

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36518	402/60 GA	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	105		36574	402/80 GA	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	120		36697	402/100 GA CR	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	150		36519	402/125 GA CR	
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36520	402/150 GA	



402-FA GA

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36521	402/60 FA GA	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	105		36504	402/80 FA GA	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	120		37015	402/100 FA GA CR	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	150		36522	402/125 FA GA CR	
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36523	402/150 FA GA	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403-GA

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	93X77	63X48	9	85			36805	403/60 GA	
80X28	114	93X77	63X48	9	105			36812	403/80 GA	
100X30	137	105X84	75X56	9	120			37011	403/100 GA CR	
125X33	160	105X84	75X56	9	150			36806	403/125 GA CR	
150X35	187	113X90	83X62	9	180			36807	403/150 GA	

Serie 402/403

Capitol Giratoria / Fija

de 100 a 200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 400 NYL3

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	100		36660	402/60 NYL	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	120		36670	402/80 NYL	
80X32								36671	402/80X32 NYL	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150		36680	402/100 NYL	
100X35								36690	402/100X35 NYL	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	180		36700	402/125 NYL	
160X35	187	128	107X83	83X62	9	200		36720	402/160 NYL	



402-NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	57	85X70	63X48	9	100		36664	402/60 FA NYL	
80X28	114	75	85X70	63X48	9	120		90608	402/80 FA NYL	
80X32								36685	402/80X32 FA NYL	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150		36681	402/100 FA NYL	
100X35								36698	402/100X35 FA NYL	
125X33	160	107	97X77	75X56	9	180		36534	402/125 FA NYL	
160X35	187	128	107X83	83X62	9	200		36774	402/160 FA NYL	



402-FA NYL

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	93	93X77	63X48	9	100			36980	403/60 NYL	
80X28	114	93X77	63X48	9	120			36990	403/80 NYL	
80X32								36982	403/80X32 NYL	
100X30	137	105X84	75X56	9	150			37000	403/100 NYL	
100X35								37010	403/100X35 NYL	
125X33	160	105X84	75X56	9	180			37020	403/125 NYL	
160X35	187	113X90	83X62	9	200			37040	403/160 NYL	



403-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 402/403

Capitol Giratoria / Fija
de 120 a 150 kgs.

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado sobre en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Recambio: Serie 188 RF



402-RF

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120	36497	402/80 RF	
100X35	137	85	97X77	75X56	9	150	36694	402/100 RF	



402-FA RF

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120	36501	402/80 FA RF	
100X35	137	85	97X77	75X56	9	150	36502	402/100 FA RF	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403-RF

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	93X77	63X48	9	120	36901	403/80 RF	
100X35	137	105X84	75X56	9	150	37003	403/100 RF	

Serie 402/403

Capitol Giratoria / Fija

de 120 a 200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Poliuretano Rojo

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 190 POL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120	36726	402/80 POL R	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150	38672	402/100 POL R	
125X35	160	107	97X77	75X56	9	180	36222	402/125 POL R	
150X40	187	128	107X83	83X62	9	200	30064	402/150 POL R	



402-POL R

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120	36513	402/80 FA POL R	
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150	36551	402/100 FA POL R	
125X35	160	107	97X77	75X56	9	180	36554	402/125 FA POL R	
150X40	187	128	107X83	83X62	9	200	30066	402/150 FA POL R	

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de simple acción. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



402-FA POL R

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	114	93X77	63X48	9	120		36992	403/80 POL R	
100X30	137	105X84	75X56	9	150		36201	403/100 POL R	
125X35	160	105X84	75X56	9	180		37026	403/125 POL R	
150X40	187	107X83	83X62	9	200		30067	403/150 POL R	



403-POL R



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 500

Alimentaria - Hospital

90 kgs.

Soporte Alimentaria - Hospital

Soporte: Giratorio de polipropileno en color blanco, con taladro pasador con tornillo, manguito extensible ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Cojinete a bolas estanco en pista de bolas.

Indicado para equipamientos hospitalarios, equipamientos de alimentación y equipamientos laboratorio - diagnóstico.

Aro Alimentaria - Hospital Goma Gris

Aro: Bandaje de goma (antihuella) termoplástica en color gris (RAL 9002) inyectado sobre núcleo de polipropileno.

Rodamiento: CB Cojinete a bolas de precisión.

Acabado: Platinas laterales.

Dureza 87 Shore A. Temperatura de empleo (de -20°C a + 60°C)



500-Tornillo GG

					Código	Descripción	P.V.P.
125x32	161	102	c/Tornillo	90	05001	500/125 GG CB	
			M-12X25		05002	500/125 FDA GG CB	

Sobre demanda se puede suministrar con otras medidas de tornillo (a consultar cantidad mínima)

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



501-Manguito GG

					Código	Descripción	P.V.P.
125x32	161	102	MT-22	90	05011	501/125 GG CB	
			MT-22		05013	501/125 FDA GG CB	

Sobre demanda se puede suministrar con Manguito Metálico extensible de 19 / 23 ó 27 (a consultar)

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



502-Platina GG

							Código	Descripción	P.V.P.
125x32	161	102	78X68	56X46	8	90	05021	502/125 GG CB	
							05022	502/125 FDA GG CB	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Ruedas Industriales para Cargas Medianas

de 80 a 900 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas para uso universal, segmento industrial, carros manutención, talleres, colectividades, andamios, etc... para cargas medianas.

Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó hierro fundido, ensamblados con aros de goma negra ó goma gris, de nylon (poliamida), poliuretano rojo, hierro...

Aros en diámetros desde 60 a 400 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.

Acoplamientos con espiga roscada ó platina base de sujeción horizontal.





Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 68/70

H Giratoria / Fija
de 100 a 800 kgs.

Soporte H

Soporte: Giratorio y fijo de hierro fundido calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color gris.

Aro H Goma

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido, calidad GG-15.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

Acabado: Núcleo pintado en color rojo.



Recambio: Serie 1055 GN



68-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
60X26	95	56	104X73	78X46	8	100		11280	68/62 GN	
80X33	123	66	123X85	90X52	8	150		11290	68/82 GN	
100X36	145	81	143X100	104X64	10	200		11300	68/102 GN	
125X45	172	98	160X110	123X70	13	300		11310	68/125 GN	
150X50	206	110	172X132	131X91	13	400		11320	68/150 GN	
200X60	258	145	210X160	155X105	16	500		11340	68/200 GN	
						550		11590	68/200 GN CR	
250X85	317	175	230X183	180X130	19	650		11350	68/250 GN	
						700		11610	68/250 GN CR	
300X100	383	200	267X210	210X155	19	750		11360	68/300 GN	
						800		11620	68/300 GN CR	



70-GN

							Código	Descripción	P.V.P.
60X26	95	97X66	70X35	8	100		13100	70/62 GN	
80X33	123	118X82	87X50	8	150		13110	70/82 GN	
100X36	145	140X102	103X62	10	200		13120	70/102 GN	
125X45	172	161X111	122X70	13	300		13130	70/125 GN	
150X50	206	170X117	130X75	13	400		13140	70/150 GN	
200X60	258	205X138	160X85	16	500		13160	70/200 GN	
					550		13320	70/200 GN CR	
250X85	317	235X161	185X100	19	650		13170	70/250 GN	
					700		13330	70/250 GN CR	
300X100	383	275X185	215X125	19	750		13180	70/300 GN	
					800		13340	70/300 GN CR	

Serie 68/70

H Giratoria / Fija

de 120 a 400 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte H

Soporte: Giratorio y fijo de hierro fundido calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color gris.


Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 188 NYL




60X28	95	56	104X73	78X46	8	120
80X30	123	66	123X85	90X52	8	150
100X35	145	81	143X100	104X64	10	180
130X40	172	98	160X110	123X70	13	250
160X45	206	110	172X132	131X91	13	350
200X50	258	145	210X160	155X105	16	400

Código	Descripción	P.V.P.
12330	68/60 NYL	
12340	68/80 NYL	
12350	68/100 NYL	
12360	68/130 NYL	
12390	68/160 NYL	
11341	68/200 NYL	



68-NYL



60X28	95	97X66	70X35	8	120
80X30	123	118X82	87X50	8	150
100X35	145	140X102	103X62	10	180
130X40	172	161X111	122X70	13	250
160X45	206	170X117	130X75	13	350
200X50	258	205X138	160X85	16	400

Código	Descripción	P.V.P.
13600	70/60 NYL	
13610	70/80 NYL	
13620	70/100 NYL	
13630	70/130 NYL	
13650	70/160 NYL	
13161	70/200 NYL	



70-NYL

Serie 167

Olimpia Espiga

de 160 a 225 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Olimpia Espiga

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Olimpia Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon en color blanco (hasta diám. 130 m/m.) y ensamblado sobre juego de llantas de aluminio desmontables a partir de 160 m/m.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Llantas de aluminio pintadas en color gris martelé.



Recambio: Serie 170 GN

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	M-16X30	160	27380	167/100 GN CB	
130X40	168	113	M-16X30	180	27390	167/130 GN CB	
				170	26933	167/130 GG CB	
160X45	205	135	M-20X50	200	27400	167/160 GN CB	
200X50	245	152	M-20X50	225	27410	167/200 GN CB	



167-GN

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	M-16X30	160	27313	167/100 FDP GN CB	
130X40	168	113	M-16X30	180	27397	167/130 FDP GN CB	
				170	27110	167/130 FDP GG CB	
160X45	205	135	M-20X50	200	27401	167/160 FDP GN CB	
200X50	245	152	M-20X50	225	27050	167/200 FDP GN CB	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



167-FDP GN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasaf.es - www.ruedasaf.es

Serie 167

Olimpia Espiga
de 180 a 300 kgs.

Soporte Olimpia Espiga

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Olimpia Nylon

Aro: Bandaje de nylon (poliamida), inyectado sobre núcleo de nylon en color negro (en diám. 100-130 m/m.) y ensamblado sobre juego de llantas de aluminio desmontables en diám. 160 y 200 m/m.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Llantas de aluminio pintadas en color gris martelé.



Recambio: Serie 170 NYL



167-NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	M-16X30	180	27480	167/100 NYL CB	
130X40	168	113	M-16X30	200	27490	167/130 NYL CB	
160X45	205	135	M-20X50	225	27500	167/160 NYL CB	
200X50	245	152	M-20X50	300	27510	167/200 NYL CB	



167-FDP NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	M-16X30	180	27481	167/100 FDP NYL CB	
130X40	168	113	M-16X30	200	27399	167/130 FDP NYL CB	
160X45	205	135	M-20X50	225	26960	167/160 FDP NYL CB	
200X50	245	152	M-20X50	300	27150	167/200 FDP NYL CB	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 167

Olimpia Espiga

de 170 a 250 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Olimpia Espiga

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Olimpia Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon en color negro (en diám. 100-130 m/m.) y ensamblado sobre juego de llantas de aluminio desmontables en diám. 160 y 200 m/m.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Llantas de aluminio pintadas en color gris martelé.



Recambio: Serie 170 RB

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	M-16X30	170	27530	167/100 RB CB	
130X40	168	113	M-16X30	190	27540	167/130 RB CB	
160X45	205	135	M-20X50	220	27550	167/160 RB CB	
200X50	245	152	M-20X50	250	27560	167/200 RB CB	



167-RB

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	M-16X30	170	27580	167/100 FDP RB CB	
130X40	168	113	M-16X30	190	27136	167/130 FDP RB CB	
160X45	205	135	M-20X50	220	91207	167/160 FDP RB CB	
200X50	245	152	M-20X50	250	27360	167/200 FDP RB CB	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



167-FDP RB



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 168/169
Olimpia Giratoria / Fija
de 120 a 380 kgs.

Soporte Olimpia

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 4,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Olimpia Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon en color blanco (hasta diám. 130 m/m.) y ensamblado sobre juego de llantas de aluminio desmontables a partir de 160 m/m.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Llantas de aluminio pintadas en color gris martelé.



Recambio: Serie 170 GN



168-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		27720	168/75 GN CB	
100X40	140	93	133X98	100X60	10	160		27730	168/100 GN CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	180		27740	168/130 GN CB	
						170		27831	168/130 GG CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200		27750	168/160 GN CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	225		27770	168/200 GN CB	
230X55	275	190	180X135	135X91	13	280		27790	168/230 GN CB	
260X60	300	210	180X135	135X91	13	330		27800	168/260 GN CB	
300X67	350	244	210X165	165X120	14	380		27810	168/300 GN CB	



168-FDP GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		27721	168/75 FA GN CB	
100X40	140	93	133X98	100X60	10	160		90978	168/100 FDP GN CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	180		90500	168/130 FDP GN CB	
						170		27917	168/130 FDP GG CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200		90658	168/160 FDP GN CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	225		28023	168/200 FDP GN CB	
230X55	275	190	180X135	135X91	13	280		27793	168/230 FDP GN CB	
260X60	300	210	180X135	135X91	13	330		90161	168/260 FDP GN CB	
300X67	350	244	210X165	165X120	14	380		27819	168/300 FDP GN CB	



169-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100		105X80	85X60	8	120		28100	169/75 GN CB	
100X40	140		130X90	100X60	10	160		28110	169/100 GN CB	
130X40	168		130X90	100X60	10	180		28120	169/130 GN CB	
						170		27918	169/130 GG CB	
160X45	205		145X100	112X67	10	200		28130	169/160 GN CB	
200X50	245		160X112	120X74	10	225		28150	169/200 GN CB	
230X55	275		180X135	135X91	13	280		28170	169/230 GN CB	
260X60	300		180X135	135X91	13	330		28180	169/260 GN CB	
300X67	350		210X165	165X120	14	380		28190	169/300 GN CB	

Serie 168/169

Olimpia Giratoria / Fija

de 180 a 300 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Olimpia

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Olimpia Nylon

Aro: Bandaje de nylon (poliamida), inyectado sobre núcleo de nylon en color negro (en diám. 100-130 m/m.) y ensamblado sobre juego de llantas de aluminio desmontables en diám. 160 y 200 m/m.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Llantas de aluminio pintadas en color gris martelé.



Recambio: Serie 170 NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	133X98	100X60	10	180	27900	168/100 NYL CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	200	27910	168/130 NYL CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	225	27920	168/160 NYL CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	300	27940	168/200 NYL CB	



168-NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	133X98	100X60	10	180	90604	168/100 FDP NYL CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	200	27914	168/130 FDP NYL CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	225	91134	168/160 FDP NYL CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	300	27942	168/200 FDP NYL CB	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



168-FDP NYL

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	130X90	100X60	10	180	28280	169/100 NYL CB	
130X40	168	130X90	100X60	10	200	28290	169/130 NYL CB	
160X45	205	145X100	112X67	10	225	28300	169/160 NYL CB	
200X50	245	160X112	120X74	10	300	28320	169/200 NYL CB	



169-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 168/169
Olimpia Giratoria / Fija
de 170 a 250 kgs.

Soporte Olimpia

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Olimpia Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon en color negro (en diám. 100-130 m/m.) y ensamblado sobre juego de llantas de aluminio desmontables en diám. 160 y 200 m/m.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Llantas de aluminio pintadas en color gris martelé.



Recambio: Serie 170 RB



168-RB

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	133X98	100X60	10	170	27960	168/100 RB CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	190	27970	168/130 RB CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	220	27980	168/160 RB CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	250	28020	168/200 RB CB	



168-FDP RB

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	133X98	100X60	10	170	90607	168/100 FDP RB CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	190	27972	168/130 FDP RB CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	220	27979	168/160 FDP RB CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	250	90949	168/200 FDP RB CB	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



169-RB

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	130X90	100X60	10	170	28340	169/100 RB CB		
130X40	168	130X90	100X60	10	190	28350	169/130 RB CB		
160X45	205	145X100	112X67	10	220	28360	169/160 RB CB		
200X50	245	160X112	120X74	10	250	28400	169/200 RB CB		

Serie 172/173

Celtic Giratoria / Fija

de 120 a 200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Celtic

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Celtic Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color rojo, ó bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en el color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 171 GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		28480	172/75 GN	
						110		91231	172/75 GG	
100X40	140	93	133X98	100X60	10	150		28490	172/100 GN	
						140		28494	172/100 GG	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	170		28510	172/130 GN	
						160		28693	172/130 GG	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	190		28520	172/160 GN	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	200		28530	172/200 GN	



172-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		29513	172/75 FA GN	
						110		28668	172/75 FA GG	
100X40	140	93	133X98	100X60	10	150		90547	172/100 FDP GN	
						140		28675	172/100 FDP GG	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	170		28511	172/130 FDP GN	
						160		28687	172/130 FDP GG	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	190		28525	172/160 FDP GN	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	200		28541	172/200 FDP GN	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



172-FDP GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100		105X80	85X60	8	120		28790	173/75 GN	
						110		28792	173/75 GG	
100X40	140		133X98	100X60	10	150		28810	173/100 GN	
						140		28813	173/100 GG	
130X40	168		133X98	100X60	10	170		28820	173/130 GN	
						160		28824	173/130 GG	
160X45	205		147X110	112X67	10	190		28830	173/160 GN	
200X50	245		162X115	120X74	10	200		28840	173/200 GN	



173-GN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 172/173
Celtic Giratoria / Fija
de 130 a 250 kgs.

Soporte Celtic

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 188 NYL



172-NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	100	73	105X80	85X60	8	130		28640	172/80 NYL	
						140		28647	172/80 NYL CB	
100X40	140	93	133X98	100X60	10	165		28660	172/100 NYL	
						180		28775	172/100 NYL CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	185		28680	172/130 NYL	
						200		91002	172/130 NYL CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	205		28710	172/160 NYL	
						225		28760	172/160 NYL CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	220		28740	172/200 NYL	
						250		28770	172/200 NYL CB	



172-FDP NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	100	73	105X80	85X60	8	130		28645	172/80 FA NYL	
						140		28641	172/80 FA NYL CB	
100X40	140	93	133X98	100X60	10	165		90748	172/100 FDP NYL	
						180		28776	172/100 FDP NYL CB	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	185		28508	172/130 FDP NYL	
						200		28763	172/130 FDP NYL CB	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	205		28712	172/160 FDP NYL	
						225		90982	172/160 FDP NYL CB	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	220		28745	172/200 FDP NYL	
						250		28771	172/200 FDP NYL CB	



173-NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	100		105X80	85X60	8	130		28940	173/80 NYL	
						140		28942	173/80 NYL CB	
100X40	140		133X98	100X60	10	165		28960	173/100 NYL	
						180		29042	173/100 NYL CB	
130X40	168		133X98	100X60	10	185		28980	173/130 NYL	
						200		91021	173/130 NYL CB	
160X45	205		147X110	112X67	10	205		29000	173/160 NYL	
						225		29040	173/160 NYL CB	
200X50	245		162X115	120X74	10	220		29020	173/200 NYL	
						250		29050	173/200 NYL CB	

Serie 172/173

Celtic Giratoria / Fija

de 160 a 225 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Celtic

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



Recambio: Serie 171 RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	133X98	100X60	10	160	28500	172/100 RBN	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	180	28513	172/130 RBN	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200	28521	172/160 RBN	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	225	28741	172/200 RBN	



172-RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	93	133X98	100X60	10	160	28671	172/100 FDP RBN	
130X40	168	113	133X98	100X60	10	180	28779	172/130 FDP RBN	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200	28534	172/160 FDP RBN	
200X50	245	152	162X115	120X74	10	225	28535	172/200 FDP RBN	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



172-FDP RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	133X98	100X60	10	160		28815	173/100 RBN	
130X40	168	133X98	100X60	10	180		28827	173/130 RBN	
160X45	205	147X110	112X67	10	200		28831	173/160 RBN	
200X50	245	162X115	120X74	10	225		28841	173/200 RBN	



173-RBN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 174/175

Olimpia-Jet Giratoria / Fija
de 150 a 300 kgs.

Soporte Olimpia-Jet

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 4,5 a 6 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante (en diám. 260 m/m.) y pintado en gris martelé en diám. 400 m/m.

Aro Neumática

Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 6PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante y pintadas en color gris martelé (diám. 400 m/m.).

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión ó **CR** cojinete a rodillos.



Recambio: Serie 313



174

							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
260X85	325	200	210X165	165X120	14	150		28006	174/260 CR (317)	
						250		27817	174/260 CB	
400X100	480	325	250X200	200X150	14	250		27811	174/260 CR	
						300		31000	174/400 CB	

CR (317)

Referencia de rueda 317 **CR** IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)



174-FDP

							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
260X85	325	200	210X165	165X120	14	150		28007	174/260 FDP CR (317)	
						250		27849	174/260 FDP CB	
						250		27813	174/260 FDP CR	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
260X85	325	210X165	165X120	14	150			28008	175/260 CR (317)	
					250			28195	175/260 CB	
400X100	480	250X200	200X150	14	250			28194	175/260 CR	
					300			31020	175/400 CB	

CR (317)

Referencia de rueda 317 **CR** IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)

Serie 176/177

Celtic-Jet Giratoria / Fija

de 80 a 200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Celtic-Jet

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Neumática

Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, ensamblada sobre llanta de nylon (poliamida) en color rojo ó sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión ó **CR** cojinete a rodillos.



Recambio: Serie 317 CR

								Código	Descripción	P.V.P.
200x50	240	155	135X105	105X80	11	80		29962	176/200 CR (Aro 316)	
260X85	325	200	210X165	165X120	14	120		27820	176/260 CR (Aro 316)	
						140		28004	176/260 CR (Aro 317)	
						200		27839	176/260 CB (Aro 314)	

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)



176

								Código	Descripción	P.V.P.
200x50	240	155	135X105	105X80	11	80		29704	176/200 FDA CR (Aro 316)	
260X85	325	200	210X165	165X120	14	120		28009	176/260 FDA CR (Aro 316)	
						140		27847	176/260 FDA CR (Aro 317)	
						200		27827	176/260 FDA CB (Aro 314)	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



176-FDA

								Código	Descripción	P.V.P.
200x50	240	135X105	105X80	11	80			29680	177/200 CR (Aro 316)	
260X85	325	210X165	165X120	14	120			28011	177/260 CR (Aro 316)	
					140			28005	177/260 CR (Aro 317)	
					200			27848	177/260 CB (Aro 314)	

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)



177



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 275/276
Orfeo Giratoria / Fija
de 150 a 175 kgs.

Soporte Orfeo

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro con nervios radiales..

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 1042 GN



275-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
160X45	195	135	135X105	105X80	11	150		29403	275/160 GN	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	175		29753	275/200 GN	



275-FDA GN

								Código	Descripción	P.V.P.
160X45	195	135	135X105	105X80	11	150		29767	275/160 FDA GN	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	175		39285	275/200 FDA GN	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
160X45	195	135X105	105X80	11	150			29771	276/160 GN	
200X50	240	135X105	105X80	11	175			39286	276/200 GN	

Serie 275/276

Orfeo Giratoria / Fija

de 160 a 180 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Orfeo

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma Metálica

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas metálicas con acabado cincado blanco brillante.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos.



Recambio: Serie 1043 GN

							Código	Descripción	P.V.P.
160X45	195	135	135X105	105X80	11	160	11064	275/160 GN CR	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	180	29772	275/200 GN CR	



275-GN CR

							Código	Descripción	P.V.P.
160X45	195	135	135X105	105X80	11	160	11066	275/160 FDA GN CR	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	180	29774	275/200 FDA GN CR	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



275-FDA GN CR

							Código	Descripción	P.V.P.
160X45	195	135X105	105X80	11	160		11065	276/160 GN CR	
200X50	240	135X105	105X80	11	180		29777	276/200 GN CR	



276-GN CR



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 275/276
Orfeo Giratoria / Fija
de 160 a 220 kgs.

Soporte Orfeo

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro GNK Goma

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 14 GNK



275-GNK

								Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	115	135X105	105X80	11	160	39335	275/125 GNK CB		
160X50	195	135	135X115	105X80	11	180	40201	275/160 GNK CB		
200X50	240	155	135X105	105X80	11	220	35710	275/200 GNK CB		



275-FDA GNK

								Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	115	135X105	105X80	11	160	39389	275/125 FDA GNK CB		
160X50	195	135	135X115	105X80	11	180	39394	275/160 FDA GNK CB		
200X50	240	155	135X105	105X80	11	220	39395	275/200 FDA GNK CB		

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276-GNK

								Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	135X105	105X80	11	160	39346	276/125 GNK CB			
160X50	195	135X105	105X80	11	180	40202	276/160 GNK CB			
200X50	240	135X105	105X80	11	220	35711	276/200 GNK CB			

Serie 275/276

Orfeo Giratoria / Fija

de 165 a 250 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Orfeo

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 188 NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	170	115	135X105	105X80	11	165		39484	275/130 NYL	
						180		39409	275/130 NYL CB	
160X45	195	135	135X115	105X80	11	205		39491	275/160 NYL	
						220		39434	275/160 NYL CB	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	235		39465	275/200 NYL	
						250		39462	275/200 NYL CB	



275-NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	170	115	135X105	105X80	11	165		39365	275/130 FDA NYL	
						180		39368	275/130 FDA NYL CB	
160X45	195	135	135X115	105X80	11	205		39366	275/160 FDA NYL	
						220		39387	275/160 FDA NYL CB	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	235		39367	275/200 FDA NYL	
						250		39388	275/200 FDA NYL CB	



275-FDA NYL

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	170	135X105	105X80	11	165			39468	276/130 NYL	
					180			39307	276/130 NYL CB	
160X45	195	135X115	105X80	11	205			39457	276/160 NYL	
					220			39308	276/160 NYL CB	
200X50	240	135X105	105X80	11	235			39453	276/200 NYL	
					250			39309	276/200 NYL CB	



276-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasaf.es - www.ruedasaf.es

Serie 275/276

Orfeo Giratoria / Fija
de 160 a 250 kgs.

Soporte Orfeo

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro POL Rojo / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 190 POL



275-POL R

						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X40	170	115	135X105	105X80	11	160	39333	275/125 POL R	
						180	39334	275/125 POL R CB	
160X45	195	135	135X115	105X80	11	180	39348	275/160 POL R	
						200	39349	275/160 POL R CB	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	225	39357	275/200 POL R	
						250	39418	275/200 POL R CB	



275-FDA POL R

						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X40	170	115	135X105	105X80	11	160	39339	275/125 FDA POL R	
						180	39340	275/125 FDA POL R CB	
160X45	195	135	135X115	105X80	11	180	39351	275/160 FDA POL R	
						200	39352	275/160 FDA POL R CB	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	225	39520	275/200 FDA POL R	
						250	39424	275/200 FDA POL R CB	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276-POL R

						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X40	170	135X105	105X80	11	160	39344	276/125 POL R		
					180	39345	276/125 POL R CB		
160X45	195	135X115	105X80	11	180	39354	276/160 POL R		
					200	39355	276/160 POL R CB		
200X50	240	135X105	105X80	11	225	39426	276/200 POL R		
					250	39429	276/200 POL R CB		

Serie 275/276

Orfeo Giratoria / Fija

de 190 a 250 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Orfeo

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.


Aro RBK / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 14 RBK




125X50	170	115	135X105	105X80	11	190
160X50	195	135	135X115	105X80	11	220
200X50	240	155	135X105	105X80	11	250

Código	Descripción	P.V.P.
39336	275/125 RBK CB	
39379	275/160 RBK CB	
39419	275/200 RBK CB	



275-RBK



125X50	170	115	135X105	105X80	11	190
160X50	195	135	135X115	105X80	11	220
200X50	240	155	135X105	105X80	11	250


Código	Descripción	P.V.P.
39341	275/125 FDA RBK CB	
39353	275/160 FDA RBK CB	
39425	275/200 FDA RBK CB	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



275-FDA RBK



125X50	170	135X105	105X80	11	190
160X50	195	135X105	105X80	11	220
200X50	240	135X105	105X80	11	250

Código	Descripción	P.V.P.
39347	276/125 RBK CB	
39356	276/160 RBK CB	
39519	276/200 RBK CB	



276-RBK



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 278/279

Euro Giratoria / Fija
de 120 a 275 kgs.

Soporte Euro

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Euro Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color rojo (bujes lisos) y color blanco (en CB).

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó CB dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 277 GN



278-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	74	97X77	75X55	8	120		90541	278/80 GN	
100X40	130	84	142X112	105X80	10	150		29555	278/100 GN	
								175	29932	278/100 GN CB
130X40	165	110	142X112	105X80	10	180		29547	278/130 GN	
								195	29981	278/130 GN CB
160X45	204	128	142X112	105X80	10	200		29550	278/160 GN	
								215	29831	278/160 GN CB
200X50	244	152	142X112	105X80	10	250		29580	278/200 GN	
								275	29994	278/200 GN CB



278-FDP GN

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	74	97X77	75X55	8	120		29717	278/80 FA GN	
100X40	130	84	142X112	105X80	10	150		91056	278/100 FDP GN	
								175	29931	278/100 FDP GN CB
130X40	165	110	142X112	105X80	10	180		29542	278/130 FDP GN	
								195	29543	278/130 FDP GN CB
160X45	204	128	142X112	105X80	10	200		29551	278/160 FDP GN	
								215	29933	278/160 FDP GN CB
200X50	244	152	142X112	105X80	10	250		29585	278/200 FDP GN	
								275	29583	278/200 FDP GN CB



279-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	105X84	75X55	8	120			90542	279/80 GN	
100X40	130	138X116	105X80	10	150			29636	279/100 GN	
								175	29946	279/100 GN CB
130X40	165	138X116	105X80	10	180			29633	279/130 GN	
								195	29985	279/130 GN CB
160X45	204	138X116	105X80	10	200			29640	279/160 GN	
								215	29832	279/160 GN CB
200X50	244	138X116	105X80	10	250			29670	279/200 GN	
								275	29995	279/200 GN CB

Serie 278/279

Euro Giratoria / Fija

de 110 a 220 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Euro

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro (bujes lisos) y color gris (en CB).

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó CB dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 277 GG

80X28	102	74	97X77	75X55	8	110
100X40	130	84	142X112	105X80	10	140
130X40	165	110	142X112	105X80	10	160
						180
160X45	204	128	142X112	105X80	10	180
						200
200X50	244	152	142X112	105X80	10	200
						220

Código	Descripción	P.V.P.
29575	278/80 GG	
29569	278/100 GG	
30280	278/130 GG	
28747	278/130 GG CB	
29925	278/160 GG	
29395	278/160 GG CB	
29604	278/200 GG	
29607	278/200 GG CB	



278-GG

80X28	102	74	97X77	75X55	8	110
100X40	130	84	142X112	105X80	10	140
130X40	165	110	142X112	105X80	10	160
						180
160X45	204	128	142X112	105X80	10	180
						200
200X50	244	152	142X112	105X80	10	200
						220

Código	Descripción	P.V.P.
29947	278/80 FA GG	
29872	278/100 FDP GG	
29557	278/130 FDP GG	
29546	278/130 FDP GG CB	
29623	278/160 FDP GG	
29559	278/160 FDP GG CB	
29593	278/200 FDP GG	
29964	278/200 FDP GG CB	



278-FDP GG

80X28	102	105X84	75X55	8	110	
100X40	130	138X116	105X80	10	140	
130X40	165	138X116	105X80	10	160	
						180
160X45	204	138X116	105X80	10	180	
						200
200X50	244	138X116	105X80	10	200	
						220

Código	Descripción	P.V.P.
29653	279/80 GG	
29639	279/100 GG	
30281	279/130 GG	
28748	279/130 GG CB	
29926	279/160 GG	
29908	279/160 GG CB	
29723	279/200 GG	
29721	279/200 GG CB	



279-GG

Código	Descripción	P.V.P.
29655	279/80 NYL	
30276	279/80 NYL CB	
29646	279/100 NYL	
29829	279/100 NYL CB	
29637	279/130 NYL	
29715	279/130 NYL CB	
29643	279/160 NYL	
29737	279/160 NYL CB	
29675	279/200 NYL	
29677	279/200 NYL CB	

Serie 278/279

Euro Giratoria / Fija

de 200 a 320 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Euro

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Celtic Poliuretano Rojo

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 171 RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	130	84	142X112	105X80	10	200	29549	278/100 RBN	
130X40	165	110	142X112	105X80	10	240	29596	278/130 RBN	
160X45	204	128	142X112	105X80	10	280	29837	278/160 RBN	
200X50	244	152	142X112	105X80	10	320	29548	278/200 RBN	



278-RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	130	84	142X112	105X80	10	200	29541	278/100 FDP RBN	
130X40	165	110	142X112	105X80	10	240	29597	278/130 FDP RBN	
160X45	204	128	142X112	105X80	10	280	29540	278/160 FDP RBN	
200X50	244	152	142X112	105X80	10	320	29534	278/200 FDP RBN	



278-FDP RBN

SISTEMA FRENO - FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	130	138X116	105X80	10	200		29532	279/100 RBN	
130X40	165	138X116	105X80	10	240		29659	279/130 RBN	
160X45	204	138X116	105X80	10	280		29530	279/160 RBN	
200X50	244	138X116	105X80	10	320		29526	279/200 RBN	



279-RBN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 281

Contenedor Giratoria / Fija
de 140 a 160 kgs.

Soporte Contenedor

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro, con nervios radiales.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos.



281-Z GN

							Código	Descripción	P.V.P.
160X45	204	128	138X112	105X80	11	140	10272	281/160 Z GN CR	
200X50	244	152	138X112	105X80	11	160	10390	281/200 Z GN CR	



281-FDA Z GN

							Código	Descripción	P.V.P.
160X45	204	128	138X112	105X80	11	140	10265	281/160 FDA Z GN CR	
200X50	244	152	138X112	105X80	11	160	16260	281/200 FDA Z GN CR	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



281-FIJA Z GN

						Código	Descripción	P.V.P.
160X45	204	138X112	105X80	11	140	14861	281/160 FIJA Z GN CR	
200X50	244	138X112	105X80	11	160	16620	281/200 FIJA Z GN CR	

Serie 282/283

Andamio Giratoria

220 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Andamio

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 m/m. de espesor con espiga maciza de hierro "macho" (282/EH) ó tubo de aplicación exterior "hembra" (283/Z).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Aro Standard Metálica Goma

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas de acero estampado cincadas en blanco brillante.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos.

Acabado: Platinas laterales de acero estampado, cincadas.



200X50

238

150

35X100

220

Código

Descripción

P.V.P.

29400 282/200 FND EH GN CR

SISTEMA FRENO

FND: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



282-FND EH GN



200X50

238

150

44X120

220

Código

Descripción

P.V.P.

35500 283/200 Z FND GN CR

SISTEMA FRENO

FND: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



283-Z FND GN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 284/285
INOX Giratoria / Fija
de 120 a 250 kgs.

Soporte INOX

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 277 GG



284-GG

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	105X80	80X60	9	120	00060	284/80 GG		
100X32	128	89	105X80	80X60	9	150	00072	284/100 GG		
125X35	160	105	105X80	80X60	9	180	25914	284/125 GG		
160X45	194	130	135X105	105X80	11	200	00073	284/160 GG		
200X50	238	155	135X105	105X80	11	250	29855	284/200 GG		



284-FDA GG

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	105X80	80X60	9	120	00064	284/80 FDA GG		
100X32	128	89	105X80	80X60	9	150	30151	284/100 FDA GG		
125X35	160	105	105X80	80X60	9	180	25912	284/125 FDA GG		
160X45	194	130	135X105	105X80	11	200	00074	284/160 FDA GG		
200X50	238	155	135X105	105X80	11	250	29798	284/200 FDA GG		

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285-GG

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	105X80	80X60	9	120	00069	285/80 GG			
100X32	128	105X80	80X60	9	150	29983	285/100 GG			
125X35	160	105X80	80X60	9	180	25913	285/125 GG			
160X45	194	135X105	105X80	11	200	00075	285/160 GG			
200X50	238	135X105	105X80	11	250	29856	285/200 GG			

Serie 284/285

INOX Giratoria / Fija

de 150 a 300 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte INOX

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 188 NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	105X80	80X60	9	150	00010	284/80 NYL	
100X35	128	89	105X80	80X60	9	180	29599	284/100 NYL	
130X40	160	105	105X80	80X60	9	200	29594	284/130 NYL	
160X45	194	130	135X105	105X80	11	250	29567	284/160 NYL	
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300	29591	284/200 NYL	



284-NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	105X80	80X60	9	150	00057	284/80 FDA NYL	
100X35	128	89	105X80	80X60	9	180	00062	284/100 FDA NYL	
130X40	160	105	105X80	80X60	9	200	29523	284/130 FDA NYL	
160X45	194	130	135X105	105X80	11	250	29601	284/160 FDA NYL	
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300	29693	284/200 FDA NYL	



284-FDA NYL

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	105X80	80X60	9	150	00016	285/80 NYL	
100X35	128	105X80	80X60	9	180	29647	285/100 NYL	
130X40	160	105X80	80X60	9	200	29648	285/130 NYL	
160X45	194	135X105	105X80	11	250	29649	285/160 NYL	
200X50	238	135X105	105X80	11	300	29674	285/200 NYL	



285-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 284/285
INOX Giratoria / Fija
de 150 a 200 kgs.

Soporte INOX

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Recambio: Serie 188 RF



284-RF

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	105X80	80X60	9	150	00058	284/80 RF	
100X30	128	89	105X80	80X60	9	180	29657	284/100 RF	
125X35	160	105	105X80	80X60	9	200	00020	284/125 RF	



284-FDA RF

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	105X80	80X60	9	150	00078	284/80 FDA RF	
100X30	128	89	105X80	80X60	9	180	30224	284/100 FDA RF	
125X35	160	105	105X80	80X60	9	200	00022	284/125 FDA RF	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285-RF

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	105X80	80X60	9	150	00141	285/80 RF		
100X30	128	105X80	80X60	9	180	35603	285/100 RF		
125X35	160	105X80	80X60	9	200	00023	285/125 RF		

Serie 284/285

INOX Giratoria / Fija

de 180 a 300 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte INOX

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Poliuretano Rojo / Azul

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul (Soft), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 190 POL

80X30	106	76	105X80	80X60	9	180

100X30	128	89	105X80	80X60	9	200
--------	-----	----	--------	-------	---	-----

125X35	160	105	105X80	80X60	9	225
--------	-----	-----	--------	-------	---	-----

160X40	194	130	135X105	105X80	11	250
--------	-----	-----	---------	--------	----	-----

200X50	238	155	135X105	105X80	11	300
--------	-----	-----	---------	--------	----	-----

Código	Descripción	P.V.P.
00081	284/80 POL R	
28965	284/80 POL A	
00083	284/100 POL R	
28735	284/100 POL A	
00085	284/125 POL R	
00026	284/125 POL A	
35718	284/160 POL R	
00028	284/200 POL R	



284-POL R

80X30	106	76	105X80	80X60	9	180

100X30	128	89	105X80	80X60	9	200
--------	-----	----	--------	-------	---	-----

125X35	160	105	105X80	80X60	9	225
--------	-----	-----	--------	-------	---	-----

160X40	194	130	135X105	105X80	11	250
--------	-----	-----	---------	--------	----	-----

200X50	238	155	135X105	105X80	11	300
--------	-----	-----	---------	--------	----	-----

Código	Descripción	P.V.P.
00082	284/80 FDA POL R	
29992	284/80 FDA POL A	
00084	284/100 FDA POL R	
28736	284/100 FDA POL A	
00086	284/125 FDA POL R	
00029	284/125 FDA POL A	
35719	284/160 FDA POL R	
00033	284/200 FDA POL R	



284-FDA POL A

80X30	106	105X80	80X60	9	180

100X30	128	105X80	80X60	9	200
--------	-----	--------	-------	---	-----

125X35	160	105X80	80X60	9	225
--------	-----	--------	-------	---	-----

160X40	194	135X105	105X80	11	250
--------	-----	---------	--------	----	-----

200X50	238	135X105	105X80	11	300
--------	-----	---------	--------	----	-----

Código	Descripción	P.V.P.
00087	285/80 POL R	
28664	285/80 POL A	
00088	285/100 POL R	
28781	285/100 POL A	
00089	285/125 POL R	
00037	285/125 POL A	
35726	285/160 POL R	
00051	285/200 POL R	



285-POL R



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 284/285
INOX Giratoria / Fija
de 225 a 350 kgs.

Soporte INOX

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Celtic RBN / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 171 RBN



284-RBN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	105X80	80X60	9	225		29615	284/100 RBN	
130X40	160	105	105X80	80X60	9	250		25910	284/130 RBN	
160X45	194	130	135X105	105X80	11	300		35650	284/160 RBN	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	350		29671	284/200 RBN	



284-FDA RBN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	105X80	80X60	9	225		30222	284/100 FDA RBN	
130X40	160	105	105X80	80X60	9	250		90471	284/130 FDA RBN	
160X45	194	130	135X105	105X80	11	300		35701	284/160 FDA RBN	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	350		27802	284/200 FDA RBN	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285-RBN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	105X80	80X60	9	225			30221	285/100 RBN	
130X40	160	105X80	80X60	9	250			29658	285/130 RBN	
160X45	194	135X105	105X80	11	300			35667	285/160 RBN	
200X50	240	135X105	105X80	11	350			29672	285/200 RBN	

Serie 286

INOX Giratoria Pasador

de 120 a 180 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte INOX Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 277 GG

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	12	120	00076	286/80 GG	
100X32	128	89	12	150	29754	286/100 GG	
125X35	160	105	12	180	00005	286/125 GG	



286-GG

					Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	12	120	00059	286/80 FDA GG	
100X32	128	89	12	150	29789	286/100 FDA GG	
125X35	160	105	12	180	00006	286/125 FDA GG	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



286-FDA GG



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 286

INOX Giratoria Pasador
de 150 a 200 kgs.

Soporte INOX Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 188 NYL



286-NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	00004	286/80 NYL	
100X35	128	89	12	180	29627	286/100 NYL	
130X40	160	105	12	200	29735	286/130 NYL	



286-FDA NYL

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	00017	286/80 FDA NYL	
100X35	128	89	12	180	29755	286/100 FDA NYL	
130X40	160	105	12	200	29736	286/130 FDA NYL	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 286

INOX Giratoria Pasador

de 150 a 200 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte INOX Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Recambio: Serie 188 RF

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	00132	286/80 RF	
100X30	128	89	12	180	29741	286/100 RF	
125X35	160	105	12	200	29695	286/125 RF	



286-RF

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	29641	286/80 FDA RF	
100X30	128	89	12	180	27833	286/100 FDA RF	
125X35	160	105	12	200	29644	286/125 FDA RF	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



286-FDA RF



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Serie 286

INOX Giratoria Pasador
de 180 a 225 kgs.

Soporte INOX Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Poliuretano Rojo / Azul

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul (Soft), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 190 POL



286-POL R

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	180		00091	286/80 POL R	
						00015	286/80 POL A	
100X30	128	89	12	200		00101	286/100 POL R	
						28969	286/100 POL A	
125X35	160	105	12	225		00111	286/125 POL R	
						29791	286/125 POL A	



286-FDA POL A

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	180		00130	286/80 FDA POL R	
						04213	286/80 FDA POL A	
100X30	128	89	12	200		00139	286/100 FDA POL R	
						30002	286/100 FDA POL A	
125X35	160	105	12	225		00140	286/125 FDA POL R	
						29739	286/125 FDA POL A	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 286

INOX Giratoria Pasador

de 225 a 250 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte INOX Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Celtic RBN / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 171 RBN

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	12	225	30874	286/100 RBN	
130X40	160	105	12	250	29786	286/130 RBN	



286-RBN

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	12	225	00077	286/100 FDA RBN	
130X40	160	105	12	250	21740	286/130 FDA RBN	



286-FDA RBN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasaf.es - www.ruedasaf.es

Serie 284/285/286

INOX Giratoria / Fija

200 kgs.

Soporte INOX

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado inoxidable AISI 304 de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro Resina Fenólica / Goma

Aro: Bandaje de goma negra (antiruido) inyectado sobre núcleo de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Recambio: 188 RF GN



284-RF GN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X30	128	89	105X80	80X60	9	200	29747	284/100 RF GN		
							29922	284/100 FDA RF GN		

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285-RF GN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X30	128	105X80	80X60	9	200	96004	285/100 RF GN			



286-FDA RF GN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X30	128	89	12	200	96005	286/100 RF GN				
					96006	286/100 FDA RF GN				

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Ruedas Industriales para Grandes Cargas

de 300 a 10.000 Kgs.




Ruedas AFO

Ruedas de uso universal, segmento industrial, carros manutención, talleres, maquinaria industrial de gran tonelaje, etc... para grandes cargas.

Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó acero Siemens soldado, ensamblados con aros de goma negra, de nylon (poliamida), de poliuretano rojo, de acero templado...

Aros en diámetros desde 80 a 400 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete cónico rodillos.

Acoplamientos con platina base de sujeción horizontal.

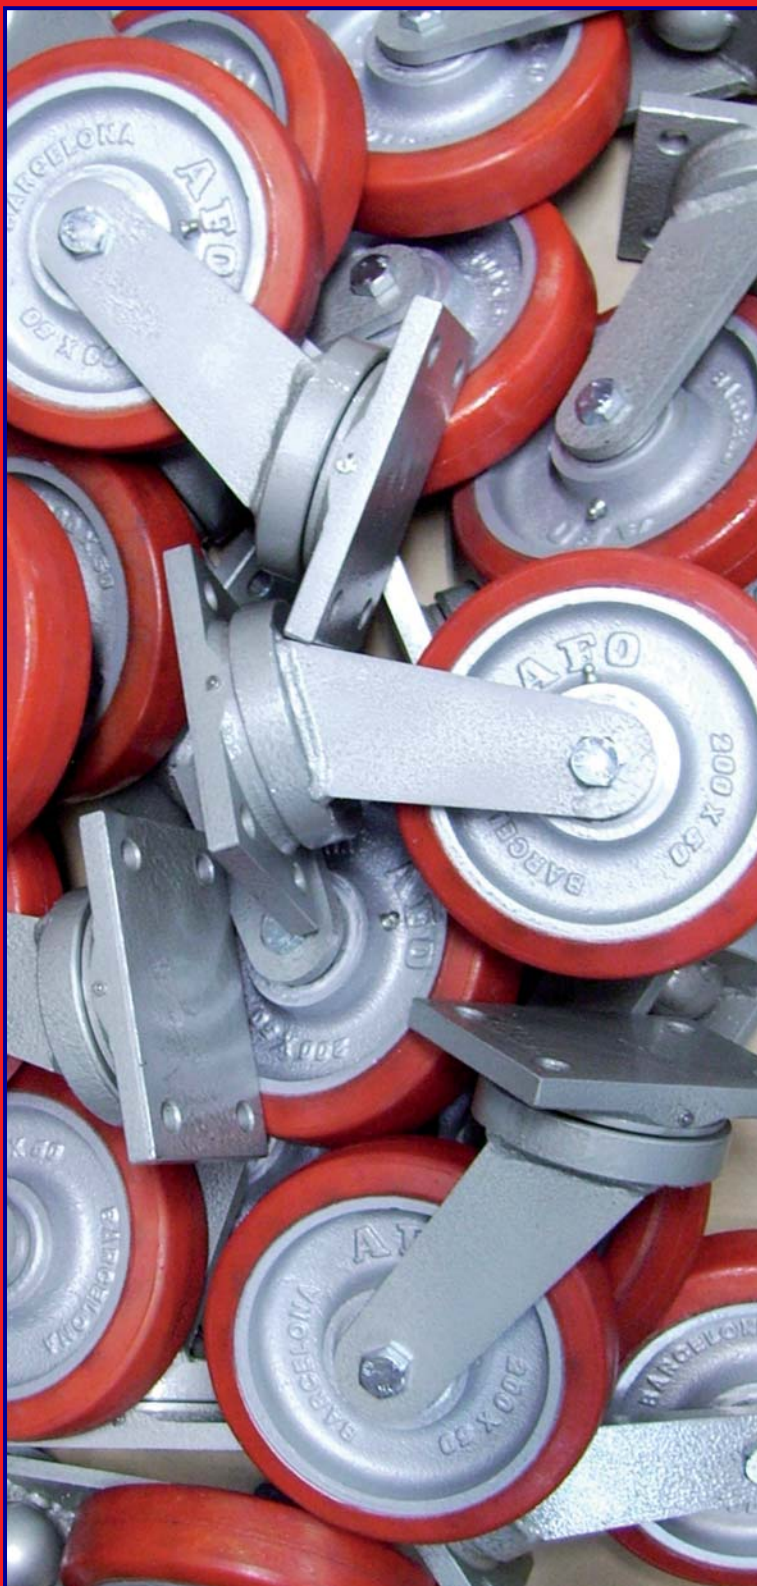



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 233/234

Suspensiva Giratoria / Fija
de 300 a 500 kgs.

Soporte Suspensivo

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal de 8 m/m.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado bicromatado amarillo brillante.

Aro GNK Goma

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 14 GNK



233-GNK

							Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	175	140X115	105X80	11	300	26939	233/200 GNK CB	
250x50	312	212	140X115	105X80	11	500	34848	233/250 GNK CB	

							Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	140X115	105X80	11	300	26937	234/200 GNK CB		
250x50	312	140X115	105X80	11	500	34850	234/250 GNK CB		



Mecanismo Suspensivo

Aro RBK Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 14 RBK
Ref. Página: 163



234-RBK

							Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	175	140X115	105X80	11	450	26940	233/200 RBK CB	

							Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	140X115	105X80	11	450	26938	234/200 RBK CB		

Serie 288/289

Inox Pesante Giratoria / Fija

de 500 a 700 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Inox Pesante

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado INOX Aisi 304 de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inoxidable en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.


Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 188 NYL




130X40	180	120	140X110	105X80	12	500
160X45	210	140	140X110	105X80	12	600
200X50	250	160	140X110	105X80	12	700

Código	Descripción	P.V.P.
00092	288/130 NYL	
00095	288/160 NYL	
00097	288/200 NYL	



288-NYL



130X40	180	120	140X110	105X80	12	500
160X45	210	140	140X110	105X80	12	600
200X50	250	160	140X110	105X80	12	700

Código	Descripción	P.V.P.
00098	288/130 FDA NYL	
00099	288/160 FDA NYL	
00102	288/200 FDA NYL	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



288-FDA NYL



130X40	180	140X110	105X80	12	500
160X45	210	140X110	105X80	12	600
200X50	250	140X110	105X80	12	700

Código	Descripción	P.V.P.
02794	289/130 NYL	
02960	289/160 NYL	
02962	289/200 NYL	



289-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 288/289

INOX Pesante Giratoria / Fija
de 600 a 800 kgs.

Soporte Inox Pesante

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado INOX Aisi 304 de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inoxidable en el soporte giratorio.

Acabado: Inoxidable brillante.

Aro RBN Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida), en color blanco.

Rodamiento: Buje con taladro liso.



Recambio: Serie 171 RBN



288-RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	120	140X110	105X80	12	600	29938	288/130 RBN	
160X45	210	140	140X110	105X80	12	700	27448	288/160 RBN	
200X50	250	160	140X110	105X80	12	800	27214	288/200 RBN	



288-FDA RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	120	140X110	105X80	12	600	27460	288/130 FDA RBN	
160X45	210	140	140X110	105X80	12	700	27590	288/160 FDA RBN	
200X50	250	160	140X110	105X80	12	800	27600	288/200 FDA RBN	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



289-RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	140X110	105X80	12	600	02682	289/130 RBN		
160X45	210	140X110	105X80	12	700	02639	289/160 RBN		
200X50	250	140X110	105X80	12	800	02657	289/200 RBN		

Serie 346/347

Atlante Giratoria / Fija

de 800 a 900 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Atlante

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens de 10 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal de 15 m/m. de espesor.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color gris martelé.

Aro Transpaletta Nylon

Aro: Rodillo monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 216 NYL

80X70	125	98	190X170 150X135 17
800			

Código	Descripción	P.V.P.
36086	346/80 NYL CB	

80X70	125	98	190X170 150X135 17
800			

Código	Descripción	P.V.P.
36088	347/80 NYL CB	



346-NYL CB

Aro Transpaletta Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color calabaza, vulcanizado sobre rodillo monobloque de acero.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 215 RB

80X70	125	98	190X170 150X135 17
900			

Código	Descripción	P.V.P.
36085	346/80 RB CB	

80X70	125	98	190X170 150X135 17
900			

Código	Descripción	P.V.P.
36087	347/80 RB CB	



346-RB CB



347-RB CB



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 350/351

Goliath Giratoria / Fija
de 400 a 800 kgs.

Soporte Goliath

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Vincitur Goma

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris calidad GG-15.

Rodamiento: Bujes con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpura plateada.



Recambio: Serie 1086 GN



350-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	400		35572	350/130 GN	
						450		35614	350/130 GN CB	
160X45	210	130	135X110	105X80	12	500		91106	350/160 GN	
						550		35575	350/160 GN CB	
200X50	250	155	135X110	105X80	12	600		91147	350/200 GN	
						650		35454	350/200 GN CB	
250X55	300	185	184X115	150X80	16	750		35453	350/250 GN	
						800		35455	350/250 GN CB	



350-FDP GN

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	400		35626	350/130 FDP GN	
						450		35657	350/130 FDP GN CB	
160X45	210	130	135X110	105X80	12	500		35625	350/160 FDP GN	
						550		35624	350/160 FDP GN CB	
200X50	250	155	135X110	105X80	12	600		35608	350/200 FDP GN	
						650		35652	350/200 FDP GN CB	
250X55	300	185	184X115	150X80	16	750		35498	350/250 FDP GN	
						800		35517	350/250 FDP GN CB	

SISTEMA FRENO - FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182		135X110	105X80	12	400		35573	351/130 GN	
						450		35611	351/130 GN CB	
160X45	210		135X110	105X80	12	500		91105	351/160 GN	
						550		35576	351/160 GN CB	
200X50	250		135X110	105X80	12	600		35485	351/200 GN	
						650		35474	351/200 GN CB	
250X55	300		184X115	150X80	16	750		35473	351/250 GN	
						800		35475	351/250 GN CB	

Serie 350/351

Goliath Giratoria / Fija

de 500 a 1000 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Goliath

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 188 NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	500	35589	350/130 NYL	
						550	35555	350/130 NYL CB	
160X45	210	130	135X110	105X80	12	650	35456	350/160 NYL	
						700	35595	350/160 NYL CB	
200X50	250	155	135X110	105X80	12	800	35457	350/200 NYL	
						850	35565	350/200 NYL CB	
250X55	300	185	184X115	150X80	16	950	35587	350/250 NYL	
						1000	35462	350/250 NYL CB	



350-NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	500	35613	350/130 FDP NYL	
						550	35631	350/130 FDP NYL CB	
160X45	210	130	135X110	105X80	12	650	35469	350/160 FDP NYL	
						700	35627	350/160 FDP NYL CB	
200X50	250	155	135X110	105X80	12	800	35496	350/200 FDP NYL	
						850	35605	350/200 FDP NYL CB	
250X55	300	185	184X115	150X80	16	950	35516	350/250 FDP NYL	
						1000	35507	350/250 FDP NYL CB	



350-FDP NYL

SISTEMA FRENO - FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	135X110	105X80	12	500		35596	351/130 NYL	
					550		35497	351/130 NYL CB	
160X45	210	135X110	105X80	12	650		35476	351/160 NYL	
					700		35597	351/160 NYL CB	
200X50	250	135X110	105X80	12	800		35477	351/200 NYL	
					850		35601	351/200 NYL CB	
250X55	300	184X115	150X80	16	950		35588	351/250 NYL	
					1000		35482	351/250 NYL CB	



351-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 350/351

Goliath Giratoria / Fija
de 650 a 1200 kgs.

Soporte Goliath

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de Red-Band (poliuretano) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris calidad GG-15.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.



Recambio: Serie 1086 RB



350-RB

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	650		35545	350/130 RB	
						700		35554	350/130 RB CB	
160X45	210	130	135X110	105X80	12	800		91068	350/160 RB	
						850		91067	350/160 RB CB	
200X50	250	155	135X110	105X80	12	950		35556	350/200 RB	
						1000		35598	350/200 RB CB	
250X55	300	185	184X115	150X80	16	1100		36468	350/250 RB	
						1200		36469	350/250 RB CB	



350-FDP RB

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	650		35544	350/130 FDP RB	
						700		35553	350/130 FDP RB CB	
160X45	210	130	135X110	105X80	12	800		35569	350/160 FDP RB	
						850		35606	350/160 FDP RB CB	
200X50	250	155	135X110	105X80	12	950		35700	350/200 FDP RB	
						1000		35602	350/200 FDP RB CB	
250X55	300	185	184X115	150X80	16	1100		36472	350/250 FDP RB	
						1200		36471	350/250 FDP RB CB	

SISTEMA FRENO - FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351-RB

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182		135X110	105X80	12	650		35515	351/130 RB	
						700		35499	351/130 RB CB	
160X45	210		135X110	105X80	12	800		35692	351/160 RB	
						850		35582	351/160 RB CB	
200X50	250		135X110	105X80	12	950		90442	351/200 RB	
						1000		35599	351/200 RB CB	
250X55	300		184X115	150X80	16	1100		35468	351/250 RB	
						1200		35493	351/250 RB CB	

Serie 354/355

Tritón Giratoria / Fija

de 600 a 1000 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Tritón

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color negro.

Aro Tritón Goma

Aro: Bandaje de goma negra elástica, ensamblado sobre juego de llantas de aluminio desmontables. (en diám. 200 m/m. bandaje vulcanizado sobre casquillo de fundición).

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 356 GN

								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	165	190X170	150X135	17	600		35050	354/200 GN CB	
250X75	316	195	190X170	150X135	17	850		35020	354/250 GN CB	
300X80	360	235	250X200	210X160	17	1000		35021	354/300 GN CB	



354-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	190X170	150X135	17	600			35025	355/200 GN CB	
250X75	316	190X170	150X135	17	850			35080	355/250 GN CB	
300X80	360	250X200	210X160	17	1000			35111	355/300 GN CB	



355-GN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 354/355
Tritón Giratoria / Fija
1200 kgs.

Soporte Tritón

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color negro.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 188 NYL



354-NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
250X55	270	165	190X170	150X135		Kgs	35040	354/250 NYL CB	



355-NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
250X55	270	190X170	150X135	17		Kgs	35100	355/250 NYL CB	

Serie 354/355

Tritón Giratoria / Fija

de 1500 a 2300 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte Tritón

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color negro.

Aro Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de Red-Band (poliuretano) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris calidad GG-15.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.



Recambio: Serie 1086 RB

							Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	165	190X170	150X135	17	1500	35027	354/200 RB CB	
250X75	316	195	190X170	150X135	17	1800	35060	354/250 RB CB	
300X75	360	235	250X200	210X160	17	2300	35023	354/300 RB CB	



354-RB

							Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	190X170	150X135	17	1500		90950	355/200 RB CB	
250X75	316	190X170	150X135	17	1800		35120	355/250 RB CB	
300X75	360	250X200	210X160	17	2300		91033	355/300 RB CB	



355-RB



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasaf.es - www.ruedasaf.es

Serie 360/361
David Giratoria / Fija
de 300 a 500 kgs.

Soporte David

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal de 8 m/m. de espesor.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado bicromatado amarillo brillante.

Aro GNK Goma

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 14 GNK



360-GNK

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	300	15070	360/130 GNK CB	
160X45	205	130	135X110	105X80	12	400	15140	360/160 GNK CB	
200X50	245	155	135X110	105X80	12	500	15170	360/200 GNK CB	



360-FDP GNK

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	300	15071	360/130 FDP GNK CB	
160X45	205	130	135X110	105X80	12	400	15150	360/160 FDP GNK CB	
200X50	245	155	135X110	105X80	12	500	15190	360/200 FDP GNK CB	

SISTEMA FRENO - FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361-GNK

						Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	138X110	105X80	12	300	15800	361/130 GNK CB	
160X45	205	138X110	105X80	12	400	15160	361/160 GNK CB	
200X50	245	138X110	105X80	12	500	15200	361/200 GNK CB	

Serie 360/361

David Giratoria / Fija

de 350 a 650 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Soporte David

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal de 8 m/m. de espesor.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado bicromatado amarillo brillante.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 188 NYL

130X40	180	110	135X110	105X80	12	350
						450
160X45	205	130	135X110	105X80	12	450
						550
200X50	245	155	135X110	105X80	12	550
						650

Código	Descripción	P.V.P.
14831	360/130 NYL	
15390	360/130 NYL CB	
14920	360/160 NYL	
16111	360/160 NYL CB	
14941	360/200 NYL	
15111	360/200 NYL CB	



360-NYL

130X40	180	110	135X110	105X80	12	350
						450
160X45	205	130	135X110	105X80	12	450
						550
200X50	245	155	135X110	105X80	12	550
						650

Código	Descripción	P.V.P.
14910	360/130 FDP NYL	
15420	360/130 FDP NYL CB	
14921	360/160 FDP NYL	
16290	360/160 FDP NYL CB	
14950	360/200 FDP NYL	
15062	360/200 FDP NYL CB	

SISTEMA FRENO - FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



360-FDP NYL

130X40	180	138X110	105X80	12	350	
					450	
160X45	205	138X110	105X80	12	450	
					550	
200X50	245	138X110	105X80	12	550	
					650	

Código	Descripción	P.V.P.
14911	361/130 NYL	
15400	361/130 NYL CB	
14942	361/160 NYL	
16300	361/160 NYL CB	
14892	361/200 NYL	
15063	361/200 NYL CB	



361-NYL



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Serie 360/361
David Giratoria / Fija
de 400 a 600 kgs.

Soporte David

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal de 8 m/m. de espesor.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado bicromatado amarillo brillante.

Aro RBK Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 14 RBK



360-RBK

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	400	15210	360/130 RBK CB	
160X45	205	130	135X110	105X80	12	500	15300	360/160 RBK CB	
200X50	245	155	135X110	105X80	12	600	15340	360/200 RBK CB	



360-FDP RBK

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	400	15220	360/130 FDP RBK CB	
160X45	205	130	135X110	105X80	12	500	15311	360/160 FDP RBK CB	
200X50	245	155	135X110	105X80	12	600	15370	360/200 FDP RBK CB	

SISTEMA FRENO - FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361-RBK

						Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	138X110	105X80	12	400	15260	361/130 RBK CB	
160X45	205	138X110	105X80	12	500	15320	361/160 RBK CB	
200X50	245	138X110	105X80	12	600	15380	361/200 RBK CB	

Serie 374/375

Ursus Giratoria / Fija

de 300 a 1000 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Ursus

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color gris martelé.

Aro Vincitur Goma

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris calidad GG-15.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.



Recambio: Serie 1086 GN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X35	140	80	165X110	125X70	14	300		35559	374/100 GN CB	
130X40	193	120	165X110	125X70	14	350		29861	374/130 GN	
							400	36189	374/130 GN CB	
160X45	223	140	165X110	125X70	14	500		36092	374/160 GN	
							550	36153	374/160 GN CB	
200X50	268	165	165X110	125X70	14	600		36132	374/200 GN	
							650	36152	374/200 GN CB	
200X75	268	165	165X110	125X70	14	750		36109	374/200X75 GN CB	
250X60	328	190	165X110	125X70	14	850		91064	374/250 GN CB	
250X75	328	190	165X110	125X70	14	900		36136	374/250X75 GN CB	
300X75	378	220	165X110	125X70	14	1000		36127	374/300 GN CB	



374-GN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X35	140		165X110	125X70	14	300		35980	375/100 GN CB	
130X40	193		165X110	125X70	14	350		36149	375/130 GN	
							400	36148	375/130 GN CB	
160X45	223		165X110	125X70	14	500		36197	375/160 GN	
							550	36195	375/160 GN CB	
200X50	268		165X110	125X70	14	600		36161	375/200 GN	
							650	36129	375/200 GN CB	
200X75	268		165X110	125X70	14	750		36162	375/200X75 GN CB	
250X60	328		165X110	125X70	14	850		91065	375/250 GN CB	
250X75	328		165X110	125X70	14	900		36167	375/250X75 GN CB	
300X75	378		165X110	125X70	14	1000		36128	375/300 GN CB	



375-GN



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 374/375

Ursus Giratoria / Fija
de 250 a 1250 kgs.

Soporte Ursus

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color gris martelé.

Aro Mononyl Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Recambio: Serie 188 NYL



374-NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X30	115	80	138X110	105X80	12	250		35459	374/80 NYL	
100X35	140	120	165X110	125X70	14	350		35707	374/100 NYL	
130X40	193	140	165X110	125X70	14	450		36119	374/130 NYL	
						600		36155	374/130 NYL CB	
160X45	223	165	165X110	125X70	14	600		36191	374/160 NYL	
						1000		36182	374/160 NYL CB	
200X50	268	190	165X110	125X70	14	800		91160	374/200 NYL	
						850		36124	374/200 NYL CB	
250X55	328	220	165X110	125X70	14	1000		36107	374/250 NYL	
						1250		36177	374/250 NYL CB	

Aro Reforzado CB: En diámetros 130 y 160 m/m. ensamblaje con Aro Extra-fuerte Reforzado versión Cojinete a Bolas.



375-NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	115	138X110	105X80	12	250		35975	375/80 NYL	
100X35	140	165X110	125X70	14	350		31589	375/100 NYL	
130X40	193	165X110	125X70	14	450		36141	375/130 NYL	
					600		96000	375/130 NYL CB	
160X45	223	165X110	125X70	14	600		36160	375/160 NYL	
					1000		36183	375/160 NYL CB	
200X50	268	165X110	125X70	14	800		36104	375/200 NYL	
					850		36116	375/200 NYL CB	
250X55	328	165X110	125X70	14	1000		36108	375/250 NYL	
					1250		36099	375/250 NYL CB	

Aro Reforzado CB: En diámetros 130 y 160 m/m. ensamblaje con Aro Extra-fuerte Reforzado versión Cojinete a Bolas.

Serie 374/375

Ursus Giratoria / Fija

de 300 a 3000 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Soporte Ursus

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color gris martelé.

Aro Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de Red-Band (poliuretano) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris calidad GG-15.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpura plateada.



Recambio: Serie 1086 RB

								Código	Descripción	P.V.P.
80X30	115	70	138X110	105X80	12	300		35491	374/80 RB CB	
100X35	140	80	165X110	125X70	14	400		35708	374/100 RB CB	
130X40	193	120	165X110	125X70	14	600		21730	374/130 RB	
								36122	374/130 RB CB	
160X45	223	140	165X110	125X70	14	800		36091	374/160 RB	
								36117	374/160 RB CB	
200X50	268	165	165X110	125X70	14	1000		36159	374/200 RB	
								36120	374/200 RB CB	
200X75	268	165	165X110	125X70	14	1500		36180	374/200X75 RB CB	
250X60	328	190	165X110	125X70	14	2000		36145	374/250 RB CB	
250X75	328	190	165X110	125X70	14	2400		36112	374/250X75 RB CB	
300X75	378	220	165X110	125X70	14	3000		36126	374/300 RB CB	



374-RB

								Código	Descripción	P.V.P.
80X30	115		138X110	105X80	12	300		35976	375/80 RB CB	
100X35	140		165X110	125X70	14	400		31608	375/100 RB CB	
130X40	193		165X110	125X70	14	600		36236	375/130 RB	
								36123	375/130 RB CB	
160X45	223		165X110	125X70	14	800		36105	375/160 RB	
								36118	375/160 RB CB	
200X50	268		165X110	125X70	14	1000		36188	375/200 RB	
								36181	375/200 RB CB	
200X75	268		165X110	125X70	14	1500		36125	375/200X75 RB CB	
250X60	328		165X110	125X70	14	2000		36098	375/250 RB CB	
250X75	328		165X110	125X70	14	2400		36139	375/250X75 RB CB	
300X75	378		165X110	125X70	14	3000		36178	375/300 RB CB	



375-RB



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Serie 380/381

Dyna-2 Giratoria / Fija
de 2500 a 5000 kgs.

Soporte DYNA-2

Soporte: Giratorio y fijo doble, soldado de acero Siemens con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial y un cojinete cónico a rodillos de precisión en el soporte giratorio.

Acabado: Pintado en color gris martelé.

Aro Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de Red-Band (poliuretano) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris calidad GG-15.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpura plateada.



Recambio: Serie 1086 RB



380/381-RB CB

								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	275	160	200X160	160X120	17	2500		90741	380/200 RB CB	
250x75	325	190	200X160	160X120	17	3000		90890	380/250 RB CB	
300X75	380	225	250X200	210X160	17	4000		90489	380/300 RB CB	
400X80	480	290	250X200	210X160	17	5000		36143	380/400 RB CB	

								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	275	260X200	160X120	17	2500			36135	381/200 RB CB	
250x75	325	260X200	160X120	17	3000			90936	381/250 RB CB	
300X75	380	270X250	210X160	17	4000			90490	381/300 RB CB	
400X80	480	270X250	210X160	17	5000			36144	381/400 RB CB	

Soporte Titán / Acero

Soporte: Giratorio de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero en diám. 130 m/m. y dos cojinetes cónicos a rodillos TIMKEM en diám. 200 y 250 m/m.

Acabado: Pintado en color negro.

Aro Titán Acero

Aro: Monobloque de acero F-114 templado a alta frecuencia.

Rodamiento: dos cojinetes cónicos a rodillos de precisión (y con rodillo metálico de aguja en diám. 130 m/m.)

Acabado: Núcleo pintado en purpura plateada.



Recambio: Serie 385 AC



386-ACERO

								Código	Descripción	P.V.P.
130X45	180	135	180X125	145X95	14	3000		30595	386/130 ACERO	
200X50	305	165	200X120	130X80	14	5000		36218	386/200 ACERO	
250X75	365	195	210X190	125X100	17	10000		36121	386/250 ACERO	

Serie 386

Titán Acero / Giratoria
de 3000 a 10.000 kgs.

Ruedas Seltas sin Soporte

de 15 a 10.000 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas y aros sueltos para todo tipo de aplicaciones, maquinaria industrial, hostelería, hospitales, agrícola, decoración, etc...

Aros de goma negra, goma gris, goma azul ó goma blanca, de nylon (poliamida) ó polipropileno, resina fenólica, fibra de vidrio, poliuretano rojo ó azul, ruedas neumáticas e impinchable, de acero y hierro fundido...

Aros en diámetros desde 25 a 525 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.

Bandajes de goma, nylon ó poliuretano con núcleo de nylon ó en llantas desmontables de aluminio, ruedas macizas, monobloques de nylon ó rodillos de poliamida ó poliuretano para transpaleta.





Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión GOMA

de 30 a 500 kgs.

Serie 14 / GNK Goma



Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción	P.V.P.
100X36	15	39	250	22562	14/100 GNK CB	
125X40	20	50	275	03834	14/125 GNK L CB	
125X50	20	58	300	02875	14/125 GNK CB	
160X50	20	58	350	02876	14/160 GNK CB	
200X50	20	58	400	03782	14/200 GNK CB	
250X50	25	60	450	03787	14/250 GNK CB	
300X50	25	60	500	29993	14/300 GNK CB	

Serie 47 / Saeta Goma



Aro: Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano, ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
160X32	20	45	80	09980	47/160 GN	
180X32	20	46	100	10370	47/180 GN	
200X35	20	54	120	10030	47/200 GN	
230X37	20	65	150	10080	47/230 GN	
250X35	20	65	180	10160	47/250X35 GN	
250X50	25	77	200	10230	47/250X50 GN	
270X40	20	65	225	10260	47/270 GN	
300X40	25	65	250	10280	47/300 GN	
350X50	25	65	280	10440	47/350 GN	
400X60	25	80	300	10480	47/400X60 GN	
400X80	25	100	320	10500	47/400X80 GN	
400X80	25	100	350	10340	47/400 GN Plana	

Serie 56 / Baby Goma



Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado por remache central. Llantas cincadas.

Rodamiento: Buje con taladro liso de acero calibrado.

			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X18	9	22	30	09940	56/100 GN	
120X20	10	22	40	09960	56/120 GN	
140X21	12	27	50	09860	56/140 GN	

Aros Suelos

Versión GOMA

de 80 a 1200 kgs.

Ruedas AFO


Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



			Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X30	15	38	80	10810	58/125 GN	
150X34	15	47	100	10820	58/150 GN	
175X37	17	48	120	10840	58/175 GN	
200X40	20	55	150	10870	58/200 GN	
225X45	20	57	180	10880	58/225 GN	
250X50	25	62	200	10890	58/250 GN	
275X40	25	62	225	10900	58/275 GN	
300X55	25	75	250	10910	58/300 GN	
350X60	25	75	280	10950	58/350 GN	
400X60	25	95	300	10980	58/400X60 GN	
400X80	25	102	320	10990	58/400X80 GN	
			350	11050	58/400X80 GN CB	
400X100	25	116	400	11000	58/400X100 GN	
			450	11060	58/400X100 GN CB	

Serie 58 / Zenit Goma



Aro: Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano (400x80 m/m.), ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.


Rodamiento: Buje con taladro liso inyectado ó CB dos cojinetes a bolas de precisión sobre nollo de fundición.

Serie 75 / Carretilla Goma



Aro: Bandaje de goma negra moldeada a presión, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido. Anclaje especial vulcanizado entre el bandaje y el núcleo de fundición.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



				Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X32	15	44	36	150	14830	75/125 GN	
150X34	15	39	36	200	14860	75/150 GN Plana	
175X36	15	45	52	225	14890	75/175 GN	
200X40	20	52	52	250	16690	75/200 GN Plana	
225X42	20	49	65	280	14940	75/225 GN	
250X45	20	52	72	300	16730	75/250 GN Plana	
275X45	20	52	68	350	14990	75/275 GN	
325X50	25	66	75	400	15030	75/325 GN	
400X60	25	85	96	550	15080	75/400X60 GN	
			600	15350	75/400X60 GN CB		
525X82	40	106	130	1000	15110	75/525 GN	
			1200	15410	75/525 GN CB		

Serie 170 / Olimpia Goma



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. hasta 130 m/m. a partir de diám. 160 m/m. con llantas de aluminio desmontables.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



				Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
75X36	12	39	150	29730	170/75 GN CB		
100X40	15	45	180	29750	170/100 GN CB		
130X40	15	45	220	29770	170/130 GN CB		
				30591	170/130 GG CB		
160X45	20	60	250	29790	170/160 GN CB		
200X50	20	60	280	29810	170/200 GN CB		
230X55	25	72	300	29830	170/230 GN CB		
260X60	25	80	350	29840	170/260 GN CB		
300X68	25	84	400	29850	170/300 GN CB		



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión GOMA

de 80 a 260 kgs.

Serie 171 / Celtic Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción	P.V.P.
75X35	12	39	120	29870	171/75 GN	
			120	29915	171/75 GG	
100X40	15	45	150	29890	171/100 GN	
			150	29901	171/100 GG	
130X40	15	45	180	29910	171/130 GN	
			180	29911	171/130 GG	
160X45	20	60	220	29930	171/160 GN	
200X50	20	60	250	29950	171/200 GN	

Serie 180 / Mini-Jet Goma



Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color gris ó negro.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción	P.V.P.
200X28	8	50	80	31114	180/200 GG CB	
				31115	180/200 GG NN CB	

Serie 277 / Euro Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción	P.V.P.
80X28	12	33	120	30039	277/80 GN	
100X40	15	45	150	30042	277/100 GN	
130X40	15	45	180	30035	277/130 GN	
160X45	20	60	220	30050	277/160 GN	
			230	30029	277/160 GN CB	
			220	30094	277/160 GG	
200X50	20	60	230	30084	277/160 GG CB	
			250	30070	277/200 GN	
			260	30099	277/200 GN CB	
			250	30600	277/200 GG	
			260	30079	277/200 GG CB	

Aros Suelos

Versión GOMA

de 80 a 1000 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Serie 356 / Tritón Goma

				Código	Descripción	P.V.P.
200X75	25	90	600	35581	356/200 GN CB	
250X80	25	85	850	35540	356/250 GN CB	
300X80	25	85	1000	35541	356/300 GN CB	



Aro: Bandaje de goma negra elástica, ensamblado sobre llantas de aluminio (en diám. 250 y 300 m/m.) y moldeada a presión vulcanizada sobre núcleo de hierro fundido en diám. 200 m/m.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción	P.V.P.
100X32	12	39	120	30077	396/100 GN	
			120	30068	396/100 GG	
			120	30102	396/100 GA	
125X37	12	39	150	30083	396/125 GN	
			150	30076	396/125 GG	

Serie 396 / Supermarket Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción	P.V.P.
60X25	10	33	80	38570	400/60 GN	
				38769	400/60 GG	
				38770	400/60 GA	
80X28	12	33	100	38610	400/80 GN	
				38611	400/80 GG	
				38622	400/80 GA	
100X30	12	37	120	38650	400/100 GN	
				90876	400/100 GG	
				38682	400/100 GA CR	
125X33	12	37	150	38690	400/125 GN	
				90674	400/125 GG	
				39012	400/125 GA CR	
150X35	15	41	180	38730	400/150 GN	
				38928	400/150 GG	
				38760	400/150 GA	

Serie 400 / Capitol Goma



Aro: Bandaje de goma negra, goma gris ó goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión GOMA

de 20 a 180 kgs.

Serie 1001 / Fort Goma Negra



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 1001 / Fort Goma Gris



Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 1003 / Royal Goma



Aro: Bandaje de goma negra, goma gris ó goma blanca, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción	P.V.P.
32X14	6	15	20	40000	1001/32 GN	
			20	40386	1001/32 GG	
42X17	7	21	30	40010	1001/42 GN	
			30	40387	1001/42 GG	
50X18	7	21	40	40030	1001/50 GN	
			40	40388	1001/50 GG	
60X19	7	21	50	40070	1001/60 GN	
			50	90968	1001/60 GN CB	
			50	40389	1001/60 GG	
			50	90700	1001/60 GG CB	
80X20	9	23	70	40110	1001/80 GN	
			70	40770	1001/80 GN CB	
			70	40391	1001/80 GG	
			70	90055	1001/80 GG CB	
100X21	12	31	80	40130	1001/100 GN	
			80	40790	1001/100 GN CB	
			80	40392	1001/100 GG	
			80	40900	1001/100 GG CB	
125X25	12	31	100	40150	1001/125 GN	
			100	40910	1001/125 GN CB	
			100	40393	1001/125 GG	
			100	40911	1001/125 GG CB	
150X28	15	41	125	40160	1001/150 GN	
			125	40920	1001/150 GN CB	
			125	40161	1001/150 GG	
			125	40914	1001/150 GG CB	
200X34	20	41	150	40170	1001/200 GN	
			150	40930	1001/200 GN CB	
			150	40395	1001/200 GG	
			150	40913	1001/200 GG CB	
250X39	20	51	180	40180	1001/250 GN	
			180	40940	1001/250 GN CB	
			180	90655	1001/250 GG	
			180	40980	1001/250 GG CB	

				Código	Descripción	P.V.P.
50X25	9	27	50	40060	1003/50 GN	
				40561	1003/50 GG	
				40470	1003/50 GB	

Aros Suelos

Versión GOMA

de 40 a 300 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



Serie 1036 / Agro Goma

				Código	Descripción	P.V.P.
200X35	20	42	150	90205	1036/200 GN	



Aro: Bandaje de goma negra, solidario a llantas de acero estampado cincadas, por remache central.

Rodamiento: Buje con taladro liso de nylon.

				Código	Descripción	P.V.P.
80X26	8	35	40	30254	1038/80 GN Ø8	
100X30	10	35	50	30255	1038/100 GN Ø10	
125X35	15	44	60	30256	1038/125 GN	
150X40	15	44	80	30172	1038/150 GN	
200X50	20	58	120	30173	1038/200 GN Ø20	
	25			85124	1038/200 GN Ø25	
250X60	20	74	150	30259	1038/250 GN Ø20	
	25			41243	1038/250 GN Ø25	
300X60	20	74	200	30260	1038/300 GN Ø20	
	25			41241	1038/300 GN Ø25	

Serie 1038 / Carrito Goma



Aro: Bandaje de goma negra termoplástica, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Serie 1042 / Standard Goma

				Código	Descripción	P.V.P.
80X35	12	39	80	45601	1042/80 GN CR	
100X35	12	39	120	45602	1042/100 GN	
125X38	15	48	160	13790	1042/125 GN	
160X40	20	58	200	30152	1042/160 GN	
200X50	20	58	250	30158	1042/200 GN	
250X60	20	74	300	30164	1042/250 GN CR	



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión GOMA

de 100 a 300 kgs.

Serie 1043 / Standard Metálica



Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado cincadas.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

				Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	100	16997	1043/80 GN CR	
100X30	12	39	120	16998	1043/100 GN CR	
125X37	15	45	150	16999	1043/125 GN CR	
160X40	20	58	200	17000	1043/160 GN CR	
200X50	20	58	250	17001	1043/200 GN CR	
250X60	25	72	300	15990	1043/250 GN CR	

Serie 1044 / Radial Goma



Aro: Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

Rodamiento: Buje con taladro liso de nylon.

				Código	Descripción	P.V.P.
200X40	20	57	150	11181	1044/200 GN	
260X85	25	102	200	41070	1044/260 GN	
350X60	20	82	225	41170	1044/350 GN	
380X80	20	118	250	41080	1044/380 GN Ø20	
	25		250	41090	1044/380 GN Ø25	

Serie 1047 / Radial Eje Goma



Aro: Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

Rodamiento: Buje liso / Eje metálico 20x225.

				Código	Descripción	P.V.P.
380X80	20	120	250	41110	1047/380 GN sin Eje	
	20x225			41130	1047/380 GN con Eje	

Aros Suelos


Versión GOMA

de 80 a 1100 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



				Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
62X27	7	32	--	80	41220	1055/62 GN	
82X33	10	36	--	100	41230	1055/82 GN	
102X36	10	42	26	150	41240	1055/102 GN	
125X45	12	50	36	200	41250	1055/125 GN	
150X50	12	55	36	250	41260	1055/150 GN	
	15			300	41520	1055/150 GN CR	
200X60	16	78	45	400	41290	1055/200 GN	
	20			450	41540	1055/200 GN CR	
250X85	25	93	75	600	41310	1055/250 GN	
				650	41550	1055/250 GN CR	
300X100	30	105	80	750	41320	1055/300 GN	
				800	41560	1055/300 GN CR	


Serie 1055 / H Goma



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 62 y 82 m/m. y vulcanizado a partir de 102 m/m. sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

Acabado: Núcleo pintado en color rojo.



				Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X37	20	45	50	250	90683	1086/100 GN	
				300	90687	1086/100 GN CB	
130X40	20	50	60	350	90684	1086/130 GN	
				400	42672	1086/130 GN CB	
160X45	20	60	70	500	42573	1086/160 GN	
				550	42691	1086/160 GN CB	
200X50	20	60	70	600	42594	1086/200X50 GN	
				650	42702	1086/200X50 GN CB	
200X75	25	90	85	700	42596	1086/200X75 GN	
				750	42705	1086/200X75 GN CB	
250X60	25	65	75	800	90686	1086/250X60 GN	
				850	90440	1086/250X60 GN CB	
250X75	25	90	85	900	42612	1086/250X75 GN	
				950	42722	1086/250X75 GN CB	
300X75	30	90	85	1000	42622	1086/300 GN	
	25			1100	42729	1086/300 GN CB	

Serie 1086 / Vincitur Goma



Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión NYLON

de 200 a 950 kgs.

Serie 170 / Olimpia Nylon



Aro: Bandaje de nylon, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 100-130 m/m. y en diám. 160-200 m/m. con llantas de aluminio desmontables.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

			Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X40	15	45	400	30310	170/100 NYL CB	
130X40	15	45	550	30330	170/130 NYL CB	
160X45	20	60	750	30350	170/160 NYL CB	
200X50	20	60	950	30370	170/200 NYL CB	

Serie 185-187 / Poliny



Aro: Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

			Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
76X46	15	50	400	30537	185/76 N.N. Ø15	
	20	50	400	30539	185/76 N.N. Ø20	
	25	50	400	30545	185/76 N.N. Ø25	
80X32	15	42	300	30653	185/80 N.N.	
100X35	20	38	500	30682	185/100 N.N. Ø20	
	25	38	500	30692	185/100 N.N. Ø25	
	31	38	500	30722	185/100 N.N. Ø31	
50X20	8	23	50	30709	187/50 N.N.	
56X21	12	24	70	30790	187/56 N.N. Ø12	
	16	24		30820	187/56 N.N. Ø16	
60X19	10	21	60	30832	187/60 N.N.	
80X20	12	25	200	31003	187/80X20 N.N.	
80X24	12	32	200	31004	187/80X24 N.N.	
160X33	20	48	600	31005	187/160 N.N. Ø20	
	25	48	600	31006	187/160 N.N. Ø25	
200X50	22	58	700	31008	187/200 N.N.	
	20	60	850	17597	187/200 N.N. CB	

Serie 188-FV / Fibra Vidrio



Aro: Monobloque de nylon (poliamida) reforzado con fibra de vidrio. **Gran resistencia a impactos térmicos (-20°C a +130°C)**

Rodamiento: Buje con taladro.

			Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X32	12	39	200	30515	188/80 FV	
100X35	15	45	250	30580	188/100 FV	
130X40	15	45	400	30590	188/130 FV	
160X45	20	60	600	30596	188/160 FV	
200X50	20	60	800	30556	188/200 FV	

Aros Suelos

Versión NYLON

de 100 a 1250 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



				Código	Descripción	P.V.P.
60X25	10	31	100	30505	188/60	
60X30	12	40	120	90311	188/60 Ø12	
80X32	12	39	150	30510	188/80	
	12	36	200	30526	188/80 CB	
	15	42	250	30097	188/80 Radios	
100X35	15	45	250	30520	188/100	
	12	39	250	30521	188/100 Ø12	
	15	45	250	91086	188/100 CB	
	12	38	250	91085	188/100 CB Ø12	
	15	45	300	29803	188/100 Radios	
130X40	15	45	400	30530	188/130	
	15	45	400	91087	188/130 CB	
	20	51	450	30535	188/130 AXB51	
	20	60	450	30538	188/130 AXB60	
	15	60	450	30548	188/130 CB AXB60	
	20	50	500	30576	188/130 CB Ø20 AXB50	
125X45	20	60	750	30573	188/125 CB Reforzado	
150X37	15	42	450	30523	188/150 Ø15	
	20	42	450	30546	188/150 Ø20	
160X45	20	60	650	30540	188/160	
	20	60	650	30610	188/160 CB	
	20	60	1000	30578	188/160 CB Reforzado	
200X50	20	60	850	30550	188/200	
	20	60	850	30620	188/200 CB	
250X55	25	70	1000	30570	188/250	
	25	70	1250	30650	188/250 CB	

Serie 188 / Mononyl Nylon



Aro: Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 188 / CB Reforzada



Aro: Monobloque reforzado de nylon (poliamida) inyectado en color blanco.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 188-RF / Resina Fénolica



Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado sobre en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)

				Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	150	30511	188/80 RF	
100X35	12	39	200	30582	188/100 RF	
	12	39	200	30586	188/100 RF GN	
125X38	15	44	250	30529	188/125 RF	
150X45	20	58	400	15040	188/150 RF	
200X50	20	60	600	30635	188/200 RF	



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafes.es - www.ruedasafes.es

Aros Suelos

Versión NYLON

de 20 a 1000 kgs.

Serie 216 / Transpaletta Nylon



Aro: Rodillo monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción	P.V.P.
80X56	20	56	500	34671	216/80X56 NYL CB	
80X70	20	70	600	34679	216/80X70 NYL CB	
85X63	20	63	700	34770	216/85X63 NYL CB	
85X70	20	70	800	34772	216/85X70 NYL CB	
85X90	20	90	900	34780	216/85X90 NYL CB	
85X110	20	110	1000	34790	216/85X110 NYL CB	

Serie 400-1001 / Capitol-Fort Nylon



SERIE 400 / CAPITOL

Aro: Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso

				Código	Descripción	P.V.P.
60X25	10	31	120	90137	400/60 NYL	
80X25	12	33	150	41771	400/80 NYL	
80X32	12	35	200	30435	400/80X32 NYL	
100X24	12	32	180	41802	400/100 NYL	
100X35	12	39	190	38652	400/100X35 NYL	
125X28	12	34	200	41822	400/125 NYL	
160X33	15	39	250	41842	400/160 NYL	

SERIE 1001 / FORT

				Código	Descripción	P.V.P.
100X24	12	32	180	41790	1001/100 NYL	
				41791	1001/100 NYL N.	
125X28	12	34	200	41810	1001/125 NYL	
				41811	1001/125 NYL N.	
160X33	15	39	250	41831	1001/160 NYL	
				41834	1001/160 NYL N.	

Serie 1083 / Multiplast



Aro: Monobloque de polipropileno (plástico) inyectado en color natural ó negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso

				Código	Descripción	P.V.P.
25X11	5	13	20	42240	1083/25 PN	
				42000	1083/25 PBL	
30X12	4	17	30	42250	1083/30 PN	
				42010	1083/30 PBL	
40X14	5	21	35	42300	1083/40 PN	
				42060	1083/40 PBL	
50X18	7	21	40	42310	1083/50 PN	
				42070	1083/50 PBL	
60X19	7	21	50	42330	1083/60 PN	
				42090	1083/60 PBL	
80X20	9	23	60	42350	1083/80 PN	
				42069	1083/80 PBL	

Serie 14 / RBK

				Código	Descripción	P.V.P.
100X30	15	30	300	20811	14/100 RBK CB Ø15	
100X40	20	40	350	20850	14/100 RBK CB Ø20	
125X40	15	40	400	03779	14/125 RBK CB Ø15	
125X50	20	58	450	02877	14/125X50 RBK CB	
160X50	20	58	600	03837	14/160 RBK CB	
200X50	20	58	850	20951	14/200 RBK CB	



Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, sobre núcleo de aluminio con nervios radiales. **90/92 Shore A**

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 14 / RBKN

				Código	Descripción	P.V.P.
100X40	20	40	250	20991	14/100 RBKN CB	
125X45	20	50	300	03835	14/125 RBKN CB	
150X50	20	55	450	03833	14/150 RBKN CB	
160X50	20	55	500	03827	14/160 RBKN CB	
200X57	20	60	650	28719	14/200 RBKN CB	



Aro: Bandaje de poliuretano en color calabaza, sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales. **94/96 Shore A**

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 75 / Carretilla RB

				Código	Descripción	P.V.P.
400X60	25	96	85	15980	75/400X60 RB	
			1700	16250	75/400X60 RB CB	
525X82	40	130	106	16020	75/525 RB	
			2700	16340	75/525 RB CB	



Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo moldeada a presión, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido. Anclaje especial vulcanizado entre el bandaje y el núcleo de fundición. **90/92 Shore A**

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es

Aros Sueltos
Versión POLIURETANO
de 180 a 800 kgs.

Serie 170 / Olimpia RB



Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 100-130 m/m. y en diám. 160-200 m/m. con llantas de aluminio desmontables.
94/96 Shore A

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	15	45	300		30730	170/100 RB CB	
130X40	15	45	400		30750	170/130 RB CB	
160X45	20	60	650		30770	170/160 RB CB	
200X50	20	60	800		30800	170/200 RB CB	

Serie 171 / Celtic RBN



Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.
94/96 Shore A

Rodamiento: Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	15	45	250		30913	171/100 RBN	
130X40	15	45	300		30912	171/130 RBN Ø15	
	20	60	350		29963	171/130 RBN Ø20	
160X45	20	60	500		30941	171/160 RBN	
200X50	20	60	700		30942	171/200 RBN	

Serie 190 / POL Rojo



Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.
94/96 Shore A

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	180		40473	190/80 POL R	
100X30	12	39	220		40474	190/100 POL R	
125X35	15	45	250		40475	190/125 POL R	
125X40	20	58	300		02880	190/125X40 POL R	
			300		02883	190/125X40 POL R CB	
150X40	15	45	350		27062	190/150 POL R	
160X40	20	58	400		02881	190/160 POL R	
			400		02884	190/160 POL R CB	
200X50	20	58	500		02882	190/200 POL R	
			500		02885	190/200 POL R CB	

Serie 190 / POL Azul (Soft)

				Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	180	40471	190/80 POL A	
100X30	12	39	220	40472	190/100 POL A	
125X35	15	45	250	30594	190/125 POL A	



Aro: Bandaje de poliuretano en color azul (elástico), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco. **80/82 Shore A**

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Serie 215 / Transpaletta RB

				Código	Descripción	P.V.P.
80X70	20	70	700	36873	215/80X70 RB CB	
85X70	20	70	750	30361	215/85X70 RB CB	
85X75	20	75	800	30369	215/85X75 RB CB	
85X80	20	80	850	30362	215/85X80 RB CB	
85X90	20	90	950	30363	215/85X90 RB CB	
85X110	20	110	1100	30364	215/85X110 RB CB	



Aro: Bandaje de poliuretano en color calabaza, vulcanizado sobre rodillo monobloque de acero. **90/92 Shore A**

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 1086 / Vincitur RB

				Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	36	35	250	42530 1086/80 RB	
	15			300	42533 1086/80 RB CB	
100X37	20	45	50	320	42540 1086/100 RB	
				350	42660 1086/100 RB CB	
130X40	20	50	60	500	42550 1086/130 RB	
				550	42670 1086/130 RB CB	
160X45	20	60	70	700	42570 1086/160 RB	
				750	42690 1086/160 RB CB	
200X50	20	60	75	1150	42590 1086/200X50 RB	
				1200	42700 1086/200X50 RB CB	
200X75	25	90	85	1500	42597 1086/200X75 RB	
				1550	90770 1086/200X75 RB CB	
250X60	25	65	75	1400	42610 1086/250X60 RB	
				1450	42720 1086/250X60 RB CB	
250X75	25	90	85	2000	42600 1086/250X75 RB	
				2100	42710 1086/250X75 RB CB	
300X75	30	90	85	2600	42620 1086/300 RB	
	25			2700	42730 1086/300 RB CB	
400X80	60	90	110	4000	42629 1086/400X80 RB	
	30			4100	42732 1086/400X80 RB CB	
400X120	60	150	170	5000	42630 1086/400X120 RB	
	30			5100	42740 1086/400X120 RB CB	



Aro: Bandaje de poliuretano (Red-Band) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido. **90/92 Shore A**

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos
Versión NEUMÁTICA
150 kgs.

Serie 107 / Jet Metálica



Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 2PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado pintado en color negro.

				Código	Descripción	P.V.P.
360X80	20	225	150	18585	107/360 Eje 20X225	

Aire: Presión adecuada de 2 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

Rodamiento: Eje macizo soldado de acero (20x225 m/m.)

Serie 108 / Impinchable Eje



Aro: Bandaje monobloque aglomerado de goma impinchable, ensamblado, sobre llantas de acero pintadas en color gris.

Se elimina su mantenimiento periódico, como es el inflado constante en las ruedas versión neumática, evitando de esta manera pinchazos ocasionales, dando una vida más útil de la rueda.

				Código	Descripción	P.V.P.
360X80	20	235	150	39000	108/360 Eje 20X225	

Rodamiento: Eje macizo soldado de acero (20x235 m/m.)

Serie 312-314 / Hispa-Jet



Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante.

				Código	Descripción	P.V.P.
260X85	20	75	150	35927	312/260 CR	
				35937	314/260 CB	

Aire: Presión adecuada de 2 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

Rodamiento: **CR** cojinete a rodillos ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión

Aros Suelos

Versión NEUMÁTICA

de 100 a 300 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Serie 313 / Hispa-Jet

				Código	Descripción	P.V.P.
260X85	20	90	220	35930	313/260 CB	
				35920	313/260 CR	
315X90	20	90	250	35939	313/315 CB	
				35935	313/315 CR	
400X100	20	107	300	18630	313/400 CB Ø20	
	25			18650	313/400 CB Ø25	

Aire: Presión adecuada de 2,5 a 3 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.).

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión ó **CR** cojinete a rodillos.



Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 6PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante y pintadas en color gris martelé (diám. 400 m/m.).

Serie 316 / Hispa-Jet Nylon

				Código	Descripción	P.V.P.
200X50	20	58	100	35988	316/200	
			100	35989	316/200 CR	
260X85	20	77	150	35984	316/260	
			150	35985	316/260 CR	
370X85	20	87	200	36003	316/370	
			200	36001	316/370 CR	
400X100	20	87	250	35665	316/400	
			250	36002	316/400 CR	

Aire: Presión adecuada de 2 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos



Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, ensamblada sobre núcleo de nylon (poliamida) inyectado en color rojo.

Serie 317 / Impinchable

				Código	Descripción	P.V.P.
260x85	20	75	150	36005	317/260 Impinchable	
			150	36006	317/260 CR Impinchable	

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos



Aro: Bandaje monobloque aglomerado de goma impinchable, ensamblado, sobre núcleo de nylon (poliamida).

Se elimina su mantenimiento periódico, como es el inflado constante en las ruedas versión neumática, evitando de esta manera pinchazos ocasionales, dando una vida más útil de la rueda.



Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

Aros Suelos

Versión HIERRO / ACERO

de 20 a 10.000 kgs.

Serie 385 / Titán Acero



Aro: Monobloque de acero F-114 templado a alta frecuencia.

Rodamiento: Dos cojinetes cónicos a rodillos de precisión (cojinete a rodillos metálico de aguja en diámetro 130 m/m).

				Código	Descripción	P.V.P.
130X45	20	50	2500	30558	385/130 Acero	
200X50	20	62	5000	36196	385/200 Acero	
250X75	25	90	10000	36210	385/250 Acero	

Serie 1065 / H Hierro



Aro: Monobloque de hierro fundido, con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** cojinete a bolas.

				Código	Descripción	P.V.P.
60X28	7	32	250	17280	1065/60	
80X32	10	35	300	17290	1065/80	
100X35	10	42	400	17300	1065/100	
125X44	12	53	650	17310	1065/125	
	15	53	700	17316	1065/125 CB	
150X47	12	55	850	17320	1065/150	
	15		900	17540	1065/150 CR	
200X60	16	76	1000	17340	1065/200	
	20		1250	17560	1065/200 CB	
250X85	25	93	1450	17350	1065/250	
			1500	17570	1065/250 CB	
300X100	30	105	1600	17360	1065/300	
			1650	17580	1065/300 CB	

Serie 1001 / Fort Madera



Aro: Monobloque de madera, con acabado natural, haya ó cerezo. Junta de goma negra, como banda de rodadura.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción	P.V.P.
60X8	7	21	20	40071	1001/60 Natural	
				40073	1001/60 Haya	
				40072	1001/60 Cerezo	
80X10	9	23	25	40112	1001/80 Natural	
				40114	1001/80 Haya	
				40113	1001/80 Cerezo	
100X12	12	30	30	40138	1001/100 Natural	
				40141	1001/100 Haya	
				40139	1001/100 Cerezo	



Ruedas AFO

Expositores y Cubetas





EXPOSITOR M / 01

Altura: 2.400 m/m. (incluido plafón regulable)

Profundidad: 620 m/m.

Anchura: 1.000 m/m.

Sobre demanda, el contenido puede variarse según sus necesidades.



EXPOSITOR M / 02

Altura: 1.630 m/m. (expositor móvil con ruedas)

Profundidad: 500 m/m.

Anchura: 1.000 m/m.

Sobre demanda, el contenido puede variarse según sus necesidades.

Código	Descripción	Unds.	Código	Descripción	Unds.
35984	316/260 LL. ROJA	4	36664	402/60 FA NYL	4
35937	314/260 CB	4	36980	403/60 NYL	4
90205	1036/200 GN	8	36670	402/80 NYL	5
30158	1042/200 GN	6	90608	402/80 FA NYL	4
30004	201/80 GA	3	36990	403/80 NYL	4
30027	201/80 FDA GA	3	36680	402/100 NYL	4
29503	200/80 GA	3	36681	402/100 FA NYL	4
29902	201/100 GA	3	37000	403/100 NYL	4
30032	201/100 FDA GA	3	36700	402/125 NYL	4
29504	200/100 GA	3	36534	402/125 FA NYL	4
30382	201/125 GA	3	37020	403/125 NYL	4
30383	200/125 GA	3	29611	278/80 NYL	5
36480	402/60 GN	5	29655	279/80 NYL	4
36665	402/60 FA GN	4	29578	278/100 NYL	3
36800	403/60 GN	5	29646	279/100 NYL	3
36490	402/80 GN	5	29562	278/130 NYL	6
90932	402/80 FA GN	4	29637	279/130 NYL	3
36810	403/80 GN	5	28480	172/75 GN	6
36510	402/100 GN	10	28790	173/75 GN	5
36682	402/100 FA GN	4	28490	172/100 GN	5
36830	403/100 GN	5	28810	173/100 GN	5
36530	402/125 GN	5	28510	172/130 GN	5
36533	402/125 FA GN	4	28511	172/130 FDP GN	4
36850	403/125 GN	5	28820	173/130 GN	5
36660	402/60 NYL	4			

Código	Descripción	Unds.	Código	Descripción	Unds.
40990	459/50 POL Gris	24	29465	200/80 GN (1042)	4
27680	460/50 POL Gris	28	29468	200/100 GN (1042)	4
90529	461/50 POL Gris	28	29471	200/125 GN (1042)	4
23938	480/30 PN	150	30105	201/80 NYL	4
23939	480/40 PN	90	30184	201/80 FDA NYL	4
23994	484/30 PN	100	30108	201/100 NYL	4
23998	484/40 PN	68	30107	201/100 FDA NYL	2
00599	476/60 GG	20	30123	201/130 NYL	4
07152	476/60 FA GG	16	29502	200/80 NYL	4
00552	476/80 GG	16	30118	200/100 NYL	4
09950	476/80 FA GG	12	30124	200/130 NYL	4
08180	478/60 GG	24	30126	201/80 GG	4
10041	478/60 FA GG	20	30125	201/80 FDA GG	4
10090	478/80 GG	16	30143	201/100 GG	4
09979	478/80 FA GG	12	30134	201/100 FDA GG	2
29466	201/80 GN (1042)	4	30381	201/125 GG	4
29467	201/80 FDA GN (1042)	4	29501	200/80 GG	4
29469	201/100 GN (1042)	4	30389	200/100 GG	4
29470	201/100 FDA GN (1042)	2	30391	200/125 GG	4
29472	201/125 GN (1042)	4			

Expositores / Plafones Muestrarios Ruedas

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales
ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



Código	Descripción	Unds.	Código	Descripción	Unds.
07131	476/40 GG	20	07152	476/60 FDA GG	6
07134	476/40 FA GG	16	08180	478/60 GG	10
07130	478/40 GG	20	10041	478/60 FDA GG	8
07133	478/40 FA GG	16	42071	479/60 GG	8
07132	479/40 GG	20	00552	476/80 GG	6
00598	476/50 GG	12	10090	478/80 GG	6
07151	476/50 FDA GG	8	42080	479/80 GG	6
03091	478/50 GG	12	40990	459/50 POL Gris	8
39489	478/50 FDA GG	10	27680	460/50 POL Gris	8
42050	479/50 GG	12	90529	461/50 POL Gris	8
00599	476/60 GG	8			

Sobre demanda, el contenido puede variarse según sus necesidades. **21 Cubetas pequeñas**




EXPOSITOR M / 05

Altura: 1.400 m/m. (expositor móvil con ruedas)

Profundidad: 400 m/m.

Anchura: 480 m/m.

PLAFONES RUEDAS DOMÉSTICAS

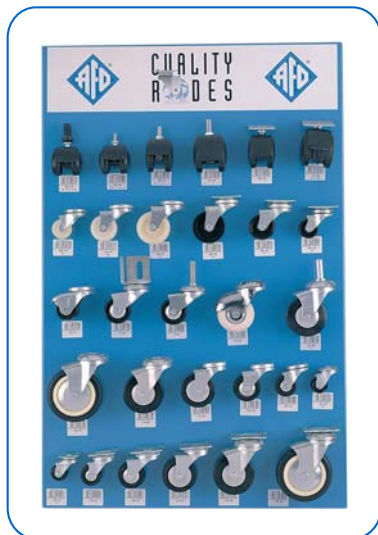

Altura: 70 m/m.

Anchura: 45 m/m.

Sobre demanda, el contenido puede variarse según sus necesidades.

Plafón metálico en color azul, con taladros para colgar.

MUESTRARIO RUEDAS INOX



Altura: 1.400 m/m.

Profundidad: 250 m/m. (superficie del pie base)

Anchura: 605 m/m.


Diseñado específicamente para Gama INOX Line.

Ruedas de uso doméstico para mobiliario, embasadas en cubetas de PVC color gris.

Sobre demanda estos contenidos pueden modificarse según sus necesidades.

Dimensiones Cubeta:

Ancho 212 x Largo 360 x Alto 165 m/m.

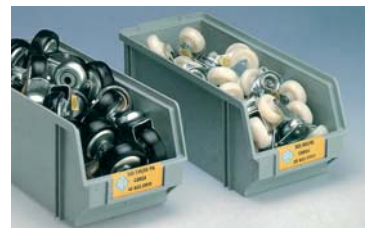

Código	Referencia	Cantidad	Página
00400	2/32 GN	140 unds.	22
00420	2/42 GN	70 unds.	22
04210	2/42 FA GN	52 unds.	22
00440	2/50 GN	44 unds.	22
91027	2/50 FA GN	36 unds.	22
00450	2/60 GN	36 unds.	22
04220	2/60 FA GN	28 unds.	22
00663	2/80 GN	22 unds.	22
04230	2/80 FA GN	18 unds.	22
00490	2/100 GN	12 unds.	22
00770	3/32 GN	100 unds.	25
00780	3/42 GN	52 unds.	25
04690	3/42 FA GN	40 unds.	25
00790	3/50 GN	32 unds.	25
00992	3/50 FA GN	24 unds.	25
00800	3/60 GN	24 unds.	25
04700	3/60 FA GN	20 unds.	25
00810	3/80 GN	20 unds.	25
04710	3/80 FA GN	16 unds.	25
00820	3/100 GN	10 unds.	25
00457	23/60 Haya	32 unds.	38
04226	23/60 FA Haya	24 unds.	38
00466	23/80 Haya	24 unds.	38
04237	23/80 FA Haya	20 unds.	38
00801	24/60 Haya	32 unds.	39
04702	24/60 FA Haya	24 unds.	39
00808	24/80 Haya	24 unds.	39
04709	24/80 FA Haya	20 unds.	39
00459	23/60 Cerezo	32 unds.	38
04228	23/60 FA Cerezo	24 unds.	38
00468	23/80 Cerezo	24 unds.	38
04239	23/80 FA Cerezo	20 unds.	38
00804	24/60 Cerezo	32 unds.	39
04705	24/60 FA Cerezo	24 unds.	39
00815	24/80 Cerezo	24 unds.	39

Código	Referencia	Cantidad	Página
04716	24/80 FA Cerezo	20 unds.	39
07670	38/50 Platina	60 unds.	43
08030	38/50 ER M-10X15	60 unds.	43
22610	134/32 GN	140 unds.	47
22630	134/42 GN	80 unds.	47
90966	134/42 FA GN	52 unds.	47
22919	134/50 GN	56 unds.	47
22942	134/50 FA GN	44 unds.	47
22670	134/60 GN	32 unds.	47
22672	134/60 FA GN	28 unds.	47
22680	134/80 GN	22 unds.	47
22683	134/80 FA GN	20 unds.	47
22613	134/32 GG	140 unds.	47
22632	134/42 GG	80 unds.	47
22636	134/42 FA GG	52 unds.	47
22929	134/50 GG	56 unds.	47
22927	134/50 FA GG	44 unds.	47
22673	134/60 GG	32 unds.	47
22675	134/60 FA GG	28 unds.	47
22682	134/80 GG	22 unds.	47
22957	134/80 FA GG	20 unds.	47
22990	135/32 GN	100 unds.	49
23010	135/42 GN	60 unds.	49
23012	135/42 FA GN	40 unds.	49
23174	135/50 GN	48 unds.	49
23179	135/50 FA GN	36 unds.	49
23030	135/60 GN	28 unds.	49
23031	135/60 FA GN	20 unds.	49
23040	135/80 GN	18 unds.	49
23192	135/80 FA GN	16 unds.	49
22992	135/32 GG	100 unds.	49
23091	135/42 GG	60 unds.	49
90182	135/42 FA GG	40 unds.	49
23175	135/50 GG	48 unds.	49
23182	135/50 FA GG	36 unds.	49



Ruedas de uso doméstico para mobiliario, embasadas en cubetas de PVC color gris.

Sobre demanda estos contenidos pueden modificarse según sus necesidades.

Dimensiones Cubeta:

Ancho 212 x Largo 360 x Alto 165 m/m.

Código	Referencia	Cantidad	Página
23029	135/60 GG	28 unds.	49
23036	135/60 FA GG	20 unds.	49
23041	135/80 GG	18 unds.	49
23194	135/80 FA GG	16 unds.	49
39215	444/45 Platina	44 unds.	53
39110	444/45 FA Platina	40 unds.	53
39220	444/50 Platina	28 unds.	53
39247	444/50 FA Platina	24 unds.	53
39231	445/45 ER M-8X15	52 unds.	54
39111	445/45 FA ER M-8X15	48 unds.	54
39320	445/45 ER M-10X15	52 unds.	54
39113	445/45 FA ER M-10X15	48 unds.	54
39390	445/50 ER M-8X15	32 unds.	54
39436	445/50 FA ER M-8X15	28 unds.	54
39430	445/50 ER M-10X15	32 unds.	54
39435	445/50 FA ER M-10X15	28 unds.	54
39451	446/45 ETP	48 unds.	54
39280	446/45 FA ETP	44 unds.	54
39460	446/50 ETP	32 unds.	54
39499	446/50 FA ETP	28 unds.	54
39505	446/45 Anilla EH 11X20	48 unds.	54
39478	446/50 Anilla EH 11X20	32 unds.	54
40990	459/50 POL G	28 unds.	56
40660	459/50 FA POL G	24 unds.	56
90941	460/50 Pol ER M-8x15	32 unds.	56
40690	460/50 FA ER M-8x15	28 unds.	56
27680	461/50 EH 11X20	32 unds.	56
27453	461/50 FA EH 11X20	28 unds.	56
07131	476/40 GG	32 unds.	57
07134	476/40 FA GG	28 unds.	57
00598	476/50 GG	28 unds.	57
07151	476/50 FDA GG	24 unds.	57
00599	476/60 GG	24 unds.	57
07152	476/60 FDA GG	20 unds.	57
00552	476/80 GG	20 unds.	57

Código	Referencia	Cantidad	Página
09950	476/80 FDA GG	16 unds.	57
07130	478/40 GG	36 unds.	58
07133	478/40 FA GG	32 unds.	58
03091	478/50 GG	28 unds.	58
39489	478/50 FDA GG	24 unds.	58
08180	478/60 GG	24 unds.	58
10041	478/60 FDA GG	20 unds.	58
10090	478/80 GG	20 unds.	58
09979	478/80 FDA GG	16 unds.	58
07852	476/40 POL Rojo	32 unds.	59
07853	476/40 FA POL Rojo	28 unds.	59
07857	476/50 POL Rojo	28 unds.	59
07858	476/50 FDA POL Rojo	24 unds.	59
07863	476/60 POL Rojo	24 unds.	59
07864	476/60 FDA POL Rojo	20 unds.	59
07850	478/40 POL Rojo	36 unds.	59
07851	478/40 FA POL Rojo	32 unds.	59
07855	478/50 POL Rojo	28 unds.	59
07856	478/50 FDA POL Rojo	24 unds.	59
07861	478/60 POL Rojo	24 unds.	59
07862	478/60 FDA POL Rojo	20 unds.	59
34666	480/25 PN	250 unds.	60
34777	484/25 PN	200 unds.	60
23938	480/30 PN	150 unds.	60
23936	480/30 PBL	150 unds.	60
23994	484/30 PN	110 unds.	60
23987	484/30 PBL	110 unds.	60
23939	480/40 PN	90 unds.	60
23986	480/40 PBL	90 unds.	60
23998	484/40 PN	68 unds.	60
23989	484/40 PBL	68 unds.	60
91088	480/50 PN	60 unds.	60
91059	480/50 PBL	60 unds.	60
91089	484/50 PN	52 unds.	60
91060	484/50 PBL	52 unds.	60

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
00004	128	00490	22	00838	25	01979	29	02450	32	02840	33	03835	163	07130	58
00005	127	00491	23	00840	25	01984	29	02460	32	02850	35	03837	163	07131	57
00006	127	00492	23	00841	26	01986	29	02461	32	02860	34	04210	22	07132	58
00010	123	00508	23	00849	26	01987	29	02470	32	02875	152	04213	130	07133	58
00015	130	00510	22	00850	25	01989	29	02505	33	02876	152	04217	23	07134	57
00016	123	00514	23	00851	25	01992	29	02514	33	02877	163	04218	24	07138	57
00017	128	00520	22	00852	25	01993	28	02516	33	02880	164	04220	22	07139	57
00020	124	00526	24	00854	26	02000	38	02518	33	02881	164	04222	22	07151	57
00022	124	00528	24	00856	27	02012	29	02525	34	02882	164	04223	23	07152	57
00023	124	00531	23	00857	26	02020	28	02530	35	02883	164	04226	38	07160	41
00026	125	00537	22	00858	25	02031	31	02536	34	02884	164	04227	38	07162	41
00028	125	00542	23	00864	39	02042	29	02537	34	02885	164	04228	38	07170	41
00029	125	00550	31	00865	39	02049	30	02539	34	02900	33	04230	22	07172	41
00033	125	00551	22	00866	39	02060	29	02540	35	02960	135	04231	24	07180	41
00037	125	00552	57	00911	26	02061	28	02542	34	02962	135	04232	23	07183	41
00051	125	00554	23	00912	26	02062	28	02545	34	03000	34	04237	38	07190	41
00057	123	00555	23	00914	26	02065	28	02546	34	03010	33	04238	38	07192	41
00058	124	00556	22	00923	26	02066	29	02549	35	03091	58	04239	38	07220	42
00059	127	00562	23	00970	27	02067	29	02550	33	03160	36	04243	38	07230	42
00060	122	00574	23	00980	27	02068	28	02554	34	03162	36	04244	38	07240	42
00062	123	00577	22	00990	27	02069	29	02555	34	03170	36	04245	38	07250	42
00064	122	00583	22	00992	25	02071	28	02557	33	03180	36	04251	24	07260	42
00069	122	00589	22	00993	27	02090	30	02558	33	03181	36	04690	25	07270	42
00072	122	00594	23	00994	26	02100	30	02561	33	03190	36	04700	25	07280	42
00073	122	00595	23	01000	27	02101	30	02562	34	03191	40	04701	27	07290	42
00074	122	00596	23	01020	27	02110	30	02564	34	03192	40	04702	39	07300	41
00075	122	00598	57	01030	27	02111	36	02566	35	03193	40	04703	26	07301	41
00076	127	00599	57	01033	27	02112	30	02573	34	03198	36	04704	39	07310	41
00077	131	00601	23	01040	27	02120	30	02576	33	03201	36	04705	39	07320	41
00078	124	00602	22	01042	27	02121	29	02578	33	03218	36	04709	39	07321	41
00081	125	00603	23	01050	27	02140	30	02579	33	03219	36	04710	25	07330	41
00082	125	00610	24	01890	28	02143	29	02582	33	03220	36	04711	27	07331	41
00083	125	00620	24	01892	29	02149	28	02587	35	03221	36	04714	25	07351	41
00084	125	00630	24	01900	28	02150	30	02639	136	03223	40	04715	39	07360	42
00085	125	00640	24	01901	38	02154	28	02650	33	03224	40	04716	39	07370	42
00086	125	00644	23	01910	28	02160	30	02655	33	03225	40	04723	25	07380	42
00087	125	00660	24	01913	28	02232	29	02657	136	03230	36	04771	26	07390	42
00088	125	00663	22	01915	29	02233	29	02661	33	03232	36	05001	94	07400	42
00089	125	00670	24	01916	29	02234	28	02669	58	03233	40	05002	94	07410	42
00091	130	00673	24	01917	30	02261	30	02680	34	03234	40	05011	94	07420	42
00092	135	00675	24	01920	28	02262	29	02681	34	03235	40	05013	94	07430	42
00095	135	00680	24	01930	28	02267	38	02682	136	03240	36	05021	94	07580	73
00097	135	00689	24	01932	28	02269	28	02684	34	03241	36	05022	94	07650	43
00098	135	00690	24	01933	30	02270	28	02690	33	03242	36	05420	25	07670	43
00099	135	00692	22	01934	29	02340	62	02693	33	03243	36	05430	25	07750	43
00101	130	00693	22	01940	28	02360	31	02694	67	03250	36	05432	26	07790	43
00102	135	00694	22	01941	28	02361	31	02704	34	03251	36	05440	25	07850	59
00111	130	00695	23	01942	29	02362	32	02706	33	03252	36	05441	39	07851	59
00130	130	00770	25	01943	29	02370	31	02711	33	03254	36	05442	25	07852	59
00132	129	00772	26	01944	28	02371	31	02718	35	03260	36	05443	25	07853	59
00139	130	00780	25	01948	28	02372	31	02719	34	03361	36	05444	26	07854	59
00140	130	00781	26	01949	31	02380	31	02720	35	03362	36	05446	25	07855	59
00141	124	00790	25	01950	28	02381	31	02723	35	03390	37	05447	26	07856	59
00400	22	00800	25	01956	28	02382	31	02733	34	03400	37	05448	39	07857	59
00401	23	00801	39	01960	30	02383	31	02734	34	03410	37	05449	39	07858	59
00420	22	00802	39	01962	28	02384	32	02735	33	03412	36	05460	25	07860	59
00421	23	00803	26	01963	28	02390	31	02740	33	03420	37	05480	25	07861	59
00430	31	00804	39	01965	29	02391	31	02744	33	03430	37	05490	25	07862	59
00440	22	00808	39	01966	28	02392	31	02750	34	03440	37	05491	26	07863	59
00450	22	00809	39	01967	28	02393	31	02762	34	03450	37	05511	26	07864	59
00453	23	00810	25	01968	29	02400	31	02763	34	03460	37	05512	26	07865	59
00457	38	00812	26	01970	29	02401	32	02765	33	03782	152	05570	22	08030	43
00458	38	00814	27	01971	29	02403	31	02774	34	03787	152	05571	23	08150	43
00459	38	00815	39	01972	28	02404	31	02776	35	03807	62	05580	22	08180	58
00466	38	00819	25	01973	30	02405	31	02785	35	03808	63	05590	22	08220	57
00467	38	00820	25	01974	28	02406	31	02786	34	03809	62	05591	22	08410	43
00468	38	00821	31	01975	29	02410	31	02789	33	03810	63	05593	23	08430	43
00482	38	00825	26	01976	31	02440	32	02794	135	03827	163	05610	22	08494	26
00483	38	00830	25	01977	30	02441	32	02798	34	03833	163	05620	22	09860	152
00484	38	00831	26	01978	31	02442	31	02800	33	03834	152	05622	23	09940	152

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
09950	57	12100	98	15220	146	21590	62	22919	47	26783	51	27920	103	28747	117
09960	152	12101	98	15260	146	21600	62	22920	48	26880	51	27940	103	28748	117
09970	57	12102	98	15300	146	21620	44	22924	48	26890	51	27942	103	28760	106
09979	58	12330	97	15311	146	21680	63	22927	47	26900	51	27960	104	28763	106
09980	152	12340	97	15320	146	21730	149	22929	47	26911	51	27970	104	28770	106
10030	152	12350	97	15340	146	21740	131	22930	48	26933	99	27972	104	28771	106
10041	58	12360	97	15350	153	21760	63	22942	47	26937	134	27979	104	28775	106
10080	152	12390	97	15370	146	21810	63	22950	48	26938	134	27980	104	28776	106
10090	58	13100	96	15380	146	21830	44	22952	48	26939	134	28004	109	28779	107
10160	152	13110	96	15390	145	21941	44	22953	48	26940	134	28005	109	28781	125
10230	152	13120	96	15400	145	21943	44	22957	47	26960	100	28006	108	28790	105
10260	152	13130	96	15410	153	21950	44	22990	49	27050	99	28007	108	28792	105
10265	120	13140	96	15420	145	21970	44	22992	49	27062	164	28008	108	28810	105
10272	120	13160	96	15800	144	21990	44	23009	50	27110	99	28009	109	28813	105
10280	152	13161	97	15980	163	22010	44	23010	49	27136	101	28011	109	28815	107
10340	152	13170	96	15990	158	22460	45	23012	49	27150	100	28020	104	28820	105
10370	152	13180	96	16020	163	22470	45	23013	50	27214	136	28023	102	28824	105
10390	120	13320	96	16111	145	22472	45	23029	49	27313	99	28100	102	28827	107
10440	152	13330	96	16250	163	22474	46	23030	49	27360	101	28110	102	28830	105
10480	152	13340	96	16260	120	22475	45	23031	49	27380	99	28120	102	28831	107
10500	152	13360	98	16290	145	22476	45	23032	50	27390	99	28130	102	28840	105
10603	73	13370	98	16300	145	22480	45	23035	50	27397	99	28150	102	28841	107
10604	72	13380	98	16340	163	22482	45	23036	49	27399	100	28170	102	28940	106
10731	73	13390	98	16620	120	22483	46	23040	49	27400	99	28180	102	28942	106
10732	76	13400	98	16690	153	22485	45	23041	49	27401	99	28190	102	28960	106
10733	77	13420	98	16730	153	22488	45	23091	49	27410	99	28194	108	28965	125
10740	81	13430	98	16997	158	22510	46	23110	50	27448	136	28195	108	28969	130
10801	81	13440	98	16998	158	22519	45	23130	50	27453	56	28280	103	28980	106
10810	153	13460	98	16999	158	22520	46	23150	50	27460	136	28290	103	29000	106
10820	153	13560	98	17000	158	22521	45	23170	50	27480	100	28300	103	29020	106
10840	153	13570	98	17001	158	22522	45	23174	49	27481	100	28320	103	29040	106
10841	81	13571	73	17002	157	22524	46	23175	49	27490	100	28340	104	29042	106
10870	153	13580	98	17280	168	22527	46	23176	50	27500	100	28350	104	29050	106
10871	81	13600	97	17290	168	22529	45	23178	50	27510	100	28360	104	29395	117
10873	81	13610	97	17300	168	22530	46	23179	49	27530	101	28400	104	29400	121
10880	153	13620	97	17310	168	22541	46	23180	50	27540	101	28480	105	29403	110
10890	153	13630	97	17316	168	22542	46	23182	49	27550	101	28490	105	29462	67
10900	153	13650	97	17320	168	22549	46	23190	50	27560	101	28494	105	29463	67
10910	153	13790	157	17340	168	22550	46	23191	50	27580	101	28500	107	29465	66
10950	153	14830	153	17350	168	22560	46	23192	49	27590	136	28508	106	29466	66
10980	153	14831	145	17360	168	22561	45	23193	50	27600	136	28510	105	29467	66
10990	153	14860	153	17481	52	22562	152	23194	49	27680	56	28511	105	29468	66
11000	153	14861	120	17510	52	22570	46	23200	50	27720	102	28513	107	29469	66
11050	153	14890	153	17540	168	22571	46	23220	50	27721	102	28520	105	29470	66
11060	153	14892	145	17560	168	22572	45	23240	50	27730	102	28521	107	29471	66
11064	111	14910	145	17570	168	22610	47	23260	50	27740	102	28525	105	29472	66
11065	111	14911	145	17580	168	22613	47	23270	50	27750	102	28530	105	29473	66
11066	111	14920	145	17595	52	22630	47	23280	50	27770	102	28534	107	29474	66
11181	158	14921	145	17603	52	22632	47	23936	60	27790	102	28535	107	29475	66
11280	96	14940	153	18585	166	22635	48	23938	60	27793	102	28541	105	29476	66
11290	96	14941	145	18630	167	22636	47	23939	60	27800	102	28640	106	29477	66
11300	96	14942	145	18650	167	22670	47	23986	60	27802	126	28641	106	29478	66
11310	96	14950	145	20560	44	22672	47	23987	60	27810	102	28645	106	29479	66
11320	96	14990	153	20580	44	22673	47	23989	60	27811	108	28647	106	29480	74
11340	96	15030	153	20600	44	22675	47	23994	60	27813	108	28660	106	29501	69
11341	97	15040	161	20640	39	22680	47	23998	60	27817	108	28664	125	29502	71
11350	96	15062	145	20650	39	22682	47	25670	64	27819	102	28668	105	29503	70
11360	96	15063	145	20730	44	22683	47	25680	64	27820	109	28671	107	29504	70
11590	96	15070	144	20770	44	22750	48	25690	64	27827	109	28675	105	29513	105
11610	96	15071	144	20811	163	22770	48	25691	64	27831	102	28680	106	29515	118
11620	96	15080	153	20950	44	22790	48	25694	64	27833	129	28687	105	29523	123
11850	98	15110	153	20951	163	22820	48	25700	64	27839	109	28693	105	29526	119
11860	98	15111	145	20990	44	22821	48	25910	126	27847	109	28710	106	29530	119
11870	98	15140	144	20991	163	22830	48	25912	122	27848	109	28712	106	29532	119
11880	98	15150	144	21090	39	22837	48	25913	122	27849	108	28719	163	29534	119
11882	98	15160	144	21120	44	22840	48	25914	122	27900	103	28735	125	29540	119
11890	98	15170	144	21170	44	22850	48	26650	51	27910	103	28736	125	29541	119
11910	98	15190	144	21210	44	22870	48	26750	51	27914	103	28740	106	29542	116
11920	98	15200	144	21390	44	22890	48	26770	51	27917	102	28741	107	29543	116
11930	98	15210	146	21430	44	22895	48	26782	51	27918	102	28745	106	29545	118

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
29546	117	29736	128	29999	118	30192	76	30401	79	31608	149	35582	140	36108	148
29547	116	29737	118	30001	118	30195	79	30404	78	34666	60	35587	139	36109	147
29548	119	29739	130	30002	130	30196	79	30409	72	34671	162	35588	139	36112	149
29549	119	29741	129	30004	70	30197	78	30417	87	34679	162	35589	139	36116	148
29550	116	29747	132	30007	72	30198	77	30435	162	34770	162	35595	139	36117	149
29551	116	29750	153	30009	72	30199	77	30505	161	34772	162	35596	139	36118	149
29555	116	29753	110	30012	67	30202	76	30510	161	34777	60	35597	139	36119	148
29557	117	29754	127	30017	72	30203	76	30511	161	34780	162	35598	140	36120	149
29559	117	29755	128	30019	73	30204	79	30515	160	34790	162	35599	140	36121	150
29562	118	29765	65	30027	70	30205	79	30520	161	34848	134	35601	139	36122	149
29567	123	29767	110	30029	154	30212	67	30521	161	34850	134	35602	140	36123	149
29569	117	29770	153	30032	70	30221	126	30523	161	34902	52	35603	124	36124	148
29571	118	29771	110	30035	154	30222	126	30526	161	34903	52	35605	139	36125	149
29575	117	29772	111	30038	75	30224	124	30529	161	35019	52	35606	140	36126	149
29578	118	29774	111	30039	154	30226	71	30530	161	35020	141	35608	138	36127	147
29580	116	29777	111	30040	75	30227	71	30535	161	35021	141	35611	138	36128	147
29583	116	29786	131	30042	154	30228	71	30537	160	35023	143	35613	139	36129	147
29585	116	29789	127	30043	75	30230	78	30538	161	35024	52	35614	138	36132	147
29591	123	29790	153	30044	75	30231	78	30539	160	35025	141	35624	138	36135	150
29593	117	29791	130	30045	75	30236	71	30540	161	35027	143	35625	138	36136	147
29594	123	29798	122	30048	75	30240	80	30545	160	35040	142	35626	138	36139	149
29595	118	29803	161	30049	80	30243	73	30546	161	35050	141	35627	139	36141	148
29596	119	29810	153	30050	154	30247	67	30548	161	35060	143	35631	139	36143	150
29597	119	29829	118	30052	80	30253	81	30550	161	35080	141	35650	126	36144	150
29598	118	29830	153	30054	80	30254	157	30556	160	35100	142	35652	138	36145	149
29599	123	29831	116	30055	80	30255	157	30558	168	35111	141	35657	138	36148	147
29601	123	29832	116	30056	87	30256	157	30570	161	35120	143	35665	167	36149	147
29604	117	29836	118	30061	67	30257	157	30573	161	35453	138	35667	126	36152	147
29607	117	29837	119	30063	87	30259	157	30576	161	35454	138	35672	84	36153	147
29608	118	29840	153	30064	93	30260	157	30578	161	35455	138	35692	140	36155	148
29611	118	29848	65	30066	93	30261	74	30580	160	35456	139	35700	140	36159	149
29615	126	29850	153	30067	93	30262	74	30582	161	35457	139	35701	126	36160	148
29616	118	29855	122	30068	155	30263	74	30586	161	35459	148	35707	148	36161	147
29623	117	29856	122	30070	154	30264	74	30590	160	35462	139	35708	149	36162	147
29627	128	29861	147	30076	155	30265	74	30591	153	35468	140	35710	112	36167	147
29633	116	29870	154	30077	155	30266	73	30594	165	35469	139	35711	112	36177	148
29636	116	29872	117	30079	154	30267	73	30595	150	35473	138	35718	125	36178	149
29637	118	29890	154	30081	68	30271	157	30596	160	35474	138	35719	125	36179	67
29639	117	29901	154	30083	155	30274	118	30600	154	35475	138	35726	125	36180	149
29640	116	29902	70	30084	154	30275	118	30610	161	35476	139	35920	167	36181	149
29641	129	29903	65	30089	68	30276	118	30620	161	35477	139	35927	166	36182	148
29643	118	29906	65	30091	72	30279	80	30635	161	35482	139	35930	167	36183	148
29644	129	29908	117	30093	68	30280	117	30650	161	35485	138	35935	167	36188	149
29646	118	29910	154	30094	154	30281	117	30653	160	35491	149	35937	166	36189	147
29647	123	29911	154	30097	161	30310	160	30682	160	35493	140	35939	167	36190	82
29648	123	29915	154	30099	154	30330	160	30692	160	35496	139	35975	148	36191	148
29649	123	29922	132	30102	155	30350	160	30709	160	35497	139	35976	149	36195	147
29653	117	29925	117	30105	71	30361	165	30722	160	35498	138	35980	147	36196	168
29655	118	29926	117	30107	71	30362	165	30730	164	35499	140	35984	167	36197	147
29657	124	29930	154	30108	71	30363	165	30750	164	35500	121	35985	167	36198	84
29658	126	29931	116	30116	72	30364	165	30770	164	35507	139	35988	167	36200	82
29659	119	29932	116	30118	71	30369	165	30790	160	35515	140	35989	167	36201	93
29670	116	29933	116	30119	71	30370	160	30800	164	35516	139	36001	167	36203	82
29671	126	29938	136	30120	72	30381	69	30820	160	35517	138	36002	167	36206	87
29672	126	29946	116	30125	69	30382	70	30832	160	35540	155	36003	167	36209	65
29674	123	29947	117	30126	69	30383	70	30874	131	35541	155	36005	167	36210	168
29675	118	29950	154	30134	69	30384	72	30912	164	35544	140	36006	167	36211	65
29677	118	29952	65	30143	69	30385	68	30913	164	35545	140	36085	137	36214	73
29680	109	29953	65	30147	68	30387	79	30941	164	35553	140	36086	137	36218	150
29693	123	29962	109	30148	68	30388	68	30942	164	35554	140	36087	137	36220	82
29695	129	29963	164	30151	122	30389	69	31000	108	35555	139	36088	137	36222	93
29704	109	29964	117	30152	157	30390	71	31003	160	35556	140	36091	149	36225	82
29713	118	29979	118	30158	157	30391	69	31004	160	35559	147	36092	147	36236	149
29715	118	29981	116	30164	157	30394	76	31005	160	35565	139	36094	65	36240	82
29717	116	29983	122	30172	157	30395	78	31006	160	35569	140	36098	149	36241	82
29721	117	29985	116	30173	157	30396	77	31008	160	35572	138	36099	148	36242	86
29723	117	29992	125	30181	68	30397	77	31020	108	35573	138	36102	65	36247	87
29728	65	29993	152	30182	68	30398	78	31114	154	35575	138	36104	148	36254	85
29730	153	29994	116	30184	71	30399	77	31115	154	35576	138	36105	149	36259	82
29735	128	29995	116	30191	76	30400	69	31589	148	35581	155	36107	148	36260	82

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
36261	82	36681	91	39220	53	39468	113	40910	156	42629	165	90607	104	91105	138
36262	84	36682	88	39231	54	39478	54	40911	156	42630	165	90608	91	91106	138
36263	84	36683	89	39232	53	39484	113	40913	156	42660	165	90616	22	91108	23
36264	84	36685	91	39237	54	39489	58	40914	156	42670	165	90617	23	91114	36
36265	84	36690	91	39247	53	39491	113	40920	156	42672	159	90619	25	91116	27
36275	83	36694	92	39253	53	39498	54	40930	156	42690	165	90620	26	91122	65
36279	83	36697	90	39254	53	39499	54	40940	156	42691	159	90621	25	91134	103
36291	83	36698	91	39265	54	39505	54	40980	156	42700	165	90624	26	91140	31
36292	83	36700	91	39274	54	39510	70	40990	56	42702	159	90626	26	91147	138
36311	83	36715	85	39280	54	39519	115	41070	158	42705	159	90627	26	91160	148
36312	83	36717	83	39285	110	39520	114	41080	158	42710	165	90628	29	91161	36
36331	83	36720	91	39286	110	40000	156	41090	158	42720	165	90637	26	91172	34
36332	83	36726	93	39304	54	40010	156	41110	158	42722	159	90639	23	91176	67
36370	85	36731	89	39307	113	40030	156	41130	158	42729	159	90655	156	91194	118
36374	84	36774	91	39308	113	40031	55	41170	158	42730	165	90658	102	91207	101
36375	83	36800	88	39309	113	40032	55	41220	159	42732	165	90674	155	91208	89
36378	84	36801	89	39320	54	40034	55	41230	159	42740	165	90683	159	91227	26
36379	84	36805	90	39333	114	40035	55	41240	159	44240	58	90684	159	91231	105
36380	85	36806	90	39334	114	40060	156	41241	157	45500	55	90686	159	95080	31
36381	85	36807	90	39335	112	40070	156	41243	157	45601	157	90687	159	95190	22
36383	85	36810	88	39336	115	40071	168	41250	159	45602	157	90697	29	96000	148
36385	85	36812	90	39339	114	40072	168	41260	159	85124	157	90700	156	96001	73
36390	85	36830	88	39340	114	40073	168	41290	159	90014	34	90722	29	96002	73
36393	85	36850	88	39341	115	40084	52	41310	159	90016	35	90741	150	96003	73
36394	86	36852	89	39344	114	40085	52	41320	159	90023	33	90742	87	96004	132
36400	85	36870	88	39345	114	40110	156	41520	159	90024	25	90748	106	96005	132
36404	87	36873	165	39346	112	40112	168	41540	159	90026	23	90751	65	96006	132
36405	85	36901	92	39347	115	40113	168	41550	159	90028	23	90770	165		
36409	85	36965	89	39348	114	40114	168	41560	159	90029	22	90785	32		
36410	85	36980	91	39349	114	40130	156	41771	162	90036	23	90797	28		
36415	85	36982	91	39350	54	40138	168	41790	162	90055	156	90815	45		
36417	86	36990	91	39351	114	40139	168	41791	162	90061	23	90816	46		
36468	140	36992	93	39352	114	40140	52	41802	162	90085	36	90830	46		
36469	140	37000	91	39353	115	40141	168	41810	162	90113	67	90849	31		
36471	140	37003	92	39354	114	40150	156	41811	162	90116	65	90876	155		
36472	140	37010	91	39355	114	40160	156	41822	162	90137	162	90890	150		
36480	88	37011	90	39356	115	40161	156	41831	162	90141	33	90922	24		
36490	88	37015	90	39357	114	40170	156	41834	162	90161	102	90932	88		
36496	84	37020	91	39362	67	40180	156	41842	162	90171	26	90936	150		
36497	92	37026	93	39363	54	40201	112	42000	162	90172	26	90941	56		
36498	89	37040	91	39365	113	40202	112	42010	162	90182	49	90949	104		
36501	92	38570	155	39366	113	40250	52	42050	58	90187	54	90950	143		
36502	92	38610	155	39367	113	40386	156	42060	162	90205	157	90966	47		
36504	90	38611	155	39368	113	40387	156	42069	162	90211	25	90968	156		
36510	88	38622	155	39377	54	40388	156	42070	162	90298	27	90969	35		
36513	93	38650	155	39379	115	40389	156	42071	58	90304	89	90978	102		
36518	90	38652	162	39387	113	40391	156	42080	58	90305	89	90982	106		
36519	90	38671	87	39388	113	40392	156	42090	162	90311	161	91002	106		
36520	90	38672	93	39389	112	40393	156	42091	58	90316	67	91021	106		
36521	90	38682	155	39390	54	40395	156	42240	162	90360	48	91027	22		
36522	90	38690	155	39391	56	40408	57	42250	162	90399	31	91031	86		
36523	90	38730	155	39394	112	40411	57	42300	162	90400	31	91033	143		
36530	88	38760	155	39395	112	40412	57	42310	162	90411	55	91044	35		
36532	89	38769	155	39409	113	40413	57	42330	162	90440	159	91056	116		
36533	88	38770	155	39418	114	40460	57	42350	162	90442	140	91059	60		
36534	91	38928	155	39419	115	40470	156	42530	165	90459	118	91060	60		
36535	89	39000	166	39424	114	40471	165	42533	165	90468	26	91064	147		
36550	88	39012	155	39425	115	40472	165	42540	165	90471	126	91065	147		
36551	93	39101	53	39426	114	40473	164	42550	165	90476	29	91067	140		
36554	93	39103	54	39429	114	40474	164	42570	165	90480	118	91068	140		
36555	88	39105	53	39430	54	40475	164	42573	159	90489	150	91077	89		
36574	90	39108	53	39434	113	40561	156	42590	165	90490	150	91078	89		
36582	89	39110	53	39435	54	40600	57	42594	159	90500	102	91085	161		
36639	89	39111	54	39436	54	40630	57	42596	159	90507	34	91086	161		
36660	91	39113	54	39451	54	40651	57	42597	165	90529	56	91087	161		
36664	91	39118	53	39453	113	40680	56	42600	165	90541	116	91088	60		
36665	88	39121	53	39457	113	40690	56	42610	165	90542	116	91089	60		
36670	91	39207	53	39460	54	40770	156	42612	159	90547	105	91092	29		
36671	91	39215	53	39462	113	40790	156	42620	165	90578	28	91095	22		
36680	91	39216	53	39465	113	40900	156	42622	159	90604	103	91098	30		

Catálogo General - Tarifa Ruedas AFO
Diseño, edición y maquetación:
José Ramón Fdez. Trespalacios
calidad@ruedasafo.es
Marzo 2.011



CATALOGO Tarifa 2011

Ctra. Sabadell a Sentmenat - km. 5 - Nave 1-2

Polígono Industrial "Can Vinyals"

(08130) Santa Perpètua de Mogoda

BARCELONA

Tel.: (+34) 93 560 53 43

Fax: (+34) 93 560 53 70

ventas@ruedasafo.es

www.ruedasafo.es

