

PADEL NIBERMA PANORAMICA



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA

1. Estructura del cerramiento para pista de padel:
2. Pilares de 100x50 mm y espesor 2 mm
3. Placa de anclaje de 200x250x10 mm, con 4 taladros de Ø 13 para su fijación al suelo, tornillería M12.
4. Refuerzo en chapa conformada de 2 mm de espesor y longitud de 800 mm, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura.
5. Malla electro soldada galvanizada de 50x50x4 mm
6. Perfiles de ángulo en chapa de 2 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electro soldada de manera que se quedan ocultas.
7. Travesaños horizontales en tubo galvanizado de 30x20.
8. Fijación de los ángulos y pletinas mediante tornillo con cabeza ciega M-8 acero inox. Din 7380 A-2.
9. El recubrimiento de la estructura se realiza con una resina polvo de Poliéster con varias opciones de color, cuyas características físico-químicas más relevantes son:
 - Peso específico 1.2-1.7 g/cm³
 - Flexibilidad ISO 1519 ≤ 3mm
 - Adherencia a 2 mm de separación ISO 2409: 0
 - Embutición Erichsen ISO1520 ≥ 7mm
 - Dureza Buchholz ISO 2815.): ≥80
 - Impacto ECCA T5: cumple 2,5 mm directo y reverso
 - Niebla Salina ISO 7253 (250 h), cumple.
 - Cámara de humedad DIN 50017 (1000 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni ampollamiento.
 - Inmersión en agua destilada (240 h), cumple. Sin pérdida de brillo ni ampollamiento.
 - Estabilidad del color, buena. Satisfactoria en exposición continuada hasta 125 °C.
 - Resistencia química: excelente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.
10. Posibilidad de combinar colores
11. Sistema exclusivo de cogida de la red por dentro de la pista para que no provoque accidentes en los jugadores



PADEL NIBERMA PANORAMICA

CARACTERISTICAS PISTA PADEL



NIBERMA 

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
esquelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Pilares de 100x50 mm y espesor 2 mm.



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Contrafuertes de cristal de 4 metros de altura que actúan como pilares, con placas de sujeción en acero inox con 6 taladros de Ø 16,5 para su fijación al suelo.

Cada contrafuerte de cristal lleva tres agujeros avellanados para su sujeción al apoyo de acero. Más 5 agujeros avellanados, (3 para la sujeción del cristal y 2 para la sujeción de la malla superior).



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Cada pista panorámica Niberma lleva:

- 12 contrafuertes de 4 metros.

Por cada lado de terreno de juego:

- 4 contrafuertes en el fondo
- 2 contrafuertes, (uno a cada lado).



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
esquelito
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Placa de anclaje de 200x250x10 mm, con 4 taladros de Ø 13 para su fijación al suelo



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
esquelito
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Refuerzo en chapa conformada de 2 mm de espesor y longitud de 800 mm, soldada al pilar y a la placa de anclaje para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura.



NIBERMA

PROVEEDOR DE


JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Malla electro soldada galvanizada y lacada al horno de 50x50x4 mm

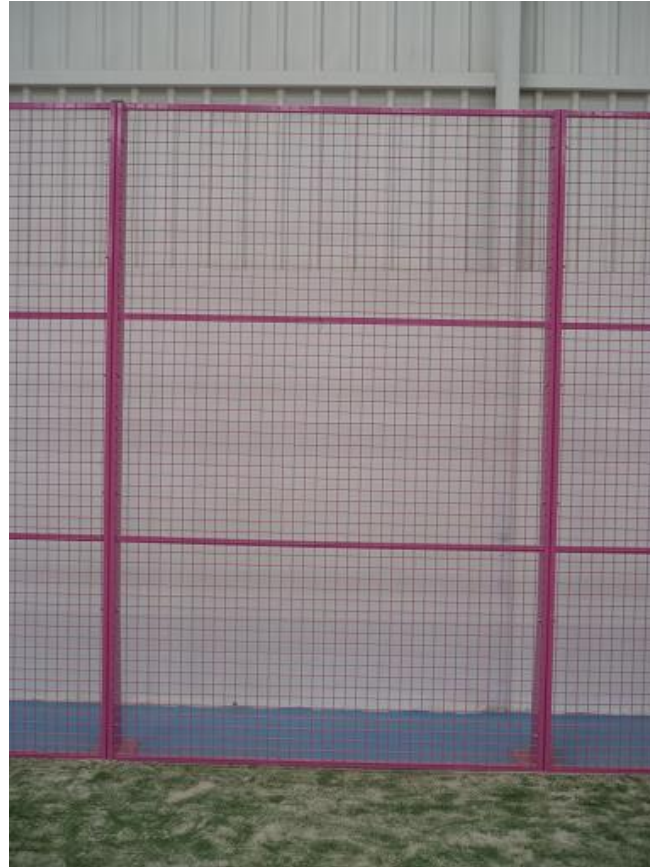

NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Malla electrosoldada galvanizada y lacada al horno para la zona superior de los fondos



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
esquelito
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Perfiles de ángulo en chapa de 2 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electro soldada de manera que se quedan ocultas para evitar lesiones en jugadores y que se desprege la soldadura cuando bombea por el impacto de los jugadores



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Travesaños horizontales en tubo de 30x20 mm y espesor 2 mm para evitar la deformación de la malla cuando el jugador impacta con la malla



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Escuadras sujección de los cristales.

Fijación de los ángulos y pletinas mediante tortillería allen M-8x16 acero inox. Din 7380 A-2 con cabeza redondeada.



NIBERMA ●●

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
esquelite
SPORT ACADEMY


Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Escuadras sujeción de los cristales.

Fijación de los ángulos y pletinas mediante tuercas remachables con cabeza plana de M-8 y tortillería allen M-8x16 acero inox. Din 7380 A-2 con cabeza redondeada.

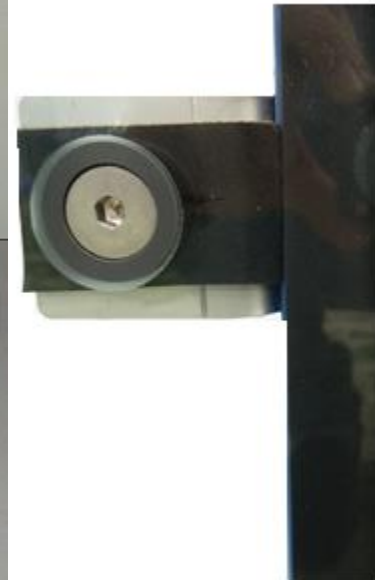

PADEL NIBERMA PANORAMICA

SISTEMA DE COGIDA DE RED

Con este sistema todos los elementos van por dentro para evitar accidentes.



PADEL NIBERMA PANORAMICA

VERSATILIDAD

Nuestro sistema de postes tapados por la parte superior, con pieza de plástico, nos permite poder quitarlo para insertar una prolongación para colocación de red de nylon u otros fines.



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY

Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

VISIBILIDAD MÁXIMA

Nuestra pista Niberma Panorámica ofrece una máxima visibilidad del juego para el espectador.



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY


Pavimentos Deportivos



PADEL NIBERMA PANORAMICA

Ejemplo de la tornillería usada para la sujeción de nuestros cristales:

- TORNILLO AVELL. A.INOX 7991 10*30
- ARANDELA CONICA DE NYLON
- ARANDELA 125 M-10
- TUERCA ACERO 985 8.8 M-10 ZINCADAS

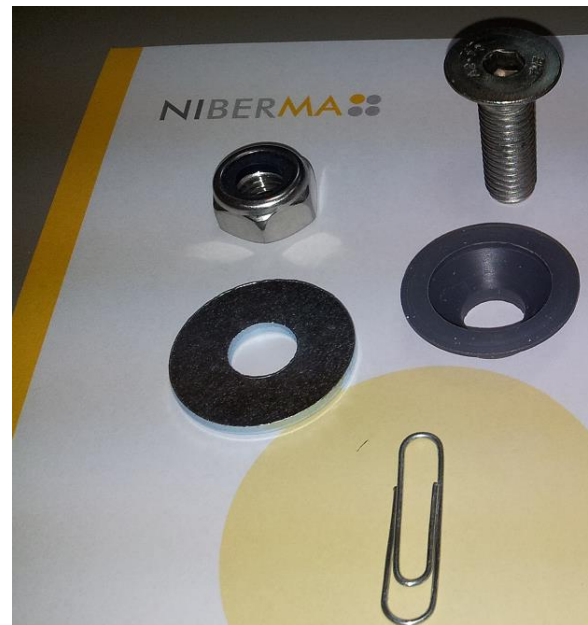

PADEL NIBERMA PANORAMICA

LOS NUMEROS NOS AVALAN

MAS DE 500 PISTAS MONTADAS



NIBERMA

PROVEEDOR DE

JC Ferrero
equelite
SPORT ACADEMY



NIBERMA

Pavimentos Deportivos

