

TAJO



VOLGA



TAJO

Motobomba a gasolina autoaspirante de caudal

MODELO	TAJO
Aplicación	Transvase de aguas - riego a manta - piscinas
Caudal máximo	60.000L/H
Altura máxima de impulsión	28mts
Altura aspiración	De 0 a 6mts
Aspiración – Impulsión	3"
Diámetro interior manguera necesaria	75mm
Modelo Motor	GENERGY SG70
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	7.7 L
Autonomía aproximada 75% caudal	6 horas
Capacidad aceite – tipo	0.6L - SAE10W30 – SAE10W40
Kit de transporte	No
Dimensiones L x A x Alto (cm)	52x43x60
Peso (Kg)	32
Referencia	2013051

VOLGA

Motobomba a gasolina autoaspirante de caudal

MODELO	VOLGA
Aplicación	Transvase de aguas - riego a manta
Caudal máximo	96.000L/H
Altura máxima de impulsión	25mts
Altura aspiración	De 0 a 6mts
Aspiración – Impulsión	4"
Diámetro interior manguera necesaria	100mm
Modelo Motor	GENERGY SG90
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	6.5L
Autonomía aproximada 75% caudal	4 Horas
Capacidad aceite – tipo	1.1L - SAE10W30 – SAE10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	64X51X57
Peso (Kg)	50
Referencia	2013052



MOTOBOMBAS PRESIÓN

NERVION ALTURA MÁXIMA 45MTS

DANUBIO ALTURA MÁXIMA 90MTS

Motobombas gasolina presión

NERVION, DANUBIO

NERVION



NERVIÓN

Motobomba a gasolina autoaspirante de media presión

MODELO	NERVION
Aplicación	Transvases con elevación – Riego aspersión
Caudal máximo	25.000L/H
Altura máxima de impulsión	45mts
Altura aspiración	De 0 a 6mts
Aspiración – Impulsión	2"
Diámetro interior manguera necesaria	50mm
Modelo Motor	GENERGY SG70
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	7.7 L
Autonomía aproximada 75% caudal	6 horas
Capacidad aceite – tipo	0.6L - SAE10W30 – SAE10W40
Kit de transporte	No
Dimensiones L x A x Alto (cm)	52x43x60
Peso (Kg)	35
Referencia	2013053

DANUBIO



DANUBIO

Motobomba a gasolina autoaspirante de alta presión

MODELO	DANUBIO
Aplicación	Transvases con elevación – Extinción incendios
Caudal máximo	30.000L/H
Altura máxima de impulsión	90mts
Altura aspiración	De 0 a 6mts
Aspiración – Impulsión	2"
Diámetro interior manguera necesaria	50mm
Modelo Motor	GENERGY SG130
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	6.5L
Autonomía aproximada 75% caudal	2.9 Horas
Capacidad aceite – tipo	1.1L - SAE10W30 – SAE10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	64X51X57
Peso (Kg)	70
Referencia	2013054



Motobomba gasolina para aguas cargadas

GUADALQUIVIR 66.000L/H



MODELO	GUADALQUIVIR	Tipo arranque	Manual
Aplicación	Inundaciones – Riegos a manta	Capacidad depósito combustible	3.6 L
Caudal máximo	66.000L/H	Autonomía aproximada 75% caudal	2.7 Horas
Altura máxima de impulsión	25mts	Capacidad aceite – tipo	0.6L - SAE10W30 – SAE10W40
Altura aspiración	De 0 a 6mts	Kit de transporte	Si
Aspiración – Impulsión	3"	Dimensiones L x A x Alto (cm)	63x47x53
Diámetro interior manguera necesaria	75mm	Peso (Kg)	40
Modelo Motor	GENERGY SG70	Referencia	2013055
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.		



Motobombas anticorrosión
CANTABRICO 32.000L/H



Químicos



Agua salada

MODELO	CANTABRICO
Aplicación	Agua salada - corrosivos
Caudal máximo	32.000L/H
Altura máxima de impulsión	36mts
Altura aspiración	De 0 a 6mts
Aspiración – Impulsión	2"
Diámetro interior manguera necesaria	50mm
Modelo Motor	GENERGY SG70
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.

Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	7.7 L
Autonomía aproximada 75% caudal	6 horas
Capacidad aceite – tipo	0.6L - SAE10W30 – SAE10W40
Kit de transporte	No
Dimensiones L x A x Alto (cm)	52x43x60
Peso (Kg)	30
Referencia	2013056



GASOLINA

Hidrolimpiadoras

SERIE AGUA

SERIE TIERRA

SERIE AIRE

¿Ventajas de una hidrolimpiadora autónoma?

Una hidrolimpiadora autónoma ofrece numerosas ventajas, la principal es que esta equipada con un motor gasolina o diesel que le permite trabajar en cualquier lugar sin necesidad de una fuente de luz eléctrica. Con ello evitamos también las desventajas que suponen trabajar con cables, enredos, limitación de distancia, y el siempre riesgo de mezclar agua y electricidad.

Con las hidrolimpiadoras autónomas podemos obtener unas altas prestaciones en cualquier lugar. Por el contrario una maquina eléctrica de altas prestaciones con presiones superiores a 250 bares necesitaran una fuente de electricidad de gran potencia y generalmente trifásica (normalmente solo está disponible en empresas, por lo que su uso está muy limitado.)

¿Qué bombas de alta presión usa GENERGY?



Junto al motor la parte mas importante de una hidrolavadora es la bomba de presión, Genergy utiliza bombas “AR” de la gama RSV en todas sus maquinas, desarrolladas por “AR” Italia. Las bombas RSV de AR ofrecen una altísima durabilidad, gracias a su novedoso diseño obtenemos un incremento de prestaciones. Nuestras bombas son de tres pistones, fabricadas especialmente para tareas medias o pesadas y presentan lo último en diseño y tecnología. Pruebas de resistencia de más de 500 horas al máximo rendimiento de 15 l/m a 275Bar. Las series RSV presentan una válvula de descarga integrada compacta y eficiente y un inyector químico fijo. La RSV es resultado de 60 años de experiencia y especialización en la elaboración de bombas de AR Italia.

Tipos de bomba de alta presión

Los tipos de bombas usados en hidrolimpiadoras son axiales o triplex, ambas bombas requieren un motor eléctrico, gasolina o diesel, que producirá una compresión en la parte húmeda, generando a su vez una presión de trabajo. La diferencia entre ambos tipos estriba en la forma en que la transmisión genera la presión en la bomba:



En una bomba axial el motor hace girar un disco circular que puede ser inclinado respecto al eje, o simplemente con unas alturas variables en forma de ola. El giro de este disco permite conseguir un movimiento de empuje y retroceso constante, que mueve la parte húmeda de la bomba generando una presión estable. Son ligeras, económicas y normalmente usadas en gamas hobby.



Las bombas triplex están equipadas con un cigüeñal interno que es el encargado de mover los pistones al estilo de un motor tradicional. Las bombas triplex son más pesadas y generalmente su precio es muy superior, algo lógico teniendo en cuenta que la durabilidad y resistencia es mucho mayor. Están indicadas para uso profesional y alquiler.

Agua a presión, seguridad !

No hay que dejarse engañar por este tipo de maquinas, identificamos el agua como un bien incapaz de causar daños. Nada más lejos de la realidad, el agua a alta presión puede causar daños graves a personas y animales, igualmente la suciedad desincrustada y el desplazamiento por presión de sólidos tales como grava, piedras etc pueden causar daños por impacto especialmente en zonas sensibles como los ojos. El uso con arenador multiplicaría los daños ante una imprudencia debido al agresivo impacto de los abrasivos, capaces incluso de decapar metales!. En ningún caso una hidrolavadora debe ser usada por niños, Solo deben usar la maquina personas adultas y solo después de haber leído y comprendido el manual de instrucciones. El equipo de protección incluirá ropa impermeable, botas de agua y gafas de protección.

¿Qué puede hacer una hidrolimpiadora GENERGY?

Actualmente las aplicaciones de las hidrolimpiadoras son numerosas, gracias a la gran cantidad de accesorios existentes. El objetivo más conocido es la limpieza en superficies en general, pero actualmente una hidrolimpiadora puede ser usada en desatascos, limpieza interna de tuberías, decapado de metales, eliminación de grafitis..... A continuación tratamos algunos accesorios con los que podemos sacar todo el partido a nuestra hidrolavadora:



ARENADO HÚMEDO

Gracias al efecto ventury la arena u otros abrasivos son aspirados por el flujo de agua a alta presión, dando como resultado la proyección a alta presión de la arena húmeda capaz de decapar metales, cementos, mármoles y cualquier otro material. Áreas de aplicación: El arenado por agua es útil en diversos oficios como talleres mecánicos, talleres de chapa y pintura, construcción, astilleros, carpinterías metálicas, elaboración de mármoles, restauración y limpieza urbana. Como trabajos más frecuentes encontramos la limpieza de maquinaria pesada, construcción, rodados, buques, fachadas, pavimentos, eliminación de restos de pintura y grafitis, pulido de soldaduras, desoxidación de metales de todo tipo, etc. Abrasivos: como elemento abrasivo se recomienda el uso de arena común, cuarzo, granulado de escoria del alto horno, etc. que se obtienen en el mercado con diferentes tamaños de grano. Para lograr un pulido parejo se recomienda que el abrasivo esté seco y tamizado.

LANZA TELESCÓPICA

Nos permite la limpieza de fachadas, monumentos, maquinaria etc, sin el empleo de equipos de elevación (plataformas elevadoras, escaleras etc) y ahorrando de este modo costes en el trabajo. Al mismo tiempo el trabajo se realiza de forma más segura ya que el operario trabaja desde el suelo, evitando así el riesgo de caídas a distinto nivel. Sin duda es una herramienta eficaz para cualquier empresa que requiera de este tipo de trabajos. La longitud de la lanza GENERGY puede ajustarse a la medida deseada hasta un máximo de 5,5mts, que con la envergadura de una persona nos permiten la limpieza hasta una altura de unos 7 mts. Fabricada en fibra resulta ligera y extremadamente resistente a la humedad.



LIMPIADORA DE SUPERFICIES



Gracias a este práctico accesorio podemos limpiar con facilidad todo tipo de superficies. Ideal para el uso en parques, patios exteriores de empresas, patios de comunidades, piscinas, instalaciones deportivas etc. A diferencia de los modelos de plásticos o resinas que hay en el mercado, el limpiador de superficies GENERGY está fabricado en acero inoxidable, lo cual le da una resistencia absoluta a la corrosión y el paso del tiempo, el diseño de las manceras y su sistema de ruedas hacen que manejar el limpiador resulte extremadamente cómodo con un deslizamiento muy suave y a diferencia del uso con lanza tradicional no existe riesgo por impacto de la suciedad desplazada, gravilla etc.



BOQUILLA ROTATIVA

Cuando la superficie a limpiar es extensa necesitamos ampliar el radio de acción del pulverizado, con una o más boquillas de un Angulo mayor podemos obtener un área de trabajo mayor, pero penalizaremos de forma muy importante la presión y efectividad de la maquina. Gracias a la boquilla rotativa GENERGY conseguimos ejercer una potente fuerza limpiadora sobre una superficie mayor, ya que la rotación efectúa la máxima presión de pulverizado en infinitos puntos del área circular de limpieza, los resultados son realmente sorprendentes.



HIDROLIMPIADORAS GASOLINA

SEGURA	170BAR
SELLA	275BAR
NARCEA	275BAR

Gasolina hidrolimpiadoras

SEGURA, SELLA, NARCEA

Nuestra gama de hidro-lavadoras autónomas está equipada con motores GENERGY de última generación, lo cual garantiza una fuerza motriz potente y fiable. Toda la familia monta bombas de alta presión de la firma italiana Annovi, empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de bombas de alta presión a nivel mundial. De serie están equipadas con tramos de 15mts de manguera de alta presión, lanza y juego de boquillas de diferentes ángulos. Opcionalmente podemos adquirir otros accesorios como arenadores, lanzas telescópicas, boquillas rotativas y limpiadores de suelos entre otros.

Gasolina hidrolimpiadoras



MOTOR

- Arranque fácil en cualquier condición
- Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Excelente relación Potencia/consumo.



BOMBA

- Annovi Reverberi
- Bomba de pistones Triplex.
- Excelente rendimiento.



EQUIPAMIENTO

- Manguera alta presión (15mts)
- Lanza de alta presión
- Juego de boquillas 0-15-40° + SOAP



CONSTRUCCION

- Robusto bastidor tubular.
- Nuevo tratamiento anticorrosión.
- Kit de transportes incluido



SISTEMA DE ARRANQUE

- Manual por tirador
- Eléctrico (modelo Narcea)
- Batería incluida (modelo Narcea)

SEGURA



SEGURA

Gasolina hidrolimpiadoras

MODELO	SEGURA
Bomba	ANNOVI REVERBERY RSV2.5G25D-F25
Tipo de bomba	Triplex
Presión máxima	170BAR
Caudal máximo	600L/H
Dotación	Manguera presión 15MTS - Lanza - Kit boquillas
Inyección detergente	Si
Modelo Motor	GENERGY SG70
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	3.6 L
Autonomía aproximada 75% rendimiento	2 Horas
Capacidad aceite - tipo	0.6L SAE10W30 - SAE10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	63x53x80
Peso (Kg)	47
Referencia	2013060



SELLA



NARCEA



SELLA
Gasolina hidrolimpiadoras

MODELO	SELLA
Bomba	ANNOVI REVERBERY RSV4G40D-F40
Tipo de bomba	Triplex
Presión máxima	275BAR
Caudal máximo	906L/H
Dotación	Manguera presión 15MTS - Lanza - Kit boquillas
Inyección detergente	Si
Modelo Motor	GENERGY SG150
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	6.5 L
Autonomía aproximada 75% rendimiento	2.7 Horas
Capacidad aceite - tipo	1.1L SAE10W30 - SAE10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	97x64x67
Peso (Kg)	80
Referencia	2013061

NARCEA
Gasolina hidrolimpiadoras

MODELO	NARCEA
Bomba	ANNOVI REVERBERY RSV4G40D-F40
Tipo de bomba	Triplex
Presión máxima	275BAR
Caudal máximo	906L/H
Dotación	Manguera presión 15MTS - Lanza - Kit boquillas
Inyección detergente	Si
Modelo Motor	GENERGY SG150
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual/Eléctrico
Capacidad depósito combustible	6.5 L
Autonomía aproximada 75% rendimiento	2.7 Horas
Capacidad aceite - tipo	1.1L SAE10W30 - SAE10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	112x77x85
Peso (Kg)	100
Referencia	2013062

ACCESORIOS



Lanza telescópica 5.5 mts (info pagina 43)

Kit arenador profesional (info pagina 43)

Limpiador de superficies (info pagina 43)

Segura, Sella, Narcea

Segura, Sella, Narcea

Segura, Sella, Narcea

Referencia 2013063

Referencia 2013064

Referencia 2013065



Kit manómetro de presión

Boquilla rotativa (info pagina 37)

Boquilla rotativa (info pagina 37)

Juego boquillas (0.30) 0-15-25-40 + SOAP

Juego boquillas (0.35) 0-15-25-40 + SOAP

Segura, Sella y Narcea

150-200bar (Mod segura)

200-300bar (Mod Sella y Narcea)

150-200bar (Mod Segura)

200-300bar (Mod Sella y Narcea)

Referencia 2013066

Referencia 2013067-B

Referencia 2013067

Referencia 2013068

Referencia 2013069



TIERRA

Motoazadas-Motocultores-Trituradoras

Producto	Página
Motoazadas & Motocultores tipos, usos y selección.....	50
Motoazadas & Motocultores a gasolina.....	52
Motoazadas & Motocultores accesorios.....	56
Trituradoras, tipos, usos y aplicaciones.....	58
Trituradoras a gasolina.....	59



Selección

Motoazada&Motocultor

EL LABOREO CON GENERGY



En Genergy hemos trabajado duro en el desarrollo de una nueva generación de productos destinados a simplificar y facilitar cualquier tipo de trabajo en nuestros campos. Todas nuestras máquinas de esta nueva generación, han sido pensadas para ayudarnos a realizar desde los trabajos más sencillos hasta los más exigentes. Arados, vertederas, cultivadores, aporadoras, remolques son algunos de los complementos que podremos escoger en función de nuestras necesidades. Genergy pone en nuestras manos máquinas de sencillo manejo, ligeras y polivalentes.

Tipo de maquina	Mono-función	Multi-función
Motoazada	Besana 4HP 1+0	Labra 7HP 2+1 - Surco 7HP 3+1
Motocultor	Barbecho 7HP 1+1	

¿CORREAS O TRANSMISIÓN DIRECTA?

Elegir una u otra opción de entrega de potencia del motor térmico a la transmisión significa diferencias considerables en prestaciones, peso y precio.

Transmisión por correa es usada en máquinas ligeras y de baja/media potencia destinadas a pequeños trabajos en huerta y jardín, no siendo adecuada para grandes superficies o terrenos duros donde la correa suele fatigarse y se convierte un consumible mas. La principal ventaja es su bajo coste comparado con la transmisión directa.

En los equipos de transmisión directa en baño de aceite la fuerza del motor va directamente a la caja de velocidad sin pérdidas. Su transmisión, desde la caja a los ejes y toma de fuerza es por engranajes (no usando cadenas en el sistema de transmisión, por lo que resultan más fiables en el tiempo y no requieren reemplazo de consumibles). Su mayor peso lastra más a la máquina, lo cual no deja de ser una ventaja para su tiro con ruedas cuando usamos aperos de arrastre. También ofrece mayor variedad de cambios de marchas que nos permiten mantener un ritmo de trabajo adecuado según la labor a realizar.

DEL JARDÍN AL USO PROFESIONAL

Las máquinas profesionales o multifunción de la línea Genergy pueden usar ruedas neumáticas para el arrastre de aperos, e incorporan caja de cambios, lo cual nos permiten escoger el par de avance y fuerza para cada caso. En cambio en la línea monofunción solo se pueden usar las fresas que traen montadas. Son útiles en arriates de planta ornamentales de jardín, para remover la tierra a poca profundidad únicamente.

ICONOS PARA SELECCIÓN

Acompañando cada modelo, podrás encontrar la lista de iconos compatibles, gracias a ellos podrás identificar las características de cada máquina así como los accesorios compatibles. Nota: ante una duda consulte con su distribuidor GENERGY más cercano.



GENERGY “SOBRE EL TERRENO”



EL BARBECHO

Ya pasó la época de lluvias y ha llegado el momento de comenzar las tareas del campo. Primero es necesario voltear la tierra y para ello usaremos la vertedera o el arado en nuestra máquina GENERGY. Con esta labor enterraremos la hierba que en la época de descanso ha nacido en la superficie, y conseguiremos así que comience la fertilización por podredumbre de estas hierbas. Ayudándonos con el remolque podremos llevar a nuestro barbecho unos sacos de abono de cobertera o estiércol que nos ayuden a la fertilización de nuestra parcela correctamente. Una vez esparcido el abono usaremos la fresa para triturar los terrones creados tras el labrado, y gracias a la acción de las cuchillas el abono y compost será repartido y enterrado. Así, la tierra quedará con el poro cerrado y lista para que en poco tiempo podamos comenzar a siembra.

LABOREO

Durante la etapa de crecimiento de nuestras plantas, tendremos que echar mano de nuestros aperos Genergy para defendernos de las malas hierbas. Usaremos las fresas para deshierbar entreplantas. También el cultivador si fuese necesario para dar más fondo al terreno, con lo que mejoraremos el enraizamiento. Después de pasados unos días, y cuando de nuevo comienza a crecer hierba en el centro, podremos usar la aporadora para abrir el surco, y así eliminar de nuevo la hierba. Ya tendremos el surco para empezar la temporada de riego. (Quizá debamos repetir varias veces la misma operación, antes de estar listos para la cosecha).



LA SIEMBRA

Empezaremos por darle un paso con las fresas o el rotobator que quizá todavía tenemos acoplado en nuestra GENERGY. Con ello rompemos la tez que se ha formado en la superficie desde que enterramos el abono. Si vamos a sembrar cereales usaremos un sementero al hombro o una sembradora, y después de esparcir la semillas de forma uniforme, procederemos a enterrar las semillas usando de nuevo la fresa, también la barra de profundidad para controlar la profundidad que esta vez será somera. Si la nueva siembra requiere abrir surcos, usaremos la aporadora con el marcador para hacer surcos paralelos. En su lomo o lateral enterraremos las plantas, consiguiendo que crezcan alineadas. Estos surcos serán inundables en el riego, y el agua llegara a partes iguales a todo el terreno. La frecuencia y cantidad de riego dependerá del tipo de fruto. Se podrán crear tablas con la vertedera y las fresas para la siembra de melones u otras que lo requieran.

LA COSECHA

Al llegar la cosecha, y una vez más, los aperos Genergy serán indispensables para realizar nuestras labores. Agradeceremos el remolque que será protagonista en el acarreo de los diferentes frutos que nos de la tierra, y que ya durante la primavera nos fue tan útil a la hora de cargar los sacos de abono o fertilizantes. Otro accesorio imprescindible para la cosecha es el saca bulbos, para sacar tubérculos de debajo de la tierra, como patatas, nabos o remolachas o incluso también para sacar al exterior piedras que pueda haber en la tierra.



MOTOAZADA

- BESANA1+0 Fresa 600mm 4.5HP
- BARBECHO1+1 Fresa 400mm 7HP

Gama Mono-función

BESANA, BARBECHO

El modelo “Genergy Besana” es una máquina ligera, de reducidas dimensiones y precio asequible. Su extremada ligereza la convierten en una herramienta indispensable en el jardín o huerta de cualquier aficionado.


Sin duda el modelo Barbecho es el modelo ideal para los aficionados a la huerta o jardín que buscan el mejor resultado con el menor esfuerzo, tracción con ruedas neumáticas y fresa posterior, todo ello la convierte en una maquina extremadamente fácil de usar

GAMA MONO-FUNCIÓN

BESANA



BARBECHO



BESANA

Motoazada

MODELO	BESANA
Aplicación	Pequeña huerta o jardín
Anchura fresa	600mm
Velocidades	1+0
Transmisión	correa
Modelo Motor	GENERGY SGH series
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	1.0 L
Autonomía aproximada	1.5 Horas
Capacidad aceite - tipo	0.5L SAE10W30 - SAE10W40
Dimensiones L x A x Alto (cm)	140x70x105
Peso (Kg)	43
Referencia	2013070 (Disponible a partir del 01-04-13)


BARBECHO

Motocultor

MODELO	BARBECHO
Aplicación	Pequeña huerta o jardín
Anchura fresa	400mm
Velocidades	1+1
Transmisión	Correa & mecánica
Modelo Motor	GENERGY SG70
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	3.6 L
Autonomía aproximada	2.7 Horas
Capacidad aceite - tipo	0.6L - SAE10W30 - SAE10W40
Dimensiones L x A x Alto (cm)	140x56x120
Peso (Kg)	75
Referencia	2013071 (Disponible a partir del 01-02-13)




Manillar regulable en cualquier posición



Gama Multi-función


LABRA 7HP

EQUIPAMIENTO OPCIONAL




MODELO	LABRA
Aplicación	Huerta superficie media
Anchura fresa	650-940mm
Velocidades	2+1
Transmisión	Mecánica en baño de aceite
Velocidad fresa en avance/retroceso	68-122RPM / 32RPM
Manillar	Regulable altura y giro
Modelo Motor	GENERGY SG70

Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	3.6 L
Autonomía aproximada	2.7 Horas
Capacidad aceite - tipo	0.6L - SAE10W30 - SAE10W40
Dimensiones L x A x Alto (cm)	150x95x105
Peso (Kg)	80
Referencia	2013072

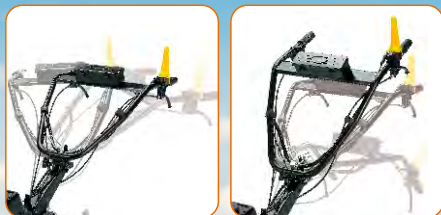


Manillar regulable en cualquier posición



Gama Multi-función

SURCO 7HP

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



MODELO	SURCO
Aplicación	Huerta superficie media-alta
Anchura fresa	650-940mm
Velocidades	3+1
Transmisión	Mecánica en baño de aceite
Velocidad fresa en avance/retroceso	50-92-134RPM/44RPM
Manillar	Regulable altura y giro
Modelo Motor	GENERGY SG70

Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	3.6 L
Autonomía aproximada	2.7 Horas
Capacidad aceite - tipo	0.6L - SAE10W30 - SAE10W40
Dimensiones L x A x Alto (cm)	140x95x105
Peso (Kg)	91
Referencia	2013073

ACCESORIOS

Motoazadas&Motocultores

En GENERGY somos verdaderos expertos de las labores agrícolas, gracias a nuestra experiencia y las ideas aportadas por nuestros clientes, disponemos de la más completa gama de accesorios para nuestras máquinas, Desde el barbecho hasta la recolección del fruto, GENERGY te ofrece una solución a cada tipo de labor. Todos los accesorios originales GENERGY son perfectamente compatibles con nuestras máquinas y han sido fabricados bajo los más altos estándares de calidad, lo que nos garantiza una gran eficacia sobre el terreno y una larga vida útil.

	APORCADOR Para hacer surcos en la siembras y para aporcar las plantas en crecimiento Nota: Necesita soporte Largo. Requiere ruedas metálicas en motozadas. Compatible Mod: LABRA-SURCO Mod "TEJON" REF: 2013074
	ARADO JAPONES Para voltear la tierra en la acción de labrar, sobre todo en las primeras labores, también se puede usar para abrir surcos labrando a la espalda Nota: Necesita soporte Corto. Se recomienda el uso de contrapesos. Compatible Mod: LABRA-SURCO Mod "ZARPA" REF: 2013075
	ARADO MEDIA VUELTA Para voltear la tierra y realizar surcos uno tras otro en ambas direcciones gracias a su sistema reversible de rejas. Nota: Necesita soporte corto. Se recomienda el uso de contrapesos. Compatible Mod: LABRA-SURCO Mod "GIRO" REF: 2013076
	CULTIVADOR Para fondear la tierra dándole fondo y para cultivar entre planta, sus ganchos pueden ser calzados con zachos/sachos estrechos para fondear, o mariposas binadoras para cultivar. Nota: Necesita soporte corto. Se recomienda el uso de contrapesos. Compatible Mod: LABRA-SURCO Mod "ARAÑA" REF: 2013077

	SACABULBOS Accesorio apropiado para la extracción e bulbos, regulable en altura y profundidad. Nota: Necesita soporte largo. Se recomienda el uso de contrapesos. Compatible Mod: LABRA-SURCO Mod "GARZA" REF: 2013078
	EJES DESPLAZABLES Los ejes desplazables nos permiten el acople de ruedas en las motozadas, pudiendo variar la anchura entre ruedas, lo que nos permite adaptarlos a cualquier trabajo Compatible Mod: "LABRA-SURCO" Kit para Labra REF: 2013079 Kit para surco REF: 2013080


COMPROMISOS GENERGY

Practicidad, comodidad y seguridad.



ACCESORIOS

Motoazadas&Motocultores

	EJES DESPLAZABLES CON DESBLOQUEO Los ejes desplazables nos permiten el acople de ruedas en las motozadas, pudiendo variar la anchura entre ruedas, el desbloqueo permite el giro. Nota: indispensable para el uso de remolque. Compatible Mod: "LABRA-SURCO" Kit para Labra REF: 2013081 Kit para surco REF: 2013082
	EJES FIJOS Permiten el uso de ruedas en las motozadas, no permiten modificar anchura ni desbloqueo para giros, su principal ventaja es su reducido coste. Compatible Mod: LABRA-SURCO Kit para "LABRA" REF: 2013083 Kit para "SURCO" REF: 2013084
	RUEDAS NEUMÁTICAS Adaptables a las motoazadas GENERGY, permiten el laboreo con equipos de arrastre como aporcadador, cultivador, arado o sacabulbos o remolque Nota: Labra y surco requieren ejes fijos o desplazables. Compatible Mod: "LABRA-SURCO" Ruedas neumáticas 400X10 REF: 2013085
	CONTRAPESOS RUEDA 400 Lastre utilizado para cargar la máquina en las ruedas para conseguir mayor capacidad de arrastre, imprescindible si se usa aporcadador, cultivador, arado o sacabulbos. Compatible Mod: "LABRA-SURCO" Mod "LASTRE400" REF: 2013086
	RUEDAS METÁLICAS 350mm. Ideal para el uso del aporcadador gracias a ellas podemos trabajar en un ancho reducido sin dañar el cultivo. Nota: incluyen casquillos de adaptación, listas para el uso. Compatible Mod: "LABRA-SURCO" Mod "Kit para labra" REF: 2013087 Mod "Kit para Surco" REF: 2013088

COMPROMISOS GENERGY

Eficacia, rendimiento y Fiabilidad.



	KIT ANCLAJE DOBLE RUEDA Permite acoplar ruedas extra, consiguiendo una mayor tracción y estabilidad. Compatible Mod: LABRA-SURCO Kit para anclaje doble rueda "LABRA-SURCO" REF:2013089				
	SOPORTE LARGO Necesario para el uso del aporcadador y saca bulbos. <table><tr><td>Compatible Labra</td><td>REF: 2013091</td></tr><tr><td>Compatible Surco</td><td>REF: 2013092</td></tr></table>	Compatible Labra	REF: 2013091	Compatible Surco	REF: 2013092
Compatible Labra	REF: 2013091				
Compatible Surco	REF: 2013092				
	SOPORTE CORTO Necesario para el uso de arado japonés, arado media vuelta y cultivador. <table><tr><td>Compatible Labra</td><td>REF: 2013093</td></tr><tr><td>Compatible Surco</td><td>REF: 2013094</td></tr></table>	Compatible Labra	REF: 2013093	Compatible Surco	REF: 2013094
Compatible Labra	REF: 2013093				
Compatible Surco	REF: 2013094				

¿QUÉ ES UNA BIO-TRITURADORA?




Es una máquina diseñada para el triturado de ramas y follaje, disminuyendo de forma espectacular el volumen de los restos y evitando el apilamiento de ramaje y su costoso transporte en contenedores. Por si fuese poco, estos restos podrán ser reutilizados como futuro compost.

Sus sistemas de triturado pueden ser por cuchillas o martillos, y su transmisión puede ser movida por motores eléctricos, motores de combustión o tomas de fuerza de tractores y motocultores.

SISTEMAS DE TRITURADO

Existen dos sistemas eficaces de triturado. En el primero de ellos el triturado se consigue a través de cuchillas que giran a gran velocidad y que provocan cortes limpios a la entrada de la leña (foto inferior izquierda).

El otro sistema es a través de martillos montados sobre ejes que giran a gran velocidad, triturando y desfibrando cualquier resto de poda (foto inferior derecha). Los martillos giran locos sobre los ejes lo que reduce de forma notable el riesgo de atasco y aumenta la vida de los martillos.

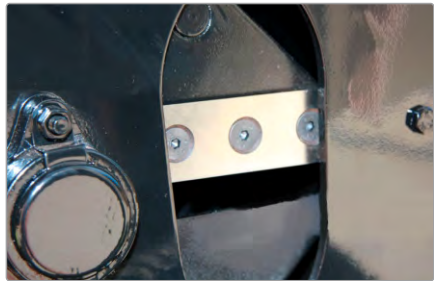

TIPOS DE TRITURADORA

Sin duda la trituradora con motor de combustión es la más polivalente ya que su propia autonomía nos permite realizar el triturado en el mismo lugar de trabajo, y sin necesidad de suministro eléctrico.

Existen además en el mercado pequeñas trituradoras eléctricas, pero su uso es únicamente a nivel doméstico, o bien los grandes modelos que trabajan a través de fuerza de un tractor para mover su transmisión, y que son la mejor opción para triturado de grandes extensiones o cantidades de ramaje.



¿EN QUE NOS BENEFICIA EL COMPOSTAJE?

Este proceso nos permite eliminar gran cantidad de desechos orgánicos sobrantes (que normalmente van a la basura) con los restos obtenidos de triturado de podas, y consiguiendo a cambio obtener un abono natural para usar en nuestra huerta o jardín.

Evitamos también los altísimos riesgos de incendios ocasionados involuntariamente en los procesos de quema de poda, que ya no serán necesarios, y que en muchos lugares del país ya han sido prohibidos. También la contaminación ocasionada en dichos incendios.



EL PROCESO DESDE LA RAMA HASTA EL ABONO.

El compostaje es el proceso por el que los compuestos orgánicos, principalmente formados por los residuos domésticos, son transformados por millones de microorganismos en un sustrato orgánico apto para el enriquecimiento de los suelos agrícolas y ajardinados.

Una vez obtenido el triturado seleccionaremos un lugar adecuado para el compostaje. Será un lugar sombrío, y lo más retirado de las zonas habitables, donde amontonaremos los restos del triturado, incorporando otros restos de material más húmedo proveniente de los restos de cocina (también pueden ser flores mustias, hierbas recién cortadas o cortes de césped).

La mezcla se mantendrá con una elevada humedad en torno a un 80%, y cada 10 días removeremos con un rastrillo los restos, añadiendo agua si es necesario. La humedad será correcta si cogemos un puñado de compost y apretándolo sale una o dos gotas.

En 3 meses aproximadamente estará listo el compost, aunque el tiempo puede variar dependiendo del éxito de la propagación de microorganismos que será en función de las condiciones que hayamos sido capaces de crear para su desarrollo, puede reconocerse el final del proceso si la tierra queda suelta y hueca y de un color marrón oscuro.

En jardinería resultan muy prácticos los compostadores prefabricados, existentes en diferentes dimensiones, y con los que podemos realizar el mismo proceso en su interior. Gracias a ellos eliminamos el impacto visual que produce el compostado exterior, especialmente si se produce en lugares habitables como jardines en casas de campo, fincas o chalets. Garantizar la aireación correcta de habitáculo es vital para que no se generen olores.



TRITURADORA & ASPIRADOR

VENDAVAL **TRITURADOR & ASPIRADOR 6hp**

PIRINEO **TRITURADOR 13hp**

Trituradora VENDAVAL y PIRINEO

Las trituradoras autónomas Genergy son una magnífica herramienta, que va destinada desde el cliente particular hasta el jardinero de profesión. Nos permiten deshacernos con facilidad de todos los restos de podas, ramas o follaje, con la posibilidad añadida de convertir estos residuos en compost, evitando directamente la quema de rastrojos, y colaborando con el cuidado del entorno medioambiental.

El aspirador&triturador Vendaval es una máquina versátil, especialmente pensada para el cuidado de zonas verdes. Nos permite triturar y aspirar tanto restos de poda como ramajes finos durante el otoño con una gran comodidad y un mínimo esfuerzo. Es propulsada y cuenta con dos velocidades de avance y retroceso. Además incorpora una tolva lateral para el triturado de ramas de hasta 3cms, con lo que facilitamos la eliminación de restos de podas.

Donde las prestaciones del modelo Vendaval se quedan cortas, entra en juego el modelo pirineo, que con sus 13HP es capaz de triturar con facilidad ramas especialmente gruesas hasta un máximo de 70mm. Digeridas por la tolva lateral son fileteadas por las cuchillas y posteriormente desfibradas por los martillos. Para el ramaje menudo cuenta con otra tolva superior más amplia, gracias a esta tolva el ramaje menudo se va triturando de forma continua con un menor esfuerzo por parte del operario.

VENDAVAL



TRITURADOR & ASPIRADOR

Vendabal 6hp

MODELO	VENDAVAL
Aplicación	Triturado y aspirado en labores de Jardinería.
Diámetro triturado máximo (m/m)	30
Dimensiones boca aspiración	600x100
Material a aspirar	Hojas secas (no valido para frutos)
Avance	Autopropulsada
Velocidades	(4) 1,2 ,N,-1,-2
Modelo Motor	Briggs Stratton IC65 205cc
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Alarma nivel aceite	No
Capacidad depósito combustible	2.8L
Autonomía aproximada 75% rendimiento	2 Horas
Capacidad aceite – tipo	1.1L - SAE10W30 - SAE10W40
Dimensiones L x A x Alto (cm)	1400X700X100
Peso (Kg)	83
Referencia	2012100

PIRINEO



TRITURADOR

Pirineo 13hp

MODELO	PIRINEO
Aplicación	Triturado en labores de Jardinería.
Diámetro triturado máximo tolva lateral	70mm
Diámetro triturado máximo tolva superior	25mm
Material a triturar	Restos de poda (no válida para palmas o tablas)
Modelo Motor	GENERGY SG130
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Alarma nivel aceite	Si
Capacidad depósito combustible	6.5L
Autonomía aproximada 75% rendimiento	2.9 Horas
Capacidad aceite – tipo	1.1L - SAE10W30 - SAE10W40
Dimensiones L x A x Alto (cm)	860X735X1310
Peso (Kg)	100
Referencia	2013101

AIRE Compresores

Producto	Página
Compresores tipos, usos y selección.....	62
Compresores gasolina.....	63





TIPOS DE COMPRESORES




De pistones (sistema bloque-cilindro-émbolo como los motores de combustión interna). Abren y cierran válvulas que con el movimiento del pistón aspira/comprime el gas gracias a un motor eléctrico o de combustión incorporado. Es el compresor más utilizado en potencias pequeñas, puede ser de uno o varios cilindros.




De tornillo: la compresión del gas se hace de manera continua, haciéndolo pasar a través de dos tornillos giratorios. Son de mayor rendimiento y con una regulación de potencia sencilla, pero su mayor complejidad mecánica y costo hace que se emplee principalmente en potencias medias a altas.

Rotodinámicos: Utilizan un rodete con palas o álabes para impulsar y comprimir al fluido de trabajo. A su vez éstos se clasifican en axiales y radiales.

USOS

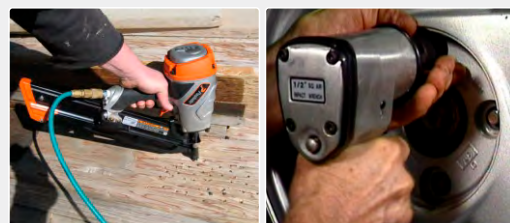

Actualmente las utilidades de un compresor son tan diversas que sería interminable mencionar uno por uno los infinitos usos. Centrándonos en los usos más comunes de los compresores de pequeño tamaño, podemos encontrar compresores en talleres para accionamiento de máquinas herramientas neumáticas, como llaves de impacto, amoladores neumáticos, inflado de neumáticos, clavadoras etc.

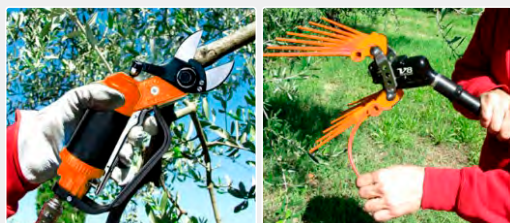

El uso en explotaciones agrícolas es cada día más notable, gracias a los compresores autónomos con motor de gasolina o diesel, gracias a ellos podemos realizar labores de poda o recolección mecánica sin necesidad de una fuente eléctrica.



MOTOCOMPRESOR

CIERZO	7HP 516L/M 8BAR
TRAMONTANA	9HP 720L/M 8BAR

Motocompresor Autónomo

CIERZO y TRAMONTANA

Prácticos y robustos nuestros moto-compresores están dotados de un motor GENERGY que mueve una cabeza compresora de alta calidad, trabajan con una mínima vibración y un ajustado consumo. Sus 8 Bares de presión y gran caudal de aire, los convierten aliados imprescindibles a la hora de hacer uso de herramientas neumáticas bien sea en el mundo agrícola o industrial. Ambos modelos Cierzo y Tramontana disponen de kit de transporte con ruedas neumáticas de gran diámetro para facilitar su transporte.

Ambos equipos trabajan con alta y baja, en alta (mayores revoluciones) hasta alcanzar la presión de trabajo, una vez alcanzada la presión de trabajo el motor pasa a baja (régimen fijado para inactividad), gracias a este régimen de baja reducimos el consumo y emisiones en los periodos en los que no hay necesidad de carga al calderín, igualmente supone una drástica reducción del nivel sonoro del equipo.

CIERZO



CIERZO
Motocompresor autónomo

MODELO	CIERZO
Presión de trabajo	8 BAR
Tara válvula seguridad	12BAR
Aire desplazado	516L/M
Capacidad calderín de aire	70L
Modelo Motor	GENERGY SG70
Potencia	7HP
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	3.6 L
Autonomía aproximada (Alta-ralentí al 50%)	2.7 Horas
Capacidad aceite - tipo	0.6L - SAE10W30 - SAE10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	102x40x78
Peso (Kg)	80
Referencia	2013110


TRAMONTANA*



TRAMONTANA
Motocompresor autónomo

MODELO	TRAMONTANA
Presión de trabajo	8 BAR
Tara válvula seguridad	12BAR
Aire desplazado	720L/M
Capacidad calderín de aire	100L
Modelo Motor	GENERGY SG90
Potencia	9HP
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire.
Tipo arranque	Manual
Capacidad depósito combustible	6.5 L
Autonomía aproximada (alta-ralentí al 50%)	4 Horas
Capacidad aceite - tipo	1.1L - SAE10W30 - SAE10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	102x40x78
Peso (Kg)	80
Referencia	2013111

GUIA RÁPIDA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS
TARIFA DE PRECIOS

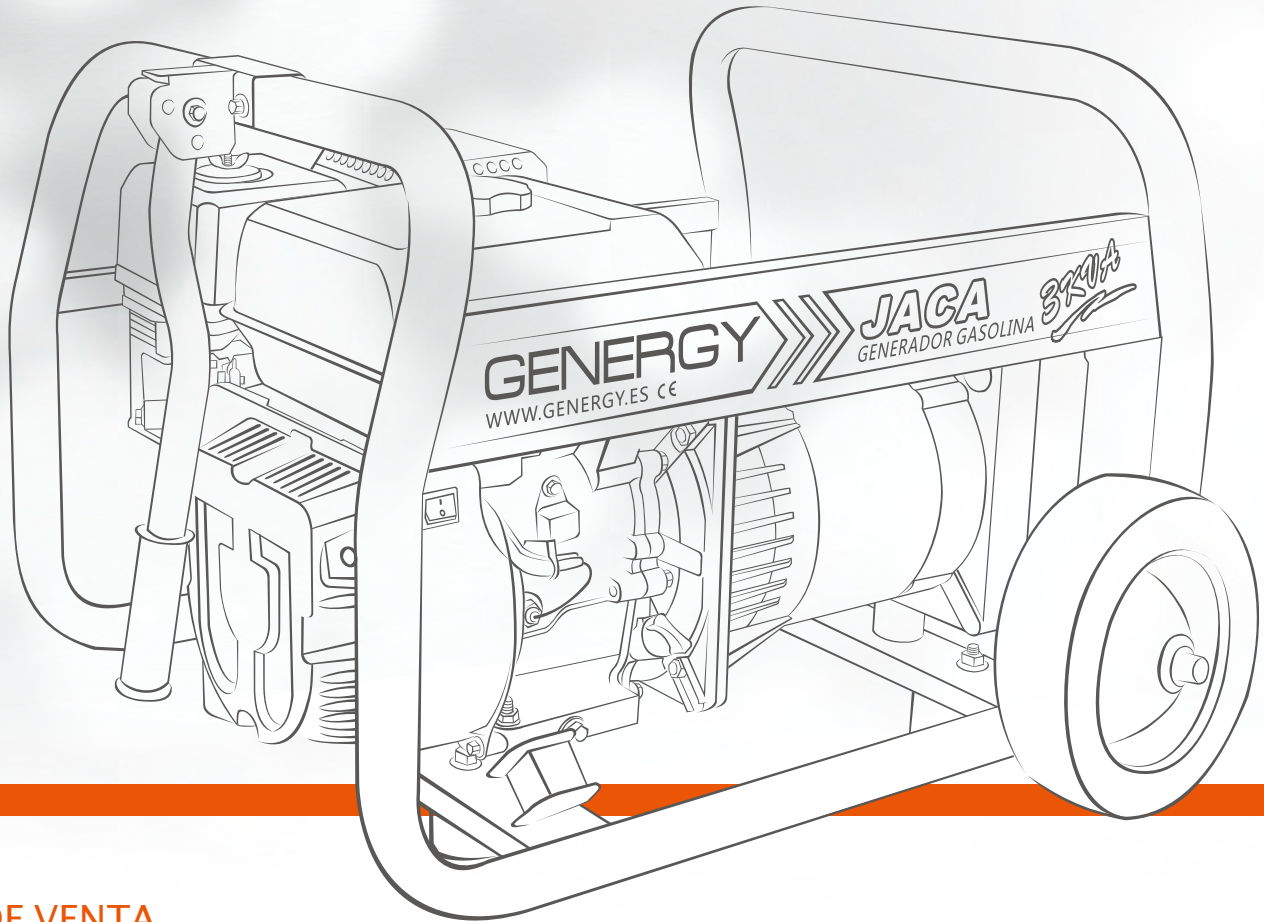

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS: Los precios fijados en este documento no incluyen IVA, y son válidos a partir del 15 de enero 2013 al 14 de enero del 2014. Genergy España se reserva el derecho a su modificación si las circunstancias del mercado así lo aconsejan.

FORMAS DE PAGO: Las condiciones particulares de pago de cada cliente serán las acordadas con el departamento comercial Genergy.

LÍMITE DE CRÉDITO: Cada cliente dispondrá de un límite de crédito máximo en función del riesgo autorizado por nuestras aseguradoras, y teniendo en cuenta posibles incidencias anteriores. Una vez se rebase dicho importe se aplicarán condiciones de prepago.

PRONTO PAGO: Genergy España ofrece un 2% de descuento extra a todas las facturas cuyo abono se produzca dentro de los 10 días posteriores a la fecha de facturación, y mediante transferencia o cheque bancario.

ENVÍOS: Serán despachados en el mismo día todos los pedidos recibidos antes de las 16:00 h. de la tarde, quedando para el día siguiente hábil los notificados con posterioridad. Los plazos de entrega serán de 48/72 h. en península 72/96 h. en Baleares.

RECLAMACIONES: A la recepción de la mercancía, el destinatario dispone de un máximo de 24 horas para comprobar que la mercancía se encuentra en perfectas condiciones. En caso contrario deberá notificar urgentemente a la compañía de transportes y a Genergy España la incidencia oportuna. No serán atendidas reclamaciones posteriores a las 24 h. por daños derivados del transporte.

IMPAGOS: Genergy España se reserva el derecho de no seguir sirviendo producto a clientes que hayan tenido previas o corrientes deudas. Todos los gastos derivados de las devoluciones de giros o pagarés serán asumidos por parte del cliente.

RESERVA DE DOMINIO: La disposición de una mercancía por parte de un cliente, no supone la propiedad de la misma. El cliente hasta una vez se haga efectivo el pago total actuará como depositario.

GARANTÍA: 2 años a consumidores según ley vigente o 1 año a clientes con carácter legal diferente al de consumidor: empresas, sociedades, cooperativas etc, (según datos de factura de compra).

BATERÍAS: Las baterías de los grupos con arranque eléctrico, se entregan como obsequio, y no están cubiertas por la garantía.

INFORMACIÓN Y PEDIDOS: Teléfono 941 152 733 - Fax: 941 152 750 - info@genergy.es

SERIE ENERGÍA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

LINEA LIGERA



VELETA 2200va 230V
R-2013010 PAGINA 13 PVP 321€



ASTUN 7000va 230V
R-2013013 PAGINA 15 PVP 893€



EZCARAY 5500va 230V
R-2013000 PAGINA 09 PVP 895€



TAVASCAN 10000va 230V
R-2013003 PAGINA 11 PVP 2288€



JACA 3000va 230V
R-2013011 PAGINA 14 PVP 381€



CANDANCHU 7200va 400/230V
R-2013014 PAGINA 15 PVP 970€



BAQUEIRA 7000va 230V
R-2013001 PAGINA 10 PVP 1008€



CERLER 12000va 230/400V
R-2013004 PAGINA 11 PVP 2359€



NAVACERRADA 5500va 230V
R-2013012 PAGINA 14 PVP 799€



TIMANFALLA 190AH 3500va 230V
R-2013040 PAGINA 27 PVP 1257€



FORMIGAL 7200va 400/230V
R-2013002 PAGINA 10 PVP 1077€



TEIDE 190AH 3500va 230V
R-2013041 PAGINA 27 PVP 1398€

SERIE ENERGÍA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

CUBE SERIES



GORBEA 2100va 230V
R-2013020 PAGINA 17 PVP 296€



MULHACEN 6200va 230V
R-2013024 PAGINA 19 PVP 720€



ESTRELA 2800va 230V
R-2013021 PAGINA 18 PVP 338€



GUARDIAN SC6(CONTACTOS)
R-2013026 PAGINA 21 PVP 1053€



MONCAYO 4400va 230V
R-2013022 PAGINA 18 PVP 550€



GUARDIAN FR6 (FALLORED)
R-2013025 PAGINA 20 PVP 969€



ANETO 5500va 230V
R-2013023 PAGINA 19 PVP 635€

INVERTER



IBIZA 1000va 230V
R-2013030 PAGINA 23 PVP 331€



MALLORCA 3400va 230V
R-2016034 PAGINA 25 PVP 1067€



LANZAROTE 2200va 230V (ARRANQUE MANUAL)
R-2013031 PAGINA 23 PVP 578€



TENERIFE 5500va 230V
R-2013035 PAGINA 25 PVP 1498€



LANZAROTE 2200va 230V (ARRANQUE ELECTRIC)
R-2013032 PAGINA 24 PVP 698€



MENORCA 2800va 230V
R-2013033 PAGINA 24 PVP 841€


SERIE AGUA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

CAUDAL	PRESIÓN	ANTICORROSIÓN	AGUAS CARGADAS
 CIDACOS 14000 L/H R-2013050 PAGINA 35 PVP 202€	 NERVION 25.000 L/H MAX H 45 MTS R-2013053 PAGINA 38 PVP 368€	 CANTABRICO 32000 L/H R-2013056 PAGINA 40 PVP 393€	 GUADALQUIVIR 66.000 L/H R-2013055 PAGINA 39 PVP 393€
 TAJO 60.000 L/H R-2013051 PAGINA 36 PVP 289€	 DANUBIO 30.000 L/H MAX H 95MTS R-2013054 PAGINA 38 PVP 702€		
 VOLGA 96.000 L/H R-2013052 PAGINA 36 PVP 537€			

SERIE AGUA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

HIDROLIMPIADORAS	ACCESORIOS		
 SEGURA 175BAR R-2013060 PAGINA 45 PVP 726€	 LANZA TELESCÓPICA 5.5 MTS R-2013063 PAGINA 47 PVP 212€	 KIT ARENADOR PROFESIONAL R-2013064 PAGINA 47 PVP 180€	 LIMPIADOR DE SUPERFICIES R-2016065 PAGINA 47 PVP 421€
 SELLA 275 BAR R-2013061 PAGINA 46 PVP 1099€	 KIT MANÓMETRO DE PRESIÓN R-2013066 PAGINA 47 PVP 41€	 BOQUILLA ROTATIVA R-2013067-B PAGINA 47 PVP 53€	 BOQUILLA ROTATIVA R-2013067 PAGINA 47 PVP 77€
 NARCEA 275 BAR R-2013062 PAGINA 46 PVP 1257€	 JUEGO BOQUILLAS (0.30) R-2013068 PAGINA 47 PVP 22€	 JUEGO BOQUILLAS (0.35) R-2013069 PAGINA 47 PVP 22€	

SERIE TIERRA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

MOTOAZADA	ACCESORIOS LABRA Y SURCO	SOLO LABRA	SOLO SURCO
 new 01-04-13 BESANA 1+0 Fresa 600mm 4.5HP R-2013070 PAGINA 53 PVP 454€	 APORCADOR R-2013074 PAGINA 56 PVP 87€	 SACABULBOS R-2013078 PAGINA 56 PVP 73€	 EJES DESPLAZABLES R-2013079 PAGINA 56 PVP 111€
 new 01-02-13 BARBECHO 1+1 Fresa 400mm 7HP R-2013071 PAGINA 53 PVP 749€	 ARADO JAPONÉS R-2013075 PAGINA 56 PVP 256€	 RUEDAS NEUMÁTICAS R-2013085 PAGINA 57 PVP 147€	 EJES DESPLAZABLES CON DESBLOQUEO R-2013081 PAGINA 57 PVP 197€
 LABRA 2+1 Fresa 650-940mm 7HP R-2013072 PAGINA 54 PVP 988€	 ARADO MEDIA VUELTA R-2013076 PAGINA 56 PVP 281€	 CONTRAPESOS RUEDA 400 y 500 R-2013086 PAGINA 57 PVP 164€	 RUEDAS METÁLICAS 350mm R-2013087 PAGINA 57 PVP 111€
 SURCO 3+1 Fresa 650-940mm 7HP R-2013073 PAGINA 55 PVP 1256€	 CULTIVADOR R-2013077 PAGINA 56 PVP 257€	 KIT ANCLAJE DOBLE RUEDA R-2013089 PAGINA 57 PVP 65€	 EJES FIJOS R-2013083 PAGINA 57 PVP 48€

SERIE TIERRA-GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN Y TARIFAS

SOLO LABRA	SOLO SURCO	TRITURADORA & ASPIRADOR	MOTOCOMPRESOR
 SOPORTE CORTO R-2013093 PAGINA 57 PVP 46€	 SOPORTE CORTO R-2013094 PAGINA 57 PVP 46€	 PIRINEO TRITURADOR & ASPIRADOR 6hp R-2013100 PAGINA 60 PVP 943€	 CIERZO 7HP 516L/M 8BAR R-2013110 PAGINA 64 PVP 967€
 SOPORTE LARGO R-2013091 PAGINA 57 PVP 46€	 SOPORTE LARGO R-2013092 PAGINA 57 PVP 46€	 VENDAVAL TRITURADOR 13hp R-2013101 PAGINA 60 PVP 971€	 TRAMONTANA 9HP 720L/M 8BAR R-2013111 PAGINA 64 PVP 1375€



BAJA

españa ARAGÓN'12
ZARAGOZA-HUESCA-TERUEL



REPUESTOS

Originales



Quien tiene una máquina Genergy puede descansar tranquilo. Y es que en nuestros almacenes mantenemos stock en tiempo real de todos los despieces de nuestras máquinas. Además, ofrecemos nuestro exclusivo servicio de reposición de repuestos en 24/48H en todos nuestros centros de distribución y reparación oficiales.

Nuestro sistema de reposición de piezas es solo disponible para maquinaria original Genergy y solo se enviarán bajo petición expresa de nuestros SAT o distribuidores oficiales, y bajo previa justificación con la factura de compra del producto y número de serie.

