BRAZO ASPIRADOR FLEX

Alcance de los Flex 3 y 4

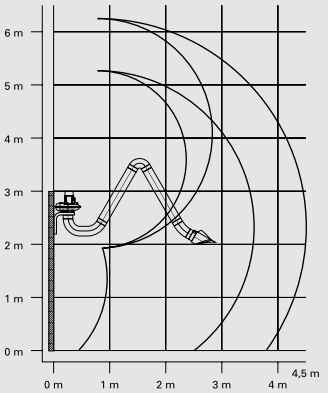

Caída de presión de los Flex 3 y 4

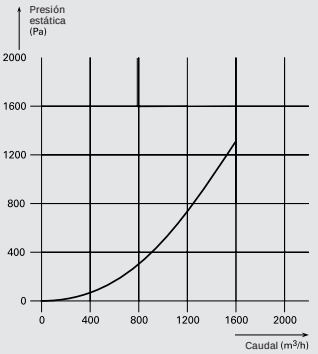

Gracias a la buena relación calidad/precio, el brazo Flex es una solución atractiva para diversos lugares de trabajo del soldador. Este brazo consta de dos partes fijas de material sintético a prueba de golpes, en cuya articulación se ha aplicado el sistema EasyLift®. El brazo Flex de se ofrece con una longitud de trabajo de 3 y 4 metros.

Características Flex

- Material sintético a prueba de golpes
- Diámetro efectivo del tubo: 203 mm
- Dispositivo de desbloqueo EasyLift®
- Campana de aspiración RotaHood® con válvula de mariposa de serie
- Ventilador FAN 28
- Capacidad de aspiración: 600-1600 m³/h
- Longitud del brazo: 3 ó 4 metros
- Luz de trabajo en la campana de aspiración (opcional)
- Interruptor automático de arranque/paro (opcional)