


T418 Skidder

La Solución para una Tracción Máxima

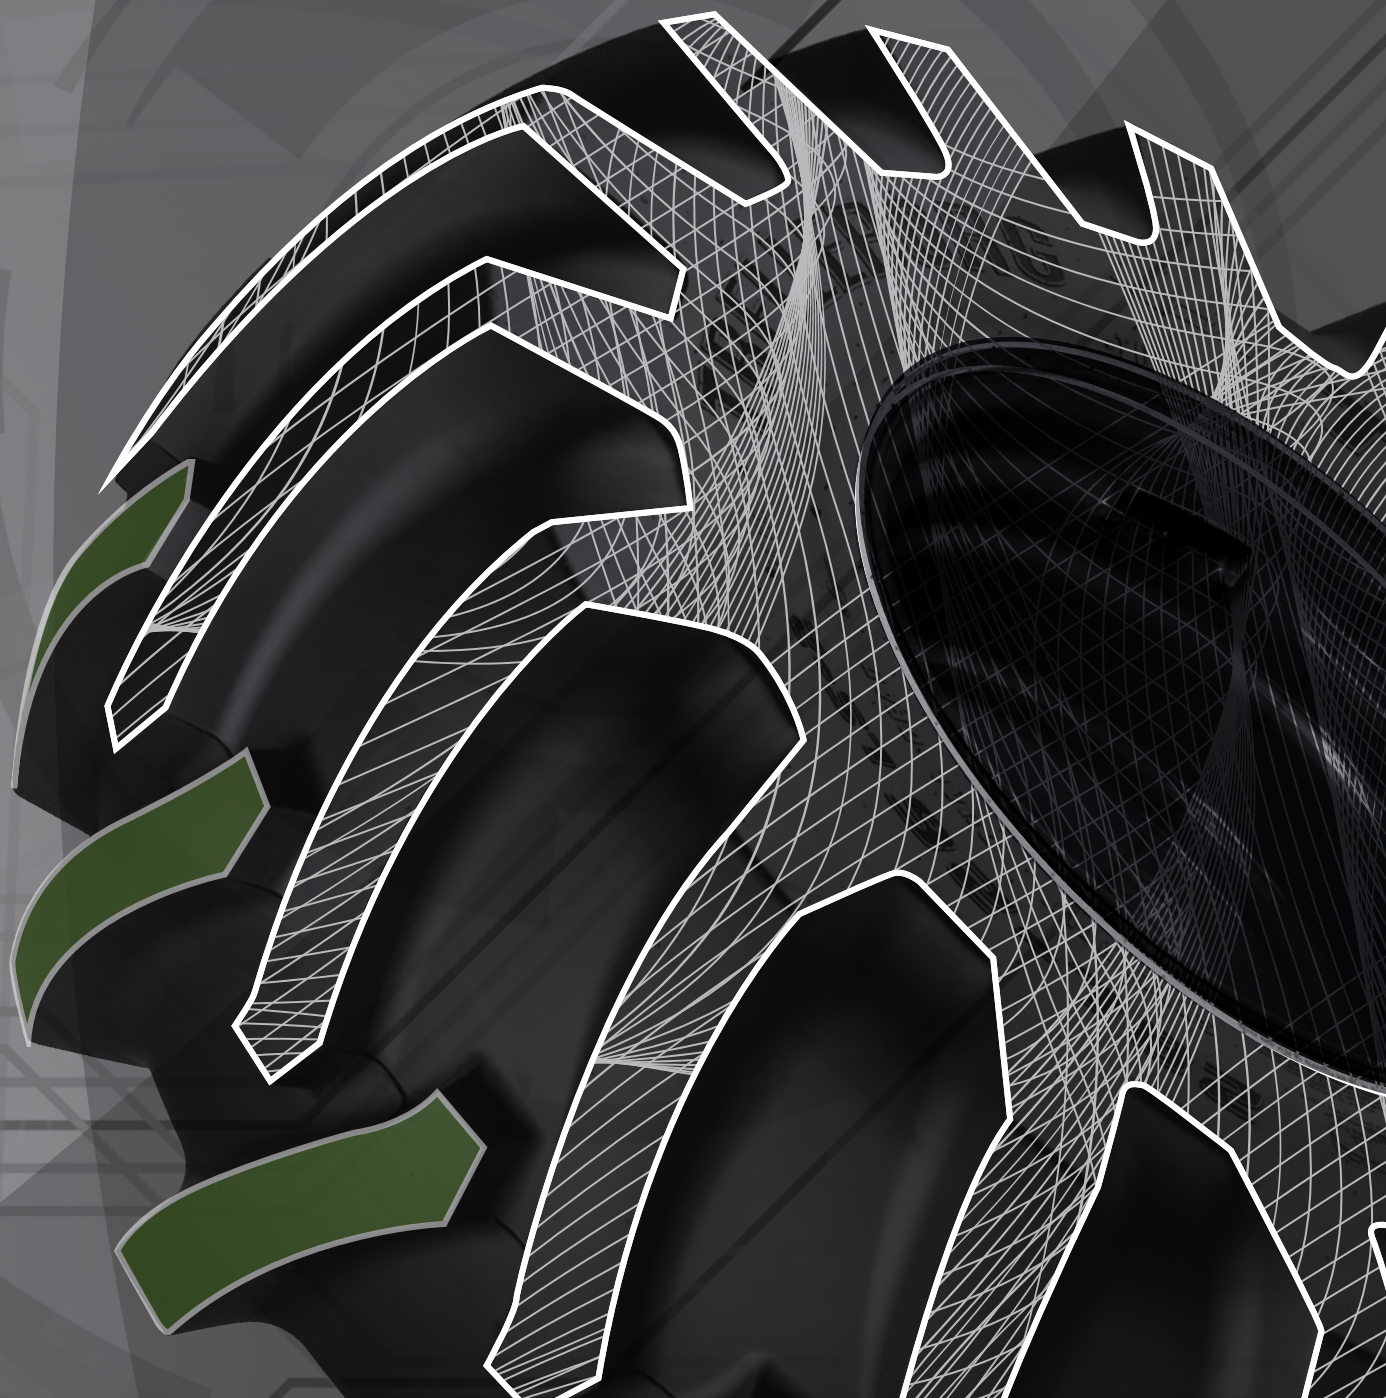

T418 Skidder

Medida	PR	Modelo	Neumático Nuevo		Neumático en Servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	Llantas	Cámara
			SW mm	D mm	SW (máx) mm	D (máx) mm				
23.1-26	16 PR	T418 FS SB	596	1630	608	1650	744	4775	DW20B	
28L-26	20 PR	T418 FS SB	711	1645	725	1665	744	4953	DW25B	
24.5-32	16 PR	T418 FS SB	640	1821	652	1850	830	5435	DH21	
30.5L-32	20 PR	T418 FS SB	775	1880	790	1905	845	-	DH27	

El T418 ha sido específicamente diseñado para servicios de tala, con la máxima resistencia a cortes y desgarros, proporcionando una larga vida útil bajo las más severas condiciones de trabajo.

Los flancos reforzados protegen a la carcasa contra troncos y rocas.

