



Trituradora



Triturateur



Shredder

Modelo **TBL**



Trituradoras desplazables polivalentes y robustas para triturar ramas, sarmientos, hierba y para el cuidado de prados, arcenes de carreteras, parques y jardines.

Des broyeurs deportables polyvalentes et robustes parfaitement adaptés pour petites branches, sarments, herbe et pour l'entretien de gazons, bord de routes, parcs, jardins, terrains de sport.

Sturdy multi, purpose shifting mulches for shredding grass, light wood and even ideal for up keeping roads sides, sports fields, parks and gardens



Belafer


eficacia limpia

Modelo TBL

La trituradora Belafer TBL-165/180/200/220 es una máquina de tipo semisuspendido, aplicable a los tres puntos del elevador hidráulico del tractor. En el trabajo se apoya al rodillo para la regulación de la altura de corte. El rotor montado con cuchillas intercambiables puede montarse igualmente con martillos, según las exigencias de cada trabajo. El triturador Belafer está construido según la normativa europea.

Le broyeur réglable Belafer TBL-165/180/200/220 est une machine déportable semi-portée, attelée aux trois points de relevage hydraulique à l'arrière du tracteur. Au travail, le terrage est obtenu par un rouleau pour un meilleur réglage de la hauteur. Le rotor est muni de couteaux mobiles interchangeables, dont les formes et les dimensions varient en vue d'adapter le broyeur aux différentes conditions de travail. Ce broyeur est construit conformément aux Directives Européennes.

The adjustable mulched Belafer TBL-165/180/200/220 is a shifting machine of the mounted type that fits on the three point linkage of the hydraulic rear lift of the tractor. In working position it is supported by a roller adjusting the height. The rotor is equipped with moving and interchangeable knives having different shapes and dimensions to suit the machine to any job conditions. The mulcher is constructed in compliance with European Regulations.

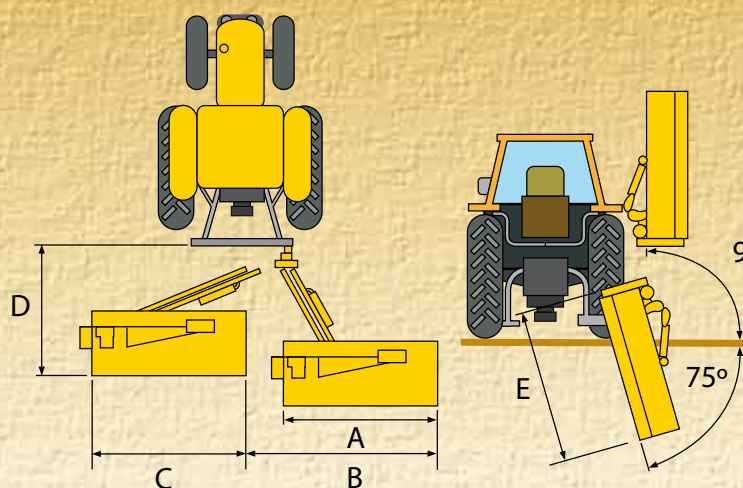

ROTOR DE ALTA CALIDAD.

La alta velocidad de giro para un triturado correcto viene garantizada por un exhaustivo control de equilibrio del rotor. Los apoyos de rotor de Ø 180 y 245 mm., están montados sobre alojamientos contruistruidos con aceros especiales.

ROTOR DE HAUTE QUALITÉ.

La grande Vitesse de roation pour un broyage approprié est garantie par un contrôle exhaustif de l'équilibre du rotor. Les supports du rotor de Ø 180 et 245 mm sont montés sur des logements fabriqués avec des aciers spéciaux.

TOP QUALITY ROTOR.

The high turning speed for correct shredding is ensured by thorough rotor balance control. Then 180 and 245 mm. rotor supports are mounted on special steel housing.

A	B	C	D	E
1,65	1660	2360	850	1350
1,80	1810	2510	850	1500
2,00	2010	2710	850	1700
2,20	2210	2910	850	1900

MODELO	Ancho labor	Potencia	Nº cuchillas	Nº cuchillas	Kgs/ Lbs
TBL-165	165 cm	50-70	52	12	702/1544
TBL-180	180 cm	65-90	56	14	765/1683
TBL-200	200 cm	70-100	62	18	850/1870
TBL-220	220 cm	100-130	68	18	1010/ 2222



Ctra. N.II Km. 440 22520
Fraga (HUESCA) ESPAÑA
Tel. 974/471612 Fax. 974/473002
e-mail: belafer@belafer.es
<http://www.belafer.es>

