


KALI VIBROCOLTEURS

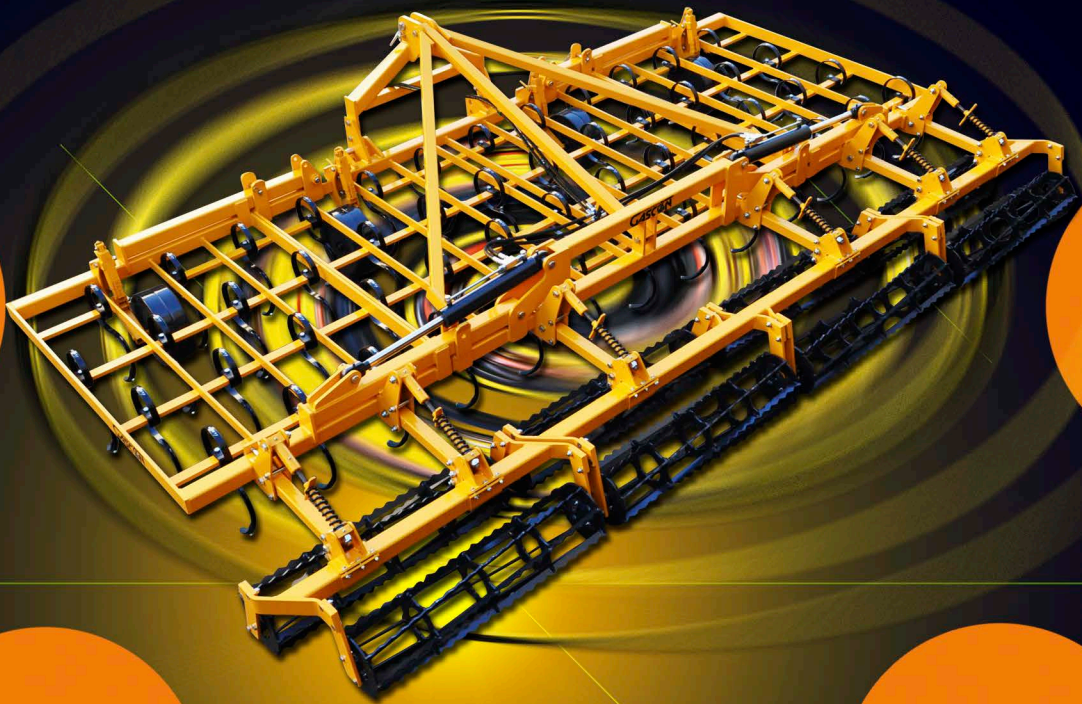

INTERNATIONAL
GASCON®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Outil indispensable pour les grandes cultures pour sa largeur de travail jusqu'à 8,00m.

Le vibroculteur réalise la base requise pour un semis à profondeur régulière, en particulier pour les petites graines, en favorisant une germination élevée.

Les dents en S avec ses vibrations intensives améliorent le mélange de résidus végétaux, l'aération du sol et la pénétration de l'outil, ainsi qu'un émiettement optimal des mottes de terre.

La répartition des dents est conçue de façon à éviter zone des bourrage où les résidus peuvent s'accumuler.

Bâti à 4 rangées à construction courte et compacte, idéal pour offrir un centre de gravité avantageux et qui permet une utilisation même avec des tracteurs à faible force de relevage.



Le rouleau est monté avec ressorts à réglage manuel de la profondeur.

Dotés de roues en fer avec réglage manuel de la profondeur de terrage, il permet aussi un long appui au sol pour plus de stabilité.

Panneaux latéraux hydrauliques: épousent parfaitement le sol grâce à leur débattement. Le répliage hydraulique s'effectue grâce à des vérins double effet à clapets double piloté permettant la sécurité au répliage et au dépliage.

SECTION CHASSIS (4/5/6m.): 80x80x6 mm.
SECTION CHASSIS (7/8m.): 80x80x8 mm.
STRUCTURE: 4 rangées des dents décalées
DENTS: VIBRO "S"
SECTION DU DENTS: 30x10 mm. sur profil 50x20mm./ 50x50mm.
SOCS: REVERSIBLES
ESPACEMENT INTER DENTS: 100 mm.
DEGAGEMENT SOUS BATI: 450 mm.
PROFONDEUR MAX.: 80 mm.
ROUES: EN FER Ø 400X150mm.
LARGEUR TRANSPORT: 2800mm.
CATEGORIE II-III

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	DENTS	ROUES	PUISSANCE	POIDS APPROX.
"VBRH"	M.	N°	N°	HP/CV	Kg.
VBRH-450-4F45	4,50	45	2	90-130	1700
VBRH-510-4F51	5,10	51	4	110-150	1850
VBRH-610-4F61	6,10	61	4	130-170	1950
VBRH-710-4F71	7,10	71	4	150-190	2100
VBRH-810-4F81	8,10	81	4	170-220	2250

POIDS AVEC ROUES ET ROULEAUX

OPTIONS



OPTIONS: Rouleau double à barre cranté Ø 300 / lame niveleuse / Herse peigne

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascón International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
YouTube: Gascon International



Concessionnaire