


Retorcadora,
Plegadora, Curvadora
y Rizadora

MODELOS

Art.	Fase	Largura barra
EF35- 2MT	Trifásica	2000 mm
EF35- 3MT	Trifásica	3000 mm
EF35- 6MT	Trifásica	6000 mm

N.B.: Las máquinas se suministran sin aceite.

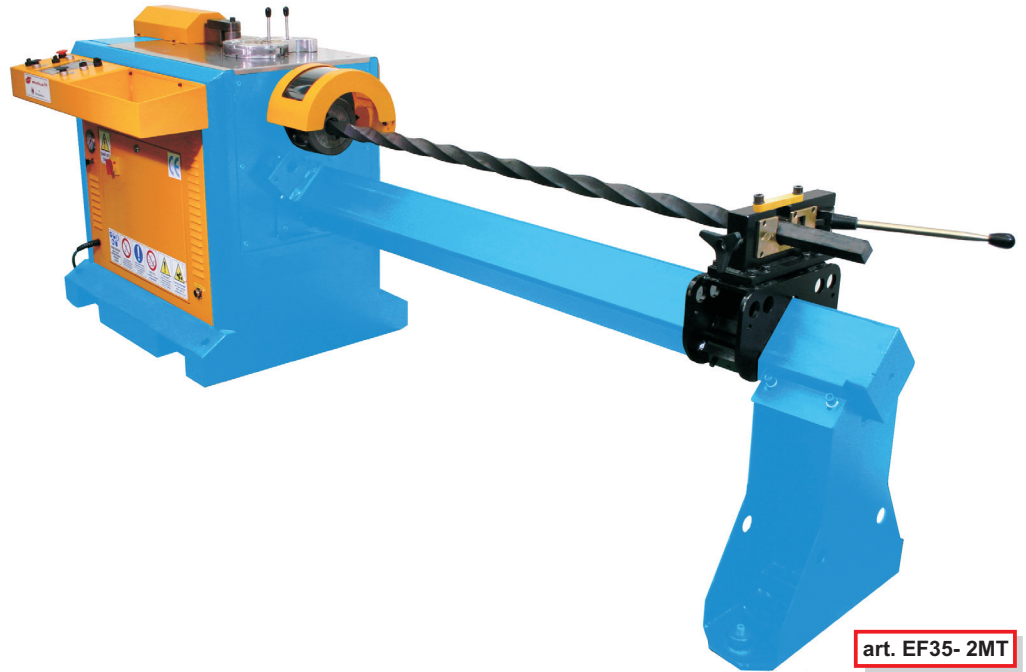

art. EF35- 2MT

CAPACIDAD MÁXIMA*

Perfil	RETORCEDORA
	35 x 35 mm**
	30 x 30 mm**
	40 x 10 mm**
	-

Perfil	PLEGADORA	CURVADORA	RIZADORA
	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm
	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
	40 x 8 mm (sólo con kit herramientas especiales)	-	40 x 10 mm
	-	Ø 33.7 x 3.2 mm	-

* Las capacidades se refieren a materiales con resistencia de 42 Kg/mm² - L.E 250 N/mm².

** Utilizando tirante en dotación.

VENTAJAS

- ✓ Máquina herramienta MODULAR: rizador horizontal, retorcadora, plegadora horizontal, curvadora sin mandrino interior. Utilizable en el campo ornamental, de la decoración de internos y externos, en la decoración urbana y en las elaboraciones herreras.
- ✓ Angulos de trabajos (grados) programables electrónicamente, para conseguir elaboraciones precisas y reproducibles en serie
- ✓ Función de prensa hidráulica programable: empuje del pistón hidráulico de 5 T, carrera del pistón de 220 m
- ✓ El módulo rizador trabaja sobre un plan horizontal, facilitando el trabajo y optimizando los tiempos de producción
- ✓ Alta capacidad de rizar barras planas y otros perfiles
- ✓ Realización de espirales muy estrechas (ej. anillos por cancelas y cercas)
- ✓ En dotación una salida secundaria hidráulica gobernable autonomamente de la tarjeta de control con el auxilio de pedaliera (optional)