




Ficha técnica de Perfil CUVERTEC 333

- Este perfil se utiliza como falso techo en salas blancas, laboratorios, cocinas, baños, zonas comunitarias, etc..

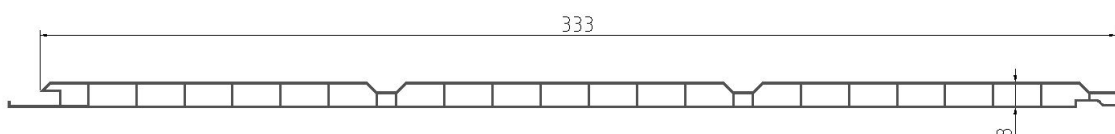

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LONGITUD	PIEZAS POR CAJA	MEDIDAS CAJA
Perfil CUVERTEC 333	01700	3m	-	-

MATERIAL	CARACTERISTICAS	VALORES	UNIDADES	MÉTODO
PVC RIGIDO COLOR BLANCO	Resistencia a la tracción	35	Mpa	UNE EN ISO 527
	Alargamiento a la Rotura	Min. 100	%	UNE EN ISO 527
	Peso específico	1,61	gr/cm3	UNE EN ISO 1183
	Vicat (5kg)	78	°C	UNE EN ISO 868

- El material cumple con la directiva ROHS

