



OBRAS PÚBLICAS



MINERÍA



INDUSTRIA



CANTERAS



AGRICULTURA



CONSTRUCCION



C/Rosalía de Castro nº1 – Urb. EL SASO and. Nº 7


50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)

Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667

E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com



GAMA y características

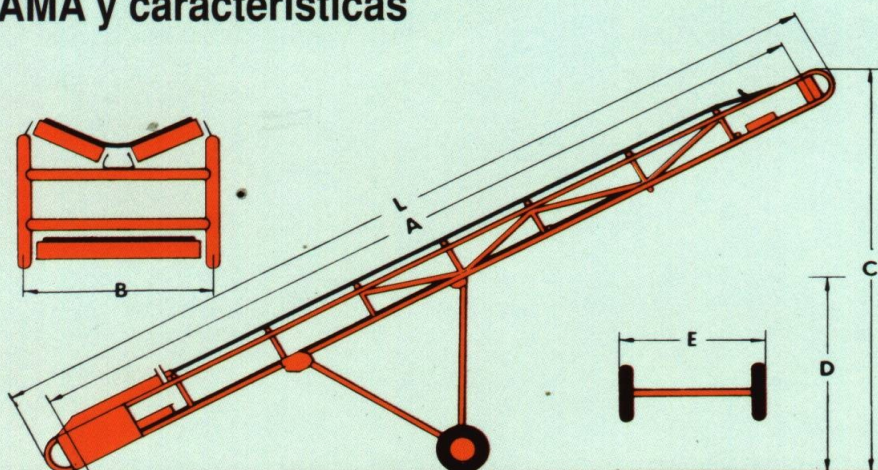

MODELO	L Longitud total m.	A Longitud entre ejes tambores m.	B Ancho banda mm.	C Altura máxima de descarga m.		D Altura mínima descarga m.	E Distancia entre ruedas m.	Rendimiento* con inclinación de 20°		Motor eléctrico C.V.	Motor Diesel C.V.	Peso Kg.
				Cinta nervada	Cinta lisa			Tm.	M. ³			
cm. - 4/400	4,70	4	400	2,40	1,75	1,30	1,0	70	45	1	3/6	330
cm. - 4/500	4,70	4	500	2,40	1,75	1,30	1,1	60	70	1,5	3/6	370
cm. - 4/600	4,70	4	600	2,40	1,75	1,30	1,2	40	90	1,5	3/6	415
cm. - 6/400	6,70	6	400	3,60	2,60	1,50	1,2	55	45	1,5	3/6	390
cm. - 6/500	6,70	6	500	3,60	2,60	1,50	1,3	40	70	1,5	3/6	430
cm. - 6/600	6,70	6	600	3,60	2,60	1,50	1,4	60	90	2	3/6	475
cm. - 8/400	8,70	8	400	4,70	3,50	1,70	1,4	70	45	2	3/6	450
cm. - 8/500	8,70	8	500	4,70	3,50	1,70	1,5	60	70	2	3/6	490
cm. - 8/600	8,70	8	600	4,70	3,50	1,70	1,6	100	90	3	4/7	535
cm. - 10/400	10,70	10	400	5,75	4,25	1,80	1,6	60	45	2	3/6	550
cm. - 10/500	10,70	10	500	5,75	4,25	1,80	1,7	90	70	3	4/7	610
cm. - 10/600	10,70	10	600	5,75	4,25	1,80	1,8	85	90	3	4/7	655
cm. - 12/400	12,70	12	400	6,45	5,00	2,10	1,8	90	45	3	4/7	690
cm. - 12/500	12,70	12	500	6,45	5,00	2,10	1,9	80	70	3	4/7	780
cm. - 12/600	12,70	12	600	6,45	5,00	2,10	2,0	110	90	4	5/10	870
cm. - 15/400	15,70	15	400	7,90	6,10	2,50	2,1	110	45	4	-	910
cm. - 15/500	15,70	15	500	7,90	6,10	2,50	2,2	100	70	4	-	1.020
cm. - 15/600	15,70	15	600	7,90	6,10	2,50	2,3	95	90	4	-	1.130

* El rendimiento de la cinta está determinado por la columna más desfavorable.