


# OCARIZ



BISAGRAS  
EMBUTIDAS

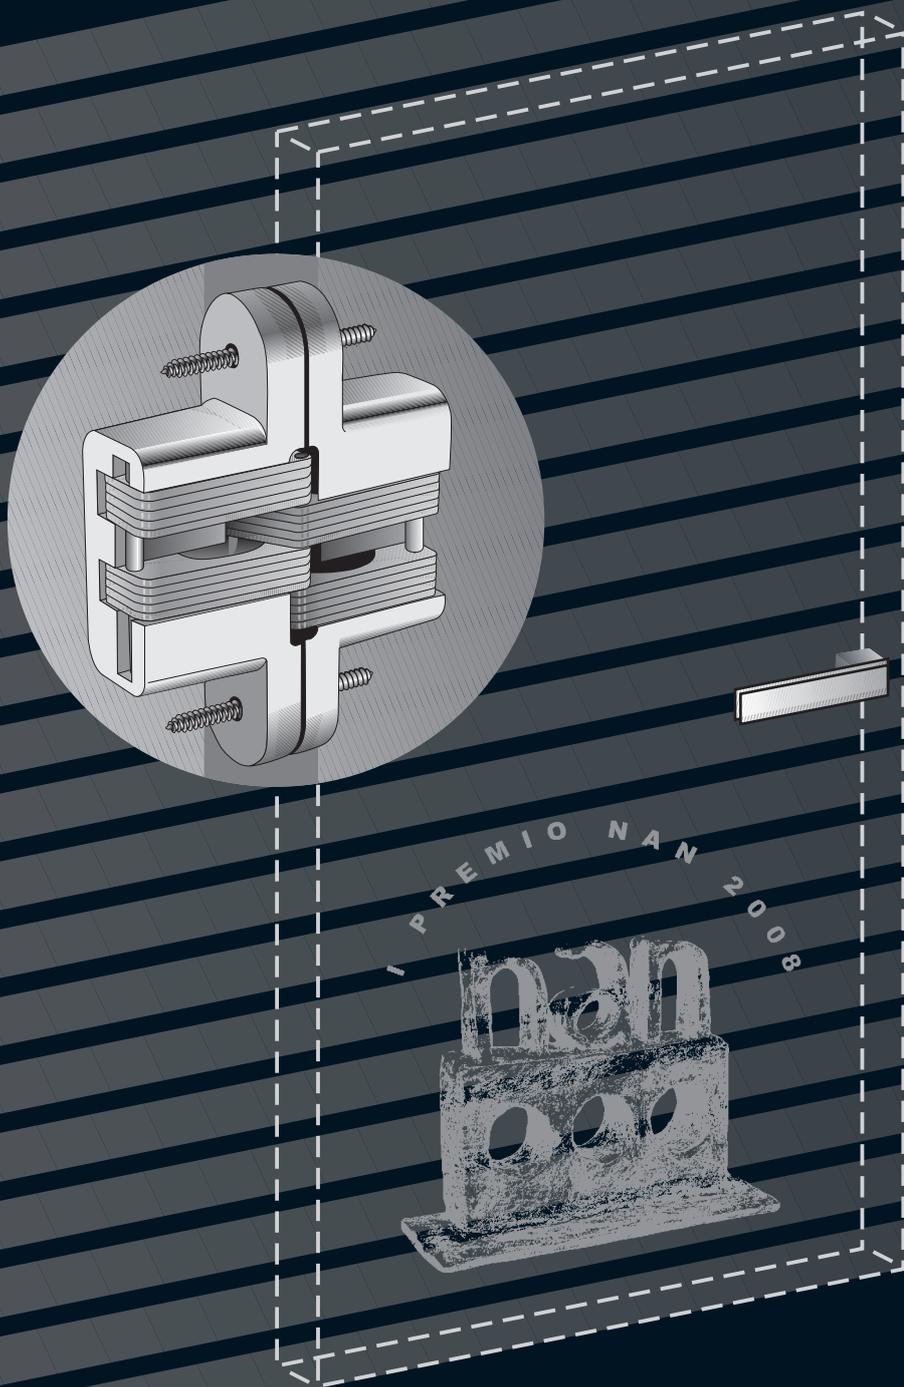


# CULTAS

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Las bisagras embutidas ocultas OCARIZ debido a su diseño y sistema de montaje consiguen mejorar la ESTÉTICA del conjunto puerta-pared o puerta-armario, evitando la visualización exterior de cualquier tipo de eje o unión entre sus componentes.
- Las pletinas, ejes y casquillos de unión ó montaje son fabricados en ACERO INOXIDABLE de calidad AISI 304.
- Los cuerpos de la bisagra son fabricados mediante un proceso de fundición proporcionándoles una GRAN RESISTENCIA y SOBRIEDAD.
- FACILIDAD de montaje al no guardar mano.
- Sello de identidad OCARIZ.
- Tornillería de fijación INOX incluida para su correcta sujeción una vez embutidos.
- La instalación debe ser efectuada por un técnico cualificado siguiendo las instrucciones de montaje. OCARIZ declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas debido a una deficiente instalación, uso o mantenimiento.

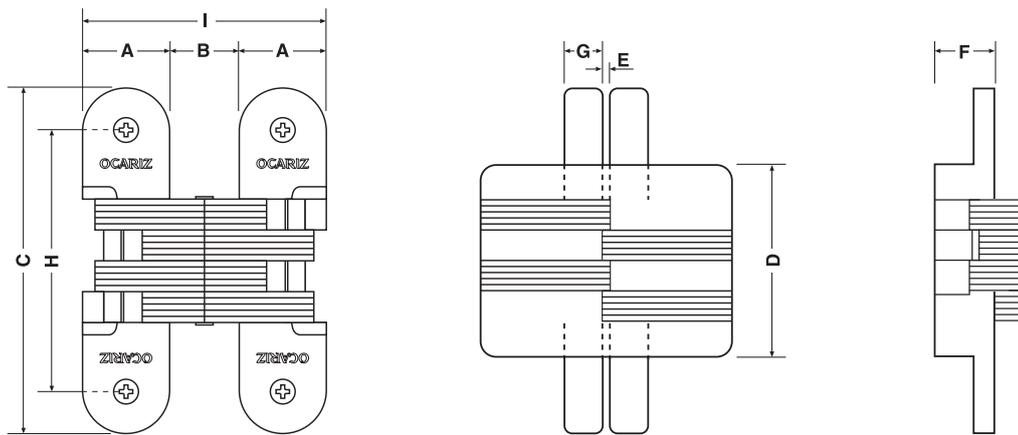

REF. / Dimensiones mm.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CARGA MÁXIMA POR BISAGRA kg.
190-R/45	13	9	45	18	0,8	18	5	30,5	34	10
190-R/60	13	8	60,6	30,5	0,8	17,5	6,2	47	34	15
190-R/70	16	11	70	34	0,8	22,5	7,4	51	43	20
190-R/95	19	12,5	95	51,2	1,2	27	9	73	50	30
190-R/118	28	21,5	118	61,5	1,4	41	9,5	91	78	40
190-R/140	34	27,5	138,5	74,5	1,6	51	11	105,5	96	50



[www.ocariz.es](http://www.ocariz.es)

**DOMICILIO SOCIAL**  
 PORTAL DE BETONO, 16  
 01013 VITORIA-GASTEIZ  
 TEL. 945 26 34 00  
 TEL. (INT.) 34-945 26 34 00  
 FAX, 945 26 32 88  
 FAX (INT.) 34-945 26 32 88  
 APDO./P.O. Box 95  
 01080 VITORIA-GASTEIZ  
 ESPAÑA - SPAIN  
 E-MAIL: [ocariz@ocariz.es](mailto:ocariz@ocariz.es)

**FABRICA**  
 CARRETERA DE VERGARA, 17  
 01013 VITORIA-GASTEIZ